
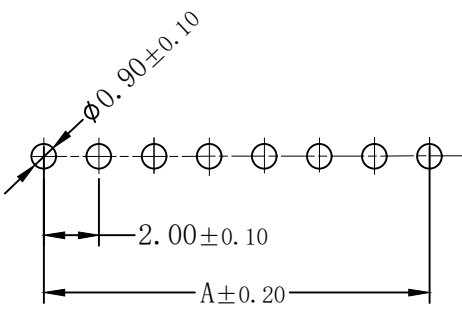
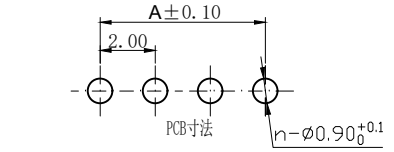
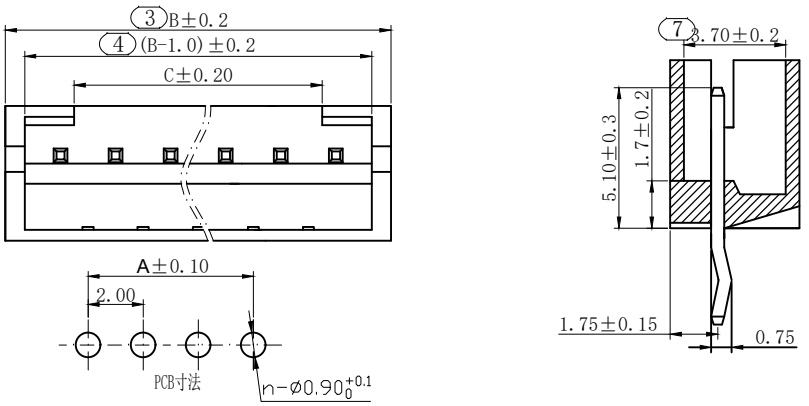


REV.	DESCRIPTION	DATE
A/0	新版发行	230509

- 技术要求:
- 1、塑件材料: PA66 (UL-94V-0)
  - 2、接触件: 黄铜镀锡
  - 3、接触电阻:  $\leq 10m\Omega$
  - 4、绝缘电阻:  $\geq 1000M\Omega$
  - 5、额定电压: 250V AC DC
  - 6、额定电流: 2.0A AC DC
  - 7、耐压: 能承受1000V AC/Minute
  - 8、工作温度:  $-25^{\circ} \sim +85^{\circ}$
  - 9、可焊性试验: 浸锡面积 $\geq 95\%$ 温度 $235^{+5}_{-0}$ , 时间  $2.5 \pm 0.5$ 秒
  - 10、铅和镉等六大有害物质含量要符合环保要求

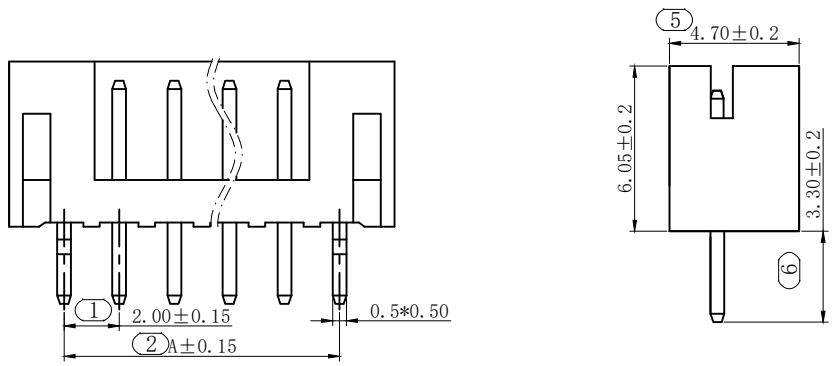

Circuits	Dimensions (mm)	
	A	B
02	2.00	6.00
03	4.00	8.00
04	6.00	10.00
05	8.00	12.00
06	10.00	14.00
07	12.00	16.00
08	14.00	18.00
09	16.00	20.00
10	18.00	22.00
11	20.00	24.00
12	22.00	26.00
13	24.00	28.00
...	...	...
20	38.00	44.00

序号	名称	材料	数量	附注
2	端子 Contact	黄铜	n x 1	电镀层: 整个表面镀锡 30u"MIN, 厚度 80u"MIN.
1	基板 Wafer	PA66(UL94V-0)	1	白色

GENERAL TOLERANCES				DRAWN BY	Bossie (博锡)	
0.X	$\pm 0.25$	X.*	$\pm 3^{\circ}$	CHK. BY		
0.XX	$\pm 0.12$			APRV. BY		
0.XXX	$\pm 0.05$	X.X*	$\pm 0.5^{\circ}$	DRAWING NO.	SHEET 1 OF 1	PROD. NAME PH 2.0 直针 n P
UNIT	SIZE	SCALE				PART NO. BX-PH2.0-nPZZ
MM	A4	1:1			TITLE	

借用登记  
旧底图总号  
底图总号  
签字  
日期

SUGGESTED PCB LAYOUT  
(COMPONENT SIDE)

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [Bossie](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[0015917161](#) [0022155065](#) [57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)  
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)  
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-](#)  
[4853B](#) [71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [760-3052](#) [MHR-64-VUAL](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#)  
[801-43-006-10-002000](#) [803-43-024-10-001000](#) [803-93-012-10-001000](#) [8-1437020-4](#) [819-22-004-30-001101](#) [820-22-006-30-001101](#)  
[820-22-008-30-001101](#) [821-22-002-10-001101](#)