


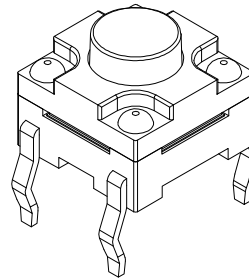
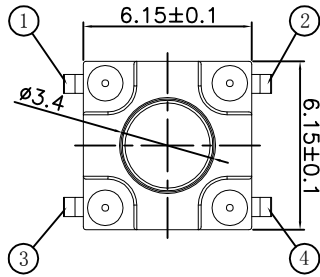
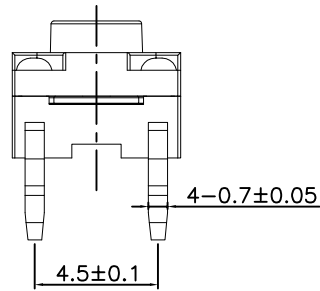
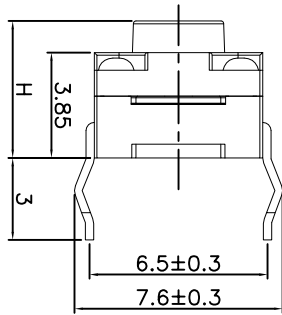


TSG001*****

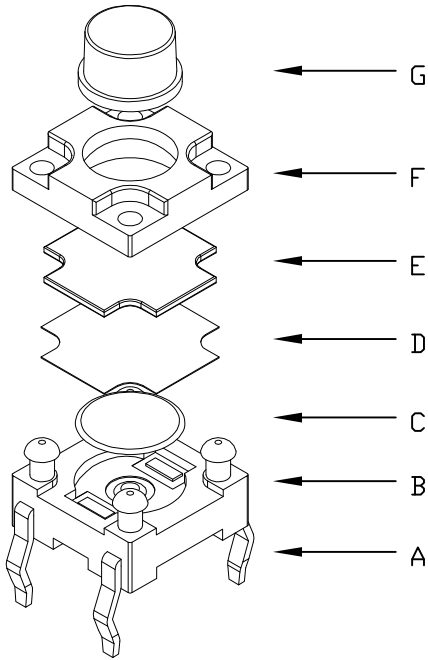

电路图
CIRCUIT DIAGRAM

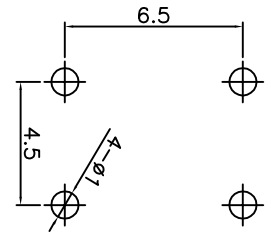

PCB. 焊接图
PCB. WELDING DRAWING

主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage.current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	±50gf
行程 Travel	0.30±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min

T S G 0 0 1

寿命:
A: ≥50000次
B: ≥100000次
C: ≥300000次

高度H:
043: 4.3H
045: 4.5H
048: 4.8H
050: 5.0H
055: 5.5H
...
110: 11.0H

力度:
18: 180g
26: 260g

包装方式:
A: 散件
B: 冷封编带
C: 热封编带

项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR
G	按钮	PPA	1	黑色
F	盖板	PPA	1	黑色
E	防尘胶	硅胶	1	黑色
D	防水层	聚酰亚胺	1	橙黄色
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银

第一视角 FIRST VIEW				
标记 SING	处数 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签名 APPROVED	日期 DATE
设计 DESIGN	朱元隆	2021.06.01	单位 UNIT	mm
审核 CHECKED	赵晓峰	2021.06.01	重量 WEIGHT	
批准 APPROVED	陈乐峰	2021.06.01	比例 SCALE	1:1

名称/NAME: 轻触开关 TACTILE SWITCH
型号/MODEL: TSG001*****
BZCN 浙江博众电气有限公司 ZHEJIANG BOZHONG ELECTRONIC CO., LTD.

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Tactile Switches](#) category:

Click to view products by [Bozhong Electric](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[6407-250V-25273P](#) [ADTSA62NV](#) [B3F-3123](#) [1977177-8](#) [1977266-1](#) [ADTSA63NV](#) [ADTSM21NSVTR](#) [ADTSM25RVTR](#) [ADTSM32NVTR](#)
[ADTSMW64RV](#) [1977120-6](#) [FSMRA4JHA04](#) [GS4.70F300QP](#) [KSC241J SP DELTA LFS](#) [3FTL600RAS](#) [3FTL640RAS](#) [6407-250V-25343P](#)
[ADTSM31NVTR](#) [2-1977120-7](#) [TSJW-5.2-260-TR](#) [Y651050400P](#) [KMT011MNGJLHS](#) [70-201.0](#) [ADTSG648NV](#) [ADTSM62KSVTR](#)
[ADTSM648NV](#) [95C06E3RAT](#) [3ATH9Q](#) [FSMRA8JHA04](#) [HARS0073](#) [Y33R411N9FPLFT](#) [Y33R51139FPLFT](#) [Y31C01402FPLFS](#)
[PTS645SK50SMTR92](#) [ADTSM32NVB](#) [KMS233GPWTLFG](#) [Y78B64124FP](#) [Y31CJ244KFP LFS](#) [Y96D113G0FP LFS](#) [Y33A812C5FP LFT](#)
[Y56B2D120FP LFS](#) [Y31C5144KFP LFS](#) [PTS645 DVM83-BN125-2 LFS](#) [B3W 1000G](#) [KSC621G OL LFS](#) [B3F 1002C](#) [B3F 0047H](#) [B3W](#)
[1002C](#) [B3F 5001G](#) [B3W 1100C](#)