

# 深圳市骏晔科技有限公司

*Shenzhen DreamLNK Technology Co., Ltd.*

## GMS 小辣椒胶棒天线

### 产 品 规 格 书

客 户		频 段	824-960/1710-1990MHz
线材名称		版 本	A1
客户料号		骏晔料号	J008
骏晔编号			
R F 设计	James wang	射频经理	Knight Ai
结构设计		结构经理	
技术总监		日 期	2018-09-05

客户确认：

装配是否符合贵司要求： OK NG

# 目录

封 面 .....	1
目 录 .....	2
一、产品图片 .....	3
二、产品参数 .....	3
三、S11 数据 .....	4
四、产品结构图 .....	5
五、环境可靠性实验报告 .....	6
六、联系方式 .....	6


## 一、产品图片




## 二、产品参数

产品测试参数			
产品名称(Name)	GSM 小辣椒胶棒天线	产品型号(Model Type)	J008
电性能指标 (Electrical Specifications)			
频率范围 (Frequency Range)	824-960/1710-1990MHZ	极化方式 (Polarization)	垂直
输入阻抗(Impedance)	50 Ω	辐射方向	水平方向全向
驻波比 (VSWR)	≤3.0	功率容量(Power)	10W
增益(Gain)	2dBi	带宽 (Bandwidth)	/
机械指标 (Mechanical Specifications)			
尺寸 (Dimensions)	10.3*50.0 mm	产品颜色(Product Color)	黑色
接口形式 (Connector)	SMA-J	引线长度(Cable Length)	/
天线材质 Antenna materia	ABS+铜	电压 (Voltage)	/
工作温度 (Working Temperature)	-30℃~+60℃	存放温度 (Limit Temperature)	40~85%

### 三、S11 ( VSWR 、 Return loss 、 Smith) 数据

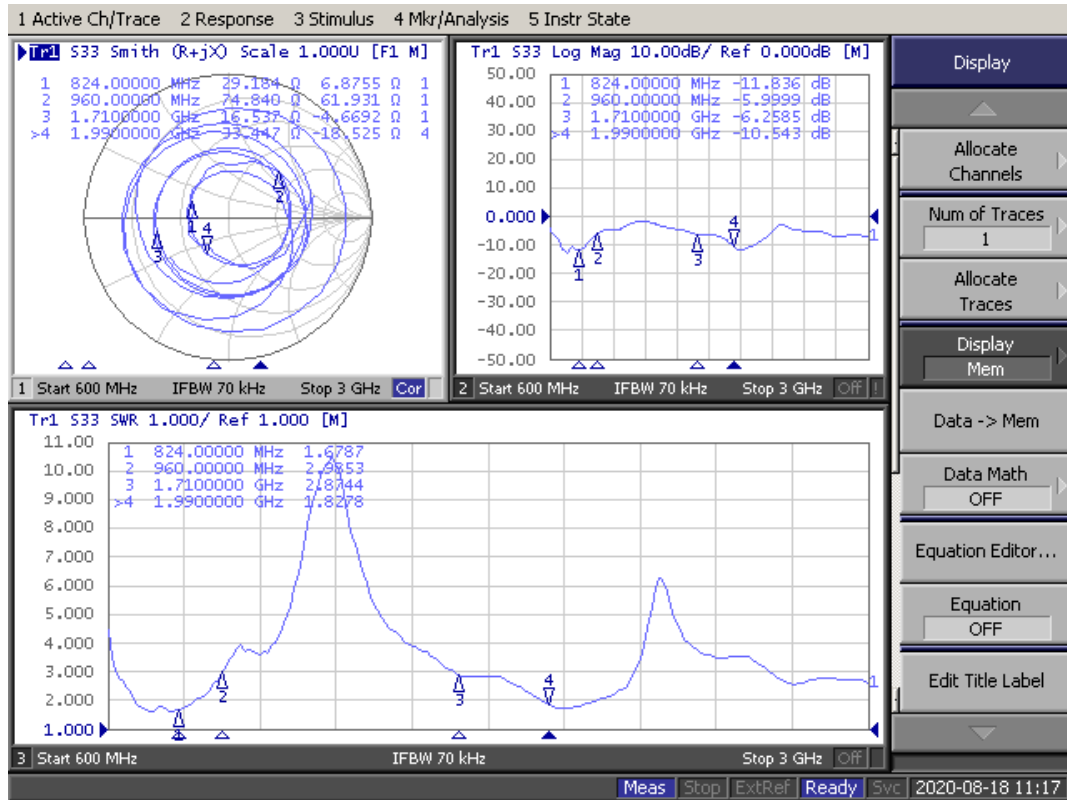

## 四、结构图纸

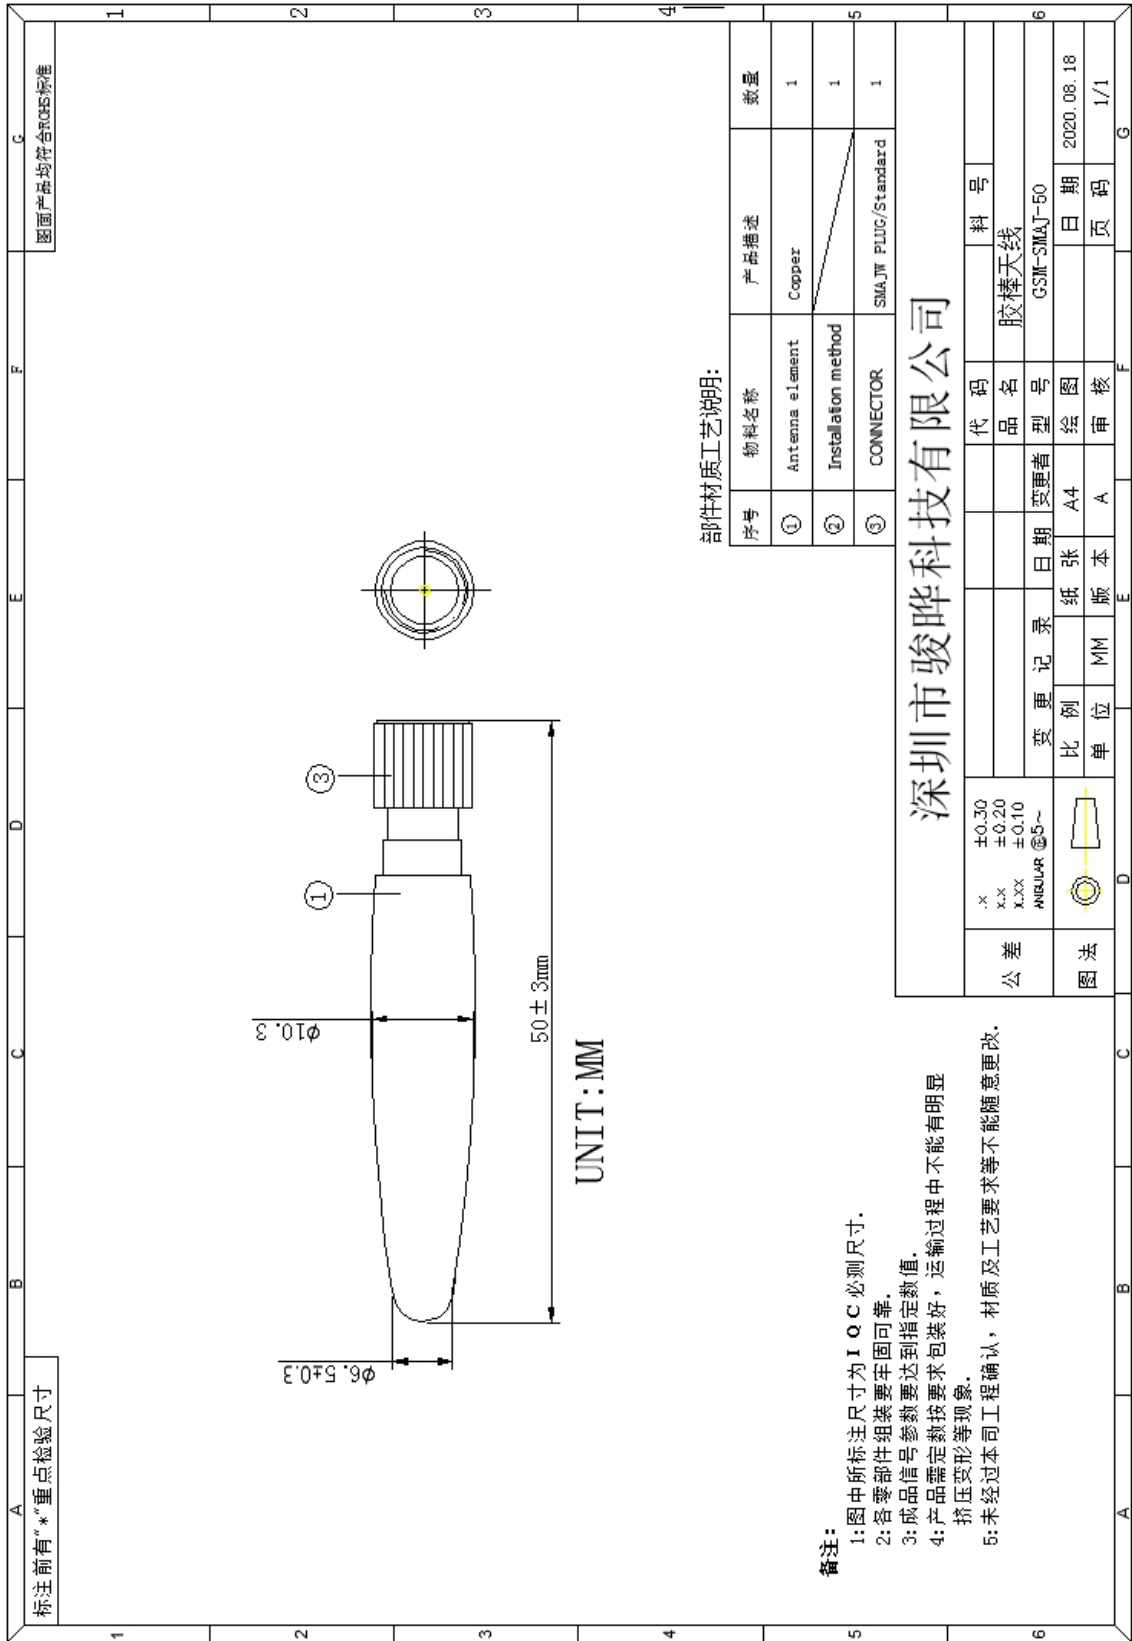

## 五、环境性能测试

项目	测试条件	规格
储存环境	在没有指定的情况下测试温度、湿度、气压如下： 1. 温度为-30℃~+80℃ 2. 相对湿度为45%-85% 3. 气压为86kpa-106kpa	电气机械性能正常
高低温试验	在70℃与40℃之间进行5次循环，然后在正常条件下1-2H，检查外观质量。	尺寸应满足规定并应满足满足于机械、电气性能
耐恒定湿热试验	相对湿度95±3%，试验温度：40℃.持续2H作用后，试品取出后5min之内测定电气性能，试品在正常条件下1-2H，检查外观质量	尺寸应满足规定并应满足满足于机械、电气性能
振动试验	振频范围10-55HZ,位移幅值:0.35MM,加速度幅值:50.0M/S,扫频循环次数:30次	电气机械性能正常
跌落试验	1M高空按照互相垂直的轴方向自由跌落3次	电气机械性能正常

## 六、联系方式

深圳市骏晔科技有限公司 Shenzhen DreamLnk Technology Co., Ltd

★ 数据采集、智能家居、物联网应用、无线遥控技术、远距离有源 RFID、天线研发★

【商务合作】 sales@dreamlnk.com

【电话】 0755-29369047

【技术支持】 support@dreamlnk.com

【网址】 www.dreamlnk.com

【公司地址】 广东省 深圳市 宝安区 新湖路华美居 A 区 C 座 603

【工厂地址】 广东省 东莞市塘厦镇 138 工业区裕华街 7 号华智创新谷 B 栋 5 楼

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Antennas](#) category:*

*Click to view products by [DreamLNK](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[930-033-R](#) [EXE902SM](#) [APAMPG-117](#) [108-00014-50](#) [66089-2406](#) [A09-F5NF-M](#) [RGFRA1903041A1T](#) [108-00016-050](#) [SIMNA-868](#)  
[SIMNA-915](#) [SIMNA-433](#) [W1049B090](#) [TRABT1560](#) [W3118A](#) [WTL2449CQ1-FRSMM](#) [CPL9C](#) [0600-00060](#) [Y4503](#) [GD5W-28P-NF](#)  
[PAL90209H-FNF](#) [GD53-25](#) [MAF94051](#) [S9025PLSMF](#) [EXD420PL](#) [B1322NR](#) [QWFTB120](#) [MAF94300](#) [FG4403](#) [MIKROE-2393](#)  
[BB1442NR](#) [5200227](#) [GPSCPMM00](#) [ANTDOM-05-01-WPM](#) [EXW30BNX](#) [RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-](#) [ANTX100ETBAB24553](#)  
[S4908WBFNM](#) [GD57-21](#) [001-0016](#) [B4305CN](#) [108-20131-010](#) [108-00032-010](#) [C27S](#) [CBNC58](#) [EXC902SM](#) [CB27](#) [ABFT](#) [BB4502NR](#)  
[B4502N](#) [NMOCAPB](#)