

Offene Sicherungshalter 509.000 / 509.100

Open Fuse-holders AC

ESKA

the protection company

24,4 x 9,4 mm




Spannung	Strom	VDE:	6,3 A	Zul. Verlustleistung /	
Voltage	Current	UL:	20 A	Adms. Power	1,6 W
				dissipation	




Spezifikationen / Specification:

Kompatibel für / <i>Compatible for:</i>	5x20 mm Sicherungseinsätze / Fuse links
Montage / <i>Mounting:</i>	Leiterplatte / <i>Circuit board</i>
Gehäuse / <i>Housing:</i>	Thermoplaste UL94 V0 / <i>Thermoplastic UL94 V0</i>
Abdeckkappe / <i>Cover cap:</i>	Thermoplaste UL94 V0 / <i>Thermoplastic UL94 V0</i>
Anschlüsse / <i>Terminals:</i>	Kupferlegierung, lötlbar verzinkt / <i>Copper alloy, solderable tinned</i>
Zulässige Umgebungstemperatur / <i>Admissible ambient air temperature</i>	-30°C bis / <i>up to 85°C</i>
Kontaktwiderstand / <i>Contact resistance</i>	< 5 mΩ
Isolationswiderstand zwischen den Pins / <i>Insulation resistance between terminals</i>	> 10 MΩ
Spannungsfestigkeit zwischen den Pins / <i>Dielectric strength between terminals</i>	> 1,5 kV
Schutzgrad / <i>Degree of protection:</i>	IP00
Farbe / <i>colour:</i>	Grün / <i>Green</i>
Verpackungsmöglichkeiten / <i>Packing options:</i>	100 Stk. = Industrieverpackung / <i>100 pcs. = Industrial packaging</i>

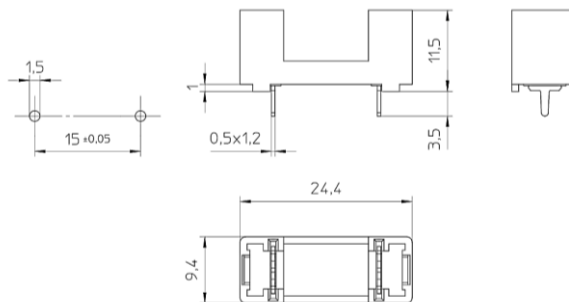

Sicherungshalter auch ohne Kappe erhältlich / *Fuse holder also available without cover cap: 509.100*

Abdeckkappe auch separat erhältlich / *Cover also separately available: BS232V60VE*

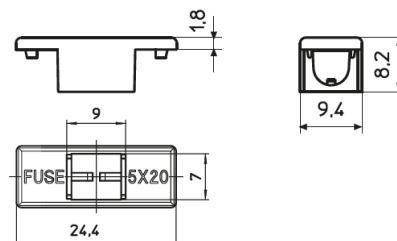

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Fuse Holder](#) category:

Click to view products by [Eska](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[0031.1351.01](#) [6R30A1B](#) [6SC30A2IC](#) [F30A3S](#) [F600A3B](#) [80910030](#) [80910080](#) [9-3557-GP REV A](#) [HFH-1](#) [RF30A1S](#) [RF30A2B](#) [RF30A3SP](#)
[15600-08-10](#) [15602-04-08-21](#) [HTJ-LES-FUSE](#) [RTMF-SC](#) [2602](#) [2650](#) [178.000100](#) [178.000200](#) [T30A2B](#) [G4PB8](#) [2660](#) [HKP-CCHH](#)
[R6F30A2S](#) [341001A](#) [345621A](#) [348670](#) [CVRMCC](#) [4202](#) [4408](#) [4532](#) [4537](#) [HPC](#) [55900008011](#) [32NNL](#) [345602-010](#) [345603-010](#) [345612](#)
[345903A](#) [3578](#) [3833-5](#) [3833-7](#) [3992](#) [4393](#) [4409](#) [4522](#) [4574](#) [02800031Z](#) [ESFH04/HTCC35M](#)