



REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE





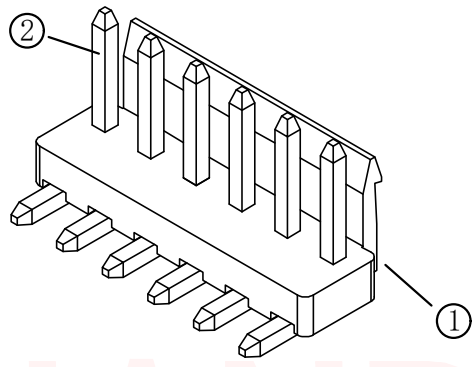


TABLE:

CSG PART NO.	Dimension mm		
	PIN	A	B
WAFER-VH396WZ-2A	2P	3.96	7.92
WAFER-VH396WZ-3A	3P	7.92	11.88
WAFER-VH396WZ-4A	4P	11.88	15.84
WAFER-VH396WZ-5A	5P	15.84	19.80
WAFER-VH396WZ-6A	6P	19.80	23.76
WAFER-VH396WZ-7A	7P	23.76	27.72
WAFER-VH396WZ-8A	8P	27.72	31.68
WAFER-VH396WZ-9A	9P	31.68	35.64
WAFER-VH396WZ-10A	10P	35.64	39.60
WAFER-VH396WZ-11A	11P	39.60	43.56
WAFER-VH396WZ-12A	12P	43.56	47.52
WAFER-VH396WZ-13A	13P	47.52	51.48
WAFER-VH396WZ-20A	20P	75.24	79.20

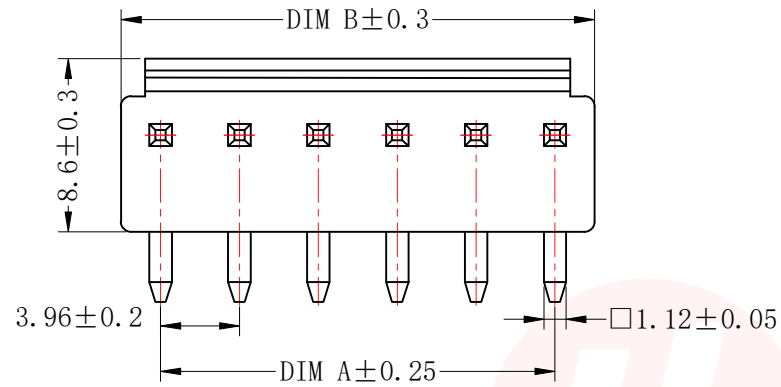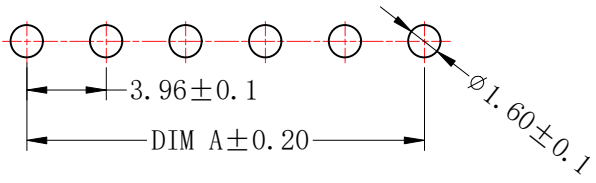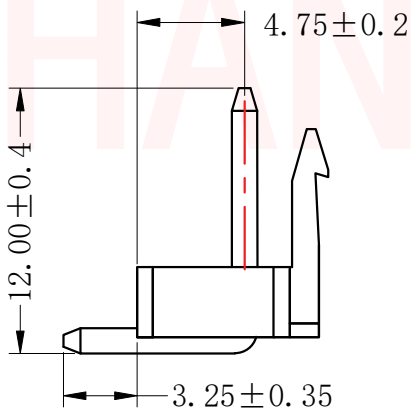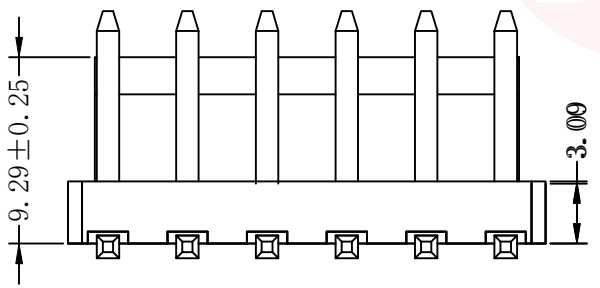

SUGGESTED PCB LAYOUT
(COMPONENT SIDE)

- 技术要求:
- 1、塑件材料: PA66 (UL-94V-0)
 - 2、接触件: 黄铜镀锡
 - 3、接触电阻: $\leq 20m\Omega$
 - 4、绝缘电阻: $\geq 1000M\Omega$
 - 5、额定电压: 250V AC DC
 - 6、额定电流: 3.0A AC DC
 - 7、耐压: 能承受1000V AC/Minute
 - 8、工作温度: $-25^{\circ} \sim +105^{\circ}$
 - 9、可焊性试验: 浸锡面积 $\geq 95\%$ 温度 235^{+5}_0 , 时间 2.5 ± 0.5 秒
 - 10、铅和镉等六大有害物质含量要符合环保要求

序号	名称	材料	电镀 (锡): 整个表面镀底镍 30U"MIN 再镀锡80U" MIN
1	端子/Contact	黄铜	白色
2	底座/Wafer	PA66 (UL94V-0)	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		东莞市汉博电子科技有限公司 DONGGUAN HANBO TECHNOLOGY CO., LTD	
DECIMALS: ANGLES:		TITLE: WAFER VH 3.96MM 弯针 DIP TYPE	
X	:±0.20	X	:±2°
X.X	:±0.10	X.X	:±1°
X.XX	:±0.05	DWN xiong PART NO. WAFER-VH396WZ-NA	
CHKD lee		SCALE:1:1	UNIT: mm
APVD wang		SIZE: A4	SHEET:10F 1
REV: A4			
CUSTOMER COPY			

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [Hanbo Electronic](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [009176003701906](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [644827-2](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#)
[65781-018](#) [65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#)
[M90C108951C](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [733-162](#) [754199-000](#) [760-](#)
[3052](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#)
[803-43-024-10-001000](#)