


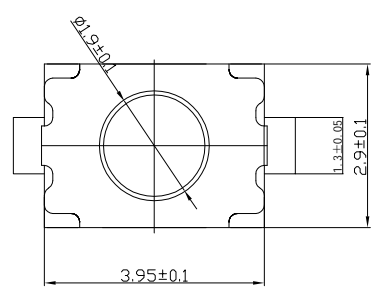


3D轴测图

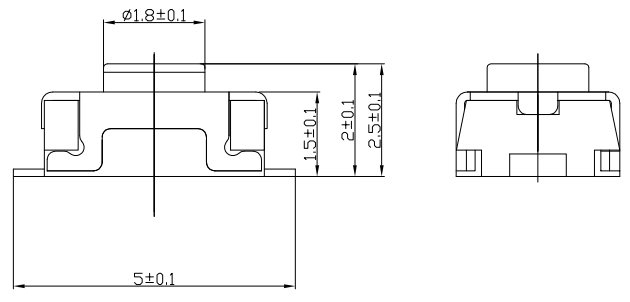

原理图



安装参考尺寸

技术要求:

1. 塑料件表面光洁无划伤, 水花, 变形, 影响外观及性能等缺陷。
2. 额定电流: 50mA, 12V DC, 绝缘电阻100M $\Omega$  min, 100V DC, 介电强度250V AC for 1min, 接触电阻100M $\Omega$  max。操作温度-30° +85°, 使用寿命100,000次。操作力: 160gf $\pm$ 50gf。
3. 开关手感明显, 档位清晰可靠, 无卡滞现象, 消除外力后, 应能快速回位。

PAPT NO	TS1185A-X-X
Operating Force	160 : 160gf ; 260 : 260gf
Height	20 : 2.0mm 25:2.5mm

序号	名称	料号	材料	数量	备注
F	盖板		不锈钢0.15	1	酸洗
E	按钮		LCP黑	1	
D	防水膜		0.05	1	
C	簧片		进口不锈钢复银	2	
B	底座		LCP黑	1	
A	卡件		磷铜	1	镀银

		new		2015/5/3		A		瀚源
ECN BO.		DESCRIPTION.		DATE.		REV.		
DESIGNED	CHECKED	APPROVAL	DRAWING NUMBER			SCALT: 1/2		SCALE: 3:1
Mikey	Tom	Jerry	PART NAME	TS1185A-X-X	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:	X.	$\pm 0.25$	
			MODEL NAME	TS1185A-X-X		X.x	$\pm 0.20$	
			3RD ANGLE PROJ	HanElectricity Co.,LTD		X.xx	$\pm 0.15$	
						ANGULAIR	$\pm 3$	
						FILE.NO.		

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Tactile Switches](#) category:*

*Click to view products by [HanElectricity](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[6407-250V-25273P](#) [ADTSA62NV](#) [B3F-3123](#) [1977177-8](#) [1977266-1](#) [ADTSA63NV](#) [ADTSM21NSVTR](#) [ADTSM25RVTR](#) [ADTSM32NVTR](#)  
[ADTSMW64RV](#) [1977120-6](#) [FSMRA4JHA04](#) [GS4.70F300QP](#) [KSC241J SP DELTA LFS](#) [3FTL600RAS](#) [3FTL640RAS](#) [6407-250V-25343P](#)  
[ADTSM31NVTR](#) [2-1977120-7](#) [TSJW-5.2-260-TR](#) [Y651050400P](#) [KMT011MNGJLHS](#) [70-201.0](#) [ADTSG648NV](#) [ADTSM62KSVTR](#)  
[ADTSM648NV](#) [95C06E3RAT](#) [3ATH9Q](#) [FSMRA8JHA04](#) [HARS0073](#) [Y33R411N9FPLFT](#) [Y33R51139FPLFT](#) [Y31C01402FPLFS](#)  
[PTS645SK50SMTR92](#) [ADTSM32NVB](#) [KMS233GPWTLFG](#) [Y78B64124FP](#) [Y31CJ244KFP LFS](#) [Y96D113G0FP LFS](#) [Y33A812C5FP LFT](#)  
[Y56B2D120FP LFS](#) [Y31C5144KFP LFS](#) [PTS645 DVM83-BN125-2 LFS](#) [B3W 1000G](#) [KSC621G OL LFS](#) [B3F 1002C](#) [B3F 0047H](#) [B3W](#)  
[1002C](#) [B3F 5001G](#) [B3W 1100C](#)