

Classic Type Adjustable Torque Wrench

Design for easy torque adjustment

Quality accords to DIN ISO 6789:2017 & ASME B107.300-2010


Tolerance of torque $\pm 4\%$ (CW)

CW/CCW Direction

1 N·m = 0.738 ft·lb = 0.102 kgf·m

1 ft·lb = 1.356 N·m = 0.138 kgf·m

1 in·lb = 0.113 N·m = 1.152 kgf·cm

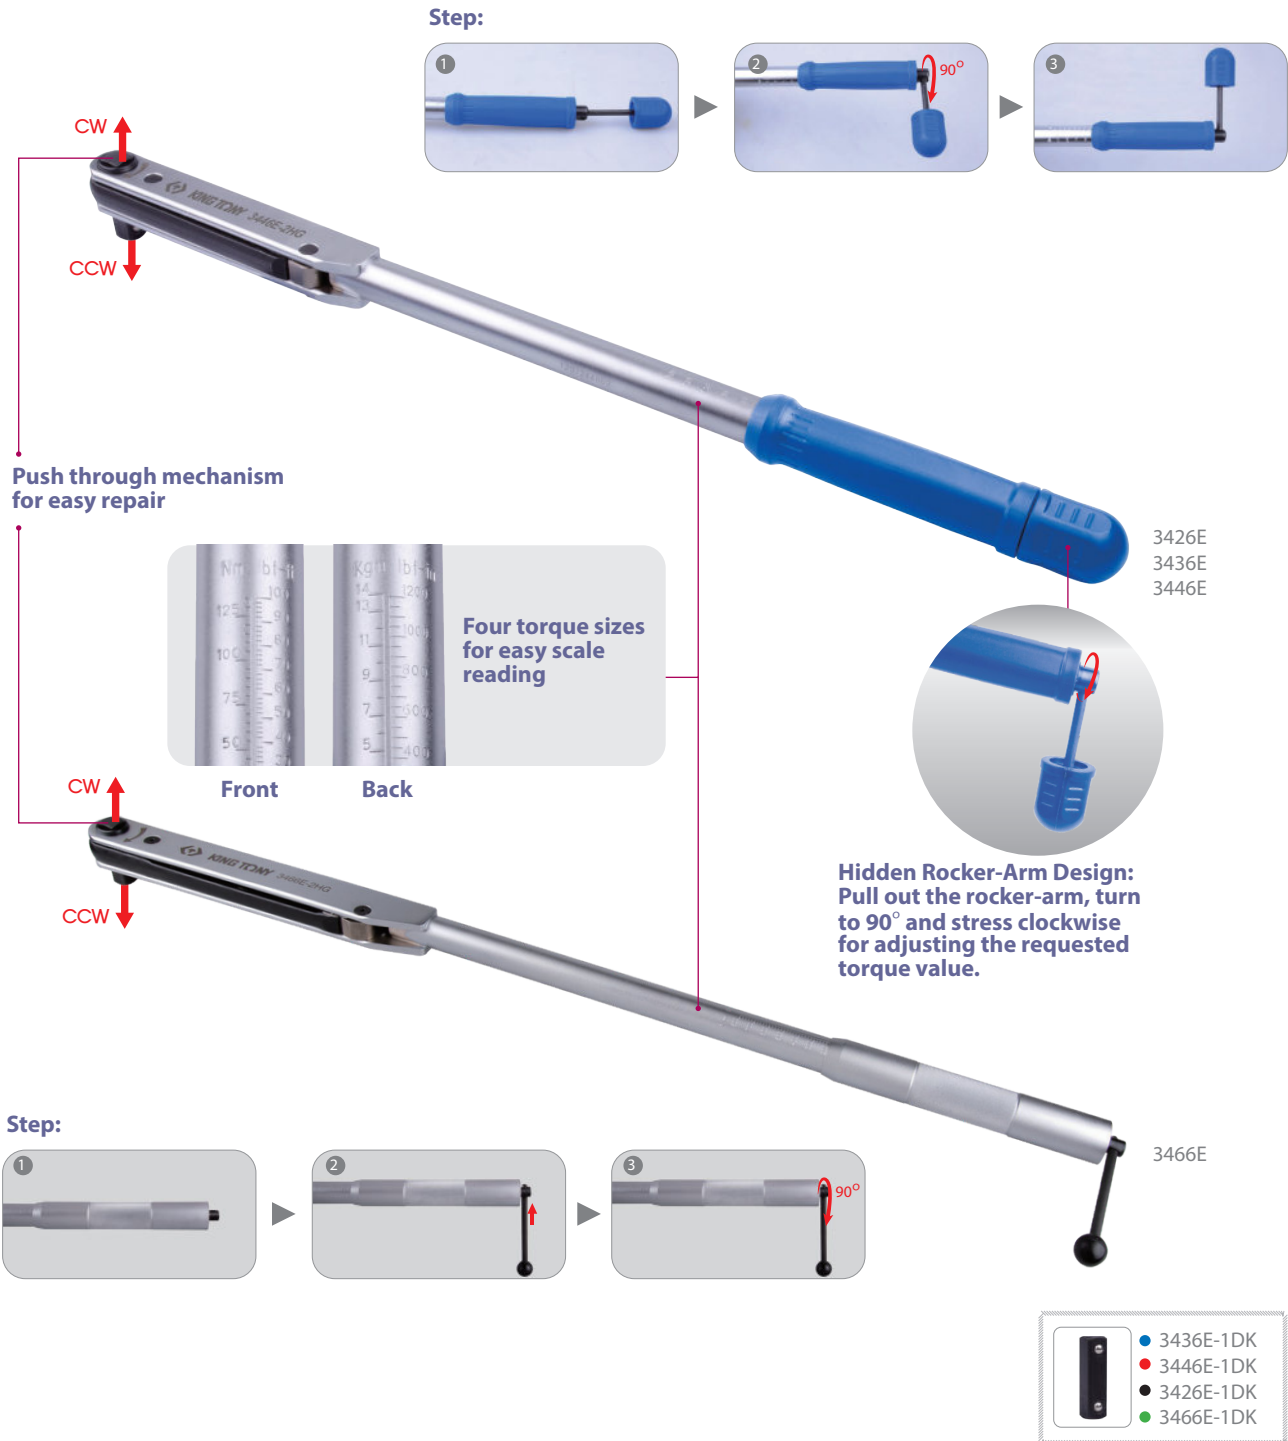

Dual Scale - Newton Meter & English & Kilogram-force meter (N·m / ft·lb / in·lb & kgf·m)

KT NO.	Square drive	Torque range				Overall length mm	g	Box				
		N·m	Incr.	ft·lb	Incr.							
● 3426E-1HG	1/4"	2.5~11 N·m	0.5	2~8 ft·lb	1	20~100 in·lb	10	0.3~1.2 kgf·m	0.1	352	630	1 / 12
● 3436E-1HG	3/8"	2.5~11 N·m	0.5	2~8 ft·lb	1	20~100 in·lb	10	0.3~1.2 kgf·m	0.1	352	740	1 / 12
● 3436E-2HG	3/8"	7~33 N·m	1	5~24 ft·lb	1	60~300 in·lb	10	0.7~3.4 kgf·m	0.1	450	870	1 / 12
● 3436E-3HG	3/8"	14~68 N·m	2	10~50 ft·lb	5	125~600 in·lb	25	1.4~7 kgf·m	0.2	505	1210	1 / 12
● 3446E-1HG	1/2"	25~135 N·m	5	20~100 ft·lb	2	200~1200 in·lb	50	3~14 kgf·m	1	555	1640	1 / 12
● 3446E-2HG	1/2"	50~225 N·m	5	40~160 ft·lb	5	400~2000 in·lb	50	5~23 kgf·m	1	590	1710	1 / 12
● 3446E-3HG	1/2"	70~330 N·m	10	50~250 ft·lb	5	600~3000 in·lb	100	7~35 kgf·m	1	803	3440	1 / 6
● 3466E-1HG	3/4"	140~560 N·m	10	100~410 ft·lb	10	1200~5000 in·lb	100	14~57 kgf·m	1	977	8480	1 / 2
● 3466E-2HG	3/4"	200~800 N·m	20	150~600 ft·lb	20	1800~7200 in·lb	200	22~82 kgf·m	2	1033	8860	1 / 2

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Spanners](#) category:

Click to view products by [KING TONY](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[74008](#) [1406504-3](#) [1406504-4](#) [1406504-5](#) [1725859-2](#) [9965](#) [G70515-18](#) [1055267-1](#) [1-1406504-0](#) [1055787-1](#) [DCH.91.251.PA](#) [G62748-11](#)
[R282320031](#) [1055512-1](#) [1055276-1](#) [R282303020](#) [TA-0456](#) [TOL-222901](#) [523200-4](#) [74_Z-0-0-79](#) [TOL-171801](#) [1490262-2](#) [9968](#)
[1302340394](#) [AC24VS](#) [80117](#) [BT-BS-609WT](#) [BT-BS-610R](#) [BT-BS-610RT](#) [R282320030](#) [BT-ST-302D](#) [1031-27R](#) [1060-23](#) [1067-10](#) [1067-27](#)
[1067-32](#) [10F0-55P](#) [0-90-947](#) [40093232](#) [50184065](#) [58211008](#) [58211011](#) [58211013](#) [58211014](#) [58214022](#) [58214024](#) [58214027](#) [58214036](#)
[58250010](#) [66980](#)