




0.3mm Pitch
SERIES

6296

0.3mmピッチ RA SMT 下接点 ワンタッチロック
0.3mmPitch RA SMT Bottom contact One-touch lock

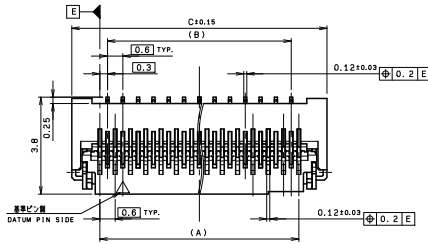

ガイド有り
WITH GUIDE





ガイド無し
NO GUIDE


04 6296 OXX 93X 846+

04 6296 OXX 931 846+

DETAIL "L"




Anchor plate

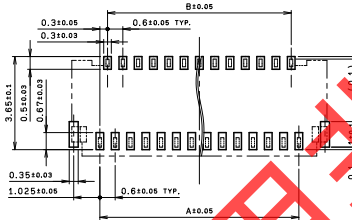


推奨パターン寸法 (2929番目)
RECOMMENDED PATTERN LAYOUT

番数 NO. OF POS.	A	B	C	D
11	3.0	2.4	5.2	3.7
13	3.6	3.0	5.8	4.3
15	4.2	3.6	6.4	4.9
17	4.8	4.2	7.0	5.5
19	5.4	4.8	7.6	6.1
21	6.0	5.4	8.2	6.7
23	6.6	6.0	8.8	7.3
25	7.2	6.6	9.4	7.9
27	7.8	7.2	10.0	8.5
29	8.4	7.8	10.6	9.1
31	9.0	8.4	11.2	9.7
33	9.6	9.0	11.8	10.3
35	10.2	9.6	12.4	10.9
37	10.8	10.2	13.0	11.5
39	11.4	10.8	13.6	12.1
41	12.0	11.4	14.2	12.7
43	12.6	12.0	14.8	13.3
45	13.2	12.6	15.4	13.9
47	13.8	13.2	16.0	14.5
49	14.4	13.8	16.6	15.1
51	15.0	14.4	17.2	15.7
61	18.0	17.4	20.2	18.7

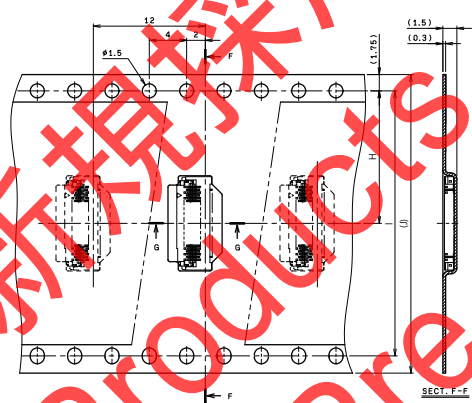

基盤
SUPPORTING
TAPE

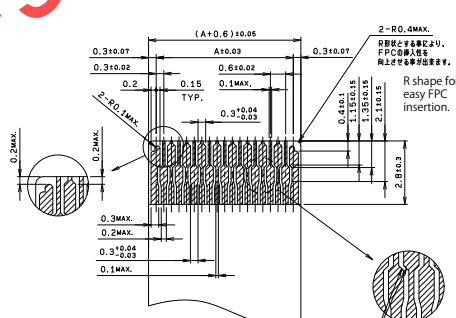

φ0.4 - 最大φ0.4まで許容範囲あり。
R形状を指定し、FPCの挿入を容易にする。
For prevention against an open circuit in being bent, the tapered areas shall be laid out as indicated.

番数 NO. OF POS.	H	I	J
11	7.5	-	16.0
13	7.5	-	16.0
15	7.5	-	16.0
17	7.5	-	16.0
19	11.5	-	24.0
21	11.5	-	24.0
23	11.5	-	24.0
25	11.5	-	24.0
27	11.5	-	24.0
29	11.5	-	24.0
31	11.5	-	24.0
33	11.5	-	24.0
35	11.5	-	24.0
37	11.5	-	24.0
39	11.5	-	24.0
41	11.5	-	24.0
43	11.5	-	24.0
45	11.5	-	24.0
47	11.5	-	24.0
49	11.5	-	24.0
51	11.5	-	24.0
61	14.2	28.4	32.0

注文コード ORDERING CODE
04 6296 OXX 93X 846+

RoHS 対応品
RoHS Compliant Product

- 金めっき Au Plated
- FPCガイド FPC Guide
 - 0: ガイド有り 0: With guide
 - 1: ガイド無し 0: No guide
- 極数 NUMBER OF POSITIONS

生産対応可能極数については、営業部に
ご確認ください。
Feel free to contact our sales department
for available numbers of positions.
梱包数量 2000個/リール
PACKING QUANTITY : 2000/Reel

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [FFC & FPC Connectors](#) category:

Click to view products by [Kyocera AVX](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[FPH-1422G](#) [FPH-1602G](#) [K-FC20](#) [FH29B-80S-0.2SHW\(99\)](#) [FPH-2022G](#) [AYF332735](#) [52610-1075](#) [52610-1275](#) [52610-1934](#) [501864-3091-TR225](#) [086222026001800](#) [52610-0675](#) [62684-36210E9ALF](#) [52746-1671-TR250](#) [10051922-2810EHLF](#) [6-520415-9](#) [SFV6R-1STE9HLF](#) [XF3M-2915-1B-R100](#) [1658549-1](#) [AYF534065TA](#) [AYF351525](#) [086212040340800+](#) [AYF530365TA](#) [67000-014LF](#) [67000-004LF](#) [006207341915000+](#) [DS1020-19RT1D](#) [67000-003LF](#) [67000-011LF](#) [67000-016LF](#) [HFW14R-2STE9LF](#) [SFV32R-2STBE9HLF](#) [SFW12R-5STE9LF](#) [SFW18R-1STAE9LF](#) [SFW4R-5STE9LF](#) [52807-0430](#) [046283021002868+](#) [THD1015-8CL-SN](#) [67000-006LF](#) [502250-8027](#) [104267-9617](#) [66987-011LF](#) [AYF362535](#) [F0501-T-50-20T-R](#) [F1003-ZV-12-25T-R](#) [HFW8S-2STAE1HLF](#) [67000-008LF](#) [67000-012LF](#) [ECC576069EU](#) [F1002-B-20-20T-R](#)