


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


序号	变更时间	变更内容	确认
1			
2			
3			

 醋酸布

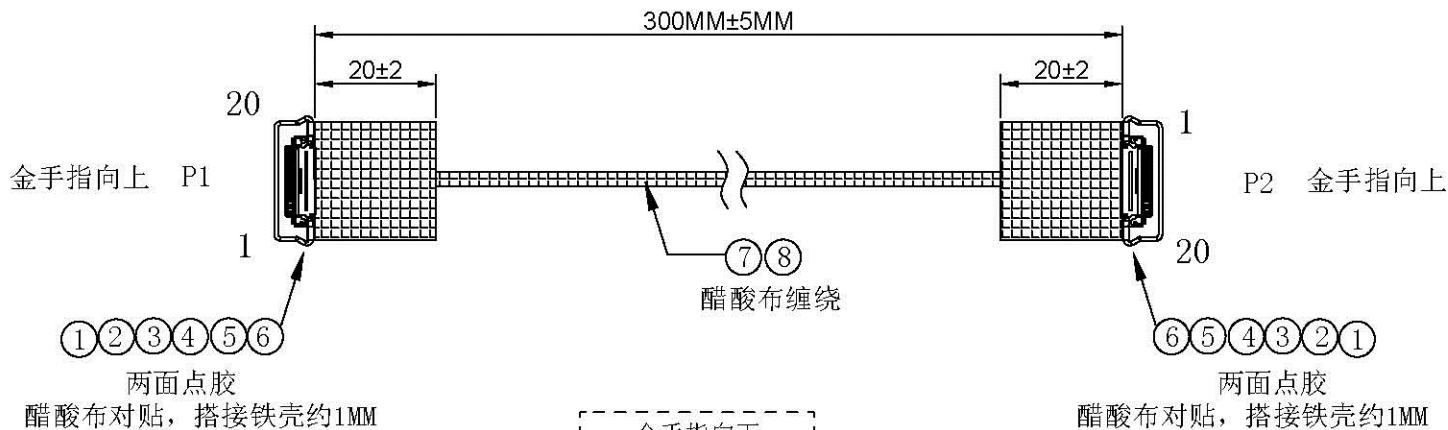

测试要求:

1. 100%进行短/断路测试。
2. 导通阻抗: 3Ω
3. 绝缘阻抗: 5MΩ
4. DC高压: 200V
5. 高压时间: 0.1s
6. 耐压AC: 200V 时间: 0.02S
7. 漏电电流: 0.5mA



接线定义图

8	线材	UL1354 #40AWG OD=0.35MM 50Ω	7M	
7	黑色醋酸布	W=10MM	1	
6	黑色醋酸布	L=20MM*W=15MM	4	
5	UV 胶	UV106	适量	
4	铜片	W=0.4MM	4	
3	拉环	20454-020拉环	2	
2	铁壳	20454-020铁壳	2	
1	连接器	20454-020 (仿) 0.5间距(带拉环)	2	
序号	品名	规格描述	数量	备注



深圳市连欣科技有限公司
Shenzhen City Lianxin Technology Co., Ltd

版本	A0	料号	XDCB-2045420-2-L300
比例	1 : A	品名	I-PEX20454-20PIN极细同轴线
视图		绘图	ZTF
单位	MM	审核	
日期	20230812	检验	制样

X: ±0.5
X.X: ±0.2
X.XX: ±0.1

	红	蓝	蓝	蓝	蓝	蓝	蓝	蓝	蓝	蓝	蓝	蓝	蓝	蓝	蓝	蓝	蓝	蓝	蓝	蓝
P1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
P2	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Antenna Accessories](#) category:

Click to view products by [Lian Xin](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[HKIT-MTA9101-001](#) [YMST4](#) [NMOHPCN518](#) [MB830](#) [MB825](#) [MB820](#) [GRO](#) [W9909](#) [HKIT-MTA9100-001](#) [MABT8UM9](#) [HKIT-LPx-001](#)
[GPS-17519](#) [MABT8M](#) [KH-IPEX3-0.81](#) [HJ-IPEX1-1.13-SMA-L=100mm](#) [3C0224M01-003](#) [KHA\(RG1.37\)-TX300B-IPEX](#) [KHA\(RG1.37\)-](#)
[TX80B-IPEX](#) [KHA\(RG1.37\)-TX140B-IPEX](#) [KH-IPEXA-SMAKWE-B060H](#) [KHA\(RG1.37\)-TX90B-IPEX](#) [KH-SMAKW-IPEX4-RG1.13-](#)
[B300](#) [KH-SMAKW-IPEX4-RG0.81-B90](#) [KH-SMAKW-IPEX4-RG1.37-B80](#) [KH-SMAKW-IPEX4-RG1.37-B160](#) [KH-SMAKW-IPEX-](#)
[RG0.81-B70](#) [KH-SMAKW-IPEX-RG0.81-B140](#) [KHA-\(RG1.13\)-TX120-IPEX-221](#) [KHA\(RG1.37\)-TX70B-IPEX](#) [KH-SMAKW-IPEX-](#)
[RG1.78-250](#) [KH-SMAKW-IPEX4-RG0.81-B200](#) [KH-SMAKW-IPEX4-RG1.13-B70](#) [KH-SMAKW-IPEX4-RG1.37-B90](#) [KH-SMAJ-221-](#)
[RG1.78-160](#) [KH-SMAJ-IPEX-RG1.37-B70](#) [KH-SMAJ-IPEX-RG1.37-B60](#) [KH-FL2SMAK-IPEX3-RG0.81-B160](#) [KH-FL2SMAK-IPEX4-](#)
[RG0.81-B100](#) [KH-FL2SMAK-IPEX-RG1.13-B70](#) [KH-FL2SMAK-IPEX4-RG1.13-B90](#) [KH-FL2SMAK-IPEX-RG1.37-B60](#) [KH-FL2SMAK-](#)
[IPEX-RG1.37-B120](#) [KH-FL2SMAK-IPEX4-RG1.37-B80](#) [KH-FL2SMAK-IPEX4-RG1.37-B160](#) [KH-FL2SMAK-IPEX-RG178-100](#) [KH-](#)
[FL2SMAK-IPEX-RG178-200](#) [KH-SMAJ-221-RG1.13-B70](#) [KH-SMAJ-221-RG1.37-B90](#) [KH-FL2SMAK-IPEX-RG0.81-B50](#) [KH-FL2SMAK-](#)
[IPEX3-RG0.81-B300](#)