
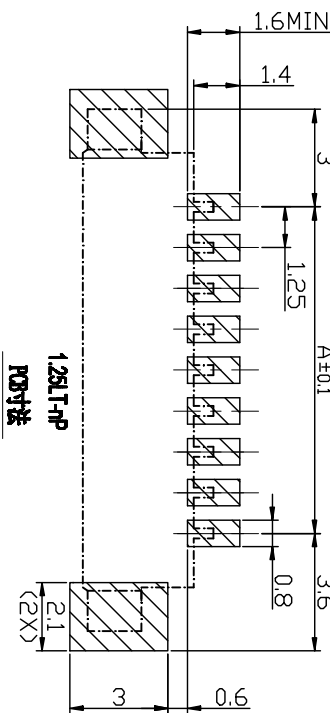
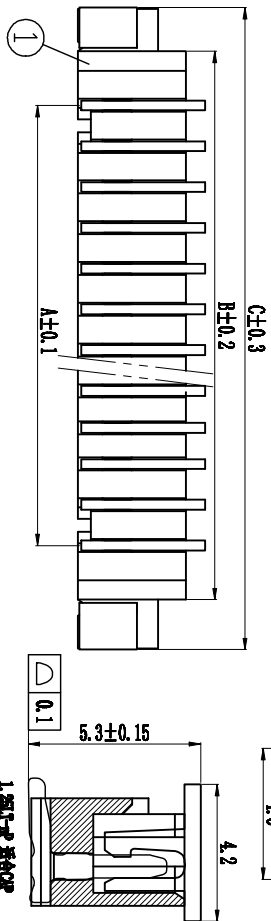


注: 本档为禁止传输、复制、编辑文件, 以及用其内容进行复制

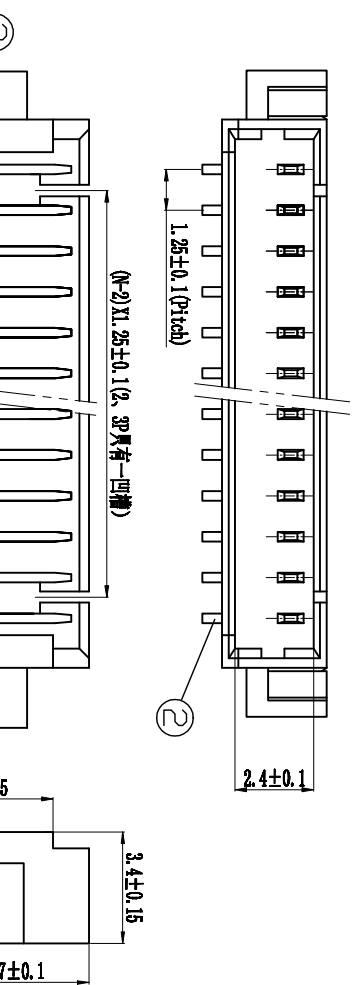

REV	ECN NO.	2	1	1
			CHK	DATE

CONTENT		CHK		DATE
pin位	A	B	C	
1	1.25	4.25	7.30	
2	2.5	5.5	8.55	
3	3.75	6.75	9.8	
4	5.0	8.0	11.05	
5	6.25	9.25	12.3	
6	7.5	10.5	13.55	
7	8.75	11.75	14.80	
8	10.0	13.0	16.05	
9	11.25	14.25	17.3	
10	12.5	15.5	18.55	
11	13.75	16.75	19.8	
12	15.0	18.0	21.05	
13	16.25	19.25	22.3	
14	17.5	20.5	23.55	
15	18.75	21.75	24.8	

技术指标:

- 塑件表面应光洁、无毛刺、明显收缩、缺陷、裂纹等现象;
- 温度范围: $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$;
- 额定电压: 200V, AC, DC(等效);
- 接触电阻: $\leq 0.03\Omega$;
- 绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$;
- 耐压: 1000V, AC/minute.

ROHS管理规定:

- 禁止使用含有ROHS指令所限制的物质。
- 对应的SGS或ITS出具的ICP-ABS数据、不可测定物质的成分表, 有效期一年。

How to order

MXMS - 125 - XXP - XXX - X - X

品牌款式 | 间距 | 极数 | 1单排 | 2双排 | 象牙白 | 黄色 | A:镀雾锡
W.T: 铜贴 | L.T: 立贴 | W.G: 立贴带扣 | E: 蓝色 | B: 镀金
其他颜色 | 定制电镀

GENERAL TOLERANCES	
0.X ±0.25	X.° ±3°
0.XX ±0.12	
0.XXX ±0.05	X.X° ±0.5°

序号	名称	材料	数量	备注
3	异形 Fitting Rail	黄铜 brass	2	物料(位), 需付详细规格书, 尺寸, 材料, 重量, 公差, 表面处理要求, 交期, 特殊要求, 其他
2	端子 Contact	黄铜 brass	n+1	物料(位), 需付详细规格书, 尺寸, 材料, 重量, 公差, 表面处理要求, 交期, 特殊要求, 其他
1	插接板 Inter	DP(U69P-Q)	1	插

ITEM	NAME OF PART	NO. OF PART	Q'TY	MATERIAL	NOTE
DWG	CHK	DATE	23.08.10		
		DATE			
APP					
	NAME	SCALE	1:1	A4	
	MATERIAL				
	MXMS-125-XXP-LT1				

MAXXU 慈溪市迈旭电子有限公司

MAXXU ELECTRONICS CO., LTD

DWGNO.

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [MAX](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [009176003701906](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [644827-2](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#)
[65781-018](#) [65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#)
[M90C108951C](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [733-162](#) [754199-000](#) [760-](#)
[3052](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#)
[803-43-024-10-001000](#)