
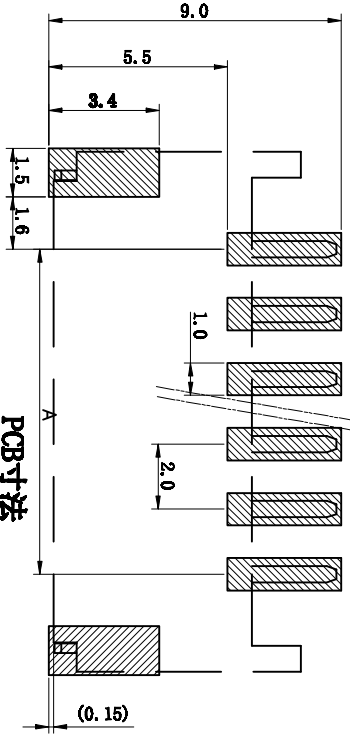


注：本板为禁止运输、复制、翻印文件，以及用其内容进行复制

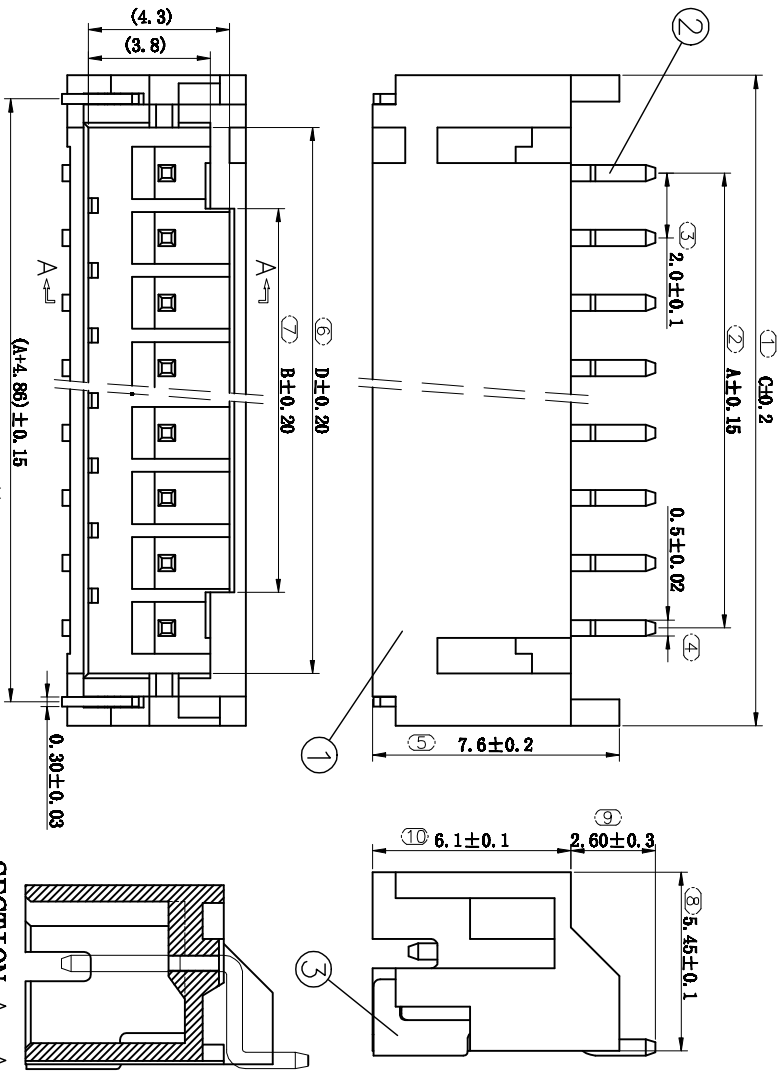

PCB寸法
PCB Layout

GENERAL TOLERANCES

0.X	± 0.25	X' $\pm 3^\circ$
0.XX	± 0.12	
0.XXX	± 0.05	X'X' $\pm 0.5^\circ$

序号	名称	材料	数量	附注
1	起 Housing	LCP (UL94V-0)	1	
2	射 Contact	铜 Brass	2	镀(射): 射接触面(OUT MAIN, IN)镀(射)OUT MAIN.
3	射 Fitting Nail	铜 Brass	2	镀(射): 射接触面(OUT MAIN, IN)镀(射)OUT MAIN.


技术规格:

- 1、 零件表面应光滑、无毛刺、明显收缩、缺陷、翘曲等现象;
- 2、 温度范围: -25° C 85° C;
- 3、 额定电压: 250V, AC, DC(等续);
- 4、 接触电阻: $\leq 0.03 \Omega$;
- 5、 绝缘电阻: $\geq 1000M \Omega$;
- 6、 耐压: 1000V, AC/minute.

RoHS管理规范:

- 1、 禁止使用含有RoHS指令所限制的物质。
- 2、 对应的SGS或ITS出具的ICP-ABS报告, 不可测定物质的成分表, 有效期一年。

How to order

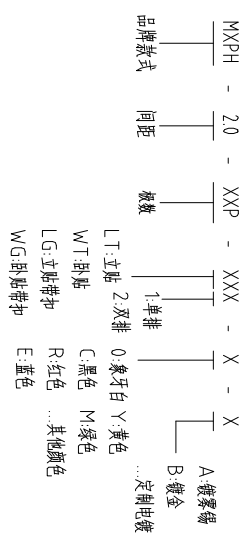

REV	ECN NO.	CONTENT	CHK	DATE
1		KT dim A dim B dim C dim D		
2		2 2 1 8 4.8		
3		4 4 2 10 6.8		
4		6 4 4 12 8.8		
5		8 6 6 14 10.8		
6		10 8 8 16 12.8		
7		12 10 10 18 14.8		
8		14 12 12 20 16.8		
9		16 14 14 22 18.8		
10		18 16 16 24 20.8		
11		20 18 18 26 22.8		
12		22 20 20 28 24.8		
13		24 22 22 30 26.8		
14		26 24 24 32 28.8		
15		28 26 26 34 30.8		
16		30 28 28 36 32.8		

ITEM	NAME OF PART	NO. OF PART	Q'TY	MATERIAL	NOTE
DWG	CHK	DATE	23.08.10	MM	SHEET/OF 1/1
CHK	DATE		SCALE	1:1	A4
APP	DATE		NAME	MXPH-2.0-XXP-WT1	

MAXXU 慈溪市迈旭电子有限公司 DWGNO.

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [MAX](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [009176003701906](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [644827-2](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#)
[65781-018](#) [65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#)
[M90C108951C](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [733-162](#) [754199-000](#) [760-](#)
[3052](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#)
[803-43-024-10-001000](#)