
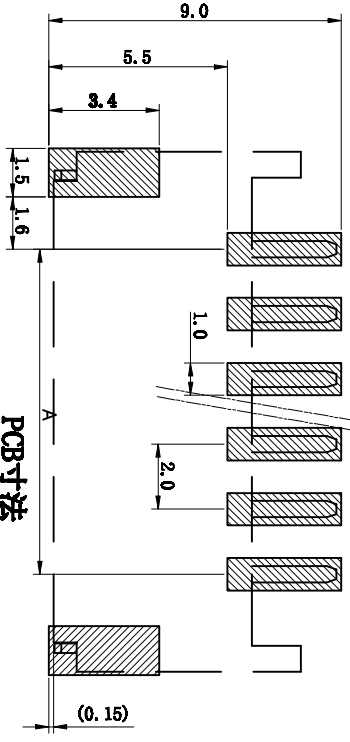


注：本板为禁止运输、复制、翻印文件，以及用其内容进行复制

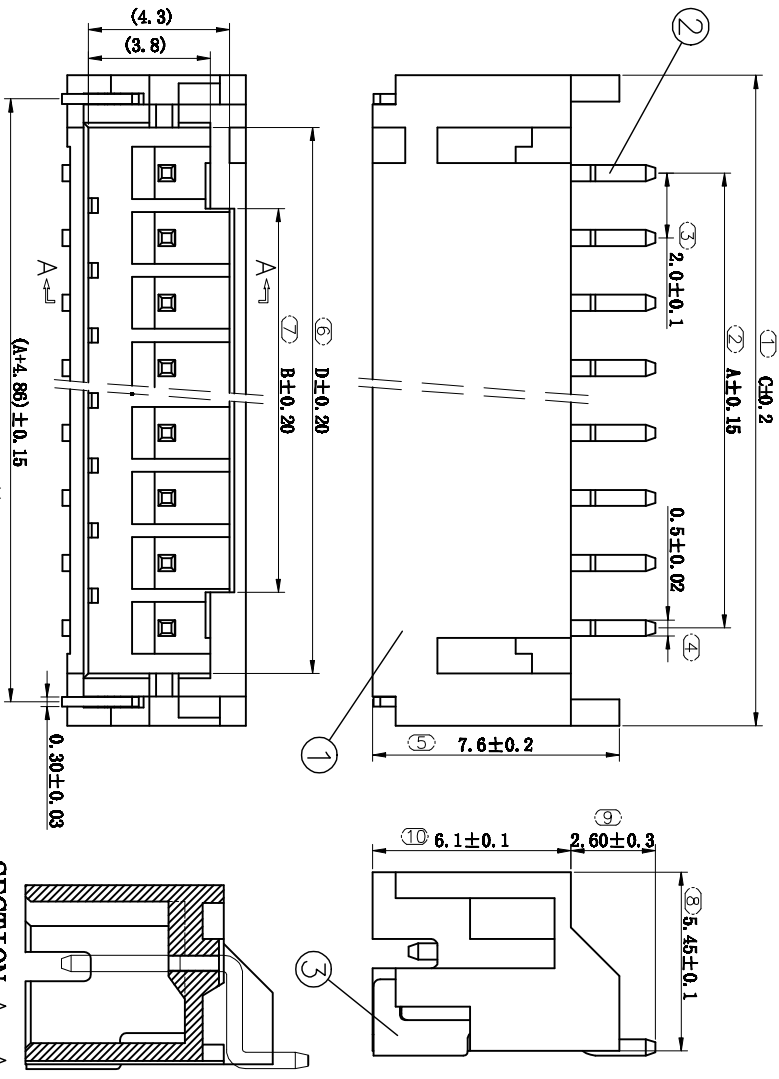

PCB寸法  
PCB Layout

GENERAL TOLERANCES

0.X	±0.25	X' ± 3°
0.XX	±0.12	
0.XXX	±0.05	X.X' ± 0.5°

序号	名称	材料	数量	附注
1	起 Housing	LCP (UL94V-0)	1	
2	射 Contact	铜 Brass	2	板(射): 射接触点 OUT MAIN, 射接触点 OUT MAIN.
3	射 Fitting Nail	铜 Brass	2	板(射): 射接触点 OUT MAIN, 射接触点 OUT MAIN.


技术规格:

- 1、 零件表面应光滑、无毛刺、明显收缩、缺陷、翘曲等现象;
- 2、 温度范围: -25° C ~ 85° C;
- 3、 额定电压: 250V, AC, DC(等效);
- 4、 接触电阻: ≤ 0.03 Ω;
- 5、 绝缘电阻: ≥ 1000M Ω;
- 6、 耐压: 1000V, AC/minute.

RoHS管理规范:

- 1、 禁止使用含有RoHS指令所限制的物质。
- 2、 对应的SGS或ITS出具的ICP-ABS报告, 不可测定物质的成分表, 有效期一年。

How to order

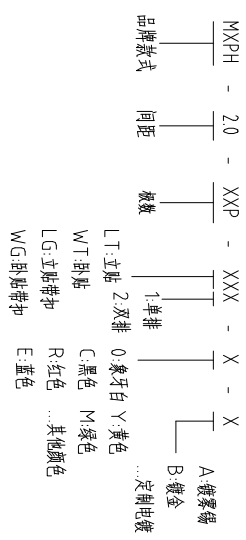

ITEM	NAME OF PART	NO. OF PART	Q'TY	MATERIAL	NOTE
DWG	CHK	DATE	UNITS	MM	SHEET/OF
APP	DATE	SCALE	1:1	A4	1/1
NAME: MXPH-2.0-XXP-WT1					

REV	ECN NO.	CONTENT	CHK	DATE
1		dim A		4.8
2		dim B		6.8
3		dim C		8.8
4		dim D		10.8
5				12.8
6				14.8
7				16.8
8				18.8
9				20.8
10				22.8
11				24.8
12				26.8
13				28.8
14				30.8
15				32.8
16				

MAXXU 慈溪市迈旭电子有限公司

CIXI MAXXU ELECTRONICS CO.,LTD

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [MAX](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [009176003701906](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)  
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [644827-2](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#)  
[65781-018](#) [65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#)  
[M90C108951C](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [733-162](#) [754199-000](#) [760-](#)  
[3052](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#)  
[803-43-024-10-001000](#)