
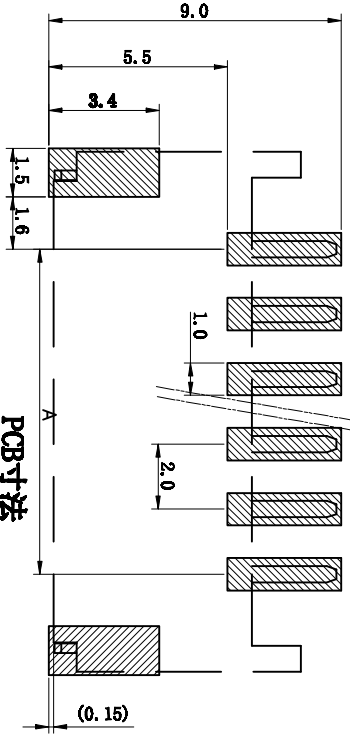


注：本板为禁止运输、复制、翻印文件，以及用其内容进行复制

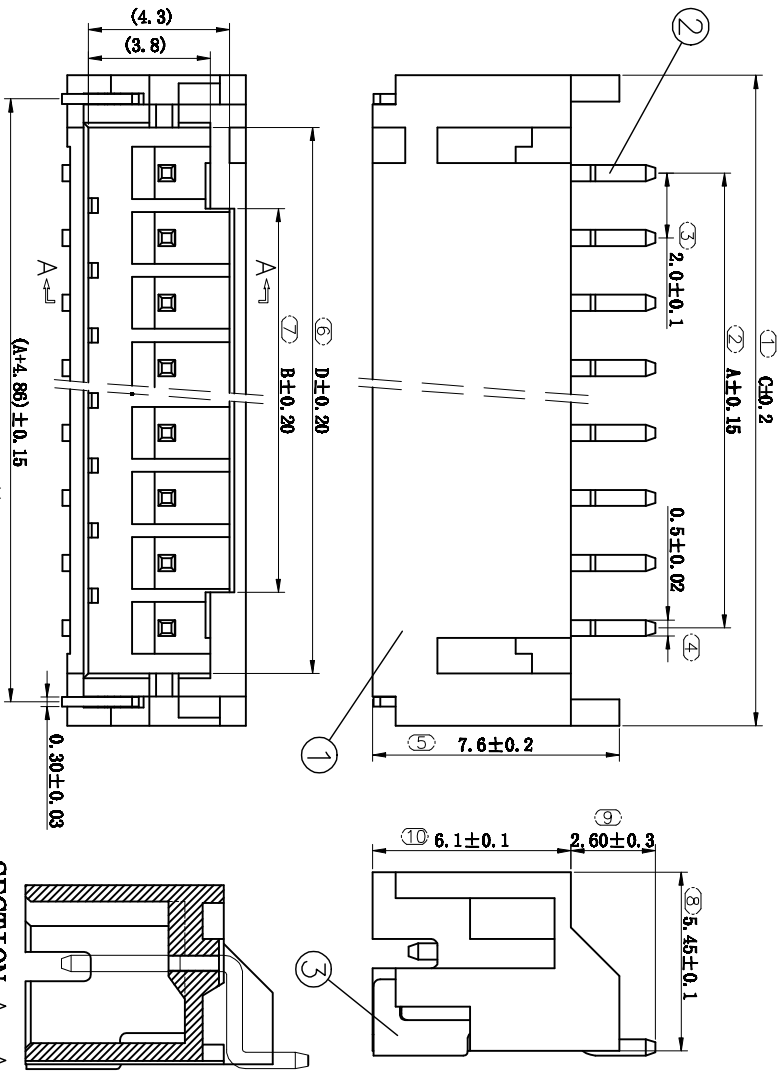

PCB寸法
PCB Layout

GENERAL TOLERANCES

0.X	±0.25	X' ±3°
0.XX	±0.12	
0.XXX	±0.05	X.X' ±0.5°

序号	名称	材料	数量	附注
1	起 Housing	LCP (UL94V-0)	1	
2	射 Contact	铜 Brass	2	板(射): 射接触点 OUT MAIN, 射接触点 OUT MAIN.
3	射 Fitting Nail	铜 Brass	2	板(射): 射接触点 OUT MAIN, 射接触点 OUT MAIN.


技术规格:

- 1、 零件表面应光滑、无毛刺、明显收缩、缺陷、翘曲等现象;
- 2、 温度范围: -25° C ~ 85° C;
- 3、 额定电压: 250V, AC, DC(等效);
- 4、 接触电阻: ≤ 0.03 Ω;
- 5、 绝缘电阻: ≥ 1000M Ω;
- 6、 耐压: 1000V, AC/minute.

RoHS管理规范:

- 1、 禁止使用含有RoHS指令所限制的物质。
- 2、 对应的SGS或ITS出具的ICP-AES数据、不可测定物质的成分表, 有效期一年。

How to order

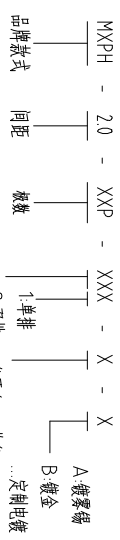

REV	ECN NO.	CONTENT	CHK	DATE	
0KT	2	dim A	dim B	dim C	dim D
2	2	1	8	4.8	
3	4	2	10	6.8	
4	6	4	12	8.8	
5	8	6	14	10.8	
6	10	8	16	12.8	
7	12	10	18	14.8	
8	14	12	20	16.8	
9	16	14	22	18.8	
10	18	16	24	20.8	
11	20	18	26	22.8	
12	22	20	28	24.8	
13	24	22	30	26.8	
14	26	24	32	28.8	
15	28	26	34	30.8	
16	30	28	36	32.8	

ITEM	NAME OF PART	NO. OF PART	Q'TY	MATERIAL	NOTE
DWG	CHK	DATE	23.08.10	MM	SHEET/OF 1/1
CHK	DATE		SCALE	1:1	A4
APP	DATE		NAME	MXPH-2.0-XXP-WT1	

MAXXU 慈溪市迈旭电子有限公司

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [MAX](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [009176003701906](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [644827-2](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#)
[65781-018](#) [65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#)
[M90C108951C](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [733-162](#) [754199-000](#) [760-](#)
[3052](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#)
[803-43-024-10-001000](#)