

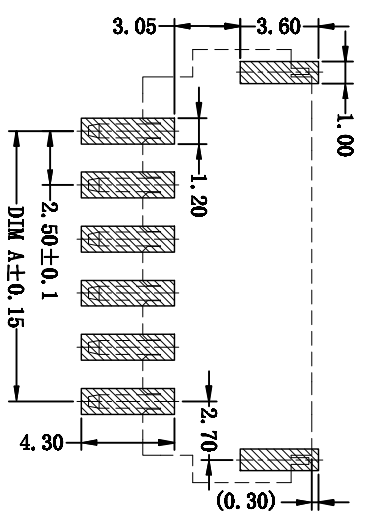

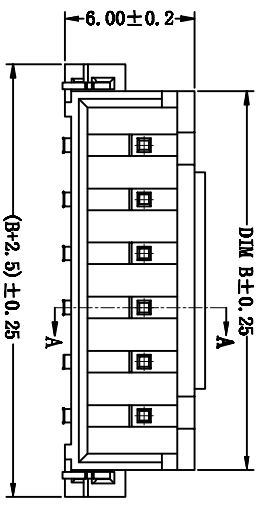
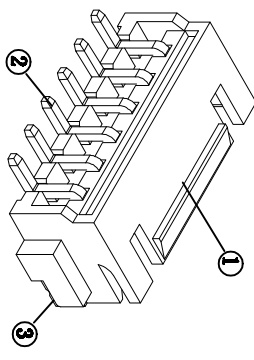


注: 本板为禁止运输、复制、编辑文件, 以及用其内容进行交流

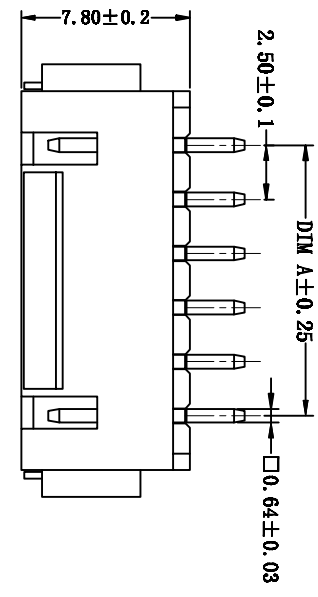

SUGGESTED PCB LAYOUT  
(COMPONENT SIDE)

Circuits	Dimensions (mm)	
	A	B
02	2.50	7.50
03	5.00	10.00
04	7.50	12.50
05	10.00	15.00
06	12.50	17.50
07	15.00	20.00
08	17.50	22.50
09	20.00	25.00
10	22.50	27.50
11	25.00	30.00
12	27.50	32.50
13	30.00	35.00
...	...	...
20	47.50	52.50

- 技术要求:
- 1、塑件材料: LCP (UL-94V-0)
  - 2、接插件: 黄铜镀锡
  - 3、接插电阻:  $\leq 20m\Omega$
  - 4、绝缘电阻:  $\geq 1000M\Omega$
  - 5、额定电压: 250V AC DC
  - 6、额定电流: 3.0A AC DC
  - 7、耐压: 能承受1000V AC/Minute
  - 8、工作温度:  $-25^{\circ}\sim+105^{\circ}$
  - 9、可焊性试验: 浸锡面积 $\geq 95\%$ 温度 $260\pm 8^{\circ}$ , 时间  $2.5 \pm 0.5$ 秒
  - 10、铅和镉等六大有害物质含量符合环保要求

How to order

品牌款式 MXXH - 254 - XXP - XXX - X - X

间距 板数 1单排 2双排

0 象牙白 Y 黄色

A 镀锡铜 B 镀金 ...定制电镀

LT: 立贴

WT: 贴片

LG: 立贴带扣

WG: 贴片带扣

C: 黑色 M: 绿色

R: 红色 ...其他颜色

E: 蓝色

GENERAL TOLERANCES

0.X	$\pm 0.25$	X' $\pm 3^{\circ}$
0.XX	$\pm 0.12$	
0.XXX	$\pm 0.05$	X' $\pm 0.5^{\circ}$

序号	名称	材料	数量	备注
1	接插电阻	LCP (UL-94V-0)	1	无
2	端子	黄铜镀锡	1	镀锡(铜), 镀金(铜), 镀镍(铜), 镀银(铜), 镀锡(铜), 镀金(铜), 镀镍(铜), 镀银(铜)
3	附件 Fixing Ball		1	

ITEM	NAME OF PART	NO. OF PART	Q'TY	MATERIAL	NOTE
DWG	CHK	DATE	23.08.10		
	DATE				
APP					
	SCALE	1:1	A4		
	NAME	MXXH-254-XXP-WG1			

MAXXU 慈溪市迈旭电子有限公司

REV	ECN NO.	CONTENT	CHK	DATE
1				

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [MAX](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [009176003701906](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)  
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [644827-2](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#)  
[65781-018](#) [65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#)  
[M90C108951C](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [733-162](#) [754199-000](#) [760-](#)  
[3052](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#)  
[803-43-024-10-001000](#)