

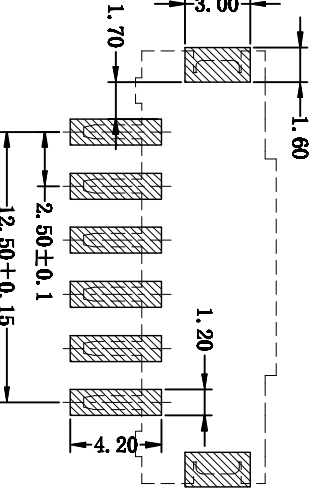

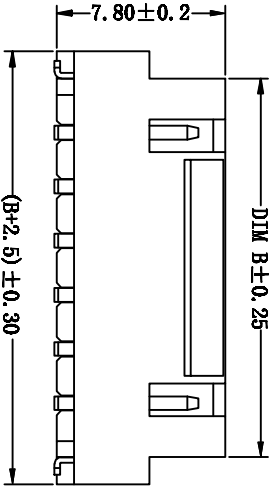



注: 本板为禁止运输、复制、编辑文档, 以及用其内容进行交流

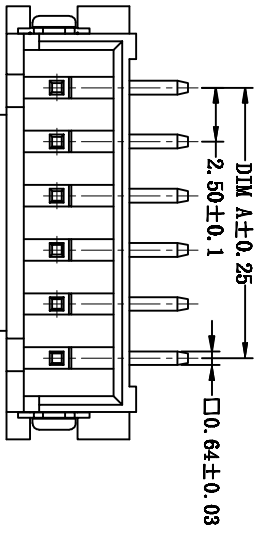

Circuits	Dimensions (mm)	
	A	B
02	2.50	7.50
03	5.00	10.00
04	7.50	12.50
05	10.00	15.00
06	12.50	17.50
07	15.00	20.00
08	17.50	22.50
09	20.00	25.00
10	22.50	27.50
11	25.00	30.00
12	27.50	32.50
13	30.00	35.00
...	...	...
20	47.50	52.50

- 技术要求:
- 1、塑件材料: LCP (UL-94V-0)
  - 2、接触件: 黄铜镀锌
  - 3、绝缘电阻:  $\leq 20m\Omega$
  - 4、额定电压:  $\geq 1000V AC$
  - 5、额定电压: 250V AC DC
  - 6、额定电流: 3.0A AC DC
  - 7、耐压: 能承受1000V AC/Minute
  - 8、工作温度:  $-25^{\circ} \sim +105^{\circ}$
  - 9、可焊性试验: 浸锡面积  $\geq 95\%$  温度  $260^{\circ}\pm 5^{\circ}$ , 时间  $2.5 \pm 0.5$  秒
  - 10、铅和镉等六大有害物质含量符合环保要求

MXXH - 254 - XXP - XXX - X - X

品牌款式 | 间距 | 板数 | 1单排 | A: 镀紫锡 | B: 镀金 | ...定制电镀

LT: 立座 2次排 | 0象牙白 | Y: 黄色

WT: 焊座 | C: 黑色 | M: 绿色

LG: 立座带扣 | R: 红色 | ...其他颜色

WG: 脚座带扣 | E: 蓝色

**SUGGESTED PCB LAYOUT**  
(COMPONENT SIDE)

**GENERAL TOLERANCES**

0.X ±0.25 X' ±.3"  
0.XX ±0.12 X'' ±0.5"  
0.XXX ±0.05 X''' ±0.5"

1	料件 Biting Ball	材料 Bases	2	料件(图), 零件+塑料零件+TPU, 塑料零件+TPU
2	电子 Overseas	材料 Bases	2	料件(图), 零件+塑料零件+TPU, 塑料零件+TPU
1	数量 1	材料 LCP(UL-94V-0)	1	数量

ITEM	NAME OF PART	NO. OF PART	Q'TY	MATERIAL	NOTE
DWG	CHK	DATE	23.08.10		
APP	DATE				
NAME		MXXH-254-XXP-LG1			

CIXI MAIXU ELECTRONICS CO.,LTD  
慈溪市迈旭电子有限公司

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [MAX](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [009176003701906](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)  
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [644827-2](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#)  
[65781-018](#) [65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#)  
[M90C108951C](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [733-162](#) [754199-000](#) [760-](#)  
[3052](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#)  
[803-43-024-10-001000](#)