

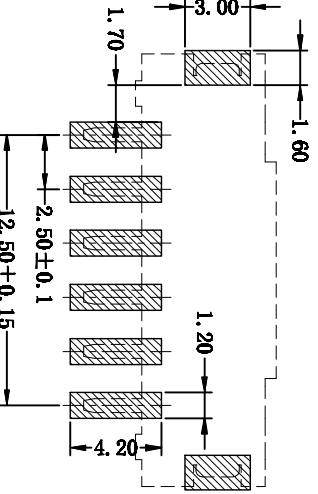

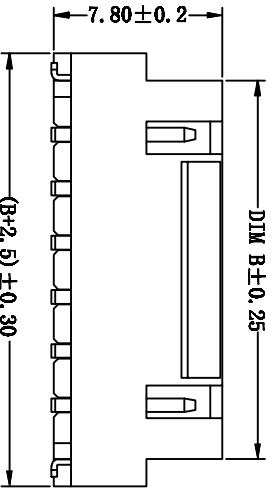



注: 本板为禁止运输、复制、翻印文件, 以及用其内容进行复制

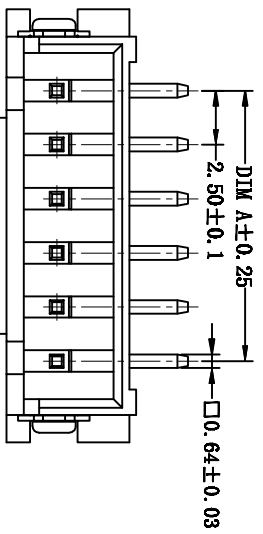

Circuits	Dimensions (mm)	
	A	B
02	2.50	7.50
03	5.00	10.00
04	7.50	12.50
05	10.00	15.00
06	12.50	17.50
07	15.00	20.00
08	17.50	22.50
09	20.00	25.00
10	22.50	27.50
11	25.00	30.00
12	27.50	32.50
13	30.00	35.00
...
20	47.50	52.50

- 技术要求:
- 1、塑件材料: LCP (UL-94V-0)
 - 2、接触件: 黄铜镀锌
 - 3、绝缘电阻: $\leq 20m\Omega$
 - 4、额定电压: $\geq 1000V AC$
 - 5、额定电流: 250V AC DC
 - 6、额定电流: 3.0A AC DC
 - 7、耐压: 能承受1000V AC/Minute
 - 8、工作温度: $-25^{\circ}\sim+105^{\circ}$
 - 9、可焊性试验: 浸锡面积 $\geq 95\%$ 温度 $260^{\circ}\pm 5^{\circ}$, 时间 2.5 ± 0.5 秒
 - 10、铅和镉等六大有害物质含量符合环保要求

MXXH - 254 - XXP - XXX - X - X

品牌款式 | 间距 | 板数 | 1. 单排 | A: 镀紫锡 | B: 镀金 | ... 定制电镀

LT: 立座 2. 双排 | 0. 象牙白 | Y: 黄色 | C: 黑色 | M: 绿色 | WT: 通孔 | LG: 立座带扣 | R: 红色 | ... 其他颜色 | WG: 接地带扣 | E: 蓝色

SUGGESTED PCB LAYOUT
(COMPONENT SIDE)

GENERAL TOLERANCES

0.X	± 0.25	X' $\pm 3^{\circ}$
0.XX	± 0.12	
0.XXX	± 0.05	X' $\pm 0.5^{\circ}$

序号	名称	材料	数量	备注
1	翻折 Fixing Ball		1	
2	电子 Overcoat		1	
1	翻折 Ball	LCP (UL-94V-0)	1	

ITEM	NAME OF PART	NO. OF PART	Q'TY	MATERIAL	NOTE
DWG	CHK	DATE	23.08.10		
APP	DATE				
NAME	MXXH-254-XXP-LG1				

MAXXU 慈溪市迈旭电子有限公司

CIXI MAXXU ELECTRONICS CO.,LTD

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [MAX](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [009176003701906](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [644827-2](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#)
[65781-018](#) [65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#)
[M90C108951C](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [733-162](#) [754199-000](#) [760-](#)
[3052](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#)
[803-43-024-10-001000](#)