


6 孔磁珠 6*10-3T

六孔磁珠广泛适用于高频段滤波，电源讯号的过滤，有效抑制 EMI 电磁波等。

1. 外形尺寸图(单位:mm)

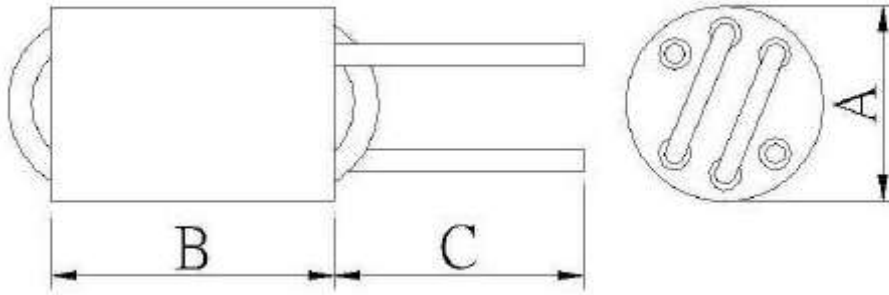

A	6.0±0.2
B	10.0±0.2
C	6±2

2. 材料表

部品名	使用材料	材料编号
CORE	JR6H	GM-JR6H-6*10
线材	Φ0.5mm (无铅镀锡铜包钢线穿 3TS)	MT2100603TS

3. 作业工序

- 1) 穿线
根据图纸的要求圈数。
- 2) 剪脚
根据图线的尺寸要求。
- 3) 外观检查
- 4) 电气特性检查 (参照下记电气特性)

4. 电器特性

项目	规格 (3TS)	测试条件	测试仪器
阻抗 (Z)	700 Ω MIN	100MHz	HP-4291B
电感量 (L)	18nH±20%	1KHZ/0.25V	YD2810B

额定电流大: 3.0 安培。

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Ferrite Beads](#) category:

Click to view products by [Meled](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[CZB1EGTTP700P](#) [CZB1JGTTD152P](#) [CZB1JGTTD601P](#) [CZB2AFTTD800P](#) [CZB2AGTTD121P](#) [CZB2AGTTD601P](#) [CZB2BFTTE600P](#)
[PE-0402FB121ST](#) [NCB0603R301TR050F](#) [NCB0805A320TR050F](#) [NCB-H1206B680TR300F](#) [SMB2.5-1TR](#) [SMB2.5R-2](#) [CZB1EGTTP121P](#)
[CZB1JGTTD102P](#) [CZB1JGTTD121P](#) [CZB1JGTTD221P](#) [CZB1JGTTD600P](#) [CZB2AGTTD301P](#) [CZB2BFTTE301P](#) [CZB2BFTTE601P](#)
[4221R-1](#) [4221R-2](#) [432703041971](#) [EMI0805R-2000](#) [EMI0805R-600](#) [SBY100505T-100Y-N](#) [NCB-GH0402D121TR060F](#) [NCB-](#)
[H1812D125TR150F](#) [CZB2AGTTD102P](#) [NCB0402P301TR005F](#) [NCB0603R152TR030F](#) [NCB0805A121TR050F](#) [NCB3312K900TR500F](#)
[NCB-H0805A102TR150F](#) [NCB-H0805A221TR300F](#) [NCB-H1806E181TR300F](#) [NCB0402P300TR030F](#) [NCB0402P700TR050F](#)
[NCB0805A102TR040F](#) [NCB1806E151TR020F](#) [NCB-H0603R121TR300F](#) [NCB-H0805A220TR600F](#) [NCB-H0805A390TR400F](#) [NCB-](#)
[H1206B121TR300F](#) [NCB-H1206B601TR200F](#) [CIM21J252NE](#) [EMI0805R-220](#) [74279250](#) [7427924](#)