




Technical Solution Services

DCT20-SB


Data Sheet
参数说明书

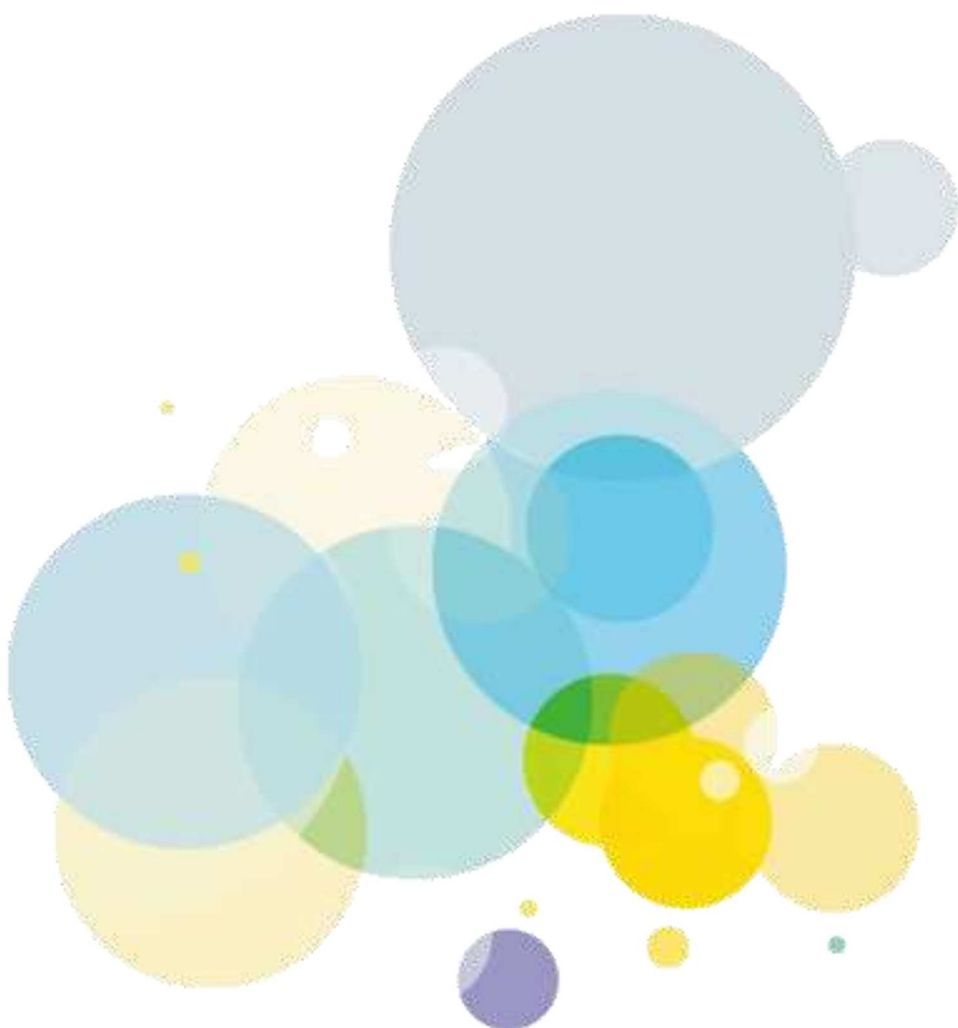

1. Fuse Technical Data 熔断器技术参数

- a) Nominal AC voltage 额定交流电压: 750 V
- b) Nominal DC voltage 额定直流电压: 1000 V
- c) Nominal current 额定电流: 20A
- d) I.R. AC 最大交流分断能力: 100 kA
- e) I.R. DC 最大直流分断能力: 50 kA
- f) Clearing I^2t 总 I^2t 值 @ 1000Vdc, L/R=1ms: 0.755 kA²s
- g) Power loss 功率损耗 @ 100% I_N : 4.4 W
- h) Power loss 功率损耗 @ 80% I_N : 2.6 W

2. Fuse Outline and Dimensions 外形及结构尺寸

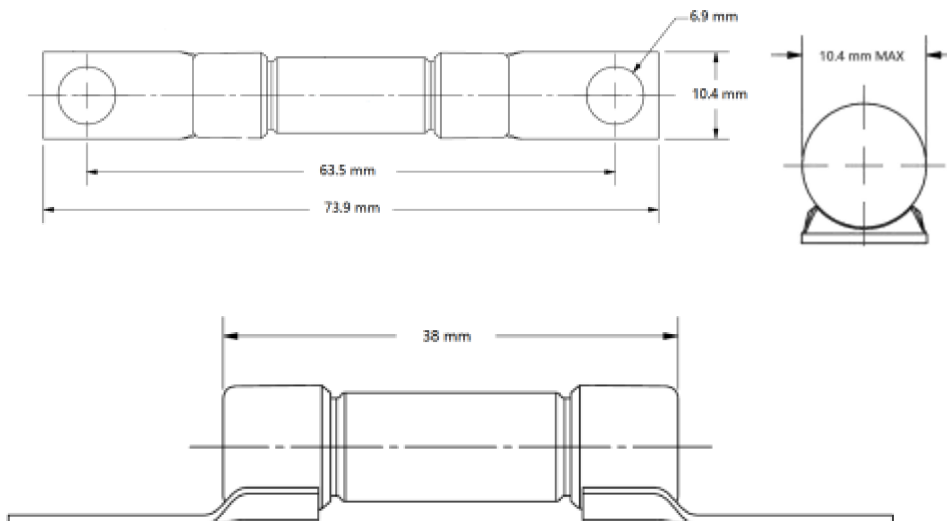

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [mersen](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[HE-54](#) [RT3625B02500](#) [RT3835C00000](#) [RT7180U00000](#) [T331079](#) [J212091](#) [A50QS200-4](#) [A331016F](#) [A70QS400-4](#) [RT3840C00000](#)
[A50QS300-4](#) [A70QS200-4](#) [66344-72.0](#) [A50QS50-4](#) [ATDR10](#) [6,9URD30TTF0500](#) [A50QS150-4](#) [A50QS250-4](#) [A50QS350-4](#) [A70QS250-4](#)
[DCT20-SB](#) [DCT10-SB](#) [C215650](#) [RT3610B02500](#) [RT3850C00000](#) [RT3860C00000](#) [RT7080U00000](#) [RT7102U00000](#) [RT7110U00000](#)
[RT3855C00000](#) [RT7104U00000](#) [S218194](#) [ATDR1](#) [RT3810B02500](#) [RT7010U00000](#) [RT5235B00000](#) [RT5240B00000](#) [F214618](#) [A214107](#)
[RT3325B02500](#) [RT5553B00000](#) [RT5660B00000](#) [RT3845C00000](#) [RT3115B02500](#) [RT5035B00000](#) [RT1250B00000](#) [RT3120B02500](#)
[RT3410B02500](#) [RT3720B02500](#) [RT7002U00000](#)