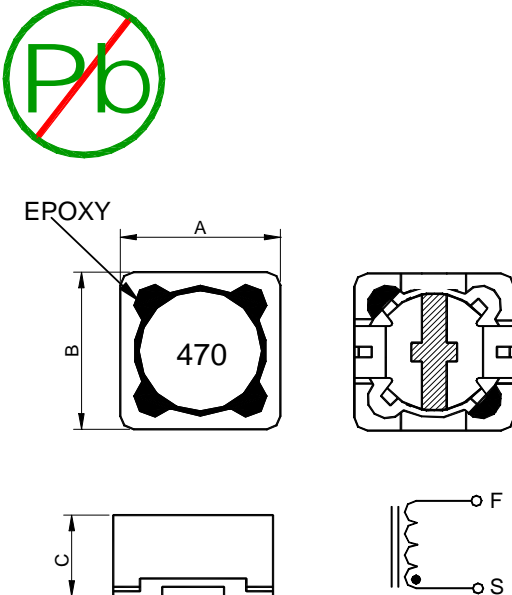


產品製作規格書

產品料號	306-64168	VER: 2	產品名稱:	CDRH127N-470M				
圖面說明(單位:mm)			使用材料		注意事項			
			A	DR 10x7	(無鉛)			
			B	SI 12.3x10.85x7.0	(無鉛)			
			C	Ø0.45mm(2UEW-H)	原色 180°C			
			D	端片:CDRH127	(噴砂霧錫)			
			E					
			F					
			G					
			尺寸 (mm)					
			A	12.3 ± 0.5	E			
			B	12.3 ± 0.5	F			
C	8.0 (Max)	G						
D		H						
測試儀器 (首行為承認儀器)		L (µH)	DCR mΩ (Max)	IDC A(Max)	測試條件			
TH2816B		47.0±20%	110.0	4.0	200KHz,0.25V			
L _{IDC}		drop 35% typ						
客戶編碼	產品料號	送樣編號	修改項目	修改參數				
	306-64168	SZ10-04006						
			包裝方式					
			A	500	PCS/卷	D		
			B	2	卷/盒	E		
			C	2	盒/箱	F		
作業內容			修改記錄					
1.用DR 10x7(中徑:6.2mm,槽寬:4.9mm)的無鉛CORE生產.				時間	料號	修改內容		
外套:SI 12.3x10.85x7.0.			1	2014.05.19	306-64168	更改端片及外套		
2.用 2UEW-HØ0.45mm180°C的高溫原色銅線,繞26TS(REF).			2	2015.5.7	306-64168	更改包裝方式.		
3.用CDRH127(噴砂霧錫)的端子.			3					
4.CORE頂印字"470",字號:8號,字體為白色Arial字,印字要求清晰.			4					
5.CORE與端片用灰膠固定.			5					
6.CORE底部先用灰膠固定CORE與外套,再頂部灌膠.			6					
7.可用同等功能儀器測試.			7					
			8					
注意事項			9					
1.CORE與外套位於同一平面上,CORE頂四角及CORE頂四周全部			備 注					
均要點灰膠.灰膠的最高處與CORE的端面平,CORE的端面上不可			A	5.保護帶的起點不能在包裝帶的收點開始卷.				
有膠水及膠水痕跡,膠水不能高於端片.			B	6.產品L值,DCR值需100%全測				
2.粘端片用G-500(HF)膠水CORE底點膠與頂部灌膠用S-9001-6G(NH)膠水.			C	1PCS產品單重:4.13g				
3.端子的四支腳,在上錫后要向上彎起90°.			D					
4.以感值為主,圈數為輔.			E					
核準:_____			製表: 張小萍		發文日期: 2015.5.7			
審核:_____								

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Fixed Inductors](#) category:

Click to view products by [MINGSTAR](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[CR43NP-680KC](#) [CR54NP-470LC](#) [CR54NP-820KC](#) [CR54NP-8R5MC](#) [70F224AI](#) [MGDQ4-00004-P](#) [MHL1ECTTP18NJ](#) [MHQ1005P10NJ](#)
[MHQ1005P1N0S](#) [MHQ1005P2N4S](#) [MHQ1005P3N6S](#) [MHQ1005P5N1S](#) [MHQ1005P8N2J](#) [PE-51506NL](#) [PE-53601NL](#) [PE-53602NL](#) [PE-](#)
[53630NL](#) [PE-53824SNLT](#) [PE-92100NL](#) [PG0434.801NLT](#) [PG0936.113NLT](#) [9220-20](#) [9310-16](#) [PM06-2N7](#) [PM06-39NJ](#) [A01TK](#) [1206CS-](#)
[471XJ](#) [HC2LP-R47-R](#) [HC2-R47-R](#) [HC3-2R2-R](#) [HC3-R50-R](#) [HC8-1R2-R](#) [HCF1305-3R3-R](#) [1206CS-151XG](#) [RCH664NP-140L](#) [RCH664NP-](#)
[4R7M](#) [RCH8011NP-221L](#) [RCP1317NP-332L](#) [RCP1317NP-391L](#) [RCR1010NP-470M](#) [RCR110DNP-331L](#) [DH2280-4R7M](#) [DS1608C-106](#)
[ASPI-4020HI-R10M-T](#) [B10TJ](#) [B82498B3101J000](#) [ELJ-RE27NJF2](#) [1812CS-153XJ](#) [1812CS-183XJ](#) [1812CS-223XJ](#)