
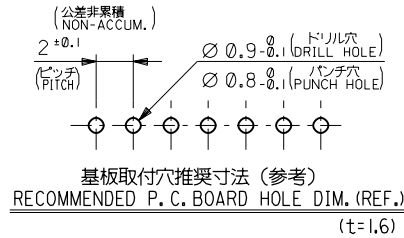



2極品のキンク形態図
KINK FORM FOR 2 CKTS.
両方のテールにキンクを施す。
SOLDER TAIL KINK SHOULD
BE ADDED ON BOTH TAILS.





基板取付穴推奨寸法 (参考)
RECOMMENDED P. C. BOARD HOLE DIM. (REF.)
(t=1.6)

注記 NOTES

1. 嵌合相手 : 510Q4 シリーズ
MATES WITH : 510Q4 SERIES
- △ 3極以上のキンクは、1極おきに2カ所以上に施すこと。
KINK TO BE ADDED ON THE ODD NUMBER
SOLDER TAILS.(FROM THE TRADE MARK SIDE)
- △ ロック穴は、2極と3極は1カ所、4極以上は2カ所とする。
LOCKING HOLE : ONE PLACE FOR 2 AND 3 CKTS.
TWO PLACES FOR 4 AND MORE THAN 4 CKTS.

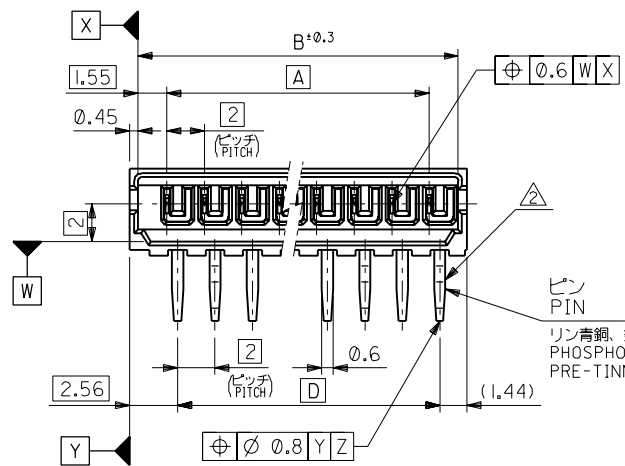

ピン
PIN
リン青銅、錫メッキ (∅0.9 μm MIN.)
PHOSPHOR BRONZE
PRE-TINNED(∅0.9 μm MIN.)

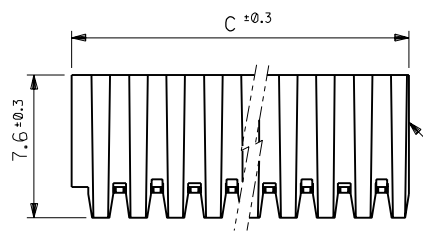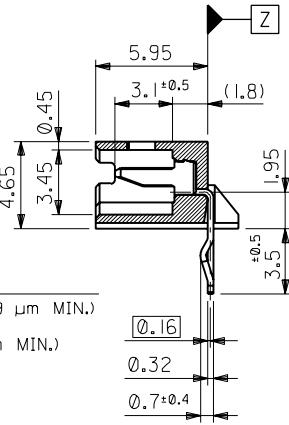

ウエハー
WAFER
ガラス繊維入りナイロン66 (カラー: オフホワイト)
GLASS FILLED NYLON66 (COLOR: OFF-WHITE)
UL 94V-0

26	3	1.4	28	32	31.1	28	53015-1510	15
24	↑	↑	26	30	29.1	26	↑ -1410	14
22			24	28	27.1	24	-1310	13
20			22	26	25.1	22	-1210	12
18			20	24	23.1	20	-1110	11
16			18	22	21.1	18	-1010	10
14			16	20	19.1	16	-0910	9
12			14	18	17.1	14	-0810	8
10			12	16	15.1	12	-0710	7
8			10	14	13.1	10	-0610	6
6	↓	↓	8	12	11.1	8	-0510	5
4	3	1.4	6	10	9.1	6	-0410	4
—	4	3.4	4	8	7.1	4	↓ -0310	3
—	3	1.4	2	6	5.1	2	53015-0210	2
G	F	E	D	C	B	A	ENG. NO.	極数 NO. OF CKTS.

材料 MATERIAL 図中参照 SEE DWG.		MOLEX MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上げ FINISH — — —		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
適用電線範囲 WIRE RANGE — — —		TITLE 名称 2.0 LOW PROFILE WAFER ASS'Y R/A	
被覆外径 INS. RANGE — — —		DWG. NO. SD-53015-***10	
DRAWN BY '93/3/31 H.HIRAMOTO REDRAWN & REVISED (L30279) M.F. APP'D BY '93/3/31 M.FUKUSHIMA		CHK'D BY '93/3/31 H.HIRAMOTO DATE SCALE 4 - 1	
角度 ANGLE ±3° 30以上 OVER ±0.3 10以上 30未満 UNDER ±0.25 10未満 UNDER ±0.2		再作図及び変更 REVISION RECORD 記号 LTR 変更内容 一般公差 TOLERANCES	
記号 LTR 変更内容 REVISION RECORD		DR. CHK. 日付 DATE	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [Molex](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[95000-104TRLF](#) [10135584-644402LF](#) [DF62W-EP2022PCA](#) [95000-106TRLF](#) [DF62W-2022SCA](#) [DF62W-EP2022PC](#) [2203348](#) [DF62W-2022SC](#) [1084018](#) [1029039](#) [1084017](#) [802-10-012-10-002000](#) [1112640](#) [1112639](#) [891-007-9SS-BST1T](#) [000-34000](#) [0008550134](#) [0009482033](#) [0009507031](#) [57102-F02-18ULF](#) [57102-S06-03LF](#) [57202-S52-04LF](#) [PCN6-15S-2.5E](#) [0039019024](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0009485154](#) [0009508121](#) [0022285053](#) [0050291907](#) [018731A](#) [LY20-4P-DT1-P1E-BR](#) [02.125.8002.8](#) [60101931](#) [60598-1 \(Cut Strip\)](#) [M1625-3R/100](#) [61062-3](#) [61082-181009](#) [CSU011177004](#) [636-1427](#) [638009-1](#) [641938-9](#) [641991-4](#) [644168-1](#) [644827-2](#) [647662-1](#) [65039-019ELF](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#)