

Trójnik M12 męski 4-polowy - 2xM12 żeński 4-polowy

Trójnik

Męski prosty – gniazda proste

M12 – M12, 4-piny

Połączenie szeregowe




Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

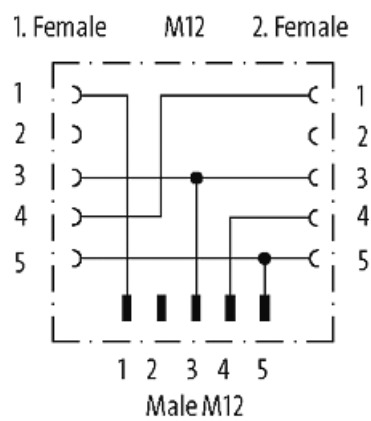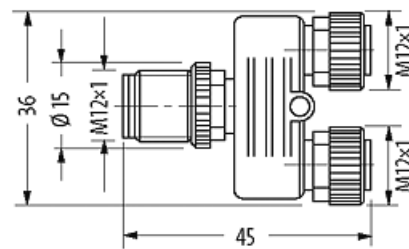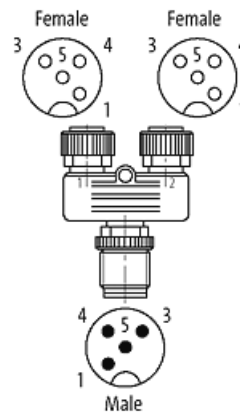

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Tvp

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinięcia. Stan: 12/20

Typ	41161
Dane ogólne	
Zakres temperatur	-25...+85 °C
Dane techniczne	
Napięcie robocze	max. 60 V AC/DC
Napięcie robocze (tylko UL)	30 V AC/DC
Znamionowy pik napięciowy	1.5 kV
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Grupa materiałów izolacyjnych	IEC 60664-1, category I
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy (M12×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokada materiału	Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy nikielowany
Dane handlowe	
EAN	4048879144827
eClass	27143423
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Circular MIL Spec Connector](#) category:

Click to view products by [Murr Elektronik](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[0025-262-542](#) [0025-264-3014](#) [58-570121-04S](#) [0134-202-1200](#) [0134-207-1206](#) [0134-207-1800](#) [0134-207-2207](#) [0134-213-0806](#) [0134-213-1007](#) [0134-213-1009](#) [0134-213-1208](#) [0134-213-1800](#) [0134-213-2209](#) [0025-258-000](#) [015-9516-002](#) [60-042722-19P](#) [0114-201-1278](#) [602GB06EG24-61SN](#) [0134-201-1207](#) [0134-201-1806](#) [0134-201-2006](#) [0134-201-2007](#) [0134-201-2010](#) [0134-202-1400](#) [0134-207-0809](#) [0134-207-1208](#) [0134-207-2009](#) [0134-213-1006](#) [6104-207-2302](#) [6104-208-1902](#) [6131-202-19149P](#) [6131-204-21149P](#) [6131-207-13149P](#) [6131-208-13149P](#) [6131-209-17149P](#) [6131-210-11149P](#) [6131-211-19149P](#) [6131-216-19149P](#) [6131-220-25149P](#) [6131-259-11149P](#) [6131-259-21149P](#) [6131-259-23149P](#) [6131-263-19149P](#) [6131-265-17149P](#) [6131-265-19149P](#) [CS3102C18-4P-472](#) [CS3106A-10SL-53S](#) [CS3106A-10SL-64S](#) [CS3106A-12S-62SX](#) [6162-233-1277](#)