

Zasilacz transformatorowy MEN 1/2-fazowy

WE:230/400+/-15VAC WY:24V/10ADC



Prąd: 10 A

Moc wyjściowa: 240 W

Zasilacze transformatorowe spełniają wymogi (EN 61000-3-2) dla prądów harmonicznych.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

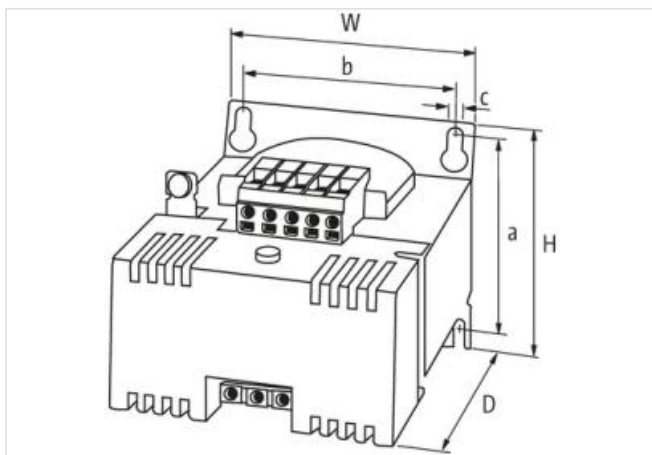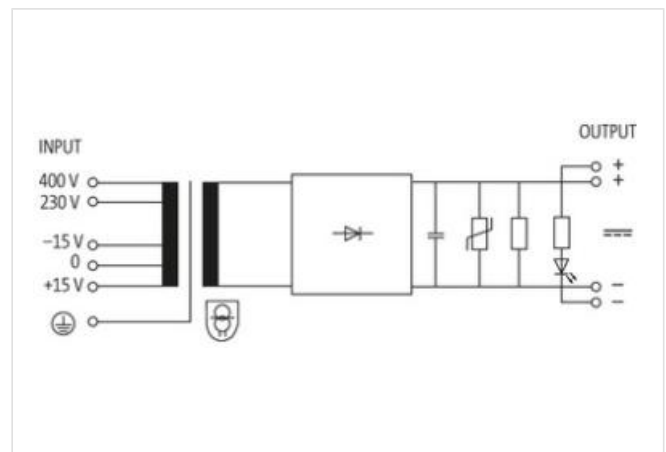

Ilustracja zastępcza



Wejście

Napięcie wejściowe	230/400 ±15 V AC
Bezpiecznik wejściowy (zewnętrzny)	3.15 AT (230 V AC); 1.6 AT (400 V AC)
Prąd wejściowy	1.7 A (230 V AC); 0.97 A (400 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz

Wyjście

Napięcie wyjściowe	24 V DC (SELV)
--------------------	----------------

Prąd wyjściowy (Ta 60/40 °C)	max. 10 A (230 V AC); 12 A (400 V AC)
------------------------------	---------------------------------------

Obwód wyjściowy	LED, VDR i kondensator filtrujący
-----------------	-----------------------------------

Bezpiecznik wyjściowy	20 A (bezpiecznik płaski FKS)
-----------------------	-------------------------------

Tętnienia resztkowe	max. 5% eff/rms
---------------------	-----------------

Dane ogólne

Normy	EN 61558-2-6, EN 62041 category I, EN 55011 B, EN 61000-3-2
-------	---

Typ montażu	Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
-------------	---

Zakres temperatur	-20...+60 °C, brak kondensacji
-------------------	--------------------------------

Wymiary montażowe a×b×c	94.5×90×5.8 mm
-------------------------	----------------

Wymiary (wys. × szer. × gł.)	112.5×120×160 mm
------------------------------	------------------

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [DIN Rail Power Supplies](#) category:

Click to view products by [Murr Elektronik](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[DVP01PU-S](#) [DVP06AD-S](#) [DVPPS02](#) [PS9Z-5R1G](#) [PS-C24024](#) [ADNB017-24-1PM-C](#) [ADNB040-24-1PM-C](#) [ADNB034-12-1PM-C](#)
[SS14011524](#) [PS-UPS40](#) [S8T-BUS03](#) [PS-S4024](#) [NTPS-24-1.3](#) [PS-10024](#) [PS-S10024](#) [PS-C12024](#) [PSP-480S24](#) [PS-C48024](#) [PS-C480P24](#)
[PSC-2024](#) [PSC-4012](#) [PSC-4048](#) [PSC-9615](#) [PSC-15124](#) [PSC-15148](#) [PSC-24148](#) [PSC-48148](#) [TRIO-PS-2G/1AC/12DC/5/C2LP](#)
[PSS18/24/0.75](#) [PSS120/24/5](#) [96PSD-A40W24-MM](#) [PSD-A120W12](#) [NDR-7524](#) [NDR-12024](#) [SCP30D512-DN](#) [SCP30S24-DN](#)
[SDN20-24-100C](#) [SDN40-24-480C](#) [AMED75-48SJZ](#) [1SVR427043R1200](#) [1110466](#) [50995](#) [50903](#) [50997](#) [EL50-D](#) [18924-9989](#) [50996](#) [HDN-](#)
[3024](#) [LWR1601-6ER](#) [1170952](#)