


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmusteranmeldung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Drillen zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufr Karte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.


CAD: Pro/ENGINEER

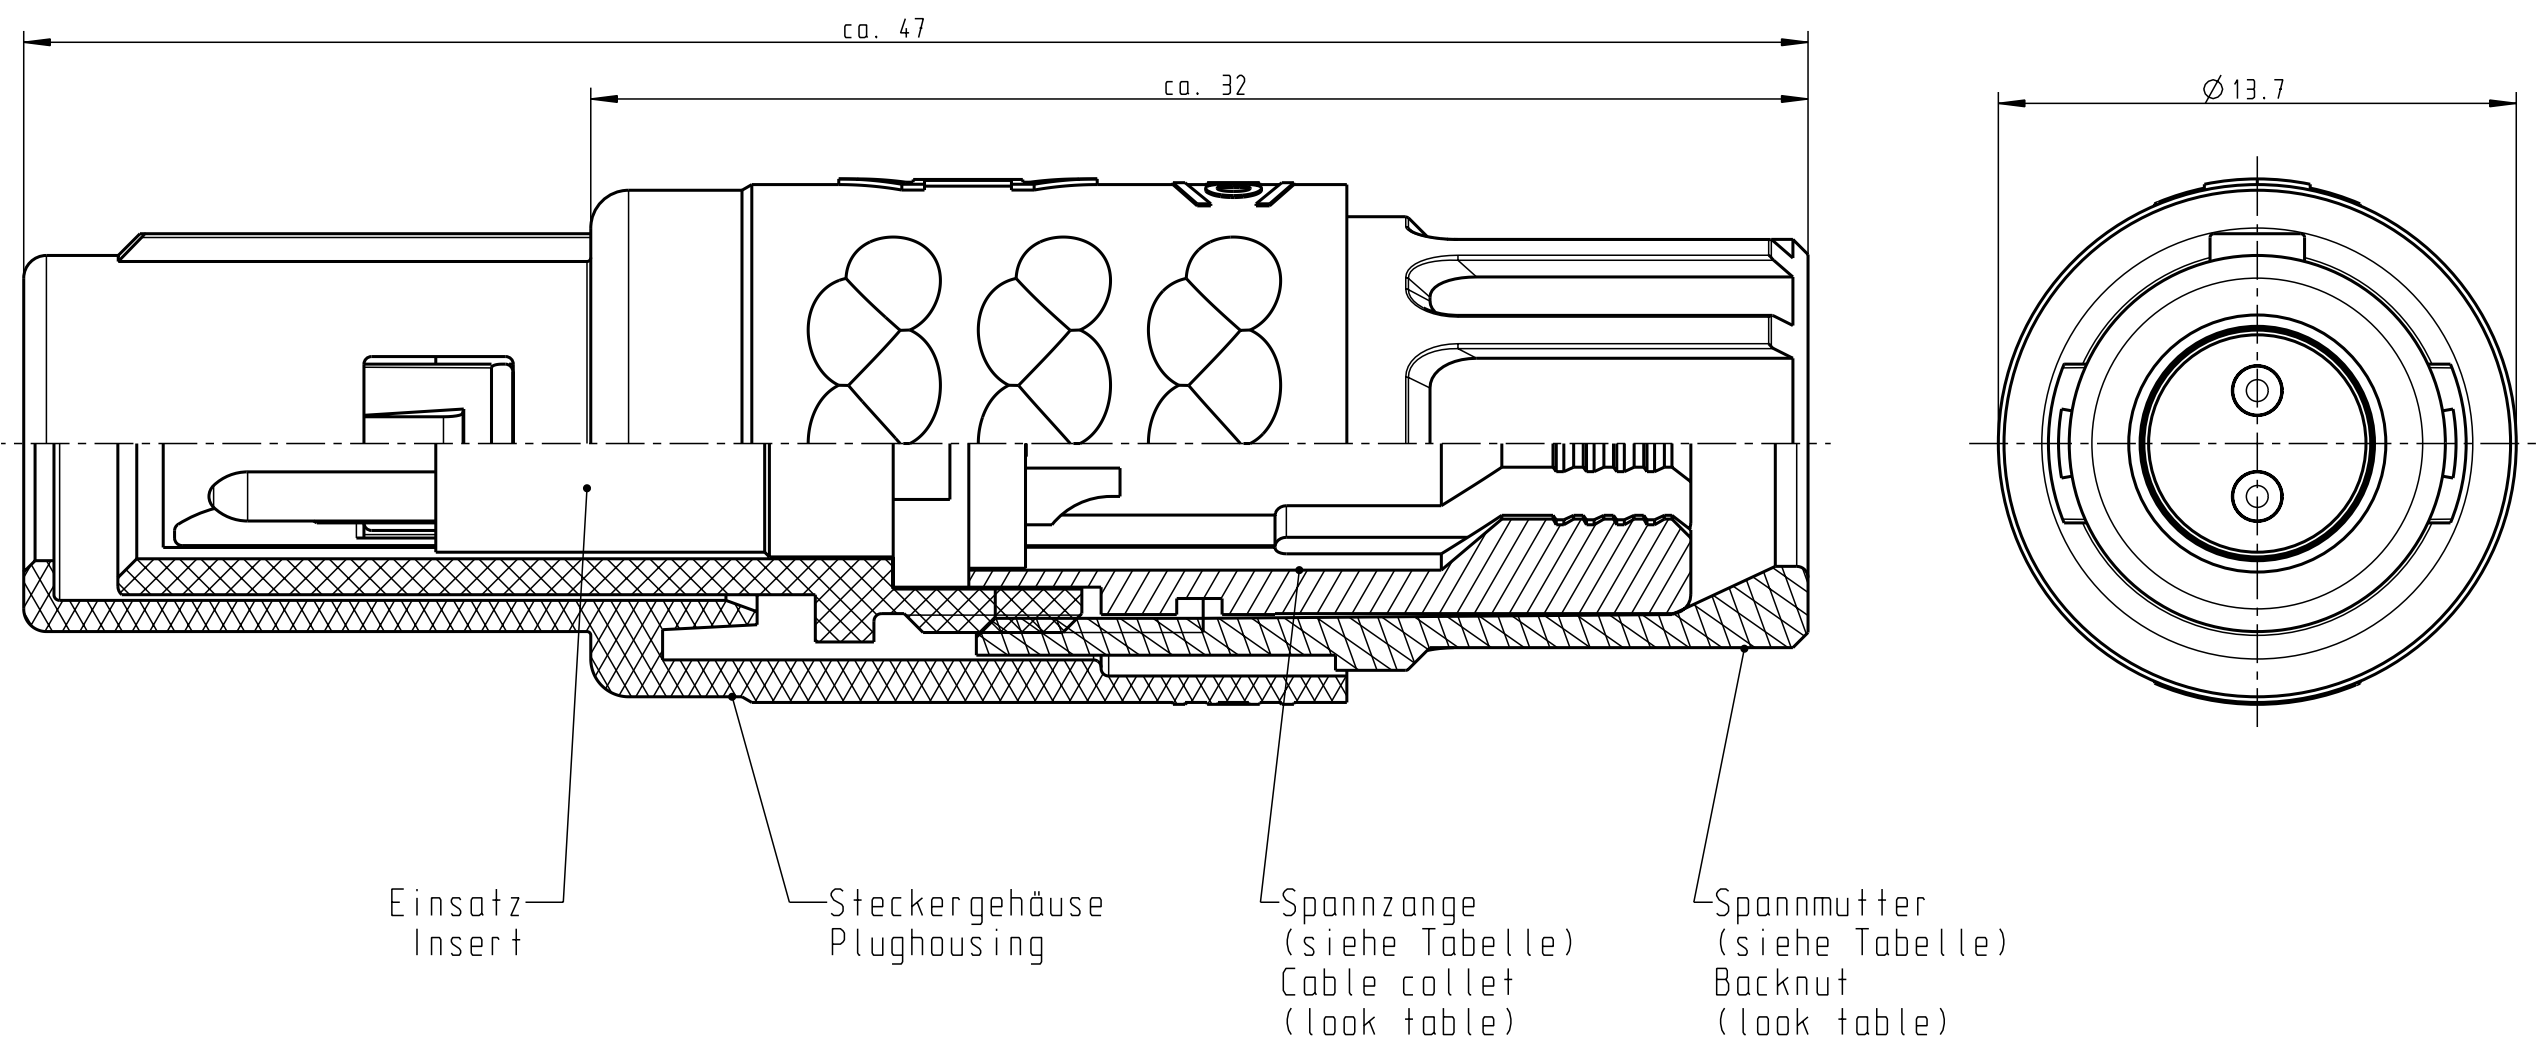

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials: Gehäuse/Housing: PSU / grau / grey  
 Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /Cu-alloy  
 Isolierkörper/Insulation Body: PEEK  
 Oberflächen/Surfaces: Gehäuse/Housing: gal. Au  
 Kontakte/Contacts: gal. Au  
 Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50 /Protection Class in mated condition

KontaktØ /ContactØ: Ø 1.3 mm  
 Anschluß/Termination: 0.5mm<sup>2</sup> AWG 20  
 Löt/Solder  
 Prüfspannung/Test Voltage: 1.9 kV DC (SAE AS 13441)  
 Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts: 14 A  
 2-polig / 2-pos.: 14 A  
 (IEC 512-3 / VDE 0298 T4)

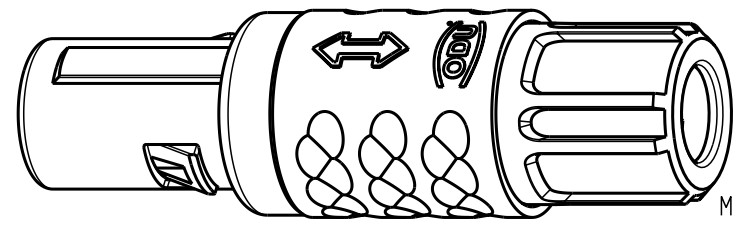

S11M07-P02MPHO-..20	rot / red
S11M07-P02MPHO-..30	weiß / white
S11M07-P02MPHO-..40	gelb / yellow
S11M07-P02MPHO-..50	grün / green
S11M07-P02MPHO-..60	blau / blue
S11M07-P02MPHO-..70	grau / grey
S11M07-P02MPHO-..80	schwarz / black
Artikelnummer Partnumber	Farbe Spannmutter Colour Backnut

S11M07-P02MPHO-39..	min. 2.7	max. 3.9
S11M07-P02MPHO-52..	min. 4.0	max. 5.2
S11M07-P02MPHO-65..	min. 5.3	max. 6.5
Artikelnummer Partnumber	KabelØ CableØ	

Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768		Rohteil:		Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:
2002 Tag Name		Benennung:		CAD-Nr.:	Bl.:
Bearb. 21.05. Braun F.		Stecker cpl.		00020268	Maßstab: 5:1
Gepr.		Zeichnungs Nr.:		Vervielf. Pause	
Norm.		S11M07-P02MPHO-....		Nr.	
Änd-zust.	Aend.-Mitt	Datum	Name	Ersatz für:	
a	-----	02.11.04	Hänig Kai	otto dunkel gmbh	

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Circular Push Pull Connectors](#) category:*

*Click to view products by [ODU](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[6407-249V-11273P](#) [6408-201V-13273](#) [6408-202V-13343](#) [6408-202V-17343](#) [EZG.0B.309.CLN](#) [FFA.2S.310.ZLA](#) [FGA.1B.307.CYCD72Z](#)  
[FGJ.1B.304.CLLD76](#) [FGJ.1B.306.CWLD72](#) [FGJ.2B.302.CYMD82Z](#) [FGJ.3B.304.CYMD10Z](#) [FGJ.3B.304.CYMD82Z](#) [FHG.1B.303.CYCZ](#)  
[PCS.01.250.DLLE24](#) [PHG.0K.305.CYMC40Z](#) [PHG.1K.308.CLLK85](#) [PKG.M0.6BL.LZ](#) [PLC.M1.0SL.LA](#) [GMA.10.290.DN](#)  
[GMA.3B.090.DA](#) [PRG.M0.6GL.LC52GZ](#) [PSA.1S.275.CTLC66](#) [133020F](#) [1331ER193MZ](#) [1332M107MZ](#) [EAJ.1B.306.CWA](#)  
[ECG.XB.312.CLL](#) [1589430-2](#) [ELF.00.250.NTL](#) [BRR.2S.200.PZVG](#) [HR10A-P](#) [CAH.M34.SLL.C72GZ](#) [CAJ.M34.SLL.C72GZ](#) [300500](#)  
[EXG.0B.309.HLN](#) [FFA.2E.302.CLAC80Z](#) [FFB.1S.250.CLAC27](#) [FGA.2B.306.CYCD92Z](#) [FGJ.2B.302.CYMD62Z](#) [FGJ.2B.307.CLLD99](#)  
[FGJ.3B.308.CLLD72Z](#) [FHG.1B.303.CYCD62](#) [FLC.00.250.CTAC31](#) [PCS.01.250.DLLE31](#) [PKA.M1.0TL.LG](#) [PKC.M0.7GL.NG](#)  
[PKG.M0.4TL.LZ](#) [PPG.M1.0GG.N](#) [PRG.M0.4GL.LC39GZ](#) [PXG.M0.8GG.NG](#)