


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmusteranmeldung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Drucken zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufr Karte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER

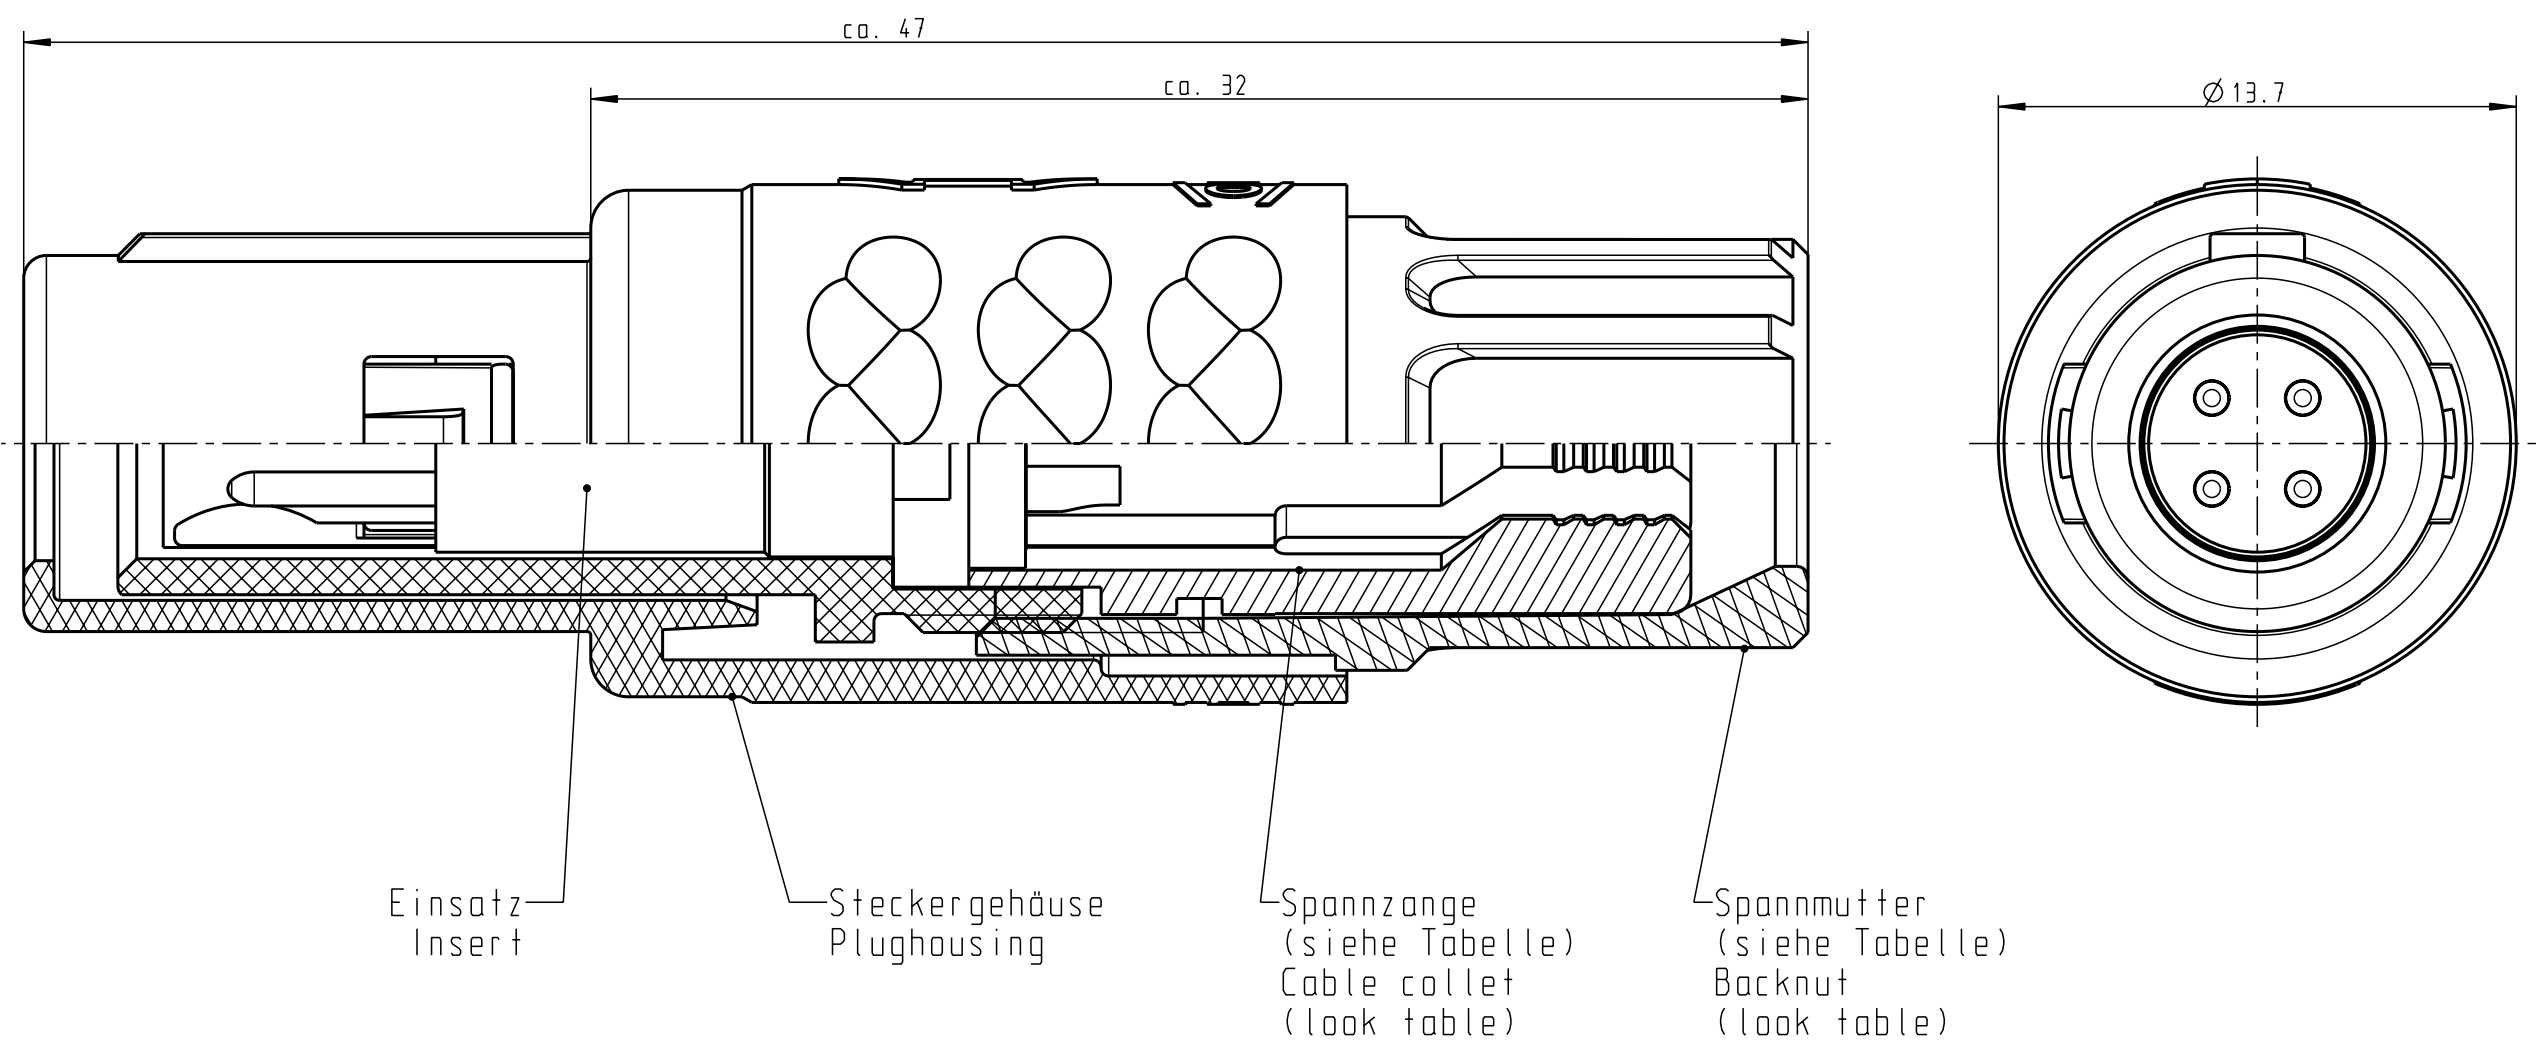


Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials: Gehäuse/Housing: PSU / grau / grey
 Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /Cu-alloy
 Isolierkörper/Insulation Body: PEEK

KontaktØ /ContactØ: Ø 0.9 mm
 Anschluß/Termination: 0.38 mm² AWG 22
 Löt/Solder

Prüfspannung/Test Voltage: 1.9 kV DC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts 10 A
 4-polig / 4-pos.: 10 A
 (IEC 512-3 / VDE 0298 T4)

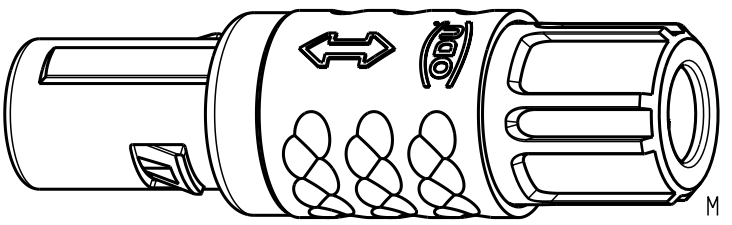

S11M07-P04MJGO-..20	rot / red
S11M07-P04MJGO-..30	weiß / white
S11M07-P04MJGO-..40	gelb / yellow
S11M07-P04MJGO-..50	grün / green
S11M07-P04MJGO-..60	blau / blue
S11M07-P04MJGO-..70	grau / grey
S11M07-P04MJGO-..80	schwarz / black

Artikelnummer Partnumber	KabelØ CableØ	Artikelnummer Partnumber	Farbe Spannmutter Colour Backnut
S11M07-P04MJGO-39..	min. 2.7 max. 3.9	S11M07-P04MJGO-..60	blau / blue
S11M07-P04MJGO-52..	min. 4.0 max. 5.2	S11M07-P04MJGO-..70	grau / grey
S11M07-P04MJGO-65..	min. 5.3 max. 6.5	S11M07-P04MJGO-..80	schwarz / black

Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768		Rohteil: hierzu Stückliste		Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:
2002	Tag	Name	Benennung:	CAD-Nr.:	Bl.:
Bearb.	24.05.	Braun F.	Stecker cpl.	00020321	5:1
Gepr.					
Norm.					
a ----- 11.08.04 Braun F.		Zeichnungs Nr.:		Verielf. Pause	
Änd-zust.	Aend.-Mitt	Datum	Name	S11M07-P04MJGO-....	
				Ersatz für:	
 otto dunkel gmbh			Nr.:		

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Circular Push Pull Connectors](#) category:

Click to view products by [ODU manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[6407-249V-11273P](#) [6408-201V-13273](#) [6408-202V-13343](#) [6408-202V-17343](#) [EZG.0B.309.CLN](#) [FFA.2S.310.ZLA](#) [FGA.1B.307.CYCD72Z](#)
[FGJ.1B.304.CLLD76](#) [FGJ.1B.306.CWLD72](#) [FGJ.2B.302.CYMD82Z](#) [FGJ.3B.304.CYMD10Z](#) [FGJ.3B.304.CYMD82Z](#) [FHG.1B.303.CYCZ](#)
[PCS.01.250.DLLE24](#) [PHG.0K.305.CYMC40Z](#) [PHG.1K.308.CLLK85](#) [PKG.M0.6BL.LZ](#) [PLC.M1.0SL.LA](#) [GMA.10.290.DN](#)
[GMA.3B.090.DA](#) [PRG.M0.6GL.LC52GZ](#) [PSA.1S.275.CTLC66](#) [133020F](#) [1331ER193MZ](#) [1332M107MZ](#) [EAJ.1B.306.CWA](#)
[ECG.XB.312.CLL](#) [1589430-2](#) [ELF.00.250.NTL](#) [BRR.2S.200.PZVG](#) [HR10A-P](#) [CAH.M34.SLL.C72GZ](#) [CAJ.M34.SLL.C72GZ](#) [300500](#)
[EXG.0B.309.HLN](#) [FFA.2E.302.CLAC80Z](#) [FFB.1S.250.CLAC27](#) [FGA.2B.306.CYCD92Z](#) [FGJ.2B.302.CYMD62Z](#) [FGJ.2B.307.CLLD99](#)
[FGJ.3B.308.CLLD72Z](#) [FHG.1B.303.CYCD62](#) [FLC.00.250.CTAC31](#) [PCS.01.250.DLLE31](#) [PKA.M1.0TL.LG](#) [PKC.M0.7GL.NG](#)
[PKG.M0.4TL.LZ](#) [PPG.M1.0GG.N](#) [PRG.M0.4GL.LC39GZ](#) [PXG.M0.8GG.NG](#)