


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Drucken zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufr Karte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER

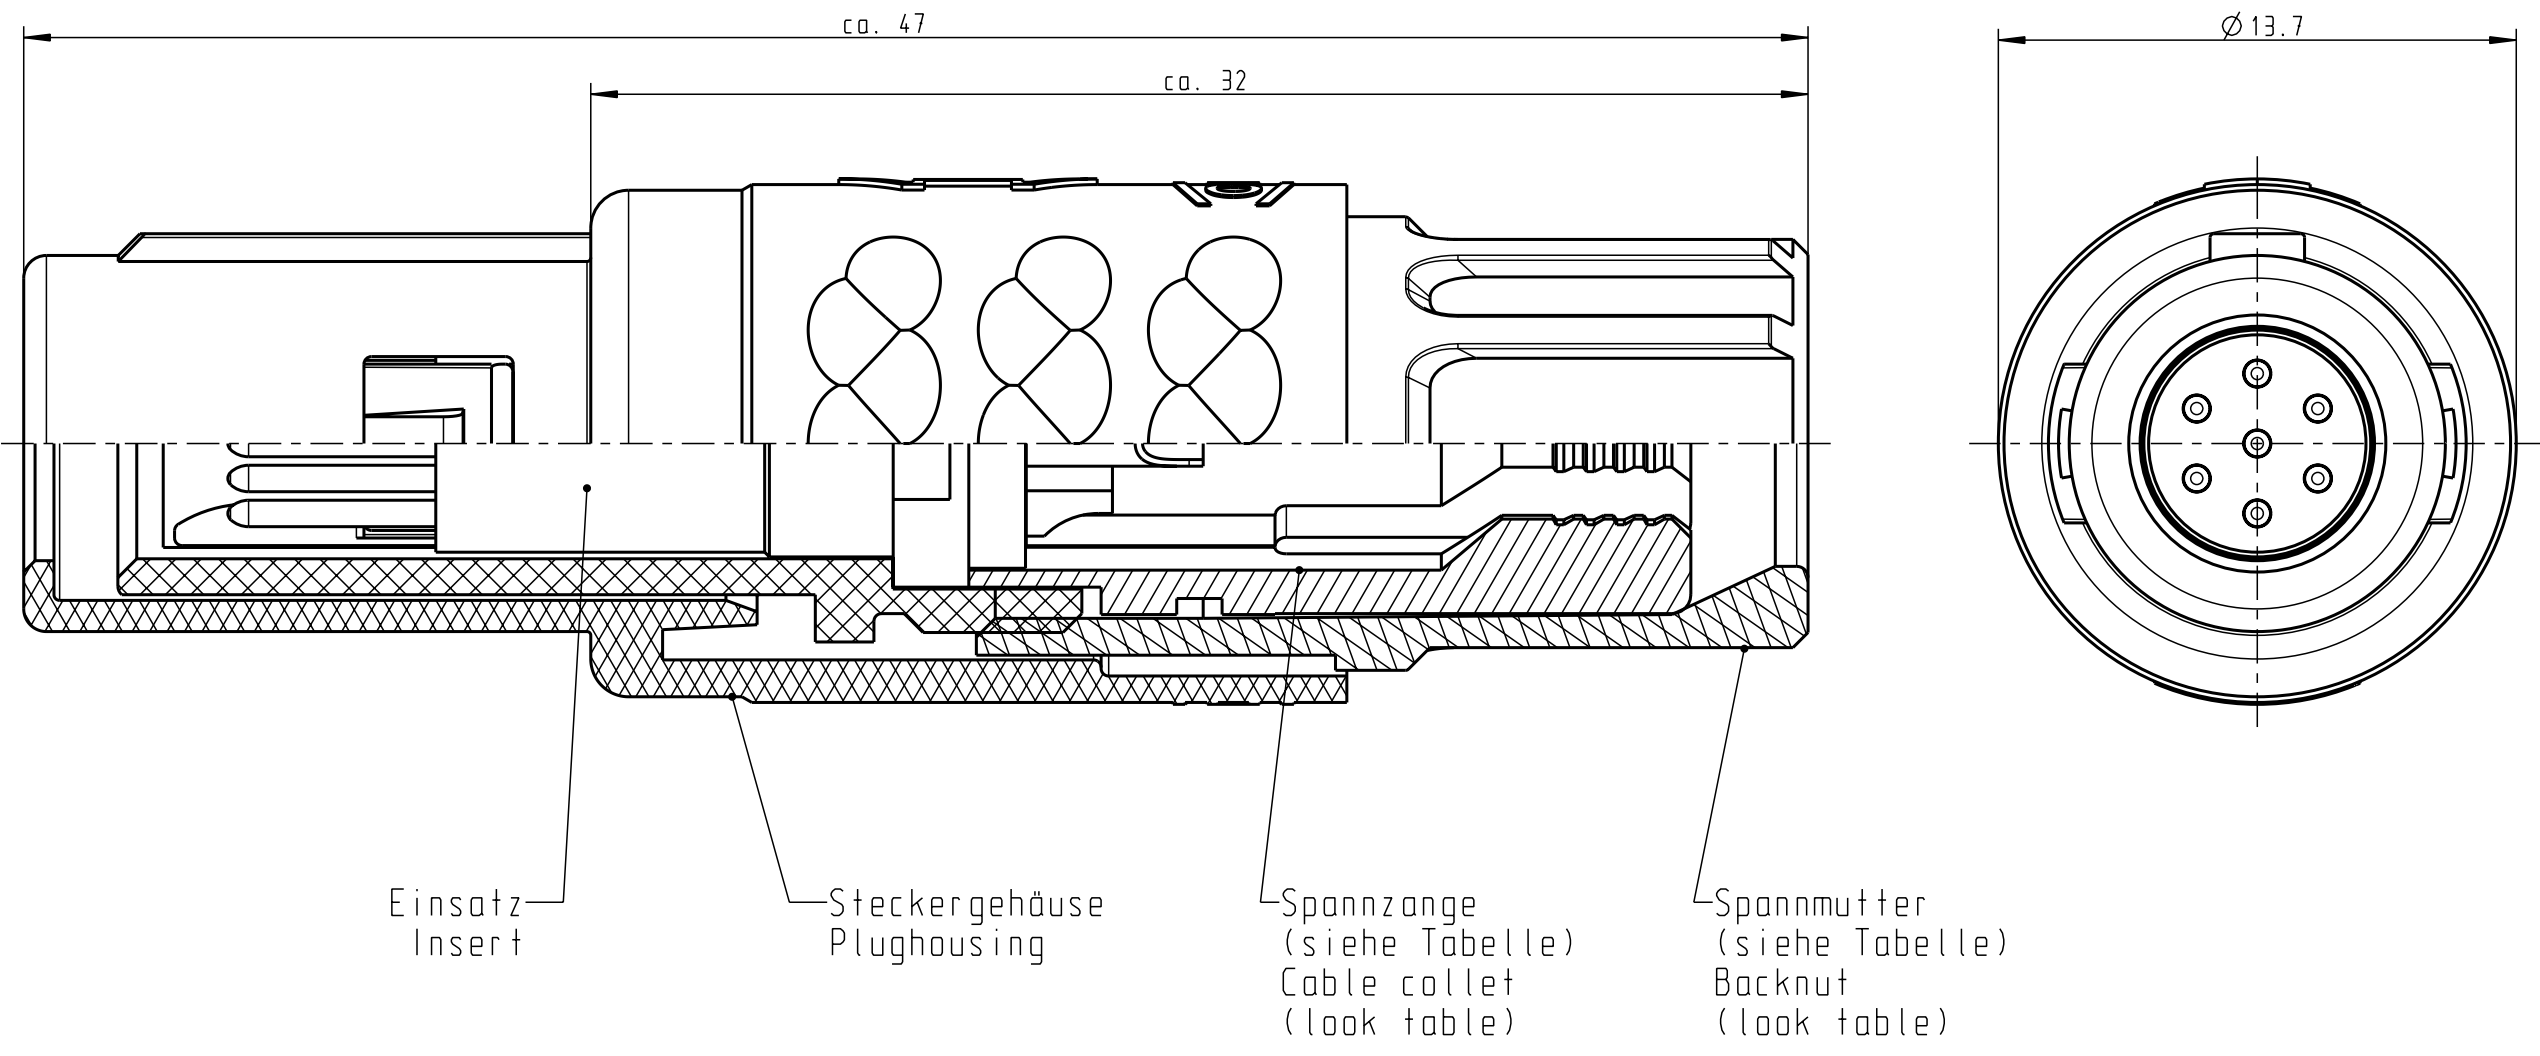


Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials: Gehäuse/Housing: PSU / grau / grey  
 Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /Cu-alloy  
 Isolierkörper/Insulation Body: PEEK  
 Oberflächen/Surfaces: Kontakte/Contacts: gal. Au  
 Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50 /Protection Class in mated condition

KontaktØ /ContactØ: Ø 0.7 mm  
 Anschluß/Termination: 0.38mm<sup>2</sup> AWG 22  
 Löt/Solder  
 Prüfspannung/Test Voltage: 1.2 kV DC (SAE AS 13441)  
 Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts: 7 A  
 7-polig / 7-pos.: 4.55 A  
 (IEC 512-3 / VDE 0298 T4)

S11M07-P07MFG0-..20	rot / red
S11M07-P07MFG0-..30	weiß / white
S11M07-P07MFG0-..40	gelb / yellow
S11M07-P07MFG0-..50	grün / green
S11M07-P07MFG0-..60	blau / blue
S11M07-P07MFG0-..70	grau / grey
S11M07-P07MFG0-..80	schwarz / black

S11M07-P07MFG0-39..	min. 2.7	max. 3.9
S11M07-P07MFG0-52..	min. 4.0	max. 5.2
S11M07-P07MFG0-65..	min. 5.3	max. 6.5

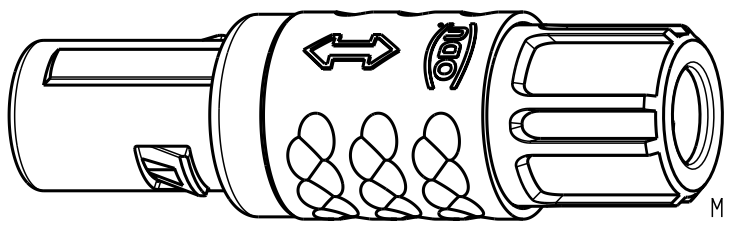

Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel		Rohteil:		Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:
2006 Tag Name		Benennung:		CAD-Nr.:	Bl.:
Bearb. 17.08. Träger		Stecker cpl.		00032837	Maßstab:
Gepr.				5:1	
Norm.				Vervielf. Pause	
 otto dunkel gmbh		Zeichnungs Nr.:		Nr.	
Änderzust.   Änd.-Mitt   Datum   Name		S11M07-P07MFG0-....		Ersatz für:	

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Circular Push Pull Connectors](#) category:*

*Click to view products by [ODU manufacturer](#):*

Other Similar products are found below :

[6407-249V-11273P](#) [6408-201V-13273](#) [6408-202V-13343](#) [6408-202V-17343](#) [EZG.0B.309.CLN](#) [FFA.2S.310.ZLA](#) [FGA.1B.307.CYCD72Z](#)  
[FGJ.1B.304.CLLD76](#) [FGJ.1B.306.CWLD72](#) [FGJ.2B.302.CYMD82Z](#) [FGJ.3B.304.CYMD10Z](#) [FGJ.3B.304.CYMD82Z](#) [FHG.1B.303.CYCZ](#)  
[PCS.01.250.DLLE24](#) [PHG.0K.305.CYMC40Z](#) [PHG.1K.308.CLLK85](#) [PKG.M0.6BL.LZ](#) [PLC.M1.0SL.LA](#) [GMA.10.290.DN](#)  
[GMA.3B.090.DA](#) [PRG.M0.6GL.LC52GZ](#) [PSA.1S.275.CTLC66](#) [133020F](#) [1331ER193MZ](#) [1332M107MZ](#) [EAJ.1B.306.CWA](#)  
[ECG.XB.312.CLL](#) [1589430-2](#) [ELF.00.250.NTL](#) [BRR.2S.200.PZVG](#) [HR10A-P](#) [CAH.M34.SLL.C72GZ](#) [CAJ.M34.SLL.C72GZ](#) [300500](#)  
[EXG.0B.309.HLN](#) [FFA.2E.302.CLAC80Z](#) [FFB.1S.250.CLAC27](#) [FGA.2B.306.CYCD92Z](#) [FGJ.2B.302.CYMD62Z](#) [FGJ.2B.307.CLLD99](#)  
[FGJ.3B.308.CLLD72Z](#) [FHG.1B.303.CYCD62](#) [FLC.00.250.CTAC31](#) [PCS.01.250.DLLE31](#) [PKA.M1.0TL.LG](#) [PKC.M0.7GL.NG](#)  
[PKG.M0.4TL.LZ](#) [PPG.M1.0GG.N](#) [PRG.M0.4GL.LC39GZ](#) [PXG.M0.8GG.NG](#)