


For these drawings, we reserve all rights, including the right to use the drawings for the production of other parts, without the need for a separate agreement. The drawings are the property of ODU and shall not be distributed, copied, or otherwise used without the written permission of ODU.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER

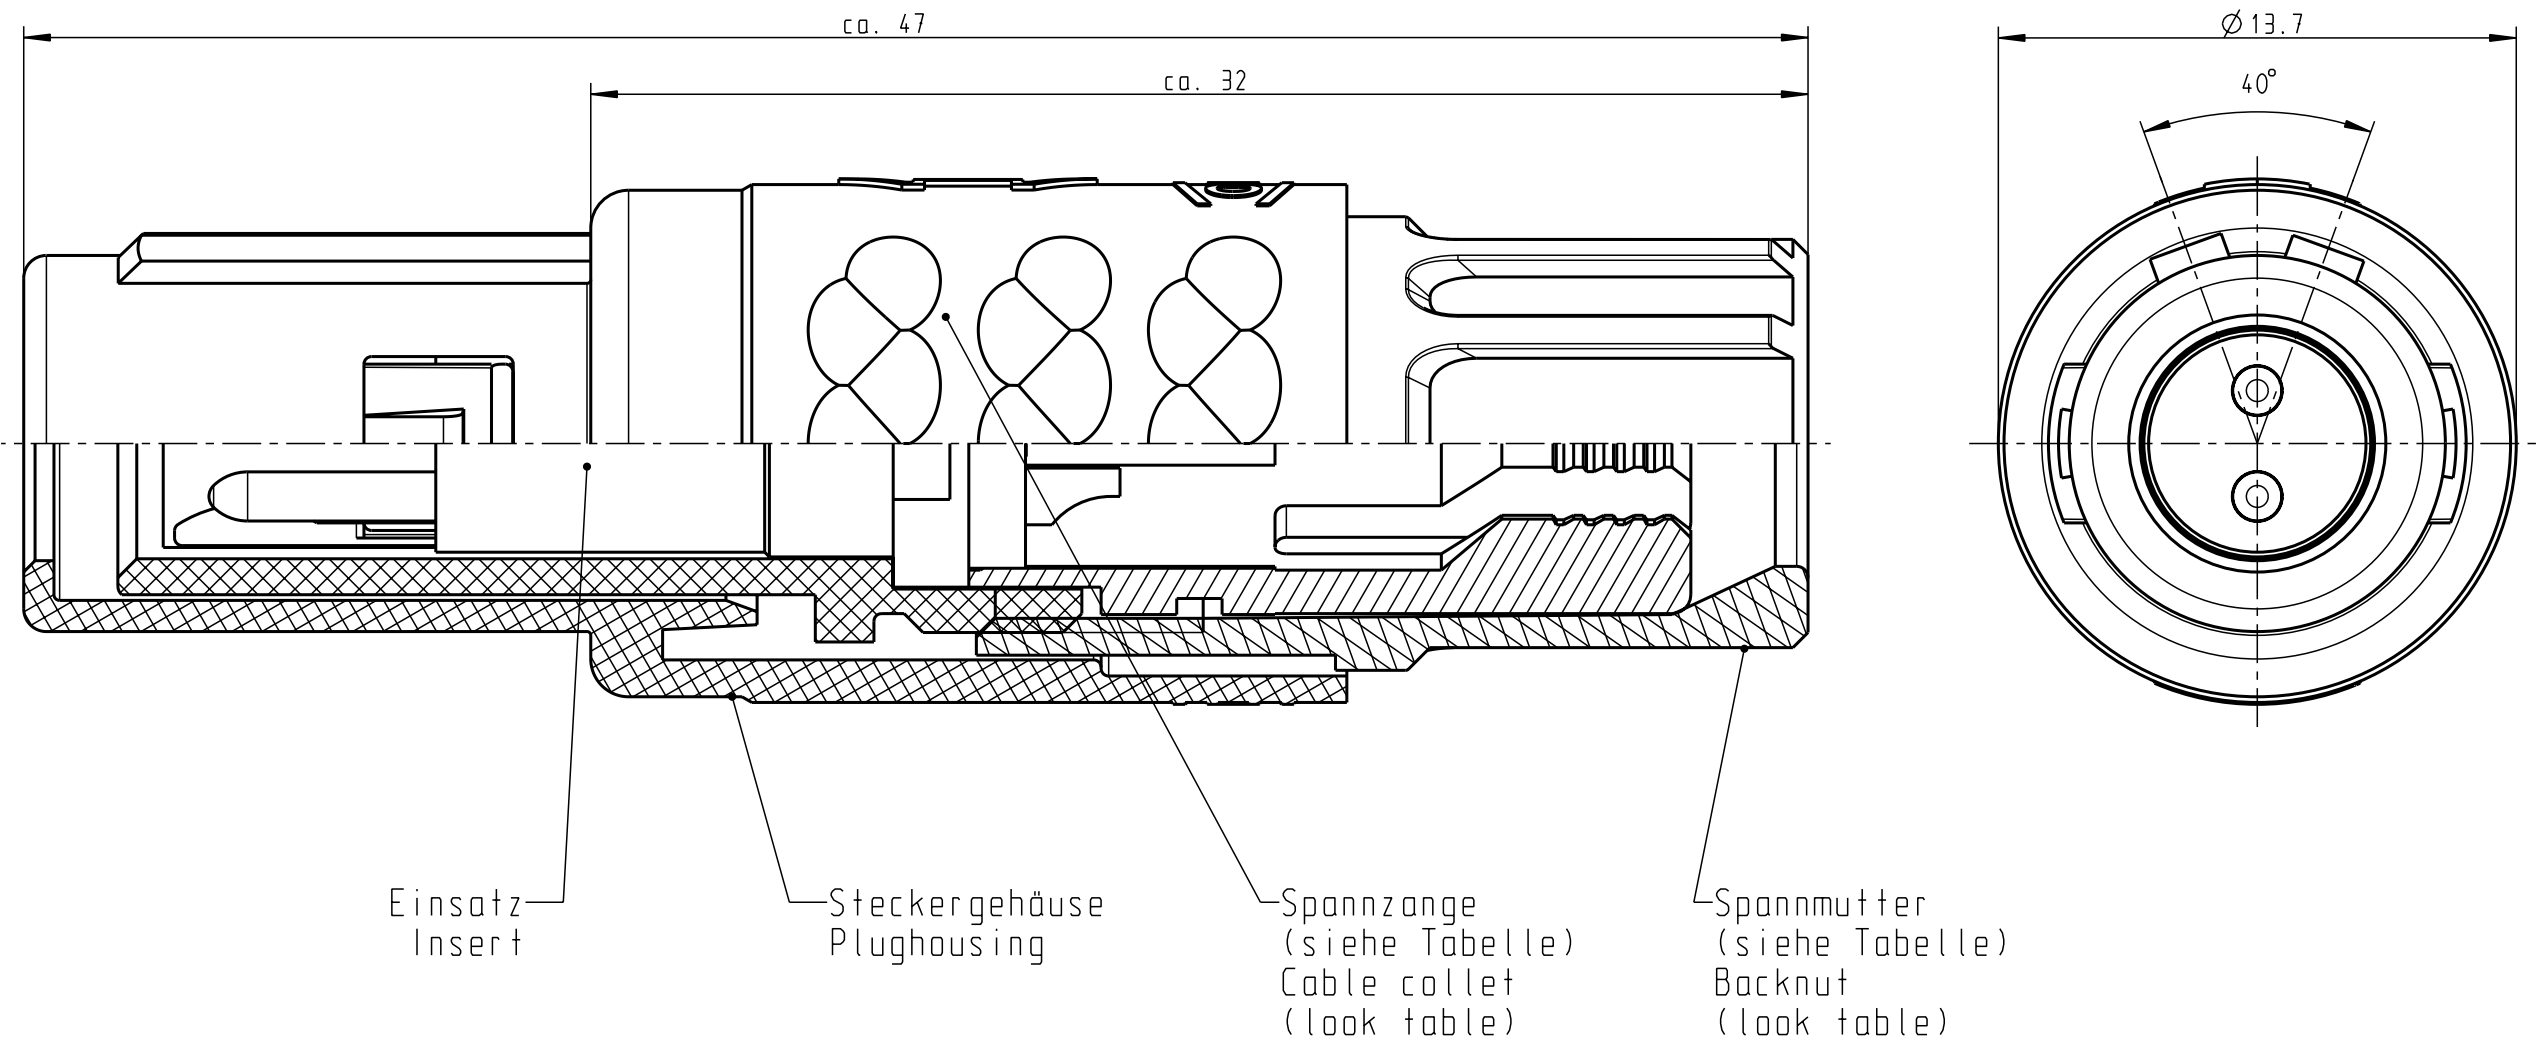


Einsatz Insert
 Steckergehäuse Plughousing
 Spannzange (siehe Tabelle) Cable collet (look table)
 Spannmutter (siehe Tabelle) Backnut (look table)

Technische Daten/Technical Data:


Werkstoffe/Materials: Gehäuse/Housing: PSU / grau / grey
 Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /Cu-alloy
 Isolierkörper/Insulation Body: PEEK
 Oberflächen/Surfaces: Gehäuse/Housing: gal. Au
 Kontakte/Contacts: gal. Au

KontaktØ /ContactØ: Ø 1.3 mm
 Anschluß/Termination: 0.5mm² AWG 20
 Löt/Solder
 Prüfspannung/Test Voltage: 1.9 kV DC (SAE AS 13441)
 Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts 14 A
 2-polig / 2-pos.: 14 A
 (IEC 512-3 / VDE 0298 T4)

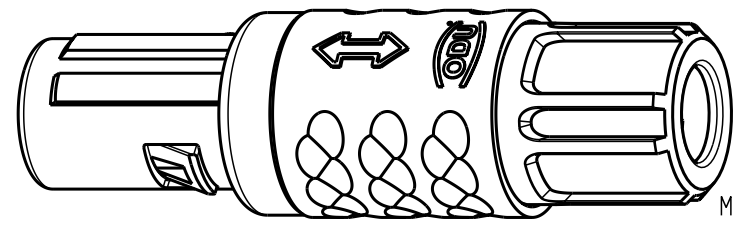

⊙	S11MA7-P02MPHO-..20	rot / red
	S11MA7-P02MPHO-..30	weiß / white
	S11MA7-P02MPHO-..40	gelb / yellow
	S11MA7-P02MPHO-..50	grün / green
	S11MA7-P02MPHO-..60	blau / blue
	S11MA7-P02MPHO-..70	grau / grey
	S11MA7-P02MPHO-..80	schwarz / black
	Artikelnummer Partnumber	Farbe Spannmutter Colour Backnut

S11MA7-P02MPHO-39..	min. 2.7	max. 3.9
S11MA7-P02MPHO-52..	min. 4.0	max. 5.2
S11MA7-P02MPHO-65..	min. 5.3	max. 6.5
Artikelnummer Partnumber	KabelØ CableØ	

Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768		Rahteil: hierzu Stückliste		Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:
2003	Tag	Name	Benennung:	CAD-Nr.:	Bl.:
Bearb. 21.07.		Braun F.	Stecker cpl.	00023916	5:1
Gepr.			Zeichnungs Nr.:		Vervielf. Pause
Norm.			S11MA7-P02MPHO-....		
And-zust.	Aend.-Mitt.	Datum	Ersatz für:		Nr.
		27.02.08			
		Neuberger	 otto dunkel gmbh		

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Circular Push Pull Connectors](#) category:

Click to view products by [ODU](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[6407-249V-11273P](#) [6408-201V-13273](#) [6408-202V-13343](#) [6408-202V-17343](#) [EZG.0B.309.CLN](#) [FFA.2S.310.ZLA](#) [FGA.1B.307.CYCD72Z](#)
[FGJ.1B.304.CLLD76](#) [FGJ.1B.306.CWLD72](#) [FGJ.2B.302.CYMD82Z](#) [FGJ.3B.304.CYMD10Z](#) [FGJ.3B.304.CYMD82Z](#) [FHG.1B.303.CYCZ](#)
[PCS.01.250.DLLE24](#) [PHG.0K.305.CYMC40Z](#) [PHG.1K.308.CLLK85](#) [PKG.M0.6BL.LZ](#) [PLC.M1.0SL.LA](#) [GMA.10.290.DN](#)
[GMA.3B.090.DA](#) [PRG.M0.6GL.LC52GZ](#) [PSA.1S.275.CTLC66](#) [133020F](#) [1331ER193MZ](#) [1332M107MZ](#) [EAJ.1B.306.CWA](#)
[ECG.XB.312.CLL](#) [1589430-2](#) [ELF.00.250.NTL](#) [BRR.2S.200.PZVG](#) [HR10A-P](#) [CAH.M34.SLL.C72GZ](#) [CAJ.M34.SLL.C72GZ](#) [300500](#)
[EXG.0B.309.HLN](#) [FFA.2E.302.CLAC80Z](#) [FFB.1S.250.CLAC27](#) [FGA.2B.306.CYCD92Z](#) [FGJ.2B.302.CYMD62Z](#) [FGJ.2B.307.CLLD99](#)
[FGJ.3B.308.CLLD72Z](#) [FHG.1B.303.CYCD62](#) [FLC.00.250.CTAC31](#) [PCS.01.250.DLLE31](#) [PKA.M1.0TL.LG](#) [PKC.M0.7GL.NG](#)
[PKG.M0.4TL.LZ](#) [PPG.M1.0GG.N](#) [PRG.M0.4GL.LC39GZ](#) [PXG.M0.8GG.NG](#)