


For these Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterinfraktion. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.


CAD: Pro/ENGINEER

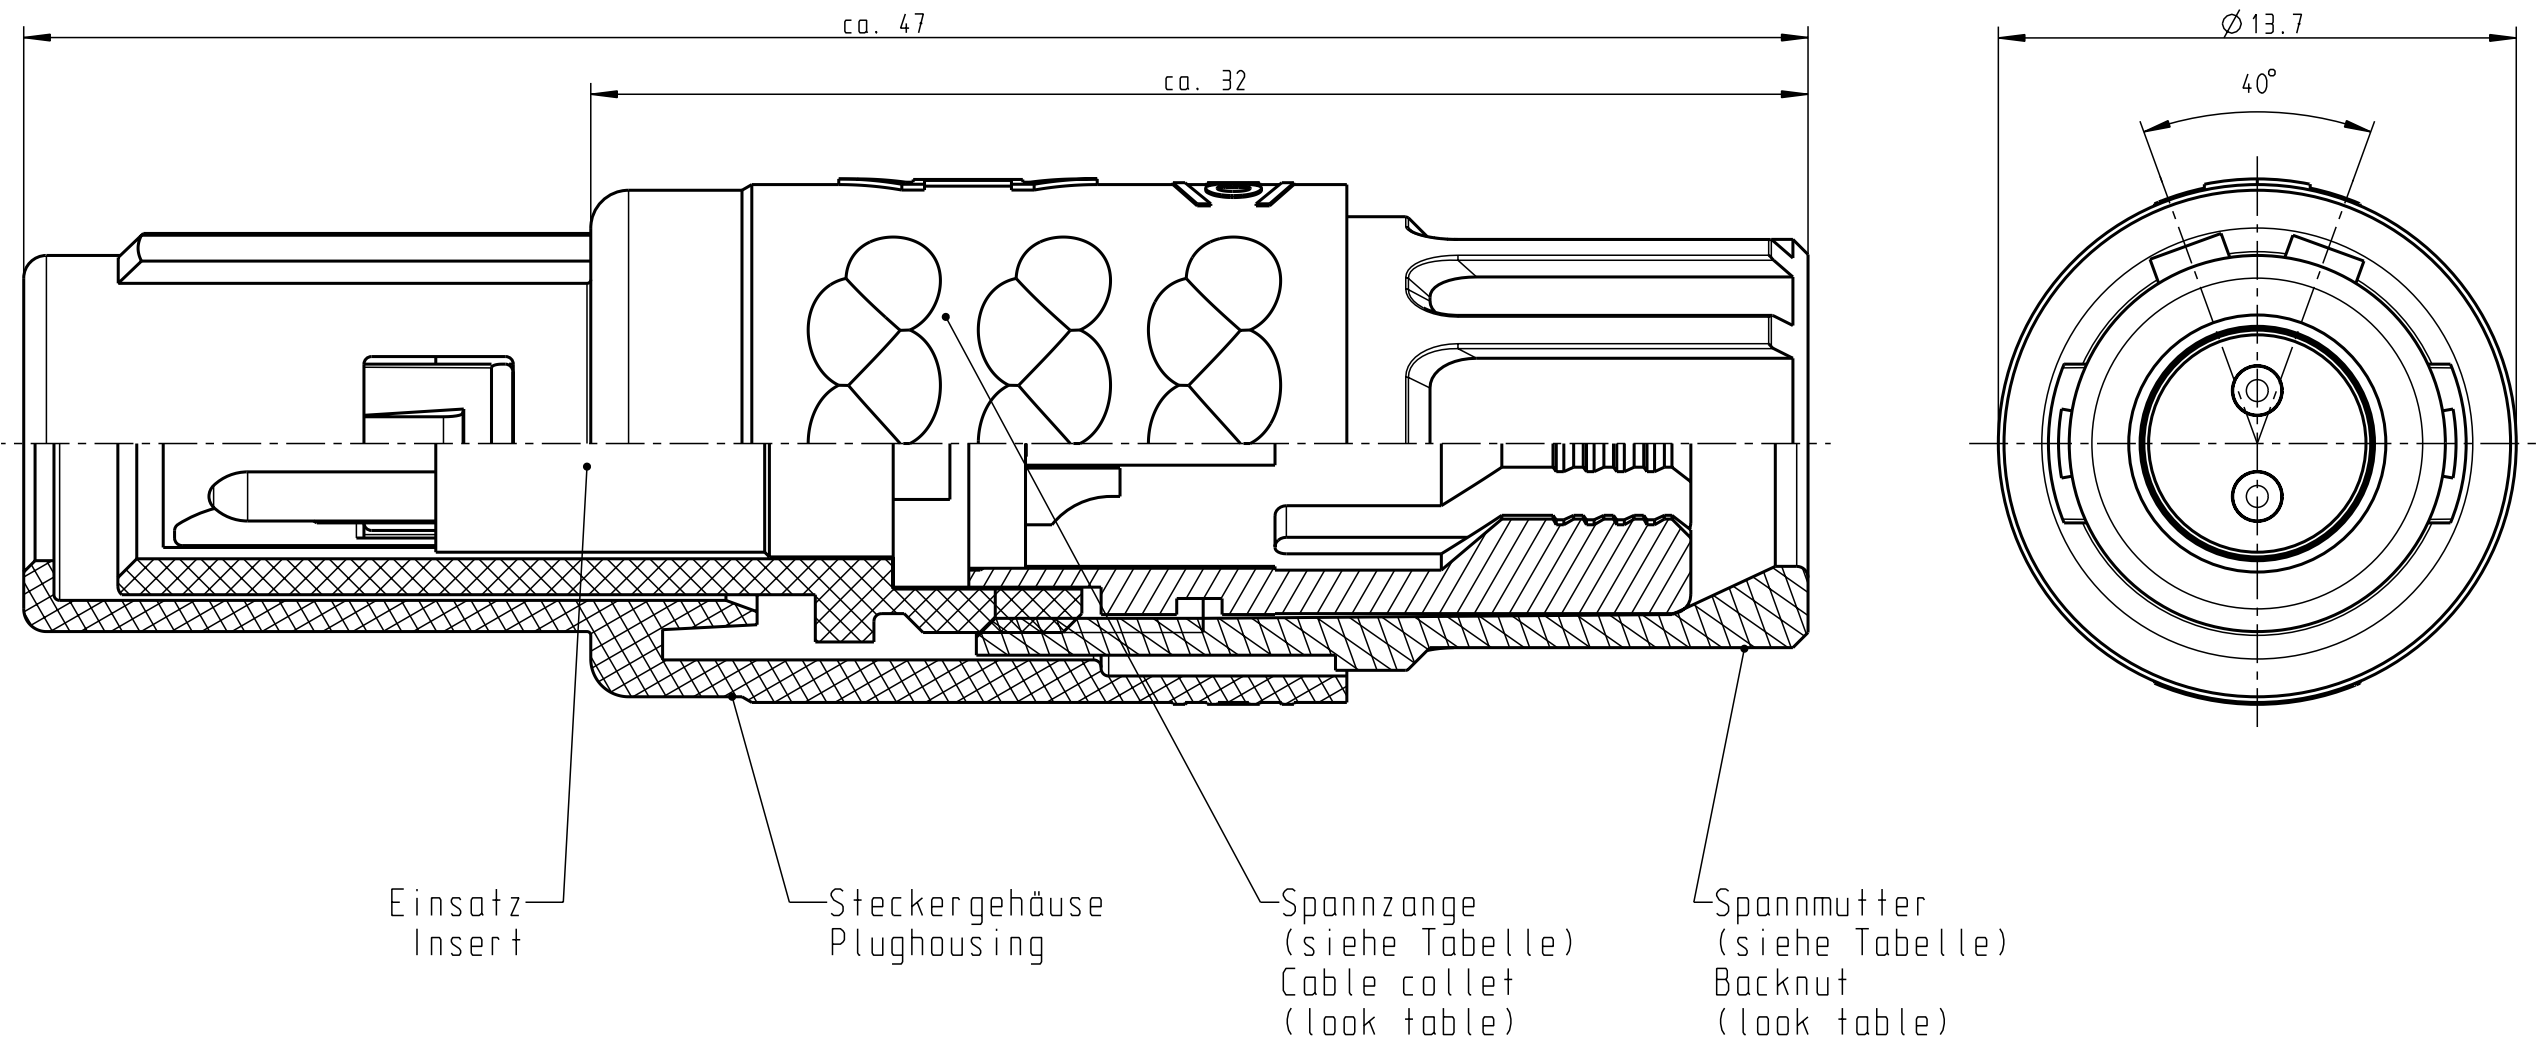

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials: Gehäuse/Housing: PSU / grau / grey  
 Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /Cu-alloy  
 Isolierkörper/Insulation Body: PEEK  
 Oberflächen/Surfaces: Gehäuse/Housing: gal. Au  
 Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50 /Protection Class in mated condition

KontaktØ /ContactØ: Ø 1.3 mm  
 Anschluß/Termination: 0.5mm<sup>2</sup> AWG 20  
 Prüfspannung/Test Voltage: 1.9 kV DC (SAE AS 13441)  
 Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts: 14 A  
 2-polig / 2-pos.: 14 A (IEC 512-3 / VDE 0298 T4)

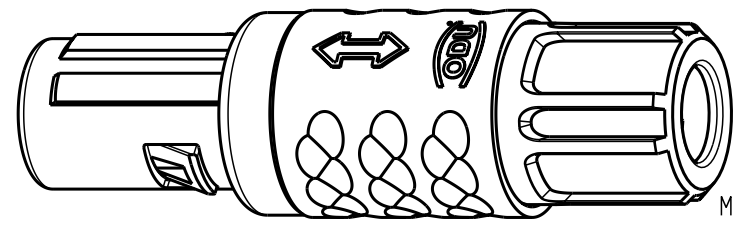

⊙	S11MA7-P02MPHO-..20	rot / red
	S11MA7-P02MPHO-..30	weiß / white
	S11MA7-P02MPHO-..40	gelb / yellow
	S11MA7-P02MPHO-..50	grün / green
	S11MA7-P02MPHO-..60	blau / blue
	S11MA7-P02MPHO-..70	grau / grey
	S11MA7-P02MPHO-..80	schwarz / black
	Artikelnummer Partnumber	Farbe Spannmutter Colour Backnut

S11MA7-P02MPHO-39..	min. 2.7	max. 3.9
S11MA7-P02MPHO-52..	min. 4.0	max. 5.2
S11MA7-P02MPHO-65..	min. 5.3	max. 6.5
Artikelnummer Partnumber	KabelØ CableØ	

Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768		Rahteil: hierzu Stückliste		Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:
2003	Tag	Name	Benennung:	CAD-Nr.:	Bl.:
Bearb.	21.07.	Braun F.	Stecker cpl.	00023916	Maßstab: 5:1
Gepr.					
Norm.			Zeichnungs Nr.:		Vervielf. Pause
⊙	-----	27.02.08	Neuberger	S11MA7-P02MPHO-....	
And-zust.	Aend.-Mitt.	Datum	Name	Ersatz für:	
				Nr.:	

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Circular Push Pull Connectors](#) category:*

*Click to view products by [ODU](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[6407-249V-11273P](#) [6408-201V-13273](#) [6408-202V-13343](#) [6408-202V-17343](#) [EZG.0B.309.CLN](#) [FFA.2S.310.ZLA](#) [FGA.1B.307.CYCD72Z](#)  
[FGJ.1B.304.CLLD76](#) [FGJ.1B.306.CWLD72](#) [FGJ.2B.302.CYMD82Z](#) [FGJ.3B.304.CYMD10Z](#) [FGJ.3B.304.CYMD82Z](#) [FHG.1B.303.CYCZ](#)  
[PCS.01.250.DLLE24](#) [PHG.0K.305.CYMC40Z](#) [PHG.1K.308.CLLK85](#) [PKG.M0.6BL.LZ](#) [PLC.M1.0SL.LA](#) [GMA.10.290.DN](#)  
[GMA.3B.090.DA](#) [PRG.M0.6GL.LC52GZ](#) [PSA.1S.275.CTLC66](#) [133020F](#) [1331ER193MZ](#) [1332M107MZ](#) [EAJ.1B.306.CWA](#)  
[ECG.XB.312.CLL](#) [1589430-2](#) [ELF.00.250.NTL](#) [BRR.2S.200.PZVG](#) [HR10A-P](#) [CAH.M34.SLL.C72GZ](#) [CAJ.M34.SLL.C72GZ](#) [300500](#)  
[EXG.0B.309.HLN](#) [FFA.2E.302.CLAC80Z](#) [FFB.1S.250.CLAC27](#) [FGA.2B.306.CYCD92Z](#) [FGJ.2B.302.CYMD62Z](#) [FGJ.2B.307.CLLD99](#)  
[FGJ.3B.308.CLLD72Z](#) [FHG.1B.303.CYCD62](#) [FLC.00.250.CTAC31](#) [PCS.01.250.DLLE31](#) [PKA.M1.0TL.LG](#) [PKC.M0.7GL.NG](#)  
[PKG.M0.4TL.LZ](#) [PPG.M1.0GG.N](#) [PRG.M0.4GL.LC39GZ](#) [PXG.M0.8GG.NG](#)