



RADIALL
Département COAXIAL

NOTICE TECHNIQUE
TECHNICAL DATA

101. Rue Philibert Hoffmann
Zone Industrielle Ouest
93116 - ROSNY-SOUS-BOIS
Téléphone : 854-80-40

TITRE
FIG. DR. A SERT.
CABLE ϕ 5/50 S.T.

TITLE
STRAIGHT PLUG
CRIMP CABLE
 ϕ 5/50 S.T.

R317 072 000

Série SHV

NORMALISATION

IEC : _____
CECC : _____

SPECIFICATIONS

MIL _____
NIM ND 545 Révision A

CABLES KX 15 - RG 58 C/4.

CABLES

CARACTERISTIQUES

Impéd. caract. : 50 ohms : *Nominal imp.*
Fréq. d'utilisat. : 0-2 GHz : *Freq. range*
Vérif. impédance : N.A : *Imped. test*
Tension tenue : 10 KV. = : *Proof. voltage*

PROPERTIES


Catégorie climatique : -65 +165°C *Climatic range*
Mouvement : \leftarrow \rightarrow \leftarrow \rightarrow } *In. cont.*
cont. cent. : \rightarrow \rightarrow } *motion*

CONSTRUCTION

Finition corps : Ni
Finition cont. cent. : Au
Partie métallique : Laiton
Partie métal. élast. : Bronze
Isolant : PTFE
Joint : Silicone

CONSTRUCTION

Body finish : Ni
Inner contact finish : Au
metallic parts : Brass
metallic resilient parts : Bronze
Insulator : PTFE
Gasket : Silicon rubber

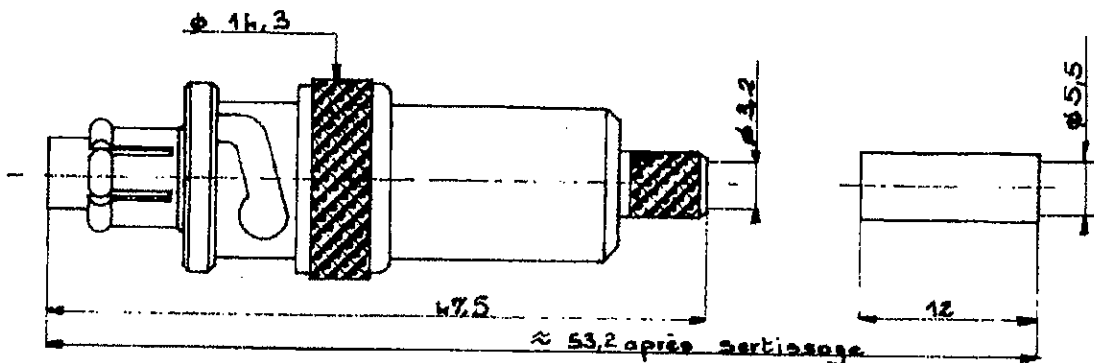

Dimensions en mm

DOSSIER D'ETUDE	Dessiné		Vérifié		MODIFICATIONS			
	NOM	DATE	NOM	DATE				
/	Thiercelin	19.9.73	TRIER	23/08/06				
/	VISA	<i>Zis</i>		0634				

Tous renseignements sont à titre indicatif. Dans le but constant d'améliorer nos produits nous réservons le droit d'apporter toute modification jugée utile.




RADIALL
Département COAXIAL

ETUDES

R317 072 000

0634

Dénuder le câble

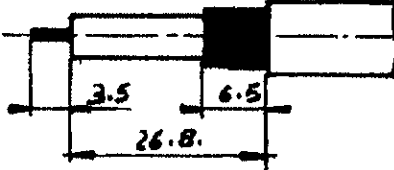

Strip off the cable as shown.

Sertir le contact centre

Hex : 1.70
Pince a sertir : R282.223.000



Crimp the centre contact

Hex : 1.70
Tool Crimp : R282.223.000

Sertir la ferrule sur la tresse

Hex : 5.40
Pince a sertir : R282.223.000



Crimp the ferrule on the trim braid

Hex : 5.40
Tool crimp : R282.223.000

Ce document est la propriété de la S.A. RADIALL, il ne peut être reproduit, ni communiqué à des tiers sans autorisation écrite

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [RF Connectors / Coaxial Connectors](#) category:

Click to view products by [Radiall](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[8915-1511-000](#) [89674-0827](#) [6001-7071-019](#) [6002-7051-003](#) [6002-7551-202](#) [6059674-1](#) [619550-1](#) [630059-000](#) [M39030/3-01N](#) [6500-7071-046](#) [6769](#) [CX050L2AQ](#) [7002-1541-010](#) [7002-1542-011](#) [7004-1512-000](#) [7009-1511-004](#) [7010-1511-000](#) [7029-1511-060](#) [7101-1541-010](#) [7101-1571-002](#) [7145-1521-002](#) [7203-1571-003](#) [7209-1511-011](#) [7210-1511-015](#) [7210-1511-019](#) [73137-5015](#) [73216-2241](#) [73404-2300](#) [7405-1521-005](#) [7405-1521-802](#) [8527](#) [8547](#) [FS11V](#) [877931](#) [8808-1511-001](#) [9049-9513-000](#) [9074-9513-000](#) [9101-9573-002](#) [910A205F](#) [9130-9573-002](#) [PL11SC-026](#) [PL375-33](#) [PL40-5](#) [PL74C-221](#) [PL75MC-217](#) [PL803-7](#) [1200690078](#) [1-201144-1](#) [R107003010W](#) [R110A172100](#)