

Sicherheits-Kurzschlussstecker

- berührungsgeschützt
- mit axialen Messbuchsen Ø 4 mm

Best.-Nr. **SKURZ 6100 / 19 – 4 IG 2MB Ni /**
..(Farbe)



- Kontaktteile **vernickelt**
- Isolierteile PA 6.6 (Polyamid)
- **Farben** siehe Tabelle

Safety connecting plug

- moulded insulation
- with rear sockets Ø 4 mm

Order No. **SKURZ 6100 / 19 – 4 IG 2MB Ni /**
..(colour)

- contact parts **nickel-plated**
- insulation PA 6.6 (Polyamid)
- **colours** see table

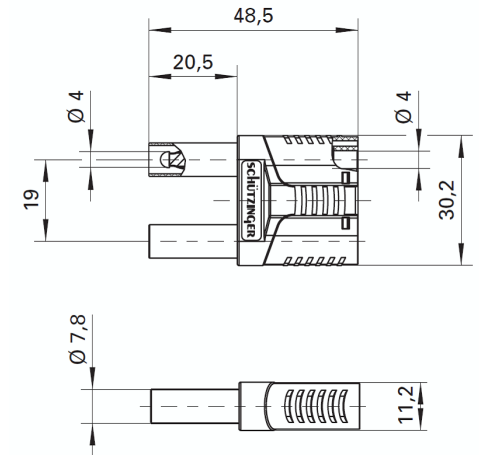

Ø 4 Sicherheit Ø 4 safety

Allgemeine Angaben		General information	
Best.-Nr. ¹⁾	SKURZ 6100 / 19 – 4 IG 2MB Ni / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt	Order No. ¹⁾	SKURZ 6100 / 19 – 4 IG 2MB Ni / ..(colour) contact parts nickel-plated
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, braun, weiß, orange, grüngelb	colours	black, red, blue, yellow, green, grey, brown, white, orange, green-yellow
Technische Daten		Technical data	
Anschluss	Sicherheits-Messbuchse (2x)	terminal	safety rear socket (2x)
Durchgangswiderstand	8 mΩ	transition resistance	8 mΩ
Bemessungsspannung ²⁾	1000 V CAT II	rated voltage ²⁾	1000 V CAT II
Bemessungsstrom ²⁾	32 A	rated current ²⁾	32 A
Temperatur-Einsatzbereich	von -25 °C bis +80 °C	operating temperature	from -25 °C to +80 °C

¹⁾andere Kontaktoberflächen und Farben auf Anfrage
²⁾bei normalen Umgebungstemperaturen

¹⁾other contact platings and colours on request
²⁾at normal ambient temperatures

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Test Plugs & Test Jacks](#) category:

Click to view products by [Schutzinger](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[01-2601-4-0210](#) [01-2601-4-0212](#) [01-2604-4-0212](#) [01-2350-1-02](#) [01-2368-1-02](#) [01-2606-4-0210](#) [01-2606-5-0212](#) [M39024/11-09G](#)
[M39024/11-42](#) [M39024/11-43](#) [M39024/12-08](#) [707-5311](#) [707-5402-01-19](#) [707-5410](#) [R644543000](#) [R948161000](#) [1408-4](#) [1533-1](#) [1659559](#)
[1659567](#) [1663921](#) [1663939](#) [1696-102](#) [174-R825B-EX](#) [1905509](#) [1905527](#) [1914916](#) [211-101](#) [RS100GBL](#) [RS250GBL](#) [251-102](#) [25-2251-2-03](#)
[25-2259-2-03](#) [923743-28-I](#) [2854-BLU](#) [2970-BLK](#) [30-443G](#) [1909861](#) [1916120](#) [1916466](#) [1918007](#) [1919515](#) [1920271](#) [1929125](#) [1933440](#)
[1938303](#) [1944375](#) [204-103](#) [2079](#) [2435108](#)