

NUMBER C-174453


三角法 (3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC

単位: 概 寸法 IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J REV. 10/83 FJ033721

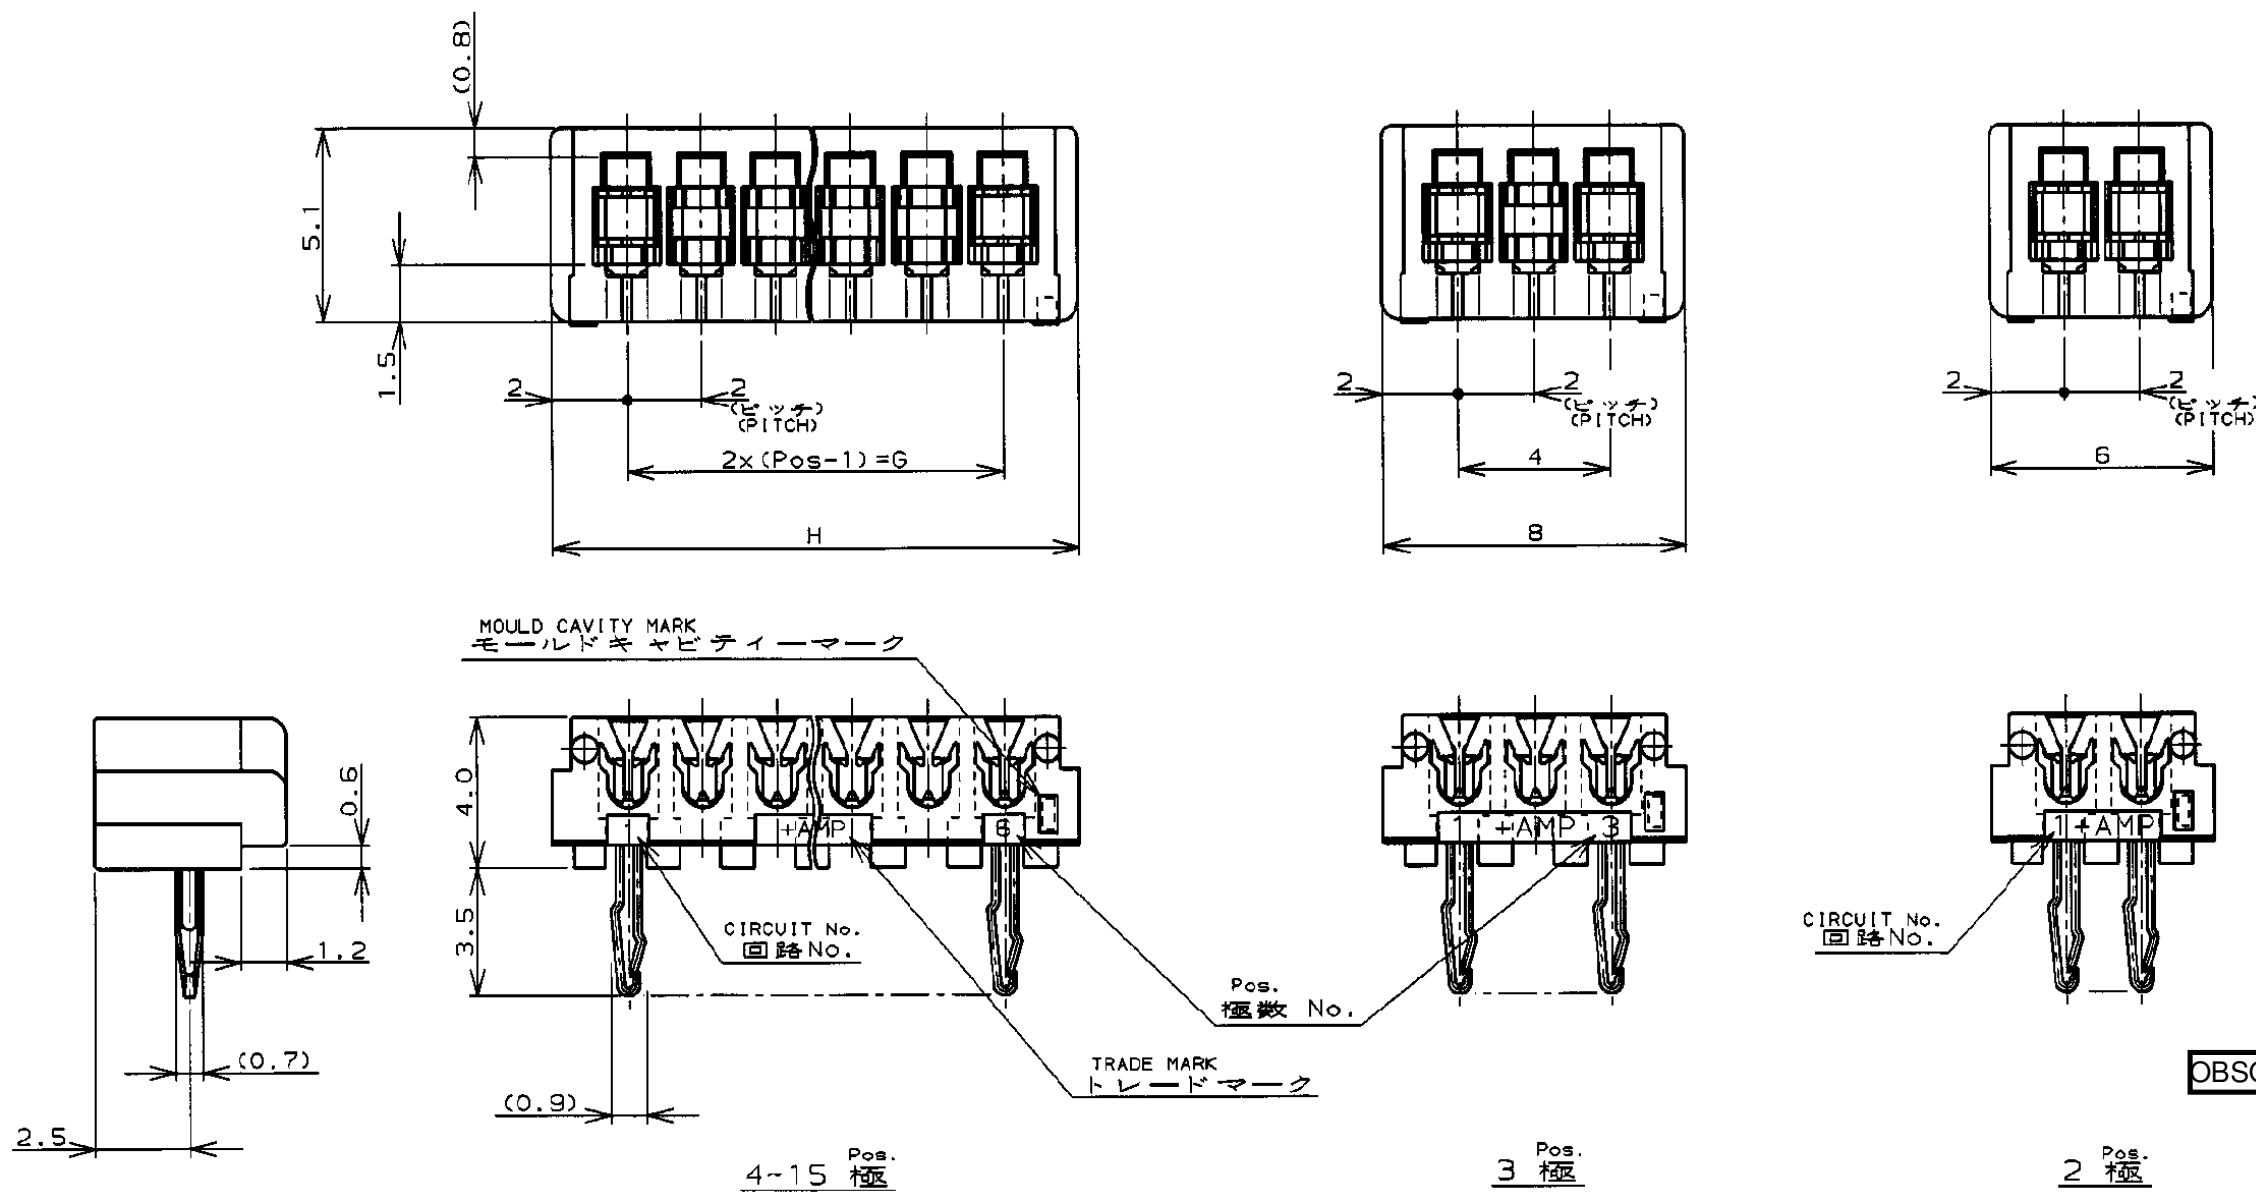

注:

1. 適用電線範囲 : AWG #28-26 (UL1571, UL1061)  
被覆外径 : 0.83-0.97  
(但し、使用電線について適合性に確認が必要です。)
2. 材料 : ハウジング : ガラス入りP.B.T UL94V-0  
コンタクト : 錫めつき済磷青銅
3. 適用製品規格番号 : 108-5217
4. 取付適用規格番号 : 114-5103


NOTES:

1. APPLICABLE WIRE SIZE : AWG #28-26 (UL1571, UL1061)  
INSULATION DIA RANGE : 0.83-0.97
2. MATERIAL :  
HOUSING : P.B.T. (G.F)UL94V-0  
CONTACT : PRE-TIN PHOS BRONZE
3. PRODUCT SPEC : 108-5217
4. APPLICATION SPEC : 114-5103

OBSOLETE

OBSOLETE

1-174453-5	15	28	32
1- ↑ -4	14	26	30
1- -3	13	24	28
1- -2	12	22	26
1- -1	11	20	24
1- -0	10	18	22
	-9	9	16
	-8	8	14
	-7	7	12
	-6	6	10
	-5	5	8
	-4	4	6
	-3	3	AS SHOWN 図示
174453-2	2	AS SHOWN 図示	
LIGHT BLUE ライトブルー	Pos 極数	G	H
PART No. 製品型番			

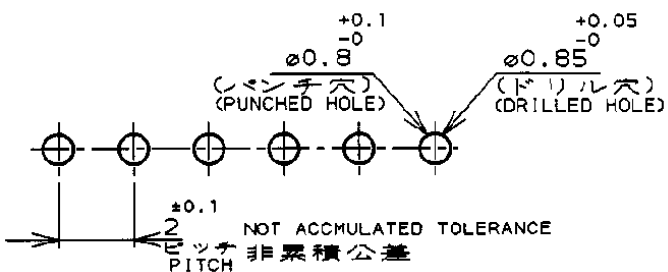

RECOMMENDABLE P.C. BOARD LAYOUT  
推奨基板寸法  
(適用基板厚0.8~1.6)  
(P.C.B THK: 0.8~1.6)

C	REVISED ECR-07-000873	C.Z	S.Y	18JAN 97
B	REDRAWN (FJ00-1083-99)	J.T		25AUG 99
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE

Copyright ©1999年 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		Copyright ©1999 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		AMP 株式会社 Kawasaki, Japan	
包含電線断面積 (WIRE RANGE)	被覆外径 (INSULATION DIA.)	名称 (NAME)			
NOTE 1 mm <sup>2</sup> (AWG - )	NOTE 1 mmφ	CT AMP-IN HEADER 2mm PITCH MT HORIZONTAL (H-TYPE)			
材料 (MATERIAL)	仕上 (FINISH)	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)			
NOTE 2		10以下 : ±0.2 10~30以下 : ±0.25 30~100以下 : ±0.3 角 度 : ±3°			
DR. J. TSUJI	DE. 23/AUG/99	SIZE C	LOC J	番号 (No.) C-174453	
CHK J. Tanigawa	APP. 25/AUG/99	尺度 (SCALE) 5-1	REV. C	SHEET 1 OF 1	

(CUSTOMER DRAWING) 参考 図 面

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [TE Connectivity](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[892-18-020-10-001101](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0009485154](#) [009176003701906](#) [0050291907](#) [LY20-4P-DT1-P1E-BR](#) [02.125.8002.8](#)  
[609-3404](#) [61062-3](#) [61082-181009](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [641991-4](#) [644827-2](#) [65817-](#)  
[010LF](#) [65817-015LF](#) [65863-015LF](#) [66207-023LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68645-018](#) [68648-049](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-](#)  
[4853B](#) [707-5020](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71918-208LF](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [733-162](#) [754199-000](#) [760-3052](#) [787-8014-00](#) [79531-3000](#)  
[FCN-360C032-B](#) [FCN-367T-T012/H](#) [FCN-723D010/2](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#)