


Part No	Pin	AL	B
WAFER-MX1.25B-2PZZ	2	1.25	4.30
WAFER-MX1.25B-3PZZ	3	2.50	5.55
WAFER-MX1.25B-4PZZ	4	3.75	6.80
WAFER-MX1.25B-5PZZ	5	5.00	8.05
WAFER-MX1.25B-6PZZ	6	6.25	9.30
WAFER-MX1.25B-7PZZ	7	7.50	10.55
WAFER-MX1.25B-8PZZ	8	8.75	11.80
WAFER-MX1.25B-9PZZ	9	10.00	13.05
WAFER-MX1.25B-10PZZ	10	11.25	14.30
WAFER-MX1.25B-11PZZ	11	12.50	15.55
WAFER-MX1.25B-12PZZ	12	13.75	16.80
WAFER-MX1.25B-13PZZ	13	15.00	18.05
WAFER-MX1.25B-14PZZ	14	16.25	19.30
WAFER-MX1.25B-15PZZ	15	17.50	20.55
WAFER-MX1.25B-16PZZ	16	18.75	21.80

技术指标:

- 1、塑件表面应光洁、无毛刺、明显收缩、缺陷、裂纹等现象;
- 2、温度范围:  $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ ;
- 3、额定电压: 200V, AC, DC(等效);
- 4、额定电流: 1A
- 5、接触电阻:  $\leq 0.03 \Omega$ ;
- 6、绝缘电阻:  $> 1000\text{M}\Omega$ ;
- 7、耐压: 1000V, AC/minute.

ROHS管理规定:

- 1、禁止使用含有ROHS指令所限制的物质。
- 2、对应的SGS或ITS出具的ICP-AES数据不可测定物质的成分表,有效期一年。

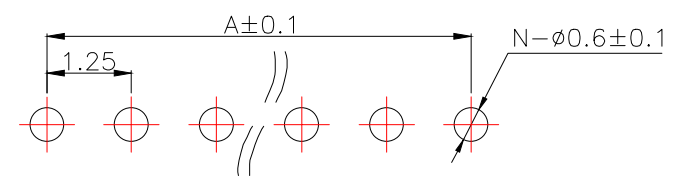

PCB.WELDING DRAWING

MANUFACTURE DWG		东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		TITLE: WAFER-MX1.25B-直针	
		PAR	WAFER-MX1.25B-NPZZ
DECIMALS:	ANGLES:	DWN	
X.X $\pm$ 0.10	X. $^{\circ}$ $\pm$ 5'	CHKD	
X.XX=0.05	X.X' $\pm$ 2'	APVD	
X.XXX=0.02		SCALE 1:1	UNIT:MM
		CUSTOMER COPY	SIZE:A4
		SHEET:1F1	REV:A

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [XUNPU](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [009176003701906](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)  
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [644827-2](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#)  
[65781-018](#) [65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#)  
[M90C108951C](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [733-162](#) [754199-000](#) [760-](#)  
[3052](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#)  
[803-43-024-10-001000](#)