



客户确认

日期

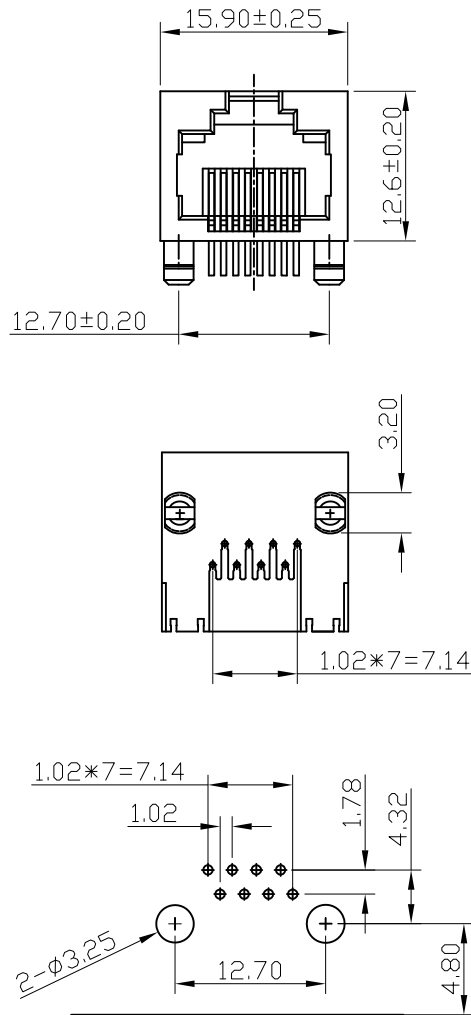

PC Board Layout  
Component Side Shown

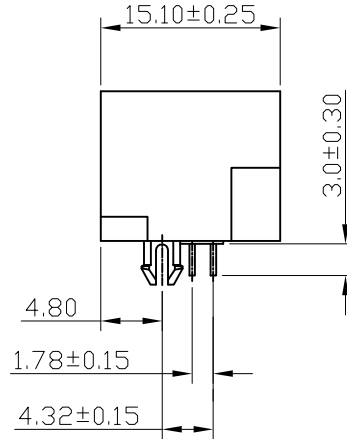

NOTES:

MATERIAL :

- 1.HOUSING MATERIAL : PA 46 UL94V-0.
- 2.CONTACT MATERIAL : PHOSPHOR BRONZE  $\phi 0.46\text{mm}$ .
- 3.PLATING : GOLD PLATING OVER NICKEL.

ELECTRICAL:

- 1.VOLTAGE RATING : 125 VAC RMS.
- 2.CURRENT RATING : 1.5 AMP.
- 3.CONTACT RESISTANCE : 30 MILLIOHMS MAX.
- 4.INSULATION RESISTANCE : 500 MEGOHMS MIN @ 500V DC .
- 5.DIELECTRIC WITHSTANDING RESISTANCE : 1000V AC RMS 50Hz. 1MIN.

MECHANICAL:

- 1.DURRABILITY : 750 CYCLES MIN.
- 2.PCB RETENTION PRE-SOLDER : 1 LB MIN.

ENVIRONMENTAL:

- 1. STORAGE :  $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
- 2. OPERATION :  $-25^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$

核准:	日期:	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRYCO., LTD				
业务:	日期:	品名规格: 网口插座 RJ45-8P/8C 全塑无筋 无灯 弯插 (PA46料)				
制图: luli-Liu	日期: 2023-03-18	PART. NO.	R-RJ45R08P-AT04			
		单位	mm	比例	/	
		图纸编号	Ckmtw-RJ45-0299	版本	A	RH00

TOLERANCE TABLE	
.0	$\pm 0.30$
.00	$\pm 0.20$
.000	$\pm 0.05$

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Modular Connectors / Ethernet Connectors](#) category:*

*Click to view products by [Cankemeng](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[8949-H88/06BLKA/SN](#) [74441-0010/BKN](#) [PHP-6P6C-5](#) [GAX-3-66](#) [GDCX-PN-66](#) [GLX-A-44](#) [GLX-N-1010M-BLK](#) [GLX-S-88M-BLK](#)  
[GMX-SMT4-N-88](#) [GSGX-N-2-88](#) [GSGX-N-4-88](#) [GSX-NS2-88-3.05](#) [GSX-NS-88-3.68](#) [PT-108A-8C-UL](#) [PTS-J531-8CS-50UL](#) [A-2014-0-4](#)  
[GWLX-S9-88-YG](#) [DC-1021-8-WH-6](#) [1300530003](#) [1324640-4](#) [132764-001](#) [1413235](#) [MPS88RX-5000](#) [E5288-S000K3-L](#) [155302-001](#)  
[AX101050](#) [AX101063](#) [AX101065](#) [AX101072](#) [AX101307](#) [AX101315](#) [AX101318](#) [AX102271](#) [AX102277](#) [AX102651](#) [AX102660](#) [AX104024](#)  
[203475](#) [PC4D0018P](#) [KIT38082NI](#) [8949-B88/6](#) [2-6609208-5](#) [30-8956](#) [30-8964-100](#) [SM85](#) [SM99S01VBNN04G7](#) [17-103540](#) [191587](#) [PDI-68-RV](#) [PHP-8P8C-S-5](#)