


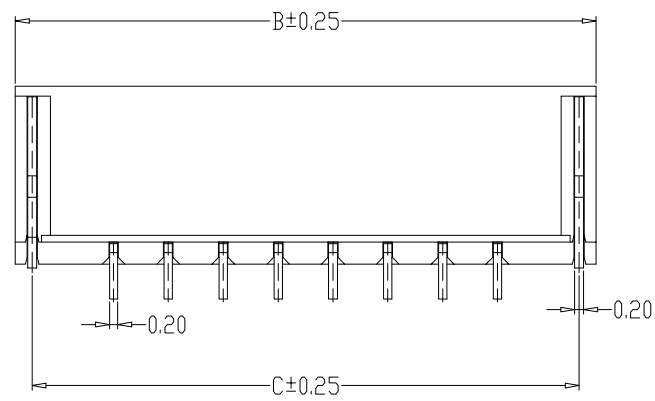


由 Autodesk 教育版产品制作

变更单号	版本	日期	内容描述	变更者

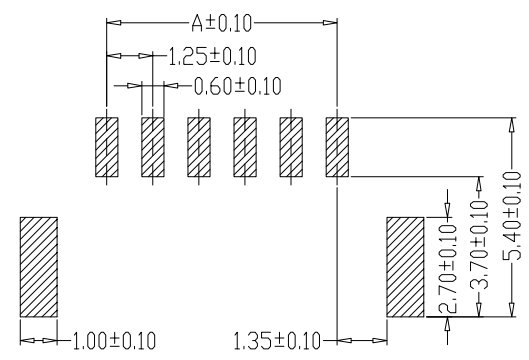


- SPECIFICATIONS**
- 1、Current Rating: 1A AC, DC
 - 2、Voltage Rating: 50V AC, DC
 - 3、Temperatuer Range: -25°C~+85°C
 - 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
 - 5、Insulation Resistance: 100MΩ Min
 - 6、Withstanding Voltang: 500V AC/minute
 - 7、Material: Wafer Nylon 6T, UL94V-0
PIN Phosphoric bronze Tin-plated
Solder tad Phosphoric bronze Tin-plated

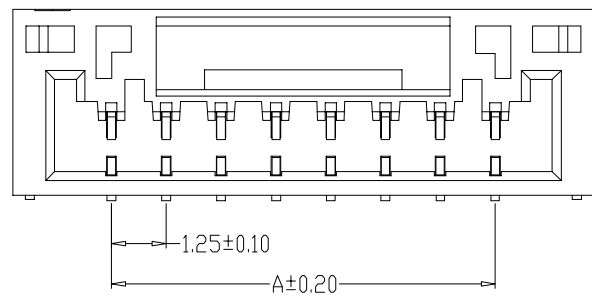


PCB LAYOUT

编号	尺寸 (mm)		
	A	B	C
A1254WF-02A	1.25	5.75	4.95
A1254WF-03A	2.50	7.00	6.20
A1254WF-04A	3.75	8.25	7.45
A1254WF-05A	5.00	9.50	8.70
A1254WF-06A	6.25	10.75	9.95
A1254WF-07A	7.50	12.00	11.20
A1254WF-08A	8.75	13.25	12.45
A1254WF-09A	10.00	14.50	13.70
A1254WF-10A	11.25	15.75	14.95
A1254WF-11A	12.50	17.00	16.20
A1254WF-12A	13.75	18.25	17.45
A1254WF-15A	17.50	22.00	21.20



7A

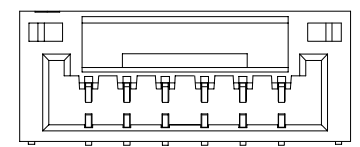

2-6A

CAX 浙江创都电子科技有限公司
ZHEJIANG CHUANGDU ELECTRONICS AND TECHNOLOGY CO., LTD.

X. ±0.50	设计	叶云龙	日期	2020.12.18	名称	1.25GH立贴
X.X ±0.25	审核	黄斌斌	日期	2020.12.18		
X.XX ±0.20	批准	王红芳	日期	2020.12.18	料号	
X° ±3°						
未注公差	比例	1:1	单位	mm	版本	A
					页码	1 OF 1

由 Autodesk 教育版产品制作

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [CAX](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [009176003701906](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [M90C108951C](#)
[70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [733-162](#) [754199-000](#) [760-3052](#) [80.063.4001.1](#)
[800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#) [803-43-024-10-](#)
[001000](#) [803-93-012-10-001000](#)