



AUTOMOTIVE BULBS CATALOGUE

Catalogue Ampoules Automobiles • Glühlampenkatalog Für Die Automobilindustrie
Catálogo De Bombillas Para Automóvil • Catalogo Lampadine Per Fari Auto

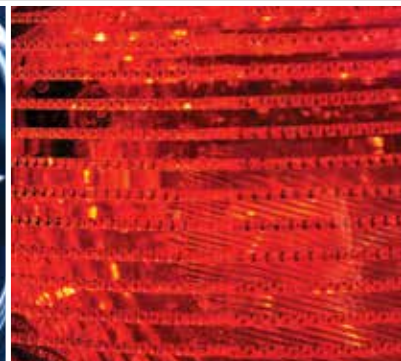

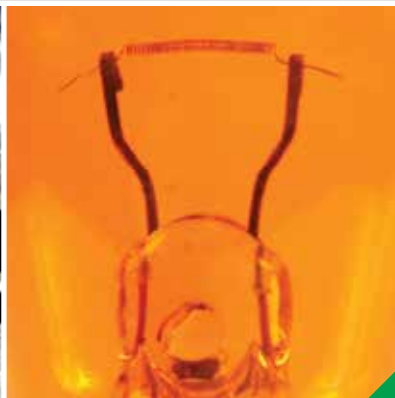

Lucas is a leading aftermarket bulb distributor, with stocks in excess of 3.5 million bulbs. From the smallest tachograph bulb to cutting edge xenon headlamps, Lucas is sure to have the bulb that you require.



Lucas est l'un des principaux distributeurs d'ampoules sur le marché de la rechange, avec des stocks de plus de 3,5 millions d'ampoules. De la plus petite ampoule de compteur aux ampoules de phare xénon à la pointe de la technologie, vous pouvez compter sur Lucas pour obtenir l'ampoule que vous recherchez.



Lucas ist ein führender Anbieter von Ersatzlampen mit mehr als 3,5 Millionen Lampen auf Lager. Vom kleinsten Tacho-Lämpchen bis zum modernsten Xenon-Scheinwerfer, bei Lucas finden Sie ganz bestimmt genau die Lampe, die Sie suchen.



Lucas es un distribuidor líder de bombillas de repuesto, con unas existencias que superan los 3,5 millones de bombillas. Desde la bombilla más pequeña para un cuentarrevoluciones hasta unos faros de xenón de vanguardia, no cabe duda de que Lucas tiene la lámpara que necesita.



Lucas è uno dei principali distributori aftermarket per fari auto sul mercato, con uno stock di oltre 3 milioni e mezzo di lampadine. Dalla più piccola delle lampadine per tachigrafo ai modernissimi fari allo xeno, Lucas sa di avere la lampadina che state cercando.

WELCOME

Bienvenue • Herzlich Willkommen • Bienvenido • Benvenuti



CONTENTS

Sommaire • Inhalt • Índice • Sommario



The Complete Package ...2
High Performance Upgrade Bulbs.....3
24/7 Long Life Bulbs.....8
High Intensity Discharge Lamps.....9
Lucas Replacement Bulb Kits.....10
Lucas Panel Bulb Kits.....11
Lucas Merchandise Support.....12
What Goes Where?14
Bulb Listings16
Bulb Index100
The Driving Force Behind The Lucas Brand104



Toutes nos offres Éclairage . 2
Ampoules haute performance de conversion . 3
Ampoules Longue Durée 24h/24 7j/7 8
Lampes à décharge haute intensité..... 9
Coffrets D'ampoules De Rechange Lucas.....10
Coffrets D'ampoules Lucas Pour Tableau De Bord 11
Présentoirs pour aide à la vente 12
Chaque ampoule à sa place 14
Liste des ampoules..... 16
Index des ampoules ...100
La marque Lucas104



Das Komplettpaket.....2
Upgrades für Hochleistungslampen3
Tag-Und-Nacht-Lampen Mit Längerer Lebensdauer..8
Hochdruck-Entladungslampen9
Lucas-Ersatzlampensets . 10
Lucas Kontrollampensets . 11
Händlersupport 12
Was gehört wohin? 14
Lampenübersicht..... 16
Lampenindex 100
Die Marke Lucas 104



El paquete completo 2
Bombillas de sustitución de altas prestaciones..... 3
Bombillas De Larga Duración Para Uso Permanente 8
Lámparas de descarga de alta intensidad 9
Kits De Bombillas De Repuesto Lucas 10
Kits De Bombillas Lucas Para Cuadros De Instrumentos 11
Expositor de venta 12
¿Qué va dónde?..... 14
Listados de bombillas.... 16
Índice de bombillas..... 100
La marca Lucas..... 104



Pacchetto completo 2
Lampadine con rendimento migliorato ad alte prestazioni.....3
Lampadine 24/7 Di Lunga Durata 8
Lampade a scarica ad alta intensità 9
Kit Lampadine Di Ricambio Lucas 10
Kit Di Lampadine Lucas Per Il Cruscotto 11
Supporto merchandising 12
Cosa va dove?..... 14
Elenchi lampadine 16
Indice lampadine 100
Marchio Lucas 104



THE COMPLETE PACKAGE

Toutes Nos Offres Éclairage
Das Komplettpaket
El Paquete Completo
Pacchetto Completo



- Single Box
- Clam Pack
- Boxed Clam
- Trade Pack
- Upgrades
- 24 Seven
- Bulb Kits
- Panel Bulbs
- Sealed Beams
- Import Bulbs
- Premium Bulbs



- Boîte individuelle
- Emballage blister coque
- Coffret pour professionnels
- Kits de conversion
- Coffret 24h/24 7j/7
- Coffrets d'ampoules
- Ampoules pour tableau de bord
- Blocs-optiques
- Ampoules d'importation
- Ampoules premium



- Einzelbox
- Clamshell-Verpackung
- Händlerpaket
- Upgrades
- Tag-und-Nacht-Lampen
- Lampensets
- Kontrolllampen
- Sealed-Beam-Scheinwerfer
- Importierte Glühlampen
- Premiumlampen



- Caja de una unidad
- Pack blister
- Pack para ventas
- Piezas de alto rendimiento
- Uso permanente
- Kits de bombillas
- Bombillas para cuadros de instrumentos
- Faros sellados
- Bombillas de importación
- Bombillas premium



- Scatola singola
- Confezione plastificata
- Confezione commerciale
- Rendimento migliorato
- 24 Sette
- Kit lampadine
- Lampadine cruscotto
- Proiettori sigillati
- Lampadine di importazione
- Lampadine di qualità superiore



HIGH PERFORMANCE UPGRADE BULBS

Ampoules Haute Performance Lucas Pour Conversion
 Upgrades Für Hochleistungslampen Von Lucas
 Bombillas De Sustitución Lucas De Alto Rendimiento
 Lampadine Con Rendimento Migliorato Ad Alte Prestazioni Lucas



The Lucas range of performance upgrades will give your customer a wide range of versatile bulbs to improve vision, to change the look of their car or to stand out from the crowd. Lucas performance upgrades are directly interchangeable with no wiring alterations required. All upgrade bulbs are 'E' approved, except for the off road Rally Blue. Always replace bulbs in pairs to ensure optimum performance.



La gamme des ampoules haute performance Lucas pour conversion permet à vos clients de disposer d'une large gamme d'ampoules polyvalentes afin d'améliorer la visibilité, de modifier la présentation de leur voiture ou de se démarquer de l'ordinaire. Les ampoules haute performance Lucas sont directement interchangeables sans modification du câblage. Toutes les ampoules pour conversion sont homologuées « E », sauf la Rally Blue pour véhicules tout terrain. Remplacez toujours les ampoules par paire pour garantir une performance optimale.



Das Angebot von Lucas-Leistungsupgrades bietet Ihrem Kunden eine Auswahl an vielseitigen Lampen zur Verbesserung der Sicht oder um das Erscheinungsbild ihres Fahrzeugs zu verändern und sich auf diese Weise von der Menge abzuheben. Lucas-Leistungsupgrades können direkt, ohne eine Anpassung der Verkabelung, eingebaut werden. Alle Lampenupgrades sind E-geprüft, mit Ausnahme des Modells Off-Road Rally Blue. Lampen sollten immer paarweise ausgetauscht werden, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.



La gama Lucas de productos de sustitución de alto rendimiento ofrece a sus clientes un amplio abanico de versátiles bombillas para mejorar la visibilidad, cambiar la imagen del coche o destacar entre los demás. Las piezas de sustitución de alto rendimiento Lucas son directamente intercambiables por las de serie sin necesidad de modificaciones en el cableado. Todas las bombillas de sustitución cuentan con la certificación "E", excepto el modelo para todo terreno Rally Blue. Sustituya siempre las bombillas por parejas para garantizar un rendimiento óptimo.



La gamma di lampadine Lucas con rendimento migliorato metteranno a disposizione dei vostri clienti un'ampia gamma di lampadine versatili per migliorare la visione, cambiare il look della loro auto o distinguersi dalla massa. Le lampadine con rendimento migliorato ad alte prestazioni Lucas sono intercambiabili direttamente e non richiedono alcuna modifica del cablaggio. Tutte le lampadine con rendimento migliorato hanno l'approvazione "E", eccetto le Rally Blue per la guida fuoristrada. Per garantire le massime prestazioni, sostituire sempre entrambe le lampadine.

	H1	H3	H4	H7	HB3	HB4
Light Booster +50	●		●	●	●	●
Light Booster +90	●		●	●		
Light Booster +120	●		●	●		
Light Booster Blue	●	●	●	●	●	●
Light Booster Blue+	●		●	●		
Light Booster Rally	●		●	●		



LUCAS LIGHT BOOSTER

50/90/120% Brighter Bulbs

Lucas Light Booster - Une Ampoule De 50 À 120 % Plus Lumineuse

Lucas Light Booster - 50/90/120 % Hellere Lampen

Lucas Light Booster - Bombilla Un 50/90/120% Más Brillante

Light Booster Lucas - 50/90/120% Più Luminose



- 50/90/120% brighter than standard halogen bulbs
- 50/90/120% more light in the essential driving visibility zone
- Light extended by 20m overall
- Provides greater safety with the latest bulb technology



- Ampoules de 50 à 120 % plus lumineuses que les ampoules halogènes classiques
- De 50 à 120 % de flux lumineux de plus dans la zone de visibilité essentielle pour la conduite
- Faisceau lumineux prolongé de 20 m dans l'ensemble
- Contribue à renforcer la sécurité grâce à la technologie de pointe des ampoules



- 50/90/120 % heller als konventionelle Halogenlampen
- 50/90/120 % mehr Licht im entscheidenden Sichtfeld des Fahrers
- Licht mit insgesamt 20 m höherer Reichweite
- Bietet mehr Sicherheit dank modernster Lampen-Technologie



- Un 50/90/120% más brillantes que las bombillas halógenas estándar
- Un 50/90/120% más de luz en la zona de visibilidad esencial para la conducción
- En conjunto, la luz se amplía en 20 metros
- Proporciona una mayor seguridad con la más novedosa tecnología en lámparas



- 50/90/120% più luminose delle lampadine alogene standard
- 50/90/120% in più di luce nella zona di visibilità essenziale per la guida
- Fascio di luce ampliato complessivamente di 20 m
- Garantiscono maggiore sicurezza grazie alla loro tecnologia di ultima generazione

Single Upgrade

Conversion individuelle • Einzelupgrade

Kit de mejora sencillo • Rendimento migliorato singola

LLX448XLP	H1	12v 55w	+50%
LLX472XLP	H4	12v 60/55w	+50%
LLX477XLP	H7	12v 55w	+50%
LLX9005XLP	HB3	12v 60w	+50%
LLX9006XLP	HB4	12v 51w	+50%
LLX448XLU	H1	12v 55w	+90%
LLX472XLU	H4	12v 60/55w	+90%
LLX477XLU	H7	12v 55w	+90%
LLX448XLS	H1	12v 55w	+120%
LLX472XLS	H4	12v 60/55w	+120%
LLX477XLS	H7	12v 55w	+120%

Twin Upgrade

Conversion par paire • Doppelupgrade

Kit de mejora doble • Rendimento migliorato coppia

LLX448LXP2	H1	12v 55w	+50%
LLX472LXP2	H4	12v 60/55w	+50%
LLX477LXP2	H7	12v 55w	+50%
LLX9005LXP2	HB3	12v 60w	+50%
LLX9006LXP2	HB4	12v 51w	+50%
LLX448LUX2	H1	12v 55w	+90%
LLX472LUX2	H4	12v 60/55w	+90%
LLX477LUX2	H7	12v 55w	+90%
LLX448LSX2	H1	12v 55w	+120%
LLX472LSX2	H4	12v 60/55w	+120%
LLX477LSX2	H7	12v 55w	+120%



LUCAS LIGHT BOOSTER BLUE+

The Ultimate White-blue Light for Clearer Vision

Lucas Light Booster Blue+ - Une Lumière Blanc-Bleu Ultime Pour Une Visibilité Plus Nette

Lucas Light Booster Blue+ - Das Ultimative Weiß-Blaue Licht Für Klarere Sicht

Lucas Light Booster Blue+ - La Luz Blanca-Azulada Definitiva Para Una Visión Más Clara

Light Booster Blue+ Lucas - Il Meglio Dell'illuminazione Bianca Blu Per Una Visione Più Chiara



- Generates intense blue-white light, 50% brighter than standard halogen bulbs
- Simulates top quality Xenon light for designer impact
- Virtual daylight driving conditions
- Be different!



- Produit une lumière blanc-bleu intense, 50 % plus lumineuse que les ampoules halogènes classiques
- Simule une lumière xénon de qualité supérieure pour fournir un effet esthétique percutant
- Conditions de conduite diurnes virtuelles
- Soyez original !



- Erzeugt intensives blau-weißes Licht, 50 % heller als konventionelle Halogenlampen
- Simuliert hochwertiges, optisch ansprechendes Xenon-Licht
- Fahren wie unter Tageslichtbedingungen
- Individuell!



- Genera una luz azul-blanca intensa, un 50% más brillante que las bombillas halógenas estándar
- Simula una luz de xenón de máxima calidad para un impacto visual de primer orden
- Condiciones de conducción virtualmente equiparables a la luz diurna
- ¡Sea diferente!



- Generano un'intensa luce bianca/blu, 50% più luminosa delle lampade alogene standard
- Simulano le luci xeno della migliore qualità per un tocco di classe
- Simulano perfettamente la luce diurna
- Fate vedere che siete diversi!

Single Upgrade

Conversion individuelle • Einzelupgrade

Kit de mejora sencillo • Rendimento migliorato singola

LLX448BL50	H1	12v 55w
LLX472BL50	H4	12v 60/55w
LLX477BL50	H7	12v 55w

Twin Upgrade

Conversion par paire • Doppelupgrade

Kit de mejora doble • Rendimento migliorato coppia

LLX448BL50X2	H1	12v 55w
LLX472BL50X2	H4	12v 60/55w
LLX477BL50X2	H7	12v 55w



LUCAS LIGHT BOOSTER BLUE

White Bright and Stylish

Lucas Light Booster Blue - Blanc Brillant Et Élégant
 Lucas Light Booster Blue - Weiß-Blau Mit Style
 Lucas Light Booster Blue - Brillo Blanco Y Con Estilo
 Light Booster Blue Lucas - Bianche, Luminose E Ricche Di Stile



- Generates a unique blue-white light
- Simulates top quality Xenon technology
- Improve styling of your vehicle
- Virtual daylight driving conditions



- Produit une lumière bleu-blanc originale
- Simule une technologie xénon de qualité supérieure
- Améliore l'esthétique de votre véhicule
- Conditions de conduite diurnes virtuelles



- Erzeugt ein einzigartiges blau-weißes Licht
- Simuliert hochwertige Xenon-Technologie
- Verbessert den Style Ihres Fahrzeugs
- Fahren wie unter Tageslichtbedingungen



- Genera una luz azul-blanca sin igual
- Simula la tecnología de xenón de máxima calidad
- Mejora la apariencia de su vehículo
- Condiciones de conducción virtualmente equiparables a la luz diurna



- Generano un'esclusiva luce bianca/blu
- Simulano la tecnologia xeno della migliore qualità
- Aggiungono un tocco di stile
- Simulano perfettamente la luce diurna

Single Upgrade

Conversion individuelle • Einzelupgrade
 Kit de mejora sencillo • Rendimento migliorato singola

LLX448BL	H1	12v 55w
LLX453BL	H3	12v 55w
LLX472BL	H4	12v 60/55w
LLX477BL	H7	12v 55w
LLX9005BL	HB3	12v 60w
LLX9006BL	HB4	12v 51w

Twin Upgrade

Conversion par paire • Doppelupgrade
 Kit de mejora doble • Rendimento migliorato coppia

LLX448BLX2	H1	12v 55w
LLX453BLX2	H3	12v 55w
LLX472BLX2	H4	12v 60/55w
LLX477BLX2	H7	12v 55w
LLX9005BLX2	HB3	12v 60w
LLX9006BLX2	HB4	12v 51w



LUCAS LIGHT BOOSTER RALLY

High Power Blue

Lucas Light Booster Rally - Bleu Haute Puissance
 Lucas Light Booster Rally - Blau Mit Höchster Leistung
 Lucas Light Booster Rally - Alta Potencia Azul
 Light Booster Rally Lucas - Blu Ad Alta Potenza



- Intense high power (100W) beam for off road use
- Exclusive coating creates more high tech appearance
- Dazzling beam cuts through extreme driving conditions
- Maximises potential for ultimate rally speed



- Faisceau intense haute puissance (100 W) pour usage tout terrain
- Le revêtement exclusif leur confère un aspect encore plus haute technologie
- Les faisceaux éblouissants percent les conditions de conduite les plus difficiles
- Maximise le potentiel pour atteindre des vitesses ultimes de rallye



- Intensiver Hochleistungsstrahl (100W) für Off-Road-Strecken
- High-Tech-Eindruck dank exklusiver Beschichtung
- Der grelle Lichtstrahl schneidet durch extreme Sichtverhältnisse
- Maximales Potential für ultimative Geschwindigkeiten



- Intenso haz de luz de alta potencia (100W) para uso todo terreno
- Su recubrimiento exclusivo acentúa la imagen de alta tecnología
- El deslumbrante haz de luz da la talla en condiciones extremas de conducción
- Maximiza el potencial para una velocidad de rally definitiva



- Fascio di luce intenso ad alta potenza (100W) per utilizzo fuoristrada
- Rivestimento esclusivo che conferisce un aspetto più tecnologico
- Fascio di luce straordinariamente potente che permette di guidare in condizioni estreme
- Potenziale massimizzato per spingere alla massima velocità

Single Upgrade

Conversion individuelle • Einzelupgrade
 Kit de mejora sencillo • Rendimento migliorato singola

LLX481BL	H1	12v 100w
LLX484BL	H4	12v 100/80w
LLX784BL	H7	12v 100w

Twin Upgrade

Conversion par paire • Doppelupgrade
 Kit de mejora doble • Rendimento migliorato coppia

LLX481BLX2	H1	12v 100w
LLX484BLX2	H4	12v 100/80w
LLX784BLX2	H7	12v 100w



24^v LONG LIFE BULBS

For daylight running

Ampoules Longue Durée 24H/24 7J/7 - Pour Conduite Diurne
 Tag-Und-Nacht-Lampen Mit Längerer Lebensdauer - Zum Einsatz Bei Tageslicht
 Bombillas De Larga Duración Para Uso Permanente - Para Luces De Día
 Lampadine 24/7 Di Lunga Durata - Per Le Luci Diurne



- A range of bulbs suitable for situations that require lighting to be on at all times
- Longer lasting bulbs for replacement of Daylight Running Bulbs
- Headlamp and perimeter bulbs
- Supplied in single or double retail clam packaging
- 12 volt and 24 volt bulbs



- Gamme d'ampoules adaptées aux situations exigeant un éclairage permanent
- Ampoules très longue durée pour remplacer les ampoules de conduite diurne
- Ampoules de phare et d'encombrement
- Livrées en emballage blister coque pour la vente individuelle ou par paire
- Ampoules 12V et 24V



- Eine Lampenserie für Situationen, in denen Lampen permanent leuchten müssen
- Lampen mit längerer Lebensdauer als Ersatz für Tagesfahrampen
- Scheinwerfer und Rundumbeleuchtung
- Erhältlich einzeln oder doppelt in einer Clamshell-Verpackung
- 12 Volt und 24 Volt Lampen




- Una gama de bombillas adecuadas para situaciones que requieren que las luces estén encendidas en todo momento
- Bombillas de mayor duración para sustituir bombillas de luz diurna
- Bombillas perimetrales y para el faro
- Ofrecidas en formato de blister doble o de una unidad para venta al detalle
- Bombillas de 12 y de 24 voltios



- Una gamma di lampadine adatte alle situazioni in cui le luci devono restare sempre accese
- Lampadine che durano più a lungo per sostituire le luci diurne
- Lampadine per fari e luci perimetrali
- In confezione plastificata singola o doppia
- Lampadine da 12 e 24 volt

LLB448LLP	H1	12v 55w	x1
LLB448LLPX2	H1	12v 55w	x2
LLB472LLP	H4	12v 60/55w	x1
LLB472LLPX2	H4	12v 60/55w	x2
LLB477LLP	H7	12v 55w	x1
LLB477LLPX2	H7	12v 55w	x2
LLB466LLP	H1	24v 70w	x1
LLB466LLPX2	H1	24v 70w	x2
LLB475LLP	H4	24v 75/70w	x1
LLB475LLPX2	H4	24v 75/70w	x2
LLB775LLP	H7	24v 70w	x1
LLB775LLPX2	H7	24v 70w	x2
LLB380LLPX2	Stop and Tail	12v 21/5w	x2
LLB382LLPX2	Indicator	12v 21w	x2

LLB207LLPX2	Side and Tail	12v 5w	x2
LLB245LLPX2	Side and Tail	12v 10w	x2
LLB501LLPX2	Side and Tail	12v 5w	x2
LLB239LLPX2	Interior	12v 5w	x2
LLB581LLPX2	Amber Indicator	12v 21w	x2
LLB233LLPX2	Side Lamp	12v 4w	x2
LLB294LLPX2	Stop and Tail	24v 21/5w	x2
LLB241LLPX2	Indicator	24v 21w	x2
LLB149LLPX2	Side and Tail	24v 5w	x2
LLB246LLPX2	Side and Tail	24v 10w	x2
LLB507LLPX2	Side and Tail	24v 5w	x2
LLB588LLPX2	Amber Indicator	24v 21w	x2
LLB249LLPX2	Side Lamp	24v 4w	x2



HIGH INTENSITY DISCHARGE LAMPS

200% more light than halogen bulbs

Lampes À Décharge Haute Intensité - 200% De Luminosité De Plus Que Les Ampoules Halogènes
Hochdruck-Entladungslampen - 200 % Mehr Licht Als Halogenlampen
Lámparas De Descarga De Alta Intensidad - Un 200% Más De Luz Que Las Bombillas Halógenas
Lampade A Scarica Ad Alta Intensità - 200% In Più Di Luce Rispetto Alle Lampade Alogene



HID systems provide 200% more light on the road than a standard Halogen bulb, unlike a standard bulb a HID system requires an electronic ballast to ignite the bulb creating a spark between two points.

HID headlamp burners produce between 2,800 and 3,500 lumens (the measure of light output), from between 35 and 85 watts at 12.8 volts compared to between 700 and 2,100 lumens using 40 to 72 watts on a standard halogen.

HID bulbs also have a average life of 2000 hours compared to the standard bulb which is between 450 and 1000 hours.

HID bulbs are designated a "S" burner or "R" burner, a "S" burner has a plain glass shield and are used in projector type optics where as "R" burners are designed for reflective type optics and have an opaque mask on certain parts of the shield to create the cut off boundary near the top of the low beam.



Les systèmes HID (Décharge Haute Intensité) produisent 200 % de lumière de plus que les ampoules halogènes standards. Contrairement aux ampoules standards, un système HID exige un ballast électronique pour allumer l'ampoule en créant une étincelle entre deux points.

Les brûleurs pour phares HID produisent de 2 800 à 3 500 lumens (mesure de l'intensité lumineuse), avec une consommation de 35 à 85 W, à une tension de 12,8 V par rapport aux 700 à 2 100 lumens qui consomment de 40 à 72 W pour une ampoule halogène standard.

Les ampoules HID ont une durée de vie moyenne de 2 000 heures par rapport aux ampoules standards dont la durée de vie varie de 450 à 1 000 heures.

Les ampoules HID sont désignées pour brûleur « S » ou brûleur « R ». Un brûleur « S » incorpore un écran en verre ordinaire et est utilisé dans un bloc-optique de type projecteur, tandis que le brûleur de type « R » est conçu pour un bloc-optique de type réflecteur et incorpore un masque opaque sur certaines parties de l'écran afin de créer une limite de séparation près du haut du feu de croisement.



HID-Systeme bieten 200 % mehr Licht auf der Straße als konventionelle Halogenlampen. Im Gegensatz zu Standardlampen setzen HID-Systeme elektronische Vorschaltgeräte ein, um die Lampe zu entzünden, wobei ein Funken zwischen zwei Punkten entsteht.

HID-Scheinwerfer erzeugen zwischen 2.800 und 3.500 Lumen (die Einheit des Lichtstroms) mit einer Leistung zwischen 35 und 85 Watt bei 12,8 Volt im Vergleich zu den 700 bis 2.100 Lumen bei 40 bis 72 Watt einer konventionellen Halogenlampe.

Im Gegensatz zu konventionellen Lampen, deren Lebensdauer zwischen 450 und 1000 Stunden liegt, haben HID-Lampen eine durchschnittliche Lebensdauer von 2000 Stunden.

HID-Lampen sind als S- oder R-Brenner gekennzeichnet. S-Brenner haben eine einfache Glasabdeckung und werden in Form von Projektoren eingesetzt, während R-Brenner auf einer reflektierende Optik basieren und an gewissen Teilen der Abschirmung über eine lichtundurchlässige Maske verfügen, um einen Rand an der Oberseite des Abblendlichts zu erzeugen.



Los sistemas HID emiten un 200% más de luz sobre la carretera que una bombilla halógena estándar; a diferencia de una bombilla estándar, un sistema HID requiere un balasto electrónico que cree una chispa entre dos puntos.

Las lámparas HID de los faros producen entre 2.800 y 3.500 lúmenes (unidades de potencia lumínica), de 35 a 85 vatios, a 12,8 voltios, lo que contrasta con los 700-2.100 lúmenes de una halógena estándar de entre 40 y 72 vatios.

Las lámparas HID tienen asimismo una vida media de 2.000 horas, a diferencia de las bombillas estándar, cuya vida media se sitúa entre 450 y 1.000 horas.

Las lámparas HID se dividen en "S" y "R". Las lámparas "S" cuentan con una ampolla de vidrio liso y se usan en ópticas de tipo proyector, mientras que las lámparas "R" están diseñadas para ópticas de tipo reflector y cuentan con una cobertura opaca en determinadas partes de la ampolla para crear un límite de corte cerca de la parte superior del haz de cortas.



I sistemi HID forniscono una luce superiore del 200% a una lampadina alogena standard; a differenza di una lampadina standard, il sistema HID richiede la presenza di un alimentatore elettronico per accendere la lampadina creando una scintilla tra due punti.

Le lampade HID producono 2.800-3.500 lumen (unità di misura del flusso luminoso) con 35-85 watt a 12,8 volt, invece dei 700-2.100 lumen prodotti con 40-72 watt delle lampade alogene tradizionali.

Le lampade HID hanno una vita media di 2.000 ore, mentre quella delle lampade tradizionali è di 450-1.000 ore.

Le lampade HID sono dotate di bruciatore "S" o "R". Il bruciatore "S" ha uno schermo in vetro liscio e viene utilizzato nei sistemi con proiettore, mentre i bruciatori "R" sono progettati per i sistemi a riflessione e sono muniti di maschera opaca su alcune parti dello schermo per creare la linea di demarcazione della parte superiore del fascio di luce.



LUCAS REPLACEMENT BULB KITS

Coffrets D'ampoules De Rechange Lucas
 Lucas-Ersatzlampensets
 Kits De Bombillas De Repuesto Lucas
 Kit Lampadine Di Ricambio Lucas



- Contains top quality Lucas bulbs
- Bulbs are 'E' marked for legal road usage
- Supplied in compact, robust, bulb shaped containers
- All kits come with a selection of blade fuses
- Essential for European motoring



- Contient des ampoules Lucas de qualité supérieure
- Ampoules à marquage « E » pour usage routier en toute légalité
- Livré dans un boîtier compact et robuste avec emplacement préformé pour ampoules
- Tous les coffrets contiennent toute une série de fusibles plats
- Essentiel pour la conduite en Europe



- Enthält Lucas-Qualitätslampen
- Alle Lampen tragen die E-Kennzeichnung für den Straßenverkehr
- Erhältlich in kompakten, stabilen, lampenförmigen Verpackungen
- Alle Sets enthalten eine Auswahl an Sicherungseinsätzen
- Unbedingt notwendig im europäischen Straßenverkehr



- Contiene bombillas Lucas de máxima calidad
- Las bombillas cuentan con la certificación "E", que las habilita para uso legal en carretera
- Presentación en una caja compacta y robusta en forma de bombilla
- Todos los kits incluyen una selección de fusibles de lámina
- Esencial para la conducción por Europa



- Contiene lampadine Lucas della migliore qualità
- Le lampadine hanno l'autorizzazione "E" per l'utilizzo legale su strada
- Fornito in contenitori compatti, robusti e progettati appositamente per alloggiare le lampadine
- Tutti i kit contengono una selezione di fusibili a lama
- Indispensabile per la guida in Europa

Bulb Kit Contents

Contenu du coffret d'ampoules • Inhalt des Lampensets • Contenido del kit de bombillas • Contenuto del kit

LLZ107	Bulb Kit H1	12v	LLB448	LLB207	LLB233	LLB239	LLB245	LLB286	LLB380	LLB382	LLB501	LLB566	LLB581	
LLZ108	Bulb Kit H4	12v	LLB472	LLB207	LLB233	LLB239	LLB245	LLB286	LLB380	LLB382	LLB501	LLB566	LLB581	
LLZ109	Bulb Kit H4, H1	12v	LLB472	LLB448	LLB207	LLB233	LLB239	LLB245	LLB286	LLB380	LLB382	LLB501	LLB581	
LLZ110	Bulb Kit H7	12v	LLB477	LLB207	LLB233	LLB239	LLB245	LLB286	LLB380	LLB382	LLB501	LLB566	LLB581	
LLZ111	Bulb Kit H7, H1	12v	LLB477	LLB448	LLB207	LLB233	LLB239	LLB245	LLB286	LLB380	LLB382	LLB501	LLB566	LLB581
LLZ112	Bulb Kit H7, H4	12v	LLB477	LLB472	LLB207	LLB233	LLB239	LLB245	LLB286	LLB380	LLB382	LLB501	LLB581	
LLZ113	Bulb Kit H7, HB3	12v	LLB477	LLB9005	LLB207	LLB233	LLB239	LLB245	LLB286	LLB380	LLB382	LLB501	LLB566	LLB581
LLZ114	Bulb Kit HB4, HB3	12v	LLB9006	LLB9005	LLB207	LLB233	LLB239	LLB245	LLB286	LLB380	LLB382	LLB501	LLB581	
LLZ115	Bulb Kit HB4, H7	12v	LLB9006	LLB477	LLB207	LLB233	LLB239	LLB245	LLB286	LLB380	LLB382	LLB501	LLB581	
LLZ104	Bulb Kit H4	24v	LLB475	LLB149	LLB150	LLB241		LLB242	LLB249	LLB294	LLB507		LLB508	
LLZ116	Bulb Kit H7	24v	LLB775	LLB149	LLB150	LLB241		LLB242	LLB249	LLB294	LLB507		LLB508	



LUCAS PANEL BULB KITS

Coffrets D'ampoules Lucas Pour Tableau De Bord
 Lucas Kontrolllampensets
 Kits De Bombillas Lucas Para Cuadros De Instrumentos
 Kit Di Lampadine Lucas Per Il Cruscotto



- A handy, organised selection of panel bulbs in a robust plastic container
- Separate compartments for individual bulbs and an easy to follow inner label part number guide
- Ideal for garage workshop use
- Excellent for storage or display



- Assortiment pratique et bien rangé d'ampoules pour tableau de bord dans un coffret plastique robuste
- Compartiments séparés pour ampoules individuelles et guide de référence des étiquettes facile à suivre
- Idéal pour les garages
- Excellent pour le stockage ou le présentoir



- Eine praktische und geordnete Auswahl an Kontrolllampen in einer stabilen Kunststoffverpackung
- Einzelne Fächer für unterschiedliche Lampen mit praktischer Inhaltsübersicht
- Ideal für die Werkstatt
- Perfekt zur Lagerung oder Auslage



- Una selección útil y ordenada de bombillas para cuadros de instrumentos en una sólida caja de plástico
- Compartimentos separados para bombillas individuales, junto a una etiqueta interior con información sobre los números de pieza muy fácil de entender
- Ideal para el uso en talleres
- Excelente para almacenamiento o exposición



- Una pratica selezione organizzata di lampadine per il cruscotto, in un robusto contenitore di plastica
- Compartimenti separati per ogni singola lampadina; guida ed etichette semplici da riconoscere e utilizzare
- Ideali per garage workshop
- Ottimi da conservare o esporre

There are four panel kits available:

Quatre coffrets pour tableau de bord • Vier Sets mit Kontrolllampen verfügbar
 Disponemos de cuatro kits para cuadros de instrumentos • Ci sono quattro kit per cruscotto

LLZ105	12 volt for popular cars (Over 80 bulbs) 12 V pour les voitures les plus vendues (plus de 80 ampoules) 12 Volt für gängige Fahrzeugmodelle (mehr als 80 Lampen) De 12 voltios para automóviles populares (más de 80 bombillas) 12 volt per le auto più diffuse (oltre 80 lampadine)	LLZ118	12 volt master panel kit (Over 160 bulbs) Coffret d'ampoules universel 12 V (plus de 160 ampoules) 12 Volt Master-Panel-Set (mehr als 160 Lampen) Kit máster de 12 voltios para cuadros de instrumentos (más de 160 bombillas) 12 volt kit master per cruscotto (oltre 160 lampadine)
LLZ106	24 volt for popular commercial vehicles 24 V pour les véhicules utilitaires les plus vendus 24 Volt für gängige gewerbliche Fahrzeuge De 24 voltios para vehículos comerciales populares 24 volt per i veicoli commerciali più diffusi	LLZ119	24 volt master panel kit Coffret d'ampoules universel 24 V pour tableau de bord 24 Volt Master-Panel-Set Kit máster de 24 voltios para cuadros de instrumentos 24 volt kit master per cruscotto



LUCAS MERCHANDISE SUPPORT

Providing you with support to sell the Lucas brand

Présentoirs Lucas Pour Aide À La Vente - Pour Vous Aider À Vendre Les Produits De La Marque Lucas

Lucas-Händlersupport - Unterstützung Beim Vertrieb Der Marke Lucas

Expositor De Ventas Lucas - Le Ayudará A Vender Los Productos Lucas

Supporto Merchandising Lucas - Il Supporto Per La Vendita Del Marchio Lucas



- Ideal for Motor Factors, retailers and workshops
- Available full or empty
- Wall and counter mounted



- Idéal pour fournisseurs de pièces détachées, détaillants et garagistes
- Disponibles vides ou pleins
- À montage mural ou sur le comptoir



- Ideal für Händler und Werkstätten
- Leer oder gefüllt erhältlich
- Zum Aufstellen oder zum Anhängen an die Wand



- Ideal para concesionarios, minoristas y talleres
- Disponible lleno o vacío
- Para instalar en la pared o sobre el mostrador



- Ideale per fornitori di ricambi e accessori, negozi e workshop
- Disponibile pieno o vuoto
- Montaggio a parete o ad appoggio



ZMB258 200 24v bulbs
ZMB259 Empty



ZMB270 Empty
ZMB271 200 12v bulbs
ZMB273 200 12v bulbs & 14 wiper blades
ZMB278 140 24v bulbs & 14 commercial wiper blades



EP0446 A1 Wall Chart



ZMB281 Retail bulbs



ZMB292 Trade box stand 200 12v bulbs
 ZMB294 Empty
 ZMB296 Single box stand 199 12v bulbs

WHAT GOES WHERE? – 12 VOLT

Chaque Ampoule À Sa Place – 12V • Was Gehört Wohin? – 12V • ¿Qué Va Dónde? – 12V • Cosa Va Dove? – 12V

1 Dip Beam

410 448 472 477

709 711 9005 9006

D2R D2S

2 Main Beam

410 448 472 477

709 9005 9006 D2R

D2S

3 Front Indicator

382 436 581 582

582A

4 Rear Indicator

180 382 436 581

582 501A

5 Brake Light

180 380 382 383

385 566 580

6 Tail Light

180 207 245 207s

380 382 383 385

501 566 580

7 Front Fog

448 453 477 708

711 880 9005 9006

8 Side Lamp

207 233 434 501

504 989

9 Side Repeater

207 233 501 501A

10 3rd Brake Light

239 284 382 501

582 921 955

11 Reverse

180 182 273 382

434 436 501 582

921 955

12 Rear Fog

207 380 382 436

566 582 921

13 Number Plate

239 207 233 245

501 504 989

FR 1 Code (Feu de croisement), 2 Phare (Feu de route), 3 Clignotant avant, 4 Clignotant arrière, 5 Feu stop, 6 Feu arrière, 7 Feu antibrouillard avant, 8 Feu de position 9 Répéteur latéral, 10 3^e feu stop, 11 Feu de recul, 12 Feu antibrouillard arrière, 13 Feu de plaque d'immatriculation

DE 1 Abblendlicht, 2 Fernlicht, 3 Blinker, vorne, 4 Blinker, hinten, 5 Bremslicht, 6 Rücklicht, 7 Nebelscheinwerfer, 8 Seitenlicht, 9 Seitenblinker, 10 Drittes Bremslicht, 11 Rückfahrlicht, 12 Nebelschlussleuchte, 13 Nummernschild

ES 1 Luz de cortas/cruce, 2 Luces largas/de carretera, 3 Intermitente delantero, 4 Intermitente trasero, 5 Luz del freno, 6 Luz de posición trasera, 7 Luz antiniebla frontal, 8 Luz lateral, 9 Intermitente lateral, 10 3^o luz de freno, 11 Marcha atrás, 12 Luz antiniebla trasera, 13 Matrícula

IT 1 Anabbaglianti, 2 Abbaglianti, 3 Freccia anteriore, 4 Freccia posteriore, 5 Luce di stop, 6 Luce di posizione posteriore, 7 Fendinebbia anteriore, 8 Luce di posizione, 9 Freccia laterale, 10 Terzo stop, 11 Retromarcia, 12 Fendinebbia posteriore, 13 Targa

WHAT GOES WHERE? – 24 VOLT

Chaque Ampoule À Sa Place – 24V • Was Gehört Wohin? – 24V • ¿Qué Va Dónde? – 24V • Cosa Va Dove? – 24V

Dip Beam 1

429 466 475 775

D2R D2S

Main Beam 7

429 466 475 775

D2R D2S

Front Indicator 2

241 435 588 346

Front Fog 8

466 460 775

Side Repeater 3

149 249 507 150

242

Side Lamp 9

149 249 507 505

227

Reverse 4

275 241 435 507

346

Rear Indicator 10

241 435 588 346

Tail Light 5

149 246 294 241

507 567

Brake Light 11

294 241 567

Number Plate 6

242 149 249 246

507 505 227 150

REAR FOG 12

149 294 241 435

567

	1 Code (Feu de croisement), 2 Clignotant avant, 3 Répétiteur latéral, 4 Feu de recul, 5 Feu arrière, 6 Feu de plaque d'immatriculation, 7 Phare (Feu de route), 8 Feu antibrouillard avant, 9 Feu de position, 10 Clignotant arrière, 11 Feu stop, 12 Feu antibrouillard arrière
	1 Abblendlicht, 2 Blinker, vorne, 3 Seitenblinker, 4 Rückfahrlicht, 5 Rücklicht, 6 Nummernschild, 7 Fernlicht, 8 Nebelscheinwerfer, 9 Seitenlicht, 10 Blinker, hinten, 11 Bremslicht, 12 Nebelschlussleuchte
	1 Luz de cortas/cruce, 2 Intermitente delantero, 3 Intermitente lateral, 4 Marcha atrás, 5 Luz de posición trasera, 6 Matricula, 7 Luces largas/de carretera, 8 Luz antiniebla frontal, 9 Luz lateral, 10 Intermitente trasero, 11 Luz del freno, 12 Luz antiniebla trasera
	1 Anabbaglianti, 2 Freccia anteriore, 3 Freccia laterale, 4 Retromarcia, 5 Luce di posizione posteriore, 6 Targa, 7 Abbaglianti, 8 Fendinebbia anteriore, 9 Luce di posizione, 10 Freccia posteriore, 11 Luce di stop, 12 Fendinebbia posteriore

BULB LISTINGS

Liste Des Ampoules • Lampenübersicht • Listados De Bombillas • Elenchi Lampadine



BULB LISTINGS KEY

Explications Liste Des Ampoules • Übersichtsschlüssel • Leyenda De Los Listados De Bombillas • Legenda Elenchi Lampadine

Part Number
N° de référence
Teilenummer
Número de pieza
Codice articolo



Cap/Base
Culot/Douille
Oben/Unte
Casquillo/base
Parte superiore/Base



Twin Clam Pack
Emballage double coque
Clamshell-Verpackung, doppelt
Pack blister doble
Confezione plastificata doppia



Voltage
Tension
Spannung
Voltaje
Tensione



Photograph
Photo
Abbildung
Fotografía
Fotografia



Single Box
Coffret d'ampoule individuelle
Einzelpackung
Caja de una unidad
Scatola singola



Trade Pack
Coffret pour professionnels
Händlerpaket
Pack para ventas
Confezione commerciale



Wattage
Puissance maxi
Elektrische Leistung
Potencia (vatios)
Wattaggio



Illustration
Illustration
Aufbau
Ilustración
Illustrazione



Clam Pack
Emballage blister coque
Clamshell-Verpackung
Pack blister
Confezione plastificata



24/7
24h/24 7j/7
Tag-und-Nacht
24/7
24/7



Information
Informations
Informationen
Información
Informazioni






12v HALOGEN BULBS

Ampoules Halogènes 12 V • 12 V Halogenlampen • Bombillas Halógenas De 12v • Lampadine Alogene 12v



No.





- LLB448
- LLB448LLP
- LLB448LLPX2
- LLB448P
- LLB448PR
- LLB448UV
- LLB448UVP
- LLB481
- LLB481P
- LLB487
- LLX448XLS
- LLX448XLSX2
- LLX448XLP
- LLX448XLPX2
- LLX448XLU
- LLX448XLUX2
- LLX448BL
- LLX448BLX2
- LLX448BL50
- LLX448BL50X2
- LLX481BL
- LLX481BLX2

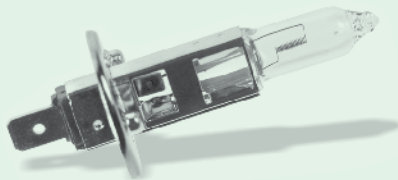









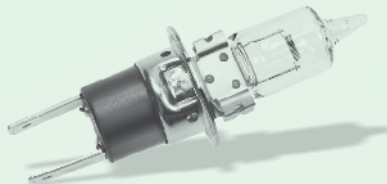

- LLB479
- LLB479P
- LLB482
- LLB488



- LLB0452
- LLB0452P
- LLB0556



									
✓					12v	55w	P14,5s		LLB448
	✓			✓	12v	55w	P14,5s	Long Life	LLB448LLP
		✓		✓	12v	55w	P14,5s	Long Life	LLB448LLPX2
	✓				12v	55w	P14,5s		LLB448P
✓					12v	55w	P14,5s		LLB448PR
✓					12v	55w	P14,5s		LLB448UV
	✓				12v	55w	P14,5s		LLB448UVP
✓					12v	100w	P14,5s		LLB481
	✓				12v	100w	P14,5s		LLB481P
✓					12v	130w	P14,5s		LLB487
	✓*				12v	55w	P14,5s	Light Booster +120	LLX448XLS
		✓*			12v	55w	P14,5s	Light Booster +120	LLX448XLSX2
	✓*				12v	55w	P14,5s	Light Booster +50	LLX448XLP
		✓*			12v	55w	P14,5s	Light Booster +50	LLX448XLPX2
	✓*				12v	55w	P14,5s	Light Booster +90	LLX448XLU
		✓*			12v	55w	P14,5s	Light Booster +90	LLX448XLUX2
	✓*				12v	55w	P14,5s	Light Booster Blue	LLX448BL
		✓*			12v	55w	P14,5s	Light Booster Blue	LLX448BLX2
	✓*				12v	55w	P14,5s	Light Booster Blue+	LLX448BL50
		✓*			12v	55w	P14,5s	Light Booster Blue+	LLX448BL50X2
	✓*				12v	100w	P14,5s	Light Booster Rally	LLX481BL
		✓*			12v	100w	P14,5s	Light Booster Rally	LLX481BLX2
✓					12v	55w	X511		LLB479
	✓				12v	55w	X511		LLB479P
✓					12v	100w	X511		LLB482
✓					12v	130w	X511		LLB488
✓					12v	55w	P22d/5		LLB0452
	✓				12v	55w	P22d/5		LLB0452P
✓					12v	55w (85w)	P22d/5		LLB0556




12v HALOGEN BULBS

Ampoules Halogènes 12 V • 12 V Halogenlampen • Bombillas Halógenas De 12v • Lampadine Alogene 12v




No.











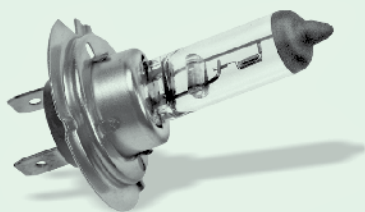

- LLB0454
- LLB0454P
- LLB0456
- LLB0456P
- LLB0457
- LLB0457P
- LLB453
- LLB453P
- LLB453PR
- LLB483
- LLB483P
- LLB489
- LLB489P
- LLX453BL
- LLX453BLX2



- LLB477
- LLB477LLP
- LLB477LLPX2
- LLB477P
- LLB477PR
- LLB784
- LLX477XLS
- LLX477XLSX2
- LLX477XLP
- LLX477XLPX2
- LLX477XLU
- LLX477XLUX2
- LLX477BL
- LLX477BLX2
- LLX784BL
- LLX784BLX2
- LLX477BL50
- LLX477BL50X2



									
✓					12v	55w	PK22s	Import	LLB0454
	✓				12v	55w	PK22s	Import	LLB0454P
✓					12v	20w	PK22s		LLB0456
	✓				12v	20w	PK22s		LLB0456P
✓					12v	35w	PK22s		LLB0457
	✓				12v	35w	PK22s		LLB0457P
✓					12v	55w	PK22s		LLB453
	✓				12v	55w	PK22s		LLB453P
✓					12v	55w	PK22s		LLB453PR
✓					12v	100w	PK22s		LLB483
	✓				12v	100w	PK22s		LLB483P
✓					12v	130w	PK22s		LLB489
	✓				12v	130w	PK22s		LLB489P
	✓*				12v	55w	PK22s	Light Booster Blue	LLX453BL
		✓*			12v	55w	PK22s	Light Booster Blue	LLX453BLX2
✓					12v	55w	PX26d		LLB477
	✓			✓	12v	55w	PX26d	Long Life	LLB477LLP
		✓		✓	12v	55w	PX26d	Long Life	LLB477LLPX2
	✓				12v	55w	PX26d		LLB477P
✓					12v	55w	PX26d		LLB477PR
✓					12v	100w	Px26d		LLB784
	✓*				12v	55w	PX26d	Light Booster +120	LLX477XLS
		✓*			12v	55w	PX26d	Light Booster +120	LLX477XLSX2
	✓*				12v	55w	PX26d	Light Booster +50	LLX477XLP
		✓*			12v	55w	PX26d	Light Booster +50	LLX477XLPX2
	✓*				12v	55w	PX26d	Light Booster +90	LLX477XLU
		✓*			12v	55w	PX26d	Light Booster +90	LLX477XLUX2
	✓*				12v	55w	PX26d	Light Booster Blue	LLX477BL
		✓*			12v	55w	PX26d	Light Booster Blue	LLX477BLX2
	✓*				12v	100w	Px26d	Light Booster Rally	LLX784BL
		✓*			12v	100w	Px26d	Light Booster Rally	LLX784BLX2
	✓*				12v	55w	PX26d	Light Booster Blue+	LLX477BL50
		✓*			12v	55w	PX26d	Light Booster Blue+	LLX477BL50X2

12v HALOGEN BULBS

Ampoules Halogènes 12 V • 12 V Halogenlampen • Bombillas Halógenas De 12v • Lampadine Alogene 12v

No.



LLB1046

LLB472

LLB472HD

LLB472LLP

LLB472LLPX2

LLB472P

LLB472PR

LLB473

LLB473P

LLB484

LLB484P

LLB486

LLB486P

LLB490

LLB490P

LLX472XLS

LLX472XLSX2

LLX472XLP

LLX472XLPX2

LLX472XLU

LLX472XLUX2

LLX472BL




LLX472BLX2

LLX484BL

LLX484BLX2




LLX472BL50

LLX472BL50X2

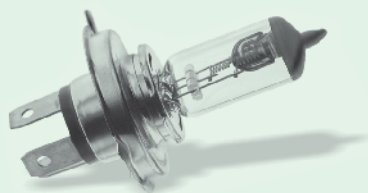

H4
P43t

LLB0453

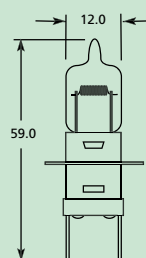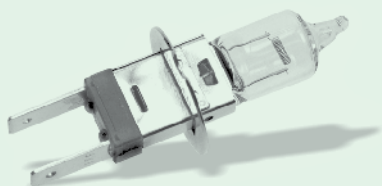




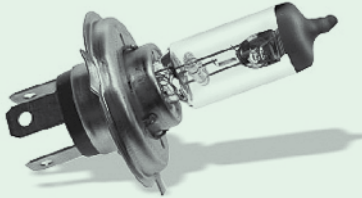





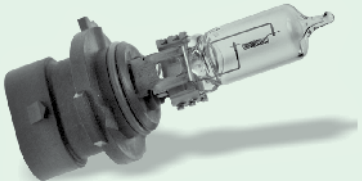


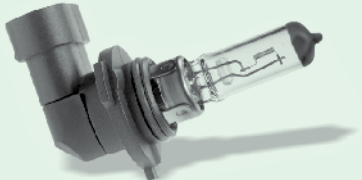





P22s H3



					V	W			No.
✓					12v	35/35w	P43t		LLB1046
✓					12v	60/55w	P43t		LLB472
✓					12v	60/55w	P43t		LLB472HD
	✓			✓	12v	60/55w	P43t	Long Life	LLB472LLP
		✓		✓	12v	60/55w	P43t	Long Life	LLB472LLPX2
	✓				12v	60/55w	P43t		LLB472P
✓					12v	60/55w	P43t		LLB472PR
✓					12v	100/55w	P43t		LLB473
	✓				12v	100/55w	P43t		LLB473P
✓					12v	100/80w	P43t		LLB484
	✓				12v	100/80w	P43t		LLB484P
✓					12v	160/100w	P43t		LLB486
	✓				12v	160/100w	P43t		LLB486P
✓					12v	130/90w	P43t		LLB490
	✓				12v	130/90w	P43t		LLB490P
	✓*				12v	60/55w	P43t	Light Booster + 120	LLX472XLS
		✓*			12v	60/55w	P43t	Light Booster + 120	LLX472XLSX2
	✓*				12v	60/55w	P43t	Light Booster + 50	LLX472XLP
		✓*			12v	60/55w	P43t	Light Booster + 50	LLX472XLPX2
	✓*				12v	60/55w	P43t	Light Booster + 90	LLX472XLU
		✓*			12v	60/55w	P43t	Light Booster + 90	LLX472XLUX2
	✓*				12v	60/55w	P43t	Light Booster Blue	LLX472BL
		✓*			12v	60/55w	P43t	Light Booster Blue	LLX472BLX2
	✓*				12v	100/80w	P43t	Light Booster Rally	LLX484BL
		✓*			12v	100/80w	P43t	Light Booster Rally	LLX484BLX2
	✓*				12v	60/55w	P43t	Light Booster Blue+	LLX472BL50
		✓*			12v	60/55w	P43t	Light Booster Blue+	LLX472BL50X2
✓					12v	55w	P22s	Import	LLB0453

12v HALOGEN BULBS

Ampoules Halogènes 12 V • 12 V Halogenlampen • Bombillas Halógenas De 12v • Lampadine Alogene 12v




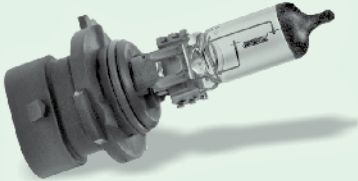














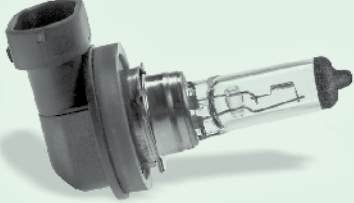


No.			
LLB472A			 <p>PX43T</p>
LLB9005 LLB9005A LLB9005P LLX9005BL LLX9005BLX2 LLX9005XLP LLX9005XLPX2			 <p>HB3 P20d</p>
LLB9005XS			 <p>HB3A P20d</p>
LLB9006 LLB9006A LLB9006P LLX9006BL LLX9006BLX2 LLX9006XLP LLX9006XLPX2			 <p>HB4 P22d</p>
LLB715			



					V	W		i	No.
✓					12v	35/35w	PX43t		LLB472A
✓					12v	60w	P20d		LLB9005
✓					12v	100w	P20d		LLB9005A
	✓				12v	60w	P20d		LLB9005P
	✓*				12v	60w	P20d	Light Booster Blue	LLX9005BL
		✓*			12v	60w	P20d	Light Booster Blue	LLX9005BLX2
	✓*				12v	60w	P20d	Light Booster +50	LLX9005XLP
		✓*			12v	60w	P20d	Light Booster +50	LLX9005XLPX2
✓					12v	60w	P20d		LLB9005XS
✓					12v	51w	P22d		LLB9006
✓					12v	80w	P22d		LLB9006A
	✓				12v	51w	P22d		LLB9006P
	✓*				12v	51w	P22d	Light Booster Blue	LLX9006BL
		✓*			12v	51w	P22d	Light Booster Blue	LLX9006BLX2
	✓*				12v	51w	P22d	Light Booster +50	LLX9006XLP
		✓*			12v	51w	P22d	Light Booster +50	LLX9006XLPX2
✓					12v	15/51w	PGJ23t-1		LLB715

12v HALOGEN BULBS

Ampoules Halogènes 12 V • 12 V Halogenlampen • Bombillas Halógenas De 12v • Lampadine Alogene 12v




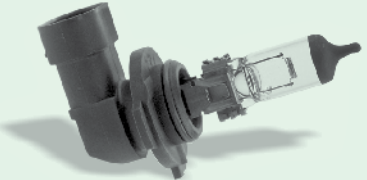

















No.			
LLB9006XS			 H4A P22d
LLB9008			
LLB708 LLB708P			 H8 PGJ19-1
LLB709 LLB709P			 H9 PGJ19-5
LLB710			 H10 PY20d
LLB711 LLB711P			 H11 PGJ19-2



					V	W			No.
✓					12v	51w	P22d		LLB9006XS
✓					12v	60/55w	P26.4t		LLB9008
✓					12v	35w	PGJ19-1		LLB708
	✓				12v	35w	PGJ19-1		LLB708P
✓					12v	65w	PGJ19-5		LLB709
	✓				12v	65w	PGJ19-5		LLB709P
✓					12v	42w	PY20d		LLB710
✓					12v	55w	PGJ19-2		LLB711
	✓				12v	55w	PGJ19-2		LLB711P

12v HALOGEN BULBS

Ampoules Halogènes 12 V • 12 V Halogenlampen • Bombillas Halógenas De 12v • Lampadine Alogene 12v




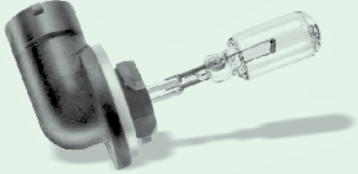





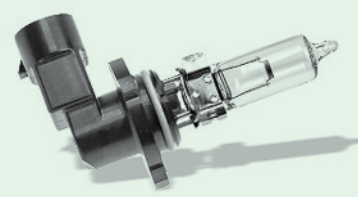











No.			
LLB712			 H12 PZ20d
LLB880			 H27W/1 PG13
LLB880P			
LLB881			 H27W/2 PGJ13
LLB881P			
LLB012			 UEC P45t
LLB485			
LLB485P			
LLB410			 UEC P45t
LLB416			
LLB0471			 P30/22L
LLB0472			
LLB0507			



					V	W		i	No.
✓					12v	53w	PZ20d		LLB712
✓					12v	27w	PG13		LLB880
	✓				12v	27w	PG13		LLB880P
✓					12v	27w	PGJ13		LLB881
	✓				12v	27w	PGJ13		LLB881P
✓					12v	60/55w	P45t		LLB012
✓					12v	100/80w	P45t		LLB485
	✓				12v	100/80w	P45t		LLB485P
✓					12v	45/40w	P45t		LLB410
✓					12v	60/60w	P45t		LLB416
✓					12v	45/55w	P30/22L	Import	LLB0471
✓					12v	65/55w	P30/22L	Import	LLB0472
✓					12v	65/55w	P30/22L	Import	LLB0507

12v HALOGEN BULBS

Ampoules Halogènes 12 V • 12 V Halogenlampen • Bombillas Halógenas De 12v • Lampadine Alogene 12v

























No.			
LLB886			 Right Angle
LLB0488			 P30t-40
LLB0652			
LLB9004			 P29t
LLB9007			
LLB1045			 P36t



✓					V	W			No.
✓					12v	50w	Right-angle base		LLB886
✓					12v	40/55w	P30t-40	Import	LLB0488
✓					12v	55w	P22d	Import	LLB0652
✓					12v	65/45w	P29t		LLB9004
✓					12v	60/55w	PX29t		LLB9007
✓					12v	50/50w	P36t		LLB1045

12v HALOGEN BULBS

Ampoules Halogènes 12 V • 12 V Halogenlampen • Bombillas Halógenas De 12v • Lampadine Alogene 12v




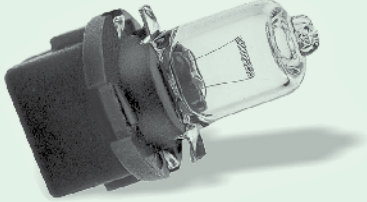











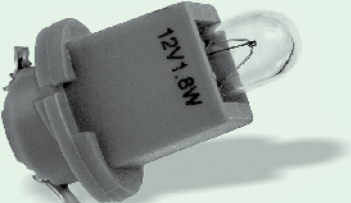


No.			
LLB501H			 Capless W2.1 x 9.5d
LLB433 LLB433A LLB433B LLB433P LLB433T			 Ba9s
LLB795 LLB796			 BA15s
LLB434 LLB434P			 H6W BAX9s
LLB471			 BA15d
LLB467 LLB468 LLB470			 BA15s
LLB436			 H21W BAY9s



					V	W			No.
✓					12v	5w	W2.1x9.5d		LLB501H
✓					12v	20w	Ba9s MCC		LLB433
✓					12v	10w	Ba9s MCC		LLB433A
✓					12v	5w	Ba9s MCC		LLB433B
	✓				12v	20w	Ba9s MCC		LLB433P
			✓		12v	20w	Ba9s MCC		LLB433T
✓					12v	50w	Ba15s SCC		LLB795
✓					12v	35w	Ba15s SCC		LLB796
✓					12v	6w	BAX9s		LLB434
	✓				12v	6w	BAX9s		LLB434P
✓					12v	10w	BA15d SBC		LLB471
✓					12v	5w	Ba15s SCC		LLB467
✓					12v	10w	Ba15s SCC		LLB468
✓					12v	20w	Ba15s SCC		LLB470
✓					12v	21w	BAY9s		LLB436

12v TACHO BULBS

Ampoules De Compteur 12 V • 12 V Tacholampen • Bombillas De Cuentavueltas De 12v • Lampadine Per Tachigrafo 12v



















No.			
LLB700 LLB700A LLB700AP			
LLB286TAC LLB286TACP LLB286TBLU LLB286THP LLB286THPP LLB286TLG LLB286TLP LLB286TO LLB286TOP			
LLB286TV LLB286TVP LLB286TVW LLB286TVWP LLB286TW			
LLB286TG LLB286TGP			
LLB286TBL			



					V	W			No.
✓					12v	5w	B10d	Black	LLB700
✓					12v	3w	B10d	Brown	LLB700A
	✓				12v	3w	B10d		LLB700AP
✓					12v	1.2w	B8.5d		LLB286TAC
	✓				12v	1.2w	B8.5d		LLB286TACP
✓					12v	1.2w	BX8.5d	Blue	LLB286TBLU
✓					12v	2w	B8.5d	Green	LLB286THP
	✓				12v	2w	B8.5d	Green	LLB286THPP
✓					12v	2w	BX8.5d	Green	LLB286TLG
✓					12v	1w	B8.5d	Blue	LLB286TLP
✓					12v	1w	BX8.5d	Orange	LLB286TO
	✓				12v	1w	BX8.5d	Orange	LLB286TOP
✓					12v	2w	B8.7d	Green	LLB286TV
	✓				12v	2w	B8.7d	Green	LLB286TVP
✓					12v	1.2w	B8.3d	Black	LLB286TVW
	✓				12v	1.2w	B8.3d	Black	LLB286TVWP
✓					12v	2w	B8.3d	White	LLB286TW
✓					12v	1.2w	B8.7d	Grey	LLB286TG
	✓				12v	1.2w	B8.7d	Grey	LLB286TGP
✓					12v	1.8w	BAX	Light Blue	LLB286TBL

12v TACHO BULBS

Ampoules De Compteur 12 V • 12 V Tacholampen • Bombillas De Cuentavueltas De 12v • Lampadine Per Tachigrafo 12v

No.			
LLB286TFB			 F4.8
LLB286TFG			
LLB286THB			 B8.4d BX8.4d*
LLB286THBE			
LLB286THBEP			
LLB286THBL			
LLB286THBLP			
LLB286THBP			
LLB286THHP			
LLB286THLB			
LLB286THLG			
LLB286THLGP			
LLB286THO			
LLB286THOP			
LLB286P			 KW2x4.6d
LLB286PA			
LLB286PB			
LLB286PBF			
LLB512TR10			 B12.9d
LLB512TR10P			
LLB512TR20			
LLB286TFB1			 T1-1/4NW



✓					12v	1.2w	F4.8	Black	LLB286TFB
✓					12v	1.8w	F4.8	Grey	LLB286TFG
✓					12v	1.2w	B8.4d	Light Blue	LLB286THB
✓					12v	1.5w	BX8.4d	Brown	LLB286THBE
	✓				12v	1.5w	BX8.4d	Brown	LLB286THBEP
✓					12v	1.2w	BX8.4d	Black	LLB286THBL
	✓				12v	1.2w	BX8.4d	Black	LLB286THBLP
	✓				12v	1.2w	BX8.4d	Light Blue	LLB286THBP
✓					12v	1.8w	B8.4d	Blue	LLB286THHP
✓					12v	1.8w	B8.4d	Blue	LLB286THLB
✓					12v	2w	BX8.4d	Light Green	LLB286THLG
	✓				12v	2w	BX8.4d	Light Green	LLB286THLGP
✓					12v	1.12w	BX8.4d	Orange	LLB286THO
	✓				12v	1.12w	BX8.4d	Orange	LLB286THOP
✓					12v	1.2w	KW2.1x4.6d	White	LLB286P
✓					12v	1.8w	KW2x4.6d	Grey	LLB286PA
✓					12v	0.5w	KW2x4.6d	Grey	LLB286PB
✓					12v	0.5w	KW2x4.6d	Grey	LLB286PBF
✓					12v	2cp	B12.3d	White	LLB512TR10
	✓				12v	2cp	B12.3d	White	LLB512TR10P
✓					12v	2w	B12.9d	White	LLB512TR20
✓					12v	1.2w	T1-1/4 NW	Black	LLB286TFB1

12v TACHO BULBS

Ampoules De Compteur 12 V • 12 V Tacholampen • Bombillas De Cuentavueltas De 12v • Lampadine Per Tachigrafo 12v







No.			
LLB512			 PCB
LLB512P			
LLB286MFHZ			
LLB286MFSL			
LLB286TB1			 BX2d
LLB286TFT			
LLB1587			 F4.8



					V	W			No.
✓					12v	2cp	PCB	White	LLB512
	✓				12v	2cp	PCB	White	LLB512P
✓					12v	1.2w	MFHZ	Black	LLB286MFHZ
✓					12v	1.2w	MFSL	Black	LLB286MFSL
✓					12v	1.2w	BX2d	Black	LLB286TB1
✓					12v	1.2w	MFJF	Black	LLB286TFT
✓					14v	1.4w	F4.8	Black	LLB1587













12v TACHO BULBS











Ampoules De Compteur 12 V • 12 V Tacholampen • Bombillas De Cuentavueltas De 12v • Lampadine Per Tachigrafo 12v











No.			
LLB1592			

12v FESTOON BULBS

Ampoules Feston 12 V • 12 V Soffittenlampen • Bombillas Festoon de 12v • Lampadine A Siluro 12v













No.			
LLB265			 Festoon SV 8.5
LLB265P			
LLB265T			
LLB267			
LLB267T			
LLB270			
LLB270P			
LLB270T			
LLB273			
LLB273P			
LLB273T			
LLB258			 Festoon SV 8.5
LLB258T			
LLB264			
LLB264P			
LLB264T			
LLB239			 Festoon SV 8.5
LLB239LLPX2			
LLB239PX2			
LLB239T			
LLB254			
LLB254P			

									
✓					14v	0.8A	T3.4	Black	LLB1592

									
✓					12v	10w	SV8.5s		LLB265
	✓				12v	10w	SV8.5s		LLB265P
			✓		12v	10w	SV8.5s		LLB265T
✓					12v	15w	SV8.5s		LLB267
			✓		12v	15w	SV8.5s		LLB267T
✓					12v	18w	SV8.5-8		LLB270
	✓				12v	18w	SV8.5-8		LLB270P
			✓		12v	18w	SV8.5-8		LLB270T
✓					12v	21w	SV8.5s		LLB273
	✓				12v	21w	SV8.5s		LLB273P
			✓		12v	21w	SV8.5s		LLB273T
✓					12v	5w	SV8.5s		LLB258
			✓		12v	5w	SV8.5s		LLB258T
✓					12v	10w	SV8.5s		LLB264
	✓				12v	10w	SV8.5s		LLB264P
			✓		12v	10w	SV8.5s		LLB264T
✓					12v	5w	SV8.5-8		LLB239
		✓		✓	12v	5w	SV8.5-8	Long Life	LLB239LLPX2
		✓			12v	5w	SV8.5-8		LLB239PX2
			✓		12v	5w	SV8.5-8		LLB239T
✓					12v	6w	SV8.5s		LLB254
	✓				12v	6w	SV8.5s		LLB254P










12v FESTOON BULBS











Ampoules Feston 12 V • 12 V Soffittenlampen • Bombillas Festoon de 12v • Lampadine A Siluro 12v











No.			
LLB272			 Festoon SV 8.5
LLB272P			
LLB272T			
LLB256			 Festoon S7
LLB256P			
LLB256T			
LLB261			
LLB268			
LLB268T			
LLB269			 Festoon SV 8.5
LLB269P			
LLB269T			

12v STANDARD BULBS

Ampoules Standards 12 V • 12 V Standardlampen • Bombillas Estándar de 12v • Lampadine Standard 12V






















No.			
LLB804			 BC B22d
LLB809			
LLB002			 SCC Ba15s

									
✓					12v	10w	SV8.5s		LLB272
	✓				12v	10w	SV8.5s		LLB272P
			✓		12v	10w	SV8.5s		LLB272T
✓					12v	3w	SV7-8		LLB256
	✓				12v	3w	SV7-8		LLB256P
			✓		12v	3w	SV7-8		LLB256T
✓					12v	5w	SV7-8		LLB261
✓					12v	3w	SV7-8		LLB268
			✓		12v	3w	SV7-8		LLB268T
✓					12v	10w	SV8.5-8		LLB269
	✓				12v	10w	SV8.5-8		LLB269P
			✓		12v	10w	SV8.5-8		LLB269T

									
✓					12v	12w	B22d BC		LLB804
✓					12v	24w	B22d BC		LLB809
✓					12v	36w	Ba15s SCC		LLB002

12v STANDARD BULBS

Ampoules Standards 12 V • 12 V Standardlampen • Bombillas Estándar de 12v • Lampadine Standard 12V



















No.			
LLB057			 SCC Ba15s
LLB005			 SBC Ba15d
LLB805 LLB810			 SBC Ba15d
LLB171			 SBC Ba15d
LLB185 LLB323			 BPF P36s
LLB370			 BPF P36d



					V	W			No.
✓					12v	36w	Ba15s SCC		LLB057
✓					12v	36w	Ba15d SBC		LLB005
✓					12v	12w	Ba15d SBC		LLB805
✓					12v	24w	Ba15d SBC		LLB810
✓					12v	36/36w	Ba15d SBC		LLB171
✓					12v	48w	P36s BPF (vertical)		LLB185
✓					12v	48w	P36s BPF (horizontal)		LLB323
✓					12v	45/40w	P36d BPF		LLB370

12v STANDARD BULBS

Ampoules Standards 12 V • 12 V Standardlampen • Bombillas Estándar de 12v • Lampadine Standard 12V



















No.			
LLB326			 BPF P36d
LLB414			 BPF P36d
LLB415			
LLB1033			 SCC Ba15s
LLB1034			
LLB211			
LLB343			
LLB343P			
LLB343T			
LLB382			
LLB382LLPX2			
LLB382PX2			
LLB382R			
LLB382T			
LLB581			 SCC Bau15s
LLB581LLPX2			
LLB581PX2			
LLB581T			
LLB583			
LLB1064			 SBC Ba15d
LLB335			
LLB335P			
LLB335T			



					V	W			No.
✓					12v	38w	P36d BPF		LLB326
✓					12v	50/40w	P36d BPF		LLB414
✓					12v	45/40w	P36d BPF (Left Hand Version)		LLB415
✓					12v	23w	Ba15s SCC		LLB1033
✓					12v	27w	Ba15s SCC		LLB1034
✓					12v	15w	Ba15s SCC		LLB211
✓					12v	21w	Ba15s SCC	Amber	LLB343
	✓				12v	21w	Ba15s SCC	Amber	LLB343P
			✓		12v	21w	Ba15s SCC	Amber	LLB343T
✓					12v	21w	Ba15s SCC		LLB382
		✓		✓	12v	21w	Ba15s SCC	Long Life	LLB382LLPX2
		✓			12v	21w	Ba15s SCC		LLB382PX2
✓					12v	21w	Ba15s SCC		LLB382R
			✓		12v	21w	Ba15s SCC		LLB382T
✓					12v	21w	BAU15s	Amber	LLB581
		✓		✓	12v	21w	BAU15s	Amber, Long Life	LLB581LLPX2
		✓			12v	21w	BAU15s	Amber	LLB581PX2
			✓		12v	21w	BAU15s	Amber	LLB581T
✓					12v	21w	BAU15s	Clear	LLB583
✓					12v	23w	Ba15d SBC		LLB1064
✓					12v	21w	Ba15d SBC		LLB335
	✓				12v	21w	Ba15d SBC		LLB335P
			✓		12v	21w	Ba15d SBC		LLB335T

12v STANDARD BULBS

Ampoules Standards 12 V • 12 V Standardlampen • Bombillas Estándar de 12v • Lampadine Standard 12V



















No.			
LLB385			 SCC BAW15s
LLB1071			 SBC Index BAY15d
LLB380			
LLB380D			
LLB380DP			
LLB380DT			
LLB380LLPX2			
LLB380PX2			
LLB380R			
LLB380T			
LLB383			 SBC Index BAW15d
LLB566			 SBC Index BAZ15d
LLB566P			
LLB566T			
LLB381			 SBC Ba15d
LLB381T			













					V	W		i	No.
✓					12v	21w	BAW15s	Red	LLB385
✓					12v	23/8w	BAY15d SBC		LLB1071
✓					12v	21/5w	BAY15d SBC		LLB380
✓					12v	32/3 cp	BAY15d SBC		LLB380D
	✓				12v	32/3 cp	BAY15d SBC		LLB380DP
			✓		12v	32/3 cp	BAY15d SBC		LLB380DT
		✓		✓	12v	21/5w	BAY15d SBC	Long Life	LLB380LLPX2
		✓			12v	21/5w	BAY15d SBC		LLB380PX2
✓					12v	21/5w	BAY15d SBC	Red	LLB380R
			✓		12v	21/5w	BAY15d SBC		LLB380T
✓					12v	21/5w	BAW15d	Red	LLB383
✓					12v	21/4w	BAZ15d		LLB566
	✓				12v	21/4w	BAZ15d		LLB566P
			✓		12v	21/4w	BAZ15d		LLB566T
✓					12v	21/5w	Ba15d SBC		LLB381
			✓		12v	21/5w	Ba15d SBC		LLB381T

12v STANDARD BULBS






















Ampoules Standards 12 V • 12 V Standardlampen • Bombillas Estándar de 12v • Lampadine Standard 12V

No.			
LLB1028 LLB1073 LLB207 LLB207LLPX2 LLB207PX2 LLB207T LLB213 LLB245 LLB245LLPX2 LLB245PX2			 SCC Ba15s
LLB207S LLB207ST LLB245S LLB245ST LLB245T			 BA15s
LLB245A			 SCC BaY15s
LLB209 LLB209PX2 LLB209T LLB210			 SBC Ba15d
LLB989 LLB989P LLB989T			 MCC Ba9s

									
✓					12v	8w	Ba15s SCC		LLB1028
✓					12v	23w	Ba15s SCC		LLB1073
✓					12v	5w	Ba15s SCC		LLB207
		✓		✓	12v	5w	Ba15s SCC	Long Life	LLB207LLPX2
		✓			12v	5w	Ba15s SCC		LLB207PX2
			✓		12v	5w	Ba15s SCC		LLB207T
✓					12v	18w	Ba15s SCC		LLB213
✓					12v	10w	Ba15s SCC		LLB245
		✓		✓	12v	10w	Ba15s SCC	Long Life	LLB245LLPX2
		✓			12v	10w	Ba15s SCC		LLB245PX2
✓					12v	5w	Ba15s SCC (Tubular)		LLB207S
			✓		12v	5w	Ba15s SCC (Tubular)		LLB207ST
✓					12v	10w	Ba15s SCC		LLB245S
			✓		12v	10w	Ba15s SCC		LLB245ST
			✓		12v	10w	Ba15s SCC		LLB245T
✓					12v	10w	BAY15s	Amber	LLB245A
✓					12v	5w	Ba15d SBC		LLB209
		✓			12v	5w	Ba15d SBC		LLB209PX2
			✓		12v	5w	Ba15d SBC		LLB209T
✓					12v	10w	Ba15d SBC		LLB210
✓					12v	5w	Ba9s MCC		LLB989
	✓				12v	5w	Ba9s MCC		LLB989P
			✓		12v	5w	Ba9s MCC		LLB989T

12v STANDARD BULBS

Ampoules Standards 12 V • 12 V Standardlampen • Bombillas Estándar de 12v • Lampadine Standard 12V

No.			
LLB643 LLB643P			 MCC Ba9s
LLB233 LLB233LLPX2 LLB233PX2 LLB233T			 MCC Ba9s
LLB1024			 MES E10
LLB987 LLB987P LLB987T			 MES E10
LLB280 LLB280P LLB280T			 LES E5
LLB281 LLB281P LLB281T			 MCC Ba7s



✓					12v	2.2w	Ba9s MCC		LLB643
	✓				12v	2.2w	Ba9s MCC		LLB643P
✓					12v	4w	Ba9s MCC		LLB233
		✓		✓	12v	4w	Ba9s MCC	Long Life	LLB233LLPX2
		✓			12v	4w	Ba9s MCC		LLB233PX2
			✓		12v	4w	Ba9s MCC		LLB233T
✓					12v	6w	E10 MES		LLB1024
✓					12v	2.2w	E10 MES		LLB987
	✓				12v	2.2w	E10 MES		LLB987P
			✓		12v	2.2w	E10 MES		LLB987T
✓					12v	1.5w	E5 LES		LLB280
	✓				12v	1.5w	E5 LES		LLB280P
			✓		12v	1.5w	E5 LES		LLB280T
✓					12v	2w	Ba7s MCC		LLB281
	✓				12v	2w	Ba7s MCC		LLB281P
			✓		12v	2w	Ba7s MCC		LLB281T

12v STANDARD BULBS

Ampoules Standards 12 V • 12 V Standardlampen • Bombillas Estándar de 12v • Lampadine Standard 12V










No.			
LLB1018			<p>Capless W2 x 4.6d</p>
LLB1020			
LLB284			
LLB284T			
LLB286			
LLB286A			
LLB286AP			
LLB286B			
LLB286BP			
LLB286G			
LLB286GP			
LLB286R			
LLB286RP			
LLB286T			
LLB286PX2			
LLB921			<p>W2.1 x 9.5d Capless</p>
LLB921A			
LLB921T			
LLB955			
LLB955P			
LLB955T			
LLB288			<p>MCC Ba9s</p>
LLB288T			













					V	W			No.
✓					12v	3w	W2x4.6d		LLB1018
✓					12v	1.5w	W2x4.6d		LLB1020
✓					12v	2.3w	W2x4.6d		LLB284
			✓		12v	2.3w	W2x4.6d		LLB284T
✓					12v	1.2w	W2x4.6d		LLB286
✓					12v	1.2w	W2x4.6d	Amber	LLB286A
	✓				12v	1.2w	W2x4.6d	Amber	LLB286AP
✓					12v	1.2w	W2x4.6d	Blue	LLB286B
	✓				12v	1.2w	W2x4.6d	Blue	LLB286BP
✓					12v	1.2w	W2x4.6d	Green	LLB286G
	✓				12v	1.2w	W2x4.6d	Green	LLB286GP
✓					12v	1.2w	W2x4.6d	Red	LLB286R
	✓				12v	1.2w	W2x4.6d	Red	LLB286RP
			✓		12v	1.2w	W2x4.6d		LLB286T
	✓				12v	1.2w	W2x4.6d		LLB286PX2
✓					12v	21w	W2.1x9.5d		LLB921
✓					12v	10w	W2.1x9.5d		LLB921A
			✓		12v	21w	W2.1x9.5d		LLB921T
✓					12v	16w	W2.1x9.5d		LLB955
	✓				12v	16w	W2.1x9.5d		LLB955P
			✓		12v	16w	W2.1x9.5d		LLB955T
✓					12v	2w	Ba9s MCC		LLB288
			✓		12v	2w	Ba9s MCC		LLB288T

12v STANDARD BULBS

Ampoules Standards 12 V • 12 V Standardlampen • Bombillas Estándar de 12v • Lampadine Standard 12V

No.			
LLB297			
LLB297P			
LLB297T			
LLB501			
LLB501A			
LLB501AP			
LLB501AT			
LLB501B			
LLB501BPX2			
LLB501LLPX2			
LLB501P			
LLB501PX2			
LLB501T			
LLB504			
LLB504P			
LLB504T			
LLB512WP			
LLB512WPP			
LLB580			
LLB580P			
LLB580T			
LLB582			
LLB582A			
LLB582AP			
LLB582AT			
LLB582P			
LLB582T			

									
✓					12v	2w	W2.1x9.5d		LLB297
	✓				12v	2w	W2.1x9.5d		LLB297P
			✓		12v	2w	W2.1x9.5d		LLB297T
✓					12v	5w	W2.1x9.5d		LLB501
✓					12v	5w	W2.1x9.5d	Amber	LLB501A
	✓				12v	5w	W2.1x9.5d	Amber	LLB501AP
			✓		12v	5w	W2.1x9.5d	Amber	LLB501AT
✓					12v	5w	W2.1x9.5d	Blue	LLB501B
		✓			12v	5w	W2.1x9.5d	Blue	LLB501BPX2
		✓		✓	12v	5w	W2.1x9.5d	Long Life	LLB501LLPX2
	✓				12v	1.2w	W2.1x9.5d		LLB501P
		✓			12v	5w	W2.1x9.5d		LLB501PX2
			✓		12v	5w	W2.1x9.5d		LLB501T
✓					12v	3w	W2.1x9.5d		LLB504
	✓				12v	3w	W2.1x9.5d		LLB504P
			✓		12v	3w	W2.1x9.5d		LLB504T
✓					12v	2w	KW2.1x9.5d		LLB512WP
	✓				12v	2w	KW2.1x9.5d		LLB512WPP
✓					12v	21/5w	W3x16q		LLB580
	✓				12v	21/5w	W3x16q		LLB580P
			✓		12v	21/5w	W3x16q		LLB580T
✓					12v	21w	W3x16d		LLB582
✓					12v	21w	W3x16d	Amber	LLB582A
	✓				12v	21w	W3x16d	Amber	LLB582AP
			✓		12v	21w	W3x16d	Amber	LLB582AT
	✓				12v	21w	W3x16d		LLB582P
			✓		12v	21w	W3x16d		LLB582T

12v STANDARD BULBS

Ampoules Standards 12 V • 12 V Standardlampen • Bombillas Estándar de 12v • Lampadine Standard 12V

No.			
LLB1006			 PX15d
LLB1038			
LLB1063			
LLB1068			
LLB1072			 BAY15d
LLB1052			 BA20d
LLB394			
LLB395			
LLB396			
LLB1009			 P15d-3
LLB1011			
LLB1012			
LLB1003			 P15d
LLB298			 P26s



					V	W			No.
✓					12v	25/25w	PX15d		LLB1006
✓					12v	15/15w	PX15d		LLB1038
✓					12v	35/35w	PX15d		LLB1063
✓					12v	25/35w	PX15d		LLB1068
✓					12v	23/8w	BAY15d SBC		LLB1072
✓					12v	35/35w	BA20d	Halogen	LLB1052
✓					12v	25/25w	Ba20d		LLB394
✓					12v	35/35w	Ba20d		LLB395
✓					12v	45/40w	Ba20d		LLB396
✓					12v	35/25w	P15d-3		LLB1009
✓					12v	35/35w	P15d-3		LLB1011
✓					12v	40/45w	P15d-3		LLB1012
✓					12v	35/35w	P15d		LLB1003
✓					12v	15w	P26s		LLB298

12v STANDARD BULBS











Ampoules Standards 12 V • 12 V Standardlampen • Bombillas Estándar de 12v • Lampadine Standard 12V











No.			
LLB182			
LLB182A			
LLB182P			
LLB180			
LLB180A			
LLB180P			
LLB180T			

24v HALOGEN BULBS

Ampoules Halogènes 24 V • 24 V Halogenlampen • Bombillas Halógenas De 24v • Lampadine Alogene 24v

No.			
LLB466			
LLB466HD			
LLB466LLP			
LLB466LLPX2			
LLB466P			
LLB466PR			
LLB491			
LLB494			
LLB480			
LLB492			

									
✓					12v	27w	W2.5x16d		LLB182
✓					12v	27w	W2.5x16d	Amber	LLB182A
	✓				12v	27w	W2.5x16d		LLB182P
✓					12v	27/7w	W2.5x16q		LLB180
✓					12v	27/7w	W2.5x16q	Amber	LLB180A
	✓				12v	27/7w	W2.5x16q		LLB180P
			✓		12v	27/7w	W2.5x16q		LLB180T

									
✓					24v	70w	p14,5s		LLB466
✓					24v	70w	P14,5s		LLB466HD
	✓			✓	24v	70w	P14,5s	Long Life	LLB466LLP
		✓		✓	24v	70w	P14,5s	Long Life	LLB466LLPX2
	✓				24v	70w	P14,5s		LLB466P
✓					24v	70w	P14,5s		LLB466PR
✓					24v	100w	P14,5s		LLB491
✓					24v	130w	P14,5s		LLB494
✓					24v	70w	X511		LLB480
✓					24v	100w	X511		LLB492

24v HALOGEN BULBS

Ampoules Halogènes 24 V • 24 V Halogenlampen • Bombillas Halógenas De 24v • Lampadine Alogene 24v

No.



LLB444

LLB449


LLB460

LLB460P

LLB460PR

LLB495

LLB496



LLB475

LLB475HD

LLB475LLP




LLB475LLPX2

LLB475P

LLB475PR

LLB475R

LLB475RS



LLB775




LLB775LLP

LLB775LLPX2

LLB775P

LLB775PR


LLB785













LLB024

LLB024HBRS
















LLB497



									
✓					24v	50w	PK22s		LLB444
✓					24v	35w	PK22s		LLB449
✓					24v	70w	PK22s		LLB460
	✓				24v	70w	PK22s		LLB460P
✓					24v	70w	PK22s		LLB460PR
✓					24v	100w	PK22s		LLB495
✓					24v	130w	PK22s		LLB496
✓					24v	75/70w	P43t		LLB475
✓					24v	75/70w	P43t		LLB475HD
	✓			✓	24v	75/70w	P43t	Long Life	LLB475LLP
		✓		✓	24v	75/70w	P43t	Long Life	LLB475LLPX2
	✓				24v	75/70w	P43t		LLB475P
✓					24v	75/70w	P43t		LLB475PR
✓					24v	100/90w	P43t		LLB475R
✓					24v	130/90w	P43t		LLB475RS
✓					24v	70w	Px26d		LLB775
	✓			✓	24v	70w	Px26d	Long Life	LLB775LLP
		✓		✓	24v	70w	Px26d	Long Life	LLB775LLPX2
	✓				24v	70w	Px26d		LLB775P
✓					24v	70w	Px26d		LLB775PR
✓					24v	100w	Px26d		LLB785
✓					24v	75//70w	P45t		LLB024
✓					24v	90/130w	P45t		LLB024HBRS
✓					24v	100/80w	P45t		LLB497







24v FESTOON BULBS











Ampoules Feston 24 V • 24 V Soffittenlampen • Bombillas Festoon de 24v • Lampadine A Siluro 24v











No.			
LLB275			 Festoon SV 8.5
LLB275A			
LLB275T			
LLB276			
LLB277			
LLB260			 Festoon SV 8.5
LLB242			 Festoon SV 8.5
LLB242T			
LLB274			
LLB274T			
LLB653			
LLB653T			
LLB257			 Festoon S5.5

24v STANDARD BULBS

Ampoules Standards 24 V • 24 V Standardlampen • Bombillas Estándar de 24v • Lampadine Standard 24v



















No.			
LLB429			 UEC P45t

									
✓					24v	21w	SV8.5s		LLB275
✓					24v	18w	SV8.5s		LLB275A
			✓		24v	21w	SV8.5s		LLB275T
✓					24v	18w	SV8.5s		LLB276
✓					24v	15w	SV8.5s		LLB277
✓					24v	5w	SV8.5s		LLB260
✓					24v	5w	SV8.5-8		LLB242
			✓		24v	5w	SV8.5-8		LLB242T
✓					24v	10w	SV8.5s		LLB274
			✓		24v	10w	SV8.5s		LLB274T
✓					24v	5w	SV8.5s		LLB653
			✓		24v	5w	SV8.5s		LLB653T
✓					24v	3w	SV5.5		LLB257

									
✓					24v	55/50w	P45t		LLB429

24v STANDARD BULBS

Ampoules Standards 24 V • 24 V Standardlampen • Bombillas Estándar de 24v • Lampadine Standard 24v













No.			
LLB806			 BC B22d
LLB816			
LLB821			
LLB621			 SCC Ba15s
LLB123			
LLB817			 SBC Ba15d
LLB822			
LLB330			 BPF P36d
LLB437			
LLB437			 BPF P36d
LLB437			













					V	W		i	No.
✓					24v	36w	B22d BC	Clear	LLB806
✓					24v	12w	B22d BC		LLB816
✓					24v	20w	B22d BC		LLB821
✓					24v	36w	Ba15s SCC		LLB621
✓					24v	36w	Ba15d SBC		LLB123
✓					24v	12w	Ba15d SBC		LLB817
✓					24v	20w	Ba15d SBC		LLB822
✓					24v	44w	P36d BPF		LLB330
✓					24v	54/44w	P36d BPF		LLB437

24v STANDARD BULBS



















Ampoules Standards 24 V • 24 V Standardlampen • Bombillas Estándar de 24v • Lampadine Standard 24v











No.			
LLB212			 SCC Ba15s
LLB212T			
LLB241			
LLB241LLPX2			
LLB241P			
LLB241T			
LLB290			
LLB290P			
LLB290T			
LLB339			
LLB339T			
LLB588			 SCC Bau15s
LLB588LLPX2			
LLB588T			
LLB291			 SBC Ba15d
LLB291T			
LLB333			
LLB333T			
LLB338			
LLB346			
LLB346P			
LLB346T			
LLB348			
LLB294			
LLB294LLPX2			
LLB294T			
LLB334			
LLB334P			
LLB334T			

									
✓					24v	15w	Ba15s SCC		LLB212
			✓		24v	15w	Ba15s SCC		LLB212T
✓					24v	21w	Ba15s SCC		LLB241
		✓		✓	24v	21w	Ba15s SCC	Long Life	LLB241LLPX2
	✓				24v	21w	Ba15s SCC		LLB241P
			✓		24v	21w	Ba15s SCC		LLB241T
✓					24v	21w	Ba15s SCC		LLB290
	✓				24v	21w	Ba15s SCC		LLB290P
			✓		24v	21w	Ba15s SCC		LLB290T
✓					24v	24w	Ba15s SCC		LLB339
			✓		24v	24w	Ba15s SCC		LLB339T
✓					24v	21w	BAU15s	Amber	LLB588
		✓		✓	24v	21w	BAU15s	Amber, Long Life	LLB588LLPX2
			✓		24v	21w	BAU15s	Amber	LLB588T
✓					24v	21w	Ba15d SBC		LLB291
			✓		24v	21w	Ba15d SBC		LLB291T
✓					24v	24w	Ba15d SBC		LLB333
			✓		24v	24w	Ba15d SBC		LLB333T
✓					24v	18w	Ba15d SBC		LLB338
✓					24v	21w	Ba15d SBC		LLB346
	✓				24v	21w	Ba15d SBC		LLB346P
			✓		24v	21w	Ba15d SBC		LLB346T
✓					24v	12w	Ba15d SBC		LLB348
✓					24v	21/5w	BAY15d SBC		LLB294
		✓		✓	24v	21/5w	BAY15d SBC	Long Life	LLB294LLPX2
			✓		24v	21/5w	BAY15d SBC		LLB294T
✓					24v	24/6w	BAY15d SBC		LLB334
	✓				24v	24/6w	BAY15d SBC		LLB334P
			✓		24v	24/6w	BAY15d SBC		LLB334T

24v STANDARD BULBS






















Ampoules Standards 24 V • 24 V Standardlampen • Bombillas Estándar de 24v • Lampadine Standard 24v

No.			
LLB567			 SBC Index BAZ15d
LLB567T			
LLB692			 SBC Ba15d
LLB149			
LLB149LLPX2			 SCC Ba15s
LLB149P			
LLB149T			
LLB246			
LLB246HD			
LLB246LLPX2			
LLB246T			
LLB248			
LLB248T			
LLB150			 SBC Ba15d
LLB150P			
LLB150T			
LLB247			
LLB247T			
LLB250			
LLB227			 MCC Ba9s
LLB227T			
LLB651			

									
✓					24v	21/4w	BAZ15d		LLB567
			✓		24v	21/4w	BAZ15d		LLB567T
✓					24v	24/6w	Ba15d SBC		LLB692
✓					24v	5w	Ba15s SCC		LLB149
		✓		✓	24v	5w	Ba15s SCC	Long Life	LLB149LLPX2
	✓				24v	5w	Ba15s SCC		LLB149P
			✓		24v	5w	Ba15s SCC		LLB149T
✓					24v	10w	Ba15s SCC		LLB246
✓					24v	10w	Ba15s SCC		LLB246HD
		✓		✓	24v	10w	Ba15s SCC	Long Life	LLB246LLPX2
			✓		24v	10w	Ba15s SCC		LLB246T
✓					24v	5w	Ba15s SCC		LLB248
			✓		24v	5w	Ba15s SCC		LLB248T
✓					24v	5w	Ba15d SBC		LLB150
	✓				24v	5w	Ba15d SBC		LLB150P
			✓		24v	5w	Ba15d SBC		LLB150T
✓					24v	5w	Ba15d SBC	Heavy Duty	LLB247
			✓		24v	5w	Ba15d SBC	Heavy Duty	LLB247T
✓					24v	10w	Ba15d SBC		LLB250
✓					24v	5w	Ba9s MCC		LLB227
			✓		24v	5w	Ba9s MCC		LLB227T
✓					24v	2.8w	Ba9s MCC		LLB651

24v STANDARD BULBS

Ampoules Standards 24 V • 24 V Standardlampen • Bombillas Estándar de 24v • Lampadine Standard 24v



















No.			
LLB865			 <p>MCC Ba9s</p>
LLB249 LLB249HD LLB249LLPX2 LLB249P LLB249T			 <p>MCC Ba9s</p>
LLB867			 <p>MCC Ba9s</p>
LLB993			 <p>MES E10</p>
LLB650 LLB650T			 <p>MES E10</p>
LLB695			 <p>MES E10</p>



					V	W			No.
✓					24v	2.8w	Ba9s MCC		LLB865
✓					24v	4w	Ba9s MCC		LLB249
✓					24v	4w	Ba9s MCC		LLB249HD
		✓		✓	24v	4w	Ba9s MCC	Long Life	LLB249LLPX2
	✓				24v	4w	Ba9s MCC		LLB249P
			✓		24v	4w	Ba9s MCC		LLB249T
✓					24v	2.8w	Ba9s MCC		LLB867
✓					24v	2.8w	E10 MES		LLB993
✓					24v	2.8w	E10 MES		LLB650
			✓		24v	2.8w	E10 MES		LLB650T
✓					24v	2.8w	E10 MES		LLB695

24v STANDARD BULBS

Ampoules Standards 24 V • 24 V Standardlampen • Bombillas Estándar de 24v • Lampadine Standard 24v



















No.			
LLB687			 <p>LES E5</p>
LLB283 LLB283T			 <p>MCC Ba7s</p>
LLB508 LLB508A LLB508B LLB508G LLB508R LLB508T			 <p>Capless W2 x 4.6d</p>
LLB505 LLB505P LLB505T LLB507 LLB507LLPX2 LLB507P LLB507T			 <p>Capless W2.1 x 9.5d</p>
LLB1051			 <p>BA15s</p>



					V	W			No.
✓					24v	1.1w	E5 LES		LLB687
✓					24v	3w	Ba7s MCC		LLB283
			✓		24v	3w	Ba7s MCC		LLB283T
✓					24v	1.2w	W2.1x4.6d		LLB508
✓					24v	1.2w	W2.1x4.6d	Amber	LLB508A
✓					24v	1.2w	W2.1x4.6d	Blue	LLB508B
✓					24v	1.2w	W2.1x4.6d	Green	LLB508G
✓					24v	1.2w	W2.1x4.6d	Red	LLB508R
			✓		24v	1.2w	W2.1x4.6d		LLB508T
✓					24v	3w	W2.1x9.5d		LLB505
	✓				24v	3w	W2.1x9.5d		LLB505P
			✓		24v	3w	W2.1x9.5d		LLB505T
✓					24v	5w	W2.1x9.5d		LLB507
		✓		✓	24v	5w	W2.1x9.5d	Long Life	LLB507LLPX2
	✓				24v	5w	W2.1x9.5d		LLB507P
			✓		24v	5w	W2.1x9.5d		LLB507T
✓					24v	50w	Ba15s SCC		LLB1051




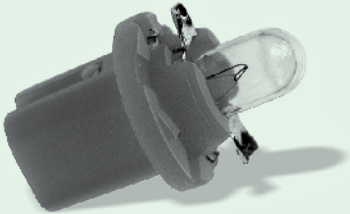


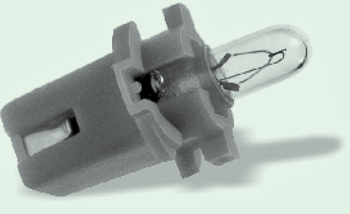











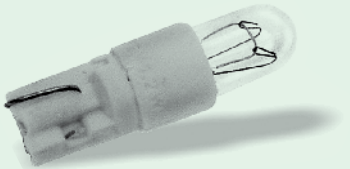


24v STANDARD BULBS











Ampoules Standards 24 V • 24 V Standardlampen • Bombillas Estándar de 24v • Lampadine Standard 24v

No.			
LLB289 LLB289T			 MCC Ba9s
LLB469			 BA15s
LLB435			 H21W BAY9s
LLB398			 BA20d
LLB331			 BPF P36d

24v TACHO BULBS
















Ampoules De Compteur 24 V • 24 V Tacholampen • Bombillas De Cuentavueeltas De 24v • Lampadine Per Tachigrafo 24v

No.			
LLB508TAC LLB508TACP LLB508TACT LLB508TBR			
LLB508TGY			
LLB508TBN			
LLB508TB LLB508TGN LLB508TY			
LLB508THBL LLB508THBR			
LLB508P			

									
✓					24v	1.2w	B8.5d	Grey	LLB508TAC
	✓				24v	1.2w	B8.5d	Grey	LLB508TACP
			✓		24v	1.2w	B8.5d	Grey	LLB508TACT
✓					24v	1.2w	BX8.5d	Brown	LLB508TBR
✓					24v	1.2w	B8.3d	Grey	LLB508TGY
✓					24v	1.2w	B8.7d	Brown	LLB508TBN
✓					24v	1w	BAX	Brown	LLB508TB
✓					24v	1.4w	BAX	Green	LLB508TGN
✓					24v	1.2w	BAX	Yellow	LLB508TY
✓					24v	1.2w	BX8.4d	Black	LLB508THBL
✓					24v	1.2w	B8.4d	Brown	LLB508THBR
✓					24v	1.2w	KW2x4.6d	White	LLB508P







24v TACHO BULBS











Ampoules De Compteur 24 V • 24 V Tacholampen • Bombillas De Cuentavueltas De 24v • Lampadine Per Tachigrafo 24v











No.			
LLB508B29			 B29
LLB508B9			 B9
LLB508EBSN1 LLB508EBSN7			 EBSN1 GREY
LLB508EBSN10			 EBSN10 BEIGE

28v STANDARD BULBS

Ampoules Standards 28 V • 28 V Standardlampen • Bombillas Estándar de 28v • Lampadine Standard 28v

No.			
LLB368			 BPF P36d

									
✓					24v	1w	B29	White	LLB508B29
✓					24v	2.4w	B9	White	LLB508B9
✓					24v	1.2w	EBSN1	Grey	LLB508EBSN1
✓					24v	1w	EBSN7	Yellow	LLB508EBSN7
✓					24v	1.2w	EBSN10	Beige	LLB508EBSN10

									
✓					26v	50/50w	P36d BPF		LLB368

28v STANDARD BULBS











Ampoules Standards 28 V • 28 V Standardlampen • Bombillas Estándar de 28v • Lampadine Standard 28v











No.			
LLB345			
LLB345T			
LLB344			
LLB874			
LLB874T			
LLB875			
LLB875T			

48v HALOGEN BULBS

Ampoules Halogènes 48 V • 48 V Halogenlampen • Bombillas Halógenas De 48v • Lampadine Alogene 48v







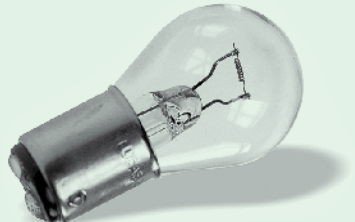


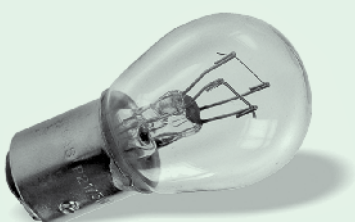


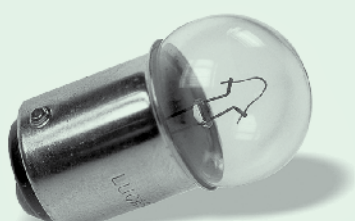


No.			
LLB442			

									
✓					28v	26w	Ba15s SCC		LLB345
			✓		28v	26w	Ba15s SCC		LLB345T
✓					28v	26w	Ba15d SBC		LLB344
✓					28v	7w	Ba15s SCC		LLB874
			✓		28v	7w	Ba15s SCC		LLB874T
✓					28v	7w	Ba15s SCC		LLB875
			✓		28v	7w	Ba15s SCC		LLB875T

									
✓					48v	45w	PK22s		LLB442







48v STANDARD BULBS











Ampoules Standards 48 V • 48 V Standardlampen • Bombillas Estándar de 48v • Lampadine Standard 48v









No.			
LLB4187			 SCC Ba15s
LLB4598			
LLB4597			 SBC Ba15d
LLB4896			 SBC Index BAY15d
LLB4192			 SBC Ba15d

6v FESTOON BULBS

Ampoules Feston 6 V • 6 V Soffittenlampen • Bombillas Festoon de 6v • Lampadine A Siluro 6v










No.			
LLB1061			 Festoon SV 8.5

									
✓					48v	10w	Ba15s SCC		LLB4187
✓					48v	25w	Ba15s SCC		LLB4598
✓					48v	25w	Ba15d SBC		LLB4597
✓					48v	25/10w	BAY15d SBC		LLB4896
✓					48v	10w	Ba15d SBC		LLB4192

									
✓					6v	18w	SV8.5s		LLB1061










6v FESTOON BULBS











Ampoules Feston 6 V • 6 V Soffittenlampen • Bombillas Festoon de 6v • Lampadine A Siluro 6v











No.			
LLB1056			 Festoon SV 8.5
LLB1059			
LLB1060			
LLB253			
LLB1054			 Festoon S7
LLB1055			
LLB1057			

6v HALOGEN BULBS

Ampoules Halogènes 6 V • 6 V Halogenlampen • Bombillas Halógenas De 6v • Lampadine Alogene 6v






















No.			
LLB465			 H1 P14.5s
LLB455			
LLB456			 H3 PK22s
LLB457			

									
✓					6v	5w	SV8.5s		LLB1056
✓					6v	10w	SV8.5s		LLB1059
✓					6v	15w	SV8.5s		LLB1060
✓					6v	6w	SV8.5s		LLB253
✓					6v	3w	S7		LLB1054
✓					6v	5w	S7		LLB1055
✓					6v	8w	S7		LLB1057

									
✓					6v	55w	P14,5s		LLB465
✓					6v	55w	PK22s		LLB455
✓					6v	15w	PK22s		LLB456
✓					6v	25w	PK22s		LLB457

6v STANDARD BULBS

Ampoules Standards 6 V • 6 V Standardlampen • Bombillas Estándar de 6v • Lampadine Standard 6v






















No.			
LLB1044			 UEC P45t
LLB423			
LLB316			 SCC Ba15s
LLB317			
LLB319			 SBC Ba15d
LLB1013			
LLB1030			 SBC Index BAY15d
LLB1031			
LLB384			
LLB384T			
LLB1007			
LLB1014			 SCC Ba15s
LLB1025			
LLB205			
LLB244			
LLB206			
LLB206			 SBC Ba15d
LLB206			



					V	W			No.
✓					6v	35/35w	P45t		LLB1044
✓					6v	45/40w	P45t		LLB423
✓					6v	18w	Ba15s SCC		LLB316
✓					6v	21w	Ba15s SCC		LLB317
✓					6v	18w	Ba15d SBC		LLB319
✓					6v	18/6w	BAY15d SBC		LLB1013
✓					6v	10/3w	BAY15d SBC		LLB1030
✓					6v	15/3w	BAY15d SBC		LLB1031
✓					6v	21/5w	BAY15d SBC		LLB384
			✓		6v	21/5w	BAY15d SBC		LLB384T
✓					6v	15w	Ba15s SCC		LLB1007
✓					6v	8w	Ba15s SCC		LLB1014
✓					6v	3w	Ba15s SCC		LLB1025
✓					6v	5w	Ba15s SCC		LLB205
✓					6v	10w	Ba15s SCC		LLB244
✓					6v	5w	Ba15d SBC		LLB206

6v STANDARD BULBS

Ampoules Standards 6 V • 6 V Standardlampen • Bombillas Estándar de 6v • Lampadine Standard 6v






















No.			
LLB951			 <p>MCC Ba9s</p>
LLB641			 <p>MCC Ba9s</p>
LLB293			 <p>MCC Ba9s</p>
LLB990			 <p>MES E10</p>
LLB282 LLB282T			 <p>MCC Ba7s</p>
LLB1019 LLB285			 <p>Capless W2 x 4.6d</p>



					V	W			No.
✓					6v	5w	Ba9s MCC		LLB951
✓					6v	3w	Ba9s MCC		LLB641
✓					6v	4w	Ba9s MCC		LLB293
✓					6v	2w	E10 MES		LLB990
✓					6v	1.2w	Ba7s MCC		LLB282
		✓			6v	1.2w	Ba7s MCC		LLB282T
✓					6v	1.7w	W2x4.6d		LLB1019
✓					6v	1.2w	W2x4.6d		LLB285

6v STANDARD BULBS

Ampoules Standards 6 V • 6 V Standardlampen • Bombillas Estándar de 6v • Lampadine Standard 6v



















No.			
LLB500			 Capless W2.1 x 9.5d
LLB287			 MCC Ba9s
LLB1005 LLB1008 LLB1065			 PX15d
LLB1074			 BAY15d
LLB1042 LLB1047 LLB1048 LLB392 LLB393			 BA20d
LLB1010 LLB1039			 P15d-3



					V	W			No.
✓					6v	3w	W2.1x9.5d		LLB500
✓					6v	2w	Ba9s MCC		LLB287
✓					6v	15/15w	PX15d		LLB1005
✓					6v	25/25w	PX15d		LLB1008
✓					6v	35/35w	PX15d		LLB1065
✓					6v	21/5w	BAY15d SBC		LLB1074
✓					6v	18/18w	BA20d		LLB1042
✓					6v	25/25w	BA20d		LLB1047
✓					6v	35/35w	BA20d		LLB1048
✓					6v	25/25w	Ba20d		LLB392
✓					6v	35/35w	Ba20d		LLB393
✓					6v	25/25w	P15d-3		LLB1010
✓					6v	35/35w	P15d-3		LLB1039






















6v STANDARD BULBS

Ampoules Standards 6 V • 6 V Standardlampen • Bombillas Estándar de 6v • Lampadine Standard 6v

No.			
LLB1001			 P15d
LLB1002			
LLB1076			 Ba15d
LLB295			 P26s
LLB1027			 Ba15s
LLB1037			 PX15d

GAS DISCHARGE BULBS

Ampoule À Décharge De Gaz • Gasentladungslampe • Bombilla De Descarga De Gas • Lampadine A Scarica Di Gas

No.			
LLD1R			 D1R PK32d-3
LLD1S			 D1S PK32d-2
LLD2R			 D2R P32d-3
LLD2S			 D2S P32d-2
LLD3R			 D3R PK32d-6
LLD3S			 D3S PK32d-5



✓					V	W		i	No.
✓					85v	35w	PK32d-3	Reflection	LLD1R
✓					85v	35w	PK32d-2	Projection	LLD1S
✓					85v	35w	P32d-3	Reflection	LLD2R
✓					85v	35w	P32d-2	Projection	LLD2S
✓					42v	35w	PK32d-6	Reflection	LLD3R
✓					42v	35w	PK32d-5	Projection	LLD3S




GAS DISCHARGE BULBS

Ampoule À Décharge De Gaz • Gasentladungslampe • Bombilla De Descarga De Gas • Lampadine A Scarica Di Gas



No.



LLD4R

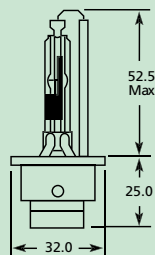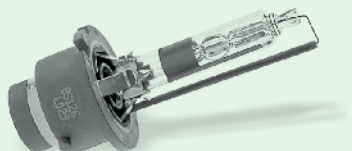

LLD4S

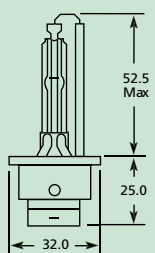

BULB KITS

Kits D'ampoules • Lampensets • Kits De Bombillas • Kit Di Lampadine

No.



LLZ104

LLZ105

LLZ106

LLZ107

LLZ108

LLZ109

LLZ110

LLZ111

LLZ112

LLZ113

LLZ114

LLZ115

LLZ116


LLZ117









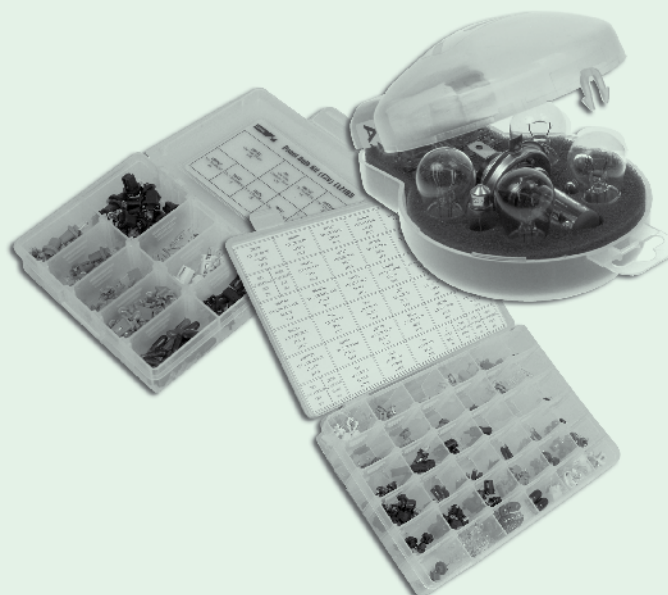

LLZ118











LLZ119

LLZ120

LLZ121



									
✓					42v	35w	P32d-6	Reflection	LLD4R
✓					42v	35w	P32d-5	Projection	LLD4S



									
					24v			H4 Kit	LLZ104
					12v			Panel Bulb Kit	LLZ105
					24v			Panel Bulb Kit	LLZ106
					12v			H1 Kit	LLZ107
					12v			H4 Kit	LLZ108
					12v			H4 + H1 Kit	LLZ109
					12v			H7 Kit	LLZ110
					12v			H7 + H1 Kit	LLZ111
					12v			H7 + H4 Kit	LLZ112
					12v			H7 + HB3 Kit	LLZ113
					12v			HB3 + HB4 Kit	LLZ114
					12v			H7 + HB4 Kit	LLZ115
					24v			H7 Kit	LLZ116
					24v			H4 + H1 Kit	LLZ117
					12v			Panel Bulb Kit	LLZ118
					24v			Panel Bulb Kit	LLZ119
					12v			H3 Kit	LLZ120
					24v			H4 + H3 Kit	LLZ121

BULB INDEX

Référence Des Ampoules • Lampenindex • Índice De Bombillas • Indice Lampadine

LLB002..... 42	LLB1052..... 58	LLB233LLPX2... 52	LLB268T..... 42	LLB286TFB 36	LLB333..... 68
LLB005..... 44	LLB1054..... 86	LLB233PX2 52	LLB269..... 42	LLB286TFB1 ... 36	LLB333T..... 68
LLB012..... 28	LLB1055..... 86	LLB233T..... 52	LLB269P..... 42	LLB286TFG ... 36	LLB334..... 68
LLB024..... 62	LLB1056..... 86	LLB239..... 40	LLB269T..... 42	LLB286TFT..... 38	LLB334P..... 68
LLB024HBRS... 62	LLB1057..... 86	LLB239LLPX2 .. 40	LLB270..... 40	LLB286TG 34	LLB334T..... 68
LLB0452..... 18	LLB1059..... 86	LLB239PX2 40	LLB270P..... 40	LLB286TGP ... 34	LLB335..... 46
LLB0452P 18	LLB1060..... 86	LLB239T..... 40	LLB270T..... 40	LLB286THB..... 36	LLB335P..... 46
LLB0453..... 22	LLB1061..... 84	LLB241..... 68	LLB272..... 42	LLB286THBE... 36	LLB335T..... 46
LLB0454..... 20	LLB1063..... 58	LLB241LLPX2... 68	LLB272P..... 42	LLB286THBEP... 36	LLB338..... 68
LLB0454P 20	LLB1064..... 46	LLB241P..... 68	LLB272T..... 42	LLB286THBL ... 36	LLB339..... 68
LLB0456..... 20	LLB1065..... 92	LLB241T..... 68	LLB273..... 40	LLB286THBLP... 36	LLB339T..... 68
LLB0456P 20	LLB1068..... 58	LLB242..... 64	LLB273P..... 40	LLB286THBP ... 36	LLB343..... 46
LLB0457..... 20	LLB1071..... 48	LLB242T..... 64	LLB273T..... 40	LLB286THHP... 36	LLB343P..... 46
LLB0457P 20	LLB1072..... 58	LLB244..... 88	LLB274..... 64	LLB286THL ... 36	LLB343T..... 46
LLB0471..... 28	LLB1073..... 50	LLB245..... 50	LLB274T..... 64	LLB286THLG... 36	LLB344..... 82
LLB0472..... 28	LLB1074..... 92	LLB245A..... 50	LLB275..... 64	LLB286THLGP... 36	LLB345..... 82
LLB0488..... 30	LLB1076..... 94	LLB245LLPX2... 50	LLB275A..... 64	LLB286THO... 36	LLB345T..... 82
LLB0507..... 28	LLB123..... 66	LLB245PX2 50	LLB275T..... 64	LLB286THOP... 36	LLB346..... 68
LLB0556..... 18	LLB149..... 70	LLB245S..... 50	LLB276..... 64	LLB286THP 34	LLB346P..... 68
LLB057..... 44	LLB149LLPX2 .. 70	LLB245ST 50	LLB277..... 64	LLB286THPP ... 34	LLB346T..... 68
LLB0652..... 30	LLB149P..... 70	LLB245T..... 50	LLB280..... 52	LLB286TLG..... 34	LLB348..... 68
LLB1001..... 94	LLB149T..... 70	LLB246..... 70	LLB280P..... 52	LLB286TLP..... 34	LLB368..... 80
LLB1002..... 94	LLB150..... 70	LLB246HD..... 70	LLB280T..... 52	LLB286TO 34	LLB370..... 44
LLB1003..... 58	LLB150P..... 70	LLB246LLPX2... 70	LLB281..... 52	LLB286TOP ... 34	LLB380..... 48
LLB1005..... 92	LLB150T..... 70	LLB246T..... 70	LLB281P..... 52	LLB286TV 34	LLB380D..... 48
LLB1006..... 58	LLB1587..... 38	LLB247..... 70	LLB281T..... 52	LLB286TVP ... 34	LLB380DP..... 48
LLB1007..... 88	LLB1592..... 40	LLB247T..... 70	LLB282..... 90	LLB286TVW ... 34	LLB380DT..... 48
LLB1008..... 92	LLB171..... 44	LLB248..... 70	LLB282T..... 90	LLB286TVWP... 34	LLB380LLPX2... 48
LLB1009..... 58	LLB180..... 60	LLB248T..... 70	LLB283..... 74	LLB286TW 34	LLB380PX2 48
LLB1010..... 92	LLB180A..... 60	LLB249..... 72	LLB283T..... 74	LLB287..... 92	LLB380R..... 48
LLB1011..... 58	LLB180P..... 60	LLB249HD..... 72	LLB284..... 54	LLB288..... 54	LLB380T..... 48
LLB1012..... 58	LLB180T..... 60	LLB249LLPX2... 72	LLB284T..... 54	LLB288T..... 54	LLB381..... 48
LLB1013..... 88	LLB182..... 60	LLB249P..... 72	LLB285..... 90	LLB289..... 76	LLB381T..... 48
LLB1014..... 88	LLB182A..... 60	LLB249T..... 72	LLB286..... 54	LLB289T..... 76	LLB382..... 46
LLB1018..... 54	LLB182P..... 60	LLB250..... 70	LLB286A..... 54	LLB290..... 68	LLB382LLPX2... 46
LLB1019..... 90	LLB185..... 44	LLB253..... 86	LLB286AP..... 54	LLB290P..... 68	LLB382PX2 46
LLB1020..... 54	LLB205..... 88	LLB254..... 40	LLB286B..... 54	LLB290T..... 68	LLB382R..... 46
LLB1024..... 52	LLB206..... 88	LLB254P..... 40	LLB286BP..... 54	LLB291..... 68	LLB382T..... 46
LLB1025..... 88	LLB207..... 50	LLB256..... 42	LLB286G..... 54	LLB291T..... 68	LLB383..... 48
LLB1027..... 94	LLB207LLPX2... 50	LLB256P..... 42	LLB286GP..... 54	LLB293..... 90	LLB384..... 88
LLB1028..... 50	LLB207PX2 50	LLB256T..... 42	LLB286MFBZ... 38	LLB294..... 68	LLB384T..... 88
LLB1030..... 88	LLB207S..... 50	LLB257..... 64	LLB286MFSL... 38	LLB294LLPX2... 68	LLB385..... 48
LLB1031..... 88	LLB207ST..... 50	LLB258..... 40	LLB286P..... 36	LLB294T..... 68	LLB392..... 92
LLB1033..... 46	LLB207T..... 50	LLB258T..... 40	LLB286PA..... 36	LLB295..... 94	LLB393..... 92
LLB1034..... 46	LLB209..... 50	LLB260..... 64	LLB286PB..... 36	LLB297..... 56	LLB394..... 58
LLB1037..... 94	LLB209PX2 50	LLB261..... 42	LLB286PBF..... 36	LLB297P..... 56	LLB395..... 58
LLB1038..... 58	LLB209T..... 50	LLB264..... 40	LLB286PX2 36	LLB297T..... 56	LLB396..... 58
LLB1039..... 92	LLB210..... 50	LLB264P..... 40	LLB286R..... 54	LLB298..... 58	LLB398..... 76
LLB1042..... 92	LLB211..... 46	LLB264T..... 40	LLB286RP..... 54	LLB316..... 88	LLB410..... 28
LLB1044..... 88	LLB212..... 68	LLB265..... 40	LLB286T..... 54	LLB317..... 88	LLB414..... 46
LLB1045..... 30	LLB212T..... 68	LLB265P..... 40	LLB286TAC..... 34	LLB319..... 88	LLB415..... 46
LLB1046..... 22	LLB213..... 50	LLB265T..... 40	LLB286TACP... 34	LLB323..... 44	LLB416..... 28
LLB1047..... 92	LLB227..... 70	LLB267..... 40	LLB286TB1 38	LLB326..... 46	LLB4187..... 84
LLB1048..... 92	LLB227T..... 70	LLB267T..... 40	LLB286TBL..... 34	LLB330..... 66	LLB4192..... 84
LLB1051..... 74	LLB233..... 52	LLB268..... 42	LLB286TBLU ... 34	LLB331..... 76	LLB423..... 88

LLB429.....	64	LLB475LLP	62	LLB505T	74	LLB588LLPX2 ...	68	LLB9004.....	30	LLX472XLX2	22
LLB433.....	32	LLB475LLPX2 ...	62	LLB507.....	74	LLB588T	68	LLB9005.....	24	LLX477BL.....	20
LLB433A.....	32	LLB475P	62	LLB507LLPX2 ...	74	LLB621	66	LLB9005A.....	24	LLX477BL50.....	20
LLB433B.....	32	LLB475PR	62	LLB507P	74	LLB641	90	LLB9005P	24	LLX477BL50X2 .	20
LLB433P	32	LLB475R	62	LLB507T	74	LLB643.....	52	LLB9005XS	24	LLX477BLX2	20
LLB433T	32	LLB475RS	62	LLB508.....	74	LLB643P.....	52	LLB9006.....	24	LLX477XL.....	20
LLB434.....	32	LLB477.....	20	LLB508A.....	74	LLB650.....	72	LLB9006A.....	24	LLX477XLP	20
LLB434P	32	LLB477LLP	20	LLB508B	74	LLB650T.....	72	LLB9006P	24	LLX477XLPX2 ...	20
LLB435.....	76	LLB477LLPX2 ...	20	LLB508B29	80	LLB651	70	LLB9006XS	26	LLX477XLU.....	20
LLB436.....	32	LLB477P	20	LLB508B9	80	LLB653.....	64	LLB9007	30	LLX477XLUX2 ...	20
LLB437.....	66	LLB477PR	20	LLB508EBSN1 ..	80	LLB653T	64	LLB9008.....	26	LLX477XLX2	20
LLB442.....	82	LLB479.....	18	LLB508EBSN10.	80	LLB687.....	74	LLB921.....	54	LLX481BL.....	18
LLB444.....	62	LLB479P	18	LLB508EBSN7 ..	80	LLB692.....	70	LLB921A.....	54	LLX481BLX2	18
LLB448.....	18	LLB480.....	60	LLB508G	74	LLB695.....	72	LLB921T	54	LLX484BL.....	22
LLB448LLP	18	LLB481	18	LLB508P	78	LLB700.....	34	LLB951.....	90	LLX484BLX2	22
LLB448LLPX2 ...	18	LLB481P	18	LLB508R	74	LLB700A.....	34	LLB955.....	54	LLX501BL.....	56
LLB448P	18	LLB482.....	18	LLB508T	74	LLB700AP.....	34	LLB955P	54	LLX784BL.....	20
LLB448PR	18	LLB483.....	20	LLB508TAC.....	78	LLB708.....	26	LLB955T	54	LLX784BLX2	20
LLB448UV	18	LLB483P	20	LLB508TACP	78	LLB708P	26	LLB987.....	52	LLX9005BL.....	24
LLB448UVP.....	18	LLB484.....	22	LLB508TACT	78	LLB709.....	26	LLB987P	52	LLX9005BLX2 ...	24
LLB449.....	62	LLB484P	22	LLB508TB	78	LLB709P	26	LLB987T	52	LLX9005XLP	24
LLB453.....	20	LLB485.....	28	LLB508TBN.....	78	LLB710.....	26	LLB989.....	50	LLX9005XLPX2 .	24
LLB453P	20	LLB485P.....	28	LLB508TBR	78	LLB711	26	LLB989P	50	LLX9006BL.....	24
LLB453PR	20	LLB486.....	22	LLB508TGN.....	78	LLB711P	26	LLB989T	50	LLX9006BLX2 ...	24
LLB455.....	86	LLB486P	22	LLB508TGY	78	LLB712.....	28	LLB990.....	90	LLX9006XLP	24
LLB456.....	86	LLB487.....	18	LLB508THBL	78	LLB715.....	24	LLB993.....	72	LLX9006XLPX2 .	24
LLB457.....	86	LLB488.....	18	LLB508THBR....	78	LLB775.....	62	LLD1R	96	LLZ104.....	98
LLB4597.....	84	LLB489.....	20	LLB508TY	78	LLB775LLP	62	LLD1S.....	96	LLZ105.....	98
LLB4598.....	84	LLB4896.....	84	LLB512.....	38	LLB775LLPX2 ...	62	LLD2R	96	LLZ106.....	98
LLB460.....	62	LLB489P	20	LLB512P	38	LLB775P	62	LLD2S.....	96	LLZ107.....	98
LLB460P	62	LLB490.....	22	LLB512TR10 ...	36	LLB775PR	62	LLD3R	96	LLZ108.....	98
LLB460PR	62	LLB490P	22	LLB512TR10P ..	36	LLB784.....	20	LLD3S.....	96	LLZ109.....	98
LLB465.....	86	LLB491	60	LLB512TR20 ...	36	LLB785.....	62	LLD4R	98	LLZ110.....	98
LLB466.....	60	LLB492.....	60	LLB512WP.....	56	LLB795.....	32	LLD4S.....	98	LLZ111.....	98
LLB466HD.....	60	LLB494.....	60	LLB512WPP	56	LLB796.....	32	LLX448BL.....	18	LLZ112.....	98
LLB466LLP	60	LLB495.....	62	LLB566.....	48	LLB804.....	42	LLX448BL50.....	18	LLZ113.....	98
LLB466LLPX2 ...	60	LLB496.....	62	LLB566P	48	LLB805.....	44	LLX448BL50X2 .	18	LLZ114.....	98
LLB466P	60	LLB497	62	LLB566T	48	LLB806.....	66	LLX448BLX2	18	LLZ115.....	98
LLB466PR	60	LLB500.....	92	LLB567.....	70	LLB809.....	42	LLX448XL	18	LLZ116.....	98
LLB467.....	32	LLB501.....	56	LLB567T	70	LLB810.....	44	LLX448XLP	18	LLZ117.....	98
LLB468.....	32	LLB501A.....	56	LLB580.....	56	LLB816.....	66	LLX448XLPX2 ...	18	LLZ118.....	98
LLB469.....	76	LLB501AP	56	LLB580P	56	LLB817.....	66	LLX448XLU.....	18	LLZ119.....	98
LLB470.....	32	LLB501AT	56	LLB580T	56	LLB821.....	66	LLX448XLUX2 ...	18	LLZ120.....	98
LLB471	32	LLB501B.....	56	LLB581	46	LLB822.....	66	LLX448XLX2	18	LLZ121.....	98
LLB472.....	22	LLB501BPX2	56	LLB581LLPX2 ...	46	LLB865.....	72	LLX453BL.....	20		
LLB472A.....	24	LLB501H	32	LLB581PX2	46	LLB867.....	72	LLX453BLX2	20		
LLB472HD.....	22	LLB501LLPX2 ...	56	LLB581T	46	LLB874.....	82	LLX472BL.....	22		
LLB472LLP	22	LLB501P	56	LLB582.....	56	LLB874T	82	LLX472BL50	22		
LLB472LLPX2 ...	22	LLB501PX2	56	LLB582A.....	56	LLB875.....	82	LLX472BL50X2 .	22		
LLB472P	22	LLB501T	56	LLB582AP.....	56	LLB875T	82	LLX472BLX2	22		
LLB472PR	22	LLB504.....	56	LLB582AT	56	LLB880.....	28	LLX472XL	22		
LLB473.....	22	LLB504P	56	LLB582P	56	LLB880P	28	LLX472XLP	22		
LLB473P	22	LLB504T	56	LLB582T	56	LLB881	28	LLX472XLPX2 ...	22		
LLB475.....	62	LLB505.....	74	LLB583.....	46	LLB881P	28	LLX472XLU.....	22		
LLB475HD.....	62	LLB505P	74	LLB588.....	68	LLB886.....	30	LLX472XLUX2 ...	22		





THE DRIVING FORCE BEHIND THE LUCAS BRAND

Ce Qui Fait La Force De La Marque Lucas
Die Treibende Kraft Hinter Der Marke Lucas
La Fuerza Que Impulsa A La Marca Lucas
La Forza Motrice Che Porta Avanti Il Marchio Lucas



Today, Lucas has an exceptional portfolio and a strong market reputation as the UK's leading supplier of aftermarket electrical parts. The brand represents superior engineering and service excellence in all six of its product programmes. By driving continued brand quality, leadership and evolution, it is our goal to maintain the aftermarket leadership so effectively won, in such a short time. With 'first-to-market' range extensions, superior cataloguing and responsive customer support, Lucas have increased brand confidence, defined new markets and maintained its market leading status.



Lucas dispose actuellement d'une gamme de produits exceptionnelle, alliée à une solide réputation sur le marché de la rechange en tant que principal fournisseur de pièces électriques au Royaume-Uni. Cette marque représente des qualités techniques supérieures et un excellent niveau de service après-vente dans ses six programmes de produits. En mettant l'accent en permanence sur la qualité, les progrès d'avant-garde et l'évolution de la marque, notre objectif est de maintenir notre position de premier rang sur le marché des pièces de rechange que nous avons su acquérir efficacement en si peu de temps. Grâce à l'agrandissement de ses gammes « lancées en premier sur le marché », l'établissement de catalogues de première classe et l'assistance attentive accordée à ses clients, Lucas a renforcé la confiance accordée à la marque, défini de nouveaux marchés et maintenu son statut de leader sur le marché.




Aktuell verfügt Lucas über ein außergewöhnliches Sortiment und genießt ein hohes Marktsehen als führender Anbieter von elektrischen Komponenten für den Ersatzteilmarkt in Großbritannien. Die Marke Lucas steht für überlegene Technik und hervorragende Kundenbetreuung in allen sechs Produktparten. Durch konstantes Engagement für Qualität, Führungsverantwortung und Entwicklung verfolgen wir unser Ziel, unsere Stellung als Marktführer für Ersatzteile zu halten, die wir auf so effiziente Art in einer so kurzen Zeit erreichen konnten. Dank innovativer Erweiterungen des Produktsortiments, herausragender Katalogisierung und einer engagierten Kundenbetreuung konnte das Vertrauen in die Marke Lucas erhöht, neue Märkte erschlossen und die Stellung als Marktführer gehalten werden.



Actualmente, Lucas cuenta con una excepcional cartera de clientes y con una excelente reputación en el mercado como proveedor líder de componentes eléctricos de repuesto del Reino Unido. En sus seis líneas de productos, nuestra marca encarna una ingeniería superior y la excelencia en el servicio. Al mantener vigentes la calidad, el liderazgo y la evolución de la marca, nuestro objetivo no es otro que mantener el liderazgo en el mercado de repuestos, conseguido tan claramente y en tan poco tiempo. Con ampliaciones en la gama que se adelantan a la competencia, un catálogo superior y un servicio de atención al cliente caracterizado por su capacidad de respuesta, Lucas ha incrementado la confianza en la marca, ha definido nuevos mercados y ha conservado su condición de líder en el mercado.



Actualmente, Lucas ha un incredibile portafoglio clienti e un'ottima reputazione come uno dei principali fornitori di parti elettriche aftermarket del Regno Unito. Il marchio presenta quanto di meglio ha da offrire l'eccellenza superiore del servizio e della tecnologia, in tutte e sei le gamme di prodotti. Intendiamo mantenere la posizione di primo piano che ci siamo guadagnati in breve tempo nel settore aftermarket grazie al nostro costante impegno in direzione della qualità, della leadership e dell'evoluzione. Con la sua capacità di lanciare sul mercato i nuovi prodotti delle varie gamme prima di chiunque altro, la sua catalogazione superiore e l'assistenza clienti disponibile e tempestiva, Lucas ha saputo aumentare la fiducia dei clienti nel marchio, definire nuovi mercati e conservare una posizione di punta.

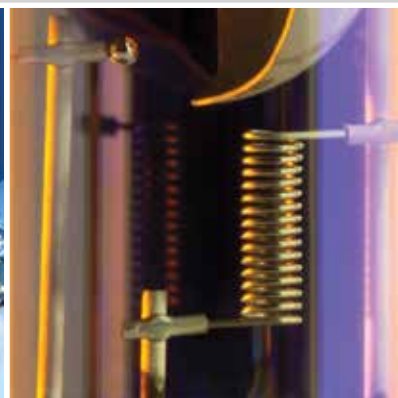

Lucas Electrical

27 Roman Way, Coleshill, Birmingham B46 1HQ

Tel: +44 (0)1675 466999 Fax: +44 (0)1675 46686

Email: sales@lucaselectrical.co.uk

www.lucaselectrical.co.uk



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [LED Lighting Drivers](#) category:

Click to view products by [Lucas](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[LV5235V-MPB-H](#) [MB39C602PNF-G-JNEFE1](#) [FAN5702UMP30X](#) [MIC2871YMK-T5](#) [MP1518DJ-LF-P](#) [MP1528DK-LF-Z](#) [MP3202DG-LF-P](#)
[MP3304BDD-LF-P](#) [MP3306EG-LF-P](#) [MP3398AGY](#) [MP4033GK](#) [AL1676-10BS7-13](#) [AL1676-20AS7-13](#) [MX877RTR](#) [NCL30085BDR2G](#) [ICL8201](#)
[IS31BL3506B-TTLS2-TR](#) [PAM2808BLBR](#) [PAM2841GR](#) [A8519KLPTR-T](#) [FAN5702UMP20X](#) [AL3157F-7](#) [AL8807BQMP-13](#) [AP3031KTR-AG1](#)
[LV52204MTTBG](#) [TLD1120EL](#) [TLD1125EL](#) [MP2488DN-LF](#) [MP24893DQ-LF-P](#) [MP24894GJ-P](#) [MP24895GJ-P](#) [MP3308DL-LF-Z](#) [MP3393EF-LF](#)
[MP3394SGF](#) [MP3802DQ-LF-P](#) [MP4008GS](#) [MP4031GS](#) [MP4032-1GS](#) [MP4034GS](#) [MP46885DN-LF](#) [SLG7NT4082V](#) [SLG7NT4082VTR](#)
[PCA9955BTWQ900J](#) [TLD5095EL](#) [LED6001TR](#) [LDS8845-002-T2](#) [LED7707TR](#) [STP4CMPQTR](#) [BD1604MVV-E2](#) [MAX16832CASAT](#)