


## PIN HEADERS

## Pin header

## Technical data:

Insulating material:	High temp. Thermoplast UL 94V-0
Contact material:	Copper Alloy
Plating:	Tin over Nickel
Rated current:	3 Amp.
Rated voltage:	250 V <sub>RMS</sub> /V <sub>DC</sub>
Withstand voltage:	1000 V <sub>AC</sub> for one minute
Operating temperature:	-40°C to +105°C
Max. processing temp.:	260°C for 10 seconds

pitch	rows	row distance	orientation	termination
5,08	1		straight	through hole

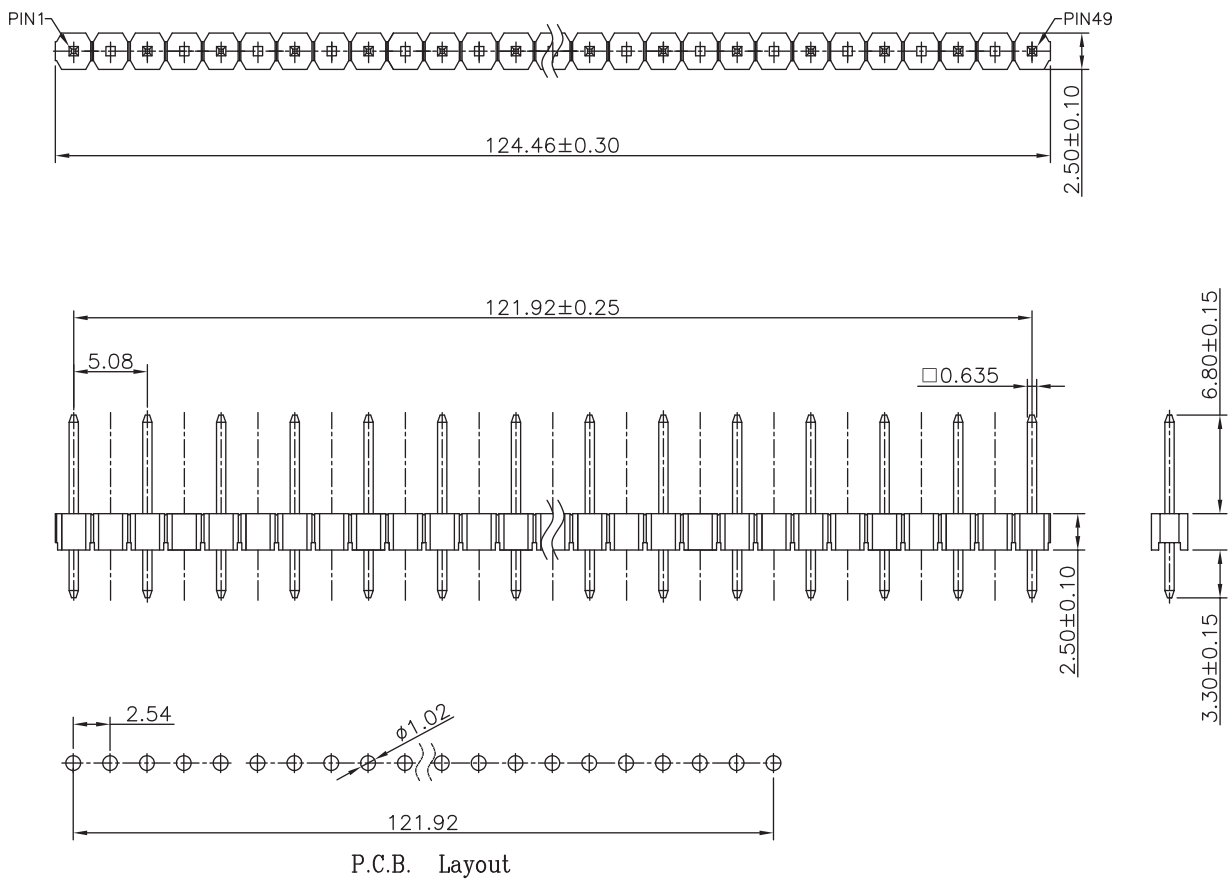

## Notes:

PIN 1,3,5,7,9,11,13,  
15,17,19,21,23,25,  
27,29,31,33,35,37,  
39,41,43,45,47,49 with contact

Pincount: 025

Plating: T = Sn

Order code:

087-1-V25-0-T-XS0-1260-0680-0330-0250A09

Part No.:

12050100268

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [MPE Garry](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[95000-104TRLF](#) [10135584-644402LF](#) [DF62W-EP2022PCA](#) [95000-106TRLF](#) [DF62W-2022SCA](#) [DF62W-EP2022PC](#) [2203348](#) [DF62W-2022SC](#) [1084018](#) [1029039](#) [1084017](#) [802-10-012-10-002000](#) [1112640](#) [1112639](#) [891-007-9SS-BST1T](#) [000-34000](#) [0008550134](#) [0009482033](#) [0009507031](#) [57102-F02-18ULF](#) [57102-S06-03LF](#) [57202-S52-04LF](#) [PCN6-15S-2.5E](#) [0039019024](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0009485154](#) [0009508121](#) [0022285053](#) [0050291907](#) [018731A](#) [LY20-4P-DT1-P1E-BR](#) [02.125.8002.8](#) [60101931](#) [60598-1 \(Cut Strip\)](#) [M1625-3R/100](#) [61062-3](#) [61082-181009](#) [CSU011177004](#) [636-1427](#) [638009-1](#) [641938-9](#) [641991-4](#) [644168-1](#) [644827-2](#) [647662-1](#) [65039-019ELF](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#)