



6 Zubehör

Accessories

Accessoires

SAGK 4-K

1 1,3

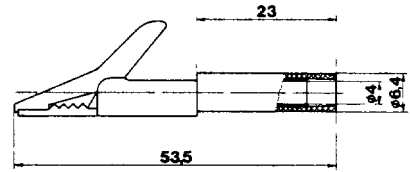

SAGK 4-K

Bestellnr 24 0157
Farben -1, -2, -4

Sicherheitsabgreifklemme SAGK4-K
mit PA-Isolierung Ø 4 mm-Anschlussbuchse
für MC®-Sicherheitsleitungen und alle
federnden Ø 4 mm-Stecker Mit Feindraht-
fläche Vernickelte Ausführung
Klemmbereich bis 11 mm
Länge 53 mm
Temperaturbereich -25°C +80°C

SAGK 4-K

Order No 24 0157
Colours -1, -2, -4

Safety crocodile clip SAGK 4-K
A touch-proof PA insulated clip suitable for
use with MC®-Safety laboratory leads and all
spring-loaded 4 mm dia plugs Nickel plated
Clamping limit 11 mm
Length 53 mm
Operating temperatur -25°C +80°C



SAGK 4-K

No de Cde 24 0157
Couleurs -1, -2, -4

Pince crocodile de sécurité SAGK 4-K
équipée d'une isolation en PA enrobante, in-
cassable Pince conçue pour le maintien de fils
de faibles épaisseurs Reprise sur une douille
Ø 4 mm, permettant l'embrochage de toutes
les fiches de sécurité MC® et toutes les fiches
élastiques MC® Ø 4 mm Nickelée
Ouverture max des mâchoires 11 mm
Longueur 53 mm
Températures -25°C +80°C

SAGK 4

1-2

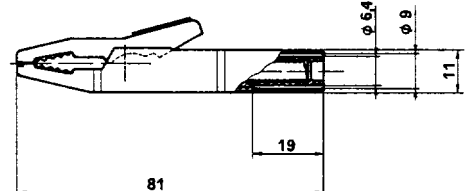

SAGK 4

Bestellnr 24 0152
Farben -1, -4

Sicherheitsabgreifklemme SAGK 4
mit allseitiger unzerbrechlicher (PP) Isolie-
rung Mit Feindrahtfläche, Ø 4 mm-Anschluss-
buchse für MC®-Sicherheitsleitungen und alle
federnden Ø 4 mm-Stecker
BG-geprüft.
Max Klemmbereich 11 mm
Länge 81 mm
Temperaturbereich -25°C +80°C

SAGK 4

Order No 24 0152
Colours -1, -4

Safety crocodile clip SAGK 4
A touch-proof PP insulated clip suitable for
use with MC®-Safety laboratory leads and all
spring-loaded 4 mm dia plugs
BG tested
Clamping limit 11 mm
Length 81 mm
Operating temperature -25°C +80°C



SAGK 4

No de Cde 24 0152
Couleurs -1, -4

Pince crocodile de sécurité SAGK 4
équipée d'une isolation en polypropylène en-
robante, incassable Pince conçue pour le
maintien de fils de faibles épaisseurs Reprise
sur une douille Ø 4 mm, permettant l'embro-
chage de toutes les fiches de sécurité MC® et
toutes les fiches élastiques MC® Ø 4 mm
Agréée BG.
Ouverture max des mâchoires 11 mm
Longueur 81 mm
Températures -25°C +80°C

SKLS 4

1 1,3

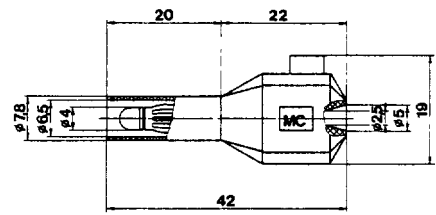

SKLS 4

Bestellnr 22 3007
Farben -1, -4

Sicherheitsklemmstecker SKLS 4
Mit dem Klemmstecker SKLS 4 können Litzen
von 0,12 mm² bis 2,5 mm² direkt angeklemt
werden
Zum Kontaktieren mit MC®-Sicherheitsbuch-
sen Ø 4 mm-Sicherheitsstecker mit MC®-La-
melle federnd, vernickelt
BG-geprüft

SKLS 4

Order No 22 3007
Colours -1, -4

Safety clip-on lead plug SKLS 4
This plug can be used for Clamp-connecting
stranded wires from 0,12 mm² to 2,5 mm²
Suitable for connecting with MC®-Safety
sockets
The 4 mm dia spring-loaded MC®-Multilam
plug is nickel plated
BG tested

SKLS 4

No de Cde 22 3007
Couleurs -1, -4

Fiche à prise rapide de sécurité SKLS 4
La fiche de sécurité SKLS 4 permet le raccor-
dement rapide, par pincement des câbles d'une
section allant de 0,12 mm² à 2,5 mm²
Fiche de sécurité Ø 4 mm équipée d'un
contact à lamelles MC®, nickellee
Agréée BG

Farbcode

Colour code

Code couleurs

-0 grün-gelb green-yellow vert-jaune	-1 rot red rouge	-2 blau blue bleu	-3 weiss white blanc	-4 schwarz black noir	-5 gelb yellow jaune	-6 grün green vert	-7 braun brown brun	-8 grau grey gris	-9 violett violet violet
---	---------------------------	----------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------------------

* Lieferfrist und Preis auf Anfrage

* Delivery terms and prices on request

* Prix et délais sur demande

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [multi-contact manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[23.3070-21,+ -22,+ -23,+ -24,+ -25](#) [60.7190-24](#) [60.7453-21](#) [659179-100-21](#) [66.9426-150-21](#) [66.9516-22](#) [66.9706-21](#) [15.0084-21](#) [14.0048C3-28](#) [32.0017P0001](#) [66.9393-100-21](#) [23.0050-25](#) [61.7607-21 25M](#) [60.7265-22 5M](#) [60.7200-25](#) [60.7001-24](#) [60.7030-22 5M](#) [60.7265-21 25M](#) [61.7607-29 25M](#) [61.7613-21](#) [66.9829-22](#) [23.3160-22](#) [67.9799-22](#) [28.0055-100-22](#) [64.9214-2122](#) [60.7003-21](#) [20066-1](#) [61.7610-21](#) [61.7615-33 TRANS](#) [23.0050-21](#) [66.9394-150-22](#) [65.3314-21,+ -22,+ -23,+ -24,+ -25,+ -29](#) [61.7613-23](#) [60.7030-24 25M](#) [60.7003-22](#) [60.7033-22 25M](#) [60.7180-25](#) [60.7180-29](#) [63.9356-21](#) [65.3300-21 + 65.3300-22](#) [60.7003-25](#) [60.7003-23](#) [60.7180-24](#) [23.0410-22](#) [66.9425-150-23](#) [66.9649-22](#) [24.0157-4](#) [60.7030-21 5M](#) [61.7607-21 5M](#) [24.0115-4](#)