
Złączki gwintowe-wsuwkowe typu LZW-B o przekroju znamionowym 4mm²

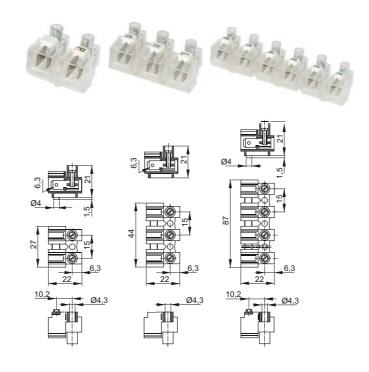

TYP	LZW-B4/2	LZW-B4/3	LZW-B4/6	
Numer katalogowy	12-4160	12-4260	12-4660	
Kolor	bezbarwny	bezbarwny	bezbarwny	
Norma	IEC 60998-2-1, EN 61210 p.54	IEC 60998-2-1, EN 61210 p.54	IEC 60998-2-1, EN 61210 p.54	
Przekrój znamionowy	4mm²	4mm ²	4mm²	
Przyłączalność znamionowa: drut / linka	0,754mm ²	0,754mm ²	0,754mm ²	
Wsuwka - wielkość nominalna	6,3 x 0,8mm	6,3 x 0,8mm	6,3 x 0,8mm	
Przyłączalność dla wsuwki:	dla dwóch przewodów z nasuwką - 2x 0,752,5mm² dla jednego przewodu z nasuwką - 1x 0,754mm²			
Napięcie znamionowe izolacji	400V	400V	400V	
Prąd znamionowy ciągły	16A	16A	16A	
Moment skręcający dla zacisków	8Nm	8Nm	8Nm	
Długość odizolowania	8mm	8mm	8mm	
Materiał izolacyjny	poliwęglan	poliwęglan	poliwęglan	
Temperatura otoczenia	-25+110°C	-25+110°C	-25+110°C	
Masa	8g	16g	25g	
Opakowanie	100szt.	100szt.	50szt.	

W przypadku podłączania linki, należy stosować końcówki tulejkowe typu H lub HI

Wyposażenie i akcesoria

WYPOSAŻENIE	STR.	LZW-B4/2	LZW-B4/3	LZW-B4/6
Końcówki kablowe	203-210	H, HI	H, HI	H, HI
Oznaczniki	45	DK/Z-5. DK/Z-6	DK/Z-5. DK/Z-6	DK/Z-5. DK/Z-6

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for Terminal Blocks - Unspecified category:

Click to view products by POKOJ manufacturer:

Other Similar products are found below:

RST-20P TB200-15L1L2QC7 11368 TB100-08BSL10J4 5606874 LZW-B4.2 A12-4160 LZW-B4.6 A12-4660 FCR7900 FCR79001 88486403 ESKW 1/5 ST E3 88486708 ESKW 1/5 KU 88545276 ESKL 0E PA ST TRA 88838208 ESKW 1/2 KU 88838304 ESKW 1/2 ST 264-373 LZW-B4.3 A12-4260 HDFK 25 0707743 HDFKV 50 0708522 E.4203 TSCB4-02P-15-01AH TSCB4-01P-15-01AH TSCB4-03P-15-01AH 294-4002 E.4204 5604707 SLK3/2/D1-D2 88167524 231-127 262-142 264-112 294-4003 FCR7901 FCR79011 CMDB4/4/BG HH-REC NSE3-WH ETBF60020H2FLZ GP+WP A12-6302 4721-P4 4721-P8 2727608 SLK3/3/N-E-L 88167527 294-5012