

# Short circuit proof PCB transformer AVB 3,2/2/9



## Advantages


Minimum size at high output
Unconditionally short-circuit proof
Double input voltage for series or parallel connection
Also with double output voltage for series or parallel connection
Designed for high ambient temperatures
Permanent corrosion protection, high insulation value and maximum electrical reliability thanks to XtraDensiFill resin encapsulation
Coil shell in 2-chamber technology
Self-extinguishing potting and hood material

## Applications

As a mains transformer for adjustment of the voltage and simple electrical isolation.

As a safety transformer for the safe electrical isolation of the input and output sides. The transformer is suitable for creating SELV and PELV circuits because of the limit on the output voltage.

## Circuit Diagram



## Standards



Safety isolating transformer  
to: VDE 0570 Part 2-6, DIN EN 61558-2-6, EN 61558-2-6, IEC 61558-2-6,  
UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66

## Approvals




UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66



## Short circuit proof PCB transformer AVB 3,2/2/9

Electrical data		Type	AVB 3,2/2/9
Input			
Rated input Voltage			2 x 115 Vac
Rated frequency			50 - 60 Hz
Output			
Rated output voltage			2 x 9 Vac
Rated Power			3.20 VA
No-load voltage (app. x factor)			1.57
No-load loss (typ.)			1.00 W
Efficiency			58 %
Standards			
Classification			Safety isolating transformer
Approvals			
Approvals			cURus
Environment			
Ambient temperature max.			50 °C
Safety and protection			
Type			encapsulated
Class of Insulation System			VDE=B, UL=class 105
Protection index			IP 00
Safety class (prepared)			II
Short circuit strength			inherently short-circuit proof
Order numbers			
<b>Order Number</b>			<b>AVB 3,2/2/9</b>

Mechanical data		Type	AVB 3,2/2/9
Terminal and mounting			
Terminals			Quick connect terminals
Pin (ø)			0.6 x 0.8
Measures and weights			
Core type			EI 38/16,5
Weight			0.17 kg

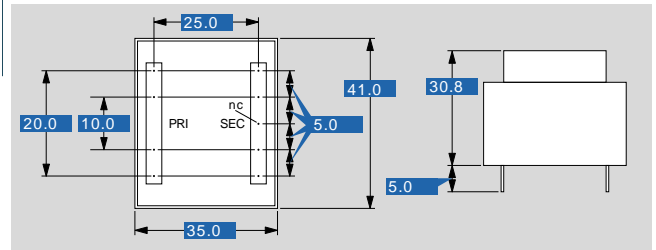

Subjects to change.

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [block manufacturer](#):*

Other Similar products are found below :

[PVS](#)[B 400/24-20](#) [R](#)[K](#)[D 120/2X24](#) [A](#)[I](#)[M](#)[5.0/2.5](#) [V](#)[B](#)[1.5/2/24](#) [S](#)[T](#)[E](#)[U](#)[160/48](#) [T](#)[I](#)[M](#)[300](#) [A](#)[V](#)[B](#)[1.0/2/12](#) [F](#)[L](#)[4/18](#) [A](#)[V](#)[B](#)[2.3/2/12](#) [F](#)[L](#)[6/24](#) [F](#)[L](#)[24/6](#)  
[S](#)[T](#)[E](#)[U](#)[250/48](#) [S](#)[T](#)[E](#)[U](#)[160/23](#) [L](#)[R](#)[3](#) [48-3/80](#) [P](#)[C](#)[-0148-100-0](#) [P](#)[M](#)[-0112-040-0](#) [P](#)[M](#)[-0748-400-0](#) [P](#)[T](#) [7.5/2/9](#) [U](#)[S](#)[T](#)[E](#)[100/2X12](#) [S](#)[T](#)[E](#)[U](#)[250/23](#) [F](#)[L](#)[14/6](#)  
[F](#)[L](#)[52/12](#) [G](#)[N](#)[C](#)[24-2.5](#) [D](#)[C](#)[T](#)[24-1.5](#) [V](#)[B](#)[2.3/2/9](#) [V](#)[B](#) [1.5/2/8](#) [R](#)[K](#)[D](#) [100/2X15](#) [L](#)[R](#)[3](#) [48-5/80](#) [L](#)[R](#)[3](#) [48-5/90](#) [P](#)[M](#)[-0112-070-0](#) [P](#)[M](#)[-0148-020-0](#) [E](#)[B](#)[-](#)  
[1824-010-0](#) [U](#)[S](#)[T](#)[E](#)[1000/2X115](#) [A](#)[I](#)[M](#)[3.2/1.6](#) [A](#)[V](#)[B](#)[3.2/2/12](#) [F](#)[L](#)[10/12](#) [F](#)[L](#)[14/18](#) [A](#)[V](#)[B](#)[3.2/2/9](#) [V](#)[B](#) [0.35/1/15](#) [P](#)[C](#)[-0324-400-0](#) [F](#)[L](#)[14/15](#) [F](#)[L](#)[8/6](#)  
[F](#)[L](#)[8/9](#) [S](#)[I](#)[M](#)[100](#) [L](#)[R](#)[3](#) [48-3/90](#) [P](#)[C](#)[-0112-150-0](#) [E](#)[B](#)[-2724-100-0](#) [P](#)[V](#)[A](#)[F](#) [24/3,2AH](#) [P](#)[T](#) [4.5/2/12](#) [V](#)[B](#)[0.35/2/6](#)