

nach IEC 1010




Sicherheits-Meßleitung

- 2 Sicherheits-Federkorbstecker konfektioniert (gecrimp) an hochflexibler, PVC-doppelt-isolierter Leitung 2,5 mm²
- nach IEC 1010, BG-zertifiziert und ausgezeichnet mit dem Designpreis IF 95.

Best.-Nr. MSWFK 50 / 2,5 / ..(Länge) / ..(Farbe)

- Leitung zugentlastet PVC-doppelt-isoliert
- Kontaktteile **vernickelt**
- Griffhülsen PA 6.6 (Polyamid)

Farben: siehe Tabelle

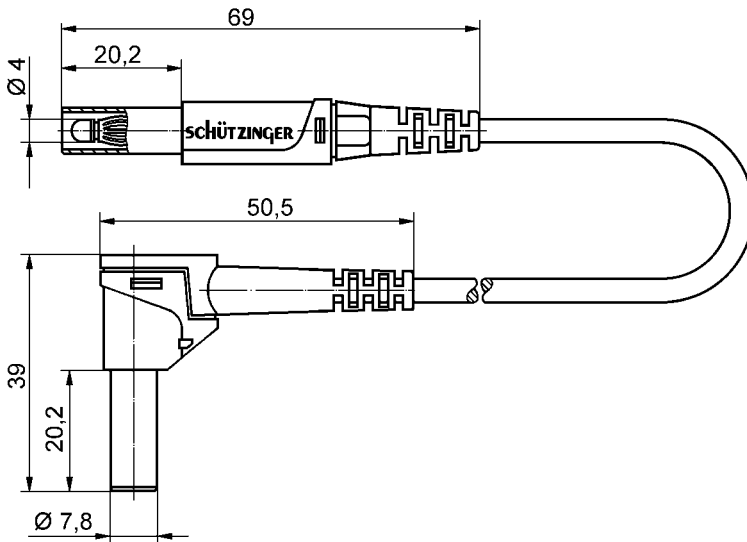

Best.-Nr. MSWFK 51 / 2,5 / ..(Länge) / ..(Farbe)

- wie oben, jedoch Kontaktteile **vergoldet**

Farben: siehe Tabelle



auf Anfrage

Best.-Nr. MSWFK 53 / 1 / ..(Länge) / ..(Farbe)

- wie oben, jedoch Leitung 1 mm² **Silikon-verstärkt-isoliert**

- Kontaktteile **vergoldet**

Farben: siehe Tabelle

Allgemeine Angaben			Technische Daten						
 	Best.-Nr.	Längen	Farben	Leitung	Durchgangswiderstand	Bemessungsspannung	Bemessungsstrom	Temperatur-Einsatzbereich	
					Griffhülsen -25 °C ... +90 °C	PVC-isolierte Leitung -10 °C ... +80 °C	Silikon-isolierte Leitung -50 °C ... +180 °C		-LötKolbenbeständigkeit +300 °C / 10 sec.
MSWFK 50 / 2,5 / ..(Länge) / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt			25 cm 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm	schwarz rot	PVC-isol. 2,5 mm ²	5 mΩ 9 mΩ 17 mΩ 25 mΩ 35 mΩ	1000 V CAT II	32 A	- 10 °C ... + 80 °C
MSWFK 51 / 2,5 / ..(Länge) / ..(Farbe) Kontaktteile vergoldet			25 cm 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm	schwarz rot	PVC-isol. 2,5 mm ²	5 mΩ 8 mΩ 14 mΩ 22 mΩ 27 mΩ	1000 V CAT II	32 A	- 10 °C ... + 80 °C
MSWFK 53 / 1 / ..(Länge) / ..(Farbe) Kontaktteile vergoldet			100 cm	schwarz rot	Silikon-isol. 1 mm ²	18 mΩ	1000 V CAT II	16 A	- 25 °C ... + 90 °C

andere Farben, Längen, Leitungsquerschnitte und Kontaktoberflächen auf Anfrage

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Test Leads](#) category:

Click to view products by [SCHUTZINGER](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[R928010000](#) [R928142000](#) [15101](#) [15107](#) [15115](#) [15117](#) [15301](#) [15303](#) [15304](#) [15102](#) [15120](#) [15308](#) [15302](#) [15306](#) [15307](#) [15502](#) [15403](#) [15407](#)
[15409](#) [15501](#) [15506](#) [EM3782-12-7#](#) [EM4702-12-0](#) [BU-1149-A-36-0](#) [BU-1481-E-12-0](#) [BU-1481-E-24-0](#) [2524-A-60](#) [924961-C](#) [924964-C](#)
[924966-C](#) [924967-C](#) [LB1F-2R-RED](#) [LB1F-2R-YLW](#) [2500](#) [2501](#) [2524-A-48](#) [2977-J-48](#) [R928051000](#) [R928141000](#) [R928143000](#)
[R948131000](#) [BU-1449-E-12-2](#) [BU-1480-E-24-0](#) [BU-1481-E-12-2](#) [BU-1481-E-24-2](#) [LB1F-2R-BLK](#) [LB1F-2R-BLUE](#) [EM3782-12-8#](#)
[EM4702-18-2](#) [6345](#)