

74 01 140

Tronchese laterale per meccanica tipo "forte"



- Per massima sollecitazione continua
- Elevata capacità di carico e lunga durata senza sforzo grazie all'ottimale combinazione tra il rapporto di leva e la geometria dei taglienti
- Taglienti di precisione ulteriormente temperati ad induzione (durezza circa 64 HRC) per tutti i tipi di filo metallico incluso filo armonico
- Acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, temperato ad olio a gradini




20 % meno sforzo

rispetto ai comuni tronchesi con tagliente laterale della stessa lunghezza.

Con articolazione forgiata

Art. No.	74 01 140
EAN	4003773039747
Esecuzione	bonderizzata nera
Testa	pulita
Manici	rivestiti in resina sintetica
Forma	0
Valori di taglio filo di media durezza (diametro) Ø mm	3,1
Valori di taglio filo duro (diametro) Ø mm	2,0
Valori di taglio filo armonico (diametro) Ø mm	1,5
Lunghezza mm	140
Peso netto g	131

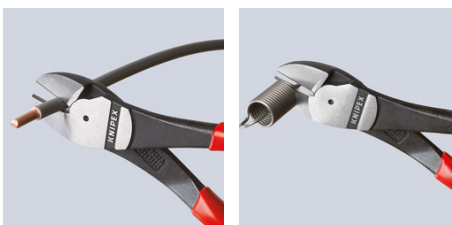

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [knipex manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[00 21 41 LE](#) [70 01 160](#) [7006140](#) [70 07 160](#) [7902125](#) [86 03 400](#) [88 06 250](#) [92 22 13](#) [97 43 05](#) [97 49 08](#) [97 49 15](#) [98 03 09](#) [12 42 195](#) [97 50](#)
[01](#) [97 52 35](#) [98 03 11](#) [30 11 140](#) [34 12 130](#) [48 11 J1](#) [0301160](#) [09 02 240](#) [11 17 160](#) [64 62 120](#) [87 03 250](#) [00 20 16 P ESD](#) [00 21 35 LE](#) [02](#)
[02 225](#) [97 91 01](#) [97 54 26](#) [97 49 24](#) [48 21 J21](#) [41 04 250](#) [49 11 A4](#) [49 21 A41](#) [95 32 320](#) [95 32 315 A](#) [02 06 200](#) [92 27 62](#) [88 02 250](#) [79 52](#)
[125](#) [79 42 125 ESD](#) [98 67 05](#) [97 78 180](#) [95 36 315 A](#) [1301160](#) [12 80 040 SB](#) [77 32 120 H ESD](#) [78 91 125](#) [79 12 125](#) [81 11 250](#)