


REV. A
DCO 143860

| | |
|-----------------|----------------------------|
| COIL: @ 25°C | |
| RESISTANCE | 720 OHMS ±10% |
| NOMINAL VOLTAGE | 26.5 VDC |
| MUST OPERATE | 13.5 VDC |
| MUST RELEASE | 8.1 VDC MAX., 1.5 VDC MIN. |

| | |
|--------------|---------------------------|
| ENVIRONMENT: | |
| VIBRATION | 10 Hz TO 3000 Hz @ 30 g's |
| SHOCK | 75 g's 6 MS. DURATION |
| TEMPERATURE | -65 °C TO +125 °C |

NOTES: OPERATE 4 MS MAX.
RELEASE 6 MS MAX.
CONTACT BOUNCE 2.0 MS MAX.

CUSTOMER DATA SHEET

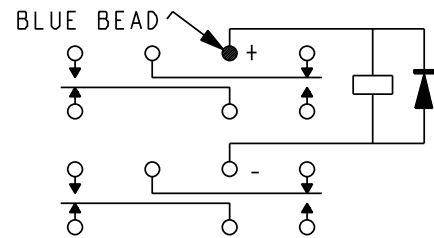

| | |
|-----------------|-------------------------|
| CONTACT RATING: | LOW LEVEL TO |
| | 2 AMPS 28 VDC RESISTIVE |
| | 100,000 OPERATIONS |

DR. B.D. 11MAR04 CK. J.M.B. 3/11/04

CII Technologies
advanced control electronic solutions

CUST. CII STD
CUST. NO. REV.

"3SBH" RELAY

3SBH5131K5

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Low Signal Relays - PCB category](#):

Click to view products by [TE Connectivity manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[6-1393813-4](#) [6-1462039-0](#) [6-1617529-6](#) [617-12](#) [67RPCX-3](#) [7-1393809-0](#) [7-1393813-3](#) [7556072001](#) [80.010.4522.1](#) [FTR-B4GA006Z](#)
[FW1210S02](#) [9-1393813-6](#) [9-1617519-3](#) [9-1617582-5](#) [G6AK-2-H-DC5](#) [A-1.5W-K](#) [DF2E-L2-DC3V](#) [DS1EM24J](#) [DS1EM5J](#) [DS1ES5J](#) [DS4E-](#)
[M-DC5V-H48](#) [EC2-4.5TNJ](#) [EC2-9NJ](#) [B07B939BC1-0868](#) [1608043-4](#) [1617076-5](#) [1617117-3](#) [1617137-2](#) [1617518-5](#) [1617560](#)
[HMB1130K00](#) [HMB1131S06](#) [HMS1119S01](#) [HMS1131S10](#) [HMS1201S03](#) [HMS1201S87](#) [HMS1205S02](#) [2-1393807-6](#) [2-1617071-2](#) [2-](#)
[1617594-1](#) [JMGSC-5LW](#) [K6-PS](#) [KHS-17D11-110](#) [9-1393761-0](#) [9-1617352-3](#) [9-1617583-1](#) [276XAXH-9D](#) [1617072-3](#) [1617075-4](#) [1617109-](#)