



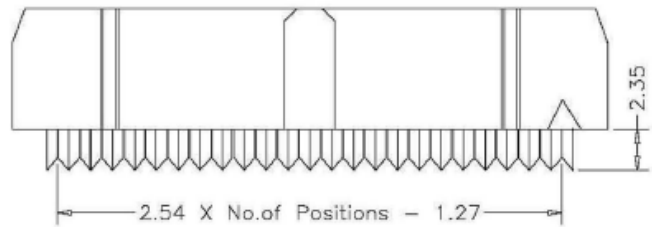


2.54 mm IDC Socket

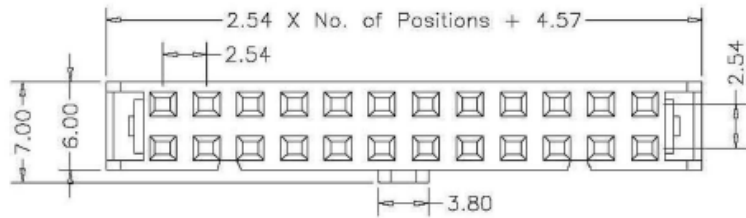

SPECIFICATIONS

- Current Rating : 3AMP
- Operation Temperature: -40°C to +105°C
- Contact Resistance : 20mΩ Max.
- Insulation Resistance: 1000MΩ Min.
- Withstand Voltage : AC 1000V
- Insulator Material : Polyester(UL94V-0)
Standard: PBT
- Contact Material : Brass
- Contact plating : Au or Sn over 50u*
Ni

RoHS
Compliant

玄茂科技股份有限公司

APPD.
核准 Angel

DWG.
製圖 Yumi

DATE 制表日
2009/07/09



SCALE
比例 參考

UNIT
單位 MM

PAGE
張數 1 OF 1

TOLERANCE
X: ±0.35
X.X: ±0.25
X.XX: ±0.20
X.XXX: ±0.15

SIZE
紙張尺寸 A4

REV.
版次 A

PART NAME 品名

IDC SOCKET 2.54mm X 2.54mm
XXP WITH S/R WITH BUMP
BLACK INSULATOR ROHS

PART NO.

料號

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [Ninigi](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[95000-104TRLF](#) [10135584-644402LF](#) [DF62W-EP2022PCA](#) [95000-106TRLF](#) [DF62W-2022SCA](#) [DF62W-EP2022PC](#) [2203348](#) [DF62W-2022SC](#) [1084018](#) [1029039](#) [1084017](#) [802-10-012-10-002000](#) [1112640](#) [1112639](#) [891-007-9SS-BST1T](#) [000-34000](#) [0008550134](#) [0009482033](#) [0009507031](#) [57102-F02-18ULF](#) [57102-S06-03LF](#) [57202-S52-04LF](#) [PCN6-15S-2.5E](#) [0039019024](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0009485154](#) [0009508121](#) [0022285053](#) [0050291907](#) [018731A](#) [LY20-4P-DT1-P1E-BR](#) [02.125.8002.8](#) [60101931](#) [60598-1 \(Cut Strip\)](#) [M1625-3R/100](#) [61062-3](#) [61082-181009](#) [CSU011177004](#) [636-1427](#) [638009-1](#) [641938-9](#) [641991-4](#) [644168-1](#) [644827-2](#) [647662-1](#) [65039-019ELF](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#)