


Nazwa Produktu: KP NCR18650-340PCM-T ⁽¹⁾

Wymiary zewnętrzne

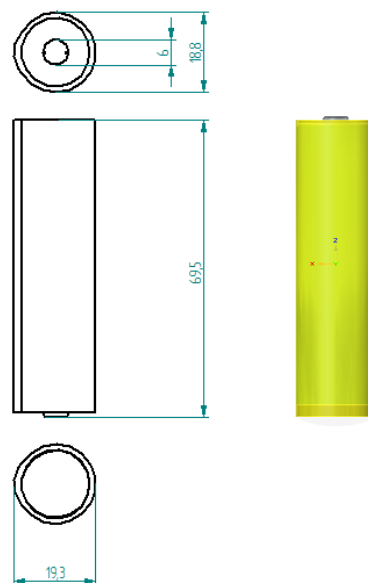


Indeks katalogowy	06632
Napięcie nominalne	3.60V
Pojemność nominalna	3400mAh
Napięcie ładowania (max)	4.20V
Napięcie rozładowania (min)	2.50V
Standardowy prąd ładowania	1700mA
Prąd rozładowania max	4.5A
Ogniwo	Panasonic NCR18650B
Wymiary	Φ19.3x69.5mm ±0.2
Waga	49.0g


Parametry elektryczne układu PCM

Zabezpieczenie przed przeładowaniem	wyłączenie	4.325V ±0.025
	włączenie	4.075V ±0.025
Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem	wyłączenie	2.500V ±0.050
	włączenie	2.900V ±0.050
Zabezpieczenie nadprądowe		6.5A

Charakterystyka rozładowania ogniwa NCR18650B Panasonic

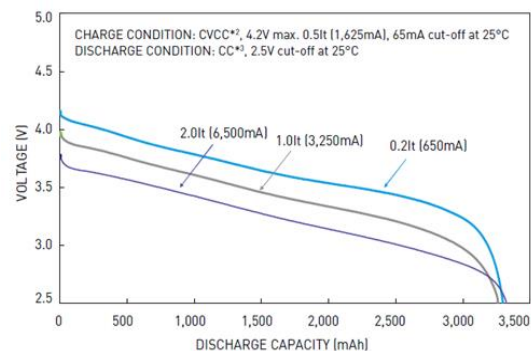

Charakterystyka ładowania ogniwa NCR18650B Panasonic

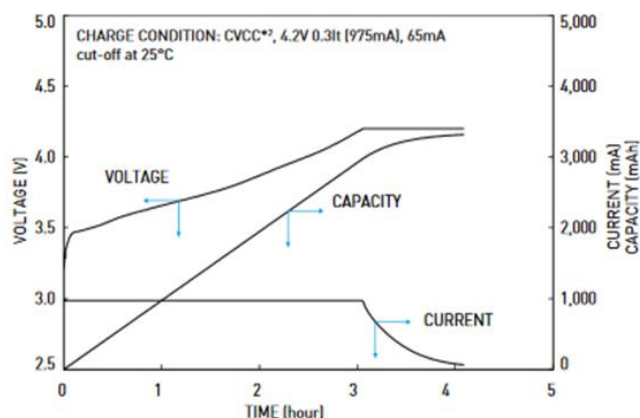⁽¹⁾Uwaga!

Karta katalogowa dotyczy akumulatora konsumenckiego z **wysokim plusem** i zabezpieczeniem PCM, przygotowanym w oparciu o ogniwo Panasonic NCR 18650B.

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Battery Packs](#) category:

Click to view products by [Keppower](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[2280309-1](#) [R101-B](#) [4114 210 501](#) [4120 210 501](#) [4600 726 406](#) [4610 726 406](#) [312G-U1](#) [55615703012](#) [3LR12](#) [4103 210 392](#) [4103 210 394](#)
[4106 210 392](#) [4106 210 394](#) [4223 210 501](#) [4606 726 406](#) [4607 726 406](#) [ZA13](#) [LR03/AAA/MN2400\(K4\)](#) [LR03 MAXELL S4](#) [LR1130](#)
[MAXELL B10](#) [LR14-MN1400-C K2](#) [LR1/910A](#) [LR41 MAXELL B10](#) [LR43](#) [LR43 MAXELL B10](#) [LR6 MAXELL S4](#) [11012](#) [E23A](#) [E90](#)
[625302](#) [625304](#) [637871](#) [638006](#) [6LF22/9V/MN1604\(K1\)C&B](#) [6LF22/9V/MN1604 PLUS](#) [6LR61](#) [SR626SW MAXELL](#) [SR920SW](#)
[MAXELL](#) [7K67 J](#) [55615303059](#) [GP14A S2](#) [GP15E](#) [GP1604GLF-2UE1](#) [GP 1604 ULTRA PLUS](#) [23733](#) [10 ET](#) [675 ET](#) [11A B5](#) [A544](#) [A76-](#)
[U10](#)