



TOPMET[®]

2019

**LED profiles
profile LED**

COVERS KLOSZE

A slide / wsuwany
opal, frosted, transparent
mleczny, szron, transparentny

B slide / wsuwany
opal, frosted, transparent
mleczny, szron, transparentny

C click / klik
opal, transparent
mleczny, transparentny

C lens / soczewka
transparent
transparentny

C1 click / klik
opal
mleczny

D click / klik
opal
mleczny

E slide / wsuwany
opal, frosted, transparent
mleczny, szron, transparentny

E7 click / klik
opal
mleczny

F click / klik
white, transparent
mleczny, transparentny

G slide / wsuwany
opal, frosted, transparent
mleczny, szron, transparentny

H slide / wsuwany
opal, frosted, transparent
mleczny, szron, transparentny

I click / klik
opal, frosted
mleczny, szron

J slide / wsuwany
white, frosted, transparent
mleczny, szron, transparentny

K click / klik
opal
mleczny

MOUNTINGS MOCOWANIA

T
T mounting plate
uchwyt T

T connector 180 deg
łącznik T 180 st

U
U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty

cone U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty cone

rack U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty rack

W
cone W flexible mounting plate
uchwyt W sprężysty cone

white, inox, black
biały, inox, czarny

X
X mounting plate
uchwyt X

X connector 180 deg
łącznik X 180 st

Y
Y flexible mounting plate
uchwyt Y sprężysty

cone Y flexible mounting plate
uchwyt Y sprężysty cone

Z
Z flexible mounting plate
uchwyt Z sprężysty

white, inox, black
biały, inox, czarny

cone Z flexible mounting plate
uchwyt Z sprężysty cone

white, inox, black
biały, inox, czarny



TOPMET[®]

2019

LED profiles
profile LED



TOPMET LED profiles

profile LED TOPMET


Tutorial / Krok po kroku 1.01



surface LED profiles

profile LED powierzchniowe


| | |
|------------------------|------|
| SLIM8 A/Z | 2.01 |
| SMART10 A/Z | 2.05 |
| SURFACE10 BC/UX | 2.09 |
| BEGTON12 J/S | 2.13 |
| UNI12 BCD/U | 2.17 |
| SURFACE14 EF/TY | 2.21 |
| SMART16 B/U4 | 2.25 |
| LINEA20 EF/TY | 2.29 |
| WIDE24 G/W | 2.41 |

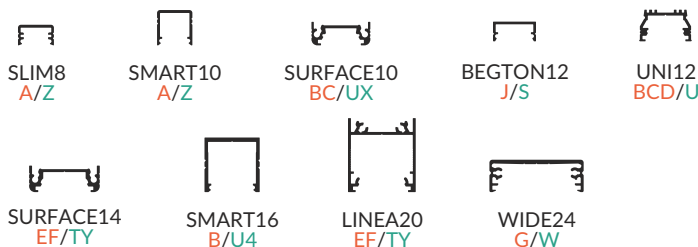

recessed LED profiles

profile LED wpustowe

| | |
|----------------------------------|------|
| FLAT8 H/UX | 3.01 |
| HI8 C1 | 3.05 |
| DEEP10 BC/UX | 3.09 |
| GROOVE10 BC/UX | 3.13 |
| SMART-IN10 A/Z | 3.17 |
| BEGTIN12 J/S | 3.21 |
| FLOOR12 K/U | 3.25 |
| GROOVE14 EF/TY | 3.29 |
| SMART-IN16 B/U4 | 3.33 |
| LINEA-IN20 EF/U7 | 3.37 |
| LINEA-IN20 TRIMLESS EF/U7 | 3.45 |

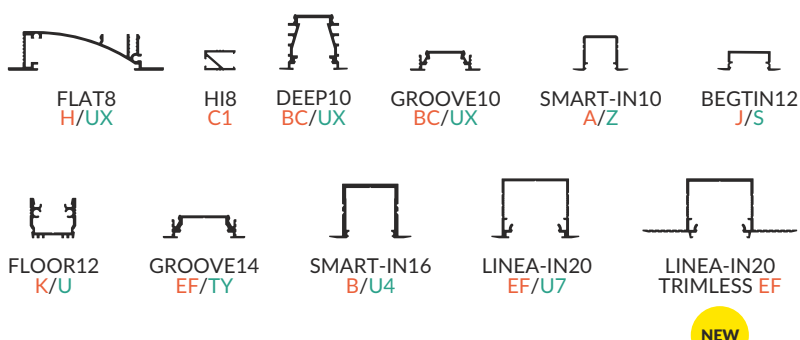

corner LED profiles

profile LED kątowe


| | |
|------------------------|------|
| TRIO10 BC | 4.01 |
| CORNER10 BC/UX | 4.05 |
| QUARTER10 BD/U6 | 4.09 |
| CABI12 E | 4.13 |
| CORNER14 EF/TY | 4.17 |
| CORNER27 G/UX | 4.21 |



special application LED profiles

profile LED specjalne

| | |
|-----------------------|------|
| PEN8 I | 5.01 |
| BACK10 A/UX | 5.05 |
| STEP10 C | 5.09 |
| WAY10 C | 5.13 |
| AMBI12 C | 5.17 |
| ARC12 CD/U5 | 5.21 |
| FIX12 / FIX16 | 5.23 |
| OUTSTAIRS12 BC | 5.25 |
| WALLE12 BCD | 5.31 |
| PEN12 CJ | 5.35 |
| FRAME14 BC/Q | 5.39 |
| OVAL20 BC | 5.43 |

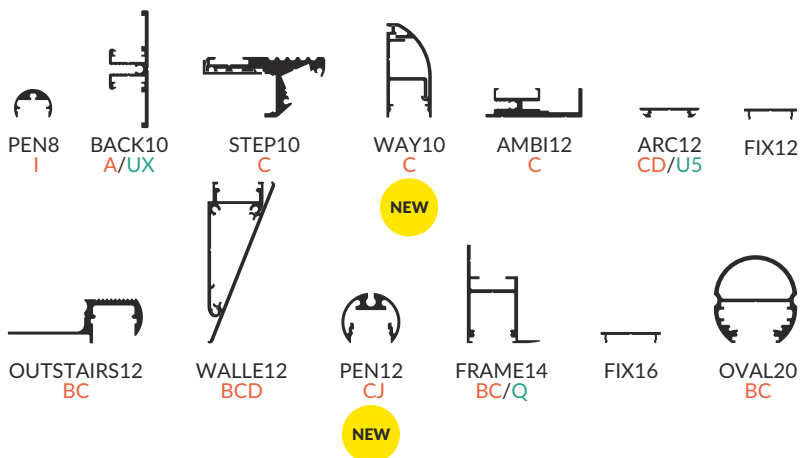

glass application LED profiles

profile LED do szkła

| | |
|-----------------------|------|
| TWIN8 | 6.01 |
| MIKRO10 | 6.03 |
| EDGE10 BC | 6.05 |
| MIKRO-LINE12 J | 6.09 |




VARIO30

| | |
|-------------------|------|
| VARIO30-01 | 7.06 |
| VARIO30-02 | 7.06 |
| VARIO30-03 | 7.06 |
| VARIO30-08 | 7.06 |

| | |
|-------------------|------|
| VARIO30-09 | 7.07 |
| VARIO30-10 | 7.07 |
| FIX16 | 7.07 |

| | |
|-------------------|------|
| VARIO30-04 | 7.14 |
| VARIO30-05 | 7.14 |
| VARIO30-06 | 7.14 |
| VARIO30-07 | 7.14 |

SURFACE / NAWIERZCHNIOWE

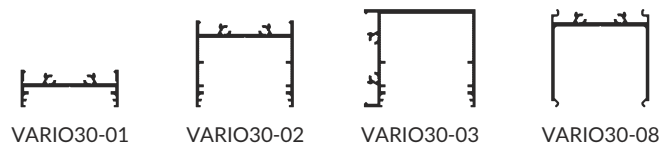


POWER SUPPLY PROFILE PROFIL ZASILAJACY

ASSISTANT PROFILES PROFIL POMOCCNICZE




RECESSED - SPACKLE FLANGE MOUNTING WPUSTOWE DO SZPACHLOWANIA



RECESSED WPUSTOWE

big profiles duże profile

| | |
|-----------------------------------|------|
| PHIL53 | 8.01 |
| PHIL recessed / PHIL wpust | 8.02 |
| LOWI | 8.02 |

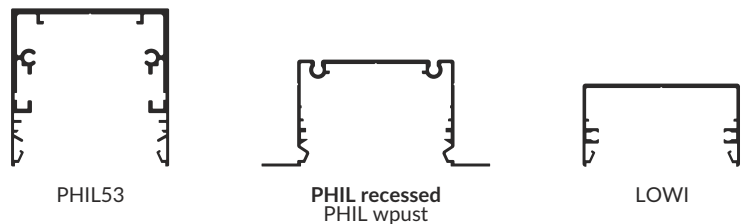

LED accessories akcesoria LED

| | |
|--|------|
| 24 V PREMIUM LED strips / taśmy LED z serii PREMIUM 24 V | 9.02 |
| 24 V PREMIUM LED modules / moduły LED z serii PREMIUM 24 V | 9.03 |
| 12 V LED sources / źródła LED 12 V | 9.04 |
| 24 V LED power supplies / zasilacze LED 24 V | 9.05 |
| 12 V LED power supplies / zasilacze LED 12 V | 9.06 |
| power supply cases / obudowy do zasilaczy | 9.07 |
| lighting controllers and switches / czujniki sterujące i włączniki | 9.08 |
| Vario white lighting system / system oświetlenia Vario white | 9.11 |
| RGB lighting system / system oświetlenia RGB | 9.12 |
| cables, extensions, connectors / przewody, przedłużacze, złączki | 9.13 |
| LED profile slings / zawiesia do profili LED | 9.14 |
| tilted bracket for LED profiles / uchwyt uchylony do profili LED | 9.14 |
| other accessories / pozostałe akcesoria | 9.15 |

general information informacje ogólne

| | |
|---|-------|
| Why LED profiles? / Dlaczego profile LED? | 10.01 |
| LED technology / technologia LED | 10.03 |

sales support wsparcie sprzedaży

| | |
|------------------------------------|------|
| Sales support / Wsparcie sprzedaży | 11.1 |
|------------------------------------|------|



2019 LED PROFILES PROFILE LED



TOPMET LED PROFILES - TUTORIAL / PROFILE LED TOPMET - KROK PO KROKU

TOPMET profile categories / Kategorie profili TOPMET




SURFACE / NAWIERZCHNIOWE

LED profiles with the most universal applications. Installation on a flat surface, most commonly with the use of aluminium holders or steel flexible mounting plates but also with the use of screws, or assembly tapes.

It is worth to note the following profiles: SLIM8, SMART10, BEGTON12, SMART16, WIDE24: Slick socket - easy cover assembly. SURFACE10, SURFACE14, LINEA20: hidden mounting.


Profile LED o najbardziej uniwersalnych zastosowaniach. Montaż na płaskiej powierzchni, najczęściej za pomocą uchwytów aluminiowych lub stalowych sprężystych, ale także wkrętów, taśm montażowych. Warto zwrócić uwagę na profile: SLIM8, SMART10, BEGTON12, SMART16, WIDE24: gniazdo Slick - łatwy montaż klosza. SURFACE10, SURFACE14, LINEA20: ukryte mocowanie.

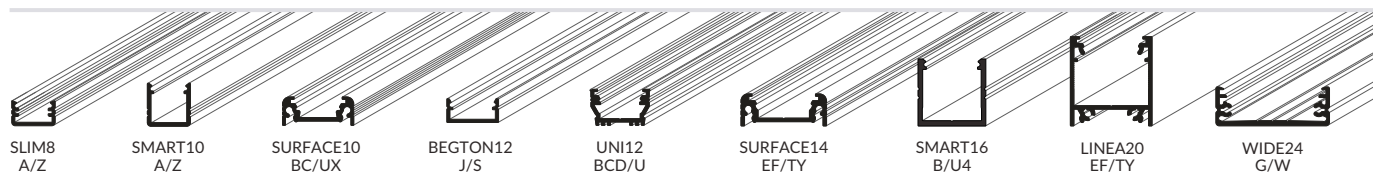

RECESSED / WPUSTOWE

The advantage of embedding a profile is obtaining an illuminating surface which almost levels with the plane of the wall or furniture. Profile installation requires surface preparation - cutting a longitudinal opening in the furniture (HI8, GROOVE10, BEGTIN12, GROOVE14), a plasterboard (FLAT8, DEEP10) or leaving an appropriate distance when installing the tiles (FLOOR12).

Zaletą wpuszczenia profilu jest uzyskanie powierzchni świecącej niemalże licującej się z płaszczyzną ściany lub mebla. Montaż profili wymaga przygotowania powierzchni - wycięcie podłużnego otworu w meblu (HI8, GROOVE10, BEGTIN12, GROOVE14), w płycie gipsowo-kartonowej (FLAT8, DEEP10) lub pozostawienia odpowiedniego dystansu przy montażu płytek (FLOOR12).

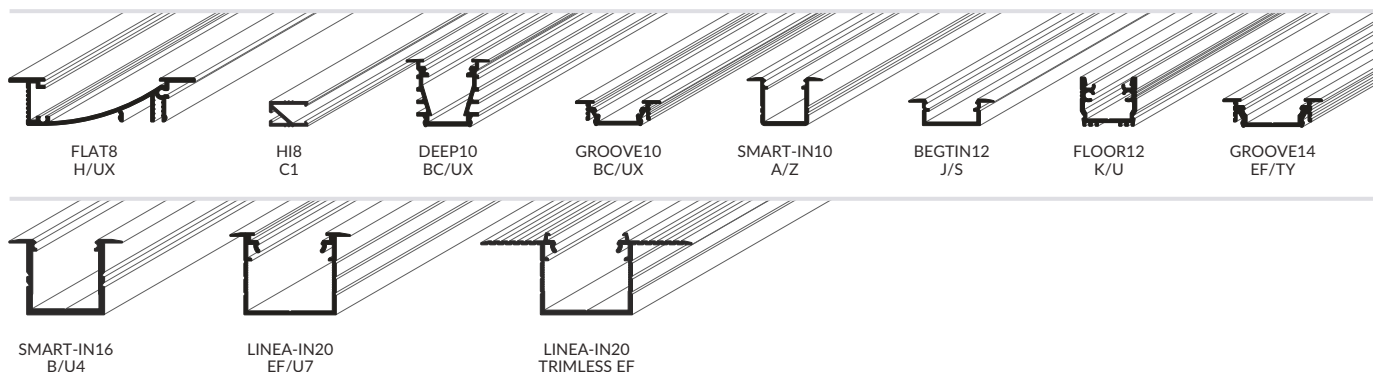

CORNER / KĄTOWE

To be used in the corners of wall, furniture and cabinets. Installation with mounting plates, screws, assembly tape.

The asset of the CORNER10, CORNER14 and CORNER27 collections is the hidden mounting. These profiles provide a possibility to direct the light at an angle of 30° or 60° to the assembly plane.

The CABI12 profile is designed for glass cabinets, then adhesive mounted. It allows to avoid glare. Installation at an angle of 30° or 60°. Thanks to the symmetric cross-section, the profiles can be joined in the corners at an angle of 90°.

TRIO10 - for lighting at an angle of 45°.

Do zastosowania w narożnikach ścian, mebli i gablot. Montaż na uchwyty, wkręty, taśmę montażową.

Atutem kolekcji CORNER10, CORNER14 i CORNER27 jest ukryte mocowanie. Profile te dają możliwość skierowania światła pod kątem 30° lub 60° do płaszczyzny montażu.

Profil CABI12 zaprojektowany do szklanych gablot, montowany na klej. Pozwala uniknąć oślnienia. Montaż pod kątem 30° lub 60°. Dzięki symetrycznemu przekrojowi profile można łączyć w narożnikach pod kątem 90°.

TRIO10 - do oświetlenia pod kątem 45°.






SPECIAL APPLICATION / SPECJALNE

A group of profiles with a broad application spectrum - for the ceiling, wall, architectural, stair, wardrobe. Designed for specialist applications. Among them, the PEN8 with the highest number of holders (i.a.: extension arms, flat, simple and stretcher holders) for creating a number of combinations and achieving the defined illumination effects.

Grupa profili o szerokim spektrum przeznaczenia – ściennie, sufitowe, architektoniczne, schodowe, garderobiane. Zaprojektowane do specjalistycznych zastosowań. Wśród nich PEN8 z największą ilością uchwytów (m.in.: wysięgniki, płaskie, proste, rozporowe) do tworzenia szeregu kombinacji i osiągnięcia określonych efektów świetlnych.

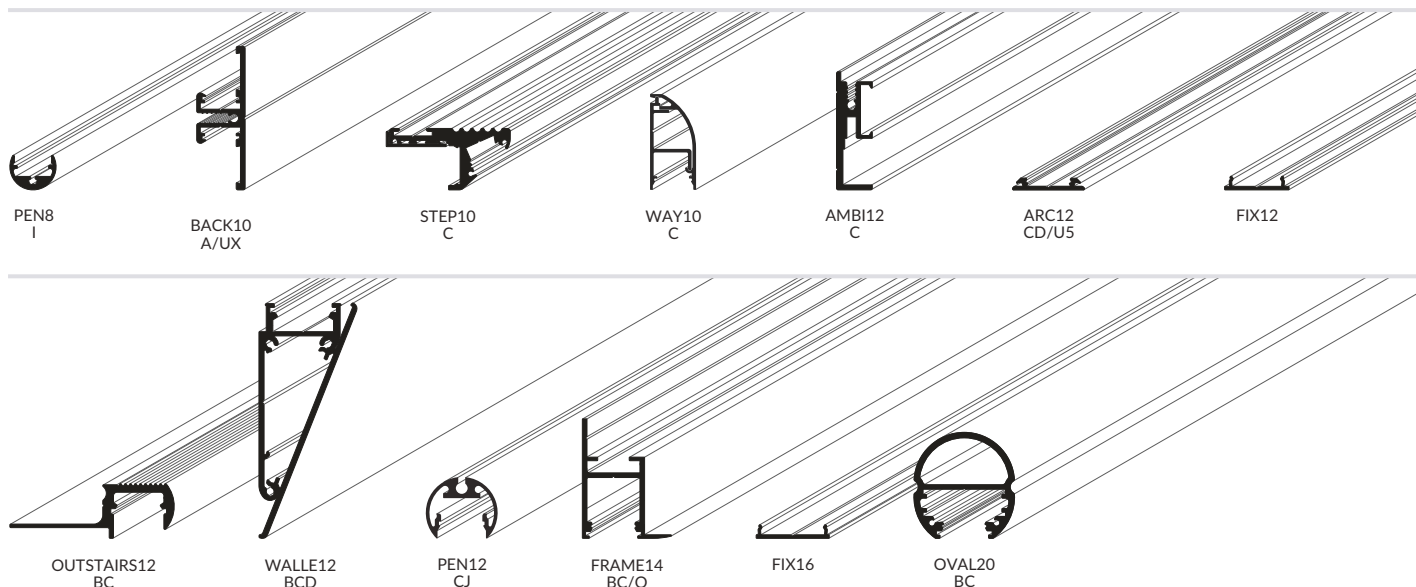

GLASS APPLICATION / DO SZKŁA


Profiles for glass are used to exhibit objects in cabinets and to illuminate the sanded advertising or decorative graphics. Installed on the edge of the glass panel, they do not constitute a shelf supporting structure. EDGE10 - in contrast to the other ones - is applied on the face of the shelf, which allows to better light up the exhibits under the shelf or above it (after rotating the profile by 180°).

Profile do szyb służą do ekspozycji przedmiotów w gablotach, podświetlają wypiszkowaną grafikę reklamową lub ozdobną. Montowane na krawędzi szklanej tafli, nie stanowią jednak konstrukcji podtrzymującej półki. EDGE10 - w przeciwieństwie do pozostałych - nakłada się od czopa półki, co pozwala lepiej oświetlić eksponaty pod półką lub nad nią (po obróceniu profilu o 180°).



What does a profile name indicate? / Co oznacza nazwa profilu?


SURFACE10 BC/UX

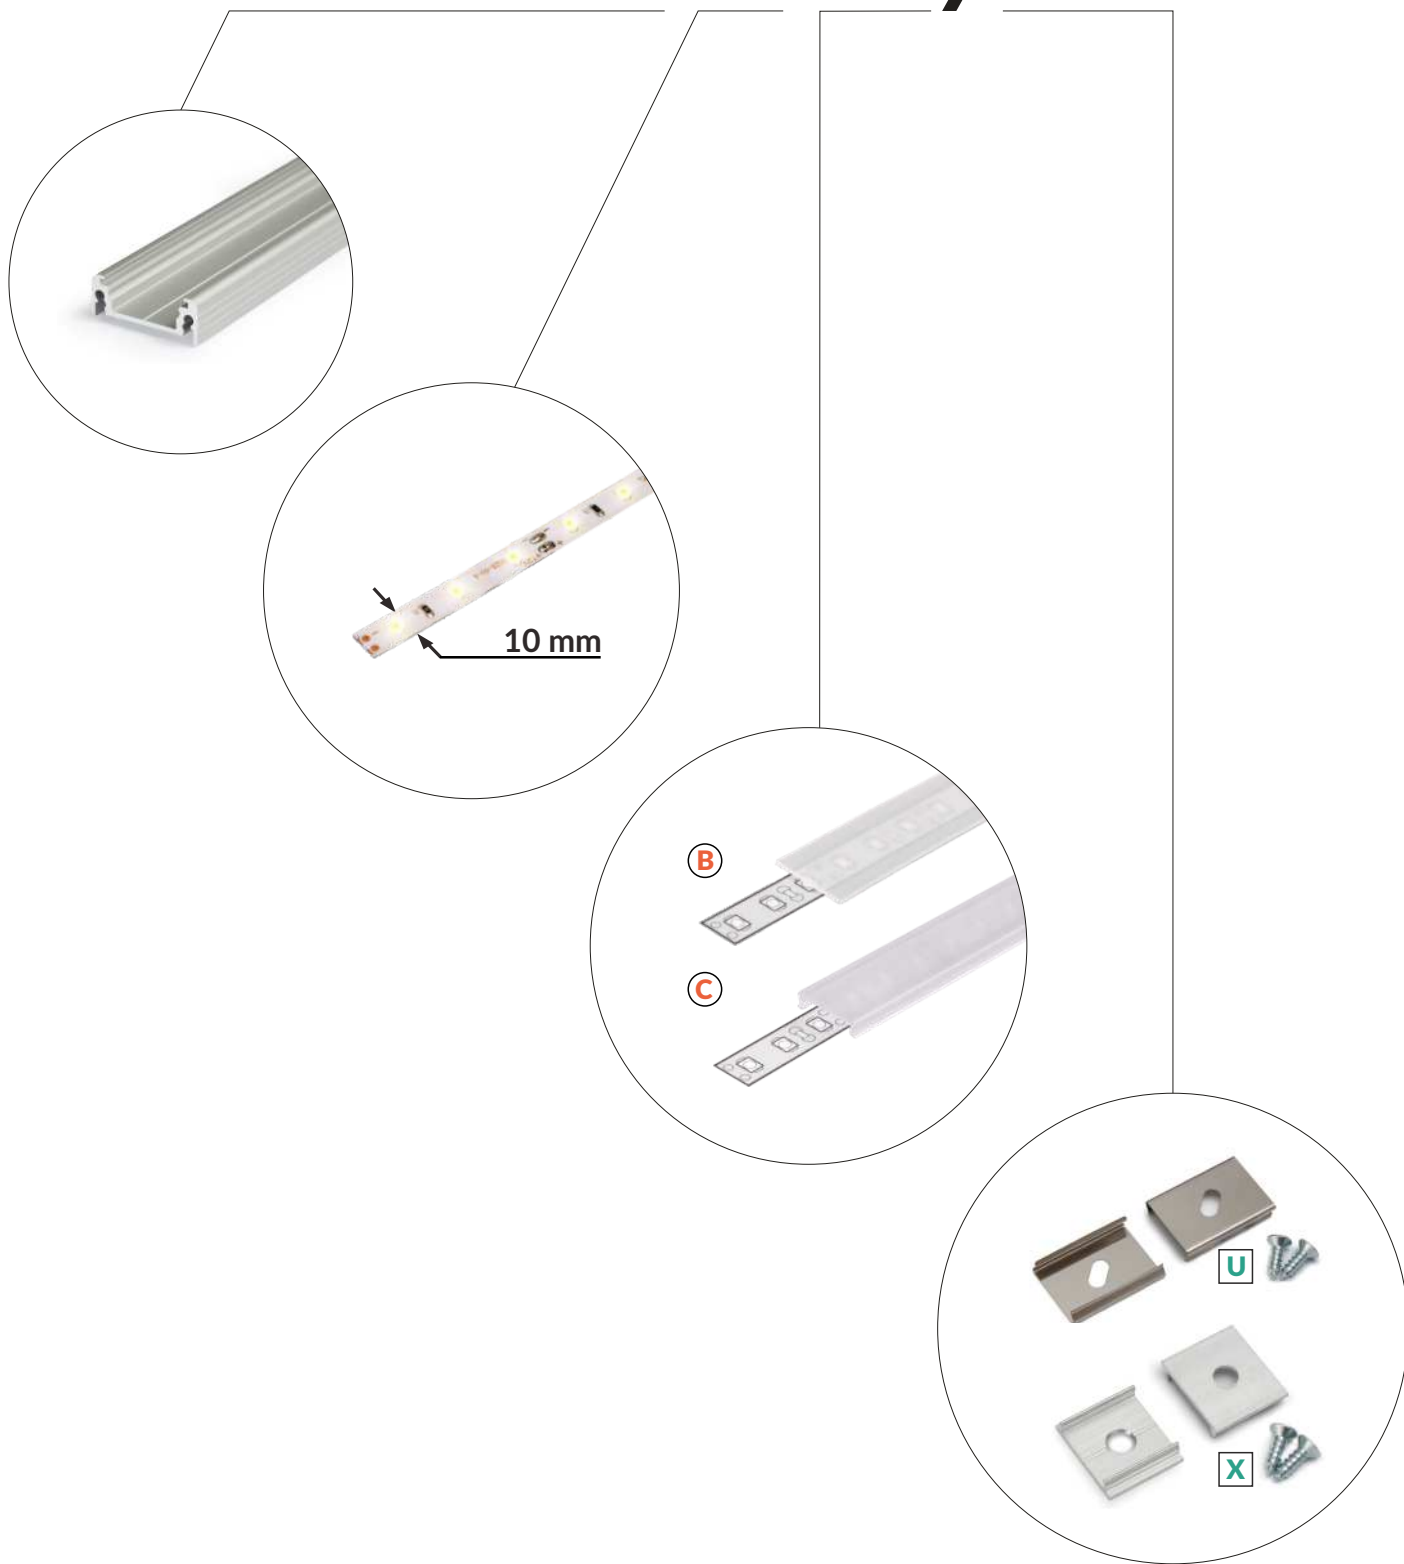

Slick


We also have profiles with the Slick socket in our assortment. This feature allows to click in or slide in the cover.

W naszym asortymencie posiadamy także profile z gniazdem Slick. Funkcja ta pozwala na łatwe „wklikiwanie” lub wsuwanie klosza.

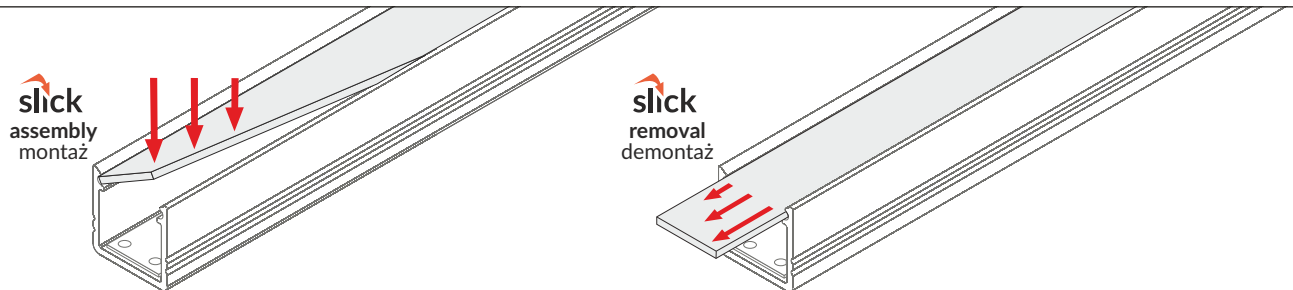

Profiles with Slick socket:


Poniżej profile wyposażone w gniazdo Slick:

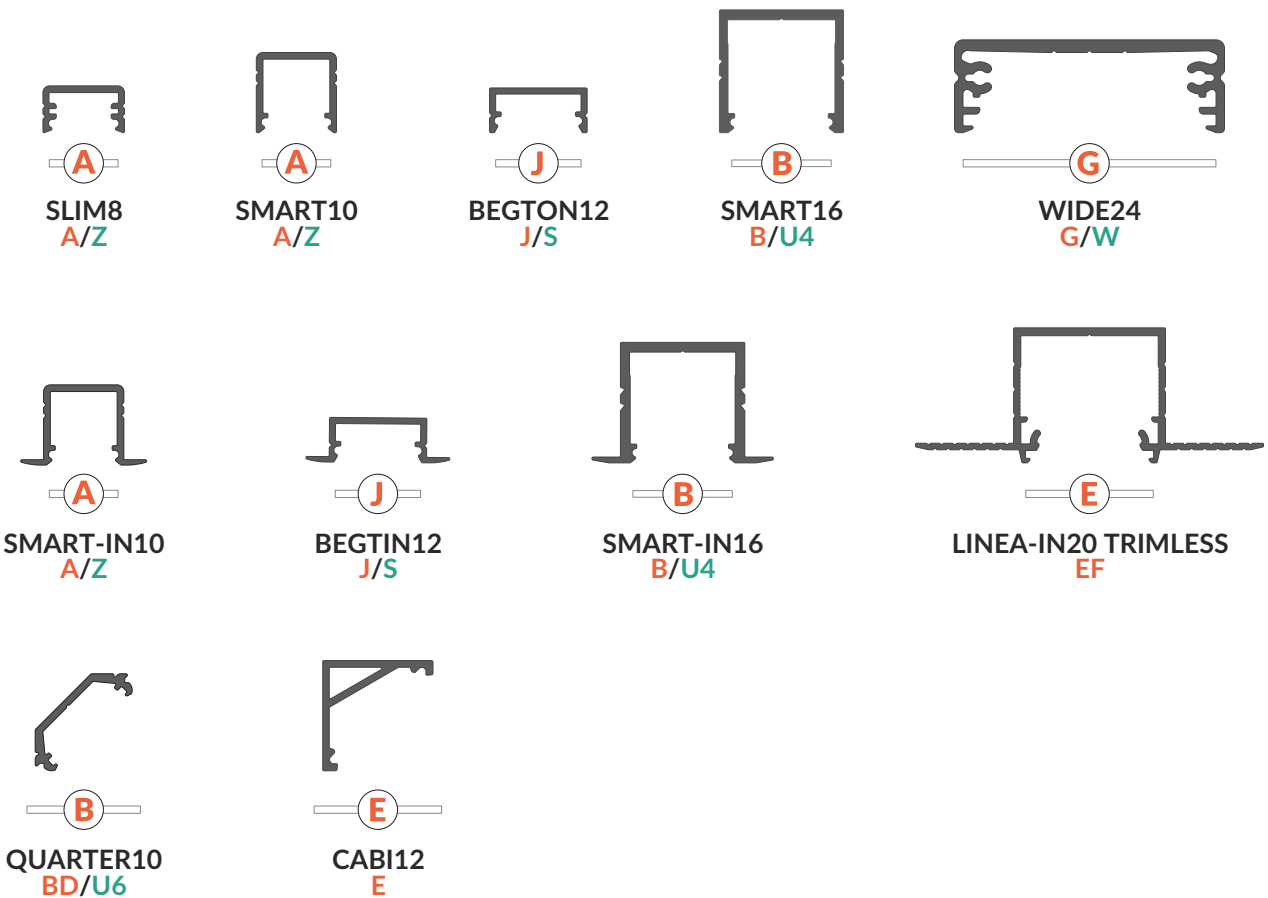

How to select a cover? / Jak dobrać klosz?


Covers for aluminium LED profiles differ in the degree of transparency. Thanks to a conscious choice, you can plan the lighting effect, light dispersion and distribution better. A transparent cover absorbs a smaller amount of light, followed by frosted and opal ones.

Klosze do profili aluminiowych LED różnią się stopniem transparentności. Dzięki świadomemu wyborowi można lepiej zaplanować efekt świetlny, rozproszenie i rozsył światła. Klosz transparentny pochłania najmniejszą ilość światła, dalej szron i mleczny.

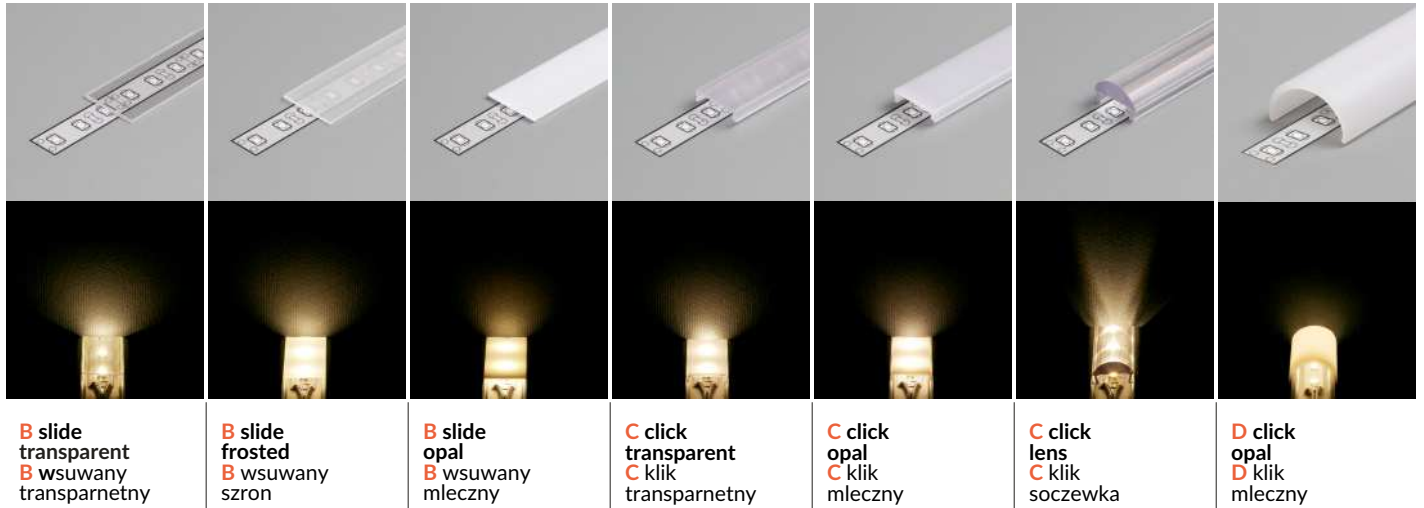

It also means a different degree of visibility of LED points. Opal covers in some profiles, in conjunction with a 120 P/m tape, allow to achieve the effect of a continuous line of light.

Oznacza to także różny stopień widoczności punktów LED. Klosze mleczne w niektórych profilach w połączeniu z taśmą 120 P/m pozwalają osiągnąć efekt ciągłej linii światła.

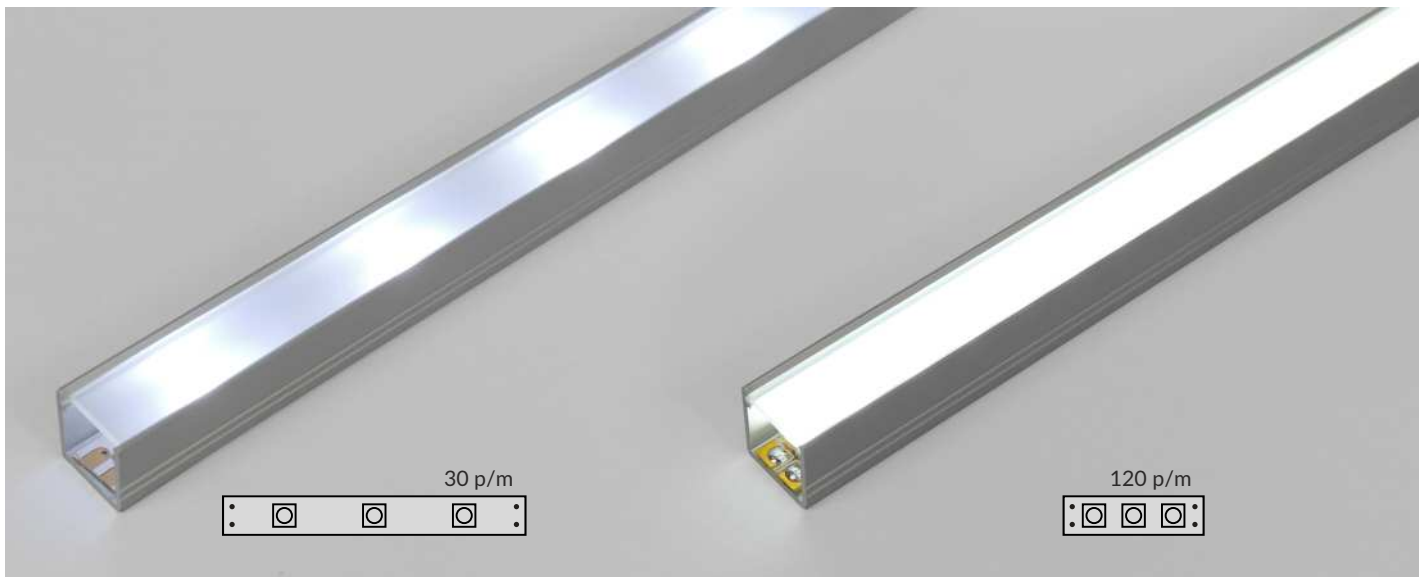

The covers also differ in the method of assembly.

Klosze różnią się także sposobem montażu.

SLIDE COVER (labelling: A, B, E, G, H, J)

It is a strip of plastic available in 3 different degrees of transparency. It needs to be slid from the beginning of the profile and dragged along the marked socket or clicked in the Slick socket.

KLOSZ WSUWANY (oznaczenia: A, B, E, G, H, J)

Jest to pasek tworzywa dostępny w 3 różnych stopniach transparentności. Należy go wsunąć od początku profilu i przeciągnąć wzdłuż oznaczonego gniazda lub „wkliknąć” w gniazdo Slick.

CLICK COVER (labelling: C, C1, D, E7, F, I, K)

Its assembly and removal are more convenient. Access to the ends of the profile is not necessary, which allows to click in the cover even after installing the profile in a recess or a piece of furniture.

KLOSZ KLIK (oznaczenia: C, C1, D, E7, F, I, K)

Jego montaż i demontaż jest wygodniejszy. Dostęp do końców profilu nie jest konieczny, co pozwala wkliknąć klosz nawet po zamontowaniu profilu we wnęce lub w meblu.

Many of the covers in the TOPMET offer are system accessories.
It means that one cover fits a few, different profiles.

A letter describing the socket helps correct matching.

And so, e.g., the SURFACE10 BC/UX profile can be fitted with the covers:

- B slide
- C click
- C lens

Cover C click, on the other hands, fits the profiles:

- SURFACE10 BC/UX
- UNI12 BCD/U
- GROOVE10 BC/UX
- DEEP10 BC/UX
- TRIO10 BC
- CORNER10 BC/UX
- STEP10 C
- WAY10 C
- WALLE12 CD
- AMBI12 C
- ARC12 CD/U5
- OUTSTAIRS12 BC
- PEN12 CJ
- FRAME14 BC/Q
- OVAL20 BC
- EDGE10 BC

W ofercie TOPMET wiele spośród kloszy to akcesoria systemowe.
Oznacza to, że ten sam klosz pasuje do kilku różnych profili.


W odpowiednim dopasowaniu pomaga litera opisująca gniazdo.

I tak np. do profilu LED SURFACE10 BC/UX pasują klosze:

- B wsuwany
- C klik
- C soczewka

Klosz C klik z kolei pasuje do profili:

- SURFACE10 BC/UX
- UNI12 BCD/U
- GROOVE10 BC/UX
- DEEP10 BC/UX
- TRIO10 BC
- CORNER10 BC/UX
- STEP10 C
- WAY10 C
- WALLE12 CD
- AMBI12 C
- ARC12 CD/U5
- OUTSTAIRS12 BC
- PEN12 CJ
- FRAME14 BC/Q
- OVAL20 BC
- EDGE10 BC

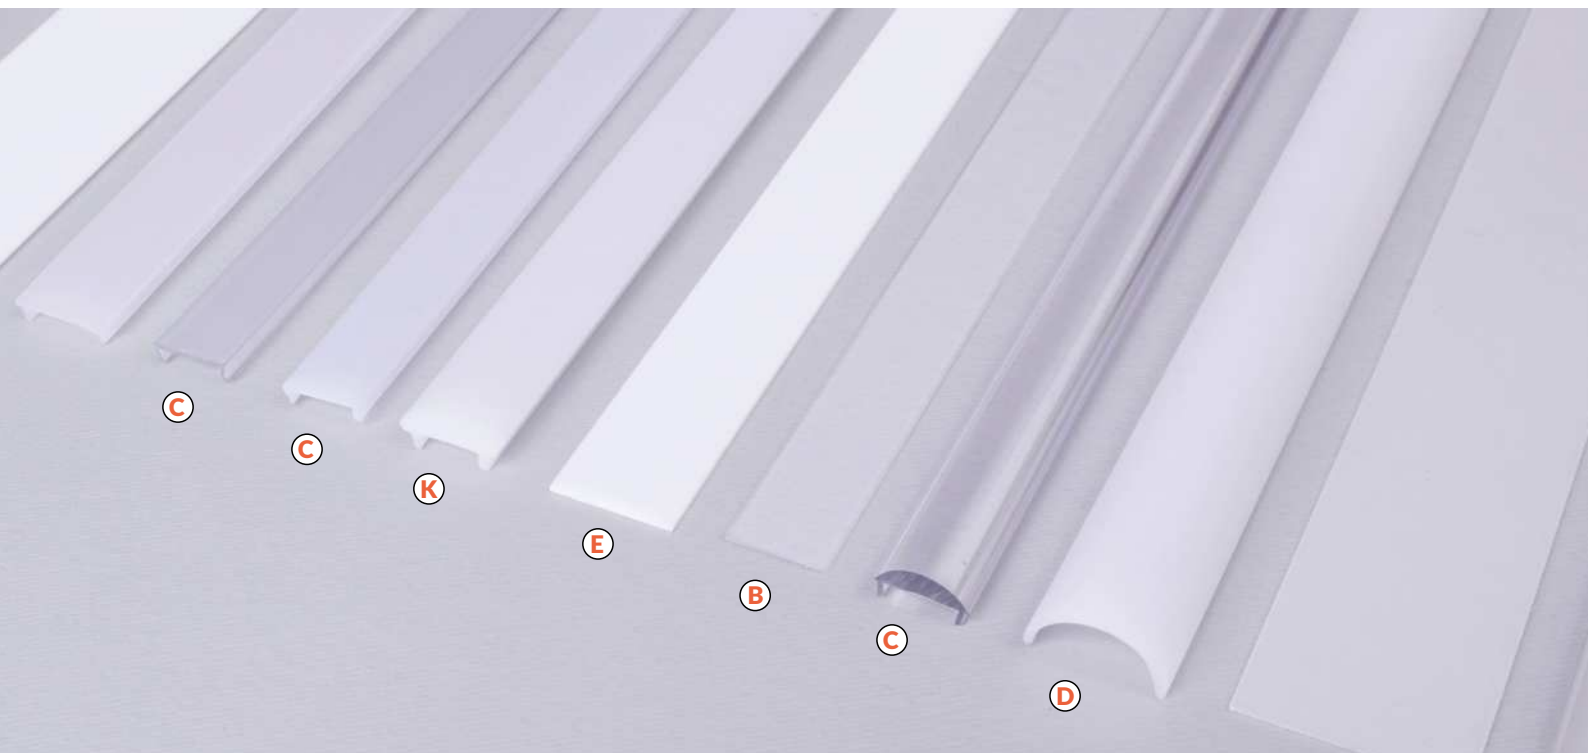

Covers / Klosze

The covers in the TOPMET offer differ between one another not only in terms of the achieved lighting effect but also in terms of technical parameters. Among the special cover, one stands out in particular - designed for the FLOOR12 LED profile, the K white cover. Its characteristic feature is the high resistance to damage and impacts with a degree of IK 08. This is why it is possible to tread over it - without having to worry about cracking or scratching.

Klosze z oferty TOPMET różnią się między sobą nie tylko uzyskanym efektem świetlnym, ale również parametrami technicznymi. Wśród kloszy specjalnych wyróżnia się zwłaszcza jeden – przeznaczony do profilu LED FLOOR12, czyli klosz K mleczny. Jego cechą charakterystyczną jest wysoka odporność na uszkodzenia oraz udary o stopniu IK 08. Dzięki temu możliwe jest chodzenie po nim - bez obaw o pęknięcie czy zarysowania.

| cover type rodzaj klosza | material materiał | work temperature temperatura stosowania | | UV resistance odporność na UV | fire hazard certificate according to IEC 60695-2-11 certyfikat na palność wg PN-EN 60695-2-11 | transparency transpa- rentność | coefficient diffusion współczynnik rozproszenia |
|---|----------------------|--|----------|--|---|--------------------------------------|--|
| | | min [°C] | max [°C] | | | | |
| (A) (B) (E) (G) (H) (J) transparent transparentny | PC | -50 | 100 | ✓ | ✓ | 93% | low niski |
| (A) (B) (E) (G) (H) (J) frosted szron | PP | -15 | 85 | ✓ | ✓ | 90% | low niski |
| (A) (B) (E) (G) (H) (J) opal mleczny | PP | -15 | 85 | ✓ | ✓ | 70% | high wysoki |
| (C) transparent transparentny | PMMA | -20 | 70 | ✓ | ✓ | 93% | low niski |
| (C) opal mleczny | PMMA | -20 | 70 | ✓ | ✓ | 75% | low niski |
| (C) lens soczewka | PC | -50 | 100 | ✓ | ✓ | 90% | low niski |
| (C1) opal mleczny | PMMA | -20 | 70 | ✓ | ✓ | 70% | high wysoki |
| (D) opal mleczny | PMMA | -20 | 70 | ✓ | ✓ | 70% | high wysoki |
| (E7) opal mleczny | PMMA | -20 | 70 | ✓ | ✓ | 70% | high wysoki |
| (F) transparent transparentny | PMMA | -20 | 70 | ✓ | ✓ | 93% | low niski |
| (F) opal mleczny | PMMA | -20 | 70 | ✓ | ✓ | 75% | medium średni |
| (I) frosted szron | PC | -50 | 100 | ✓ | ✓ | 90% | low niski |
| (I) opal mleczny | PC | -50 | 100 | ✓ | ✓ | 80% | medium średni |
| (K) opal mleczny | PC | -50 | 100 | ✓ | ✓ | 60% | high wysoki |

Tolerance / Tolerancja

We make every effort to maintain maximum repeatability of our products. Despite this, there may be small differences between the individual batches due to the nature of the manufacturing processes. That is why we always recommend considering the following tolerances.

| LENGTH | |
|----------|----------------------------|
| | Standard tolerance |
| PROFILES | +20 mm |
| COVERS | +20 mm |
| | Minimal possible tolerance |
| PROFILES | +0,5 mm |
| COVERS | +0,5 mm |

Note. The preparation of products with non-standard tolerance increases costs, extends lead time and requires indication of the desired tolerance in the order.

| TEMPERATURE EXPANSION | |
|-----------------------|---|
| | Value stated for the difference of 10°C, per linear metre |
| PROFILES | up to 0,23 mm |
| COVERS | C10 NARROW: up to 0,7 mm |
| | C10 WIDE: up to 0,7 mm |
| | C10 OPAL: up to 0,8 mm |
| | others: 0,2~0,3 mm |

| DIMENSIONS OF CROSS SECTION | |
|---|--|
| For all provided profile dimensions we apply tolerances in accordance with PN-EN 755-9. | |

| COLOUR | |
|--|---------------------|
| ANODIZED SURFACES | silver: C-0 |
| | black: C-35 |
| PAINTED SURFACES (according to the RAL palette) | white: RAL 9003 mat |
| | black: RAL 9005 mat |

Dokładamy wszelkich starań, aby utrzymać maksymalną powtarzalność naszych produktów. Mimo to pomiędzy poszczególnymi partiami występować mogą drobne różnice wynikające ze specyfiki procesów wytwarzania. Dlatego zawsze zalecamy wzięcie pod uwagę poniższych tolerancji.

| DŁUGOŚĆ | |
|---------|------------------------------|
| | Standardowa tolerancja |
| PROFILE | +20 mm |
| KLOSZE | +20 mm |
| | Minimalna możliwa tolerancja |
| PROFILE | +0,5 mm |
| KLOSZE | +0,5 mm |

Uwaga. Przygotowanie produktu z tolerancją inną niż standardowa zwiększa koszty, wydłuża czas realizacji oraz wymaga podania pożądanej tolerancji przy składaniu zamówienia.

| ROZSZERZALNOŚĆ TEMPERATUROWA | |
|------------------------------|--|
| | Wartość podana dla różnicy 10°C, na 1 metr bieżący |
| PROFILE | do 0,23 mm |
| KLOSZE | C10 NARROW: do 0,7 mm |
| | C10 WIDE: do 0,7 mm |
| | C10 OPAL: do 0,8 mm |
| | pozostałe: 0,2~0,3 mm |

| WYMIARY PRZEKROJÓW | |
|--|--|
| Do wszystkich podawanych wymiarów profili stosowana jest tolerancja zgodnie z Normą PN-EN 755-9. | |

| KOLOR | |
|--|----------------------|
| POWIERZCHNIE ANODOWANE | srebrny: C-0 |
| | czarny: C-35 |
| POWIERZCHNIE MALOWANE (na podstawie palety RAL) | biały: RAL 9003 mat |
| | czarny: RAL 9005 mat |

Mounting accessories / Akcesoria montażowe

SYSTEM ACCESSORIES - fit many different profiles.

DEDICATED ACCESSORIES - matched to one profile, are usually used for a more precise assembly method: pendant, on an extension arm, at an angle, etc.

AKCESORIA SYSTEMOWE - pasują do wielu różnych profili.

AKCESORIA DEDYKOWANE - dopasowane do jednego profilu, zwykle służą do bardziej sprecyzowanego rodzaju montażu: podwieszanego, na wysięgniku, pod kątem itp.

MOUNTING PLATES, HOLDERS / UCHWYTY

flexible / sprężyste



U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty



cone U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty cone



rack U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty rack

aluminium / aluminiowe



X mounting plate
uchwyt X



T mounting plate
uchwyt T

simple - for perpendicular assembly in a furniture board (cabinets)

proste - do montażu prostokątnego w płycie meblowej (szafki)



SLIM8 simple holder
uchwyt SLIM8 prosty



SURFACE10 simple holder
uchwyt SURFACE10 prosty



WIDE24 simple holder
uchwyt WIDE24 prosty




PEN8 simple holder
uchwyt PEN8 prosty



OVAL20 simple holder
uchwyt OVAL20 prosty

„cone” or „slot”?
„cone” czy „fasolka”?

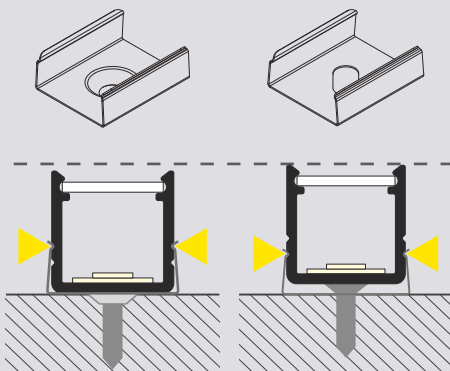

EXTENSION ARMS / WYSIĘGNIKI



OVAL20 double extension arm
wysięgnik OVAL20 podwójny



PEN8 double holder with thread
uchwyt PEN8 podwójny z gwintem



PEN8 jointed holder with soffit ceiling
uchwyt PEN8 przegubowy z podsufitką

CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

Easy method of joining 2 profile sections in a straight line or at a defined angle.
Łatwy sposób na łączenie 2 odcinków profili w linii prostej lub pod określonym kątem.



X connector 180 deg
łącznik X 180 st



SURFACE10 connector 90 deg
łącznik SURFACE10 90 st



LINEA20 connectors / łączniki LINEA20:

60°

90°

120°

135°

180°



T connector 180 deg
łącznik T 180 st



GROOVE10 connector 90 deg
łącznik GROOVE10 90 st

LINEA20 bent connectors / łączniki LINEA20 gięte:

90°

270°



CORNER10 connector 90 deg
łącznik CORNER10 90 st

SLINGS / ZAWIESIA

They enable creating pendant luminaires. They are especially recommended for the LED LINEA 20 profile (see pages 2.27-2.28) but are also compatible with most of the profiles.

Umożliwiają tworzenie opraw wiszących. Szczególnie polecane są do profilu LED LINEA20 (patrz str. 2.27-2.28), ale kompatybilne są także z większością profili.

MAX
50 V



SELV sling 50 V 1500
zawiesie SELV 50 V 1500




sling for LED mounting 1500
zawiesie do uchwytu LED 1500



Endings / Zaślepki

The endings, with the aim to aesthetically close the profile and additionally protect the LED source, come in four basic colours: silver, white, black and grey. The endings selected for the profiles for glass are available in transparent colour. Covers endings are available in opal colour. The material used for the production of the endings meets the lighting non-combustibility standard no.: PN-EN 60695-2-11. Material: ABS, PC.

Zaślepki, mające na celu estetyczne domknięcie profilu oraz dodatkową ochronę źródła LED, występują w czterech podstawowych kolorach: srebrnym, białym, czarnym i szarym. Wybrane zaślepki do profili do szkła dostępne są w kolorze transparentnym, a zaślepki do kloszy w wersji mlecznej. Tworzywo użyte do produkcji zaślepek spełnia oświetleniową normę niepalności nr: PN-EN 60695-2-11. Materiał: ABS, PC.

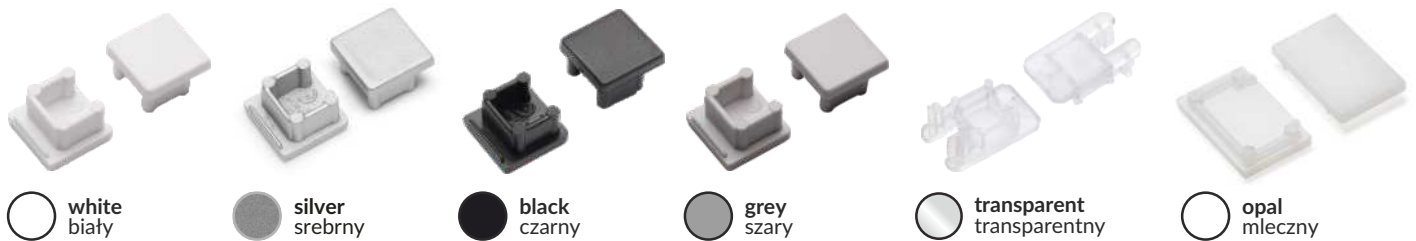

Endings with a hole or without it - which one to choose? Many of our endings come in two versions:
Zaślepki z otworem czy bez - jakie wybrać? Wiele spośród naszych zaślepek występuje w dwóch wersjach:




With a hole: they allow aesthetic outlet for a cable without the need to drill through the ending or the profile.

Z otworem: pozwalają na estetyczne wyprowadzenie przewodu bez konieczności przewiercania zaślepki lub profilu.



Without a hole: they are an aesthetic and a tighter ending of the profile. Recommended in cases where the appearance is particularly significant, or from the opposite side to the cable outlet.

Bez otworu: stanowią estetyczne i szczelniejsze zakończenie profilu. Zalecane tam, gdzie szczególnie istotny jest wygląd lub od strony przeciwnej niż wyprowadzenie przewodu.

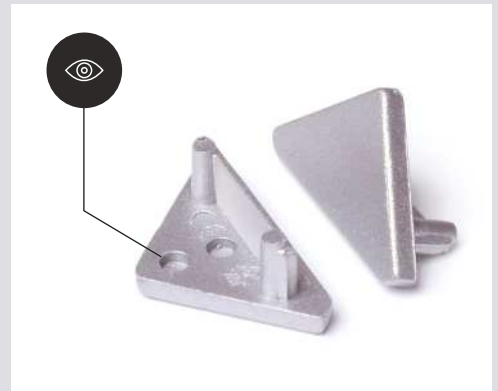

For new products, we offer endings with points to bore a hole. Thanks to this, from one set of endings, it is possible to obtain one ending of each type: with a hole and without one. They are available for the profiles: BEGTON12, SMART16, LINEA20, QUARTER10, CABI12, TRIO10, WAY10, ARC12, PEN12.

Do nowych produktów oferujemy zaślepki z punktami do nawiercenia otworu. Dzięki temu z jednego kompletu zaślepek możliwe jest otrzymanie po jednej zaślepce: z otworem oraz bez otworu. Są one dostępne dla profili: BEGTON12, SMART16, LINEA20, QUARTER10, CABI12, TRIO10, WAY10, ARC12, PEN12.

Markings / Oznaczenia

marking of covers fitting the sockets in the profile

oznaczenia kloszy pasujących do gniazd w profilu

A B C C1 D E E7 F G H I J K

marking of holders fitting the profile

oznaczenia uchwytów pasujących do profilu

S T U U4 U5 U6 U7 W X Y Z

profile with Slick socket

profil z gniazdem Slick



LED profile categories

kategorie profili LED



surface
nawierzchniowy



recessed
wpustowy



corner
kątowy



special application
specjalny



glass application
do szkła

others

inne



maximum LED strip width
maksymalna szerokość taśmy LED



note
uwaga



assembly adhesive
klej montażowy



available in stock
dostępny na magazynie



made in Poland
wyprodukowane w Polsce



EU-registered industrial design
wzory przemysłowe EU

LED accessories / Akcesoria LED

Different LED sources and electronic components can be used for aluminium LED profiles. The correct sequence of connecting individual elements is very important.

Do aluminiowych profili LED można stosować różne źródła LED oraz elektroniczne komponenty. Bardzo istotna jest właściwa kolejność połączenia poszczególnych elementów.

Source / Źródło



We have LED strips with different power, luminous flux and width to choose from. We also have strips available with different light colour temperatures - a few different temperatures of white and primary colours, as well as RGB and warm-cold (with adjustable light colour temperature). The most commonly used sources are the ones for the 12 V voltage but sources for the 24 V voltage are also available. Apart from the most popular LED strips available on the market, there are also LED modules on a rigid surface. They are usually characterized by better light parameters and quality. Waterproof sources and components are a special part of the offer.

Depending on the LED selection, you need to match the remaining accessories: cables, connectors, switches, controllers and power supplies.

Some LED sources available on the market may exceed radiation capabilities of a given aluminium profile. In order to ensure correct operation, a LED source with appropriate parameters needs to be matched to an aluminium profile.

LED cable • connectors • distribution box Przewód LED • złączki • konektor




In the case of connecting a few sources to one power supply, you can use a connector for mini-connector with 6 sockets or a LED divider. Our offer also includes cables of different lengths for one colour of LED strips, as well as special ones for RGB strips and separately, for waterproof strips.

Switch • controller / Włącznik • sterownik



A lighting fixture set can be enriched with different types of convenient solutions regarding switching, dimming and change of colour. Mechanical switches are available - integrated with the cable or for connecting directly to the LED source, under the cover inside the profile. Turning on is possible both by touch, as well as radio waves - with a remote control via a controller. You can control the colour (with an appropriate light source selected) as well as illuminance.

12 V or 24 V power supply Zasilacz 12 V lub 24 V

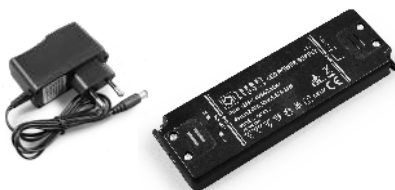

12 V

or / lub

24 V

The selection of the power supply requires calculation of the power to be consumed by the source, according to the indications of the manufacturer. From the primary side, the current has a voltage of 220-240 V, on the secondary side, to which the LED is connected, the voltage is 12 V or 24 V.

220-240 V cable / Przewód 220-240 V



220
-240V

220-240 V cables, which allow the connection of an entire set to the power supply are also in our offer. A standard cable is 4 m long and a cable with a foot switch - 3.5 m.

More details are available in the LED accessories catalogue (pages: 9.02-9.15).

Do wyboru mamy taśmy LED'owe o różnej mocy, strumieniu świetlnym i szerokości. Dostępne są również taśmy o różnej temperaturze barwowej światła – kilka różnych temperatur bieli oraz podstawowe kolory, a także RGB oraz ciepła-zimna (z możliwością zmiany temperatury barwowej światła). Najpowszechniej stosowane są źródła dostosowane do napięcia 12 V, ale dostępne są również źródła na 24 V. Poza dostępnymi na rynku najpopularniejszymi taśmami LED istnieją również moduły LED'owe na sztywnym podłożu. Zazwyczaj charakteryzują się znacznie lepszymi parametrami i jakością światła. Specjalną częścią oferty są źródła i komponenty wodoodporne.

Według wybranego źródła LED należy dobierać pozostałe akcesoria: przewody, złączki, włączniki, sterowniki oraz zasilacze.

Niektóre źródła LED dostępne na rynku mogą przekraczać radiacyjne możliwości wybranego profilu aluminiowego. W celu zapewnienia poprawnego działania, należy dobrać do profilu aluminiowego źródło LED o odpowiednich parametrach.

W przypadku podłączenia kilku źródeł do jednego zasilacza, można użyć konektora do mini-złączek z 6 gniazdami lub rozdzielacza LED. Nasza oferta obejmuje także przewody o różnej długości, do jednego koloru taśm LED, a także specjalne do taśm RGB i osobno do taśm wodoodpornych.

Zestaw oświetleniowy można wzbogacić o różnego rodzaju wygodne rozwiązania włączania, ściemniania oraz zmiany koloru. Dostępne są włączniki mechaniczne – zintegrowane z przewodem lub do podłączenia bezpośrednio do źródła LED pod kłosem wewnątrz profilu. Włączanie możliwe jest zarówno przez dotyk, jak i przez fale radiowe – pilotem za pośrednictwem sterownika. Sterować można zarówno barwę (przy wyborze odpowiedniego źródła) oraz natężenie światła.

Dobór zasilacza wymaga przeliczenia mocy, jaką będzie pobierać źródło według wskazań producenta. Od strony pierwotnej prąd ma napięcie 220-240 V, po stronie wtórnej, do której podłączamy LED, napięcie wynosi 12 V lub 24 V.

W naszej ofercie są także przewody 220-240 V pozwalające podłączyć cały zestaw do zasilania. Standardowy przewód ma długość 4 m, przewód z włącznikiem nożnym – 3,5 m.

Więcej szczegółów dostępnych jest w katalogu akcesoriów LED (str.: 9.02-9.15).





2019 LED PROFILES

PROFILE LED


SURFACE / NAWIERZCHNIOWE



SMALL, ALUMINIUM, SURFACE PROFILE

MAŁY, ALUMINIOWY PROFIL NAWIERZCHNIOWY

- universal application
 - Slick socket
 - 2 channels for mounting bracket (with or without wall distance)
 - painted holders
 - maximum LED strip width: 8 mm
-
- uniwersalne zastosowanie
 - gniazdo Slick
 - 2 rowki - 2 poziomy przymocowania uchwytu (z dystansem od ściany lub bez)
 - malowane uchwyty
 - maksymalna szerokość taśmy LED: 8 mm

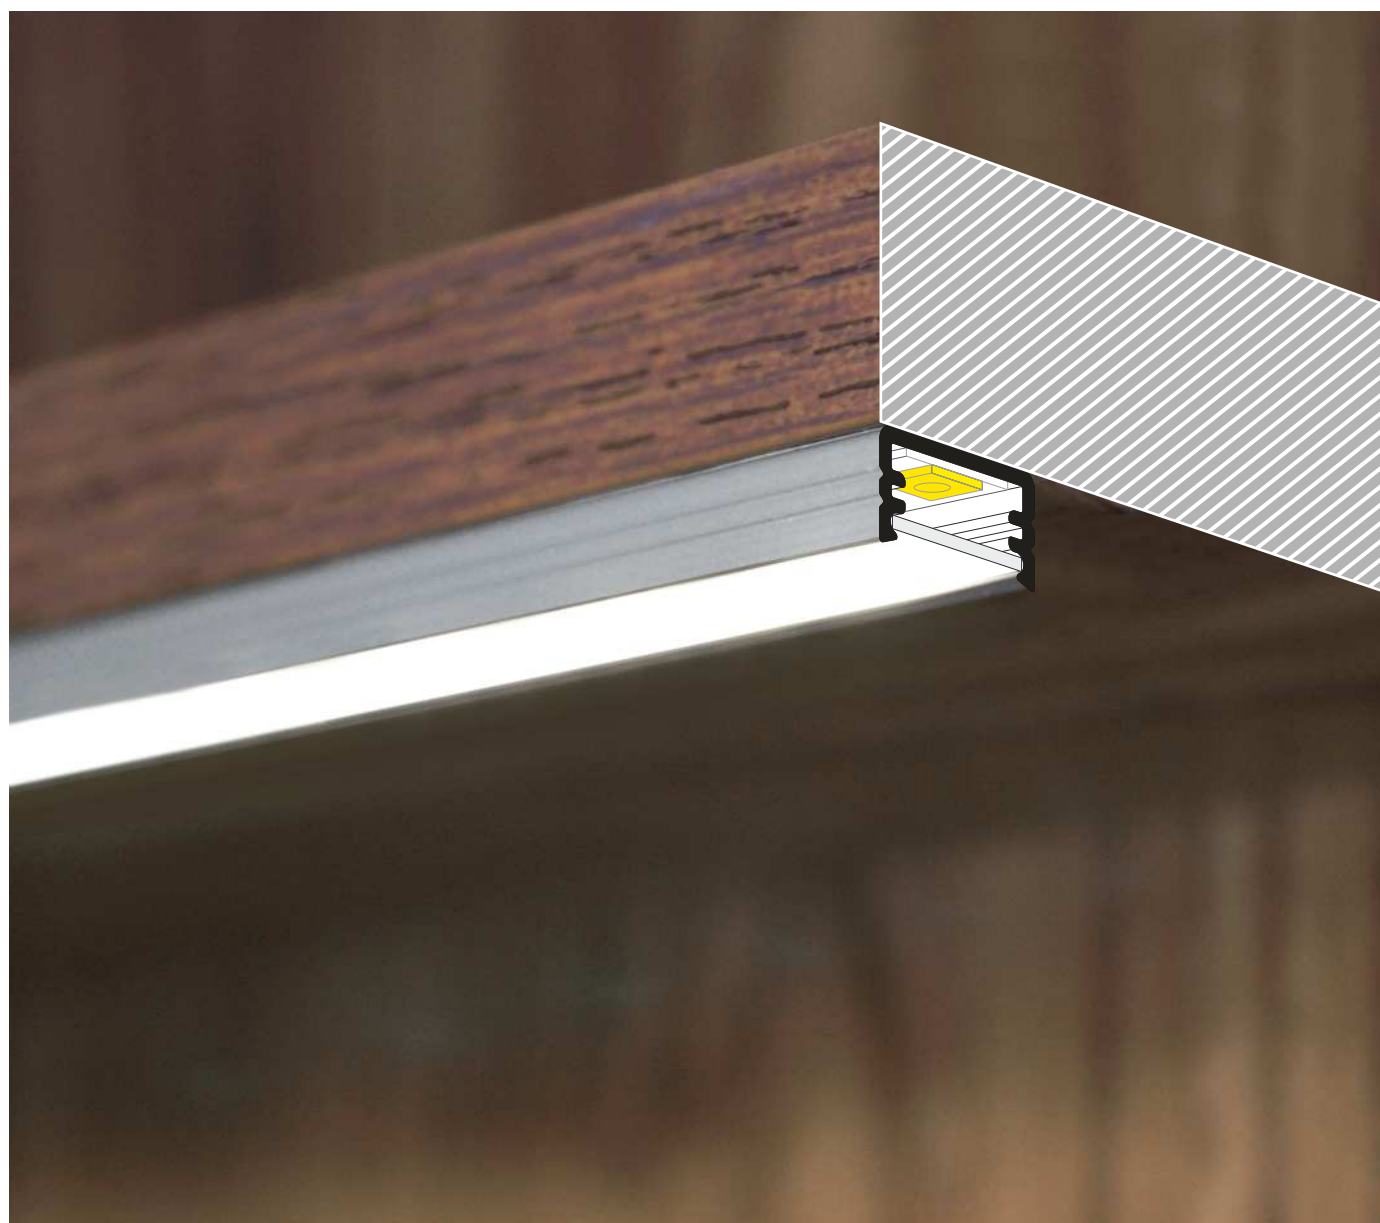

SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE








A slide cover
klosz A wsuwany

Z¹ Z flexible mounting plate
uchwyt Z sprężysty

Z² cone Z flexible mounting plate
uchwyt Z sprężysty cone

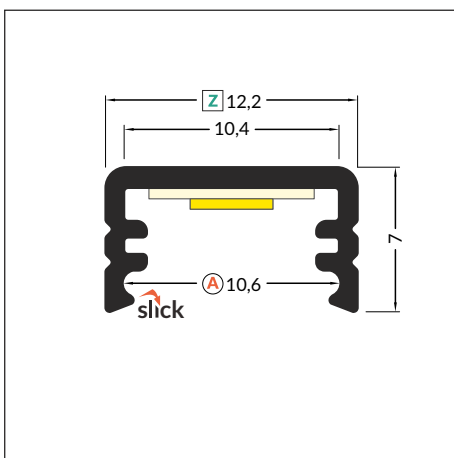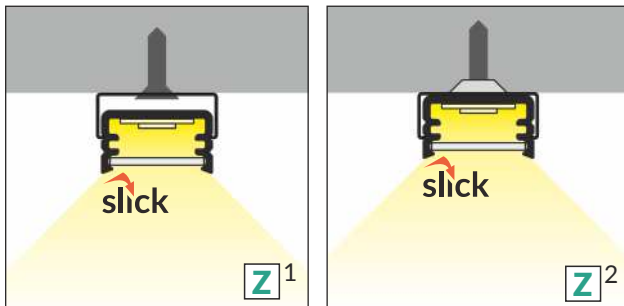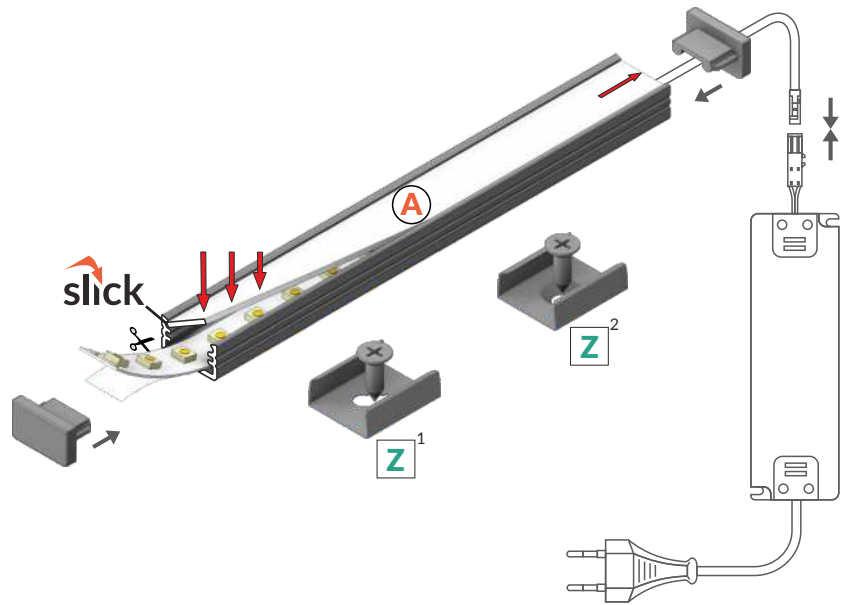

max 8 mm

surface
nawierzchniowy



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

white painted
biały malowany
89030001

anodized
anodowany
89030020

black anodized
czarny anodowany
89030021

raw aluminium
surowe aluminium
89030000

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.



Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.
Więcej informacji >> 1.08.



COVERS / KLOSZE

A slide cover
colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz **A** wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP



Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

A transparent / A transparentny
89070016

A frosted / A szron
89070039

A opal / A mleczny
89070038

The standard cover length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji >> 1.08.


ENDINGS / ZAŚLEPKI

SLIM8 ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka SLIM8
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS

SLIM8 ending with hole
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka SLIM8 z otworem
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

white / biały
with hole z otworem | without hole bez otworu
89140001 | 89080001

silver / srebrny
with hole z otworem | without hole bez otworu
89140040 | 89080040


black / czarny
with hole z otworem | without hole bez otworu
89140002 | 89080002

grey / szary
with hole z otworem | without hole bez otworu
89140022 | 89080022

MOUNTINGS / MOCOWANIA

Z flexible mounting plate
colours: white, inox, black
material: stainless steel

uchwyt **Z** sprężysty
kolory: biały, inox, czarny
materiał: stal nierdzewna

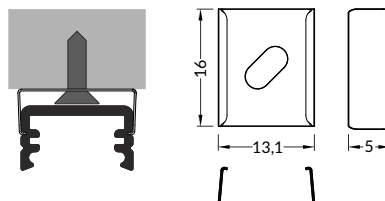

INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

Z flexible mounting plate
uchwyt **Z** sprężysty

white biały 89270001

inox 89270019

black czarny 89270002

cone Z flexible mounting plate
uchwyt **Z** sprężysty cone


white biały 89980001

inox 89980019

black czarny 89980002


cone Z flexible mounting plate
colours: white, inox, black
material: stainless steel

uchwyt **Z** sprężysty cone
kolory: biały, inox, czarny
materiał: stal nierdzewna

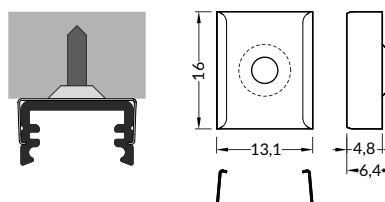

SLIM8 simple holder
material: zinc coated steel

uchwyt SLIM8 prosty
materiał: stal ocynkowana

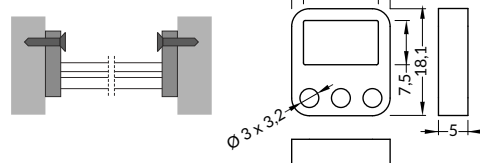

INDEX = 1 set = 2 pcs
INDEKS = 1 komplet = 2 szt.

simple holder
uchwyt prosty


zinc coated
stal ocynkowana
89110030



CONNECTORS / ŁĄCZNIKI


SLIM8 connector 90 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium


łącznik SLIM8 90 st
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium

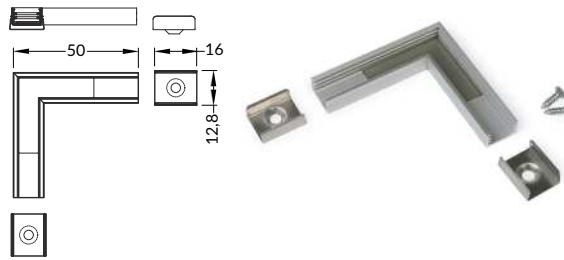

INDEX = 1 set
INDEKS = 1 kpl

 white painted
biały malowany
89150001

 anodized
anodowany
89150020

 black anodized
czarny anodowany
89150021



CONTINUOUS LINE OF LIGHT IN A SMALL OVERALL DIMENSIONS

CIĄGŁA LINIA ŚWIATŁA W MAŁYM GABARYCIE

- continuous line of light (when using LED strip 120 P/m and opal cover)
- SLICK socket
- miniature dimensions
- universal application
- the possibility of using waterproof LED strips
- maximum width of LED strip: 10 mm

- ciągła linia światła (przy zastosowaniu taśmy 120 P/m i klosza mlecznego)
- gniazdo SLICK
- miniaturowe gabaryty
- uniwersalne zastosowanie
- możliwość zastosowania taśm wodoodpornych
- maksymalna szerokość taśmy LED: 10 mm



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



SLIM8
A/Z



SMART-IN10
A/Z



SURFACE10
BC/UX



BEGTON12
J/S






SURFACE14
EF/TY



A slide cover
klosz A wsuwany

Z¹ Z flexible mounting plate
uchwyt Z sprężysty

Z² cone Z flexible mounting plate
uchwyt Z sprężysty cone

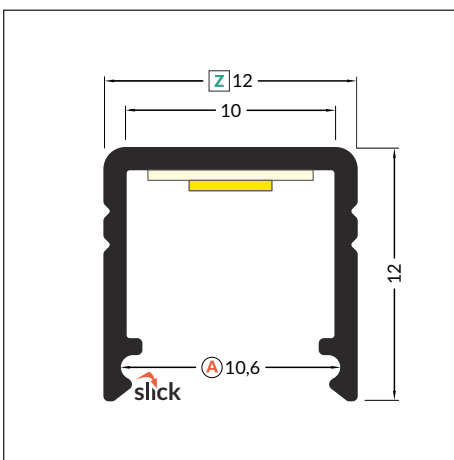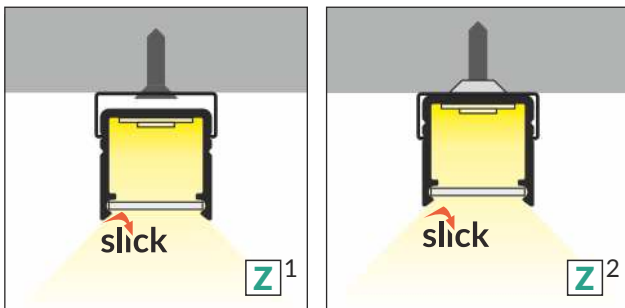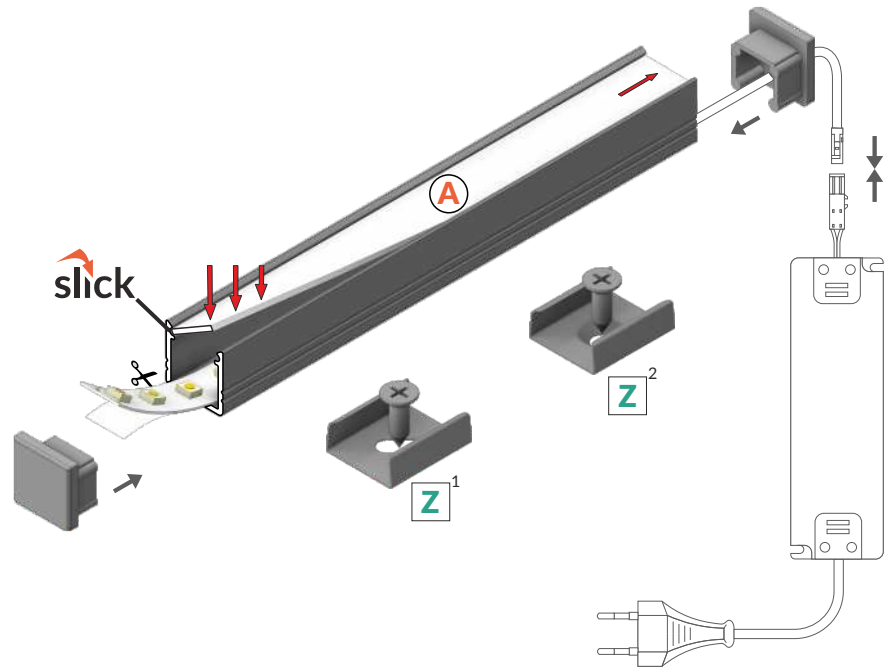

max 10 mm

surface
nawierzchniowy



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

white painted
biały malowany
C2020001

anodized
anodowany
C2020020

black anodized
czarny anodowany
C2020021

raw aluminium
surowe aluminium
C2020000

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.
Więcej informacji >> 1.08.





COVERS / KLOSZE

A slide cover
colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz **A** wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP

Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED

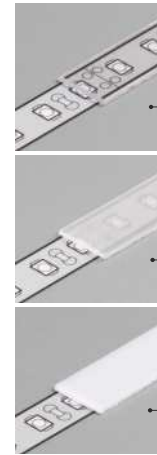

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

A transparent / A transparentny
89070016

A frosted / A szron
89070039

A opal / A mleczny
89070038


The standard cover length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Standardowa tolerancja długości klosza wynosi: +20 mm
Więcej informacji >> 1.08.

ENDINGS / ZAŚLEPKI


SMART10 ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka SMART10
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



SMART10 ending with hole
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka SMART10 z otworem
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

white / biały
without hole bez otworu C2940001 | with hole z otworem C2960001

silver / srebrny
without hole bez otworu C2940040 | with hole z otworem C2960040


black / czarny
without hole bez otworu C2940002 | with hole z otworem C2960002

grey / szary
without hole bez otworu C2940022 | with hole z otworem C2960022

MOUNTINGS / MOCOWANIA

Z flexible mounting plate
colours: white, inox, black
material: stainless steel

uchwyt **Z** sprężysty
kolory: biały, inox, czarny
materiał: stal nierdzewna

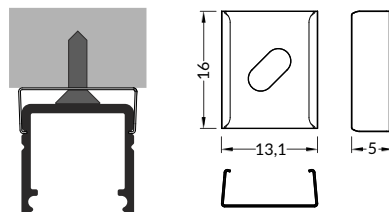

INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

Z flexible mounting plate
uchwyt **Z** sprężysty


white biały 89270001

inox inox 89270019

black czarny 89270002

cone Z flexible mounting plate
colours: white, inox, black
material: stainless steel

uchwyt **Z** sprężysty cone
kolory: biały, inox, czarny
materiał: stal nierdzewna

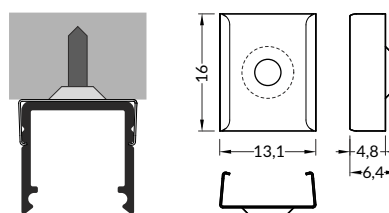

cone Z flexible mounting plate
uchwyt **Z** sprężysty cone

white biały 89980001

inox inox 89980019


black czarny 89980002



CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

SMART10 connector 90 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium


łącznik SMART10 90 st
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium



INDEX = 1 set
INDEKS = 1 kpl

 white painted
biały malowany
C2910001

 anodized
anodowany
C2910020

 black anodized
czarny anodowany
C2910021




SURFACE10 BC/UX

ALUMINIUM SURFACE PROFILE

ALUMINIOWY PROFIL NAWIERZCHNIOWY

- hidden mounting
- wide range of accessories, 6 types of covers
- maximum LED strip width: 10 mm
- ukryte mocowanie
- szeroki wybór akcesoriów, 6 rodzajów kloszy
- maksymalna szerokość taśmy LED: 10 mm

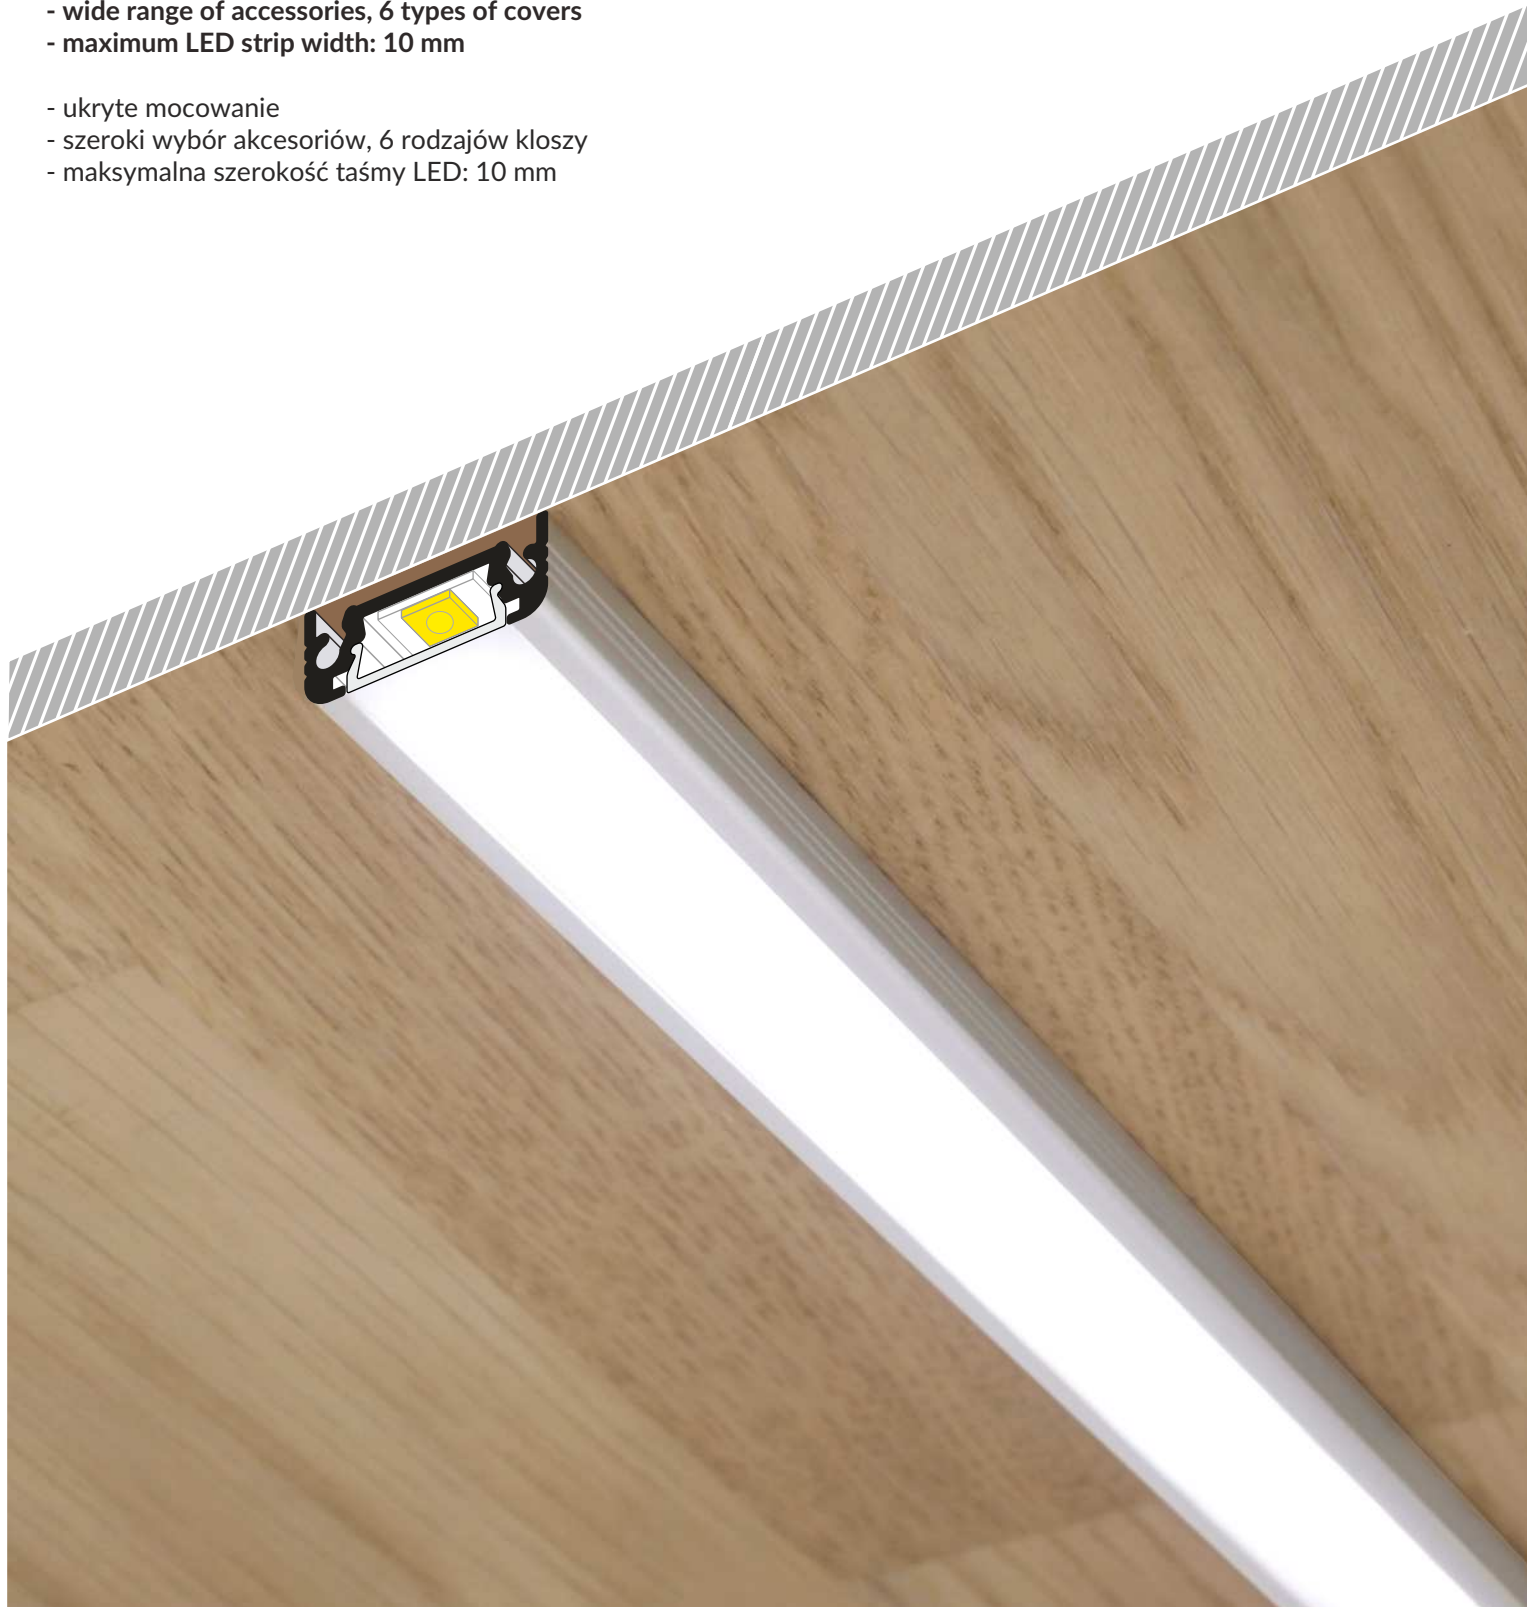

SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



SLIM8
A/Z



SMART10
A/Z



BEGTON12
J/S



SURFACE14
EF/TY



LINEA20
EF/TY



WIDE24
G/W



B slide cover
klosz B wsuwany




C click cover
klosz C klik

C lens cover
klosz C soczewka

U¹ U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty

U² cone U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty cone

X¹ X mounting plate
uchwyt X

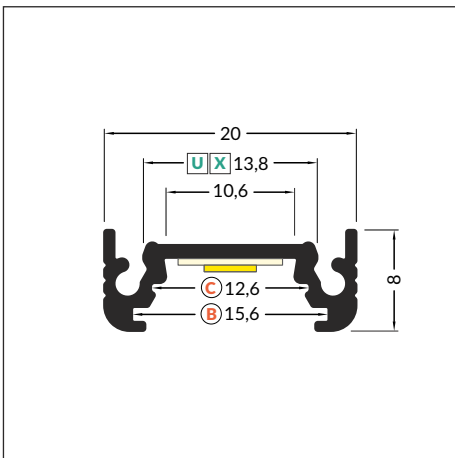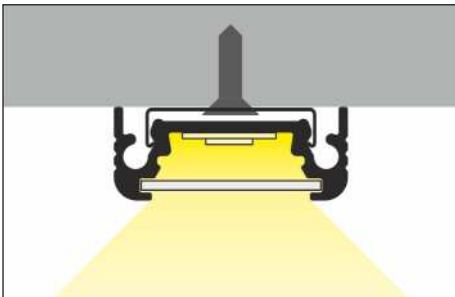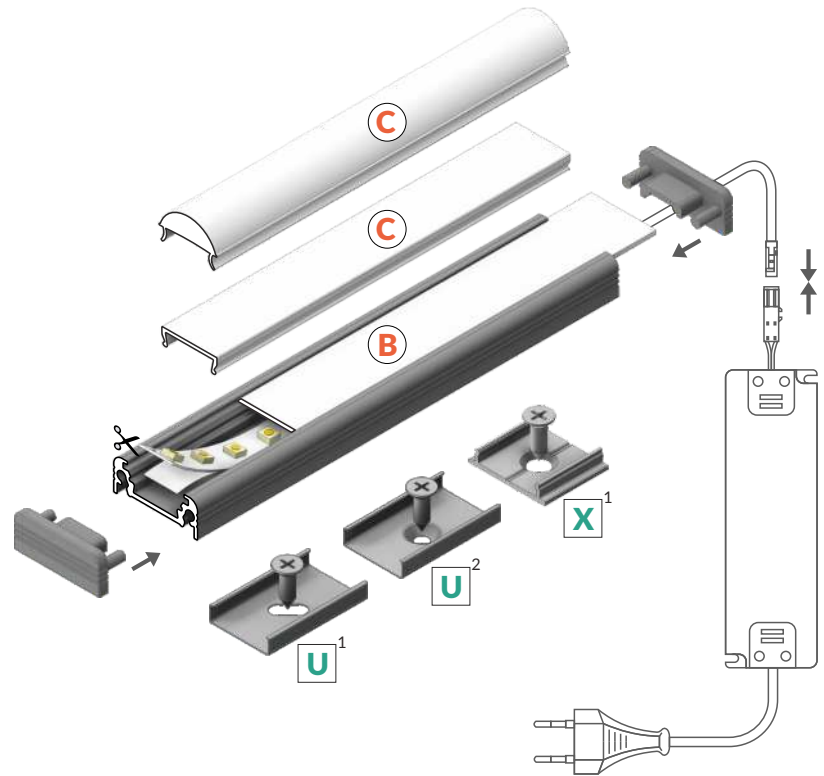



 max 10 mm


 surface
nawierzchniowy




INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

 white painted
biały malowany
77270001

 anodized
anodowany
77270020

 black anodized
czarny anodowany
77270021

 raw aluminium
surowe aluminium
77270000

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.
Więcej informacji >> 1.08.



COVERS / KLOSZE

B slide cover

colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz B wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP

C click cover

colours: transparent, opal
material: PMMA

klosz C klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA





C click cover lens

colour: transparent
material: PC

klosz C klik soczewka
kolor: transparentny
materiał: PC



Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED

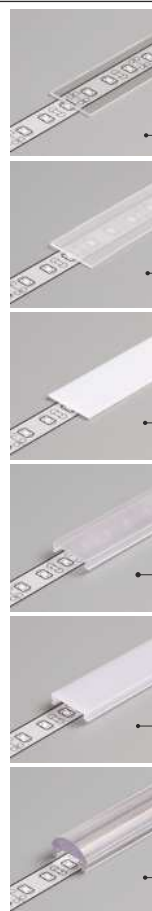

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

B transparent / B transparentny
76250016

B frosted / B szron
76250039

B opal / B mleczny
76250038

C transparent / C transparentny
76330000

C opal / C mleczny
76330038

C lens / C soczewka
76300000

The standard cover length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.


Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji >> 1.08.

MOUNTINGS / MOCOWANIA

U flexible mounting plate

colours: inox
material: stainless steel


uchwyt U sprężysty
kolory: inox
materiał: stal nierdzewna

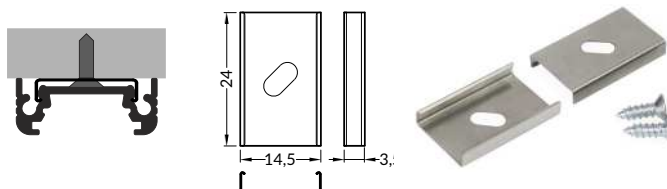

cone U flexible mounting plate

colours: inox
material: stainless steel


uchwyt U sprężysty cone
kolory: inox
materiał: stal nierdzewna

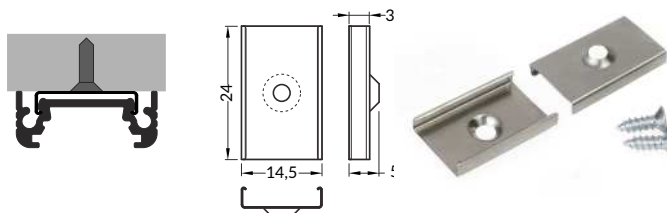

X mounting plate

colours: raw aluminium
material: aluminium


uchwyt X
kolory: surowe aluminium
materiał: aluminium

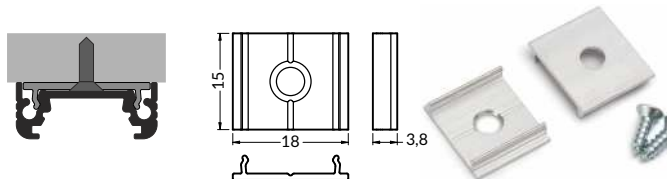

SURFACE10 simple holder

material: zinc coated

uchwyt SURFACE10 prosty
materiał: stal ocynkowana

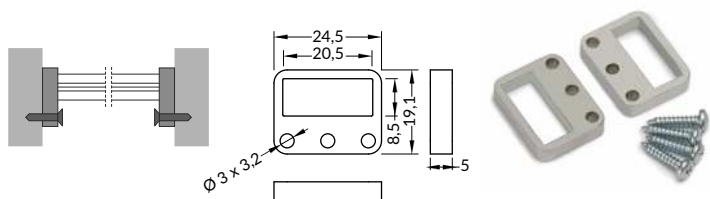

INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl = 20 szt.

U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty

inox
inox 76380000

cone U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty cone

inox
inox 76620000

X mounting plate
uchwyt X

raw aluminium
surowe aluminium
76260000

INDEX = 1 set = 2 pcs
INDEKS = 1 kpl = 2 szt.

simple holder
uchwyt prosty


zinc coated
stal ocynkowana
77370030



ENDINGS / ZAŚLEPKI


SURFACE10 ending gen2
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka SURFACE10 gen2
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



SURFACE10 ending gen2 with hole
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka SURFACE10 gen2 z otworem
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS




INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

- | | | |
|--|------------------------------------|--|
| | white biały | without hole bez otworu 77990001 |
| | silver srebrny | without hole bez otworu 77990040 |
| | black czarny | without hole bez otworu 77990002 |
| | grey szary | without hole bez otworu 77990022 |
| | with hole z otworem 77980001 | |
| | with hole z otworem 77980040 | |
| | with hole z otworem 77980002 | |
| | with hole z otworem 77980022 | |

CONNECTORS / ŁĄCZNIKI


X connector 180 deg
colour: inox
material: aluminium

łącznik X 180 st
kolor: inox
materiał: aluminium



SURFACE10 connector 90 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium

łącznik SURFACE10 90 st
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium



INDEX = 1 set
INDEKS = 1 kpl

X connector
łącznik X
 raw aluminium
surowe aluminium
76350000

L connector
łącznik L
 white painted
biały malowany
77410001
 anodized
anodowany
77410020
 black anodized
czarny anodowany
77410021



BEGTON12 J/S



SMALL SURFACE ALUMINIUM PROFILE

MAŁY ALUMINIOWY PROFIL NAWIERZCHNIOWY

- light weight, budget profile
- Slick socket
- maximum LED strip width: 12 mm
- lekki profil budżetowy
- gniazdo z funkcją Slick
- maksymalna szerokość taśmy LED: 12 mm






SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE





- J** slide cover
klosz J wsuwany
- C** click cover
klosz C klik
- C*** BEGTON12 C ending for C click cover
zaślepka BEGTON12 C do klosza C klik
- S¹** flexible mounting plate
uchwyt S sprężysty
- S²** cone S flexible mounting plate
uchwyt S sprężysty cone

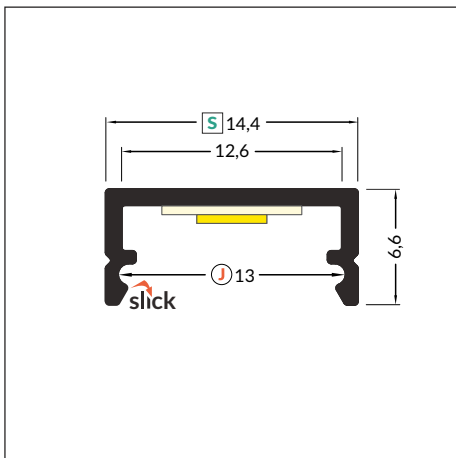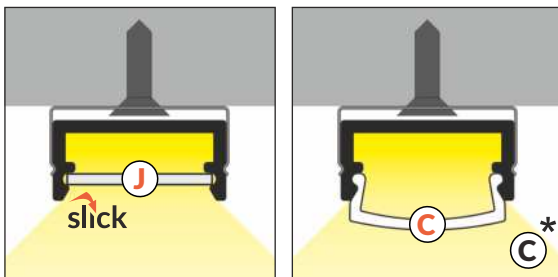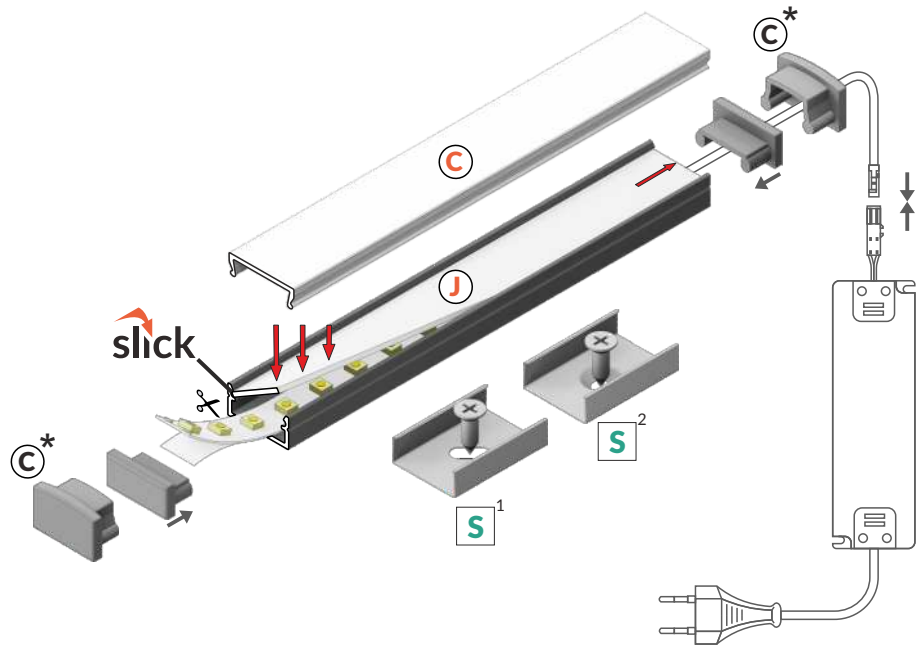

max 12 mm

surface
nawierzchniowy



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

white painted
biały malowany
C7020001

anodized
anodowany
C7020020

black anodized
czarny anodowany
C7020021

raw aluminium
surowe aluminium
C7020000

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.
Więcej informacji >> 1.08.



COVERS / KLOSZE



J slide cover

colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz J wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP



Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED

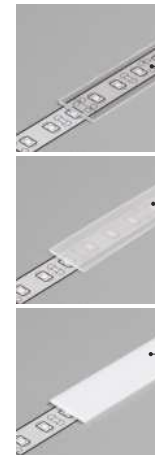

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

J transparent / J transparentny
70330016

J frosted / J szron
70330039

J opal / J mleczny
70330038

The standard cover length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.


Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji >> 1.08.

ENDINGS / ZAŚLEPKI

BEGTON12 ending

colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka BEGTON12
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS




Ending with marked space to bore the holes.
Zaślepka z punktami do przewiercenia otworów.

BEGTON12 C ending

colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka BEGTON12 C
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

white biały C7960001

silver srebrny C7960040

black czarny C7960002

grey szary C7960022

white biały C7940001

silver srebrny C7940040


black czarny C7940002

grey szary C7940022

MOUNTINGS / MOCOWANIA

S flexible mounting plate
colours: white, inox, black
material: stainless steel

uchwyt S sprężysty
kolory: biały, inox, czarny
materiał: stal nierdzewna

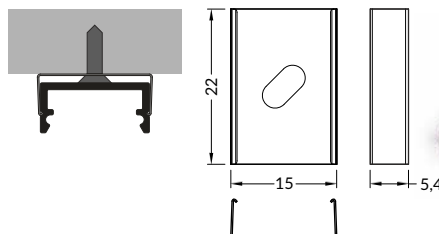

INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.


white biały C7980001

inox inox C7980019

black czarny C7980002

cone S flexible mounting plate
colours: white, inox, black
material: stainless steel

uchwyt S sprężysty cone
kolory: biały, inox, czarny
materiał: stal nierdzewna

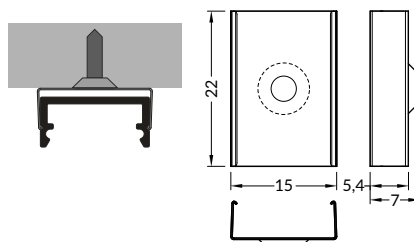

white biały C7950001

inox inox C7950019

black czarny C7950002



UNI12 BCD/U

SURFACE AND RECESSED PROFILE

PROFIL WPUSTOWO-NAWIERZCHNIOWY

- 7 diffusers to choose from
- increased radiation – it is possible to use a stronger LED strip
- maximum LED strip width: 12 mm

- 7 kloszy do wyboru
- zwiększona radiacja – możliwość zastosowania mocniejszej taśmy LED
- maksymalna szerokość taśmy LED: 12 mm



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



DEEP10
BC/UX



GROOVE10
BC/UX



SURFACE10
BC/UX



BEGTON12
J/S



FLOOR12
K/U



GROOVE14
EF/TY



SURFACE14
EF/TY



B slide cover
klosz B wsuwany




C click cover
klosz C klik

C lens cover
klosz C soczewka

D click cover
klosz D klik

U¹ flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty


U² cone U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty cone

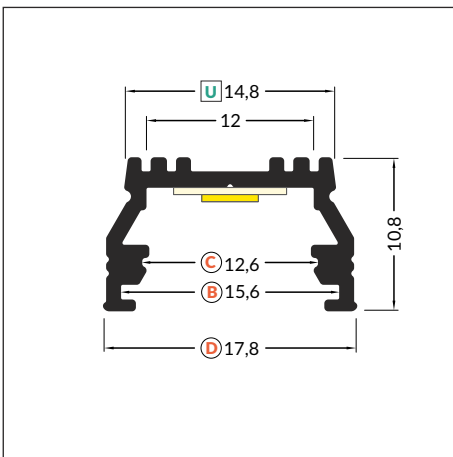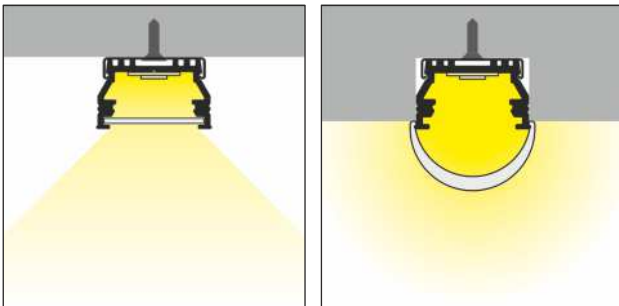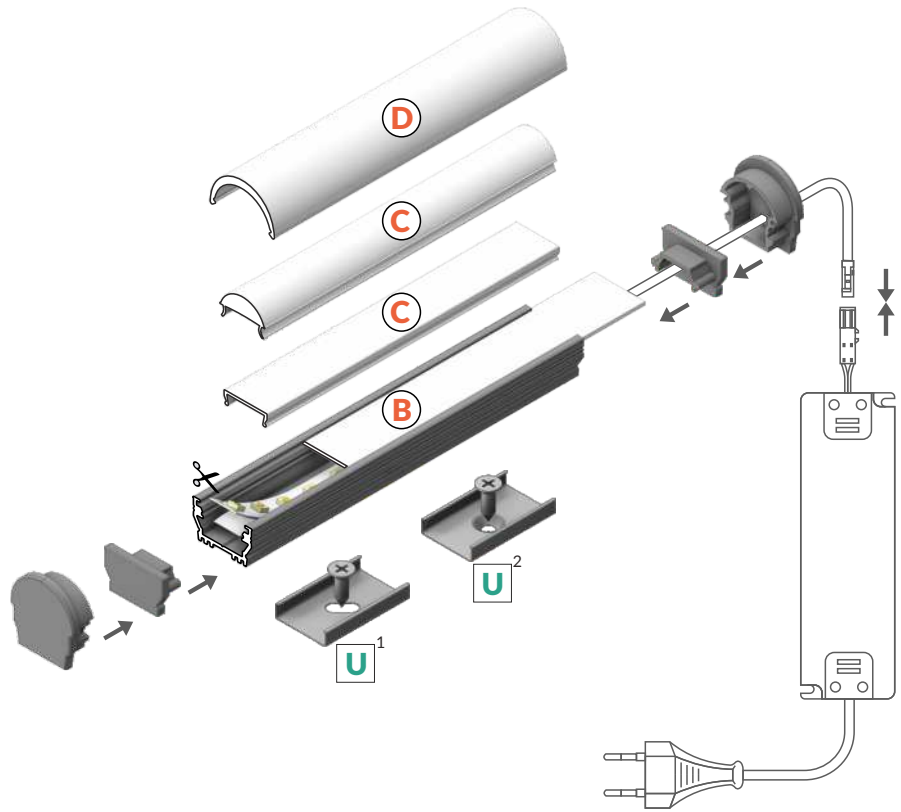


INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

 white painted
biały malowany
A1020001

 anodized
anodowany
A1020020

 black anodized
czarny anodowany
A1020021

 raw aluminium
surowe aluminium
A1020000

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.
Więcej informacji >> 1.08.



COVERS / KLOSZE


B slide cover

colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz B wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP




Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED



C click cover

colours: transparent, opal
material: PMMA


klosz C klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA



C lens click cover

colour: transparent
material: PC


klosz C klik soczewka
kolor: transparentny
materiał: PC



D click cover

colour: opal
material: PMMA

klosz D klik
kolor: mleczny
materiał: PMMA



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

B transparent / B transparentny
76250016

B frosted / B szron
76250039

B opal / B mleczny
76250038

C transparent / C transparentny
76330000

C opal / C mleczny
76330038

C lens / C soczewka
76300000

D opal / D mleczny
A1140038

The standard cover length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.


Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji >> 1.08.

MOUNTINGS / MOCOWANIA

U flexible mounting plate

colour: inox
material: stainless steel


uchwyt U sprężysty
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna

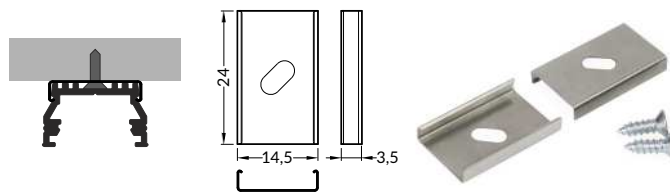

cone U flexible mounting plate

colour: inox
material: stainless steel

uchwyt U sprężysty cone
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna

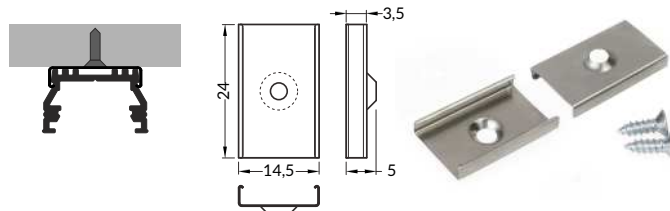

INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty

inox 76380000
inox


cone U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty cone

inox 76620000
inox

CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

UNI12 connector 90 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium

łącznik UNI12 90 st
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium

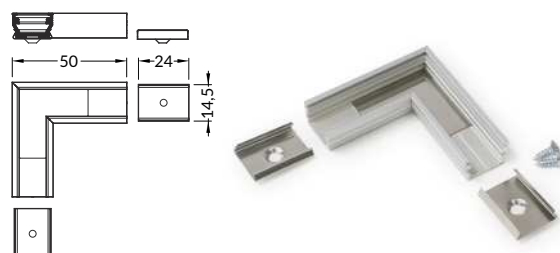

INDEX = 1 set
INDEKS = 1 kpl

white painted
biały malowany
A1910001

anodized
anodowany
A1910020

black anodized
czarny anodowany
A1910021




ENDINGS / ZAŚLEPKI

UNI12 ending gen2

colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka UNI12 gen2

kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



UNI12 ending gen2 with hole

colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka UNI12 gen2 z otworem


kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS

UNI12 D ending

colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka UNI12 D

kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



UNI12 D ending with hole

colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka UNI12 D z otworem

kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS

INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

| | | |
|--|------------------------|----------------------------|
| | white / biały | |
| | with hole z otworem | without hole bez otworu |
| | A1890001 | A1900001 |
| | silver / srebrny | |
| | with hole z otworem | without hole bez otworu |
| | A1890040 | A1900040 |
| | black / czarny | |
| | with hole z otworem | without hole bez otworu |
| | A1890002 | A1900002 |
| | grey / szary | |
| | with hole z otworem | without hole bez otworu |
| | A1890022 | A1900022 |

| | | |
|--|------------------------|----------------------------|
| | white / biały | |
| | with hole z otworem | without hole bez otworu |
| | A1960001 | A1940001 |
| | silver / srebrny | |
| | with hole z otworem | without hole bez otworu |
| | A1960040 | A1940040 |
| | black / czarny | |
| | with hole z otworem | without hole bez otworu |
| | A1960002 | A1940002 |
| | grey / szary | |
| | with hole z otworem | without hole bez otworu |
| | A1960022 | A1940022 |



SURFACE14 EF/TY

ALUMINIUM SURFACE PROFILE

ALUMINIOWY PROFIL NAWIERZCHNIOWY

- hidden mounting
- maximum LED strip width: 14 mm
- ukryte mocowanie
- maksymalna szerokość taśmy LED: 14 mm



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



SLIM8
A/Z



SMART10
A/Z



SURFACE10
BC/UX



LINEA20
EF/TY



WIDE24
G/W



E **E** slide cover
klosz **E** wsuwany




F **F** click cover
klosz **F** klik

E7 **E7** click cover
klosz **E7** klik

Y¹ **Y** flexible mounting plate
uchwyt **Y** sprężysty

Y² **cone Y** flexible mounting plate
uchwyt **Y** sprężysty cone

T **T** mounting plate
uchwyt **T**

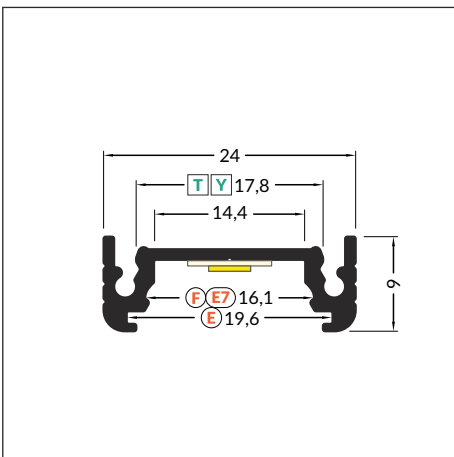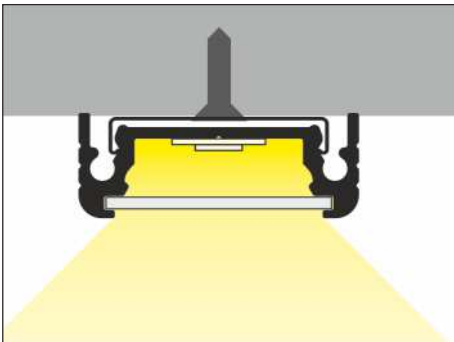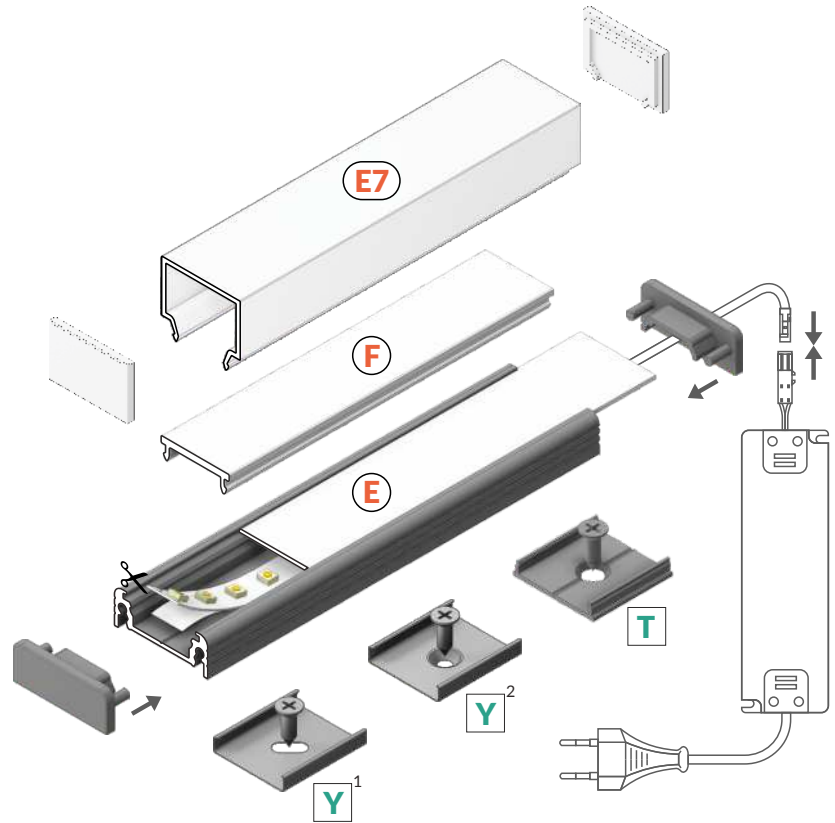

 max 14 mm


 surface
nawierzchniowy




INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

 white painted
biały malowany
A2020001

 anodized
anodowany
A2020020

 black anodized
czarny anodowany
A2020021

 raw aluminium
surowe aluminium
A2020000

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.
Więcej informacji >> 1.08.



COVERS / KLOSZE



E slide cover

colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz E wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP



Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED



F click cover




colours: transparent, opal
material: PMMA

klosz F klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA

E7 click cover

colour: opal
material: PMMA

klosz E7 klik
kolor: mleczny
materiał: PMMA

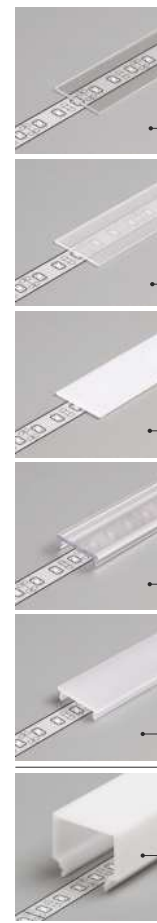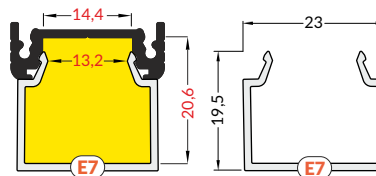

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

E transparent / E transparentny
A2040016

E frosted / E szron
A2040039

E opal / E mleczny
A2040038

F transparent / F transparentny
A2060016

F opal / F mleczny
A2060038

E7 opal / E7 mleczny
C1080038

The standard cover length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.



Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji >> 1.08.

MOUNTINGS / MOCOWANIA

Y flexible mounting plate

colour: inox
material: stainless steel

uchwyt Y sprężysty
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna



INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.



Y flexible mounting plate
uchwyt Y sprężysty

inox
inox A2090019

cone Y flexible mounting plate

colour: inox
material: stainless steel

uchwyt Y sprężysty cone
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna





cone Y flexible mounting plate
uchwyt Y sprężysty cone

inox
inox A2130019

T mounting plate

colour: raw aluminium
material: aluminium

uchwyt T
kolor: surowe aluminium
materiał: aluminium



T mounting plate
uchwyt T

raw aluminium
surowe aluminium
C6960000




ENDINGS / ZAŚLEPKI

SURFACE14 ending gen2

colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka SURFACE14 gen2

kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS




SURFACE14 ending gen2 with hole

colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka SURFACE14 gen2 z otworem

kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.



white
biały

with hole
z otworem
A2970001

without hole
bez otworu
A2980001



silver
srebrny

with hole
z otworem
A2970040

without hole
bez otworu
A2980040



black
czarny

with hole
z otworem
A2970002

without hole
bez otworu
A2980002



grey
szary

with hole
z otworem
A2970022


without hole
bez otworu
A2980022

CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

T connector 180 deg colour: raw aluminium material: aluminium

łącznik T 180 st


kolor: surowe aluminium
materiał: aluminium



SURFACE14 connector 90 deg colours: white, anodized, black material: aluminium

łącznik SURFACE14 90 st

kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium



INDEX = 1 set
INDEKS = 1 kpl

T connector / łącznik T

raw aluminium
surowe aluminium
C6990000

connector 90 deg / łącznik 90 st

white painted
biały malowany
A2990001

anodized
anodowany
A2990020

black anodized
czarny anodowany
A2990021




SMART16 B/U4



ECONOMICAL PROFILE FOR 16 mm LED STRIP

EKONOMICZNY PROFIL DO TAŚM 16 mm

- SLICK socket - easy assembly technology
- 2 channels for mounting bracket (with or without mounting surface distance)
- continuous line of light (when using LED strip 120 P/m and opal cover)
- maximum width of LED strip: 16 mm
- gniazdo SLICK - prosty montaż klosza
- 2 rowki - 2 poziomy przymocowania uchwyty (z dystansem od płaszczyzny montażowej lub bez)
- ciągła linia światła (przy zastosowaniu taśmy 120 P/m i klosza mlecznego)
- maksymalna szerokość taśmy LED: 16 mm



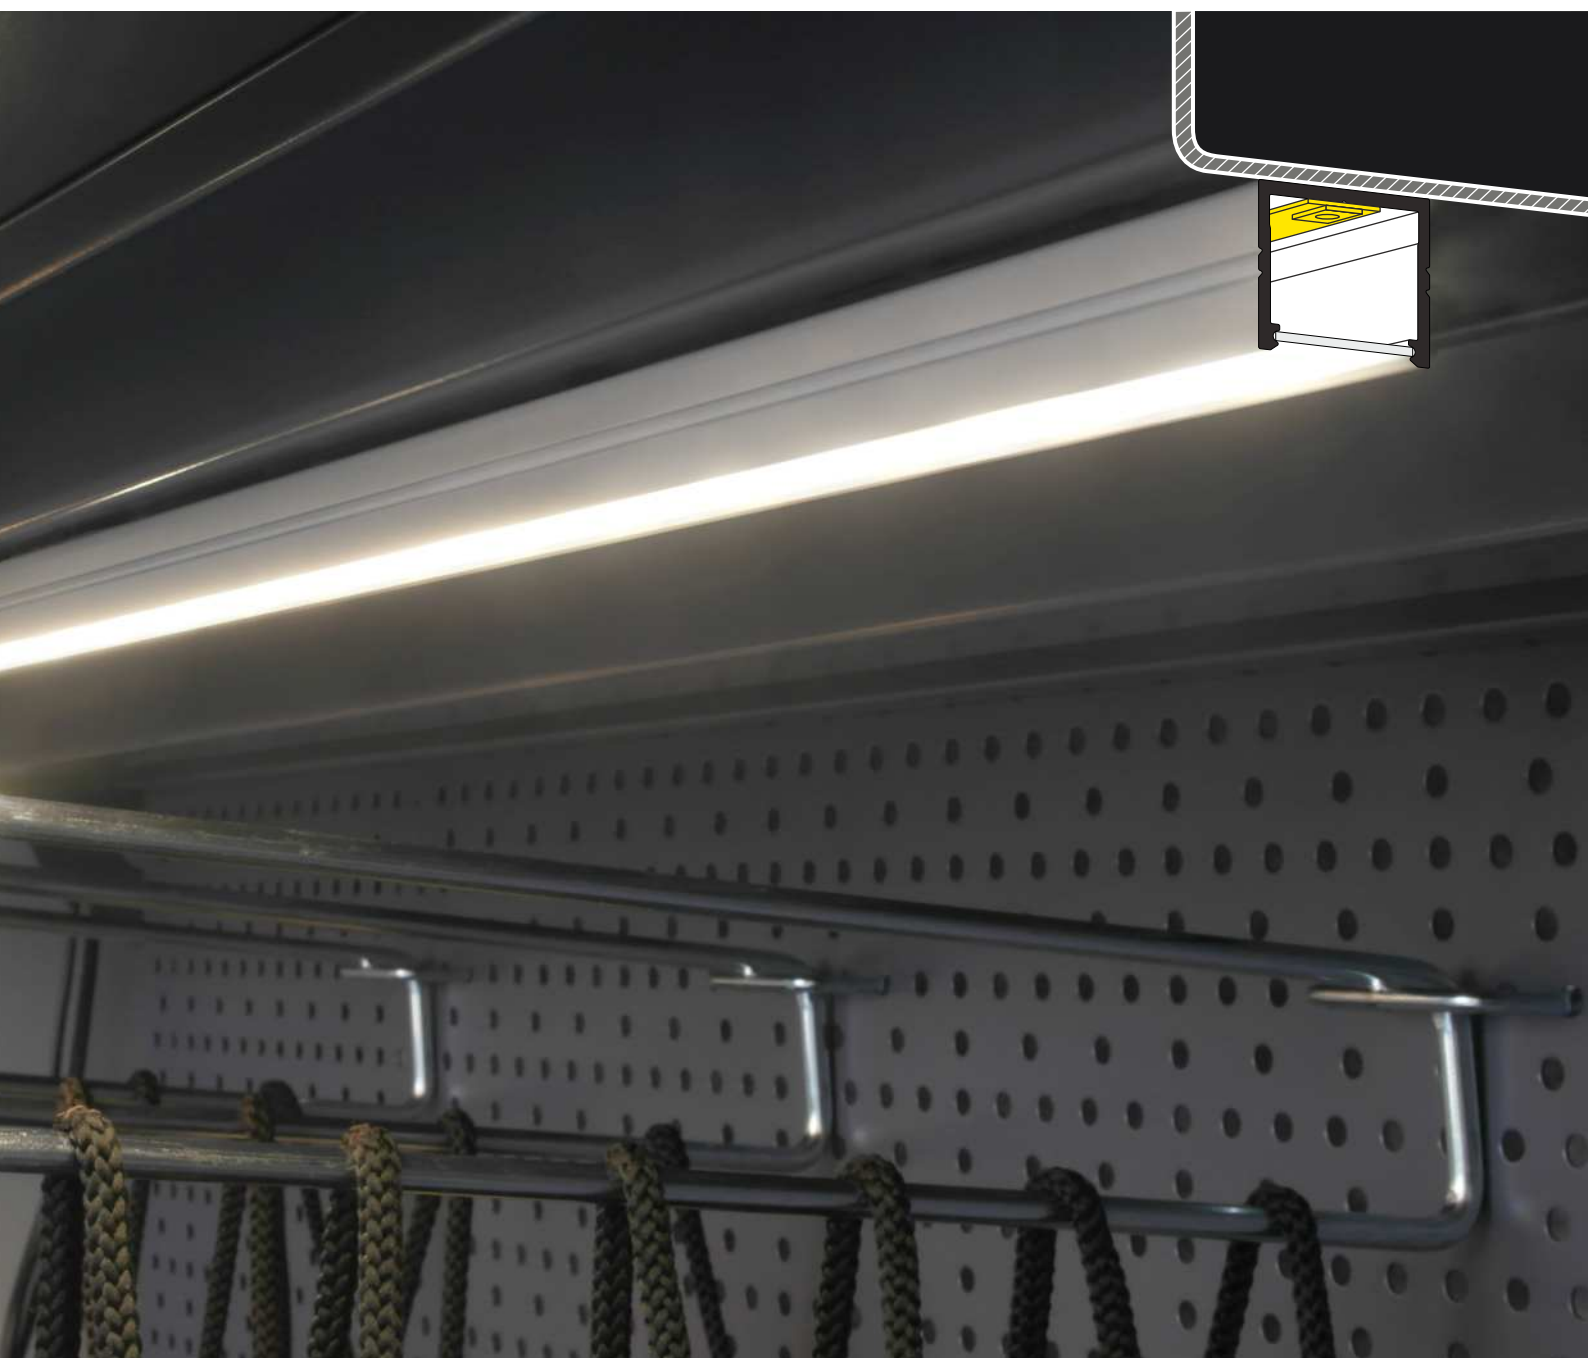


SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE





- B** slide cover
klosz B wsuwany
- U4**¹ U4 mounting plate
uchwyt U4
- U4**² cone U4 mounting plate
uchwyt U4 cone

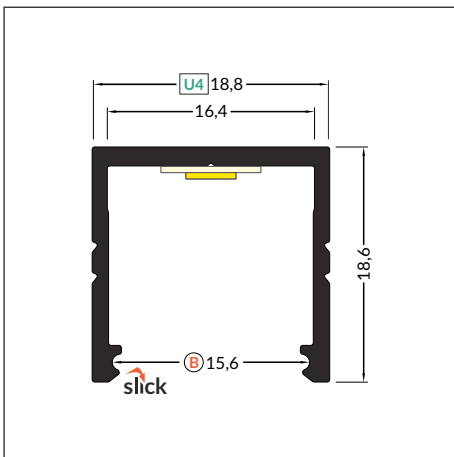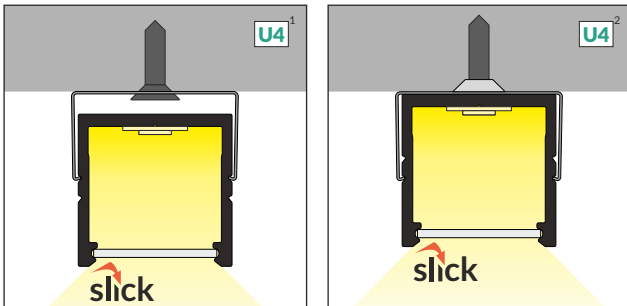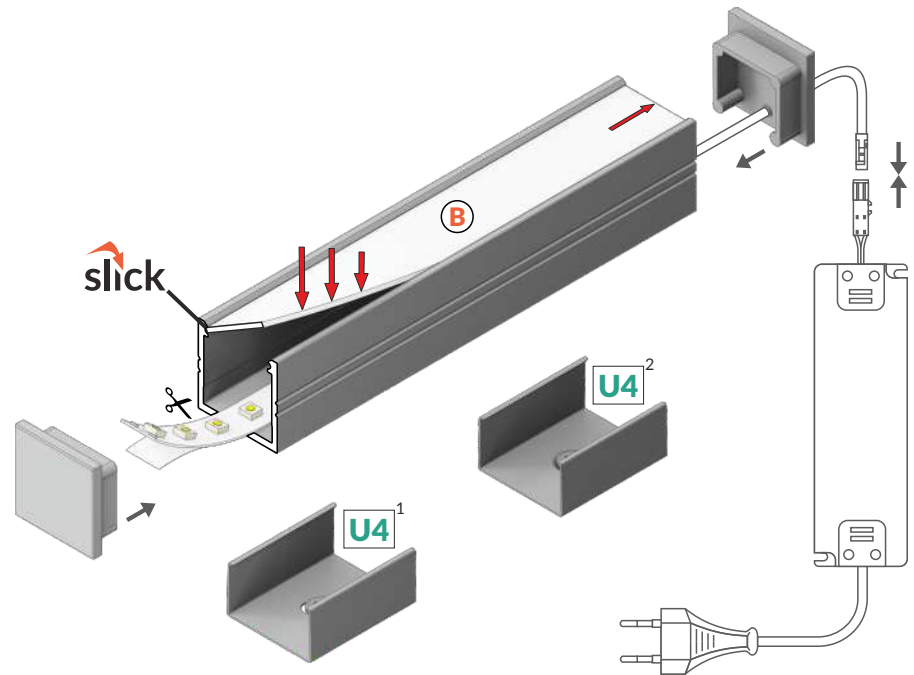

-  max 16 mm
-  surface
nawierzchniowy



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

-  white painted
biały malowany
F1020001
-  anodized
anodowany
F1020020
-  black anodized
czarny anodowany
F1020021
-  raw aluminium
surowe aluminium
F1020000

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.
Więcej informacji >> 1.08.





COVERS / KLOSZE

B slide cover

colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz B wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP

Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

B transparent / B transparentny
76250016

B frosted / B szron
76250039

B opal / B mleczny
76250038

The standard cover length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.


Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji >> 1.08.

ENDINGS / ZAŚLEPKI

SMART16 ending

colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka SMART16
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



Ending with marked space to bore the holes.
Zaślepka z punktami do przewiercenia otworów.

INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

white / biały
F1990001

silver / srebrny
F1990040

black / czarny
F1990002


grey / szary
F1990022

MOUNTINGS / MOCOWANIA

U4 mounting plate

colours: white, inox, black
material: stainless steel

uchwyt U4
kolory: biały, inox, czarny
materiał: stal nierdzewna

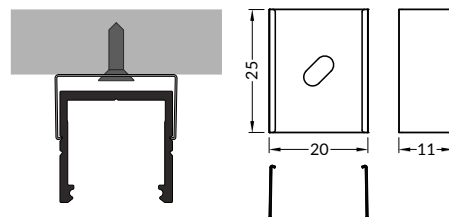

INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

U4 mounting plate
uchwyt U4


white
biały F1970001

inox
inox F1970019

black
czarny F1970002

cone U4 mounting plate
colours: white, inox, black
material: stainless steel

uchwyt U4 cone
kolory: biały, inox, czarny
materiał: stal nierdzewna

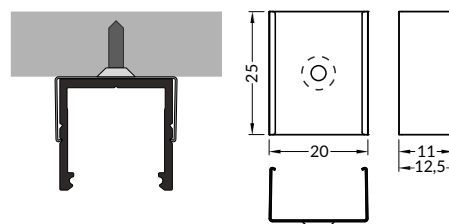

cone U4 mounting plate
uchwyt U4 cone

white
biały F1980001

inox
inox F1980019

black
czarny F1980002




LINEA20 EF/TY

EFFICIENT LUMINAIRE CUT TO SIZE

WYDAJNA OPRAWA Z METRA

- over 20 accessories available
- possibility of suspension along with the power supply
- LED modules are assembled with extra clamps
- angled connections illuminated
- continuous light line (with 120 P/m LED strip and opal cover applied)
- maximum LED source width: 20 mm

- ponad 20 akcesoriów
- możliwość zawieszenia na zasilaniu
- montaż modułów LED dociskiem
- świecące połączenia kątowe
- ciągła linia światła (przy użyciu taśm 120 P/m oraz klosza mlecznego)
- maksymalna szerokość źródła LED: 20 mm

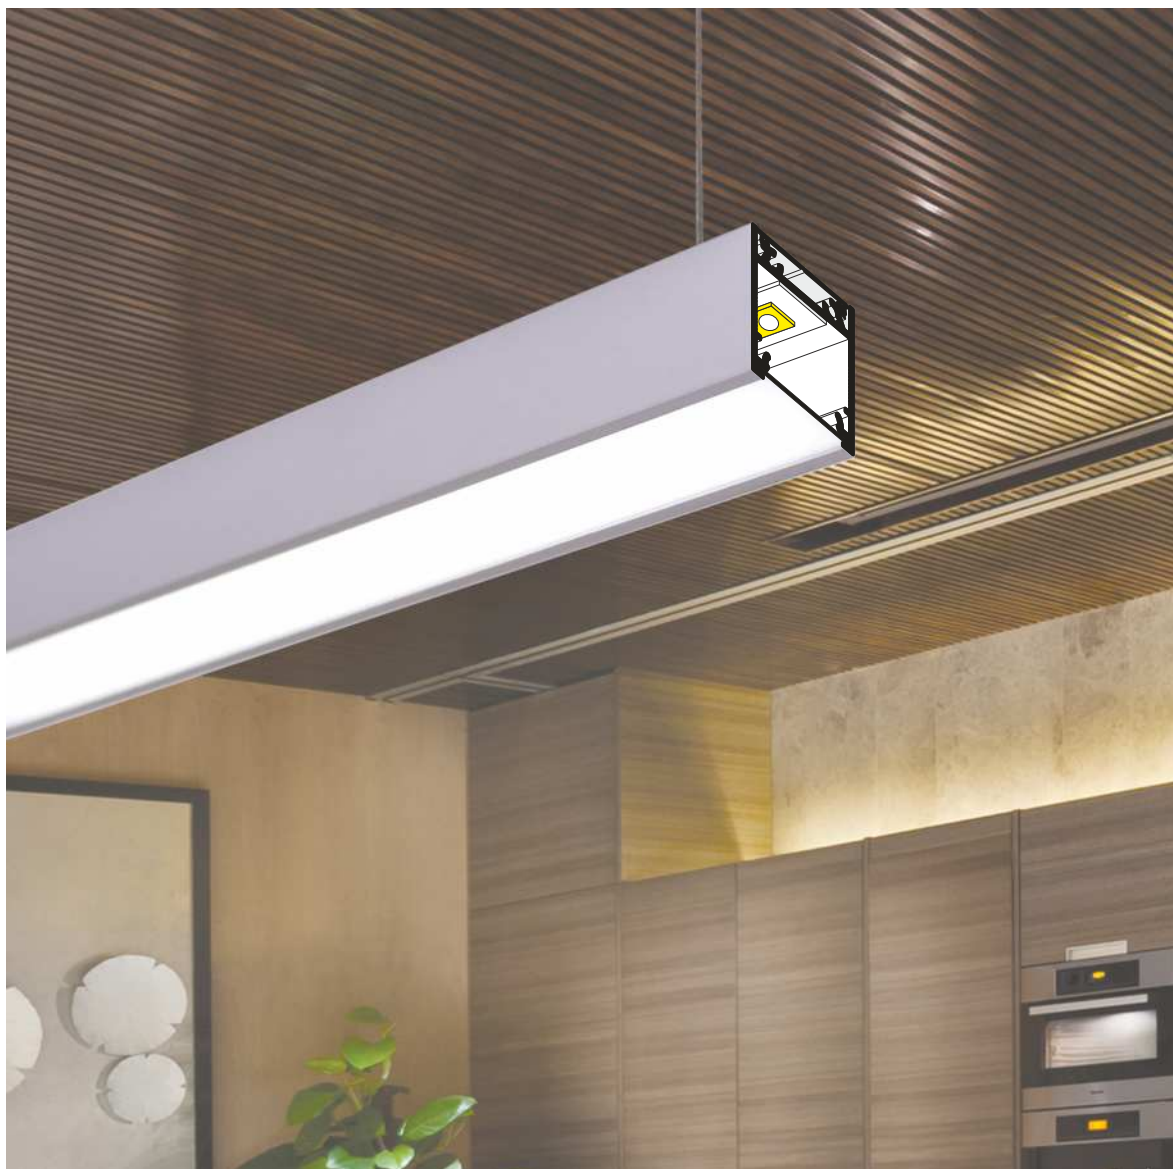

SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



LINEA-IN20
EF/U7




SURFACE14
EF/TY



WIDE24
G/W



VARIO30-01



VARIO30-02



E slide cover
klosz E wsuwany




F click cover
klosz F klik

E7 click cover
klosz E7 klik

Y¹ Y flexible mounting plate
uchwyt Y sprężysty

Y² cone Y flexible mounting plate
uchwyt Y sprężysty cone

T mounting plate
uchwyt T

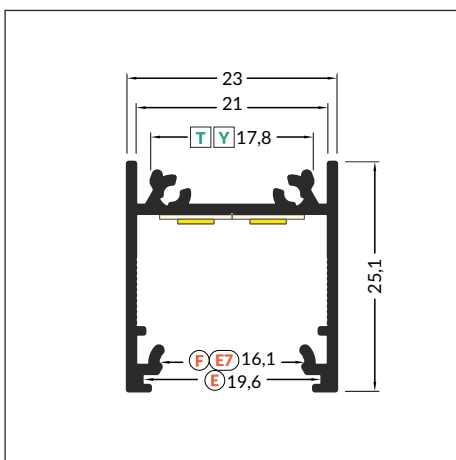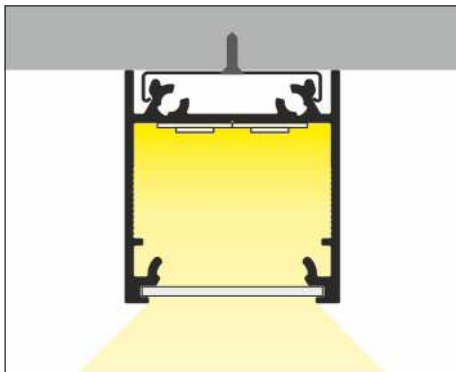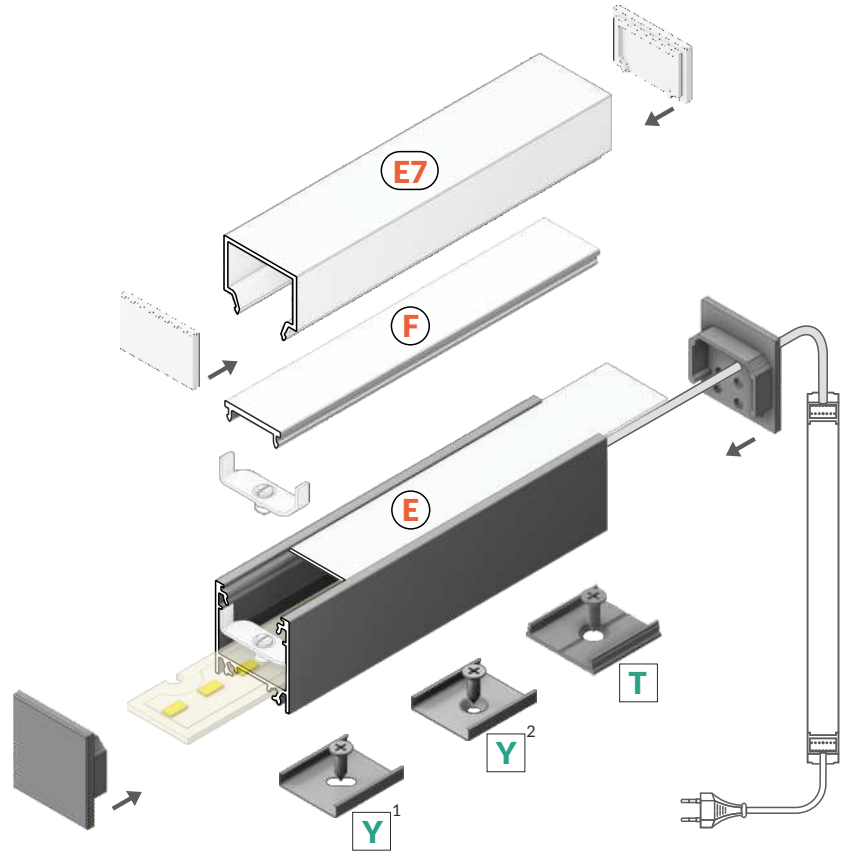

 max 20 mm

 surface
nawierzchniowy




INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

 white painted
biały malowany
C1020001




 anodized
anodowany
C1020020



 black anodized
czarny anodowany
C1020021



 raw aluminium
surowe aluminium
C1020000

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.
Więcej informacji >> 1.08.

LINEA20 EF/TY



CONTINUOUS LIGHT LINE
The LINEA20 180° connector provides an aesthetic, continuous light line of any length.

CIĄGŁA LINIA ŚWIATŁA
Dzięki wykorzystaniu łącznika LINEA20 180° możliwe jest uzyskanie estetycznej, nieprzerwanej linii światła o dowolnej długości.



COVERS / KLOSZE



E slide cover

colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz E wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP



Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED



F click cover



colours: transparent, opal
material: PMMA

klosz F klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA

E7 click cover

colour: opal
material: PMMA

klosz E7 klik
kolor: mleczny
materiał: PMMA

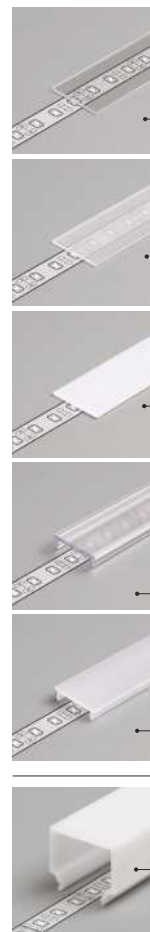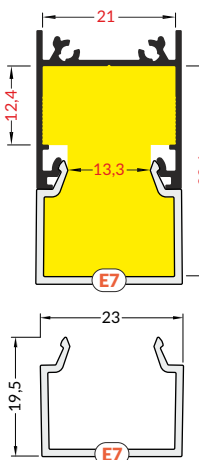

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

E transparent / E transparentny
A2040016

E frosted / E szron
A2040039

E opal / E mleczny
A2040038


F transparent / F transparentny
A2060016

F opal / F mleczny
A2060038

E7 opal / E7 mleczny
C1080038

The standard cover length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji >> 1.08.



INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.


E7 opal ending
zaślepka E7 mleczny
C1840038




LED MOUNTING / MOCOWANIE LED

LINEA20 LED mounting
material: aluminium

mocowanie LED LINEA20
materiał: aluminium



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

 raw aluminium
surowe aluminium
C6060000

Available lengths: 1000 mm,
2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length
tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.


Dostępne długości: 1000 mm,
2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja
długości profili wynosi: +20 mm.
Więcej informacji >> 1.08.

LIGHTING EFFECT / EFEKT ŚWIECENIA

LINEA20 LED mounting + LINEA20-1 LED clamp / Mocowanie LED LINEA20 + docisk LED LINEA20-1



Lighting effect without LINEA20 LED mounting / Efekt świecenia bez użycia mocowania LED LINEA20






CLAMP / DOCISK


LINEA20 LED clamp
colour: white
material: painted steel, plastic

docisk LED LINEA20
kolor: biały
materiał: stal malowana,
tworzywo

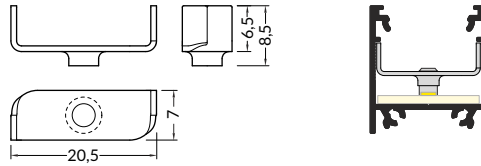

LINEA20-1 LED clamp
colour: white
material: painted steel, plastic

docisk LED LINEA20-1
kolor: biały
materiał: stal malowana,
tworzywo

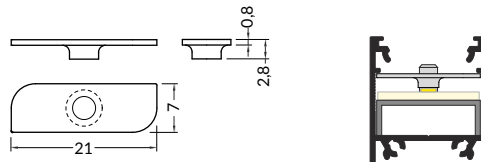

INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.


white
biały C6940001

white
biały C6930001

ENDINGS / ZAŚLEPKI

LINEA20 ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka LINEA20
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS

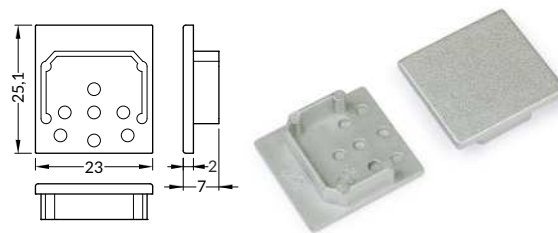

Ending with marked space to bore the holes.
Possibility of buying dedicated screws.
Zaślepka z punktami do przewiercenia otworów.
Istnieje możliwość zakupu dedykowanych wkrętów.

INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

white
biały C1940001

silver
srebrny C1940040

black
czarny C1940002

grey
szary C1940022

screws for LED endings
colours: white, silver, black, inox

wkręty do zaślepek LED
kolory: biały, srebrny, czarny, inox



INDEX = 1 set
package = 10 sets = 40 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 40 szt.


white
biały B1900001

silver
srebrny B1900040

black
czarny B1900002

inox
inox B1900019

LINEA20 EF/TY

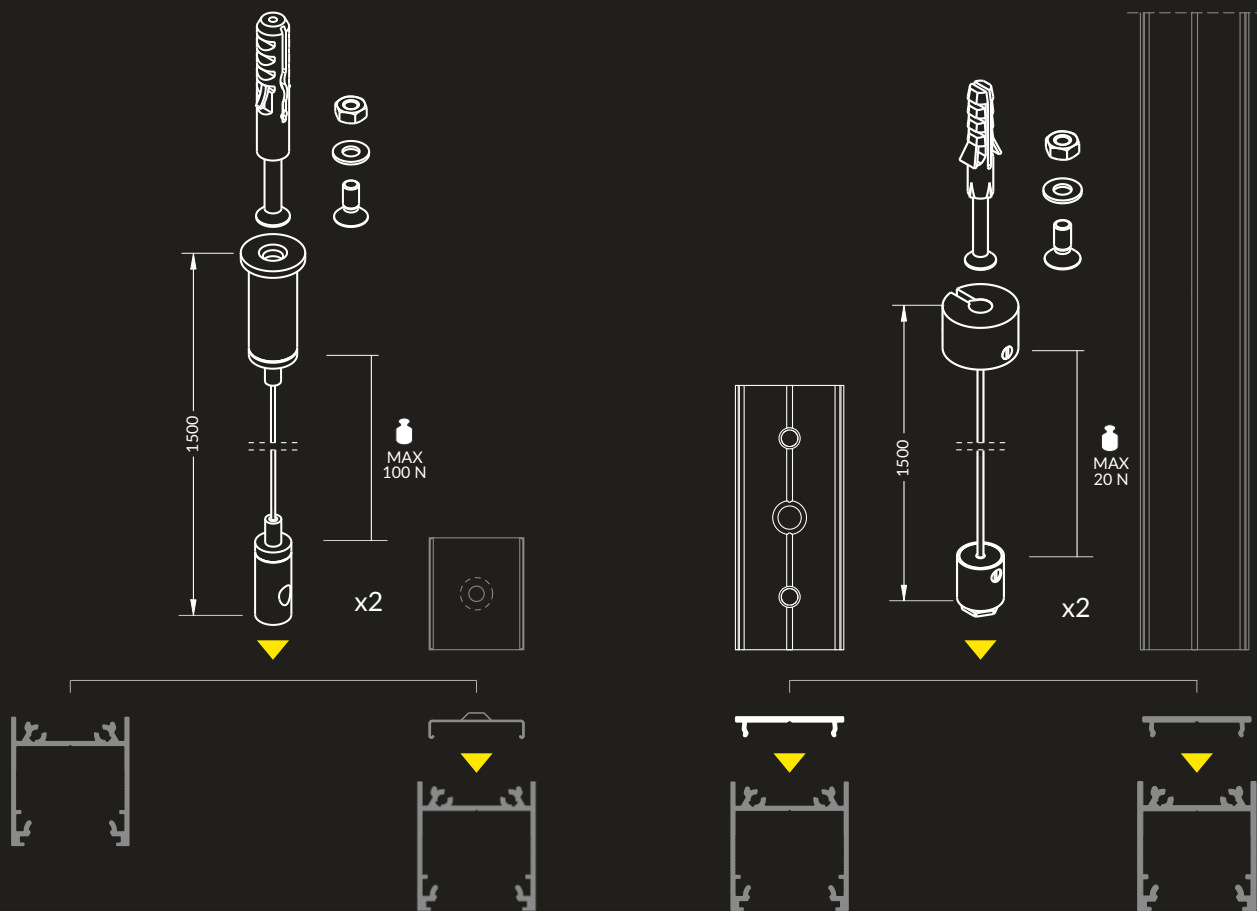

SLING FOR LED MOUNTING 1500

Compatible with flexible mounting plates, allows fast and easy assembly of the luminaire. Possibility of direct mounting to the profile.

ZAWIESIE DO UCHWYTU LED 1500

Kompatybilność z uchwytami sprężystymi, pozwala na szybki i łatwy montaż oprawy. Możliwy jest również montaż bezpośrednio do profilu.



SELV SLING 50 V 1500

It provides a minimalistic look – no additional wires required.

ZAWIESIE ZASILAJĄCE SELV 50 V 1500

Zapewnia minimalistyczny wygląd - bez konieczności doprowadzania dodatkowych przewodów.



Using FIX16 profile creates an aesthetic, closed from the top, luminaire.

Przy zastosowaniu profilu FIX16 tworzymy estetyczną, domkniętą od góry oprawę.

Drill \varnothing 5 mm mounting holes in FIX16

W profilu FIX16 należy wykonać otwory montażowe \varnothing 5 mm




MOUNTINGS / MOCOWANIA

Y flexible mounting plate


colour: inox
material: stainless steel

uchwyt Y sprężysty
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna

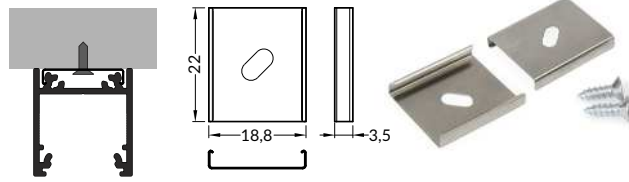

INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.


Y flexible mounting uchwyt Y sprężysty

 inox **A2090019**


cone Y flexible mounting plate

colour: inox
material: stainless steel

uchwyt Y sprężysty cone
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna

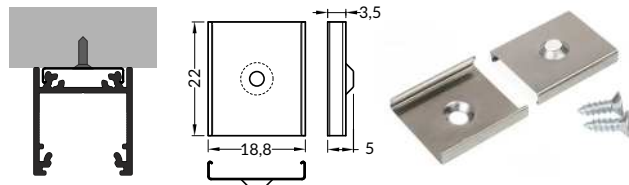


cone Y flexible mounting plate uchwyt Y sprężysty cone

 inox **A2130019**

T mounting plate

colour: raw aluminium
material: aluminium

uchwyt T
kolor: surowe aluminium
materiał: aluminium

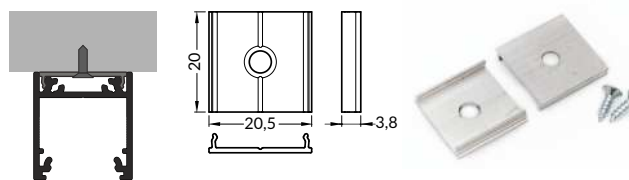

T mounting plate uchwyt T

 raw aluminium
surowe aluminium
C6960000


ALUMINIUM COVER / OSŁONA ALUMINIOWA

LED profile FIX16

colours: white, anodized, black, raw aluminium
material: aluminium

profil LED FIX16
kolory: biały, anodowany, czarny, surowe aluminium
materiał: aluminium

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +20 mm. More details >> 1.08.
Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm. Więcej informacji >> 1.08.



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

-  white painted
biały malowany
C6020001
-  anodized
anodowany
C6020020
-  black anodized
czarny anodowany
C6020021
-  raw aluminium
surowe aluminium
C6020000

SLING / ZAWIESIE

SELV sling 50 V 1500

colours: white, silver, black

zawiesie SELV 50 V 1500
kolory: biały, srebrny, czarny



INDEX = 1 set = 2 pcs
INDEKS = 1 kpl = 2 szt.

SELV sling 50 V 1500 zawiesie SELV 50 V 1500

-  white
biały **67120001**
-  silver
srebrny **67120022**
-  black
czarny **67120002**


sling for LED mounting 1500

colour: chrome

zawiesie do uchwyту LED 1500
kolor: chrom



sling for LED mounting 1500 zawiesie do uchwytu LED 1500

 chrome
chrom **67140003**

LINEA20 EF/TY

CONNECTION POSSIBILITY MOŻLIWOŚCI ŁĄCZENIA



60°



90°



120°



135°



180°

ANGULAR CONNECTORS

Thanks to five different angle connectors (60° / 90° / 120° / 135° / 180°) it is possible to create many various lighting systems - with no need to cut the profile at an angle.

Bent connectors allows to connect profiles in two planes, at two angles: 90° on the inside and 270° on the outside.

ŁĄCZNIKI KĄTOWE

Dzięki łącznikom o pięciu różnych kątach (60° / 90° / 120° / 135° / 180°) możliwe jest tworzenie wielu różnych układów oświetlenia bez konieczności cięcia profilu pod skosem.

Łączniki gięte umożliwiają łączenie profili w dwóch płaszczyznach, pod dwoma kątami: wewnętrznym 90° i zewnętrznym 270°.



The component made of clear fabric provides secure connection, letting light through at the same time. Thanks to that, the luminaire can illuminate on the entire surface of the cover - even in the corners.


Element z przejrzystego tworzywa zapewnia stabilizację łączenia, jednocześnie przepuszczając światło. Dzięki temu oprawa może świecić na całej powierzchni klosza - również w rogach.



CONNECTORS / ŁĄCZNIKI


LINEA20 connector 60 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA20 60 st
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium, poliwęglan




LINEA20 connector 90 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA20 90 st
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium, poliwęglan




LINEA20 connector 90 deg bent
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA20 90 st gięty
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium, poliwęglan




LINEA20 connector 120 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA20 120 st
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium, poliwęglan




LINEA20 connector 135 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA20 135 st
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium, poliwęglan




LINEA20 connector 180 deg
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA20 180 st
materiał: aluminium, poliwęglan






LINEA20 connector 270 deg bent
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA20 270 st gięty
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium, poliwęglan






INDEX = 1 set
INDEKS = 1 kpl




connector 60 deg
łącznik 60 st

-  white painted biały malowany C1850001
-  anodized anodowany C1850020
-  black anodized czarny anodowany C1850002




connector 90 deg
łącznik 90 st

-  white painted biały malowany C1860001
-  anodized anodowany C1860020
-  black anodized czarny anodowany C1860002




connector 90 deg bent
łącznik 90 st gięty

-  white painted biały malowany C1870001
-  anodized anodowany C1870020
-  black anodized czarny anodowany C1870002

connector 120 deg
łącznik 120 st

-  white painted biały malowany C1880001
-  anodized anodowany C1880020
-  black anodized czarny anodowany C1880002




connector 135 deg
łącznik 135 st

-  white painted biały malowany C1890001
-  anodized anodowany C1890020
-  black anodized czarny anodowany C1890002

connector 180 deg
łącznik 180 st

C1900000

connector 270 deg bent
łącznik 270 st gięty

-  white painted biały malowany C1910001
-  anodized anodowany C1910020
-  black anodized czarny anodowany C1910002

LINEA20 EF/TY





PENDANT LUMINAIRE

Thanks to wide range of profile accessories it could be applied in many arrangements. SELV sling 50 V 1500 and FIX16 closing profile allows to create pendant luminaire with a small intersection, but strong light.

OPRAWA WISZĄCA

Dzięki licznym akcesoriom profil można zastosować w wielu aranżacjach. Zawiesie SELV 50 V 1500 oraz domykający profil FIX16 pozwalają stworzyć wiszącą oprawę o niewielkim przekroju, ale dającą silne światło.

WIDE, ALUMINIUM, SURFACE PROFILE

SZEROKI, ALUMINIOWY PROFIL NAWIERZCHNIOWY

- possibility of installing 3 8 mm LED strips
- Slick socket
- maximum LED strip width: 24 mm
- możliwość zastosowania równoległe 3 taśm 8 mm
- gniazdo z funkcją Slick
- maksymalna szerokość taśmy LED: 24 mm






SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE





G slide cover
klosz G wsuwany

W cone W flexible mounting plate
uchwyt W sprężysty cone

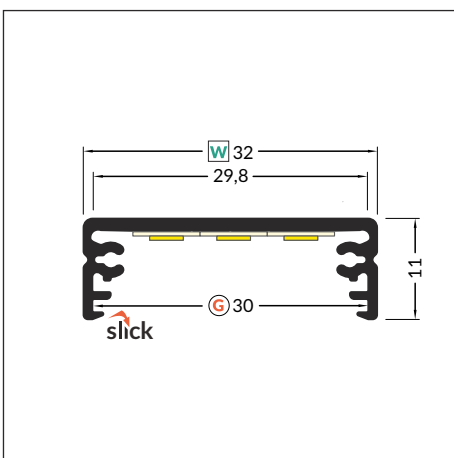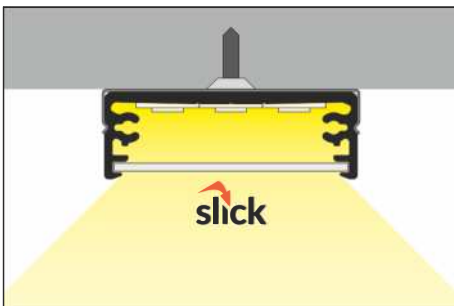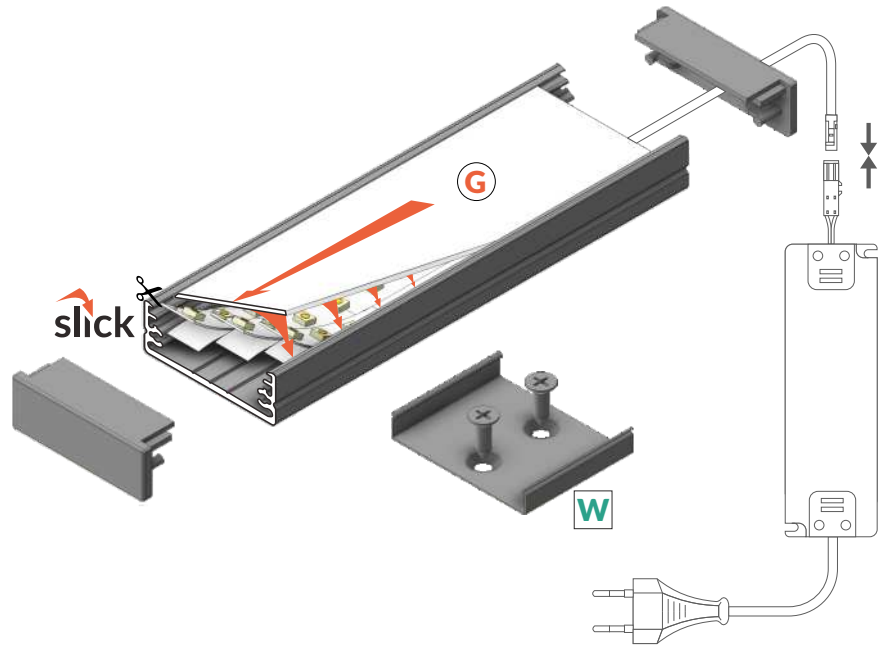

max 24 mm

surface
nawierzchniowy



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

white painted
biały malowany
84030001



anodized
anodowany
84030020



black anodized
czarny anodowany
84030021



raw aluminium
surowe aluminium
84030000

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.
Więcej informacji >> 1.08.




COVERS / KLOSZE

G slide cover
colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz **G** wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP



Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

G transparent / G transparentny
84070016

G frosted / G szron
84070039

G opal / G mleczny
84070038


The standard cover length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji >> 1.08.

ENDINGS / ZAŚLEPKI

WIDE24 ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS
zaślepka WIDE24
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS

WIDE24 ending with hole
colours: white, silver, black, grey
material: ABS
zaślepka WIDE24 z otworem
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



INDEX = 1 set
package of 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 komplet, opakowanie
zawiera 10 kompletów = 20 szt.

white
biały
with hole
z otworem
84300001

without hole
bez otworu
84040001

silver
srebrny
with hole
z otworem
84300040

without hole
bez otworu
84040040

black
czarny
with hole
z otworem
84300002

without hole
bez otworu
84040002



grey
szary
with hole
z otworem
84300022

without hole
bez otworu
84040022

MOUNTINGS / MOCOWANIA

cone **W** flexible mounting plate
colour: white, inox, black
material: stainless steel

uchwyt **W** sprężysty cone
kolor: biały, inox, czarny
materiał: stal nierdzewna



INDEX = 1 set
package of 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 komplet
opakowanie zawiera 10 kpl = 20 szt.

cone **W** flexible mounting plate
uchwyt **W** sprężysty cone



white
biały
84510001

inox
inox
84510019

black
czarny
84510002

WIDE24 simple holder
material: zinc coated steel

uchwyt WIDE24 prosty
materiał: stal ocynkowana



INDEX = 1 set = 2 pcs
INDEKS = 1 komplet = 2 szt.

simple holder
uchwyt prosty

zinc coated
stal ocynkowana
84220030



SLING / ZAWIESIE

SELV sling 50 V 1500
colours: white, silver, black

zawiesie SELV 50 V 1500
kolory: biały, srebrny, czarny




sling for LED mounting 1500
colour: chrome


zawiesie do uchwytu LED 1500
kolor: chrom




INDEX = 1 set = 2 pcs
INDEKS = 1 kpl = 2 szt.


SELV sling 50 V 1500
zawiesie SELV 50 V 1500

 white
biały 67120001

 silver
srebrny 67120022

 black
czarny 67120002

sling for LED mounting 1500
zawiesie do uchwytu LED 1500

 chrome
chrom 67140003





2019 LED PROFILES PROFILE LED

RECESSED / WPUSTOWE



FLAT8 H/UX

FLAT RECESSED PROFILE EMITTING DIFFUSED LIGHT GLOW


PŁASKI, WPUSTOWY PROFIL EMITUJĄCY ROZPROSZONĄ ŁUNĘ ŚWIATŁA

- decorative illumination
- a parabolic, reflecting element - even, smooth, diffused light
- a flat profile, designed to fit into plasterboards - installation without interference in the frame construction
- mounted to furniture, walls, pedestals with holders (click-in) or directly (with screws, adhesive tape or glue)
- maximum LED strip width: 8 mm

- oświetlenie dekoracyjne
- paraboliczny odbłyśnik - równomierne, gładkie, rozproszone światło
- płaski profil mieszczący się w grubości płyty karton-gips, montaż bez ingerencji w stelaż zabudowy
- montaż do mebli, ścian, cokołów za pomocą uchwyty (wklikując) lub bezpośrednio (przykręcając lub wklejając)
- maksymalna szerokość taśmy LED: 8 mm



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE

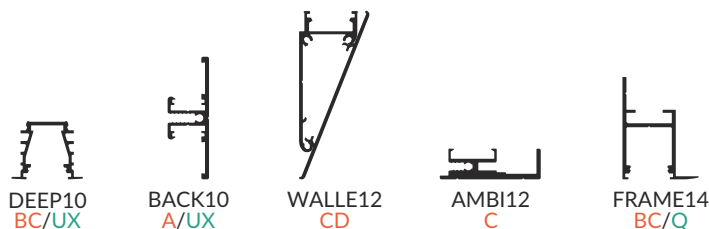







H slide cover
klosz H wsuwany

U¹ U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty

U² cone U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty cone

X¹ X mounting plate
uchwyt X

X² spring X mounting plate
uchwyt X sprężyna

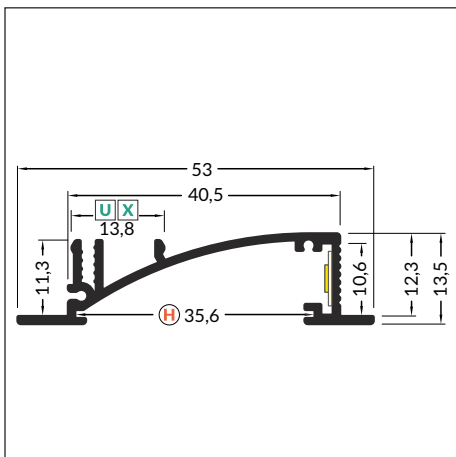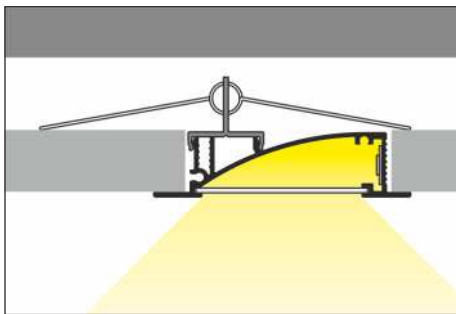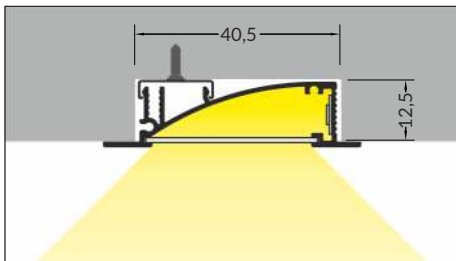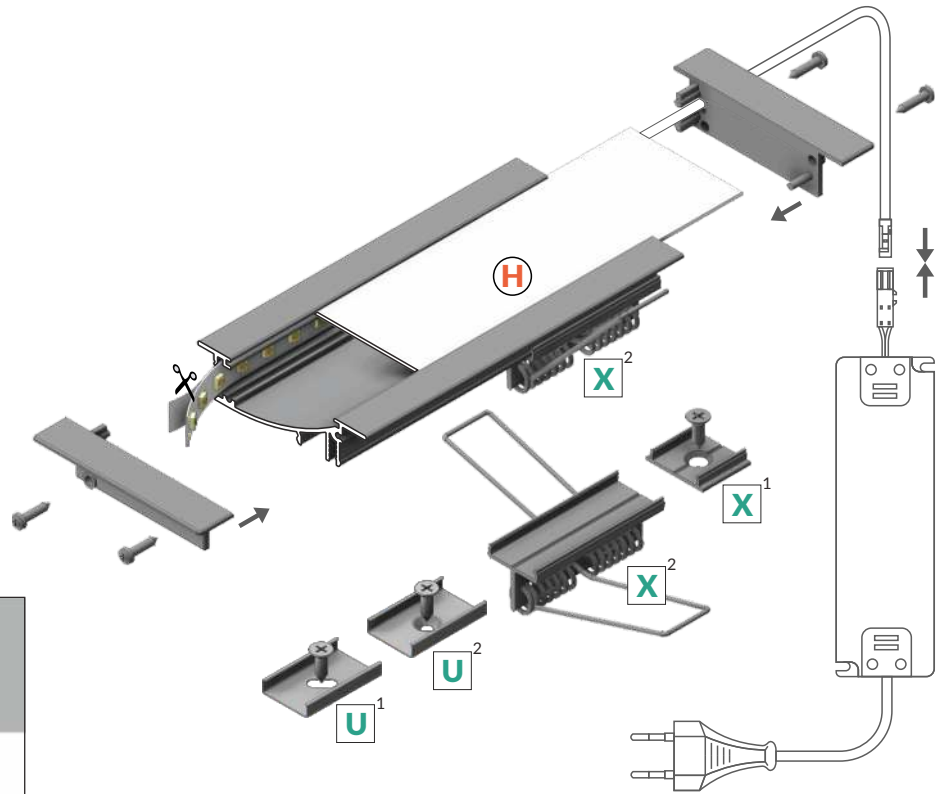

max 8 mm

recessed
wpustowy



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

white painted
biały malowany
23050001



anodized
anodowany
23050020



black anodized
czarny anodowany
23050021



raw aluminium
surowe aluminium
23050000

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.
Więcej informacji >> 1.08.



COVERS / KLOSZE


H slide cover

colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz H wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP



Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

H transparent / H transparentny
23080016

H frosted / H szron
23080039

H opal / H mleczny
23080038

The standard cover length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.


Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji >> 1.08.

ENDINGS / ZAŚLEPKI

FLAT8 ending with hole

colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka FLAT8 z otworem
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS

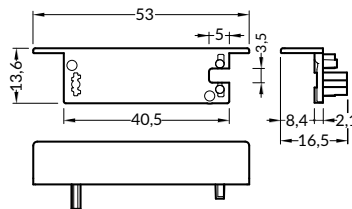

INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

white biały 23110001

silver srebrny 23110040

black czarny 23110002



grey szary 23110022

MOUNTINGS / MOCOWANIA

U flexible mounting plate

colour: inox
material: stainless steel

uchwyt U sprężysty
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna



INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.



U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty

inox
inox
76380000

cone U flexible mounting plate

colour: inox
material: stainless steel

uchwyt U sprężysty cone
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna





cone U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty cone

inox
inox
76620000

X mounting plate

colour: raw aluminium
material: aluminium

uchwyt X
kolor: surowe aluminium
materiał: aluminium





X mounting plate
uchwyt X

raw aluminium
surowe aluminium
76260000

spring X mounting plate

colour: raw aluminium
material: aluminium

uchwyt X sprężyna
kolor: surowe aluminium
materiał: aluminium

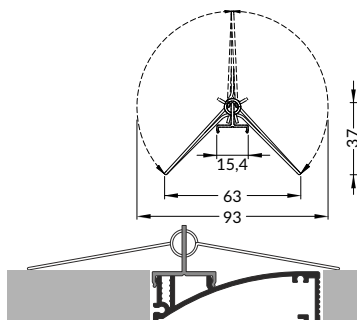

INDEX = 1 pc
INDEKS = 1 szt.

spring X mounting plate
uchwyt X sprężyna


raw aluminium
surowe aluminium
23130000



CONNECTORS / ŁĄCZNIKI


X connector 180 deg
colour: raw aluminium
material: aluminium

łącznik X 180 st
kolor: surowe aluminium
materiał: aluminium



INDEX = 1 set
INDEKS = 1 kpl

raw aluminium
surowe aluminium
76350000

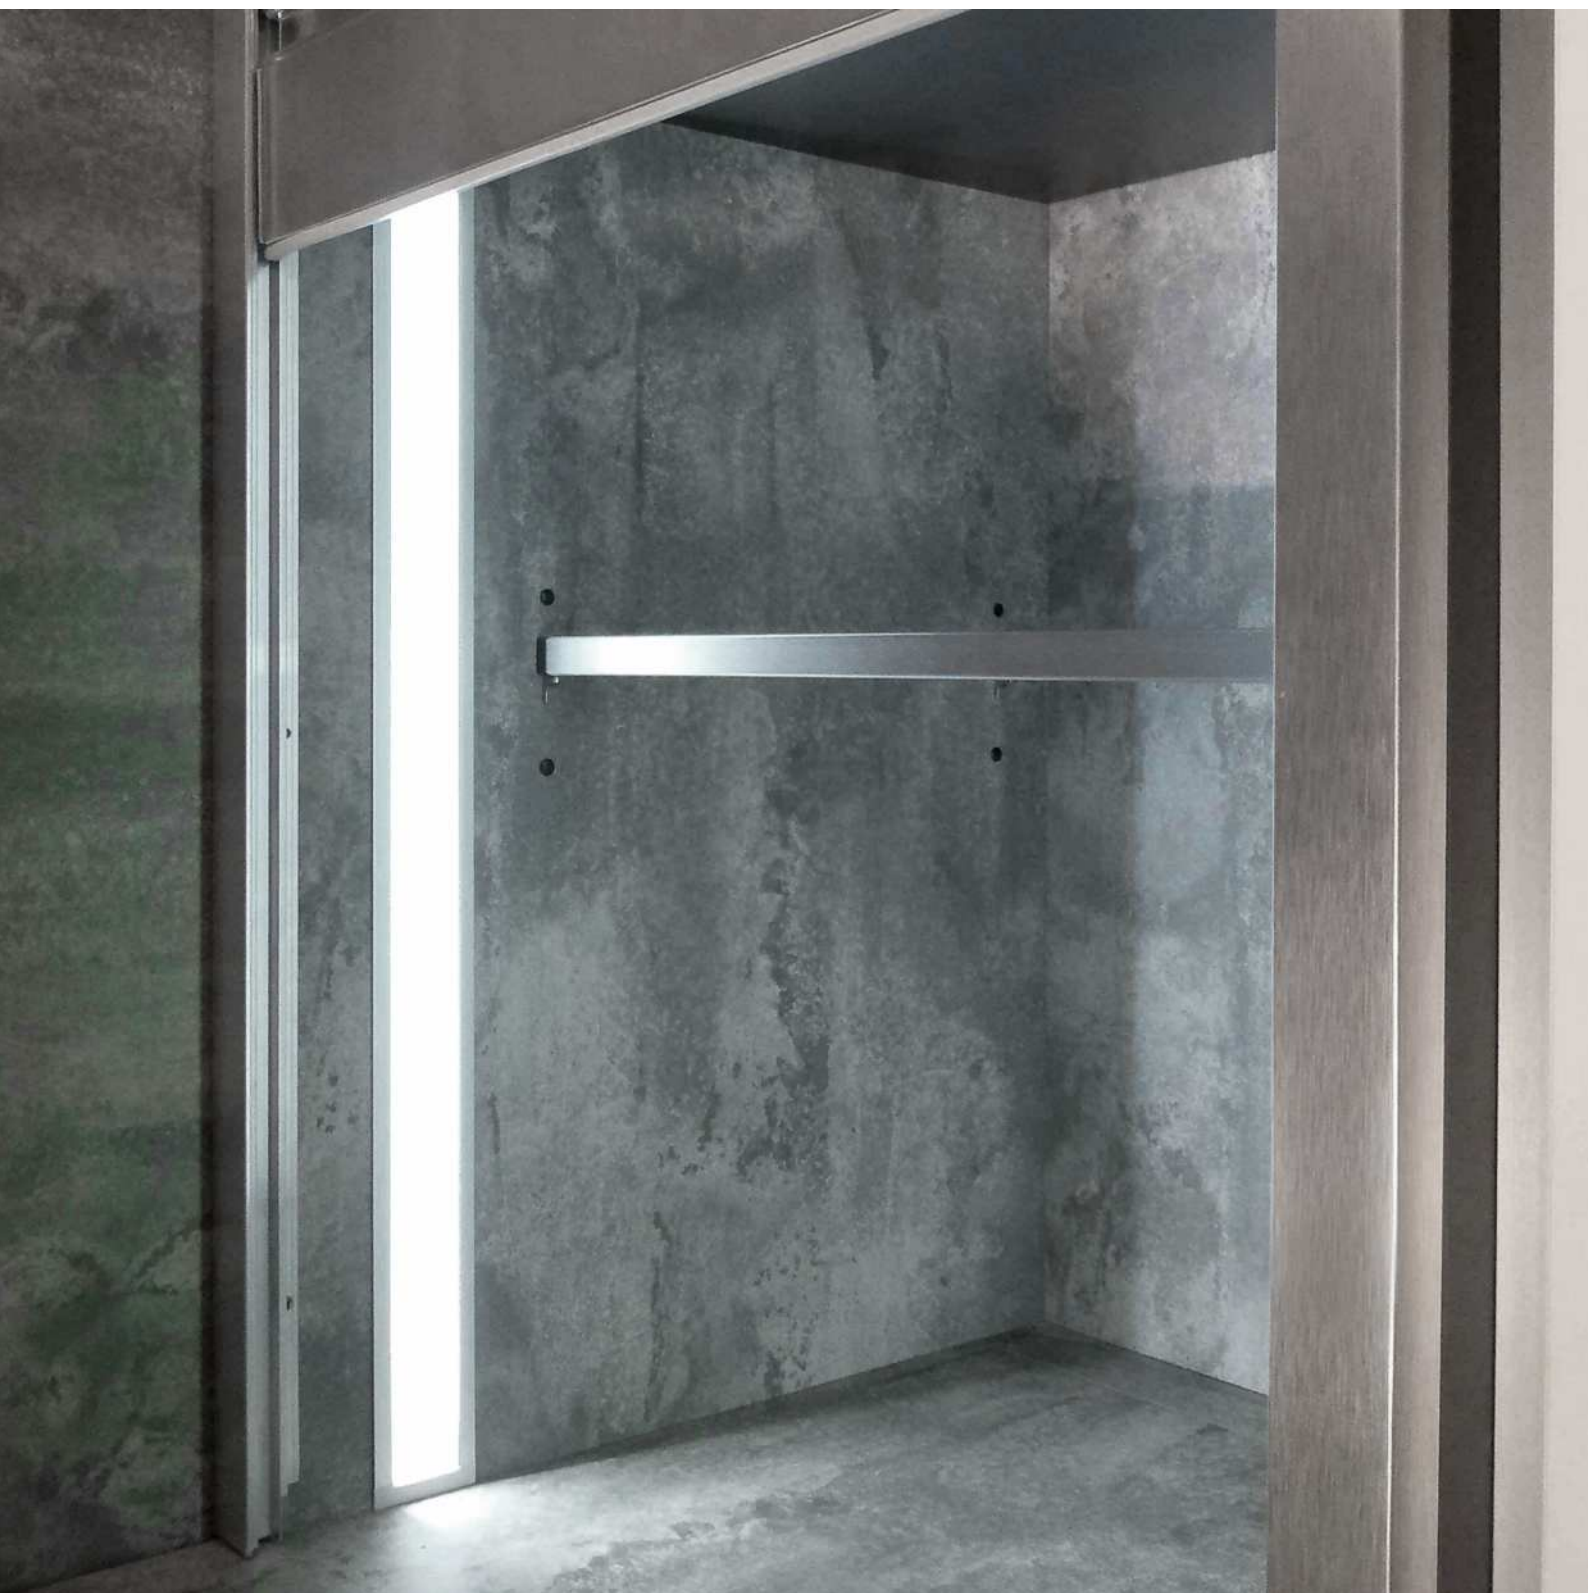

HI8 C1

THIN LINE OF LIGHT

CIENKA LINIA ŚWIATŁA

- decorative illumination
 - for counter edges, steps
 - flushes with mounting surface
 - only enlight surface of the cover is visible
 - miniature dimensions
 - maximum width of LED strip: 8 mm
-
- oświetlenie dekoracyjne
 - do montażu w krawędzi blatów, stopni
 - zlicowany z powierzchnią montażową
 - widoczna tylko świecąca powierzchnia klosza
 - miniaturowe gabaryty
 - maksymalna szerokość taśmy LED: 8 mm



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE






FLOOR12
K/U



SMART-IN10
A/Z



C1 C1 click cover
klosz C1 klik

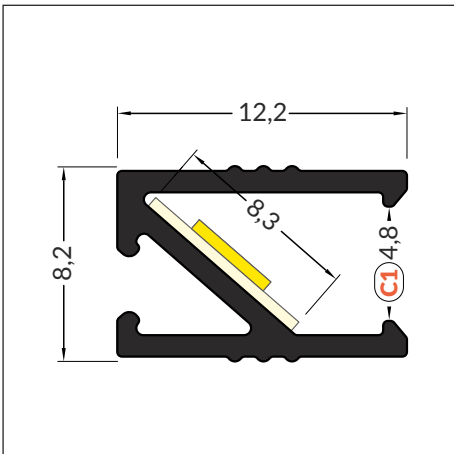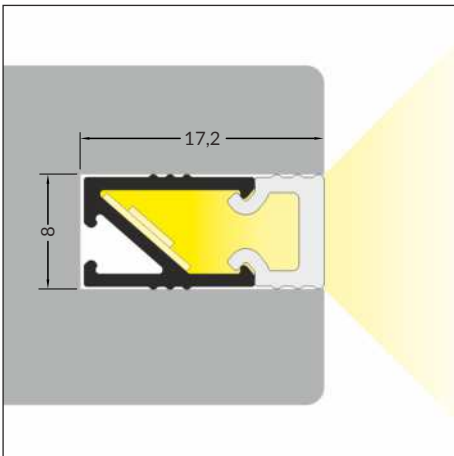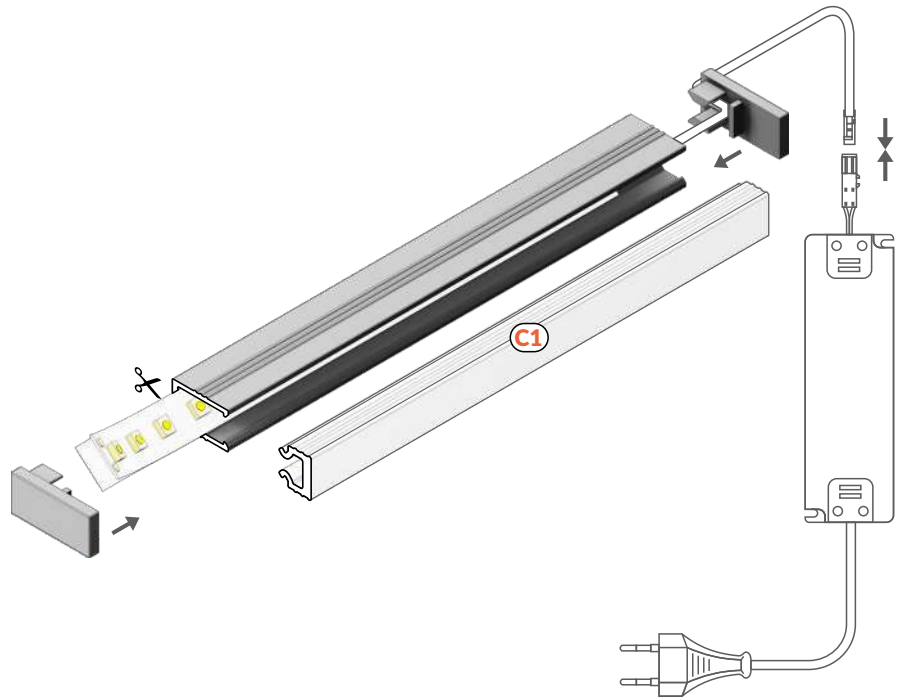

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.



anodized
anodowany
H8020020

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.
Więcej informacji >> 1.08.



max 8 mm



recessed
wpustowy



COVERS / KLOSZE

C1 click cover
colour: opal
material: PMMA

klosz C1 klik
kolor: mleczny
materiał: PMMA



Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED



C1 opal / C1 mleczny
H8060038

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.


The standard cover length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji >> 1.08.

ENDINGS / ZAŚLEPKI

H18 ending
colours: silver, grey, opal
material: ABS, ABS, PMMA

zaślepka H18
kolory: srebrny, szary, mleczny
materiał: ABS, ABS, PMMA

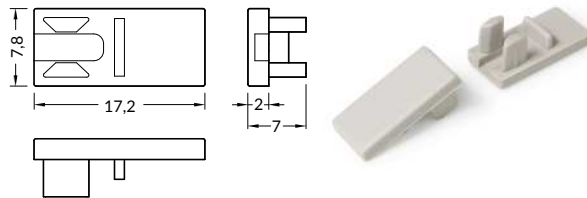

INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

● silver
srebrny **H8990040**

● grey
szary **H8990022**

○ opal
mleczny **H8990038**




DEEP10 BC/UX

A RECESSED PROFILE WHICH CAN GIVE A CONTINUOUS LINE EFFECT

PROFIL WPUSTOWY Z MOŻLIWOŚCIĄ UZYSKANIA CIĄGŁEJ LINII

- mainly used in furniture or plasterboard
- continuous line of light (when using LED strip 120 P/m and opal cover)
- angled profile sides are designed for better light reflection
- maximum LED strip width: 10 mm

- zastosowanie głównie meblowe lub w płycie karton-gips
- ciągła linia światła przy użyciu taśmy 120 P/m i klosza mlecznego
- ścianki profilu ustawione pod kątem działające jak odbłyśnik
- maksymalna szerokość taśmy LED: 10 mm

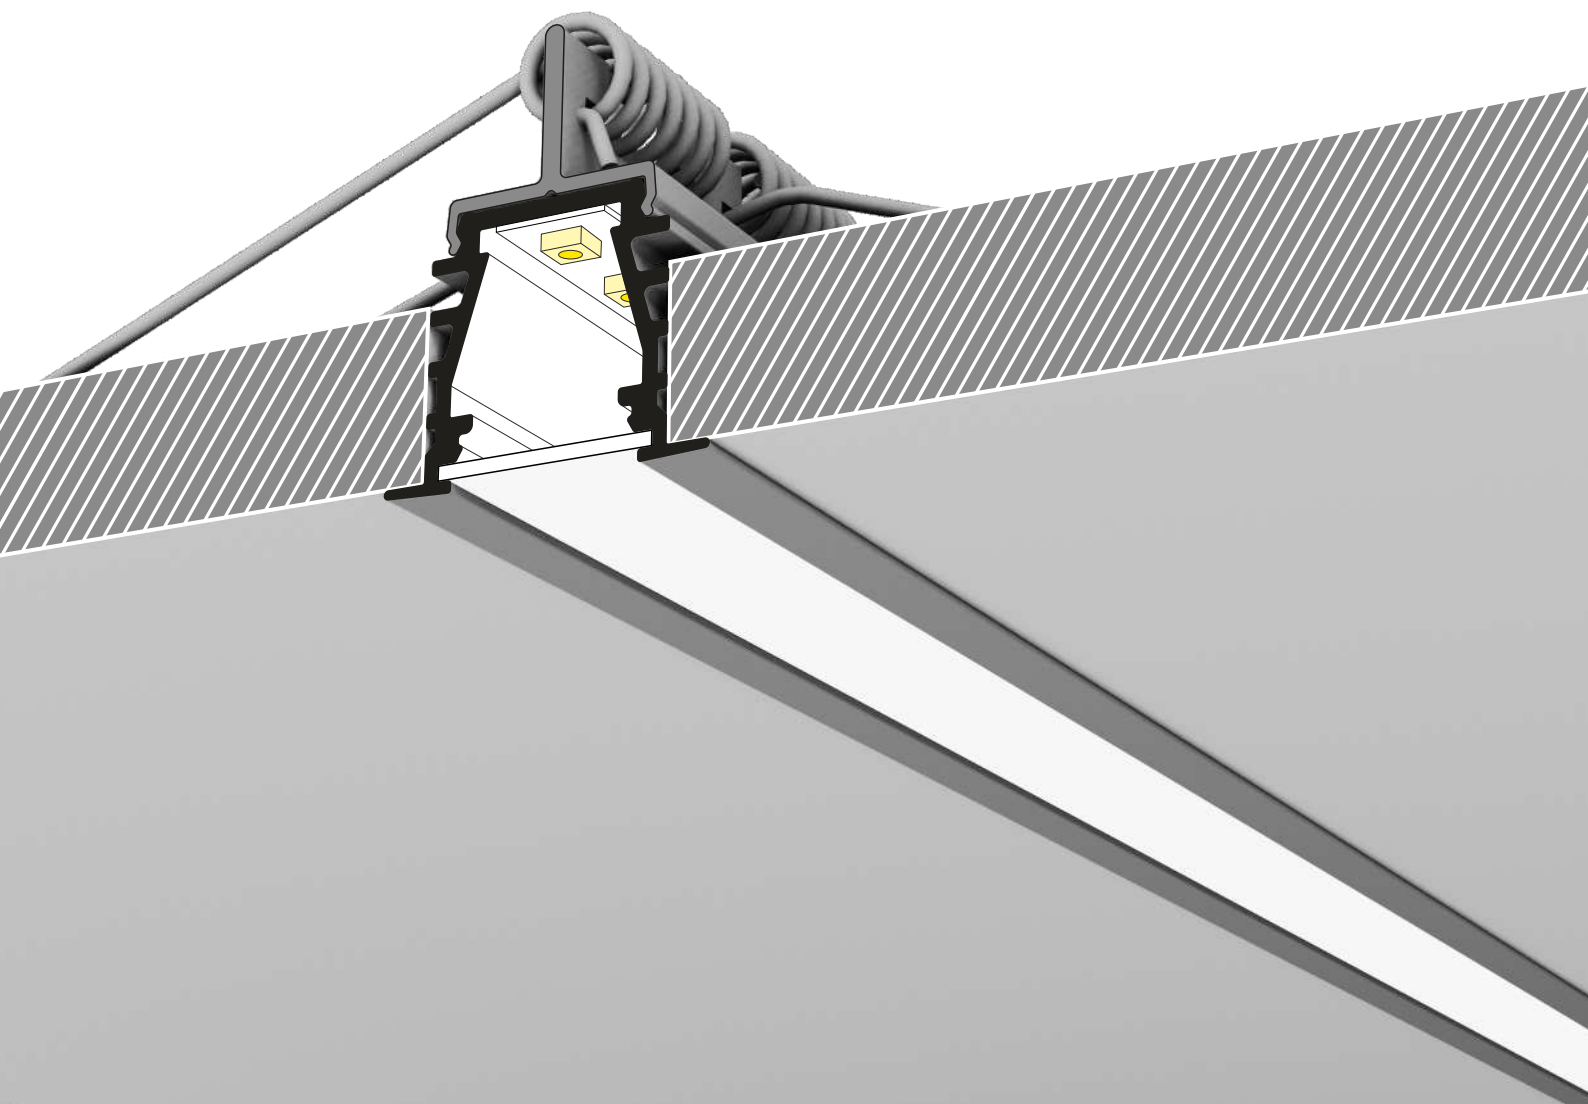

SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



FLAT8
H/UX



BEGTIN12
J/S



GROOVE10
BC/UX



UNI12
BCD/U



GROOVE14
EF/TY



B slide cover
klosz B wsuwany

C click cover
klosz C klik

C lens cover
klosz C soczewka




U¹ U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty

U² cone U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty cone

U³ rack U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty rack

X¹ X mounting plate
uchwyt X

X² spring X mounting plate
uchwyt X sprężyna

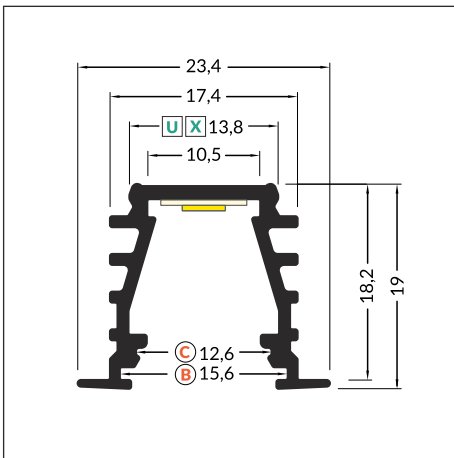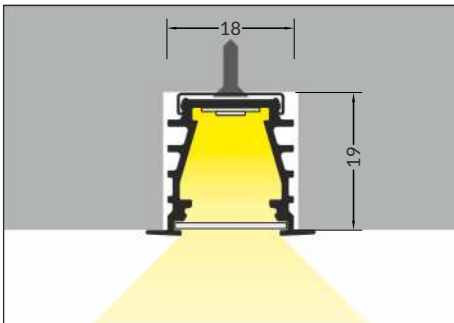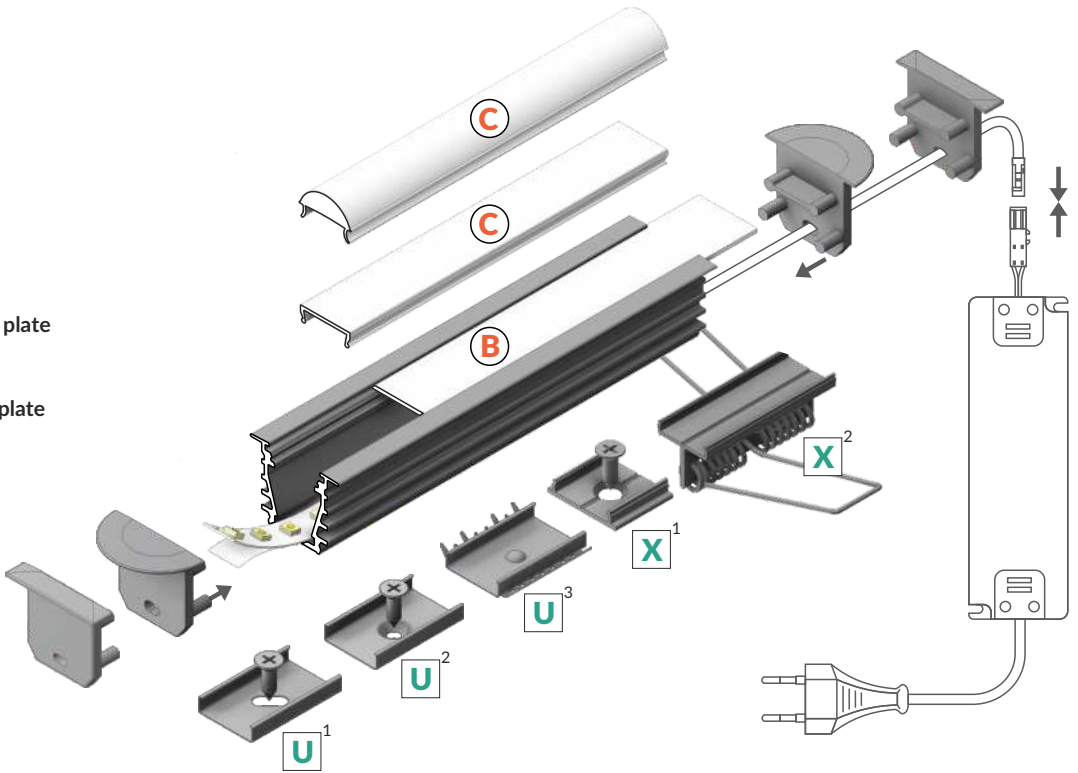

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

○ white painted
biały malowany
96030001

● anodized
anodowany
96030020

● black anodized
czarny anodowany
96030021

● raw aluminium
surowe aluminium
96030000

max 10 mm

recessed
wpustowy

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.
Więcej informacji >> 1.08.




COVERS / KLOSZE

B slide cover
colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz **B** wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP




Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED





C click cover
colours: transparent, opal
material: PMMA

klosz **C** klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA



C lens click cover
colour: transparent
material: PC

klosz **C** klik soczewka
kolor: transparentny
materiał: PC

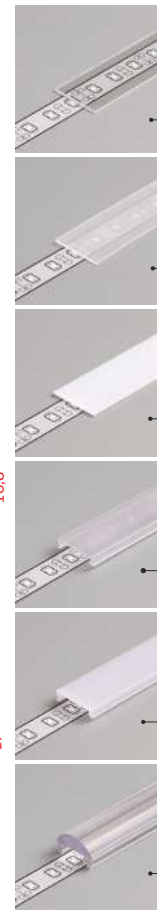

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

B transparent / B transparentny
76250016

B frosted / B szron
76250039

B opal / B mleczny
76250038

C transparent / C transparentny
76330000

C opal / C mleczny
76330038

C lens / C soczewka
76300000


The standard cover length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji >> 1.08.

ENDINGS / ZAŚLEPKI


DEEP10 ending gen2 with hole
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka DEEP10 gen2 z otworem
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



DEEP10 ending gen2 SQ with hole
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka DEEP10 gen2 SQ z otworem
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

white biały 96980001

silver srebrny 96980040

black czarny 96980002

grey szary 96980022

white biały 96990001

silver srebrny 96990040


black czarny 96990002

grey szary 96990022

CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

X connector 180 deg
colour: raw aluminium
material: aluminium

łącznik **X** 180 st
kolor: surowe aluminium
materiał: aluminium



INDEX = 1 set
INDEKS = 1 kpl


raw aluminium surowe aluminium
76350000



MOUNTINGS / MOCOWANIA

U flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

uchwyt U sprężysty
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna

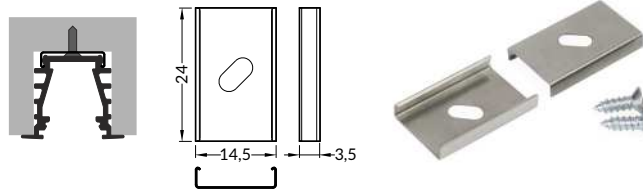


INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty

inox
inox
76380000

cone U flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

uchwyt U sprężysty cone
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna

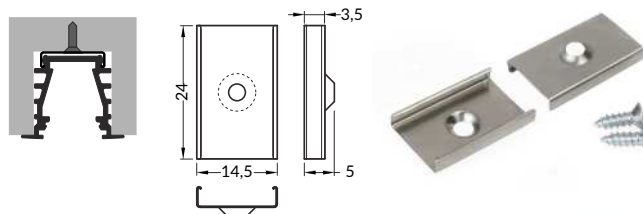


cone U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty cone

inox
inox
76620000

rack U flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

uchwyt U sprężysty rack
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna

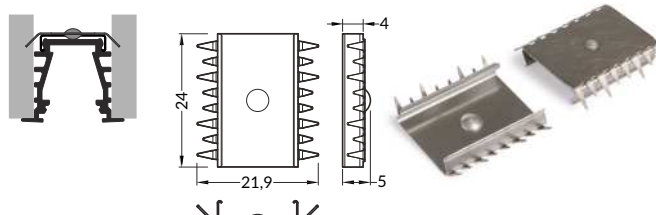


rack U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty rack

inox
inox
76610019

X mounting plate
colour: raw aluminium
material: aluminium

uchwyt X
kolor: surowe aluminium
materiał: aluminium

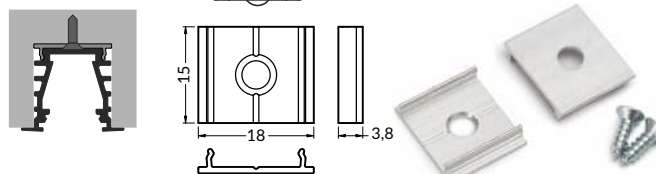


X mounting plate
uchwyt X

raw aluminium
surowe aluminium
76260000

spring X mounting plate
colour: raw aluminium
material: aluminium

uchwyt X sprężyna
kolor: surowe aluminium
materiał: aluminium

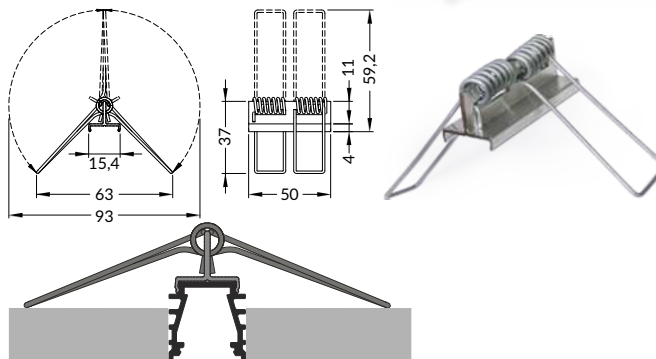

INDEX = 1 pc
INDEKS = 1 szt.

spring X mounting plate
uchwyt X sprężyna

raw aluminium
surowe aluminium
23130000



GROOVE10 BC/UX

RECESSED ALUMINIUM PROFILE

ALUMINIOWY PROFIL WPUSTOWY

- used mainly in furniture
- ceiling installation possible
- 6 types of covers
- maximum LED strip width: 10 mm
- głównie do zastosowania meblowego
- możliwe zastosowanie sufitowe
- 6 rodzajów kloszy
- maksymalna szerokość taśmy LED: 10 mm



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



DEEP10
BC/UX



TRIO10
BC



BEGTIN12
J/S



UNI12
BCD/U



GROOVE14
EF/TY



B slide cover
klosz B wsuwany

C click cover
klosz C klik

C lens cover
klosz C soczewka




U¹ U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty

U² cone U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty cone

U³ rack U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty rack

X¹ X mounting plate
uchwyt X

X² spring X mounting plate
uchwyt X sprężyna

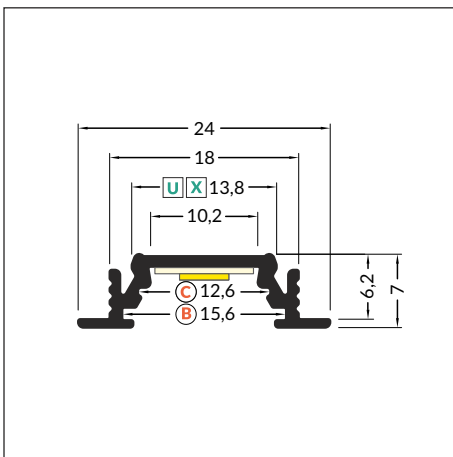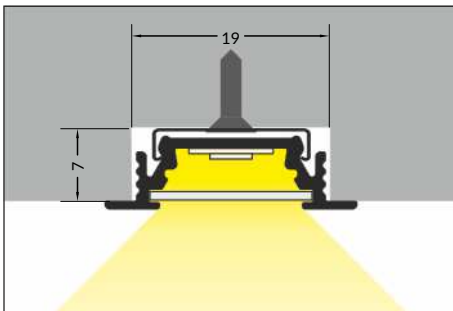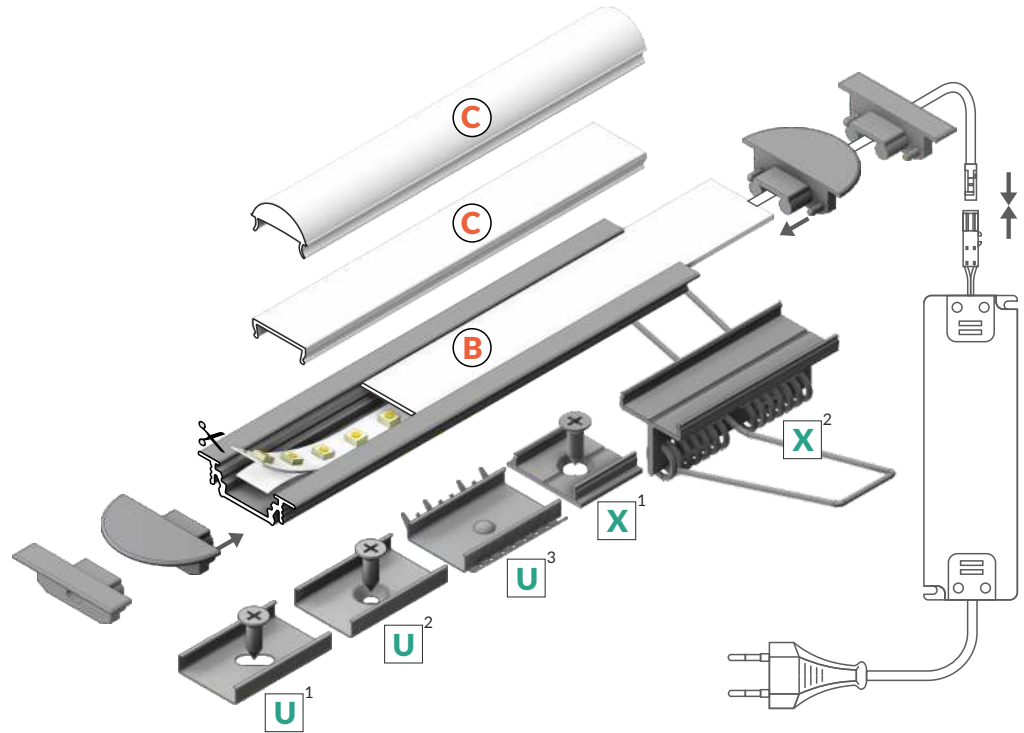

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

○ white painted
biały malowany
76210001

● anodized
anodowany
76210020

● black anodized
czarny anodowany
76210021

● raw aluminium
surowe aluminium
76210000

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.
Więcej informacji >> 1.08.

 max 10 mm

 recessed
wpustowy



COVERS / KLOSZE

B slide cover

colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz B wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP

C click cover

colours: transparent, opal
material: PMMA

klosz C klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA





C click cover lens

colour: transparent
material: PC

klosz C klik soczewka
kolor: transparentny
materiał: PC



Note! Dimensions of the space needed to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED

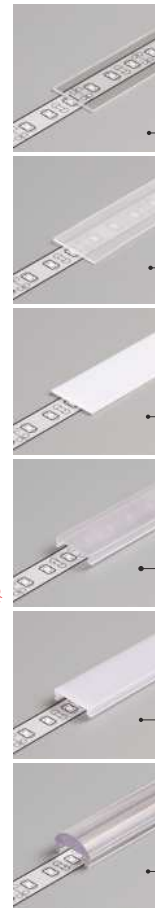

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

B transparent / B transparentny
76250016

B frosted / B szron
76250039

B opal / B mleczny
76250038

C transparent / C transparentny
76330000

C opal / C mleczny
76330038

C lens / C soczewka
76300000

The standard cover length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.



Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji >> 1.08.

MOUNTINGS / MOCOWANIA

U flexible mounting plate

colours: inox
material: stainless steel



uchwyt U sprężysty
kolory: inox
materiał: stal nierdzewna



cone U flexible mounting plate

colours: inox
material: stainless steel


uchwyt U sprężysty cone
kolory: inox
materiał: stal nierdzewna



rack U flexible mounting plate

colours: inox
material: stainless steel



uchwyt U sprężysty rack
kolory: inox
materiał: stal nierdzewna



X mounting plate

colours: raw aluminium
material: aluminium

uchwyt X
kolory: surowe aluminium
materiał: aluminium



INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty

inox
inox 76380000

cone U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty cone

inox
inox 76620000

rack U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty rack

inox
inox 76610019


X mounting plate
uchwyt X

raw aluminium
surowe aluminium
76260000



spring X mounting plate
colours: raw aluminium
material: aluminium

uchwyt X sprężyna
kolory: surowe aluminium
materiał: aluminium

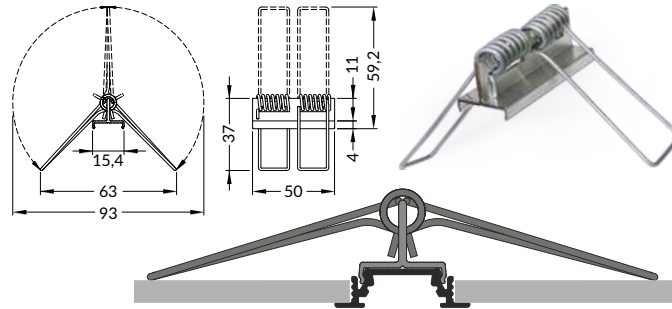

INDEX = 1 pc
INDEKS = 1 szt.


spring X mounting plate
uchwyt X sprężyna

 raw aluminium
surowe aluminium
23130000


ENDINGS / ZAŚLEPKI


GROOVE10 ending gen2 with hole
colours: white, silver, black, grey
material: ABS


zaślepka GROOVE10 gen2 z otworem
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS

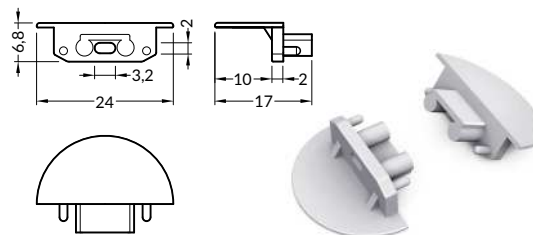


INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

 white
biały 76980001


 silver
srebrny 76980040


 black
czarny 76980002


 grey
szary 76980022


GROOVE10 ending gen2 SQ with hole
colours: white, silver, black, grey
material: ABS


zaślepka GROOVE10 gen2 SQ z otworem
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS

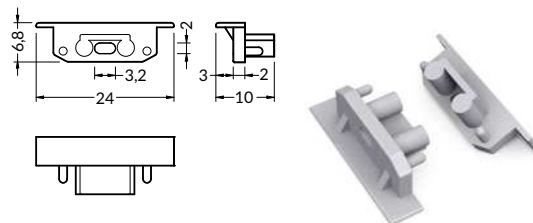

 white
biały 76990001

 silver
srebrny 76990040


 black
czarny 76990002

 grey
szary 76990022

CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

X connector 180 deg
colour: raw aluminium
material: aluminium

łącznik X 180 st
kolor: surowe aluminium
materiał: aluminium

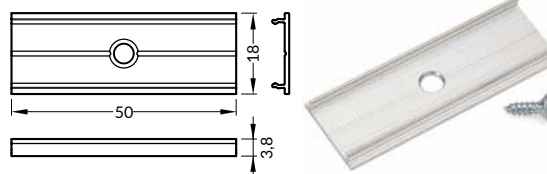


INDEX = 1 set
INDEKS = 1 kpl

X connector
łącznik X

 raw aluminium
surowe aluminium
76350000


GROOVE10 connector 90 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium


łącznik GROOVE10 90 st
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium

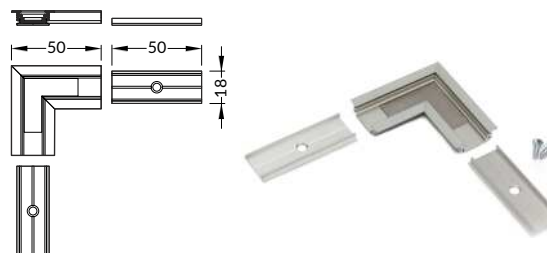

L connector
łącznik L

 white painted
biały malowany
76530001

 anodized
anodowany
76530020

 black anodized
czarny anodowany
76530021



CONTINUOUS LIGHT LINE IN SMALL RECESSED PROFILE

CIĄGŁA LINIA ŚWIATŁA W MAŁYM PROFILU WPUSTOWYM

- suitable for use in plasterboards - does not affect the structure of the board
 - used also in furniture
 - continuous line of light (when using LED strip 120 p/m and opal cover)
 - SLICK socket
 - miniature dimensions
 - maximum width of LED strip: 10 mm
-
- do zastosowania w płycie gipsowo-kartonowej - nie narusza konstrukcji płyty
 - również do zastosowania meblowego
 - ciągła linia światła (przy zastosowaniu taśmy 120 P/m i klosza mlecznego)
 - gniazdo Slick
 - miniaturowe gabaryty
 - maksymalna szerokość taśmy LED: 10 mm



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



DEEP10
BC/UX



SMART10
A/Z



GROOVE10
BC/UX



BEGTIN12
J/S






UNI12
BCD/U







GROOVE14
EF/TY

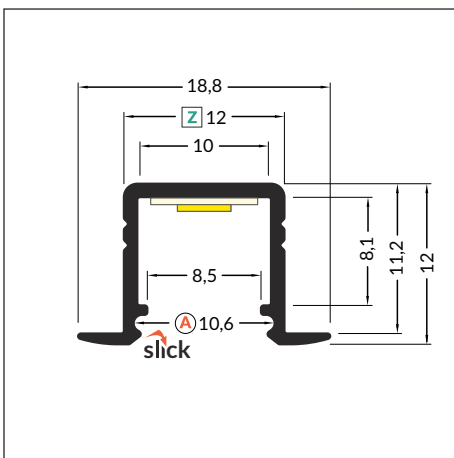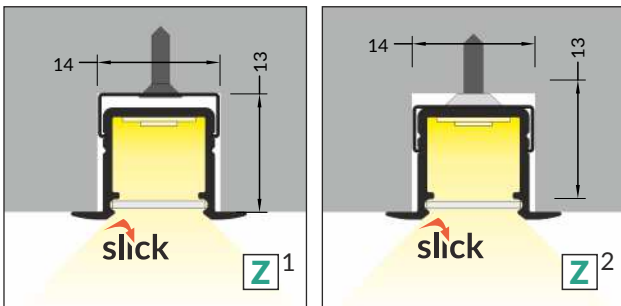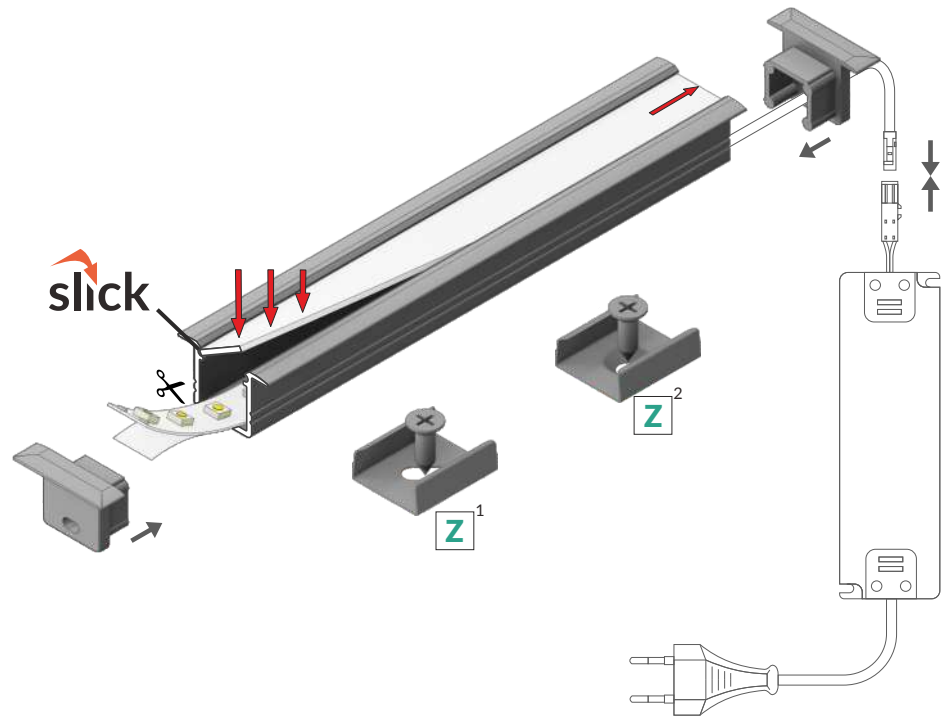

- A** slide cover
klosz A wsuwany
- Z¹** Z flexible mounting plate
uchwyt Z sprężysty
- Z²** cone Z flexible mounting plate
uchwyt Z sprężysty cone



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

-  white painted
biały malowany
E3020001
-  anodized
anodowany
E3020020
-  black anodized
czarny anodowany
E3020021
-  raw aluminium
surowe aluminium
E3020000

 max 10 mm

 recessed
wpustowy

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profilu wynosi: +20 mm.
Więcej informacji >> 1.08.



COVERS / KLOSZE


A slide cover

colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz A wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP



Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

A transparent / A transparentny
89070016

A frosted / A szron
89070039

A opal / A mleczny
89070038


The standard cover length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji >> 1.08.

ENDINGS / ZAŚLEPKI

SMART-IN10 ending with hole
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka SMART-IN10 z otworem
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

white biały E3990001

silver srebrny E3990040



black czarny E3990002

grey szary E3990022

MOUNTINGS / MOCOWANIA

Z flexible mounting plate
colours: white, inox, black
material: stainless steel

uchwyt Z sprężysty
kolory: biały, inox, czarny
materiał: stal nierdzewna



INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

Z flexible mounting plate
uchwyt Z sprężysty



white biały 89270001

inox inox 89270019

black czarny 89270002

cone Z flexible mounting plate
colours: white, inox, black
material: stainless steel

uchwyt Z sprężysty cone
kolory: biały, inox, czarny
materiał: stal nierdzewna



cone Z flexible mounting plate
uchwyt Z sprężysty cone

white biały 89980001

inox inox 89980019

black czarny 89980002



BEGTIN12 J/S



SMALL RECESSED ALUMINIUM PROFILE

MAŁY ALUMINIOWY PROFIL WPUSTOWY

- light weight, budget profile
- used mainly in furniture
- Slick socket
- maximum LED strip width: 12 mm


- lekki profil budżetowy
- głównie do zastosowania meblowego
- gniazdo z funkcją Slick
- maksymalna szerokość taśmy LED: 12 mm



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



DEEP10
BC/UX



GROOVE10
BC/UX






SMART-IN10
A/Z



BEGTIN12
J/S



- J** slide cover
klosz J wsuwany
- S¹** flexible mounting plate
uchwyt S sprężysty
- S²** cone S flexible mounting plate
uchwyt S sprężysty cone

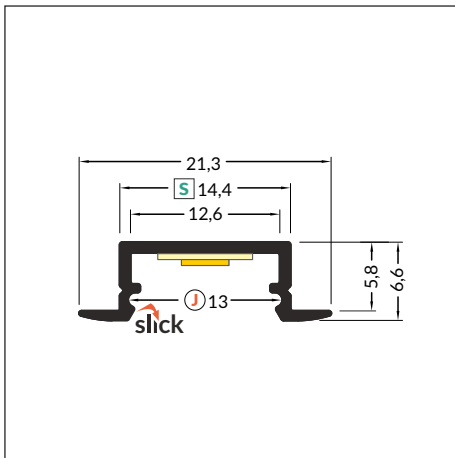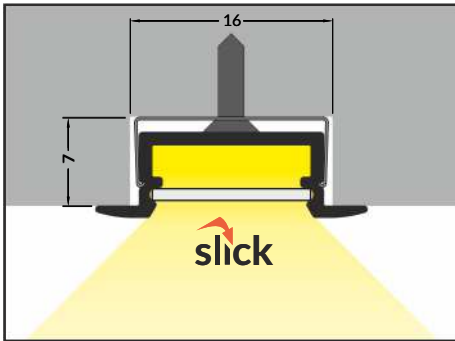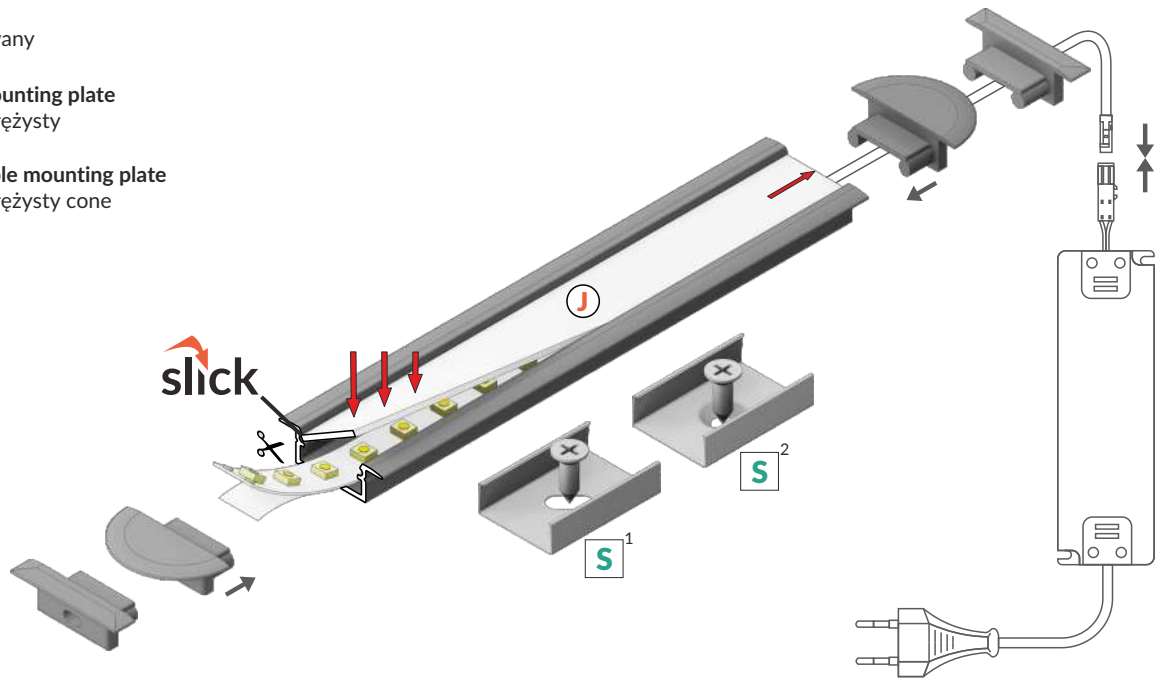

 max 12 mm

 recessed
wpustowy




INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

 white painted
biały malowany
C8020001




 anodized
anodowany
C8020020



 black anodized
czarny anodowany
C8020021



 raw aluminium
surowe aluminium
C8020000

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.
Więcej informacji >> 1.08.



COVERS / KLOSZE


J slide cover

colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz J wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP



Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

J transparent / J transparentny
70330016

J frosted / J szron
70330039

J opal / J mleczny
70330038


The standard cover length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji >> 1.08.

ENDINGS / ZAŚLEPKI


BEGTIN12 ending gen2 with hole
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka BEGTIN12 gen2 z otworem
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



BEGTIN12 ending gen2 SQ with hole
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka BEGTIN12 gen2 SQ z otworem
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

white biały C8980001

silver srebrny C8980040

black czarny C8980002

grey szary C8980022

white biały C8970001

silver srebrny C8970040


black czarny C8970002

grey szary C8970022

MOUNTINGS / MOCOWANIA

S flexible mounting plate
colours: white, inox, black
material: stainless steel

uchwyt S sprężysty
kolory: biały, inox, czarny
materiał: stal nierdzewna

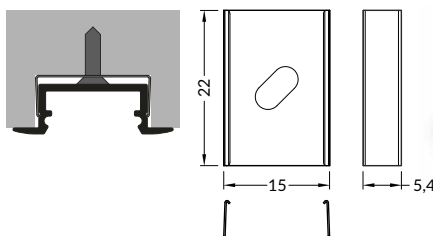

INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.


white biały C7980001

inox inox C7980019

black czarny C7980002

cone S flexible mounting plate
colours: white, inox, black
material: stainless steel

uchwyt S sprężysty cone
kolory: biały, inox, czarny
materiał: stal nierdzewna

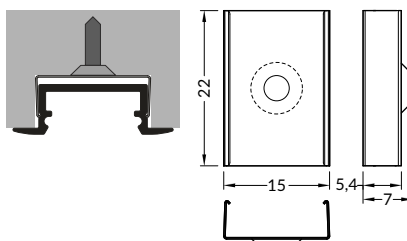

white biały C7950001

inox inox C7950019

black czarny C7950002



FLOOR12 K/U

RECESSED FLOOR PROFILE

PROFIL WPUSTOWY DO PODŁÓG

- high abrasion resistance, resistant cover
 - possibility of waterproof
 - with high humidity, please use waterproof tape
 - maximum LED strip width: 12 mm
-
- wysoka odporność na ścieranie, wytrzymały klosz
 - możliwość uzyskania wodoszczelności
 - przy podwyższonej wilgotności stosować taśmę wodoodporną
 - maksymalna szerokość taśmy LED: 12 mm



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



STEP10
C



OUTSTAIRS12
BC



DEEP10
BC/UX



UNI12
BCD/U






K click cover
klosz **K** klik



U¹ flexible mounting plate
uchwyt **U** sprężysty



U² cone **U** flexible mounting plate
uchwyt **U** sprężysty cone

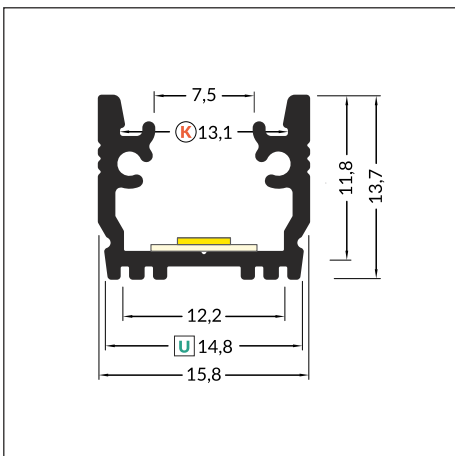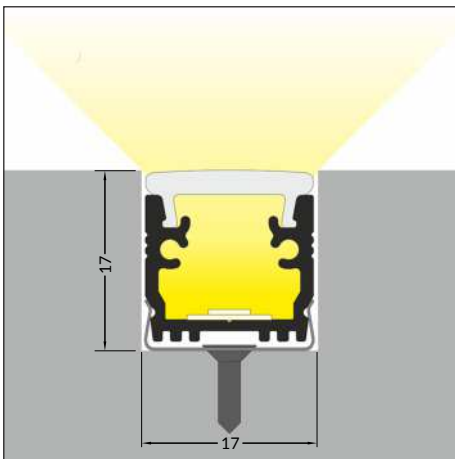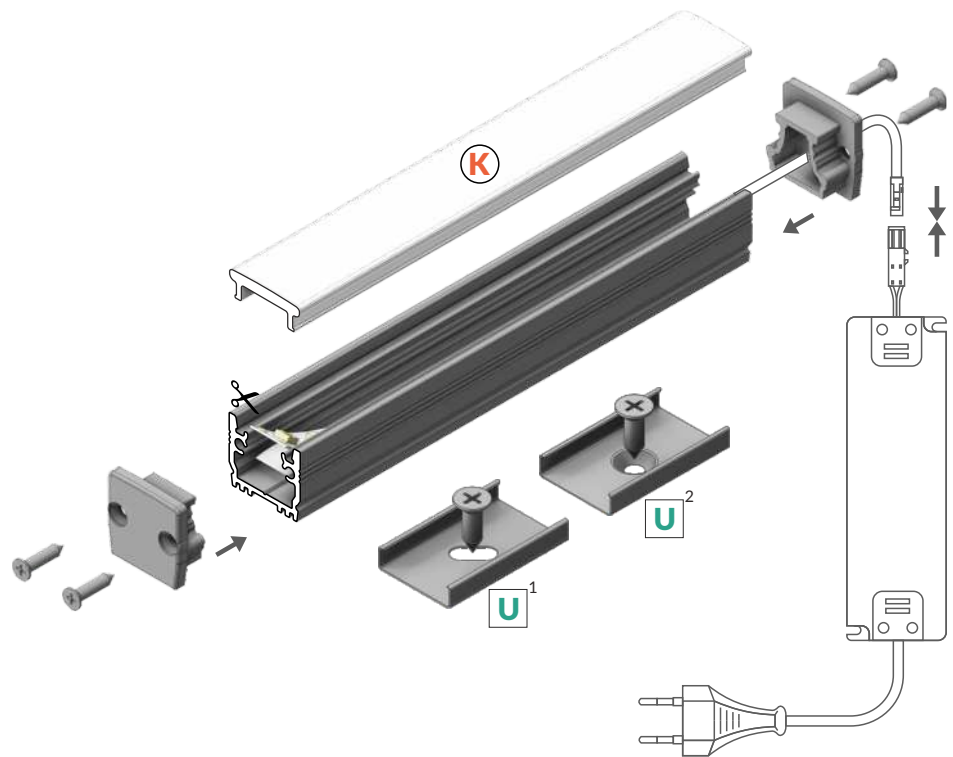

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.



 anodized
anodowany
B1020020

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.
Więcej informacji >> 1.08.



max 12 mm




recessed
wpustowy



IK08 (5 J)



↓ 5 J






COVERS / KLOSZE

K click cover
colour: opal
material: PC

klosz **K** klik
kolor: mleczny
materiał: PC



Note! Dimensions of the space
needed to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni
do zamontowania źródła LED



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

K opal / K mleczny
B1040038


The standard cover length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji >> 1.08.

ENDINGS / ZAŚLEPKI


FLOOR12 ending
colours: silver, grey
material: ABS

zaślepka FLOOR12
kolory: srebrny, szary
materiał: ABS



FLOOR12 ending with hole
colours: silver, grey
material: ABS

zaślepka FLOOR12 z otworem
kolory: srebrny, szary
materiał: ABS



INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

● silver
srebrny

with hole
z otworem
B1960040

without hole
bez otworu
B1940040

● grey
szary


with hole
z otworem
B1960022

without hole
bez otworu
B1940022

MOUNTINGS / MOCOWANIA


U flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

uchwyt **U** sprężysty
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna

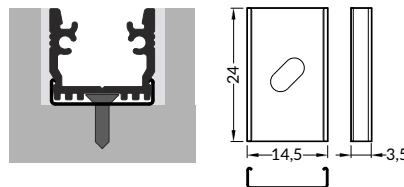

cone U flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

uchwyt **U** sprężysty cone
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna

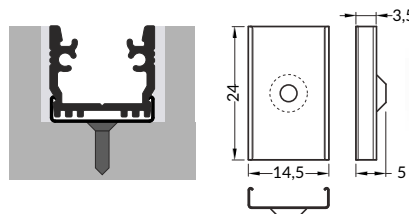

INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

U flexible mounting plate
uchwyt **U** sprężysty

● inox
inox
76380000

cone **U** flexible mounting plate
uchwyt **U** sprężysty cone

● inox
inox
76620000

SEALING / USZCZELKA

sealings for FLOOR12 endings
2x silicone sealings
4x rubber o-ring

uszczelki do zaślepki FLOOR12
2x silikonowa uszczelka
4x gumowa uszczelka o-ring



In high humidity conditions
use waterproof tape and silicone seal
Przy podwyższonej wilgotności zaleca się
użycie zestawu uszczelniającego
i wodoodpornej taśmy.



INDEX = 1 set
INDEKS = 1 kpl

sealing set
zestaw uszczelniający
B1830000




GROOVE14 EF/TY

BASIC ALUMINIUM RECESSED PROFILE

PODSTAWOWY, ALUMINIOWY PROFIL WPUSTOWY

- used mainly in furniture
- maximum LED strip width: 14 mm
- głównie do zastosowania meblowego
- maksymalna szerokość taśmy LED: 14 mm

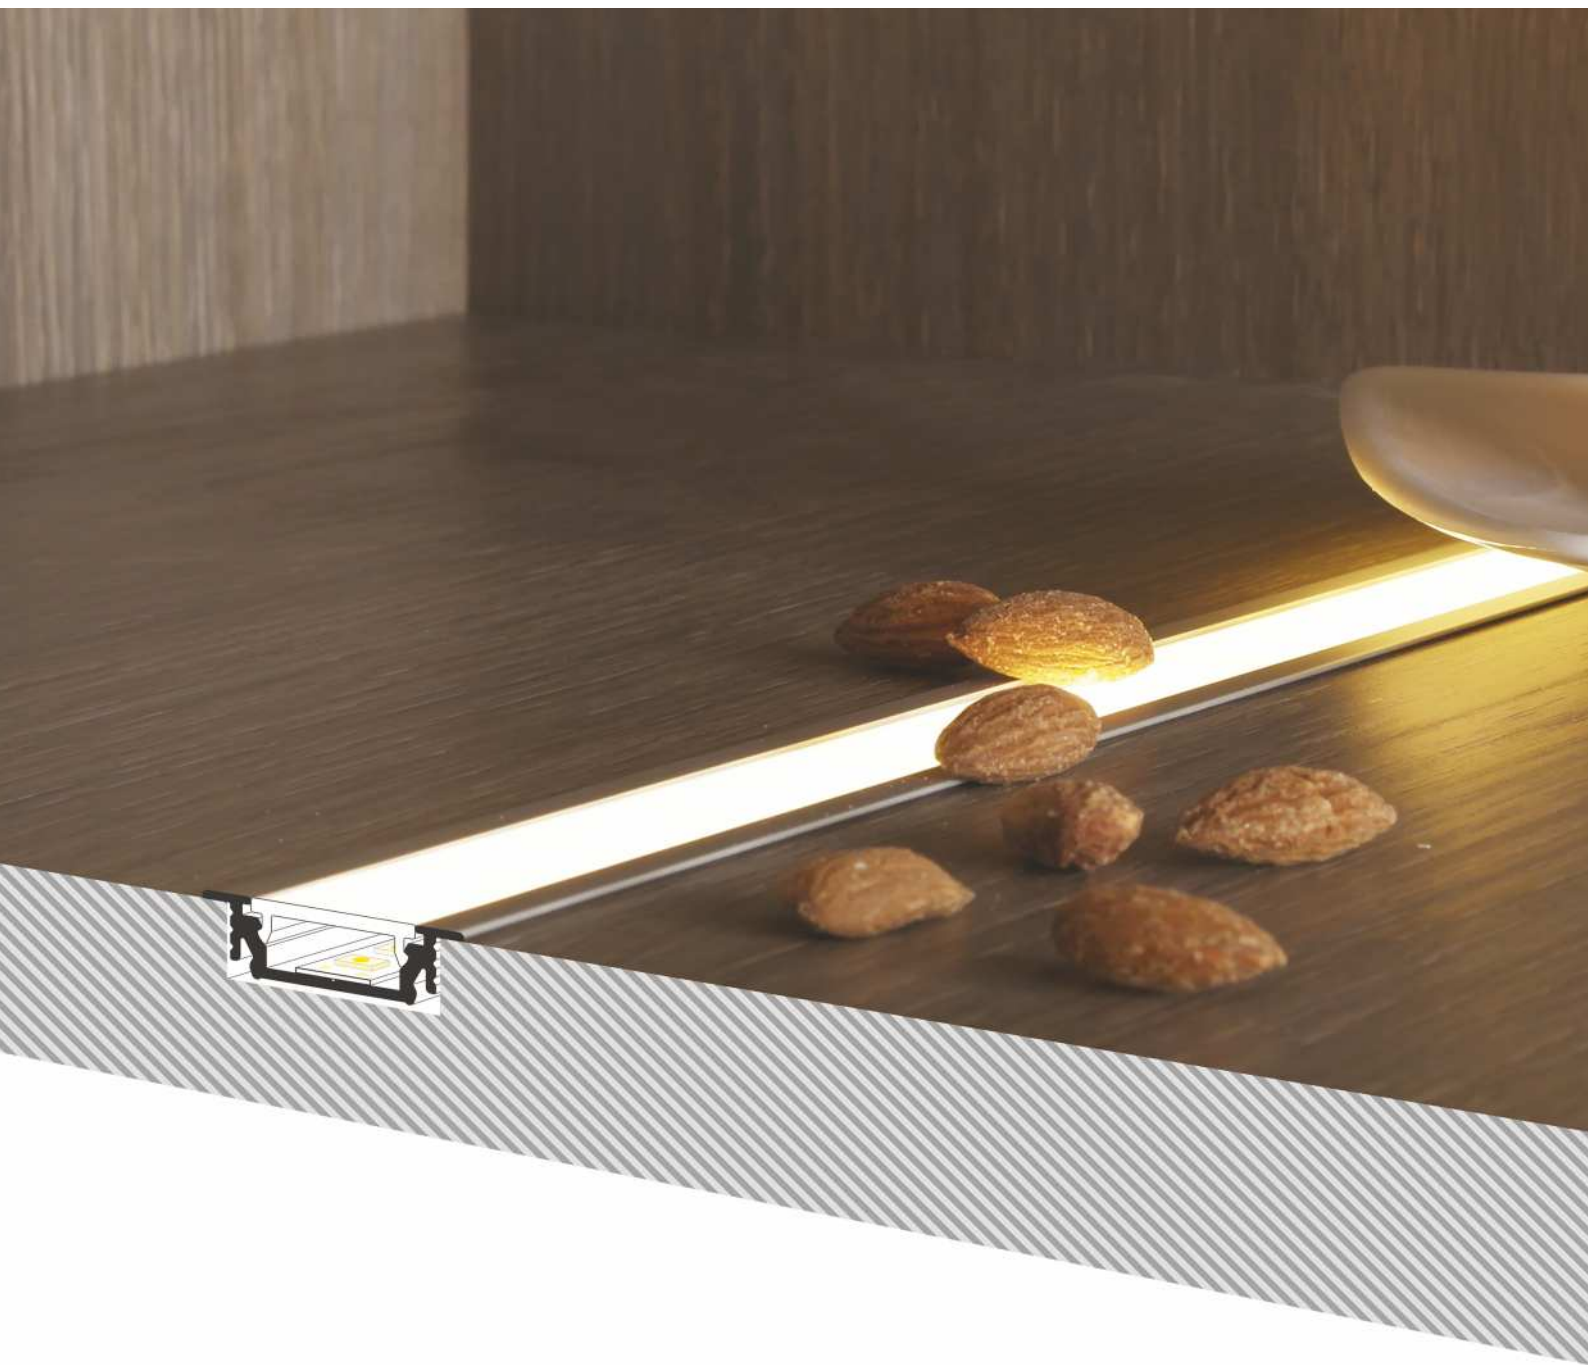

SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



DEEP10
BC/UX



GROOVE10
BC/UX



TRIO10
BC



UNI12
BCD/U



E slide cover
klosz E wsuwany




F click cover
klosz F klik

E7 click cover
klosz E7 klik

Y¹ flexible mounting plate
uchwyt Y sprężysty


Y² cone Y flexible mounting plate
uchwyt Y sprężysty cone

T mounting plate
uchwyt T

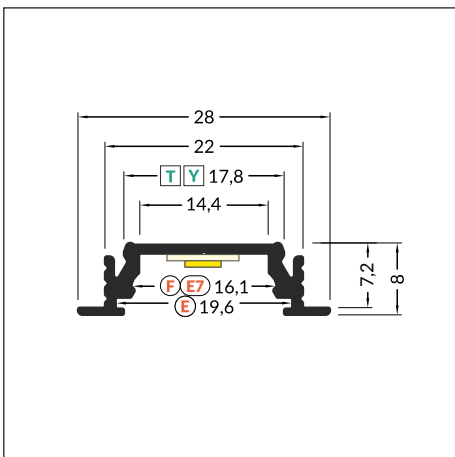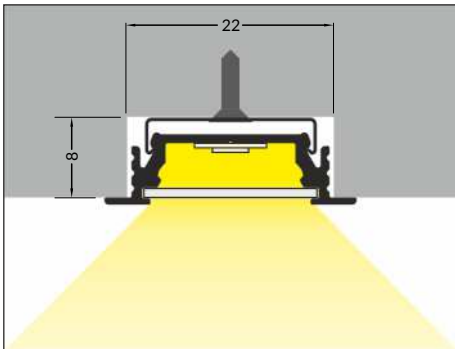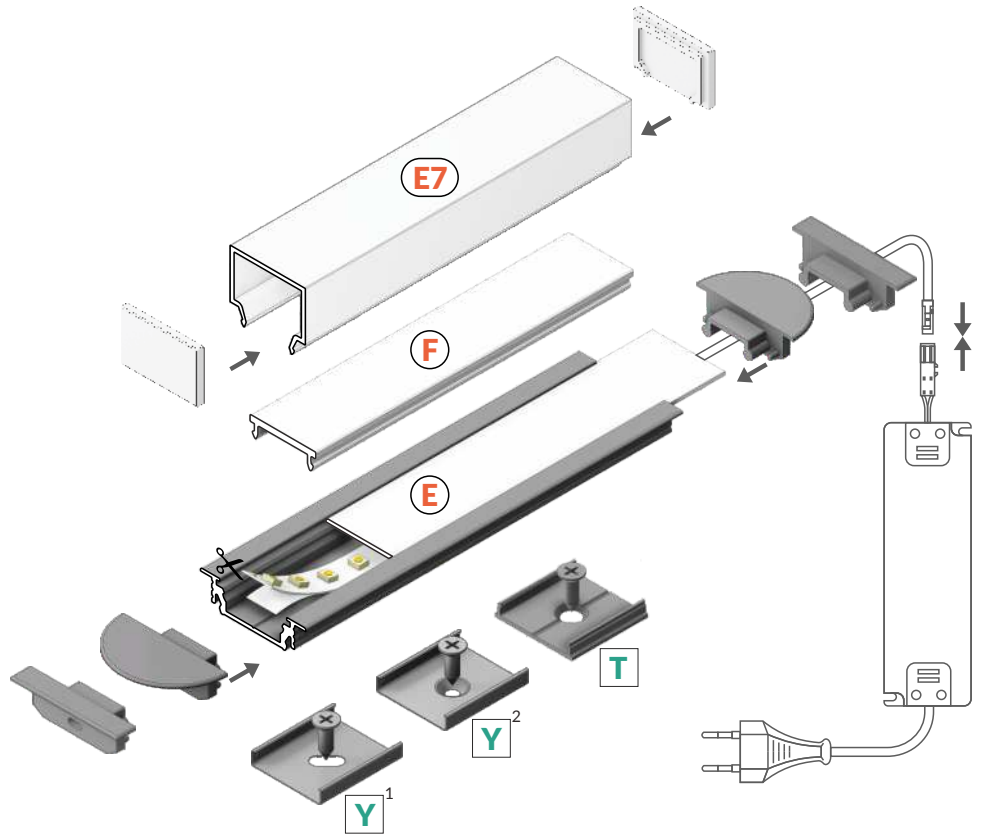

 max 14 mm


 recessed
wpustowy

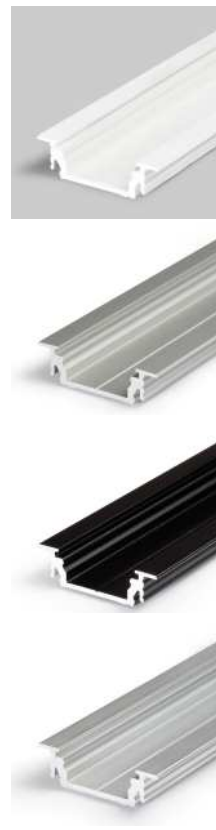


INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

 white painted
biały malowany
A3020001

 anodized
anodowany
A3020020

 black anodized
czarny anodowany
A3020021

 raw aluminium
surowe aluminium
A3020000

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profilu wynosi: +20 mm.
Więcej informacji >> 1.08.



COVERS / KLOSZE



E slide cover

colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz E wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP




Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED



F click cover

colours: transparent, opal
material: PMMA


klosz F klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA

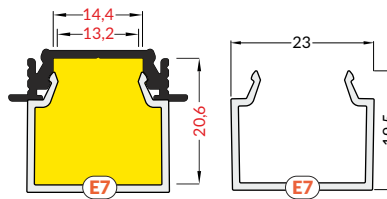

E7 click cover

colour: opal
material: PMMA

klosz E7 klik
kolor: mleczny
materiał: PMMA

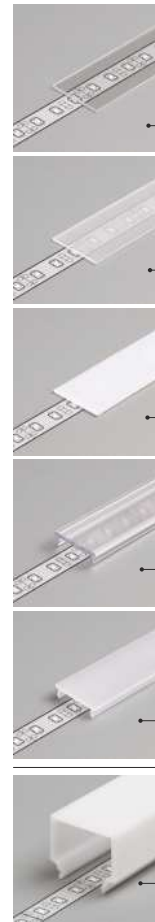

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

E transparent / E transparentny
A2040016

E frosted / E szron
A2040039

E opal / E mleczny
A2040038


F transparent / F transparentny
A2060016

F opal / F mleczny
A2060038

E7 opal / E7 mleczny
C1080038

The standard cover length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji >> 1.08.



INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.



E7 opal ending
zaślepka E7 mleczny
C1840038

MOUNTINGS / MOCOWANIA

Y flexible mounting plate

colour: inox
material: stainless steel

uchwyt Y sprężysty
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna



INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.



Y flexible mounting plate
uchwyt Y sprężysty

inox
inox A2090019

cone Y flexible mounting plate

colour: inox
material: stainless steel

uchwyt Y sprężysty cone
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna





cone Y flexible mounting plate
uchwyt Y sprężysty cone

inox
inox A2130019

T mounting plate

colour: raw aluminium
material: aluminium

uchwyt T
kolor: surowe aluminium
materiał: aluminium



T mounting plate
uchwyt T


raw aluminium
surowe aluminium
C6960000



ENDINGS / ZAŚLEPKI


GROOVE14 ending gen2 with hole
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka GROOVE14 gen2 z otworem
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS

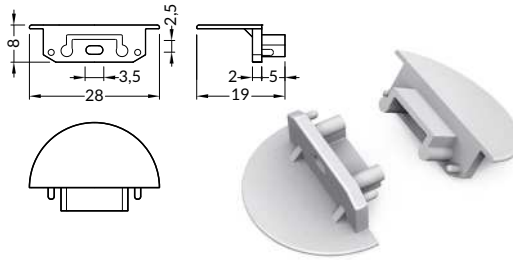

GROOVE14 ending gen2 SQ with hole
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka GROOVE14 gen2 SQ z otworem
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS

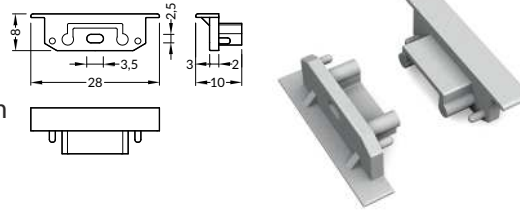


INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

| | | |
|--|-------------------|----------|
| | white biały | A3970001 |
| | silver srebrny | A3970040 |
| | black czarny | A3970002 |
| | grey szary | A3970022 |
| | white biały | A3980001 |
| | silver srebrny | A3980040 |
| | black czarny | A3980002 |
| | grey szary | A3980022 |

CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

T connector 180 deg
colour: raw aluminium
material: aluminium

łącznik T 180 st
kolor: surowe aluminium
materiał: aluminium

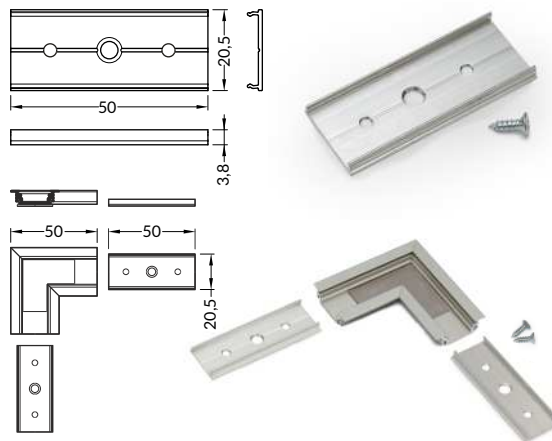

GROOVE14 connector 90 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium

łącznik GROOVE14 90 st
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium

INDEX = 1 set
INDEKS = 1 kpl

T connector / łącznik T

raw aluminium
surowe aluminium
C6990000

connector 90 deg / łącznik 90 st

| | | |
|--|------------------------------------|----------|
| | white painted biały malowany | A3990001 |
| | anodized anodowany | A3990020 |
| | black anodized czarny anodowany | A3990021 |



SMART-IN16 B/U4



ECONOMICAL RECESSED PROFILE FOR 16 mm LED STRIP

EKONOMICZNY PROFIL WPUSTOWY DO TAŚM 16 mm

- SLICK socket - easy assembly technology
- various ways of mounting
- continuous line of light (when using LED strip 120 P/m and opal cover)
- maximum width of LED strip: 16 mm
- gniazdo SLICK - prosty montaż klosza
- rozmaite sposoby montażowe
- ciągła linia światła (przy zastosowaniu taśmy 120 P/m i klosza mlecznego)
- maksymalna szerokość taśmy LED: 16 mm



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



SMART16
B/U4



SMART-IN10
A/Z



BEGTIN12
J/S






GROOVE14
EF/TY



LINEA-IN20
EF/U7




- B** slide cover
klosz B wsuwany
- U4**¹ U4 mounting plate
uchwyt U4
- U4**² cone U4 mounting plate
uchwyt U4 cone
- U4**³ spring U4 mounting plate
uchwyt U4 sprężyna

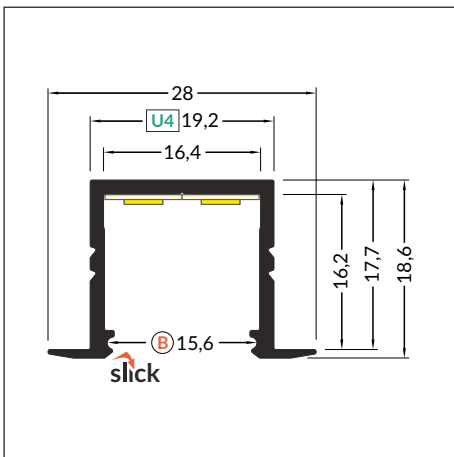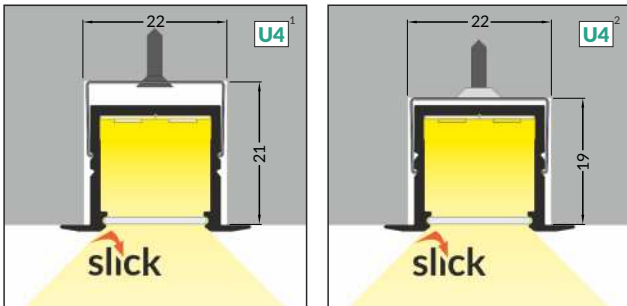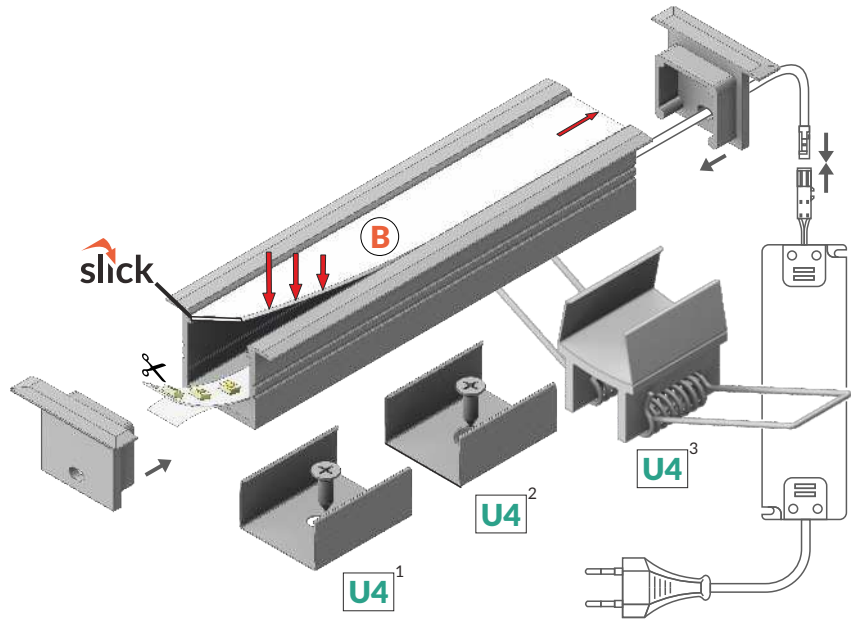

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

 white painted
biały malowany
F6000201

 anodized
anodowany
F6000220

 raw aluminium
surowe aluminium
F6000200



Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.
Więcej informacji >> 1.08.



COVERS / KLOSZE



B slide cover

colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz B wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP



Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

B transparent / B transparentny
76250016

B frosted / B szron
76250039

B opal / B mleczny
76250038


The standard cover length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji >> 1.08.

ENDINGS / ZAŚLEPKI

SMART-IN16 ending with hole
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka SMART-IN16 z otworem
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

white / biały
F6009901



silver / srebrny
F6009940

grey / szary
F6009922

MOUNTINGS / MOCOWANIA

U4 mounting plate
colours: white, inox
material: stainless steel

uchwyt U4
kolory: biały, inox
materiał: stal nierdzewna



INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.



U4 mounting plate
uchwyt U4

white biały F1970001

inox inox F1970019

cone U4 mounting plate
colours: white, inox
material: stainless steel

uchwyt U4 cone
kolory: biały, inox
materiał: stal nierdzewna





cone U4 mounting plate
uchwyt U4 cone

white biały F1980001

inox inox F1980019

spring U4 mounting plate
colours: inox
material: stainless steel


uchwyt U4 sprężyna
kolory: inox
materiał: stal nierdzewna



INDEX = 2 pcs
INDEKS = 2 szt.

spring U4 mounting plate
uchwyt U4 sprężyna

inox inox F6009819S






LINEA-IN20 EF/U7

CREATING LIGHTING PATTERNS THANKS TO ANGULAR CONNECTORS


KSZTAŁTOWANIE WZORÓW ŚWIETLNYCH DZIĘKI ŁĄCZNIKOM KĄTOWYM

- continuous line of light (when using LED strip 120 P/m and opal cover)
- angled connections illuminated
- over 20 accessories available
- 3 mounting options of LED modules: thermic tape, LED module on a strip, additionally LED clamp
- maximum LED source width: 20 mm

- ciągła linia światła (przy użyciu taśm 120 P/m oraz klosza mlecznego)
- świecące połączenia kątowe
- ponad 20 akcesoriów
- 3 sposoby mocowania modułów LED: taśmą termiczną, moduł na taśmie, dodatkowo docisk LED
- maksymalna szerokość źródła LED: 20 mm






SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE

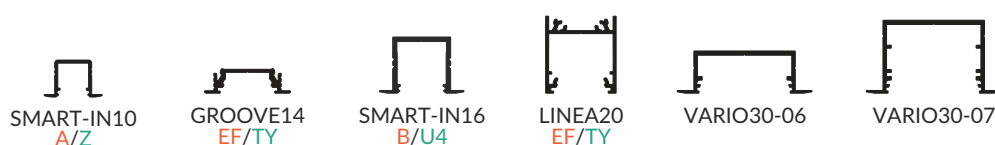



- E** slide cover
klosz E wsuwany
- F** click cover
klosz F klik
- E7** click cover
klosz E7 klik
- U7**¹ U7 mounting plate
uchwyt U7
- U7**² cone U7 mounting plate
uchwyt U7 cone
- U7**³ rack U7 mounting plate
uchwyt U7 rack
- U7**⁴ spring U7 mounting plate
uchwyt U7 sprężyna

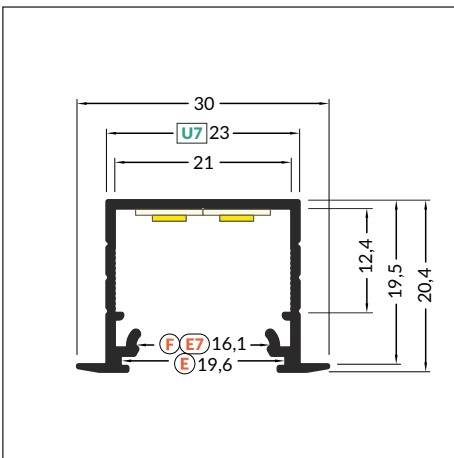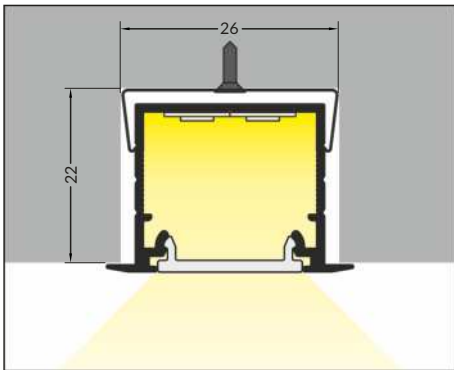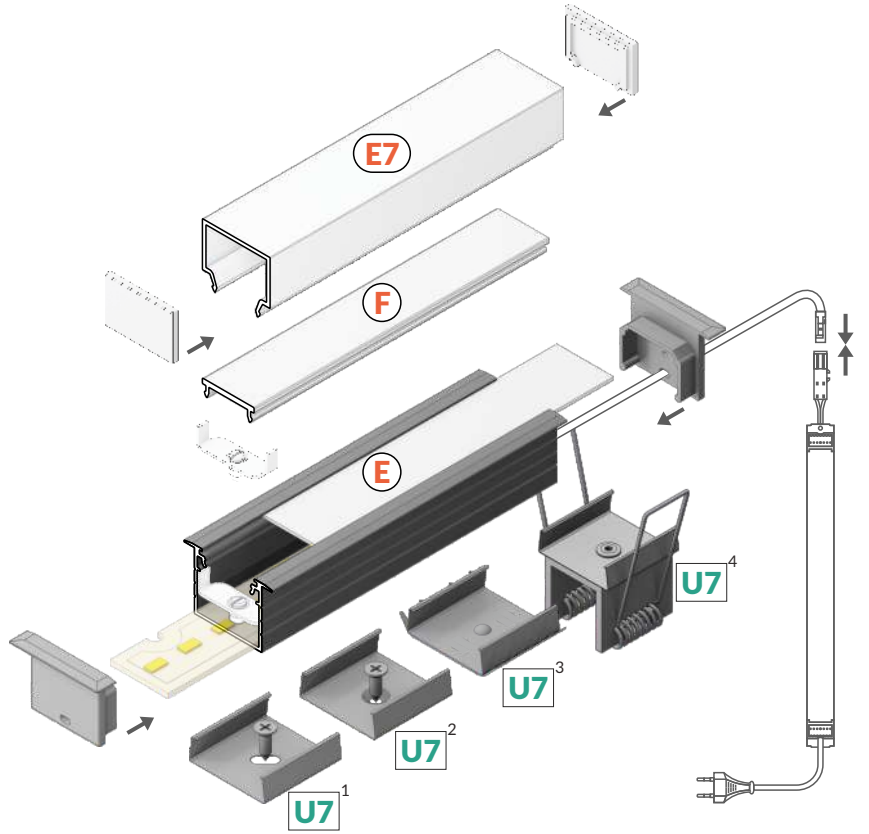

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

○ white painted
biały malowany
E4020001

● anodized
anodowany
E4020020

● black anodized
czarny anodowany
E4020021

○ raw aluminium
surowe aluminium
E4020000



max 20 mm



recessed
wpustowy

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.
Więcej informacji >> 1.08.



COVERS / KLOSZE


E slide cover

colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz E wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP




Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED




INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

E transparent / E transparentny
A2040016




E frosted / E szron
A2040039



E opal / E mleczny
A2040038



F transparent / F transparentny
A2060016




F opal / F mleczny
A2060038

F click cover

colours: transparent, opal
material: PMMA



klosz F klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA



E7 click cover

colour: opal
material: PMMA


klosz E7 klik
kolor: mleczny
materiał: PMMA

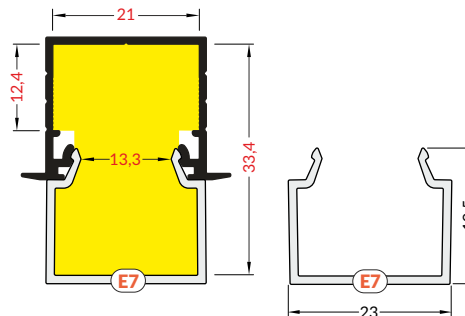

E7 opal / E7 mleczny
C1080038

The standard cover length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji >> 1.08.




INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

E7 opal ending
zaślepka E7 mleczny
C1840038

ENDINGS / ZAŚLEPKI

LINEA-IN20 ending with hole
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka LINEA-IN20 z otworem
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.


-  white
biały E4990001
-  silver
srebrny E4990040
-  black
czarny E4990002
-  grey
szary E4990022



MOUNTINGS / MOCOWANIA

U7 mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

uchwyt **U7**
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna

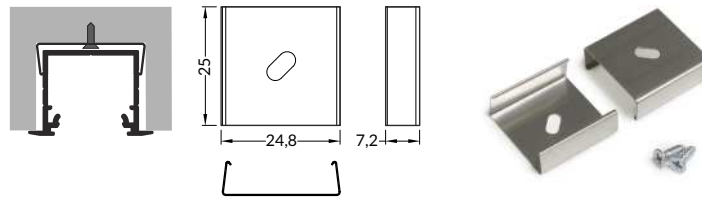


INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

U7 mounting plate
uchwyt **U7**

inox
inox **E4960019**

cone U7 mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

uchwyt **U7 cone**
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna

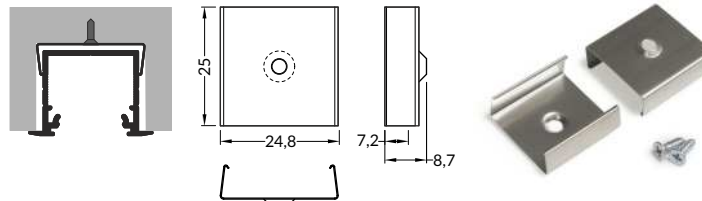


cone U7 mounting plate
uchwyt **U7 cone**

inox
inox **E4970019**

rack U7 mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

uchwyt **U7 rack**
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna

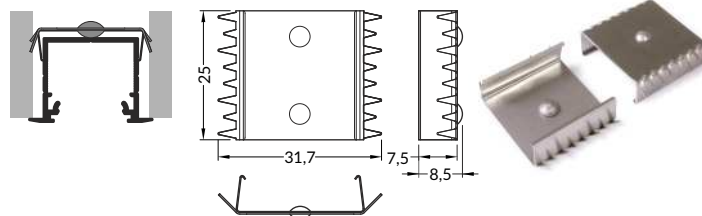


rack U7 mounting plate
uchwyt **U7 rack**

inox
inox **E4980019**

spring U7 mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

uchwyt **U7 sprężyna**
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna

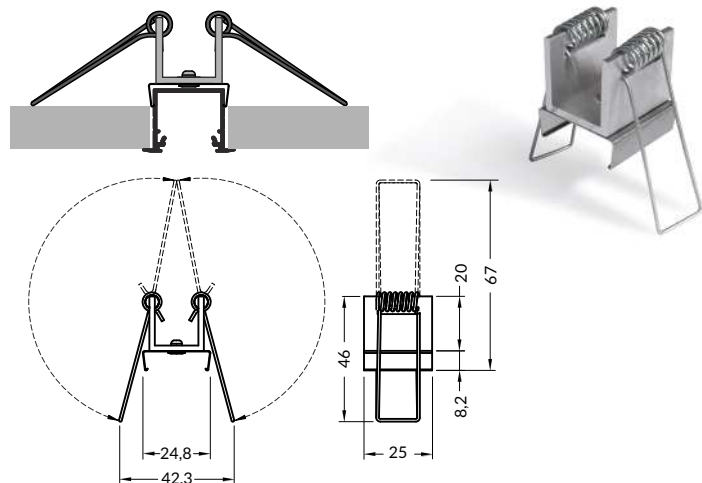

INDEX = 2 pcs
INDEKS = 2 szt.

spring U7 mounting plate
uchwyt **U7 sprężyna**

inox
inox **E4880019s**

LINEA-IN20 EF/U7

CONNECTION POSSIBILITY MOŻLIWOŚCI ŁĄCZENIA



60°



90°



120°



135°



180°

ANGULAR CONNECTORS

Thanks to five different angle connectors (60° / 90° / 120° / 135° / 180°) it is possible to create many various lighting systems – with no need to cut the profile at an angle.

Bent connectors allows to connect profiles in two planes, at two angles: 90° on the inside and 270° on the outside.

ŁĄCZNIKI KĄTOWE

Dzięki łącznikom o pięciu różnych kątach (60° / 90° / 120° / 135° / 180°) możliwe jest tworzenie wielu różnych układów oświetlenia bez konieczności cięcia profilu pod skosem.

Łączniki gięte umożliwiają łączenie profili w dwóch płaszczyznach, pod dwoma kątami: wewnętrznym 90° i zewnętrznym 270°.

The component made of clear fabric provides secure connection, letting light through at the same time. Thanks to that, the luminaire can illuminate on the entire surface of the cover – even in the corners.


Element z przezroczystego tworzywa zapewnia stabilizację łączenia, jednocześnie przepuszczając światło. Dzięki temu oprawa może świecić na całej powierzchni klosza - również w rogach.



CONNECTORS / ŁĄCZNIKI


LINEA-IN20 connector 60 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA-IN20 60 st
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium, poliwęglan




LINEA-IN20 connector 90 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA-IN20 90 st
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium, poliwęglan




LINEA-IN20 connector 90 deg bent
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA-IN20 90 st gięty
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium, poliwęglan




LINEA-IN20 connector 120 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA-IN20 120 st
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium, poliwęglan




LINEA-IN20 connector 135 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA-IN20 135 st
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium, poliwęglan




LINEA-IN20 connector 180 deg
material: polycarbonate

łącznik LINEA-IN20 180 st
materiał: poliwęglan






LINEA-IN20 connector 270 deg bent
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA-IN20 270 st gięty
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium, poliwęglan






INDEX = 1 set
INDEKS = 1 kpl

connector 60 deg
łącznik 60 st

-  white painted
biały malowany **E4890001s**
-  anodized
anodowany **E4890020s**
-  black anodized
czarny anodowany **E4890021s**




connector 90 deg
łącznik 90 st

-  white painted
biały malowany **E4900001s**
-  anodized
anodowany **E4900020s**
-  black anodized
czarny anodowany **E4900021s**




connector 90 deg bent
łącznik 90 st gięty

-  white painted
biały malowany **E4910001s**
-  anodized
anodowany **E4910020s**
-  black anodized
czarny anodowany **E4910021s**

connector 120 deg
łącznik 120 st

-  white painted
biały malowany **E4920001s**
-  anodized
anodowany **E4920020s**
-  black anodized
czarny anodowany **E4920021s**




connector 135 deg
łącznik 135 st

-  white painted
biały malowany **E4930001s**
-  anodized
anodowany **E4930020s**
-  black anodized
czarny anodowany **E4930021s**

connector 180 deg
łącznik 180 st

E4940000s

connector 270 deg bent
łącznik 270 st gięty

-  white painted
biały malowany **E4950001s**
-  anodized
anodowany **E4950020s**
-  black anodized
czarny anodowany **E4950021s**



CLAMP / DOCISK

LINEA20 LED clamp


colour: white

material: painted steel, plastic

docisk LED LINEA20

kolor: biały

materiał: stal malowana, tworzywo

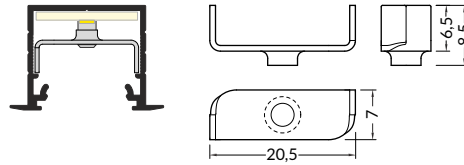

LINEA20-1 LED clamp


colour: white

material: painted steel, plastic


docisk LED LINEA20-1


kolor: biały

materiał: stal malowana, tworzywo

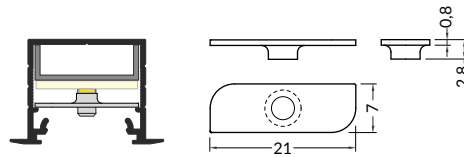

INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

 white
biały C6940001

 white
biały C6930001


LED MOUNTING / MOCOWANIE LED

LINEA20 LED mounting


material: aluminium

mocowanie LED LINEA20

materiał: aluminium



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

 raw aluminium
surowe aluminium
C6060000

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +20 mm. More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm. Więcej informacji >> 1.08.

LIGHTING EFFECT / EFEKT ŚWIECENIA

LINEA20 LED mounting + LINEA20-1 LED clamp / Mocowanie LED LINEA20 + docisk LED LINEA20-1



Lighting effect without LINEA20 LED mounting / Efekt świecenia bez użycia mocowania LED LINEA20



CONTINUOUS LIGHT OF LINE
when using LED strip 120 P/m and opal cover

CIĄGŁA LINIA ŚWIATŁA
przy użyciu taśm 120 P/m oraz klosza mlecznego



LINEA-IN20 TRIMLESS EF

REDUCED VISIBILITY OF PROFILE EDGE

POMNIEJSZONA WIDOCZNOŚĆ KRAWĘDZI PROFILU

- for spackle flange mounting
- Slick socket - easy assembly technology
- 3 mounting options of LED modules
- continuous line of light (when using LED strip 120 P/m and opal cover)
- maximum LED source width: 20 mm


- do zabudowy szpachlowej
- gniazdo Slick - prosty montaż klosza
- 3 sposoby mocowania modułów LED
- ciągła linia światła (przy użyciu taśmy 120 P/m oraz klosza mlecznego)
- maksymalna szerokość źródła LED: 20 mm




SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



LINEA20
EF/TY



LINEA-IN20
EF/U7






VARIO30-04



VARIO30-05



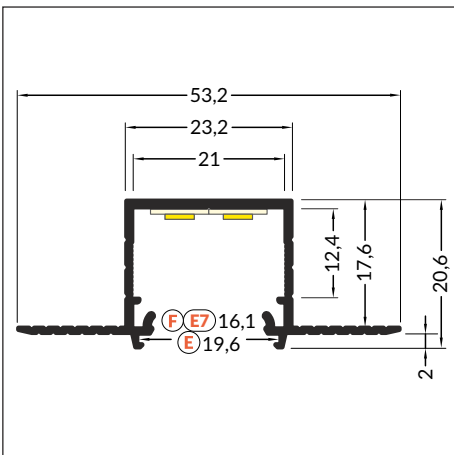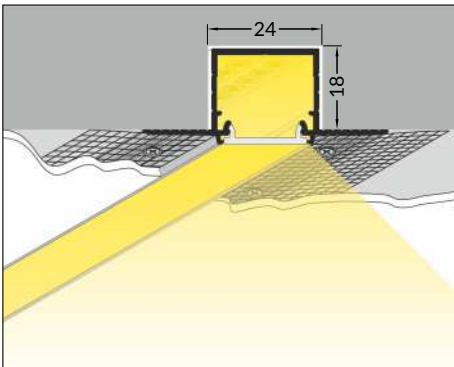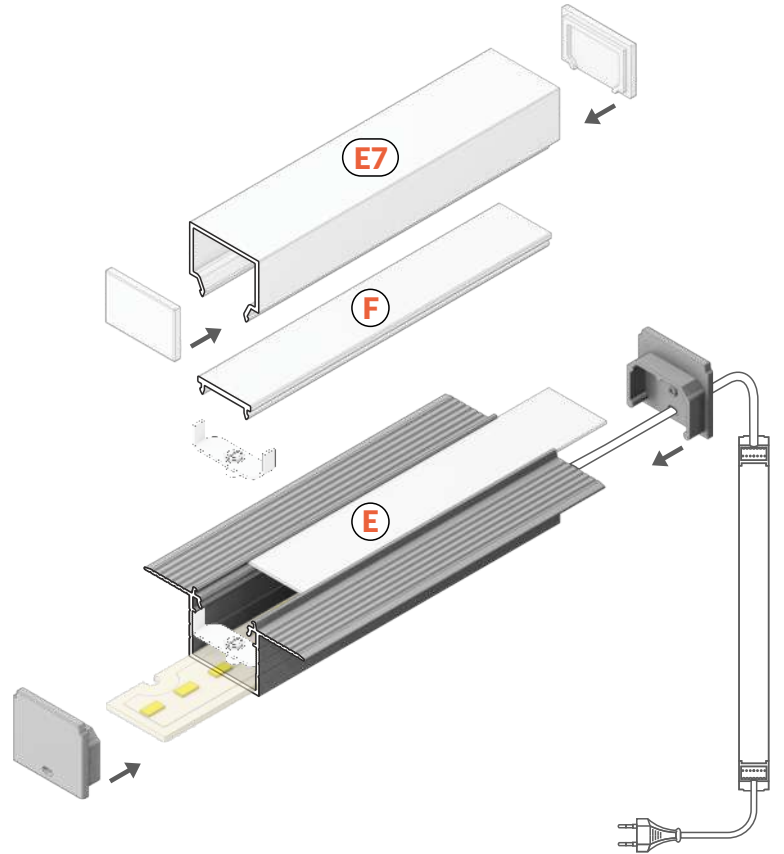

- E** slide cover
klosz E wsuwany
- F** click cover
klosz F klik
- E7** E7 click cover
klosz E7 klik



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

 white painted
biały malowany
G1000201

 anodized
anodowany
G1000220

 raw aluminium
surowe aluminium
G1000200

 max 20 mm

 recessed
wpustowy

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.
Więcej informacji >> 1.08.



COVERS / KLOSZE


E slide cover

colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz E wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP




Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED

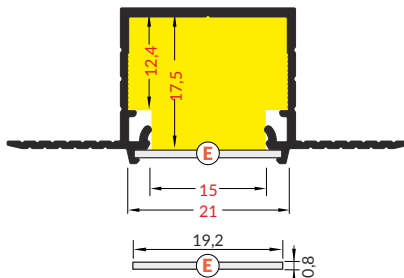


INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

E transparent / E transparentny
A2040016




E frosted / E szron
A2040039



E opal / E mleczny
A2040038



F transparent / F transparentny
A2060016




F opal / F mleczny
A2060038

F click cover

colours: transparent, opal
material: PMMA



klosz F klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA

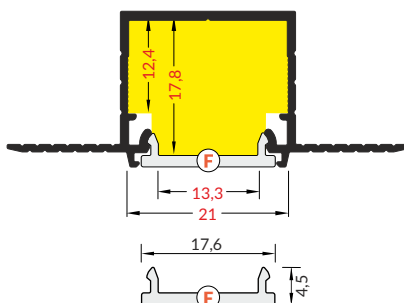

E7 click cover

colour: opal
material: PMMA


klosz E7 klik
kolor: mleczny
materiał: PMMA

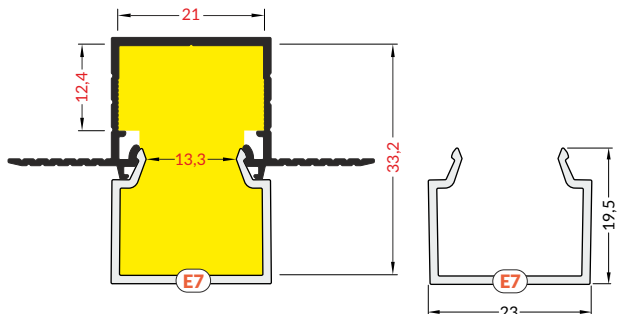

E7 opal / E7 mleczny
C1080038

The standard cover length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji >> 1.08.




INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

E7 opal ending
zaślepka E7 mleczny
C1840038

ENDINGS / ZAŚLEPKI

LINEA-IN20 TRIMLESS ending with hole
colours: white, silver, grey
material: ABS

zaślepka LINEA-IN20 TRIMLESS z otworem
kolory: biały, srebrny, szary
materiał: ABS



INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

white
biały G1000501

silver
srebrny G1000540

grey
szary G1000522



CLAMP / DOCISK

LINEA20 LED clamp


colour: white

material: painted steel, plastic

docisk LED LINEA20

kolor: biały

materiał: stal malowana, tworzywo

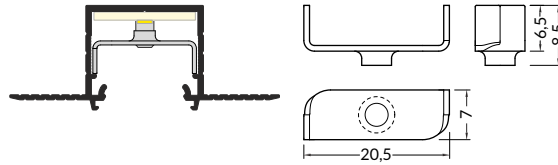

INDEX = 1 set

package = 10 sets = 20 pcs

INDEKS = 1 kpl

opakowanie = 10 kpl = 20 szt.



white
biały

C6940001

LINEA20-1 LED clamp


colour: white

material: painted steel, plastic

docisk LED LINEA20-1

kolor: biały

materiał: stal malowana, tworzywo

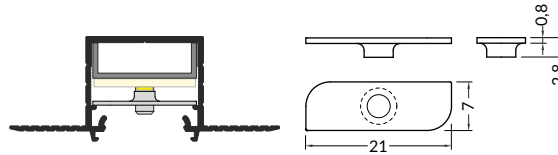

white
biały

C6930001


LED MOUNTING / MOCOWANIE LED

LINEA20 LED mounting

material: aluminium

mocowanie LED LINEA20

materiał: aluminium



INDEX = 1 pc, length 2000 mm

package = 10 pcs

INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm

opakowanie = 10 szt.



raw aluminium
surowe aluminium
C6060000

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.

The standard profile length tolerance is +20 mm. More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.

Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm. Więcej informacji >> 1.08.



How to select
accessories, to achieve
proper lighting effect?
>> 03.43

Jak dobrać akcesoria,
aby uzyskać
odpowiedni efekt
świecenia?
>> 03.43



2019 LED PROFILES

PROFILE LED

CORNER / KĄTOWE




TRIO10 BC

ANGULAR PROFILE 45°

PROFIL KĄTOWY 45°

- for display cases' corners (mounted with screws)
 - recessed (mounted with adhesive glue)
 - suitable also for lighting up steps
 - maximum LED strip width: 10 mm
-
- do narożników gablot (montaż na wkręty)
 - do wpuszczania (mocowanie na klej montażowy)
 - nadaje się również do podświetlania stopni schodowych
 - maksymalna szerokość taśmy LED: 10 mm

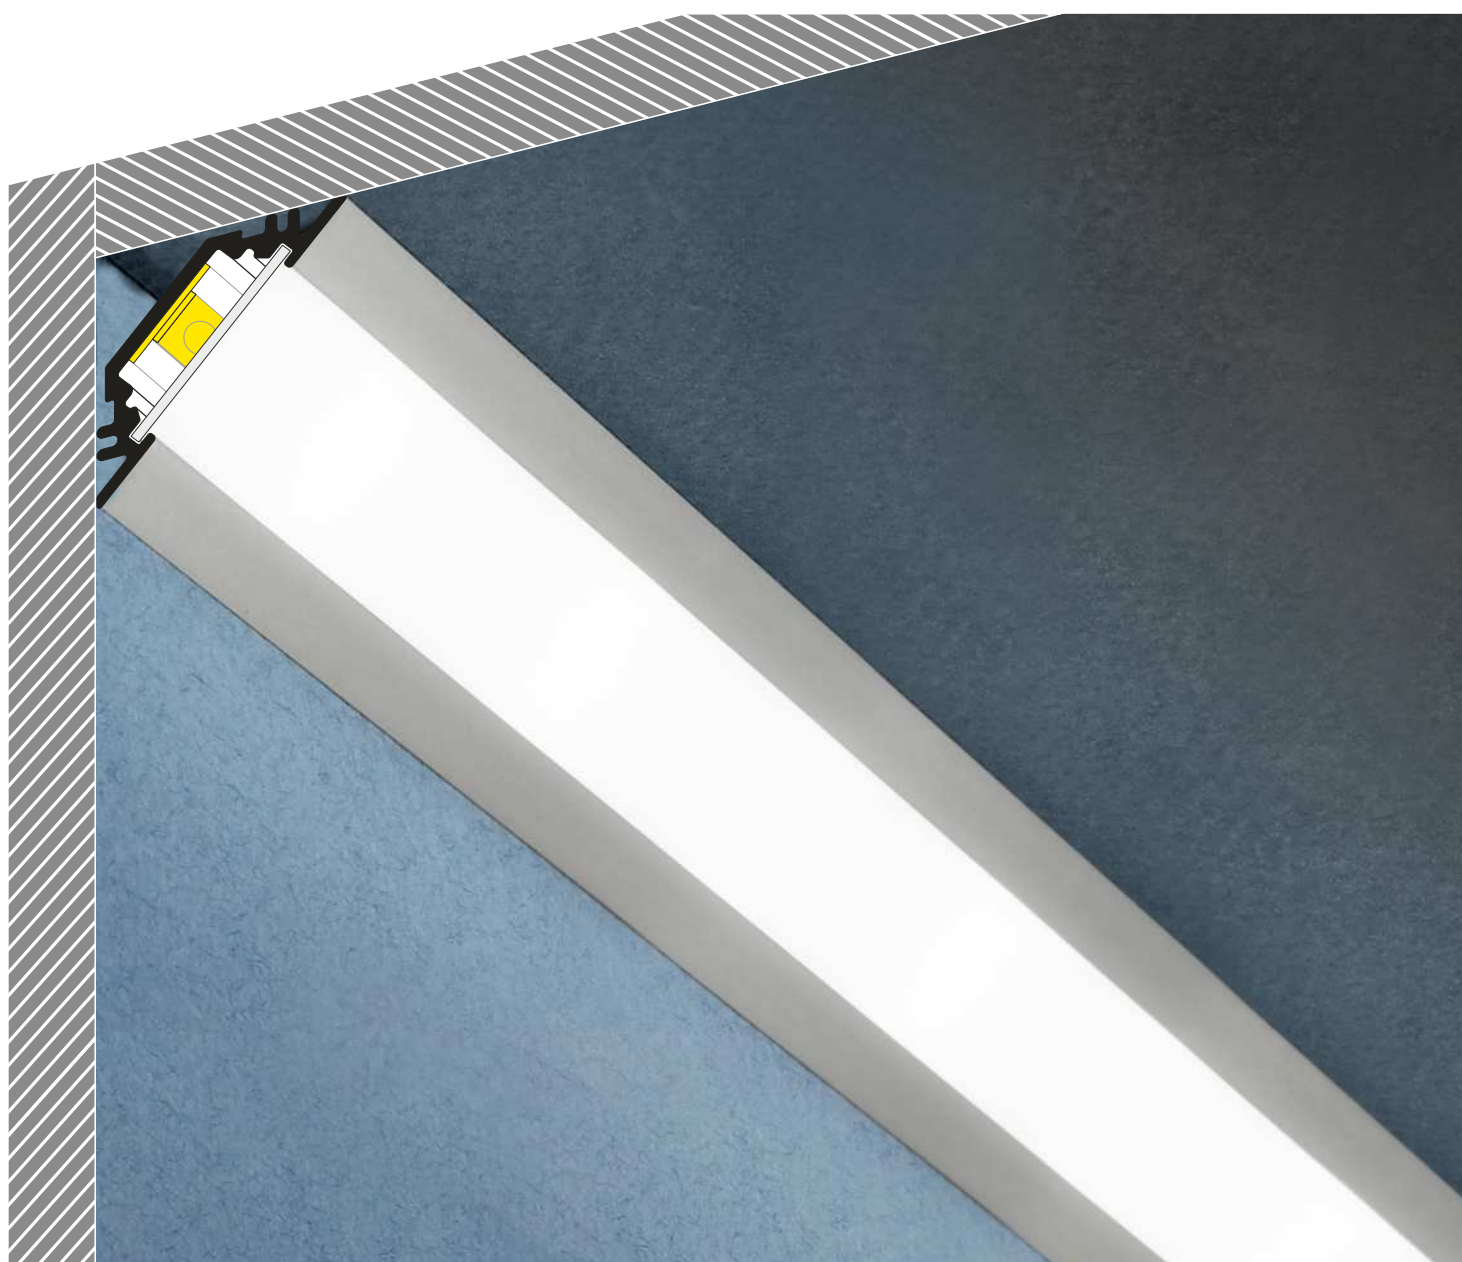

SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE


CORNER10
BC/UX


QUARTER10
BD/U6


CABI12
E





CORNER14
EF/TY



B slide cover
klosz B wsuwany

C click cover
klosz C klik

C lens cover
klosz C soczewka

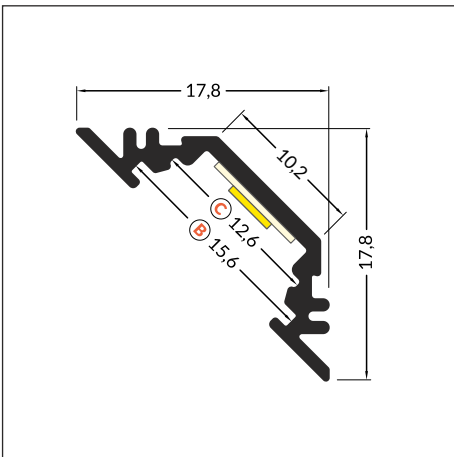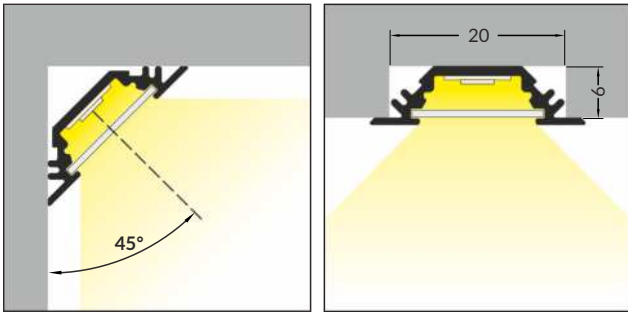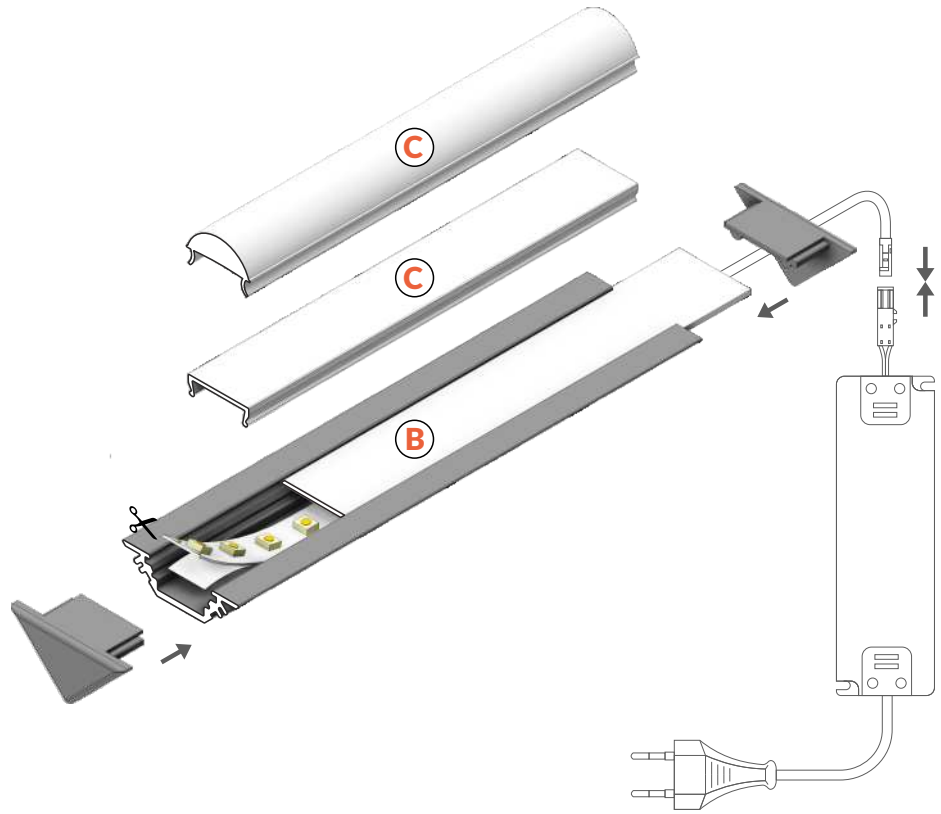

 max 10 mm


 corner
kątowy




INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

 white painted
biały malowany
91030001

 anodized
anodowany
91030020

 black anodized
czarny anodowany
91030021

 raw aluminium
surowe aluminium
91030000

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.
Więcej informacji >> 1.08.



COVERS / KLOSZE




B slide cover

colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz B wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP



Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED



C click cover

colours: transparent, opal
material: PMMA

klosz C klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA


C lens click cover
colour: transparent
material: PC

klosz C klik soczewka
kolor: transparentny
materiał: PC



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

B transparent / B transparentny
76250016



B frosted / B szron
76250039



B opal / B mleczny
76250038



C transparent / C transparentny
76330000



C opal / C mleczny
76330038



C lens / C soczewka
76300000

The standard cover length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.


Standardowa tolerancja długości klosza wynosi: +20 mm
Więcej informacji >> 1.08.

ENDINGS / ZAŚLEPKI

TRIO10 ending

colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka TRIO10
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



Ending with marked space to bore the holes.
Zaślepka z punktami do przewiercenia otworów.


INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

○ white
biały 91060001

● silver
srebrny 91060040

● black
czarny 91060002

● grey
szary 91060022

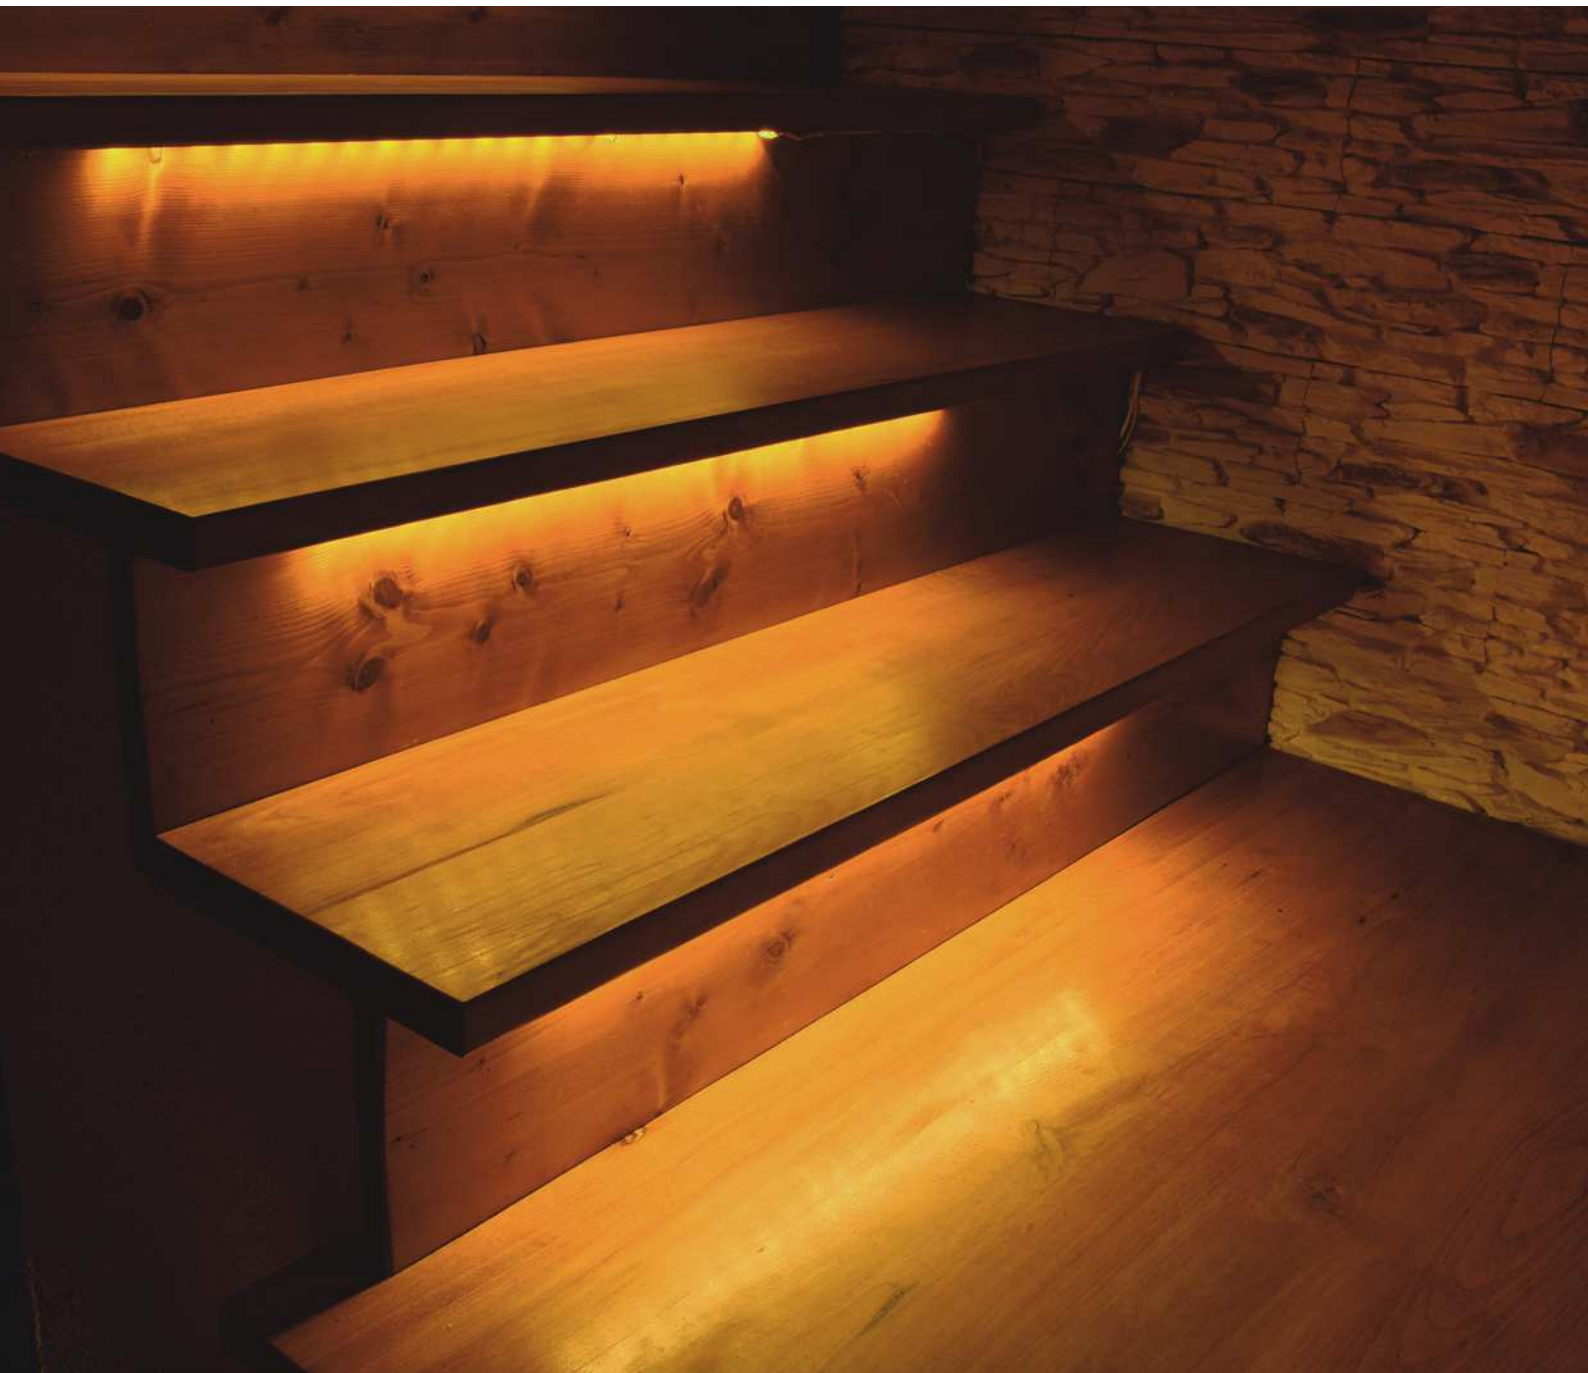

CORNER10 BC/UX

SMALL, ALUMINIUM, ANGULAR PROFILE

MAŁY, ALUMINIOWY PROFIL KĄTOWY

- lighting directions: 30° or 60°
- hidden mounting
- wide range of accessories, 6 types of covers
- maximum LED strip width: 10 mm

- dwa kąty świecenia: 30° i 60°
- ukryte mocowanie
- szeroki wybór akcesoriów, 6 rodzajów kloszy
- maksymalna szerokość taśmy LED: 10 mm



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



TRIO10
BC



QUARTER10
BD/U6



CABI12
E



CORNER14
EF/TY



CORNER27
G/UX



B slide cover
klosz B wsuwany





C click cover
klosz C klik

C lens cover
klosz C soczewka

U¹ U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty

U² cone U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty cone

X¹ X mounting plate
uchwyt X

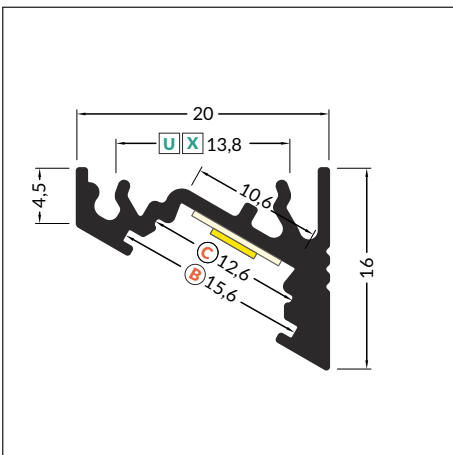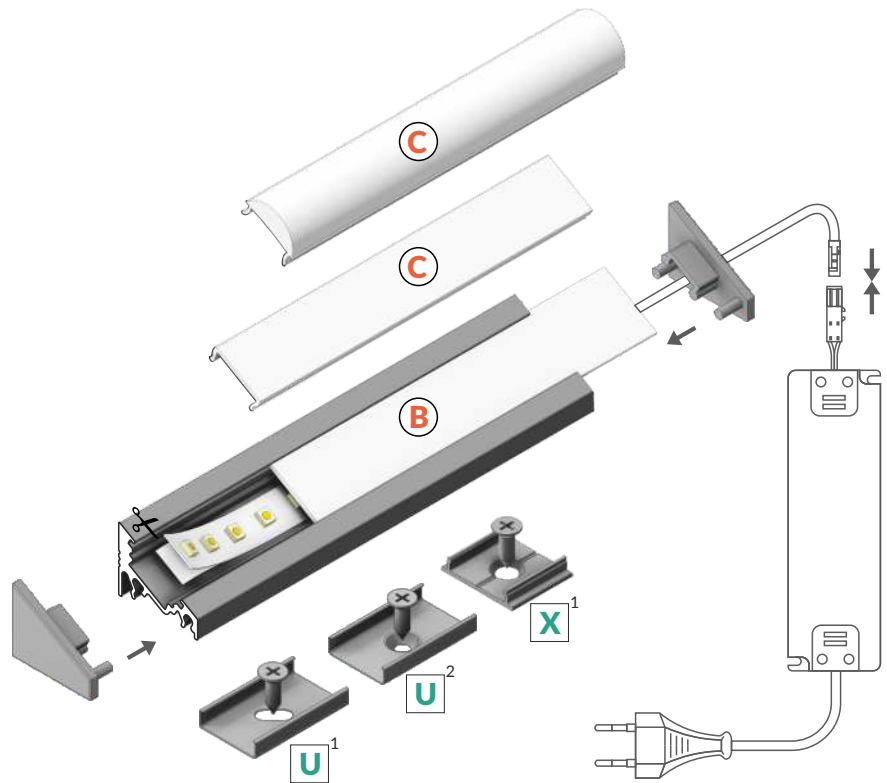


 max 10 mm


 corner
kątowy



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

 white painted
biały malowany
83050001

 anodized
anodowany
83050020

 black anodized
czarny anodowany
83050021

 raw aluminium
surowe aluminium
83050000

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.
Więcej informacji >> 1.08.



COVERS / KLOSZE

B slide cover

colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz B wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP

C click cover

colours: transparent, opal
material: PMMA

klosz C klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA


C click cover lens

colour: transparent
material: PC

klosz C klik soczewka
kolor: transparentny
materiał: PC



Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED

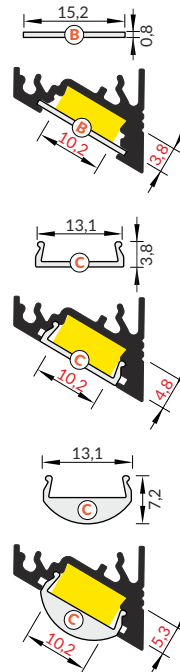

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

B transparent / B transparentny
76250016

B frosted / B szron
76250039

B opal / B mleczny
76250038

C transparent / C transparentny
76330000

C opal / C mleczny
76330038

C lens / C soczewka
76300000

The standard cover length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji >>1.08.

ENDINGS / ZAŚLEPKI

CORNER10 ending gen2


colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka CORNER10 gen2
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS

CORNER10 ending gen2 with hole

colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka CORNER10 gen z otworem
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS

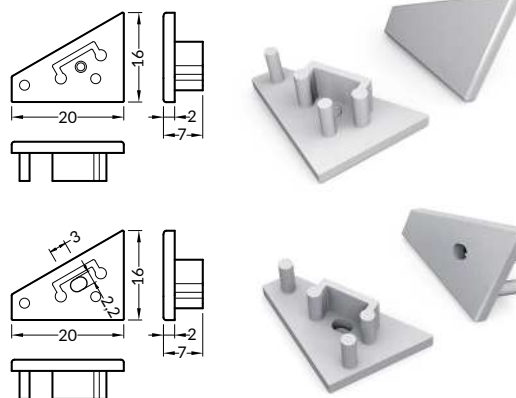

INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

white / biały

| | |
|------------------------|----------------------------|
| with hole z otworem | without hole bez otworu |
| 83980001 | 83990001 |

silver / srebrny

| | |
|------------------------|----------------------------|
| with hole z otworem | without hole bez otworu |
| 83980040 | 83990040 |

black / czarny

| | |
|------------------------|----------------------------|
| with hole z otworem | without hole bez otworu |
| 83980002 | 83990002 |


grey / szary

| | |
|------------------------|----------------------------|
| with hole z otworem | without hole bez otworu |
| 83980022 | 83990022 |

CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

X connector 180 deg
colour: raw aluminium
material: aluminium

łącznik X 180 st
kolor: surowe aluminium
materiał: aluminium

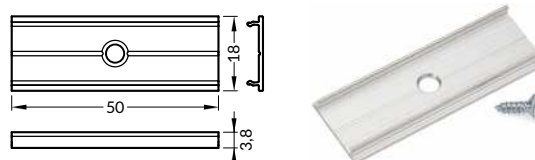

INDEX = 1 set
INDEKS = 1 kpl


X connector
łącznik X

raw aluminium
surowe aluminium
76350000



CORNER10 connector 90 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium

łącznik CORNER10 90 st
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium

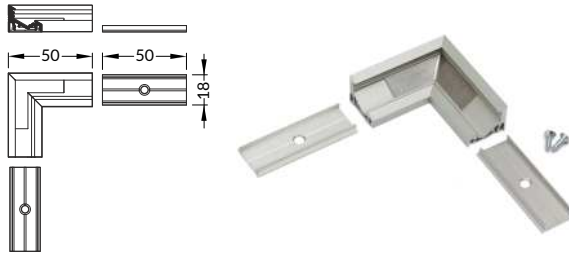


connector 90 deg / łącznik 90 st

- white painted
biały malowany
83110001
- anodized
anodowany
83110020
- black anodized
czarny anodowany
83110021

MOUNTINGS / MOCOWANIA

U flexible mounting plate
colours: inox
material: stainless steel

uchwyt U sprężysty
kolory: inox
materiał: stal nierdzewna

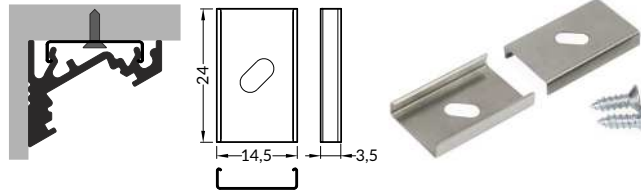


INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty

- inox
inox **76380000**

cone U flexible mounting plate
colours: inox
material: stainless steel

uchwyt U sprężysty cone
kolory: inox
materiał: stal nierdzewna

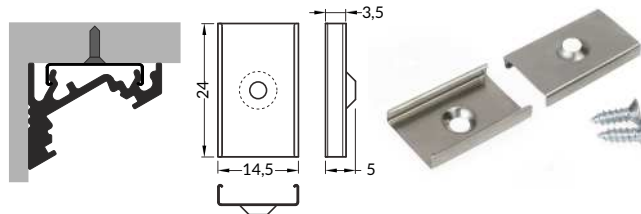


cone U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty cone

- inox
inox **76620000**


X mounting plate
colours: raw aluminium
material: aluminium

uchwyt X
kolory: surowe aluminium
materiał: aluminium

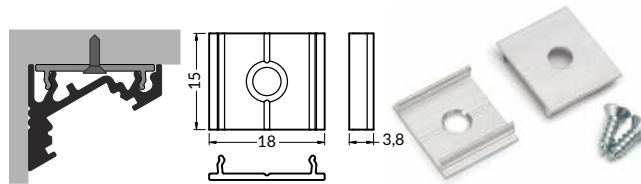

X mounting plate
uchwyt X

- raw aluminium
surowe aluminium
76260000

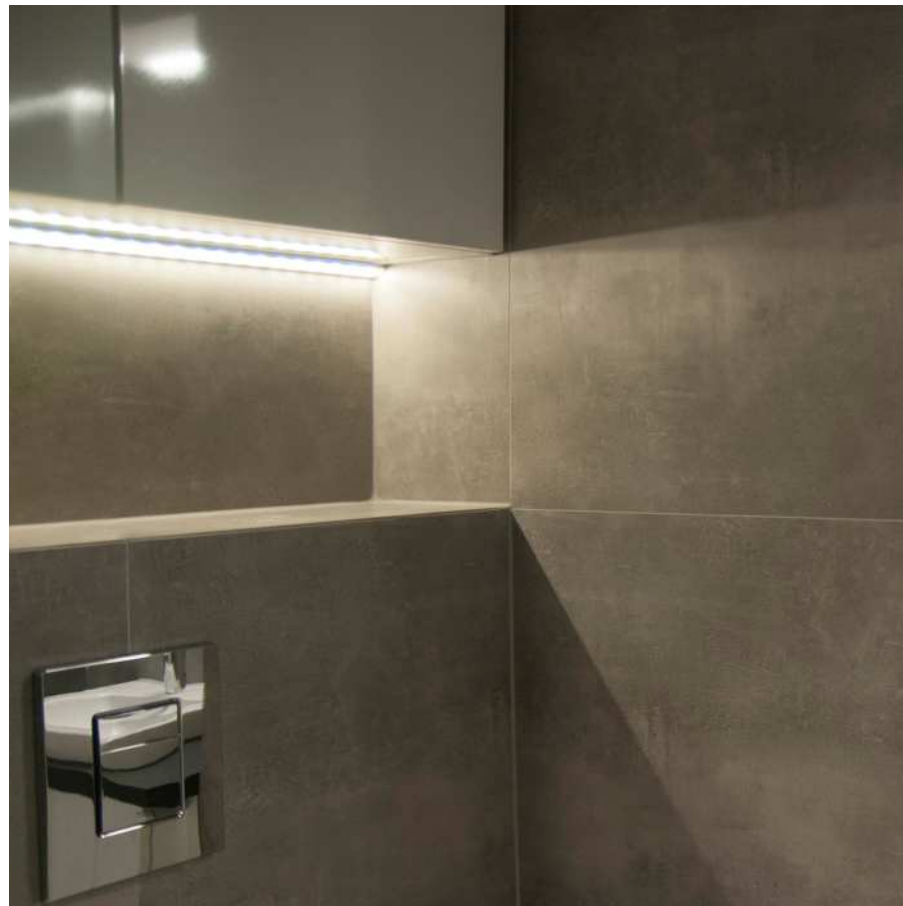


QUARTER10 BD/U6

LIGHT FROM AN ANGLE

ŚWIATŁO Z NAROŻNIKA

- full circle quadrant illumination
- LED strip aligned to 45° angle
- Slick socket
- maximum LED strip width: 10 mm
- pełne oświetlenie ćwiartki koła
- taśma ustawiona pod kątem 45 stopni
- gniazdo Slick
- maksymalna szerokość taśmy LED: 10 mm

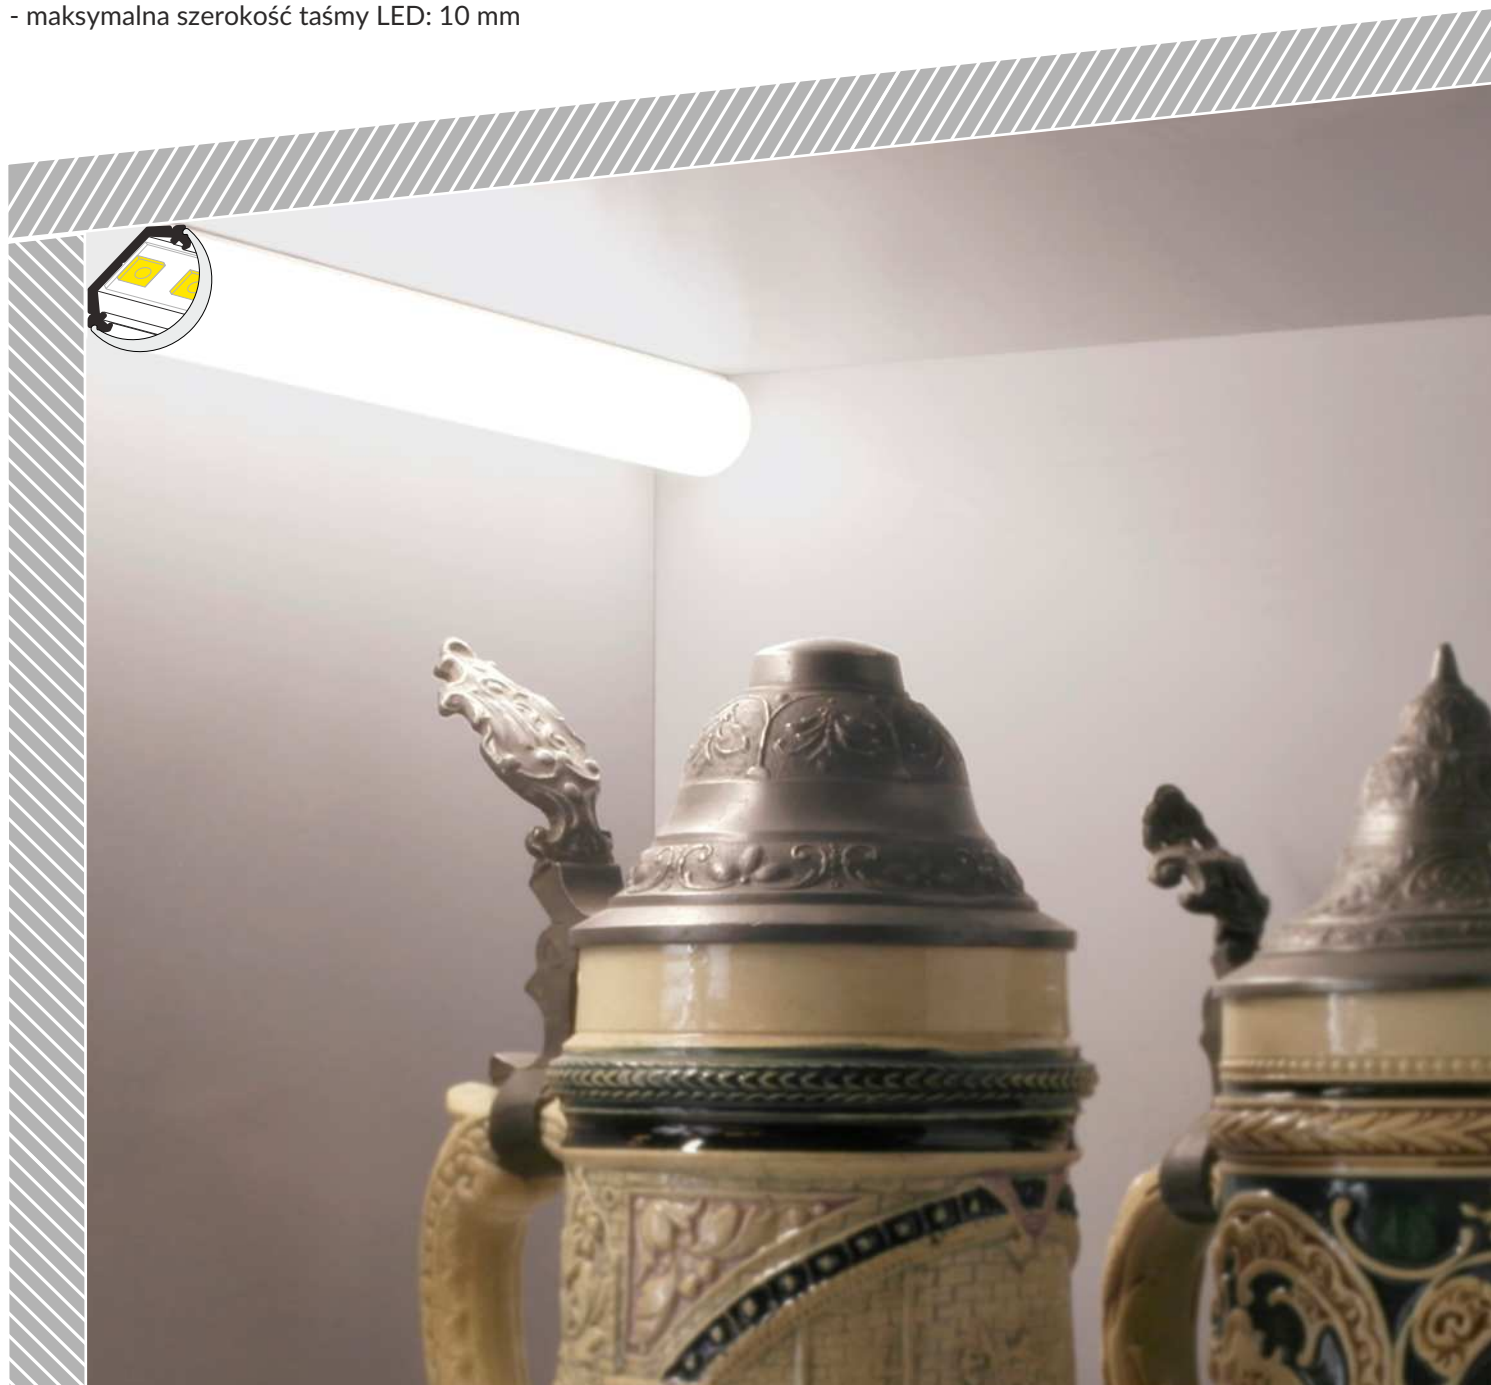

SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



TRIO10
BC



CORNER10
BC/UX



CABI12
E



CORNER14
EF/TY



CORNER27
G/UX






B slide cover
klosz B wsuwany

D click cover
klosz D klik

U6¹ U6 mounting plate
uchwyt U6

U6² cone U6 mounting plate
uchwyt U6 cone

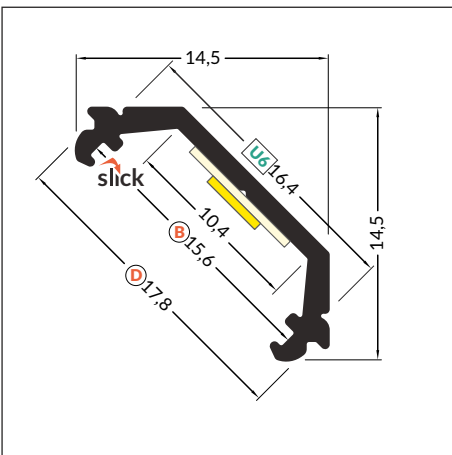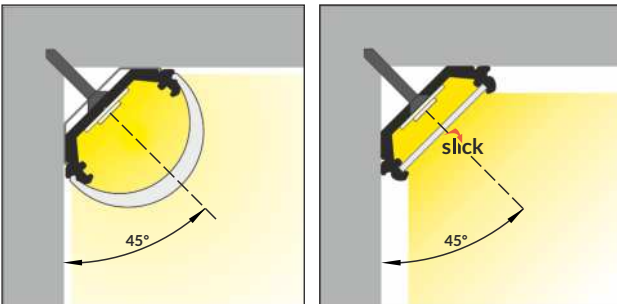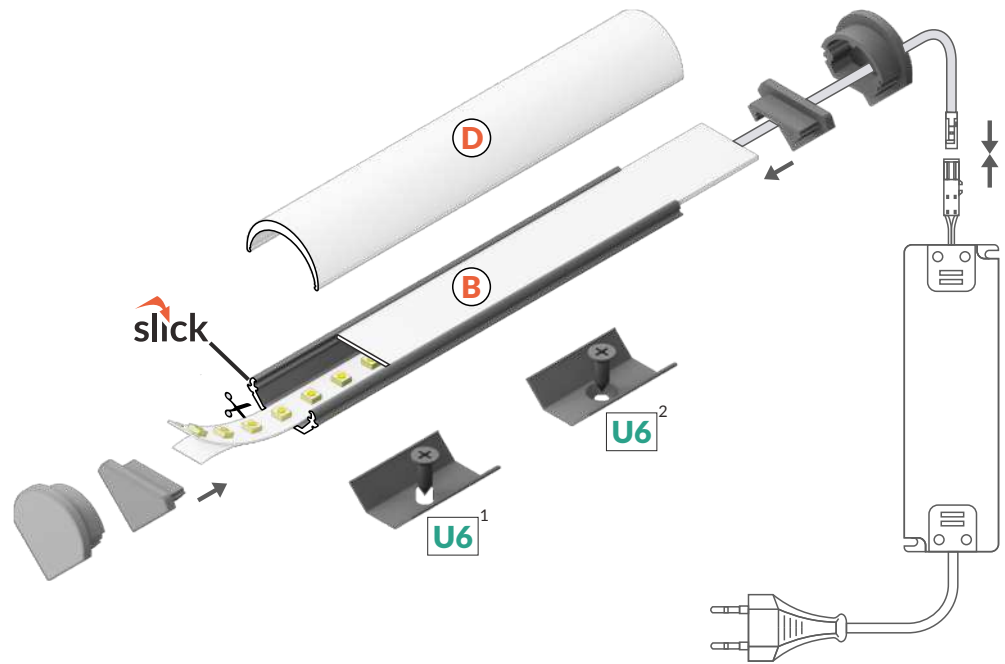

 max 10 mm

 corner
kątowy

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

 anodized
anodowany
D3020020

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.
Więcej informacji >> 1.08.



COVERS / KLOSZE

B slide cover

colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz B wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP



D click cover

colour: opal
material: PMMA

klosz D klik
kolor: mleczny
materiał: PMMA



Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

B transparent / B transparentny
76250016

B frosted / B szron
76250039

B opal / B mleczny
76250038

D opal / D mleczny
A1140038

The standard cover length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji >> 1.08.

ENDINGS / ZAŚLEPKI



QUARTER10 ending

colours: silver, grey
material: ABS

zaślepka QUARTER10
kolory: srebrny, szary
materiał: ABS



Ending with marked space to bore the holes.
Zaślepka z punktami do przewiercenia otworów.



QUARTER10 D ending

colours: silver, grey
material: ABS

zaślepka QUARTER10 D
kolory: srebrny, szary
materiał: ABS

INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

silver
srebrny D3980040

grey
szary D3980022

silver
srebrny D3990040



grey
szary D3990022

MOUNTINGS / MOCOWANIA

U6 mounting plate

colours: inox
material: stainless steel

uchwyt U6
kolory: inox
materiał: stal nierdzewna



INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.



U6 mounting plate
uchwyt U6

inox
inox D3960019

cone U6 mounting plate

colours: inox
material: stainless steel

uchwyt U6 cone
kolory: inox
materiał: stal nierdzewna



cone U6 mounting plate
uchwyt U6 cone


inox
inox D3970019



A PROFILE FOR SHOW CASE'S INSIDE VERTICAL AND HORIZONTAL ILLUMINATION PROFIL DO OŚWIETLENIA WNĘTRZA GABLOTY W PIONIE I POZIOMIE

- two lighting angles: 30°/60°
- small sizes, no holders and a channel for hiding cables
 - minimum interference in glass show case's look
- Slick socket
- maximum LED strip width: 12 mm

- dwa kąty świecenia: 30°/60°
- niewielkie gabaryty, brak uchwytów oraz kanał do schowania przewodów
 - minimalna ingerencja w wygląd szklanej gabloty
- gniazdo z funkcją Slick
- taśmy LED: 12 mm



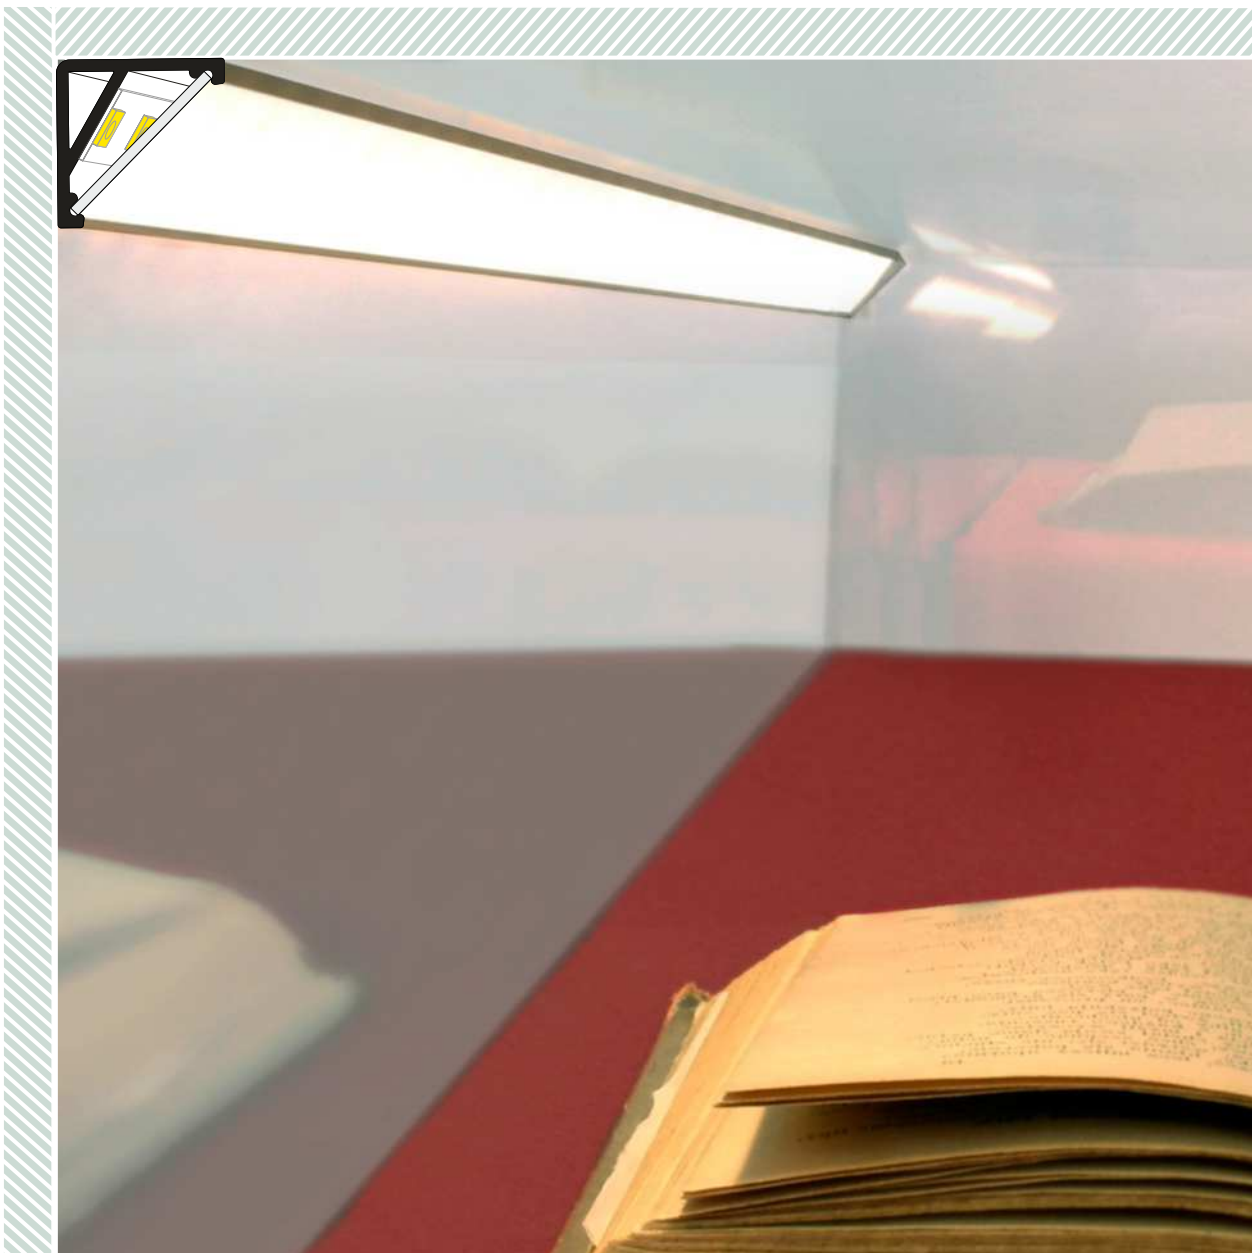


SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE





E slide cover
klosz E wsuwany

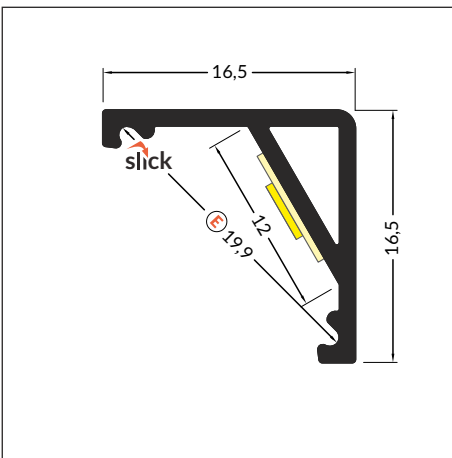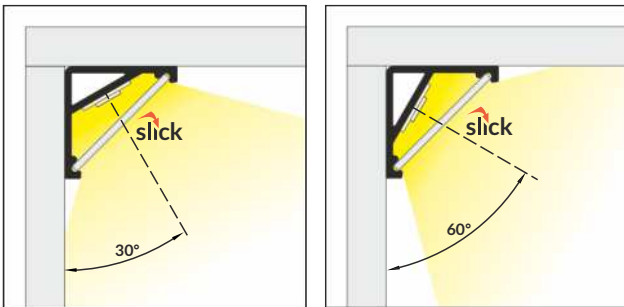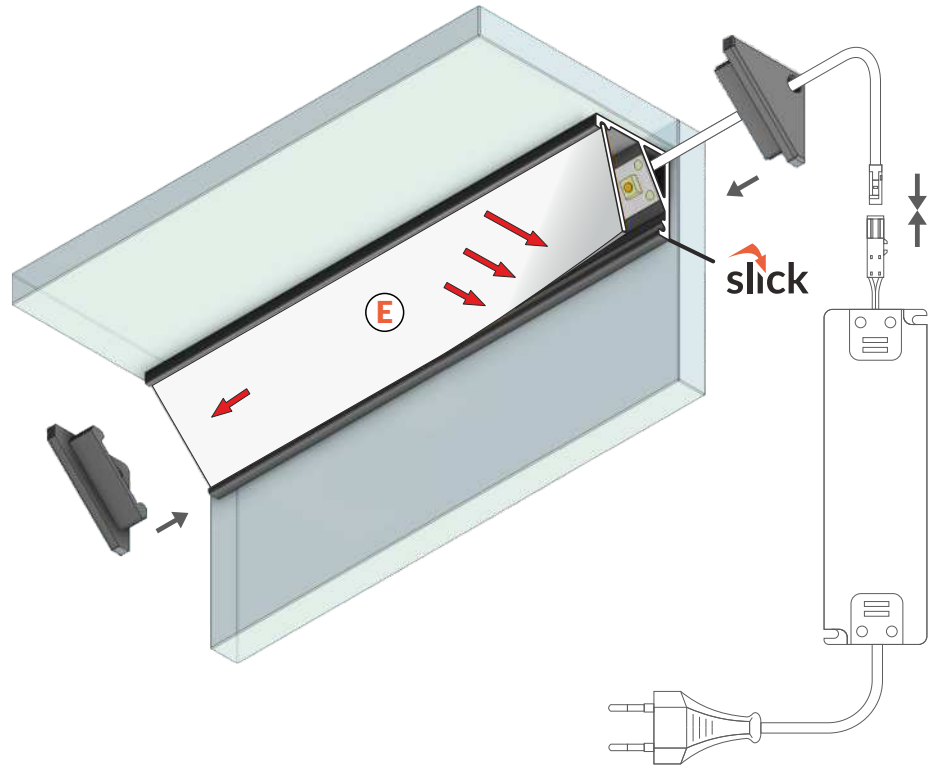

 max 12 mm


 corner
kątowy




INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

 white painted
biały malowany
C9020001

 anodized
anodowany
C9020020

 black anodized
czarny anodowany
C9020021

 raw aluminium
surowe aluminium
C9020000

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm.
The standard profile length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.
Więcej informacji >> 1.08.



COVERS / KLOSZE



E slide cover

colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz E wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP



Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

E transparent / E transparentny
A2040016

E frosted / E szron
A2040039

E opal / E mleczny
A2040038

The standard cover length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.


Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji >> 1.08.

ENDINGS / ZAŚLEPKI

CABI12 ending

colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka CABI12
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



Ending with marked space to bore the holes.
Zaślepka z punktami do przewiercenia otworów.


INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

white
biały C9980001

silver
srebrny C9980040

black
czarny C9980002

grey
szary C9980022



INVISIBLE WIRES

Special channel to hide the wires allows to remain esthetic look of the showcase.

NIEWIDOCZNE PRZEWODY

Kanał do schowania przewodów pozwala zachować estetyczny wygląd gabloty.



EQUAL SIDE LENGTHS

The symmetrical profile design allows precise connections in a different configurations.

RÓWNE DŁUGOŚCI BOKÓW

Symetryczna budowa profilu umożliwia precyzyjne łączenie w różnych konfiguracjach.

CORNER14 EF/TY

ANGULAR PROFILE 30°/60°

PROFIL KĄTOWY 30°/60°

- hidden mounting
- two lighting angles: 30°/60°
- maximum LED strip width: 14 mm

- ukryte mocowanie
- dwa kąty świecenia: 30°/60°
- maksymalna szerokość taśmy LED: 14 mm



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



TRIO10
BC



CORNER10
BC/UX



QUARTER10
BD/U6



CABI12
E



CORNER27
G/UX



E **E** slide cover
klosz **E** wsuwany




F **F** click cover
klosz **F** klik

E7 **E7** click cover
klosz **E7** klik

Y¹ **Y** flexible mounting plate
uchwyt **Y** sprężysty

Y² **cone Y** flexible mounting plate
uchwyt **Y** sprężysty cone

T **T** mounting plate
uchwyt **T**

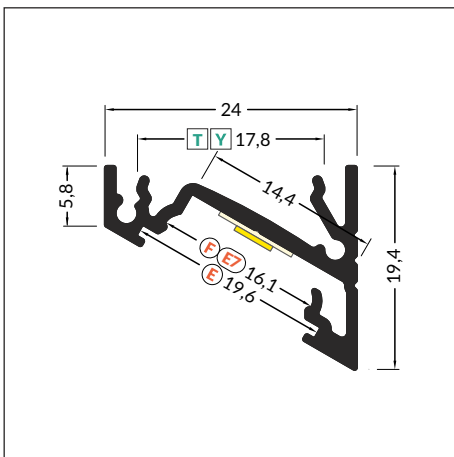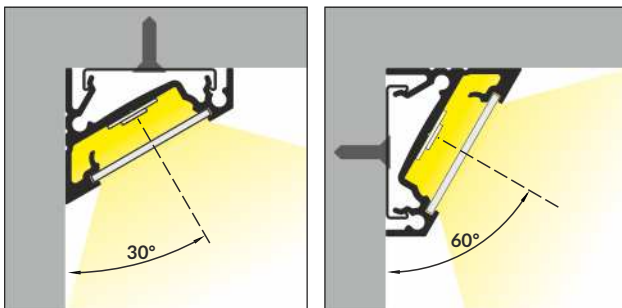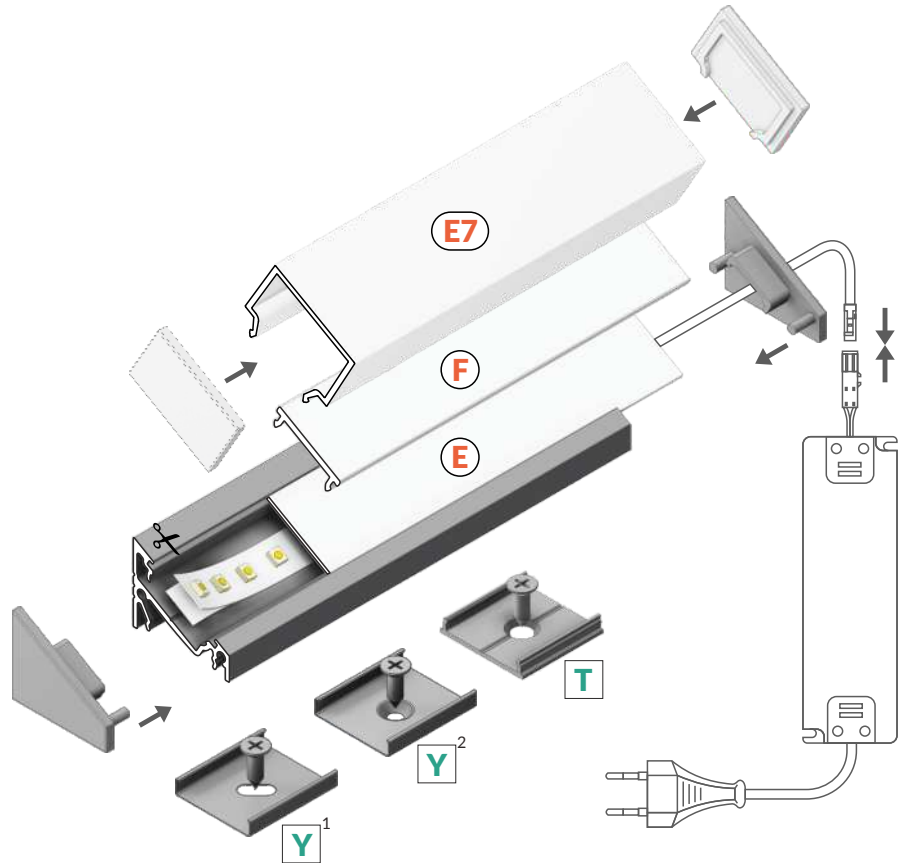

 max 14 mm


 corner
kątowy




INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

 white painted
biały malowany
A4020001

 anodized
anodowany
A4020020

 black anodized
czarny anodowany
A4020021

 raw aluminium
surowe aluminium
A4020000

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.
Więcej informacji >> 1.08.



COVERS / KLOSZE


E slide cover

colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz E wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP




Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED



F click cover

colours: transparent, opal
material: PMMA




klosz F klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA



E7 click cover

colour: opal
material: PMMA

klosz E7 klik
kolor: mleczny
materiał: PMMA

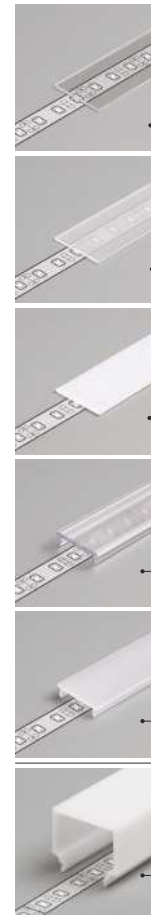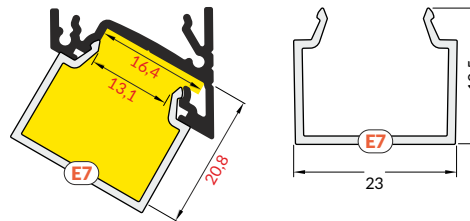

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

E transparent / E transparentny
A2040016

E frosted / E szron
A2040039

E opal / E mleczny
A2040038

F transparent / F transparentny
A2060016

F opal / F mleczny
A2060038

E7 opal / E7 mleczny
C1080038

The standard cover length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji >> 1.08.

INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.


E7 opal ending
zaślepka E7 mleczny
C1840038

MOUNTING / MOCOWANIA

Y flexible mounting plate

colour: inox
material: stainless steel


uchwyt Y sprężysty
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna

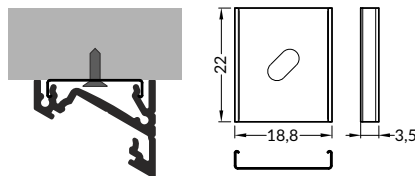

cone Y flexible mounting plate

colour: inox
material: stainless steel


uchwyt Y sprężysty cone
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna

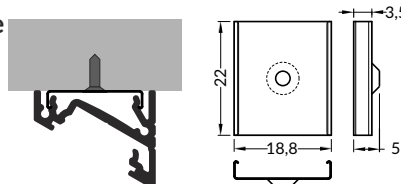

T mounting plate

colour: raw aluminium
material: aluminium

uchwyt T
kolor: surowe aluminium
materiał: aluminium

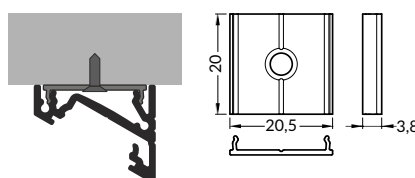

INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

Y flexible mounting plate
uchwyt Y sprężysty

inox
inox A2090019

cone Y flexible mounting plate
uchwyt Y sprężysty cone

inox
inox A2130019

T mounting plate
uchwyt T

raw aluminium
surowe aluminium
C6960000





ENDINGS / ZAŚLEPKI

CORNER14 ending gen2

colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka CORNER14 gen2

kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS




CORNER14 ending gen2 with hole

colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka CORNER14 gen2 z otworem

kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

○ white
biały

with hole
z otworem
A4970001

without hole
bez otworu
A4980001

● silver
srebrny

with hole
z otworem
A4970040

without hole
bez otworu
A4980040

● black
czarny

with hole
z otworem
A4970002

without hole
bez otworu
A4980002

● grey
szary

with hole
z otworem
A4970022

without hole
bez otworu
A4980022


CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

T connector 180 deg

colour: raw aluminium
material: aluminium

łącznik T 180 st

kolor: surowe aluminium
materiał: aluminium




CORNER14 connector 90 deg

colours: white, anodized, black
material: aluminium

łącznik CORNER14 90 st

kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium



INDEX = 1 set
INDEKS = 1 kpl

T connector / łącznik T

● raw aluminium
surowe aluminium
C6990000

connector 90 deg / łącznik 90 st

○ white painted
biały malowany
A4990001

● anodized
anodowany
A4990020

● black anodized
czarny anodowany
A4990021



CORNER27 G/UX

LARGE-SIZE ANGULAR PROFILE

WIELKOGABARYTOWY PROFIL KĄTOWY

- hidden mounting
- two lighting angles: 30° or 60°
- maximum LED strip width: 27 mm or 3 standard strips (8 mm)
- ukryte mocowanie
- dwa kąty świecenia: 30 i 60°
- maksymalna szerokość taśmy LED: 27 mm albo do 3 taśm standardowych (8 mm)



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



TRIO10
BC



CORNER10
BC/UX



QUARTER10
BD/U6



CABI12
E



CORNER14
EF/TY







G slide cover
klosz G wsuwany

U¹ U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty

U² cone U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty cone

X¹ X mounting plate
uchwyt X

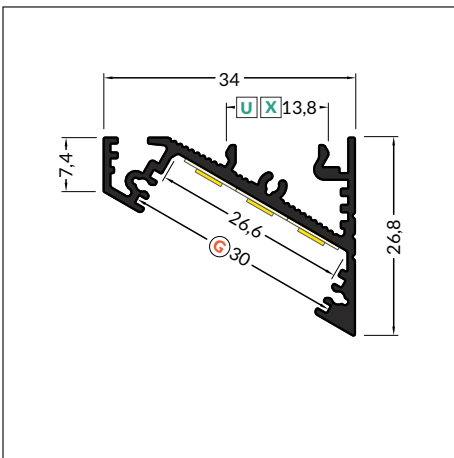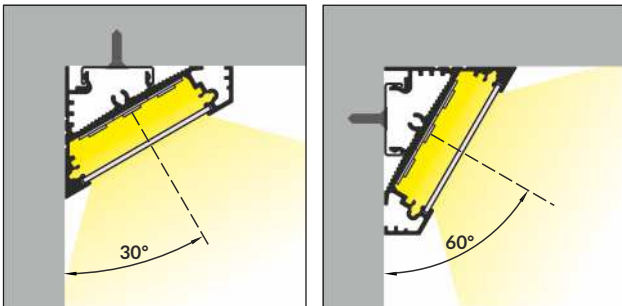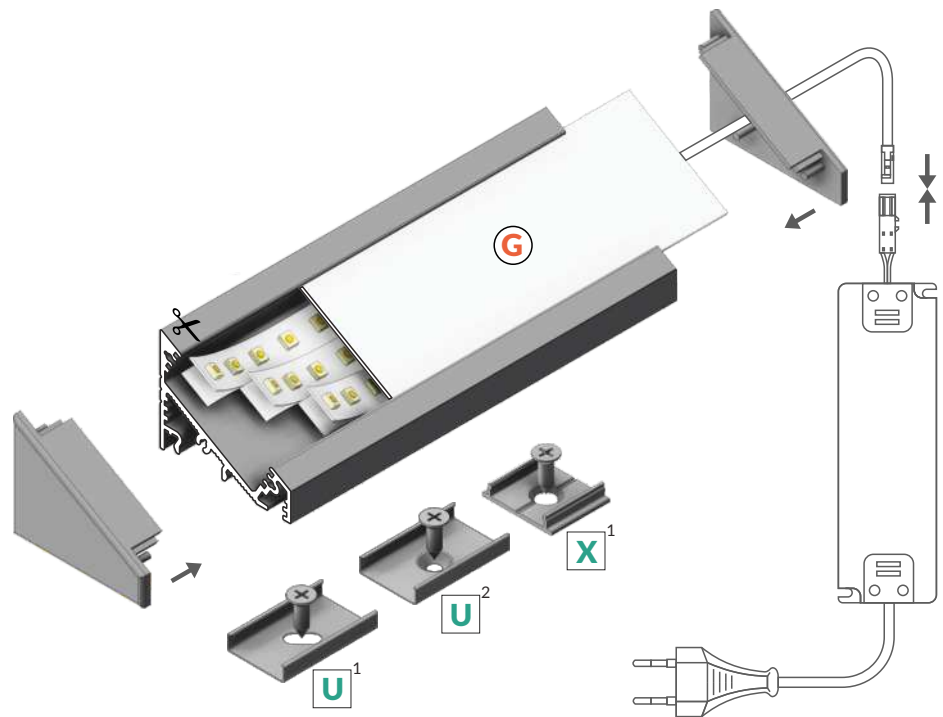

 max 27 mm


 corner
kątowy




INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

 white painted
biały malowany
98030001



 anodized
anodowany
98030020



 black anodized
czarny anodowany
98030021

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.
Więcej informacji >> 1.08.




COVERS / KLOSZE

G slide cover
colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz **G** wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP

Note! Dimensions of the space
to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni
do zamontowania źródła LED



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

G transparent / G transparentny
84070016

G frosted / G szron
84070039

G opal / G mleczny
84070038


The standard cover length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Standardowa tolerancja długości klosza wynosi: +20 mm
Więcej informacji >> 1.08.

ENDINGS / ZAŚLEPKI

CORNER27 ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka CORNER27
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS

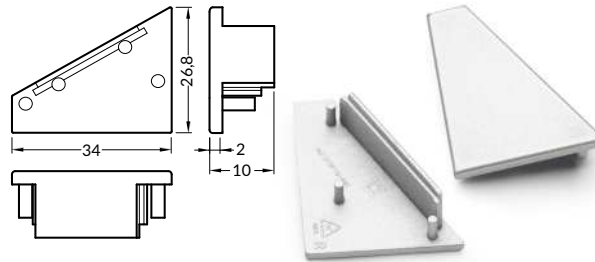

INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

white
biały 98050001

silver
srebrny 98050040


black
czarny 98050002

grey
szary 98050022

MOUNTINGS / MOCOWANIA

U flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

uchwyt **U** sprężysty
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna

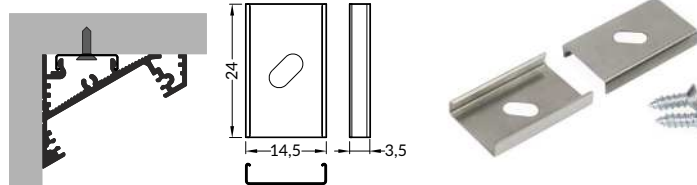


INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

U flexible mounting plate
uchwyt **U** sprężysty

inox
inox 76380000

cone U flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

uchwyt **U** sprężysty cone
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna

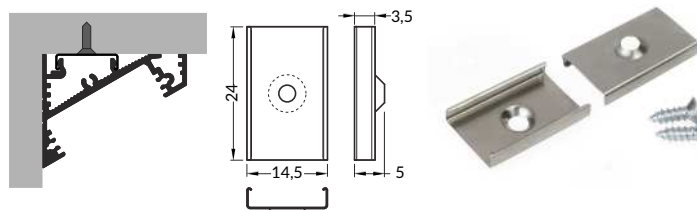


cone **U** flexible mounting plate
uchwyt **U** sprężysty cone

inox
inox 76620000

X mounting plate
colour: raw aluminium
material: aluminium

uchwyt **X**
kolor: surowe aluminium
materiał: aluminium

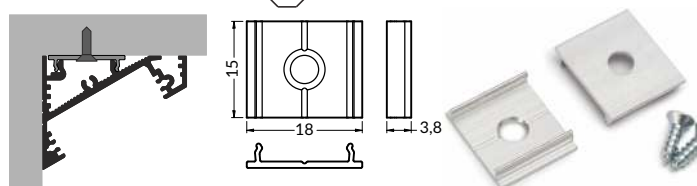

X mounting plate
uchwyt **X**


raw aluminium
surowe aluminium 76260000



CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

X connector 180 deg
colour: raw aluminium
material: aluminium

łącznik X 180 st
kolor: surowe aluminium
materiał: aluminium



INDEX = 1 set
INDEKS = 1 kpl

raw aluminium
surowe aluminium
76350000





2019 LED PROFILES

PROFILE LED

SPECIAL APPLICATION / SPECJALNE




PEN8 |

MULTI-PURPOSE ALUMINIUM PROFILE

ALUMINOWY PROFIL UNIWERSALNY

- decorative and lighting profile, eg. for glass cabinets
 - 8 types of mountings: for horizontal or vertical lighting (also with adjustment)
 - possibility of mounting between the walls of a cabinet
 - maximum LED strip width: 8 mm
-
- profil dekoracyjno-oświetleniowy, np. do szklanych gablot
 - 8 rodzajów mocowań: do oświetlenia pionowego lub poziomego (również z regulacją)
 - możliwość mocowania pomiędzy ściankami
 - maksymalna szerokość taśmy LED: 8 mm



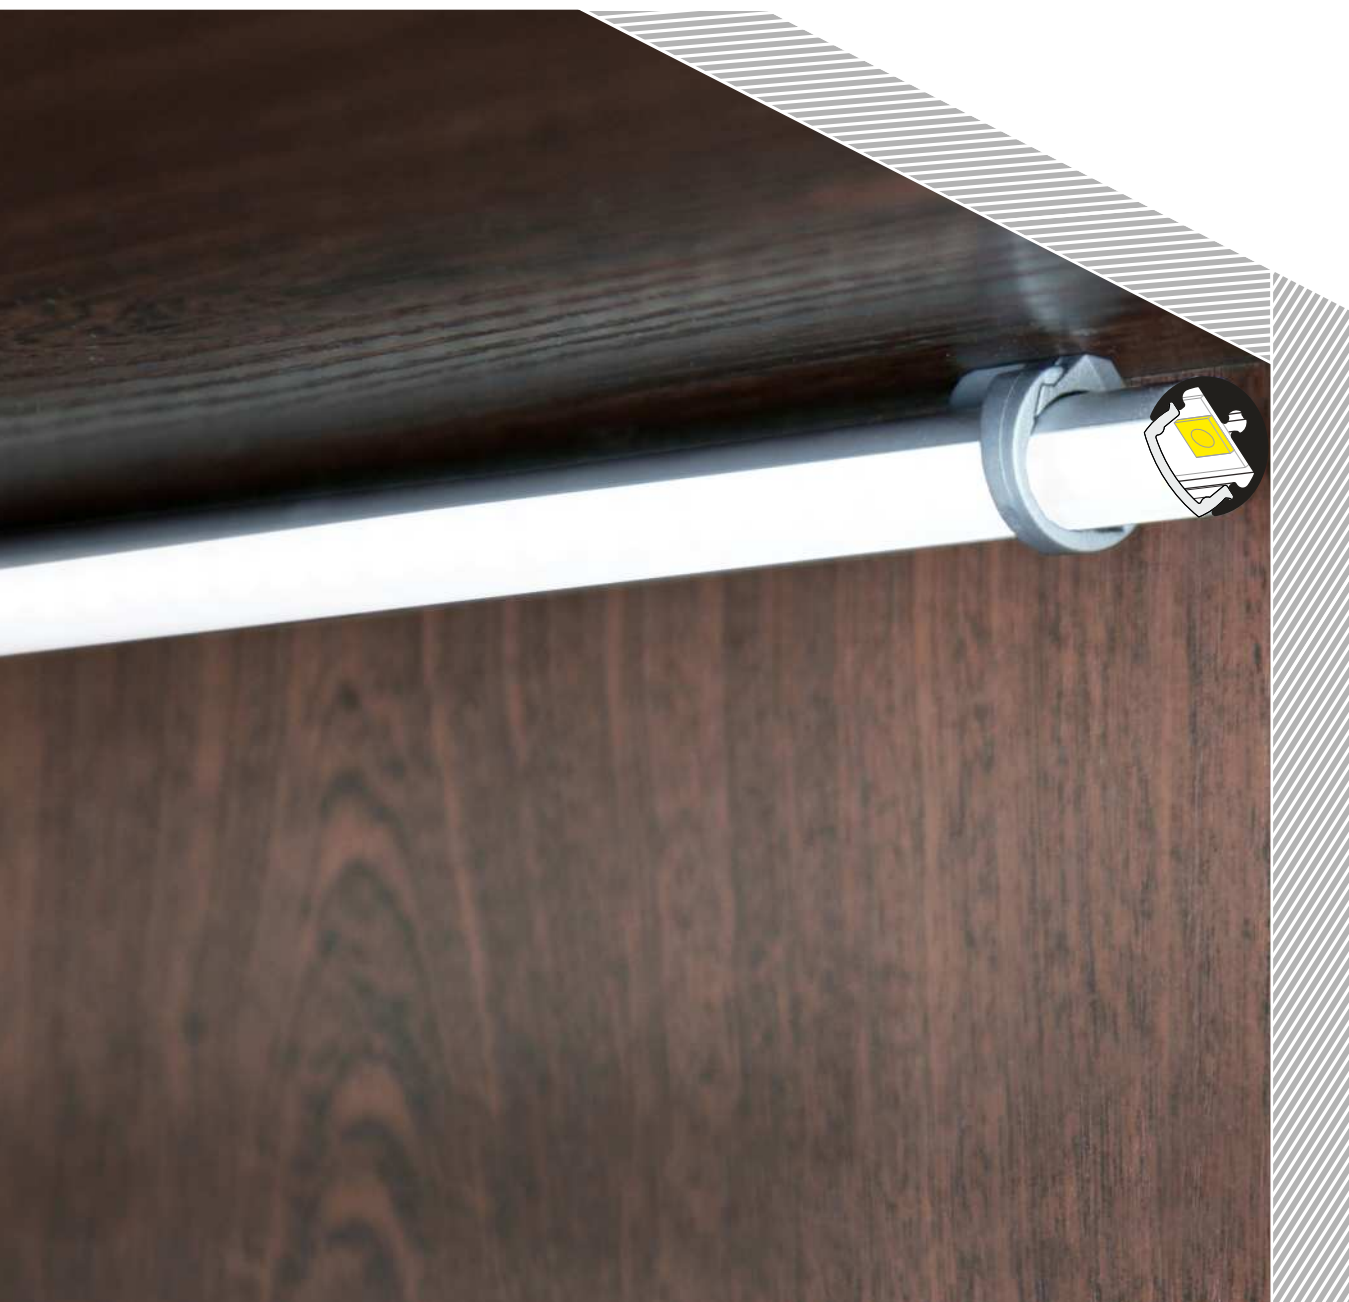


SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE






I click cover
klosz | klik

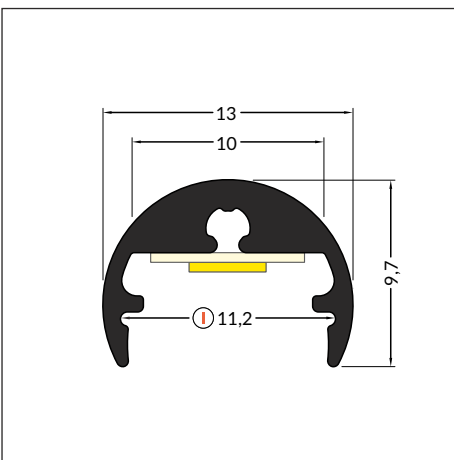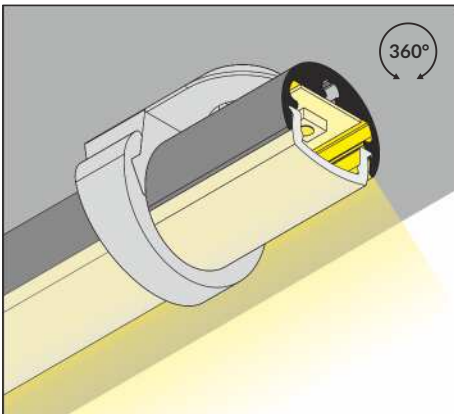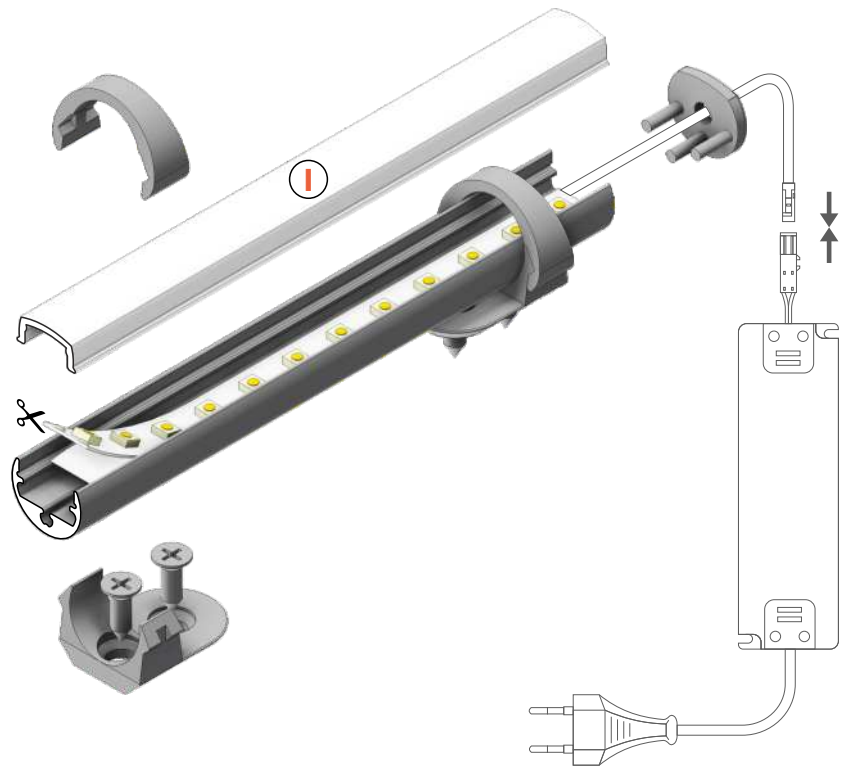

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

 anodized
anodowany
86030020

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.
Więcej informacji >> 1.08.

 max 8 mm

 special application
specjalny





COVERS / KLOSZE

I click cover
colour: frosted, opal
material: PC

klosz I klik
kolor: szron, mleczny
materiał: PC



Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

I frosted / I szron
86060000

I opal / I mleczny
86060038

The standard cover length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji >> 1.08.


ENDINGS / ZAŚLEPKI

PEN8 ending
colours: silver, grey
material: ABS

zaślepka PEN8
kolory: srebrny, szary
materiał: ABS

PEN8 ending with hole
colours: silver, grey
material: ABS

zaślepka PEN8 z otworem
kolory: srebrny, szary
materiał: ABS



INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

silver
srebrny

with hole
z otworem
86470040

without hole
bez otworu
86490040

grey
szary



with hole
z otworem
86470022

without hole
bez otworu
86490022

MOUNTINGS / MOCOWANIA

PEN8 flat holder
colour: grey
material: ABS

uchwyt PEN8 płaski
kolor: szary
materiał: ABS



INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

flat holder
uchwyt płaski



grey
szary
86070022

INDEX = 1 set = 2 pcs
INDEKS = 1 kpl = 2 szt.

simple holder
uchwyt prosty

PEN8 simple holder
material: zinc coated steel



uchwyt PEN8 prosty
materiał: stal ocynkowana



zinc coated
stal ocynkowana
86370030

PEN8 ring holder
colours: chrome, raw
material: brass

uchwyt PEN8 ring
kolory: chrom, surowy
materiał: mosiądz





ring holder
uchwyt ring

chrome
chrom
86440003

PEN8 stretcher holder
colour: chrome
material: brass

uchwyt PEN8 rozporowy
kolor: chrom
materiał: mosiądz





stretcher holder
uchwyt rozporowy

chrome
chrom
86290003

PEN8 end holder
colour: chrome
material: brass

uchwyt PEN8 końcowy
kolor: chrom
materiał: mosiądz



INDEX = 1 set = 1 pc
INDEKS = 1 kpl = 1 szt.

end holder
uchwyt końcowy


chrome
chrom
86160003



MOUNTINGS / MOCOWANIA

PEN8 jointed holder with soffit ceiling
colour: chrome
material: steel, brass


uchwyt PEN8 przegubowy z podsufitką
kolor: chrom
materiał: stal, mosiądz



| A = | INDEX = 1 set = 1 pc INDEKS = 1 kpl = 1 szt. |
|--------|---|
| 27 mm | 86080003 |
| 100 mm | 86300003 |
| 200 mm | 86100003 |
| 300 mm | 86120003 |

PEN8 double holder with thread
colour: chrome
material: steel, brass


uchwyt PEN8 podwójny z gwintem
kolor: chrom
materiał: stal, mosiądz



| A = | INDEX = 1 set = 2 pcs INDEKS = 1 kpl = 2 szt. |
|--------|--|
| 100 mm | 86330003 |
| 200 mm | 86180003 |
| 300 mm | 86200003 |

PEN8 double holder with soffit ceiling
colour: chrome
material: steel, brass

uchwyt PEN8 podwójny z podsufitką
kolor: chrom
materiał: stal, mosiądz



| A = | INDEX = 1 set = 2 pcs INDEKS = 1 kpl = 2 szt. |
|--------|--|
| 100 mm | 86320003 |
| 200 mm | 86170003 |
| 300 mm | 86190003 |

Photo / Zdjęcie:
PORSА - Systemy Meblowe Mirosław Krysiak




BACK10 A/UX

TWO LIGHTING DIRECTIONS

DWA KIERUNKI ŚWIECENIA

- decorative illumination
 - the T-shaped structure makes possible to direct the light beam in two directions (up/down, left/right)
 - mounting with two dedicated holders (to the wall) or directly to the piece of furniture, using screws
 - optionally, the A cover can be used
 - maximum LED strip width: 10 mm
-
- oświetlenie dekoracyjne
 - konstrukcja w kształcie litery "T" pozwala na skierowanie strumienia świetlnego w dwóch kierunkach (góra/dół, lewo/prawo)
 - mocowanie za pomocą dedykowanych uchwytów (do ściany) lub bezpośrednio przy pomocy wkrętów (do mebla)
 - opcjonalne użycie klosza A
 - maksymalna szerokość taśmy LED: 10 mm

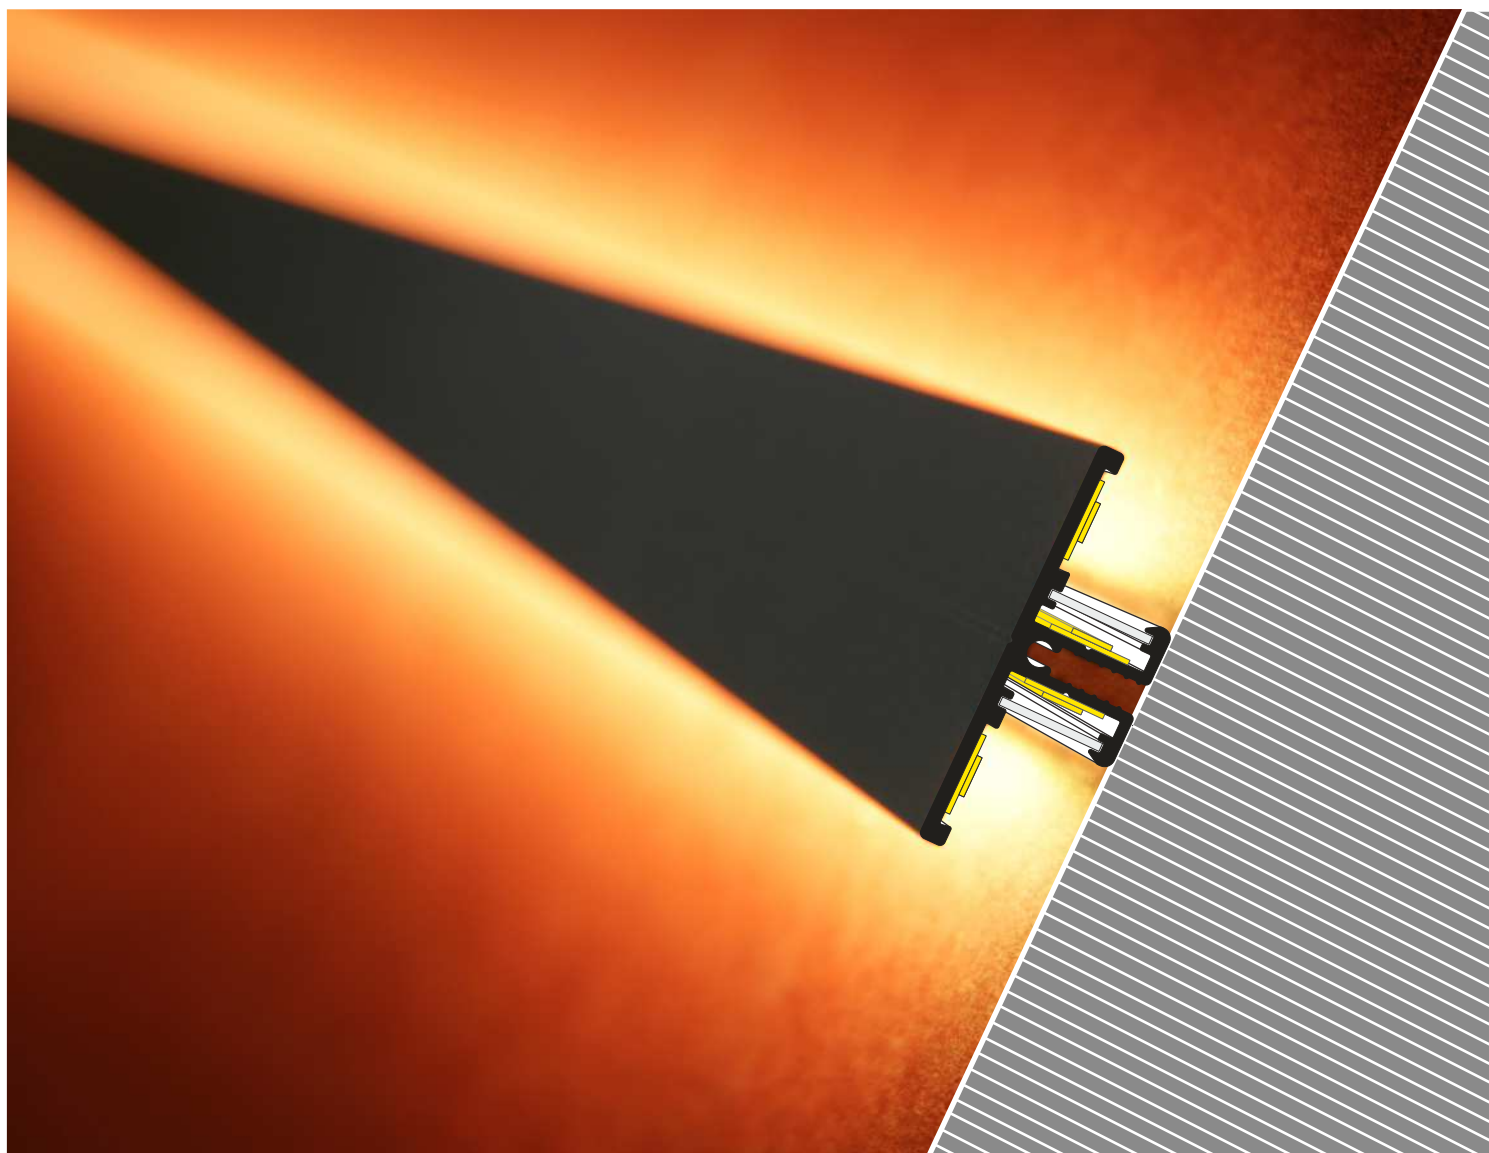

SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



TWIN8






AMBI12
C



WALLE12
CD



- A** slide cover
klosz A wsuwany
- U**¹ flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty
- U**² cone U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty cone
- X**¹ mounting plate
uchwyt X

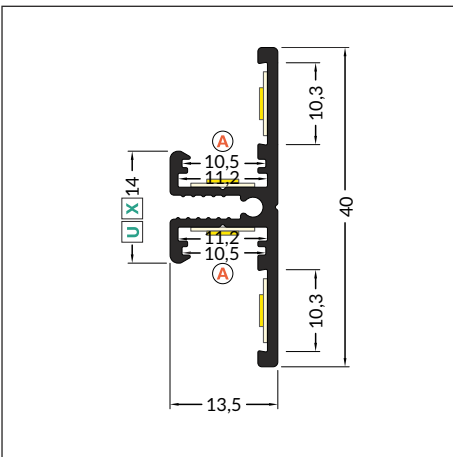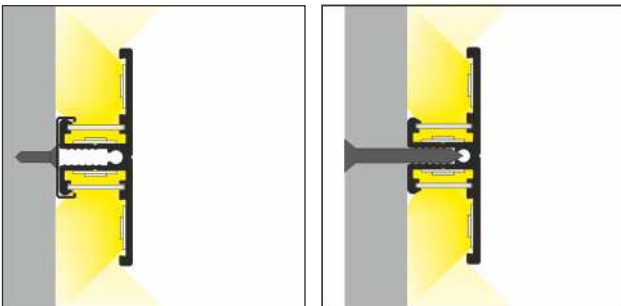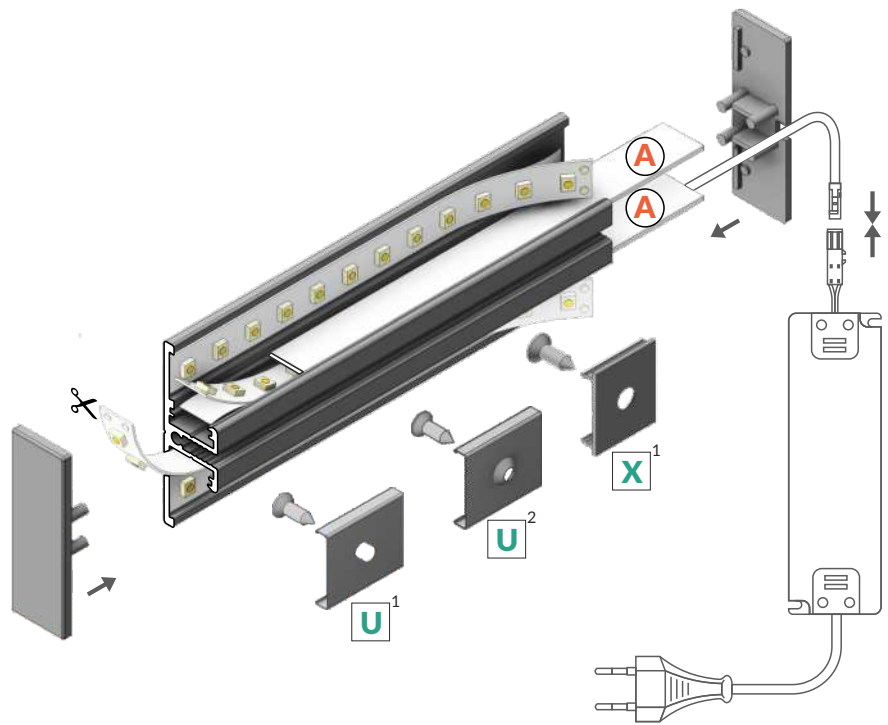

max 10 mm




special application
specjalny




INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

 white painted
biały malowany
90030001

 anodized
anodowany
90030020

 black painted
czarny malowany
90030002

 raw aluminium
surowe aluminium
90030000

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.
Więcej informacji >> 1.08.





COVERS / KLOSZE

A slide cover

colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz A wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP

Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED

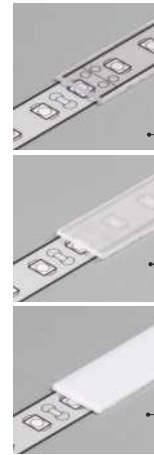

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

A transparent / A transparentny
89070016

A frosted / A szron
89070039

A opal / A mleczny
89070038

The standard cover length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji >> 1.08.

ENDINGS / ZAŚLEPKI

BACK10 ending

colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka BACK10


kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS

BACK10 ending with hole

colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka BACK10 z otworem

kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS

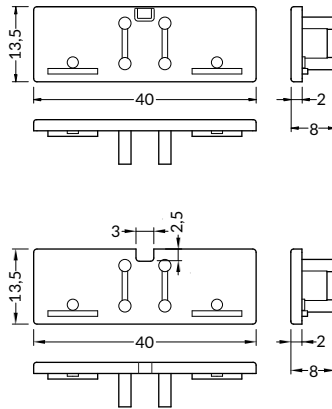

INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

white
biały

with hole
z otworem
90150001

without hole
bez otworu
90100001

silver
srebrny

with hole
z otworem
90150040

without hole
bez otworu
90100040

black
czarny

with hole
z otworem
90150002

without hole
bez otworu
90100002

grey
szary

with hole
z otworem
90150022

without hole
bez otworu
90100022

MOUNTINGS / MOCOWANIA

U flexible mounting plate

colour: inox
material: stainless steel

uchwyt U sprężysty

kolor: inox
materiał: stal nierdzewna

cone U flexible mounting plate

colour: inox
material: stainless steel

uchwyt U sprężysty cone


kolor: inox
materiał: stal nierdzewna

X mounting plate

colour: raw aluminium
material: aluminium

uchwyt X

kolor: surowe aluminium
materiał: aluminium

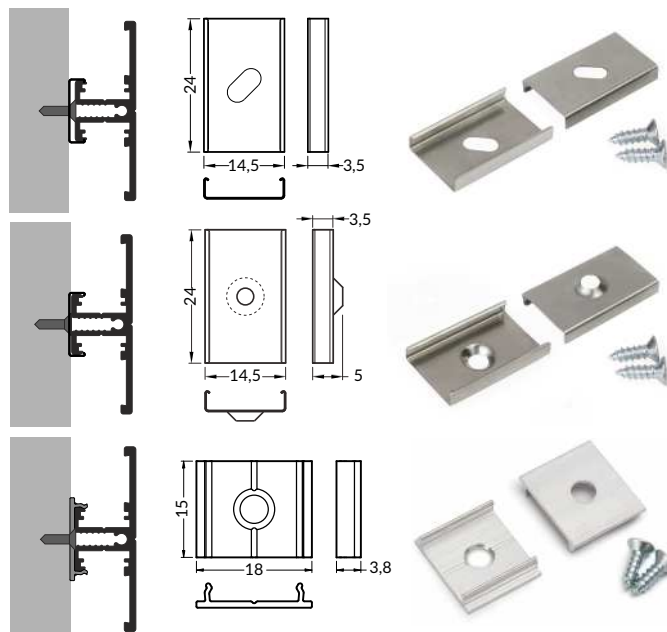

INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty

inox
inox

76380000

cone U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty cone

inox
inox

76620000

X mounting plate
uchwyt X

raw aluminium
surowe aluminium


76260000



CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

X connector 180 deg
colour: raw aluminium
material: aluminium

łącznik X 180 st
kolor: surowe aluminium
materiał: aluminium



INDEX = 1 set
INDEKS = 1 kpl



raw aluminium
surowe aluminium
76350000




STEP10 C

STEP EDGE PROFILE

PROFIL SCHODOWY KRAWĘDZIOWY

- highlighting or illuminating feature
- 2 mounting options - 3 lighting options to choose from
- anti slip insert installation option
- hidden mounting
- impact resistant
- maximum LED strip width: 10 mm

- typ akcentujący lub oświetleniowy
- 2 opcje montażu - 3 opcje świecenia do wyboru
- opcja montażu wkładki antypoślizgowej
- ukryte mocowanie
- odporny na udary
- maksymalna szerokość taśmy LED: 10 mm

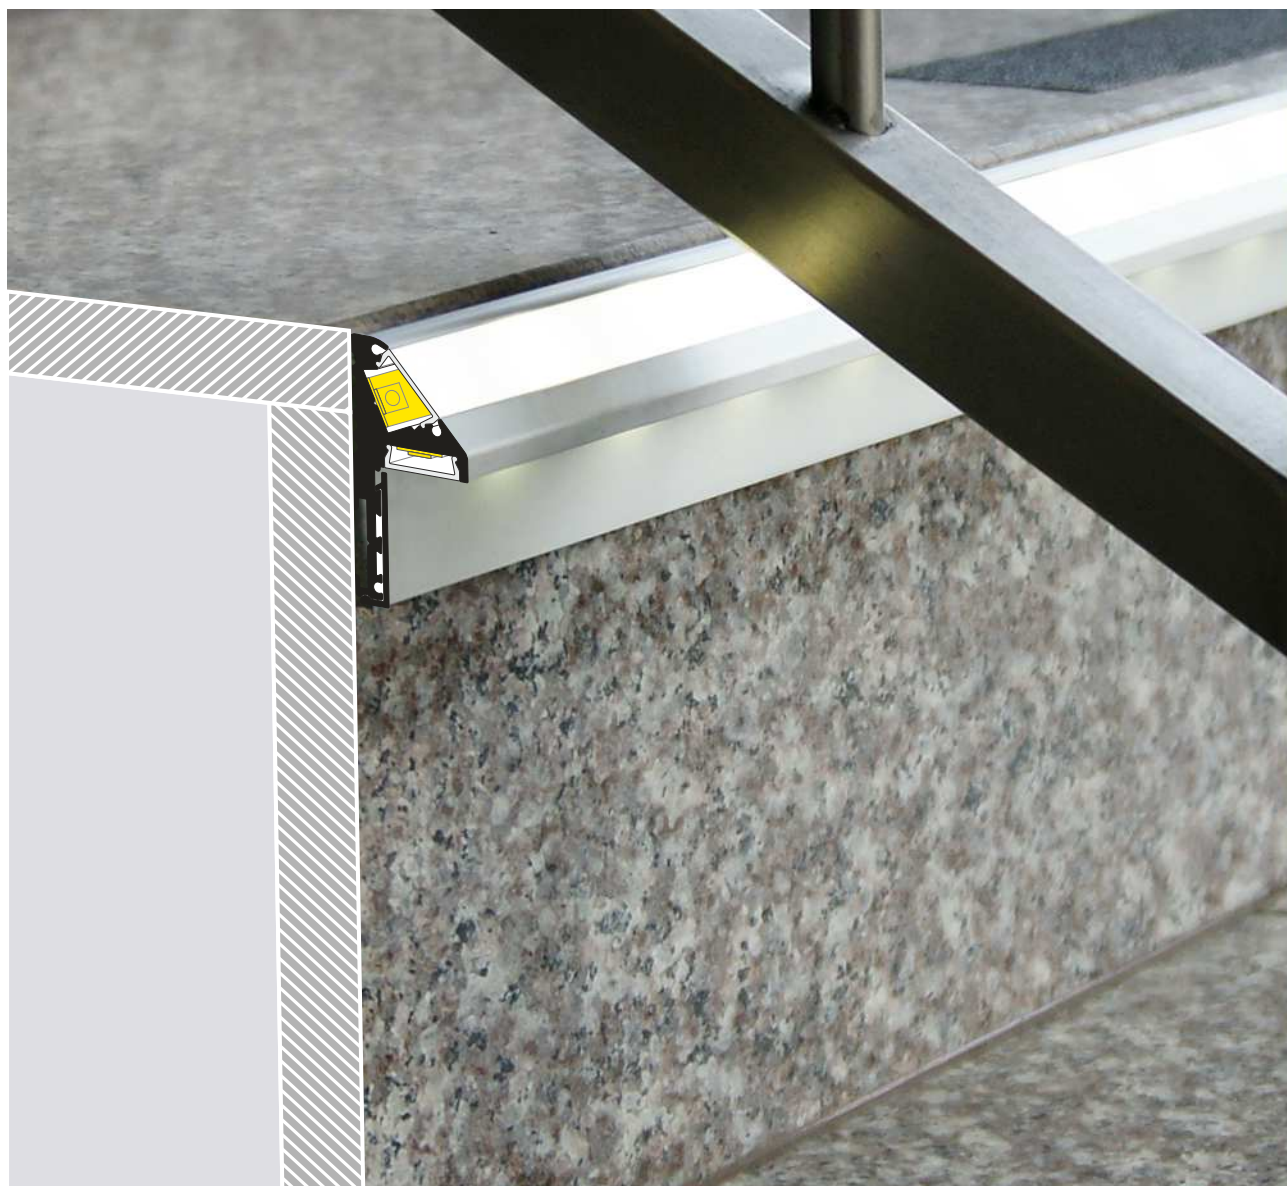

SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE







FLOOR12
K/U



OUTSTAIRS12
BC



C click cover
klosz C klik

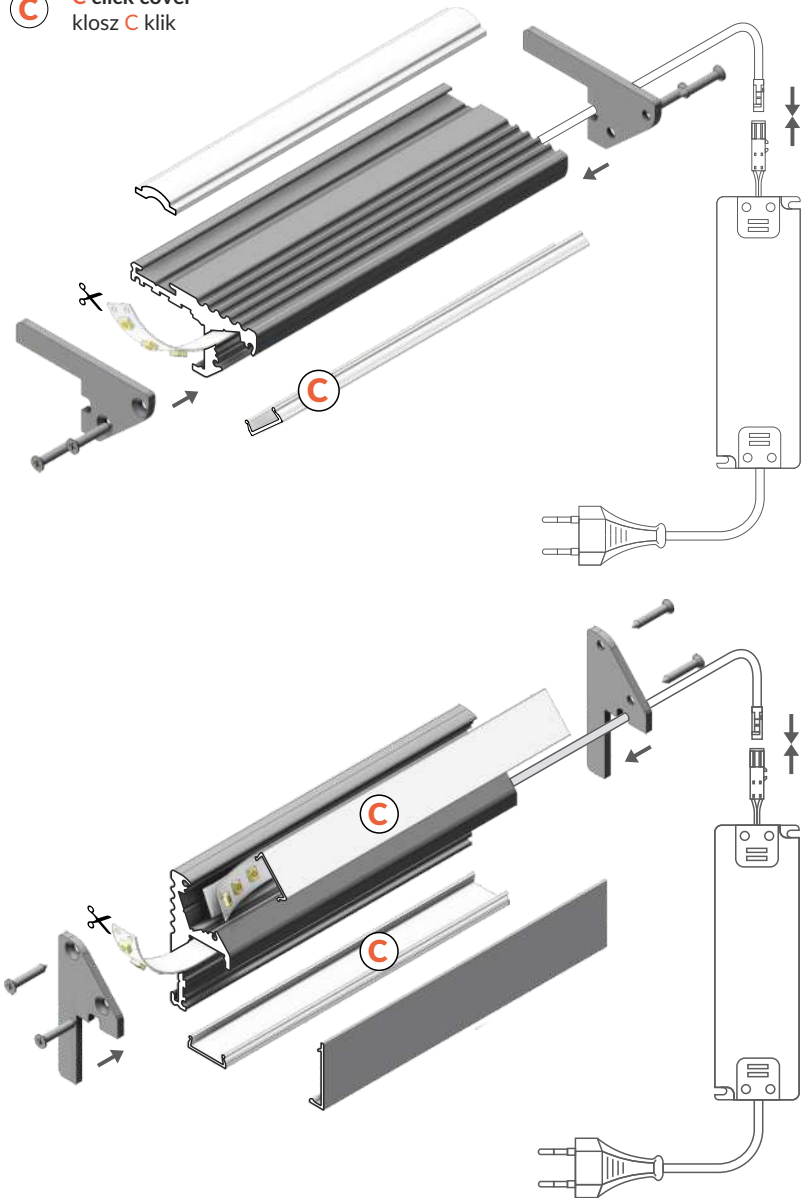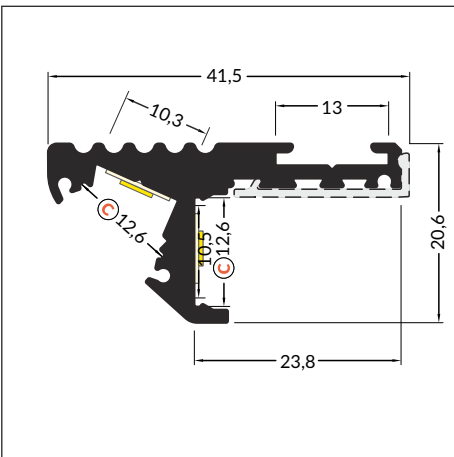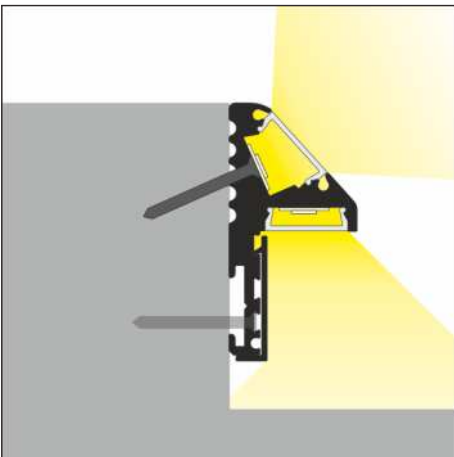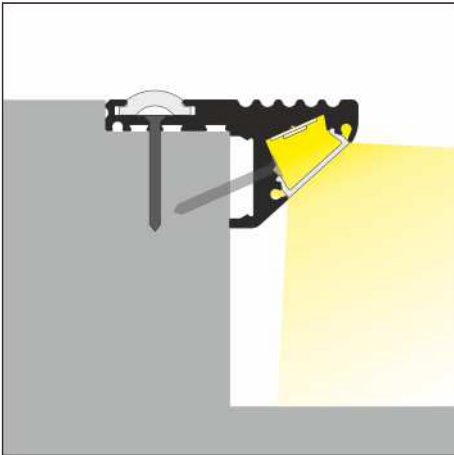

max 10 mm



special application
specjalny



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

anodized
anodowany
32080020

black anodized
czarny anodowany
32080021

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.
Więcej informacji >> 1.08.




COVERS / KLOSZE

C click cover
colours: transparent, opal
material: PMMA

klosz C klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA



Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED

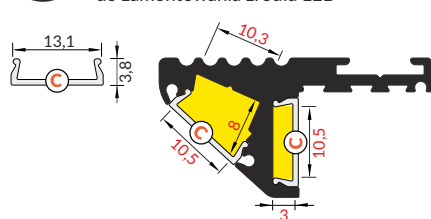

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

C transparent / C transparentny
76330000


C opal / C mleczny
76330038

The standard cover length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji >> 1.08.

ENDINGS / ZAŚLEPKI

STEP10 ending
colours: silver
material: steel
zaślepka STEP10
kolory: srebrny
materiał: stal



INDEX = 1 set = 2 pcs
INDEKS = 1 kpl = 2 szt.


silver
srebrny
32100022

black
czarny
32100002

COVER / OSŁONA

STEP10 LED cover
colours: anodized
material: aluminium

osłona LED STEP10
kolory: anodowany
materiał: aluminium



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

anodized
anodowany
32120020

black anodized
czarny anodowany
32120021

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.
Więcej informacji >> 1.08.

INSERT / WKŁADKA

STEP10 anti slip insert
colours: transparent
wkładka antypoślizgowa STEP10
kolory: transparentny



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

transparent
transparentny
32150000

black
czarny
32150002

1. Illuminating a step with anti slip insert applied.

1. Oświetlenie stopnia oraz zastosowanie wkładki antypoślizgowej.



2. Illuminating a step and edge highlighting.

2. Oświetlenie stopnia oraz zaakcentowanie krawędzi.



WAY10 C

STRIP FOR ILLUMINATING PASSAGEWAYS

LISTWA DO PODŚWIETLANIA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH

- dedicated for wall mounting
- hidden mounting and wiring
- curved shape
- maximum LED strip width: 10 mm
- dedykowany do montażu ściennego
- ukryte mocowanie i przewody
- obła forma
- maksymalna szerokość taśmy LED: 10 mm




SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



WALLE12
CD



BACK10
A/UX






FRAME14
BC/Q



AMBI12
C



C click cover
klosz **C** klik

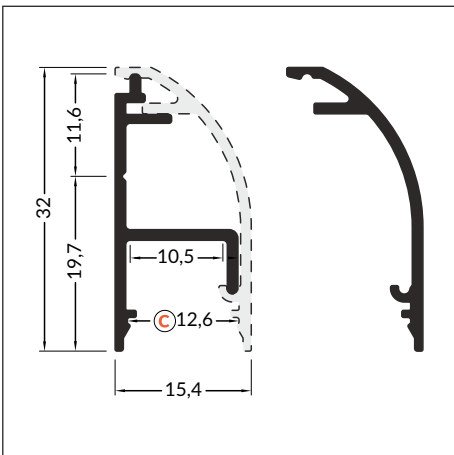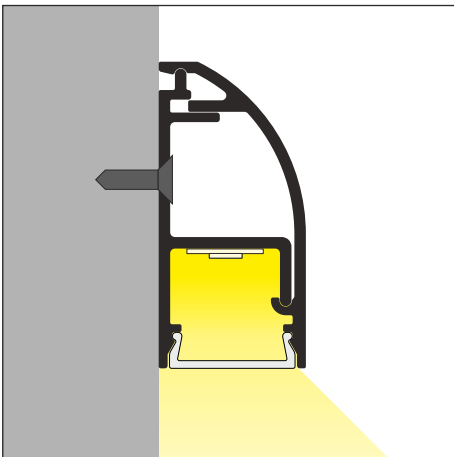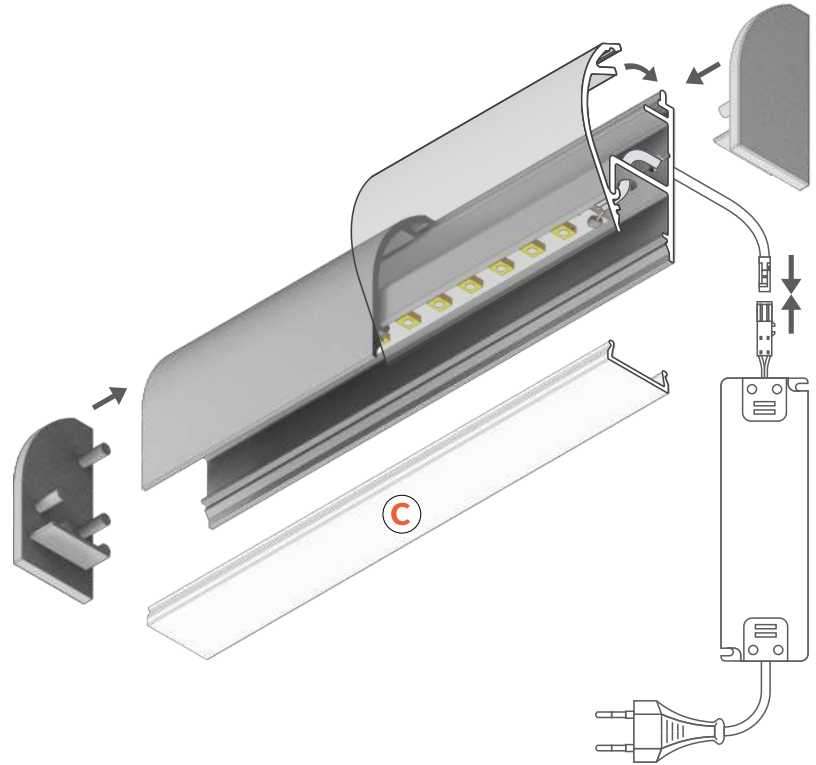

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

● anodized
anodowany
F9000220



Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.
Więcej informacji >> 1.08.

● max 10 mm

● special application
specjalny





COVERS / KLOSZE

C click cover
colours: transparent, opal
material: PMMA

klosz **C** klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA



Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

C transparent / C transparentny
76330000

C opal / C mleczny
76330038


The standard cover length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji >> 1.08.

ENDINGS / ZAŚLEPKI

WAY10 ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka WAY10
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



Ending with marked space to bore the holes.
Zaślepka z punktami do przewiercenia otworów.

INDEX = 1 set = 2 pcs
INDEKS = 1 kpl = 2 szt.

white
biały
F9009901

silver
srebrny
F9009940


black
czarny
F9009902

grey
szary
F9009922

COVER / OSŁONA

WAY10 LED cover
colours: white, anodized, black, raw aluminium
material: aluminium

osłona LED WAY10
kolory: biały, anodowany, czarny, surowe aluminium
materiał: aluminium



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

white painted
biały malowany
F9000601

anodized
anodowany
F9000620

black painted
czarny malowany
F9000602

raw aluminium
surowe aluminium
F9000600

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.
Więcej informacji >> 1.08.



303

AMBI12 C


ALUMINIUM LED PROFILE FOR CREATING LUMINAIRES

ALUMINIOWY PROFIL LED DO TWORZENIA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

- decorative illumination
- maximum LED strip width: 12 mm
- oświetlenie dekoracyjne
- maksymalna szerokość taśmy LED: 12 mm






SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE





C click cover
klosz **C** klik

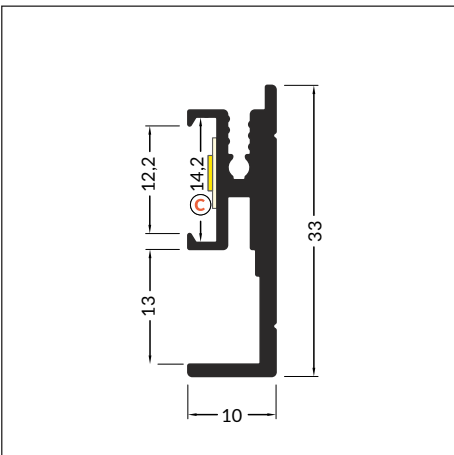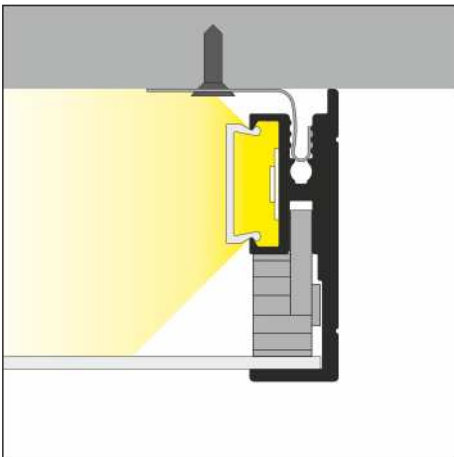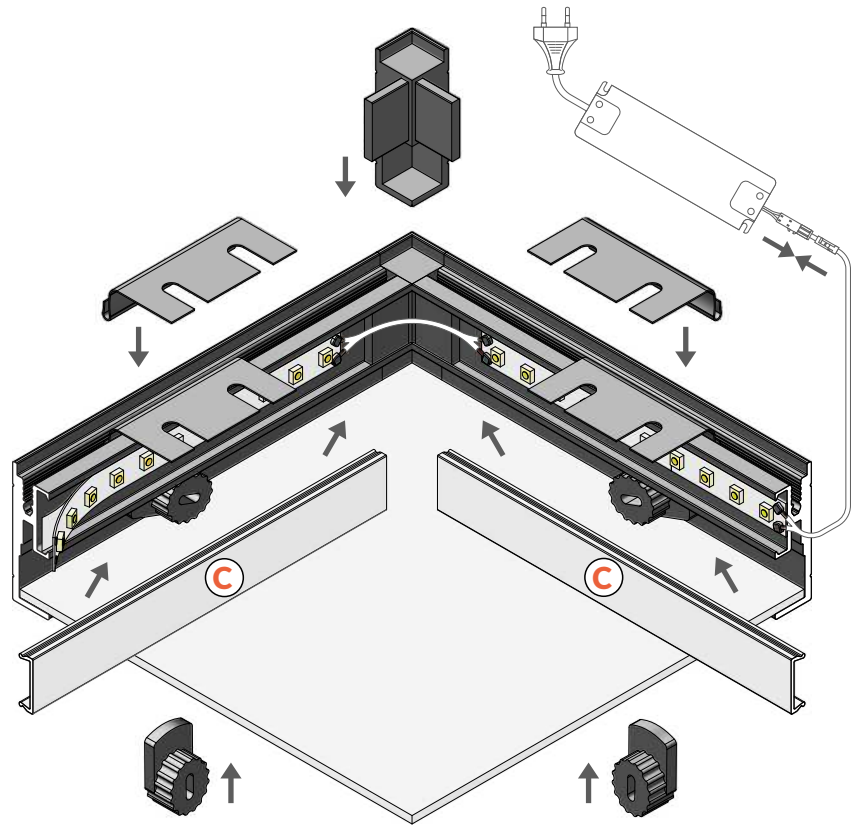

INDEX = 1 pc,
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt.,
opakowanie = 10 szt.

| | | |
|---|---------------------------------|-----------------|
| ○ | white painted biały malowany | |
| | 110 mm | B3520001 |
| | 575 mm | B3540001 |
| | 1000 mm | B3500001 |
| | 2000 mm | B3510001 |
| ● | anodized anodowany | |
| | 110 mm | B3520020 |
| | 575 mm | B3540020 |
| | 1000 mm | B3500020 |
| | 2000 mm | B3510020 |

Available lengths: 110 mm, 575 mm, 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Dostępne długości: 110 mm, 575 mm, 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.
Więcej informacji >> 1.08.



max 12 mm



special application
specjalny



COVERS / KLOSZE

C click cover

colours: transparent, opal
material: PMMA

klosz C klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA

AMBI12 cover

colour: opal
material: PET

klosz AMBI12
kolor: mleczny
materiał: PET


cover 590x590x1,5

colour: opal
material: PS

klosz 590x590x1,5
kolor: mleczny
materiał: PS



Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED

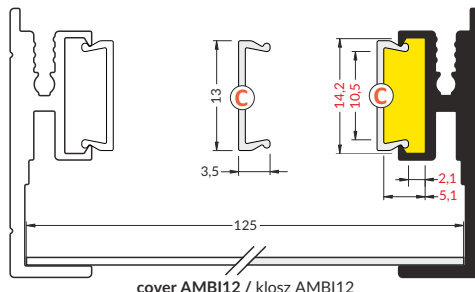

cover AMBI12 / klosz AMBI12



C transparent / C transparentny

1000 mm 76320000
2000 mm 76330000



C opal / C mleczny

1000 mm 76320038
2000 mm 76330038



INDEX = 1 pc
INDEKS = 1 szt.

opal cover / klosz mleczny

1010 x 125 mm B3500038
2010 x 125 mm B3501038
590 x 590 mm B3503038

The standard cover length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.


Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji >> 1.08.

CONNECTOR / ŁĄCZNIK

AMBI12 connector 90 deg

colour: white, grey, silver
material: ABS

łącznik AMBI12 90 st
kolor: biały, szary, srebrny
materiał: ABS



INDEX = 1 set = 4 pcs
INDEKS = 1 kpl = 4 szt.

white biały B3990001

grey szary B3990022


silver srebrny B3990040

CLAMP / DOCISK

AMBI12 clamp

colours: white
material: ABS

docisk AMBI12
kolory: biały
materiał: ABS



INDEX = 1 set = 4 pcs
INDEKS = 1 kpl = 4 szt.


white biały B3970001

MOUNTING / MOCOWANIE

AMBI12 flexible holder



colour: inox
material: stainless steel

uchwyt AMBI12 sprężysty
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna



INDEX = 1 set = 4 pcs
INDEKS = 1 kpl = 4 szt.

inox inox B3960019

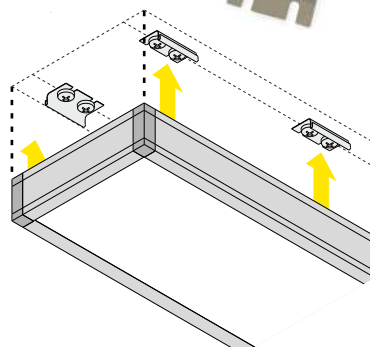



LED profile AMBI12 and dedicated diffusers allows to create decorative luminaires in different dimensions. Depending on the LED strip used, different light effects can be achieved - smooth, edge or more intensive with even lighting surface, that could be strengthened when mounted on a white surface.

Profil LED AMBI12 oraz dedykowane klosze pozwalają na budowanie dekoracyjnych opraw o różnych proporcjach. W zależności od mocy użytej taśmy możliwe jest uzyskanie odmiennych efektów świetlnych: delikatnego, krawędziowego lub intensywniejszego z gładką powierzchnią świecenia, który można dodatkowo wzmocnić montując oprawę na białym podłożu.

ARC12 CD/U5

FLEXIBLE ALUMINIUM LED PROFILE

ALUMINIOWY PROFIL LED DO ZASTOSOWAŃ GIĘTYCH

- flexible aluminium profile - possibility of bending in two directions
 - the profile keeps shaped bend
 - minimal bending radius: 50 cm
 - decorative and illuminating purpose of the profile
 - possibility of using two diffusers – better light dispersion
 - possible outside installation (with D cover and waterproof LED strip used)
 - maximum LED strip width: 12 mm
-
- aluminiowy profil do zastosowań giętych w dwóch kierunkach jednej płaszczyzny
 - profil zachowujący kształt wygięcia
 - minimalny promień gięcia: 50 cm
 - profil dekoracyjno-oświetleniowy
 - możliwość założenia dwóch kloszy - lepsze rozproszenie światła
 - możliwość montażu zewnętrznego (przy zastosowaniu klosza D oraz taśmy wodoodpornej)
 - maksymalna szerokość taśmy LED: 12 mm



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE


SLIM8
A/Z





SMART10
A/Z


BEGTON12
J/S



UNI12
BCD/U

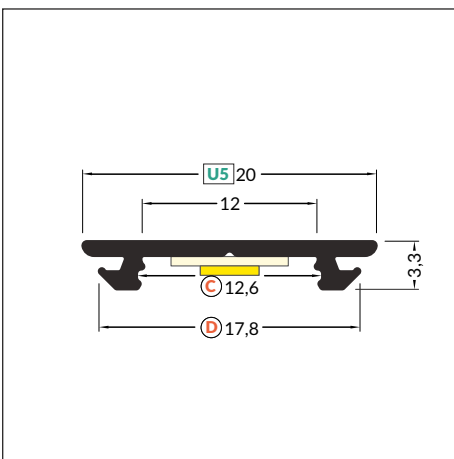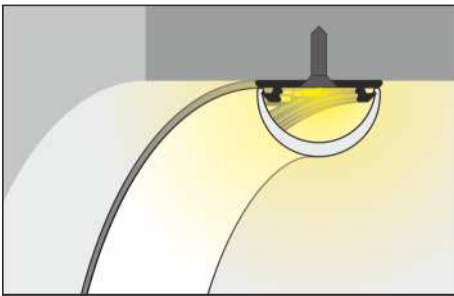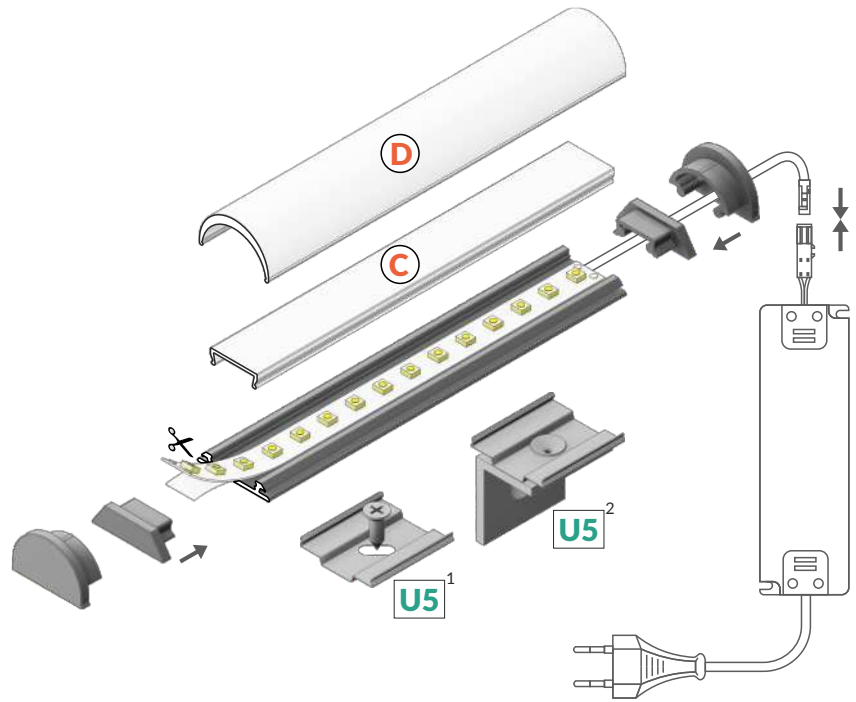

- C** click cover
klosz C klik
- D** click cover
klosz D klik
- U5**¹ cone U5 mounting plate
uchwyt U5 cone
- U5**² side U5 mounting plate
uchwyt U5 boczny




 max 12 mm


 special application
specjalny




INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

 white painted
biały malowany
B2010001

 anodized
anodowany
B2010020

 black painted
czarny malowany
B2010002

 raw aluminium
surowe aluminium
B2010000

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.
Więcej informacji >> 1.08.



COVERS / KLOSZE

C click cover
colours: transparent, opal
material: PMMA

klosz **C** klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA


D click cover
colour: opal
material: PMMA

klosz **D** klik
kolor: mleczny
materiał: PMMA



Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED

Maximum LED strip width while using C cover: 10 mm
Maksymalna szerokość taśmy przy użyciu klosza C: 10 mm

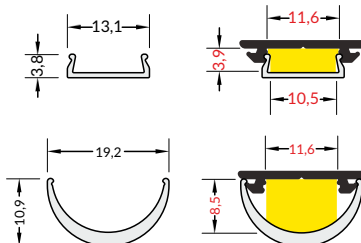

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

C transparent / C transparentny
76330000

C opal / C mleczny
76330038

D opal / D mleczny
A1140038

The standard cover length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji >> 1.08.


ENDINGS / ZAŚLEPKI

ARC12 ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka ARC12
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS




Ending with marked space to bore the holes.
Zaślepka z punktami do przewiercenia otworów.



ARC12 D ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka ARC12 D
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



INDEX = 1 set, package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

ARC12 ending / zaślepka ARC12

white biały **B2960001**

silver srebrny **B2960040**

black czarny **B2960002**

grey szary **B2960022**

ARC12 D ending / zaślepka ARC12 D

white biały **B2980001**

silver srebrny **B2980040**


black czarny **B2980002**

grey szary **B2980022**

MOUNTINGS / MOCOWANIA

cone **U5** mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

uchwyt **U5** cone
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna





INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

cone **U5** mounting plate
uchwyt **U5** cone

inox inox **B2940019**

side **U5** mounting plate
colours: white, silver, black
material: stainless steel, aluminium

uchwyt **U5** boczny
kolory: biały, srebrny, czarny
materiał: stal nierdzewna, aluminium



side **U5** mounting plate
uchwyt **U5** boczny

white biały **B2920001**


silver srebrny **B2920022**

black czarny **B2920002**






SLING / ZAWIESIE

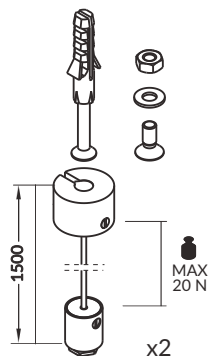SELV sling 50 V 1500
colour: white, silver, black
zawiesie SELV 50 V 1500
kolor: biały, srebrny, czarny



INDEX = 1 set
INDEKS = 1 kpl

SELV sling 50 V 1500
zawiesie SELV 50 V 1500

-  white
biały **67120001**
-  silver
srebrny **67120022**
-  black
czarny **67120002**



FIX12 / FIX16



THE SIMPLEST INSTALLATION OF A LED STRIP

NAJPROSTSZE MOCOWANIE TAŚMY LED

- function of radiator
- improves LED strip's adhesion
- minimal height of the profile
- budget profile, to be used without a cover
- maximum width of LED strip: 12 mm (FIX12) and 16 mm (FIX16)
- it can also function as a mounting profile:
FIX12 for profiles with X socket
FIX16 for profiles with T socket
- funkcja radiatora
- trwalsze przyleganie taśmy LED
- minimalna wysokość profilu
- profil budżetowy, do użycia bez klosza
- maksymalna szerokość taśmy LED: 12 mm (FIX12) oraz 16 mm (FIX16)
- może pełnić również funkcję montażową:
FIX12 dla profili z gniazdem X
FIX16 dla profili z gniazdem T



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



SLIM8
A/Z



SMART10
A/Z



SURFACE10
BC/UX





BEGTON12
J/S



ARC12
CD/R



SURFACE14
EF/TY

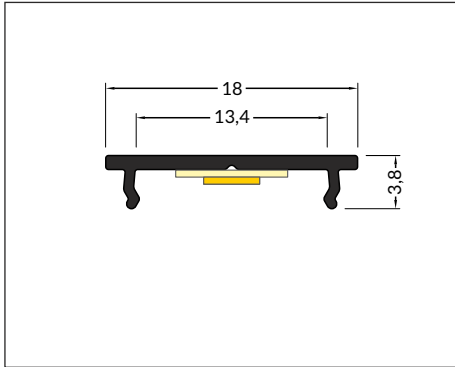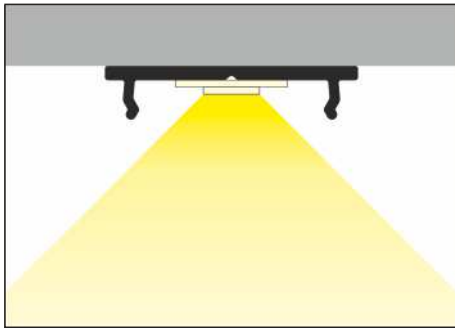

max 12 mm



special application
specjalny



mounting with screws
or adhesive tape
montaż na wkręty
albo taśmę dwustronną



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.



anodized
anodowany
87030020



raw aluminium
surowe aluminium
87030000

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.
Więcej informacji >> 1.08.

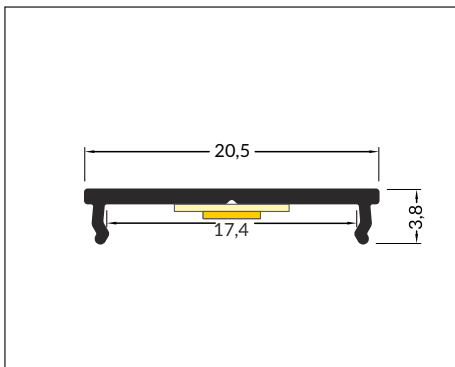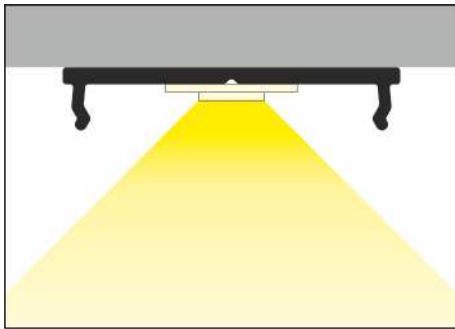

max 16 mm



special application
specjalny



mounting with screws
or adhesive tape
montaż na wkręty
albo taśmę dwustronną



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

white painted
biały malowany
C6020001



anodized
anodowany
C6020020



black anodized
czarny anodowany
C6020021



raw aluminium
surowe aluminium
C6020000

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.
Więcej informacji >> 1.08.

OUTSTAIRS12 BC

BRASS PROFILE TO ILLUMINATE THE EDGE OF A STAIR STEPS

PROFIL MOSIĘŻNY DO OŚWIETLANIA KRAWĘDZI STOPNI

- high resistance to weather conditions
- in high humidity conditions we recommend using IP65 LED strip
- maximum LED strip width: 12 mm
- wysoka odporność na warunki atmosferyczne
- przy podwyższonej wilgotności stosować taśmę IP65
- maksymalna szerokość taśmy LED: 12 mm



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



STEP10
C






FLOOR12
K/U



B slide cover
klosz B wsuwany

C click cover
klosz C klik

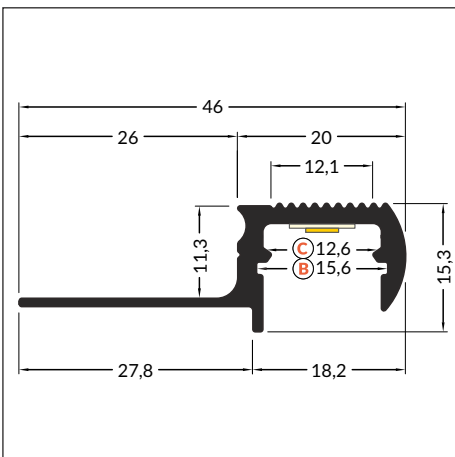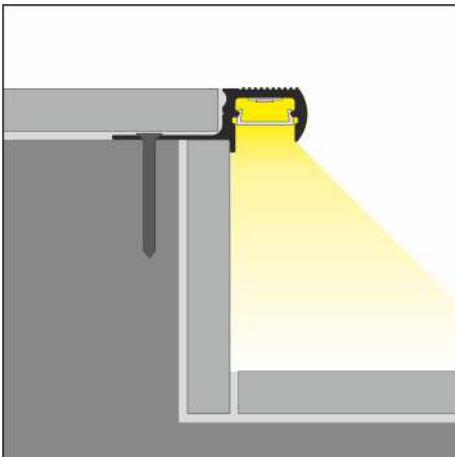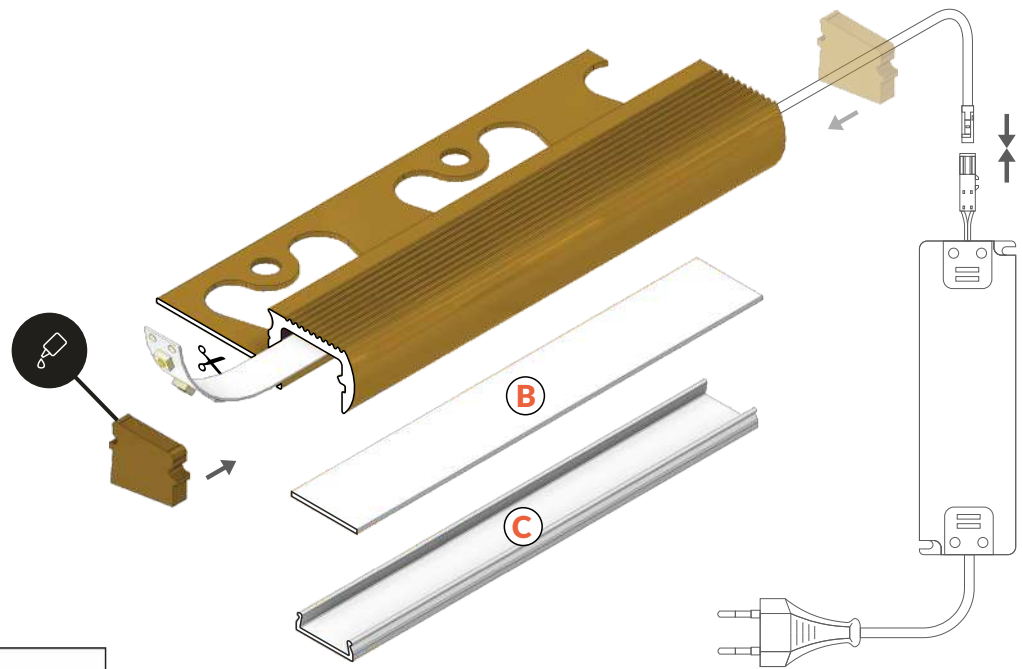

INDEX = 1 pc, length 1600 mm
INDEKS = 1 szt., długość 1600 mm



brass
mosiądz
B9020005s

Available lengths: 1100 mm, 1600 mm.
The standard profile length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1100 mm, 1600 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.
Więcej informacji >> 1.08.

 max 12 mm

 special application
specjalny



COVERS / KLOSZE



B slide cover

colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz B wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP



Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED

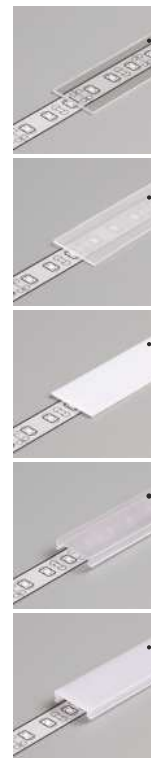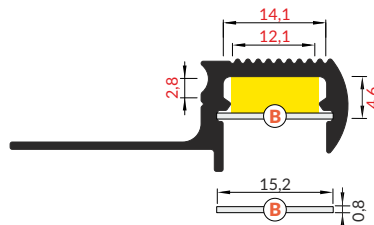

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

B transparent / B transparentny
76250016

B frosted / B szron
76250039

B opal / B mleczny
76250038


C transparent / C transparentny
76330000

C opal / C mleczny
76330038

C click cover

colours: transparent, opal
material: PMMA

klosz C klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA

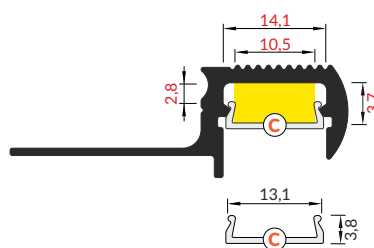

The standard cover length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.


Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji >> 1.08.

ENDINGS / ZAŚLEPKI

OUTSTAIRS12 ending

colour: brass
material: brass

zaślepka OUTSTAIRS12
kolor: msiądz
materiał: msiądz



Endings mounted on assembly adhesive
Zaślepki mocowane na klej montażowy

INDEX = 1 set
INDEKS = 1 kpl

brass
mosiądz
B9990005




WALLE12 BCD

WALL-MOUNTED PROFILE

PROFIL DO MONTAŻU ŚCIENNEGO

- mounted directly to a wall or ceiling
 - 6 types of matching covers
 - possibility of outdoor using (with D cover and waterproof LED strip)
 - maximum LED strip width: 12 mm
-
- montowany bezpośrednio do ściany lub sufitu
 - 6 rodzajów pasujących kloszy
 - możliwość zastosowania zewnętrznego (przy użyciu klosza D i taśmy wodoodpornej)
 - maksymalna szerokość taśmy LED: 12 mm

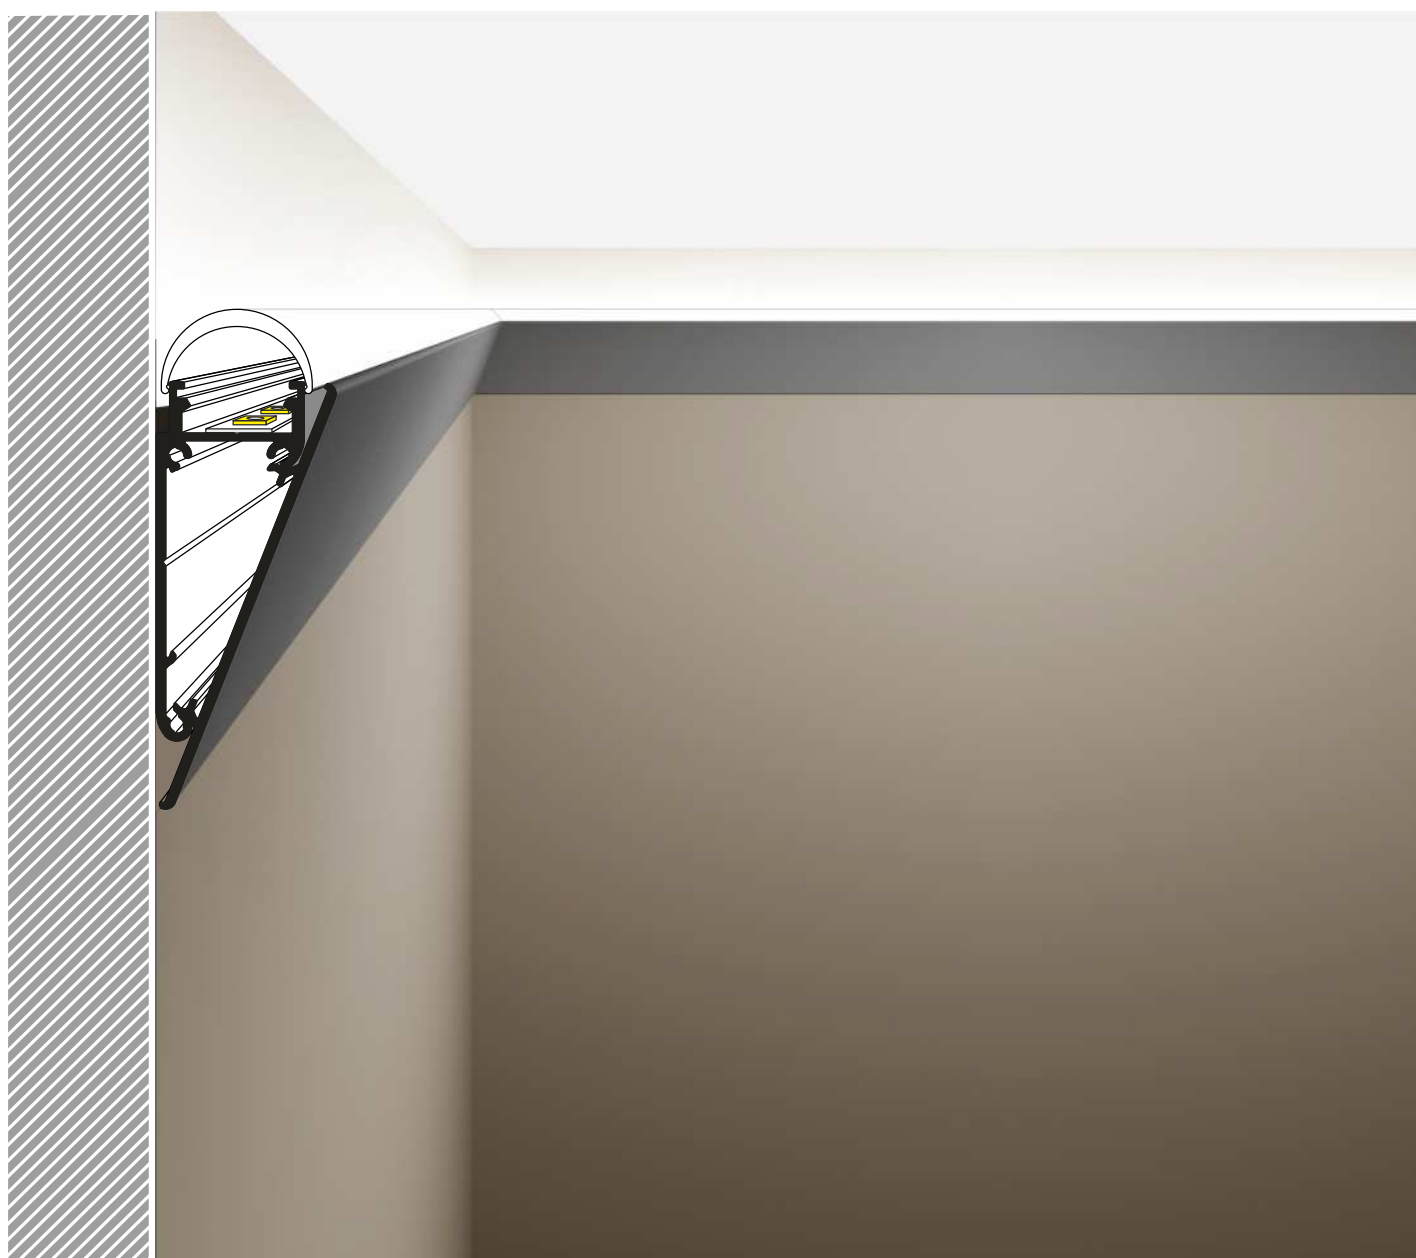

SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE









B slide cover
klosz B wsuwany

C click cover
klosz C klik


D click cover
klosz D klik

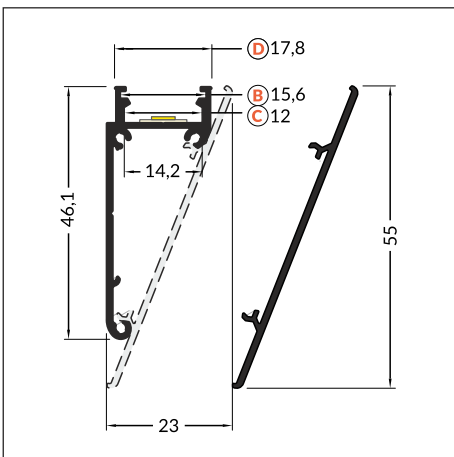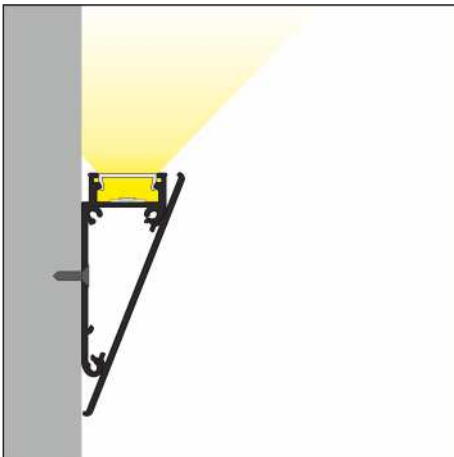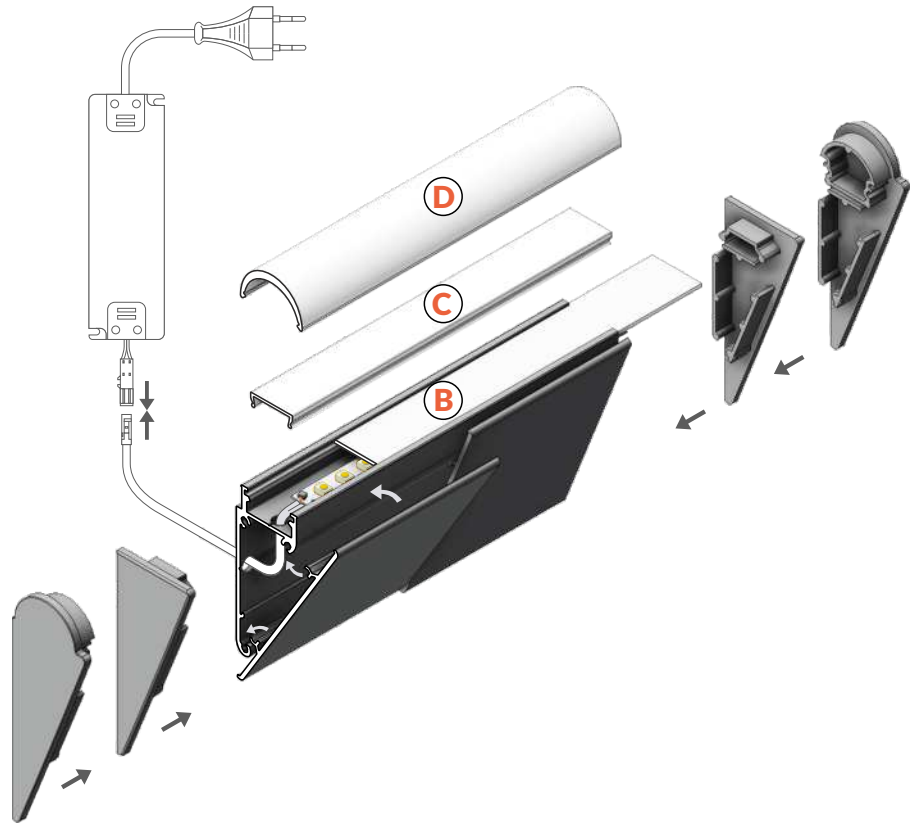

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

 white painted
biały malowany
B8060001

 anodized
anodowany
B8020020

 raw aluminium
surowe aluminium
C6020000

 max 12 mm

 special application
specjalny

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.
Więcej informacji >> 1.08.



COVERS / KLOSZE




B slide cover

colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz B wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP



Note!
Dimensions of the space
to install LED source
Uwaga!
Wymiary przestrzeni
do zamontowania
źródła LED



C click cover

colours: transparent, opal
material: PMMA

klosz C klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA

D click cover

colour: opal
material: PMMA

klosz D klik
kolor: mleczny
materiał: PMMA



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

B transparent / B transparentny
76250016

B frosted / B szron
76250039

B opal / B mleczny
76250038

C transparent / C transparentny
76330000

C opal / C mleczny
76330038

D opal / D mleczny
A1140038

The standard cover length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.


Standardowa tolerancja długości klosza wynosi: +20 mm
Więcej informacji >> 1.08.

ENDINGS / ZAŚLEPKI

WALLE12 ending

colours: white, silver, grey
material: ABS

zaślepka WALLE12
kolory: biały, srebrny, szary
materiał: ABS



INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

WALLE12 ending
zaślepka WALLE12

white biały B8900001


silver srebrny B8900040

grey szary B8900022

WALLE12 D ending

colours: white, silver, grey
material: ABS

zaślepka WALLE12 D
kolory: biały, srebrny, szary
materiał: ABS

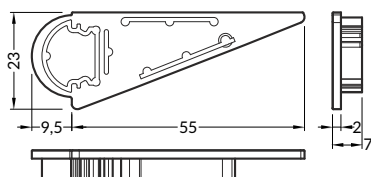

WALLE12 D ending
zaślepka WALLE12 D

white biały B8890001

silver srebrny B8890040

grey szary B8890022



COVER / OSŁONA


WALLE12 cover
colours: white, anodized
material: aluminium

osłona WALLE12
kolory: biały, anodowany
materiał: aluminium



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

 white painted B8080001
biały malowany

 anodized B8040020
anodowany

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +20 mm. More details >> 1.08.
Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm. Więcej informacji >> 1.08.



CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

WALLE12 connector 180 deg
colour: inox
material: stainless steel

łącznik WALLE12 180 st
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna

WALLE12 connector 90 deg
colours: white, anodized
material: aluminium


łącznik WALLE12 90 st
kolory: biały, anodowany
materiał: aluminium



INDEX = 1 set
INDEKS = 1 kpl

 inox B8950019
inox

 white painted B8910001
biały malowany

 anodized B8910020
anodowany



PEN12 CJ

ROTATABLE DISPLAY LIGHTING SYSTEM

OBROTOWY SYSTEM OŚWIETLENIA EKSPOZYCYJNEGO

- wall and furniture application
- various types of mounting brackets
- maximum LED strip width: 12 mm

- ścienny i meblowy
- różne typy mocowań
- maksymalna szerokość taśmy LED: 12 mm



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



PEN8
I



CABI12
E



CORNER10
BC/UX






TRIO10
BC



OVAL20
BC



- J** slide cover
klosz J wsuwany
- C** click cover
klosz C klik
- C** lens cover
klosz C soczewka

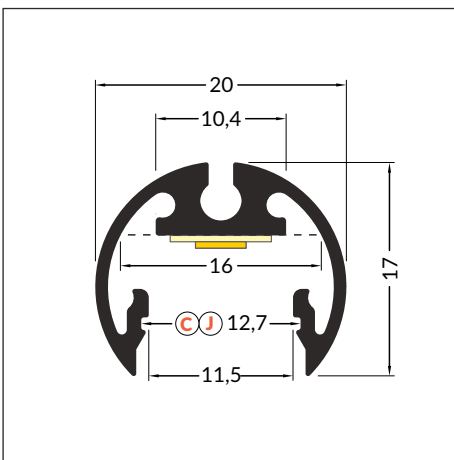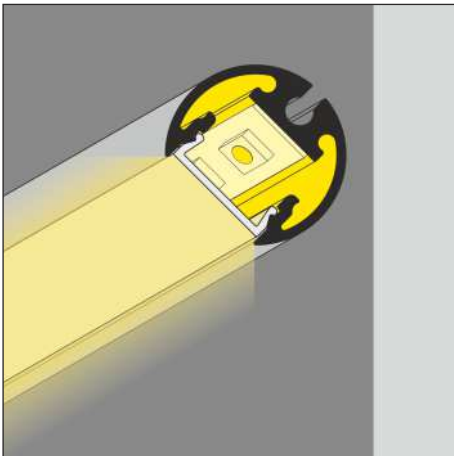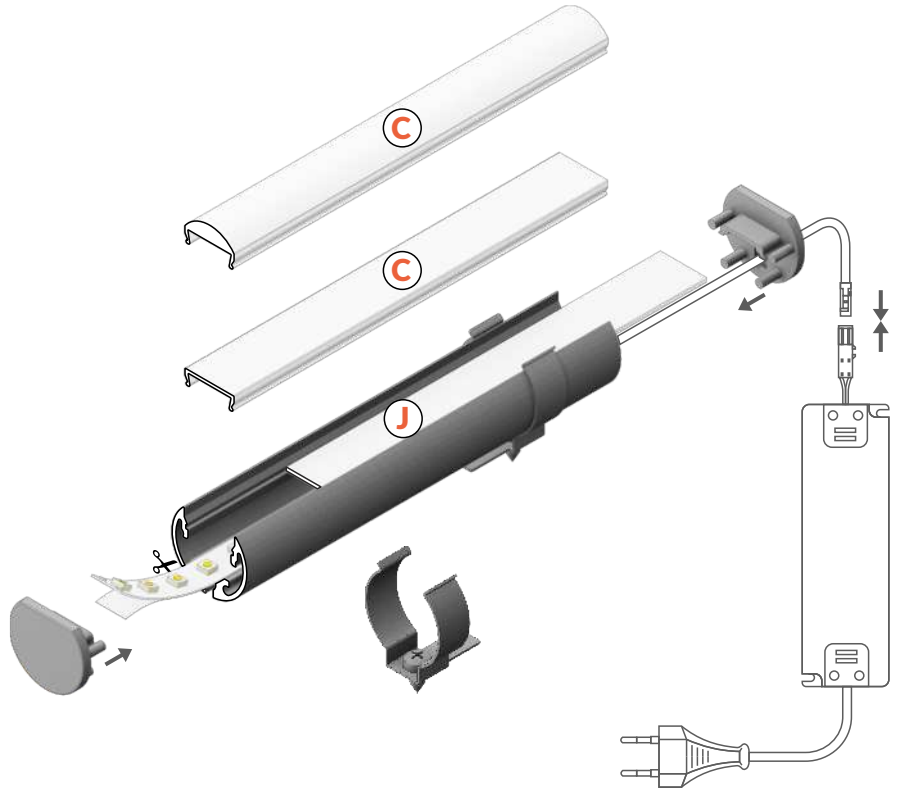

max 12 mm



special application
specjalny



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

○ white painted
biały malowany
F7000201



● anodized
anodowany
F7000220



● black painted
czarny malowany
F7000202

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.
Więcej informacji >> 1.08.




COVERS / KLOSZE

J slide cover
colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz J wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP




Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED




C click cover
colours: transparent, opal
material: PMMA

klosz C klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA



C lens click cover
colour: transparent
material: PC

klosz C klik soczewka
kolor: transparentny
materiał: PC



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

J transparent / J transparentny
70330016

J frosted / J szron
70330039

J opal / J mleczny
70330038

C transparent / C transparentny
76330000

C opal / C mleczny
76330038

C lens / C soczewka
76300000

The standard cover length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Standardowa tolerancja długości klosza wynosi: +20 mm
Więcej informacji >> 1.08.


ENDINGS / ZAŚLEPKI

PEN12 ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka PEN12
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



Ending with marked space to bore the holes.
Zaślepka z punktami do przewiercenia otworów.



INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

white
biały F7009901

silver
srebrny F7009940



black
czarny F7009902

grey
szary F7009922

MOUNTINGS / MOCOWANIA

PEN12 flat holder
colour: inox
material: stainless steel

uchwyt PEN12 płaski
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna



Horizontal mounting,
possible after bending
one of the handles.
Montaż poziomy
możliwy po docięciu
jednego z uchwytów.



INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.


inox
inox F7009019



MOUNTINGS / MOCOWANIA

PEN12 stretcher holder
colour: chrome
material: brass

uchwyt PEN12 rozporowy
kolor: chrom
materiał: mosiądz

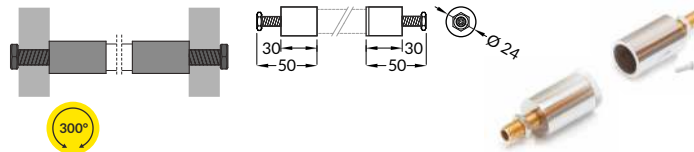


INDEX = 1 set = 2 pcs
INDEKS = 1 kpl = 2 szt.

chrome chrom F7009103

PEN12 ring holder
colours: chrome
material: brass

uchwyt PEN12 ring
kolory: chrom
materiał: mosiądz

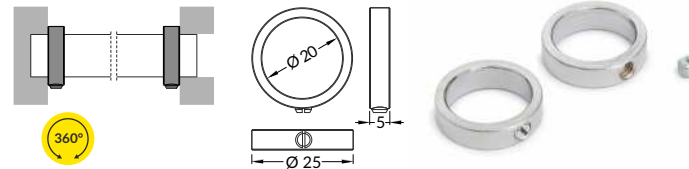


INDEX = 1 set = 2 pcs
INDEKS = 1 kpl = 2 szt.

chrome chrom F7009203

PEN12 double holder with thread
colour: chrome
material: steel, brass

uchwyt PEN12 podwójny z gwintem
kolor: chrom
materiał: stal, mosiądz

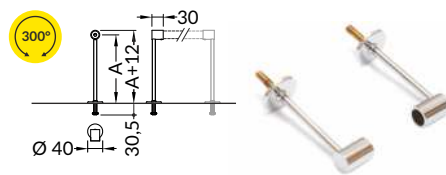


INDEX = 1 set = 2 pcs
INDEKS = 1 kpl = 2 szt.

A =
100 mm F7009303
200 mm F7009403
300 mm F7009503

PEN12 double holder with soffit ceiling
colour: chrome
material: steel, brass

uchwyt PEN12 podwójny z podsufitką
kolor: chrom
materiał: stal, mosiądz

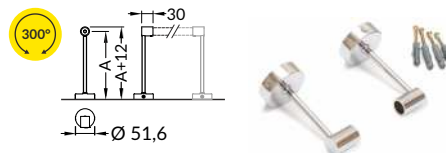


INDEX = 1 set = 2 pcs
INDEKS = 1 kpl = 2 szt.

A =
100 mm F7009603
200 mm F7009703
300 mm F7009803

PEN12 wall-mounted extension arm
colours: white, silver, black
material: steel, brass

uchwyt PEN12 wysięgnik ścienny
kolory: biały, srebrny, czarny
materiał: stal, mosiądz

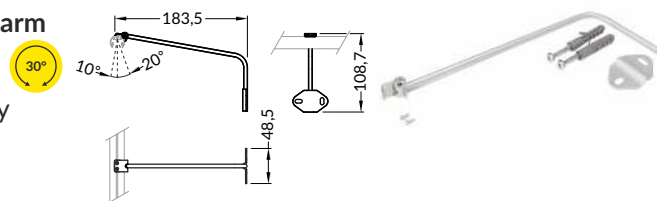


INDEX = 1 set = 1 pc
INDEKS = 1 kpl = 1 szt.

white biały F7008801
 silver srebrny F7008822
 black czarny F7008802

PEN12 cabinet-mounted extension arm
colours: white, silver, black
material: steel, brass

uchwyt PEN12 wysięgnik nadszafkowy
kolory: biały, srebrny, czarny
materiał: stal, mosiądz

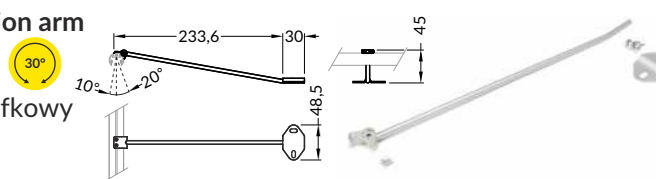

INDEX = 1 set = 1 pc
INDEKS = 1 kpl = 1 szt.

white biały F7008901
 silver srebrny F7008922
 black czarny F7008902



FRAME14 BC/Q

ALUMINIUM LED PROFILE FOR PLASTERBOARD

ALUMINIOWY PROFIL LED DO PŁYT KARTONOWO-GIPSOWYCH

- dedicated for plasterboards - decorative construction finish
 - continuous line of light (when using LED strip 120 P/m and opal cover)
 - multiple arrangements through a variety of connectors
 - maximum LED strip width: 14 mm
-
- dedykowany do płyt kartonowo-gipsowych - dekoracyjne wykończenie konstrukcji
 - ciągła linia światła (przy zastosowaniu taśmy 120 P/m i klosza mlecznego)
 - wiele możliwości aranżacyjnych dzięki różnorodnym łącznikom
 - maksymalna szerokość taśmy LED: 14 mm



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



FLAT8
H/UX







DEEP10
BC/UX



WALLE12
CD



- B** slide cover
klosz B wsuwany
- C** click cover
klosz C klik
- Q¹** 90 deg bent connector
łącznik Q 90 st gięty
- Q²** Q connector 180 deg
łącznik Q 180 st
- Q³** Q connector 135 deg
łącznik Q 135 st
- Q⁴** Q connector 90 deg
łącznik Q 90 st

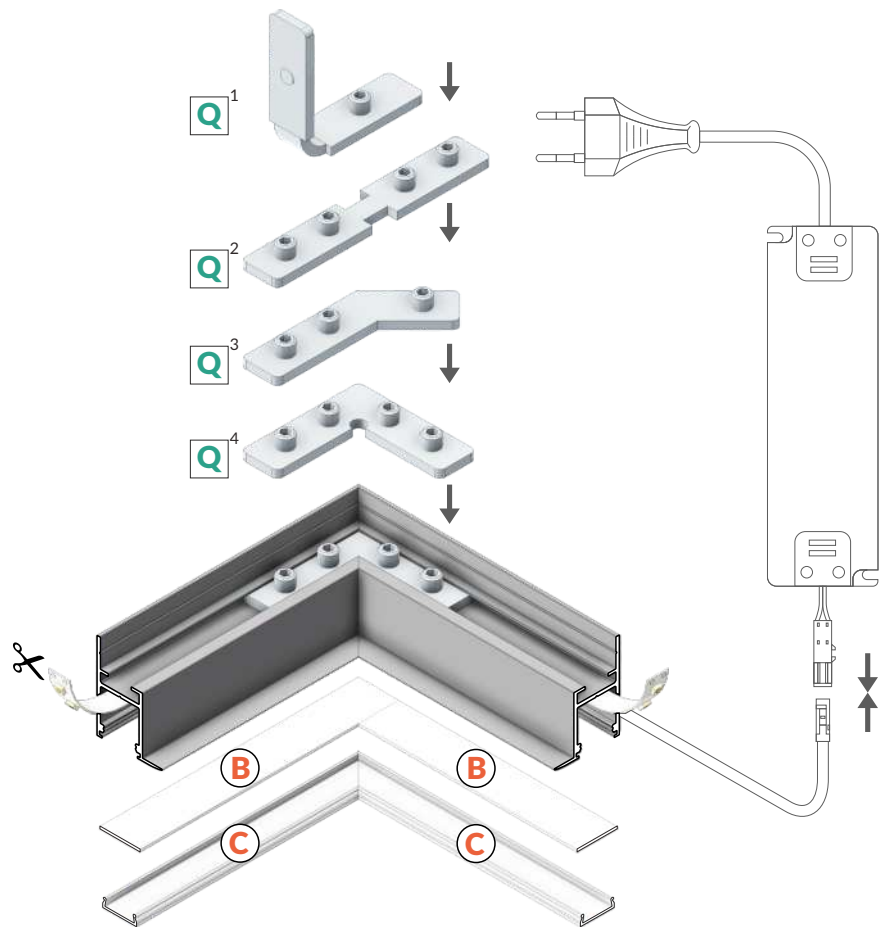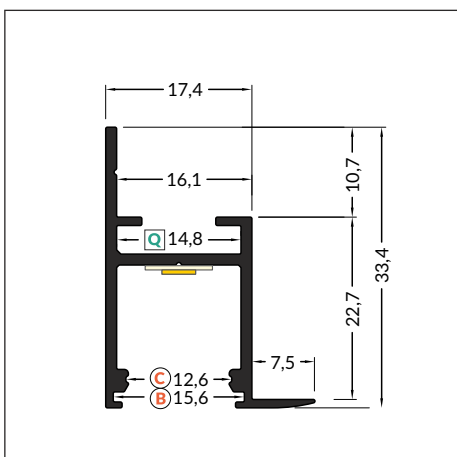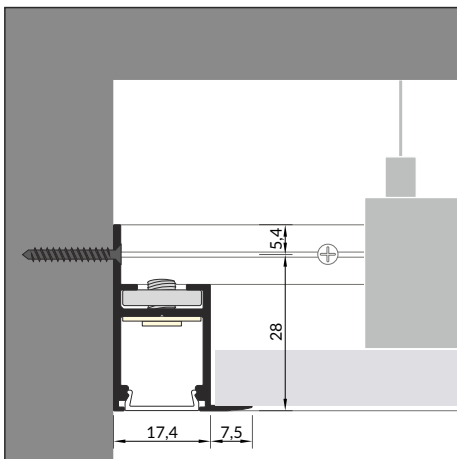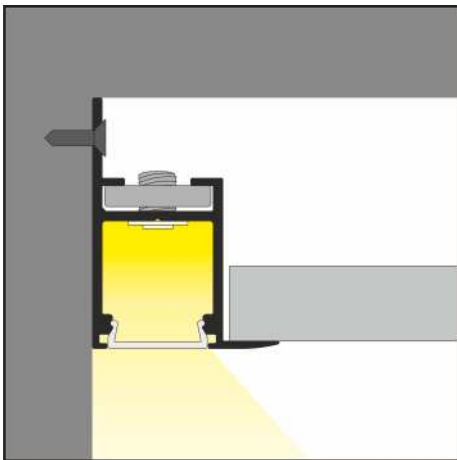

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

○ white painted
biały malowany
C3020001

● anodized
anodowany
C3020020

○ raw aluminium
surowe aluminium
C3020000

Please note! The profile isn't a construction profile.
Uwaga. Profil nie pełni funkcji konstrukcyjnej.

● max 14 mm

● special application
specjalny



Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.
Więcej informacji >> 1.08.



COVERS / KLOSZE



B slide cover

colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz B wsuwany
kolory: przezroczysty, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP



Note!
Dimensions of the space
to install LED source
Uwaga!
Wymiary przestrzeni
do zamontowania
źródła LED



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

B transparent / B przezroczysty
76250016

B frosted / B szron
76250039

B opal / B mleczny
76250038


C transparent / C przezroczysty
76330000

C opal / C mleczny
76330038

C click cover

colours: transparent, opal
material: PMMA

klosz C klik
kolory: przezroczysty, mleczny
materiał: PMMA



The standard cover length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.




Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji >> 1.08.

CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

Q 180 deg / 135 deg / 90 deg connector

material: zinc coated


łącznik Q 180 st / 135 st / 90 st
materiał: stal ocynkowana



Q 90 deg bent connector

material: zinc coated

łącznik Q 90 st gięty
materiał: stal ocynkowana



INDEX = 1 pc
INDEKS = 1 szt.

Q 180 deg connector
łącznik Q 180 st
C3990030

Q 135 deg connector
łącznik Q 135 st
C3980030

Q 90 deg connector
łącznik Q 90 st
C3970030

Q 90 deg bent connector
łącznik Q 90 st gięty
C3960030




OVAL20 BC

A DOUBLE-FUNCTION BAR FOR WARDROBES

DWUFUNKCYJNY DRAŻEK DO SZAF GARDEROBIANYCH

- a bar for hanging garments and illuminating the wardrobe
 - 3 mounting options: side-to-side, as an extension arm from a side, as an extension arm from the top
 - two LED strip installation depths to choose from
 - maximum LED strip width: 20 mm
-
- drążek do wieszania ubrań i oświetlania szafy
 - 3 opcje montażu: od ścianki do ścianki, jako wysięgnik ze ściany, jako wysięgnik z sufitu
 - do wyboru dwie głębokości osadzenia taśmy LED
 - maksymalna szerokość taśmy LED: 20 mm



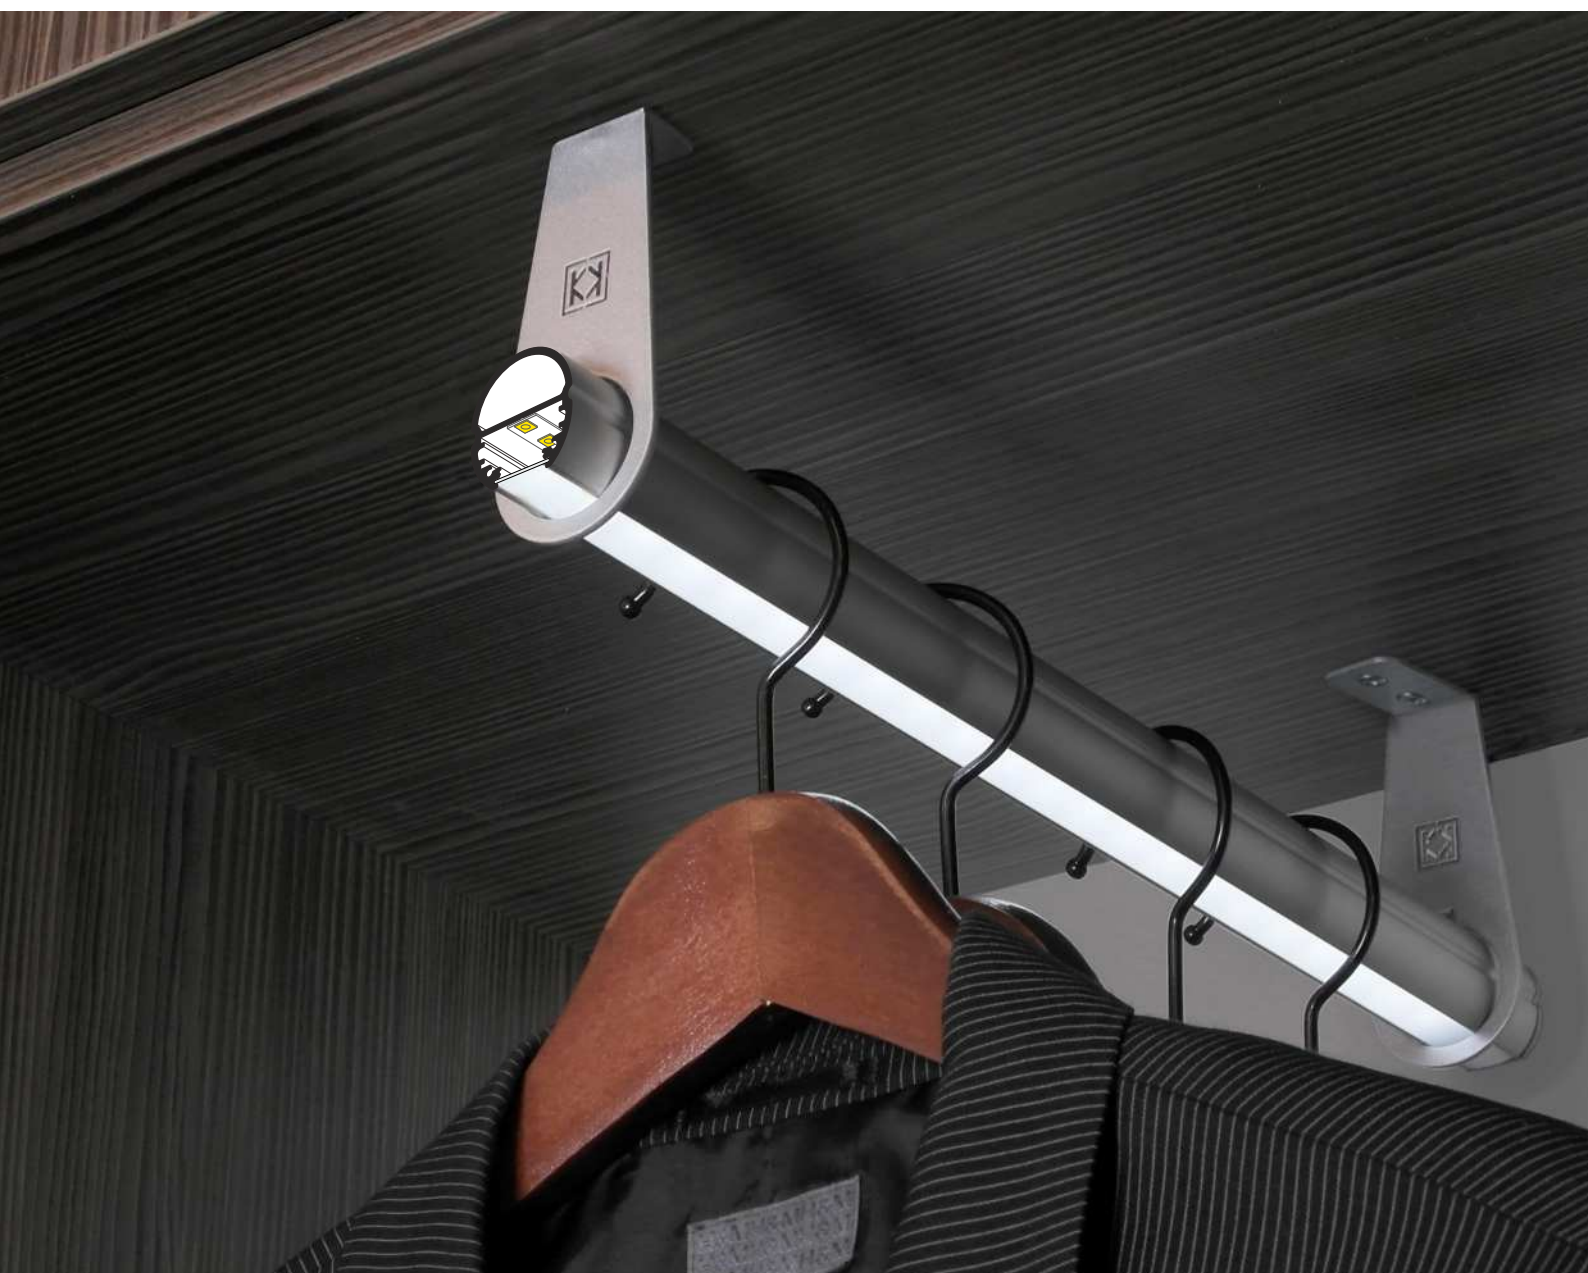


SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



B B slide cover
klosz B wsuwany

C C click cover
klosz C klik

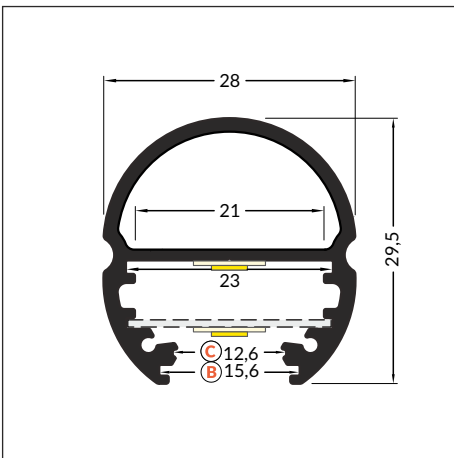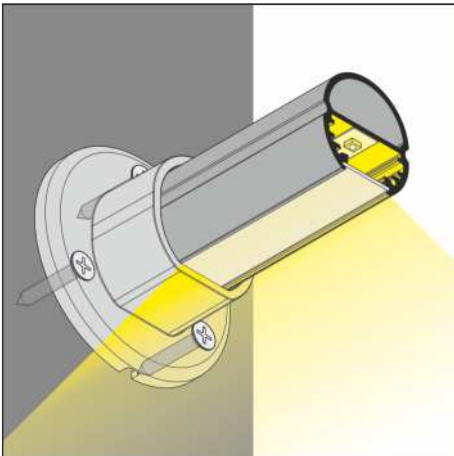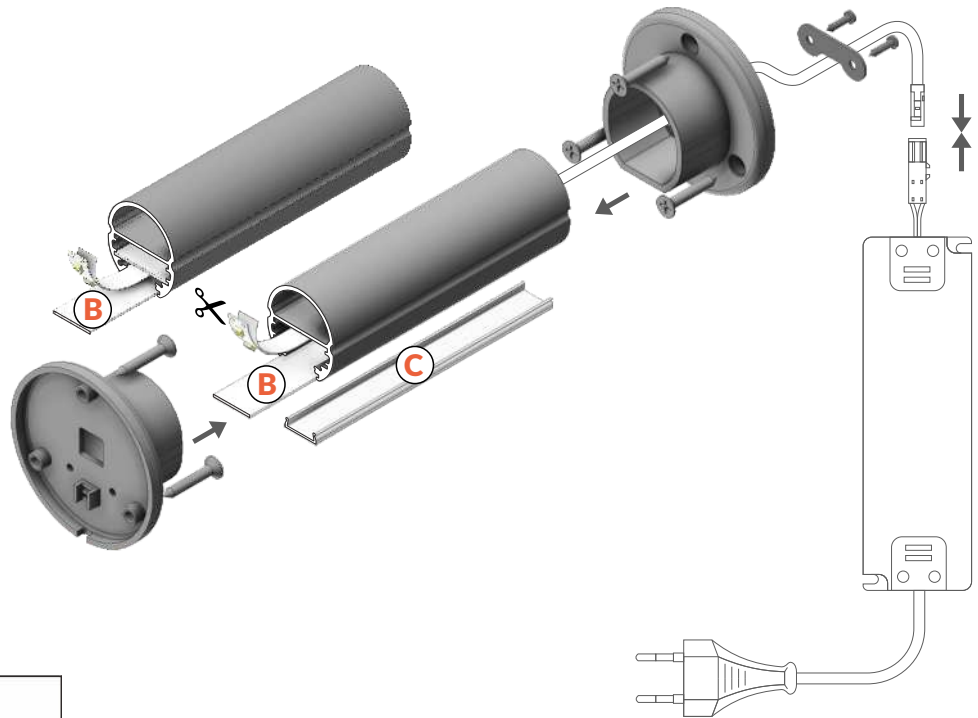

 max 20 mm

 special application
specjalny

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

 anodized
anodowany
92030020



Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.
Więcej informacji >> 1.08.



COVERS / KLOSZE



B slide cover

colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz B wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP



Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED

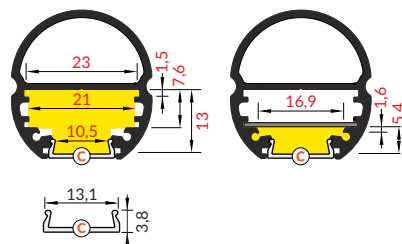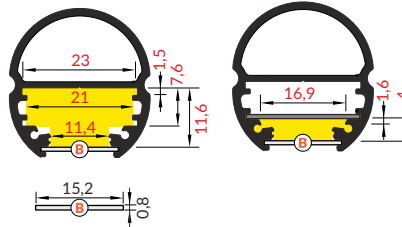

C click cover

colours: transparent, opal
material: PMMA

klosz C klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

B transparent / B transparentny
76250016

B frosted / B szron
76250039

B opal / B mleczny
76250038

C transparent / C transparentny
76330000

C opal / C mleczny
76330038

The standard cover length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.


Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji >> 1.08.

MOUNTINGS / MOCOWANIA

OVAL20 side holder


colours: silver, grey
material: ABS

uchwyt OVAL20 boczny
kolory: srebrny, szary
materiał: ABS

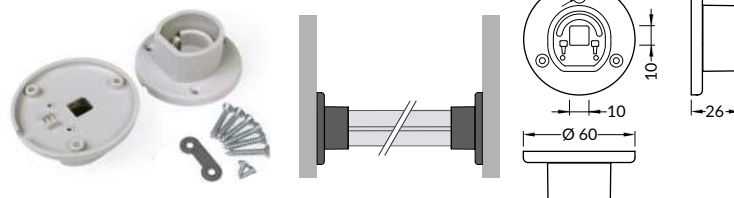


OVAL20 single extension arm

colour: silver
material: ABS, steel, aluminium
wysięgnik OVAL20 pojedynczy
kolor: srebrny
materiał: ABS, stal, aluminium

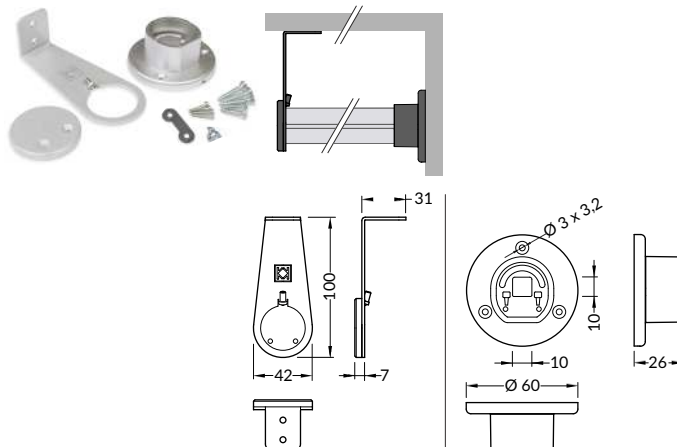

OVAL20 double extension arm

colour: silver
material: ABS, steel, aluminium
wysięgnik OVAL20 podwójny
kolor: srebrny
materiał: ABS, stal, aluminium

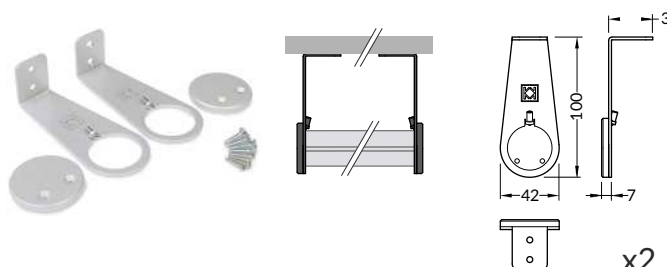

INDEX = 1 set
INDEKS = 1 kpl

OVAL20 side holder
uchwyt OVAL20 boczny

silver srebrny 92040040

grey szary 92040022

single extension arm
wysięgnik pojedynczy

silver srebrny 92980040

double extension arm
wysięgnik podwójny

silver srebrny 92990040



MOUNTINGS / MOCOWANIA

OVAL20 simple holder
material: zinc coated steel

uchwyt OVAL20 prosty
materiał: stal ocynkowana



INDEX = 1 set
INDEKS = 1 kpl


OVAL20 simple holder
uchwyt OVAL20 prosty

zinc coated
stal ocynkowana
92070030

LED MOUNTING / MOCOWANIE LED

OVAL20 LED mounting
material: aluminium

mocowanie LED OVAL20
materiał: aluminium

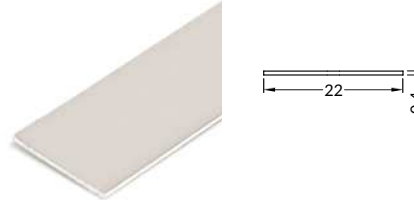

INDEX for 2000 mm length
INDEKS dla długości 2000 mm

raw aluminium
surowe aluminium
92100000





2019 LED PROFILES PROFILE LED

GLASS APPLICATION / DO SZKŁA




TWIN8


A TWO-WAY EDGE PROFILE FOR GLASS SHELVES

DWUKIERUNKOWY PROFIL KRAWĘDZIOWY DO SZKLANYCH PÓŁEK

- decorative illumination
 - mounted on the glass or shelf rear edge
 - 2 lighting directions: up and down
 - illuminating the rear side of a display case
 - additionally illumination of the glass edge with the TWIN8 PLUS profile
 - fits the 8 mm thick glass panel
 - when using on a thinner glass, consider additional adhesive tape
 - note: the profile is not a construction element
 - maximum LED strip width: 8 mm
-
- oświetlenie dekoracyjne
 - montaż do tylnej krawędzi szyby, półki
 - 2 kierunki świecenia: góra i dół
 - oświetla wewnętrzną ścianę witryny
 - dodatkowo podświetlenie krawędzi szyby w wersji TWIN8 PLUS
 - do szyby o grubości 8 mm
 - możliwość zastosowania do cieńszej szyby - należy przewidzieć dodatkowe klejenie taśmą
 - uwaga: profil nie jest elementem konstrukcyjnym
 - maksymalna szerokość taśmy LED: 8 mm

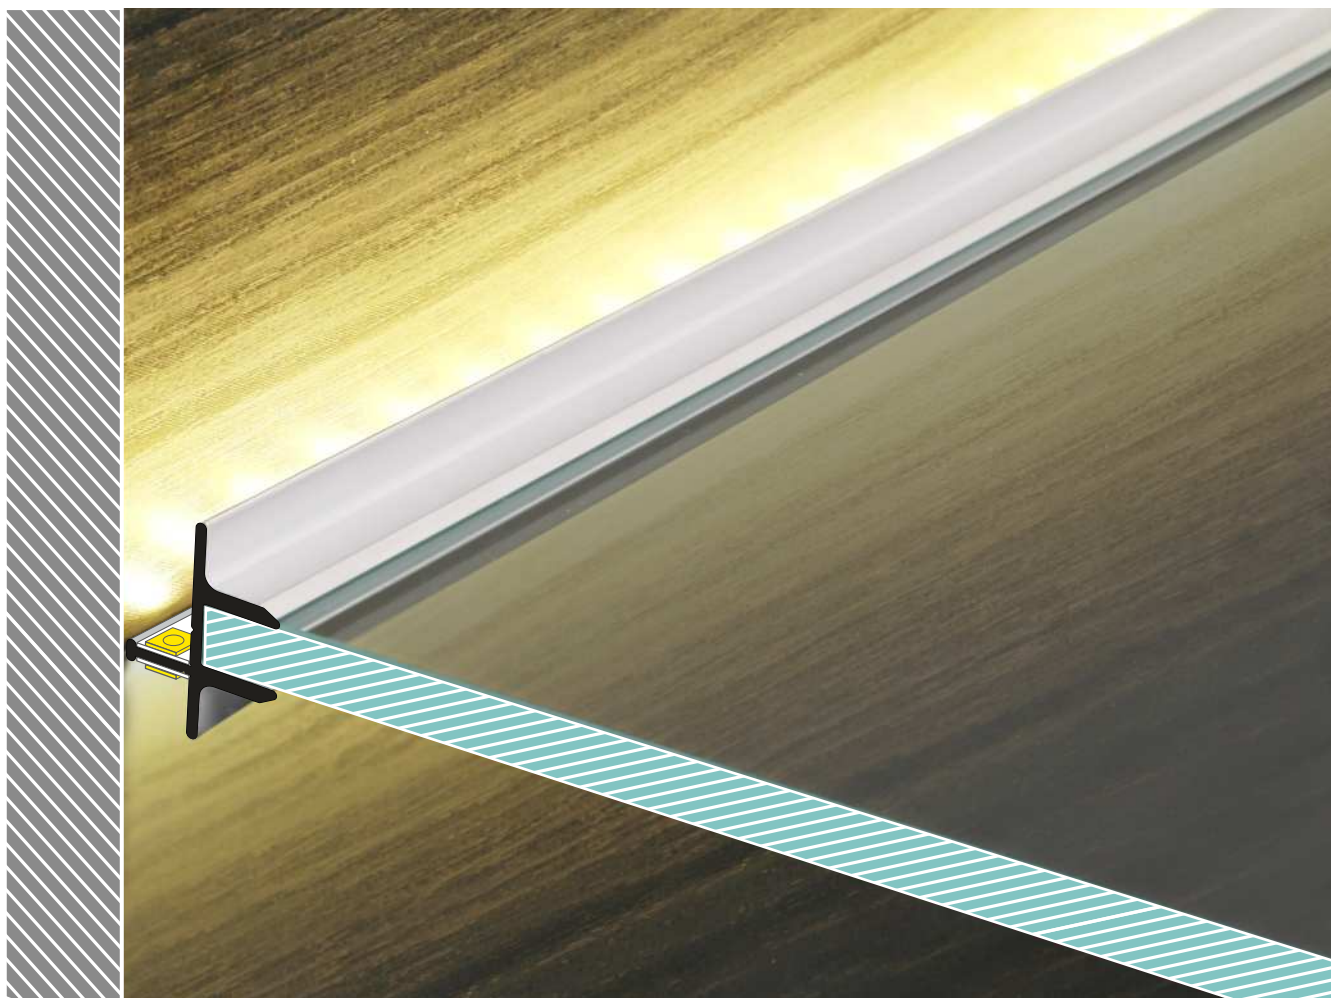

SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



BACK10
A/UX



EDGE10
BC




MIKRO10



MIKRO-LINE12






CABI12
E

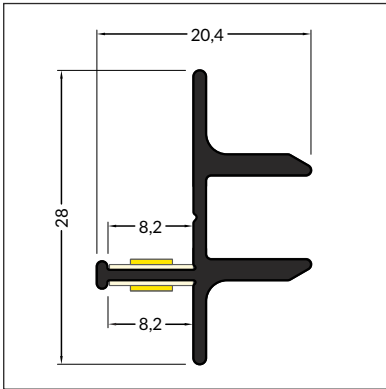

max 8 mm



glass application
do szkła

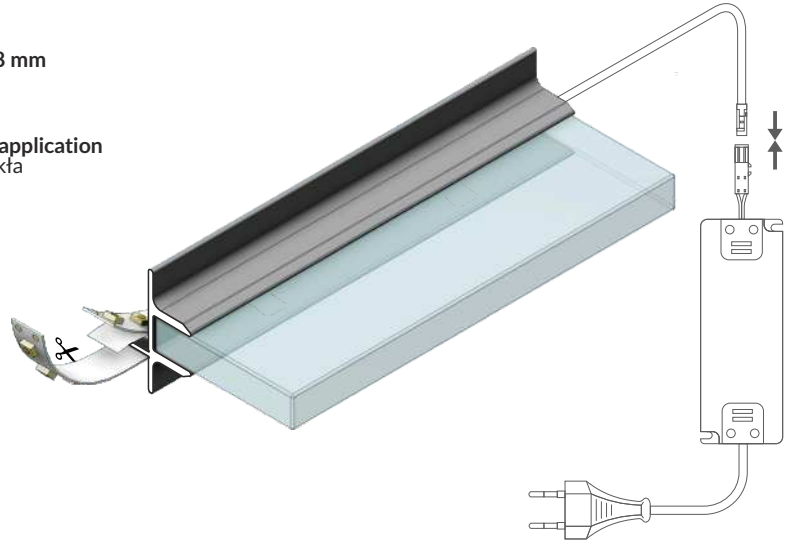

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

TWIN8
raw aluminium
surowe aluminium
82150000

TWIN8 PLUS
raw aluminium
surowe aluminium
82160000


Available lengths: 1000 mm, 2000 mm,
3000 mm, 4000 mm. The standard profile
length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm,
3000 mm, 4000 mm. Standardowa tolerancja
długości profili wynosi: +20 mm.
Więcej informacji >> 1.08.

THERMAL TAPE / TAŚMA TERMALNA

thermal tape 45 x 10 mm
self adhesive, double-sided

taśma termalna 45 x 10 mm
samoprzylepna, dwustronna



INDEX = 1 pc
INDEKS = 1 szt.

53820000



MIKRO10

A SMALL EDGE PROFILE FOR GLASS PANELS

MAŁY PROFIL KRAWĘDZIOWY DO SZYB

- to illuminate the edge or engraving on the glass panel surface
 - to be used for furniture (display cases) or advertising
 - discreet form
 - fits the 6 mm thick glass panel
 - note: the profile is not a construction element
 - maximum LED strip width: 10 mm
-
- do podświetlania krawędzi lub graweru na płaszczyźnie szyby
 - głównie do zastosowania meblowego (gabloty) lub reklamowego
 - dyskretna forma
 - do szyb o grubości 6 mm
 - uwaga: profil nie jest elementem konstrukcyjnym
 - maksymalna szerokość taśmy LED: 10 mm



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



TWIN8






EDGE10
BC



MIKRO-LINE12



CABI12
E

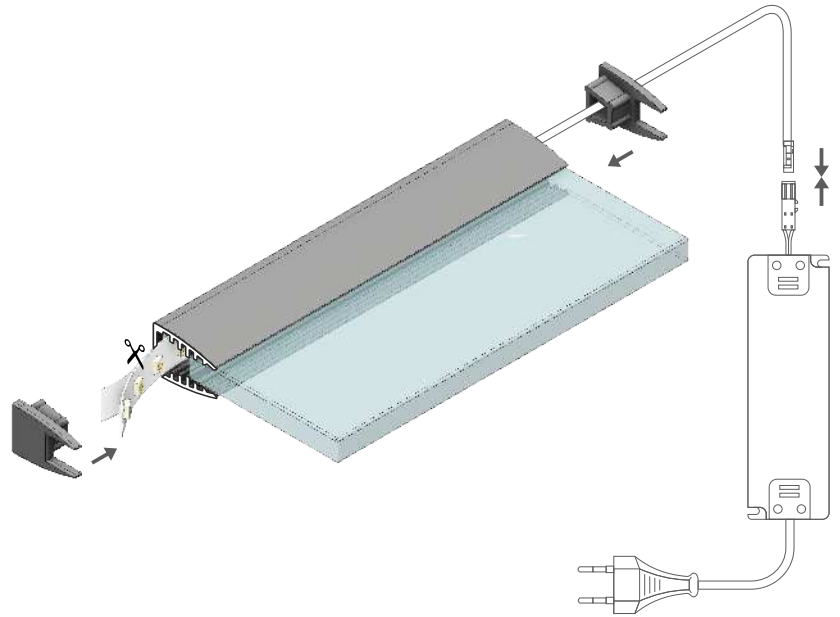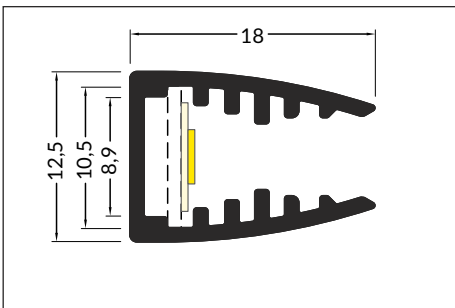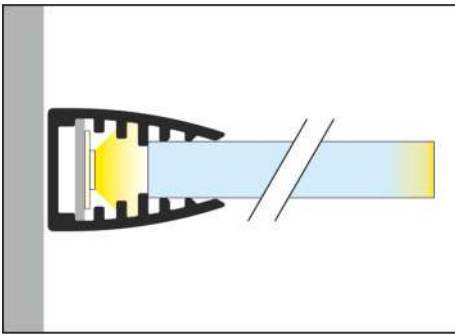

max 10 mm



glass application
do szkła



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

anodized
anodowany 68540020

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm,
3000 mm, 4000 mm. The standard profile
length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm,
3000 mm, 4000 mm. Standardowa tolerancja
długości profili wynosi: +20 mm.
Więcej informacji >> 1.08.


ENDINGS / ZAŚLEPKI

MIKRO10 ending

colours: silver, grey, transparent
material: ABS, ABS, PC

zaślepka MIKRO10

kolory: srebrny, szary, transparentny
materiał: ABS, ABS, PC



INDEX = 1 set
package of 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 komplet, opakowanie
zawiera 10 kompletów = 20 szt.

silver
srebrny 68550040

grey
szary 68550022

transparent
transparentny 68550000

LED MOUNTING / MOCOWANIE LED

MIKRO10 LED mounting

material: HIPS

mocowanie LED MIKRO10

materiał: HIPS

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

68640000

Available lengths / Dostępne długości
1000 mm, 2000 mm

EDGE10 BC

FINISHING EDGES AND LIGHTING OF DISPLAY WINDOWS

WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI I OŚWIETLENIE EKSPOZYCJI

- the product for finishing and strengthening display window edges to a thickness up to 8 mm
- suitable for decorative 'framing' of the display window
- light is emitted at an angle - it does not cause glare
- top or bottom illumination
- easy installation - a double-sided tape not visible to customers
- when using on a thinner glass, consider additional wedging or adhesive tape
- maximum LED strip width: 10 mm

- wykańcza i wzmacnia krawędź szyby o grubości do 8 mm
- umożliwia budowanie ramki okalającej szycę
- światło skierowane pod kątem - nie powoduje olśnienia
- oświetlanie od góry lub od dołu
- łatwy montaż poprzez wklejenie - niewidoczne mocowanie taśmą dwustronną
- przy zastosowaniu do cieńszej szyby należy przewidzieć dodatkowe klinowanie lub klejenie taśmą
- maksymalna szerokość taśmy LED: 10 mm



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



TWIN8



MIKRO10



MIKRO-LINE12



FRAME14
BC/Q






CABI12
E





B slide cover
klosz B wsuwany

C click cover
klosz C klik

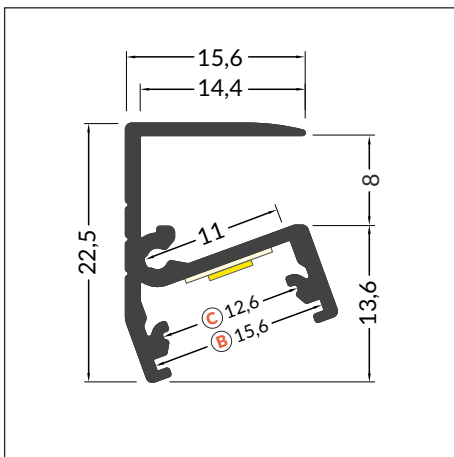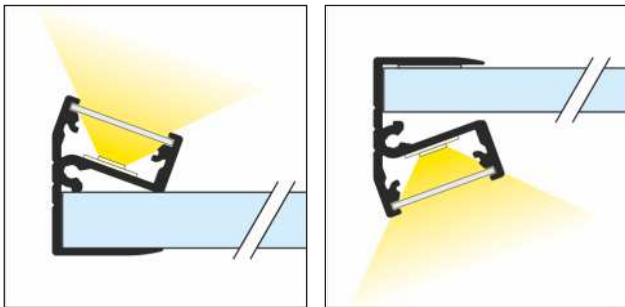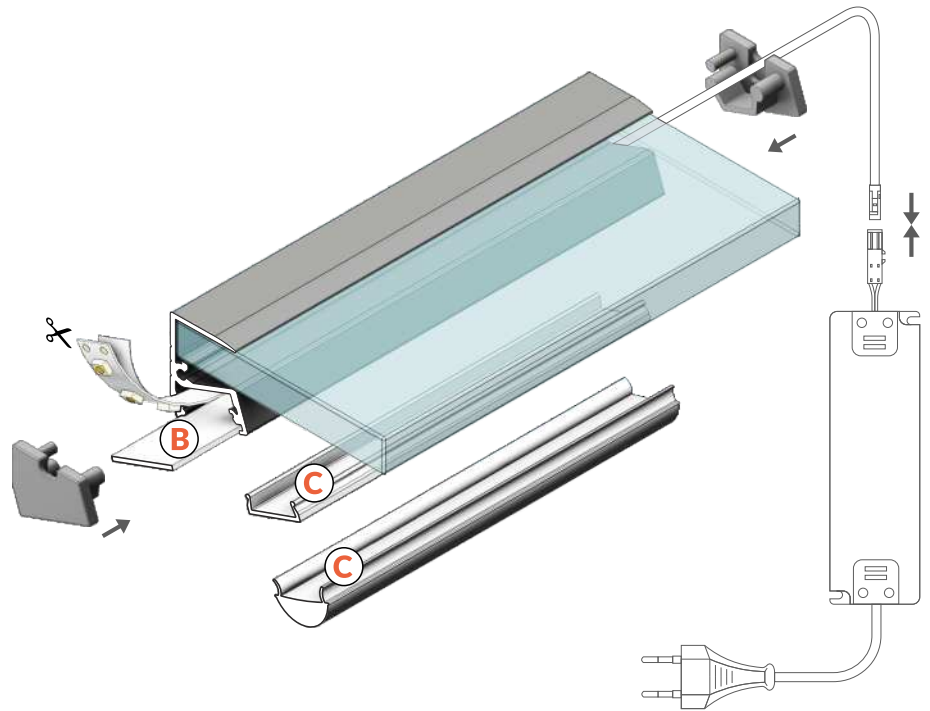C lens cover
klosz C soczewka




 max 10 mm


 glass application
do szkła




INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

 white painted
biały malowany
A9020001

 anodized
anodowany
A9020020

 black anodized
czarny anodowany
A9020021

 raw aluminium
surowe aluminium
A9020000

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.
Więcej informacji >> 1.08.




COVERS / KLOSZE

B slide cover


colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz B wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP


Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED



B transparent / B transparentny
76250016



B frosted / B szron
76250039



B opal / B mleczny
76250038



C transparent / C transparentny
76330000



C opal / C mleczny
76330038




C lens / C soczewka
76300000

C click cover

colours: transparent, opal
material: PMMA


klosz C klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA



C lens click cover

colour: transparent
material: PC

klosz C klik soczewka
kolor: transparentny
materiał: PC




The standard cover length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji >> 1.08.

ENDINGS / ZAŚLEPKI

EDGE10 ending gen2 with hole
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka EDGE10 gen2 z otworem
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS




INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

| | | |
|--|-------------------|----------|
| | white biały | A9950001 |
| | silver srebrny | A9950040 |
| | black czarny | A9950002 |
| | grey szary | A9950022 |

THERMAL TAPE / TAŚMA TERMALNA

thermal tape 45 x 10 mm
self adhesive, double-sided

taśma termalna 45 x 10 mm
samoprzylepna, dwustronna



INDEX = 1 pc
INDEKS = 1 szt.

53820000



Depending on the installation method, EDGE10 profile may illuminate the display area from the top or from below.

W zależności od sposobu montażu profil EDGE10 daje możliwość oświetlenia ekspozycji od góry lub od dołu.




MIKRO-LINE12 J

EDGE PROFILE FOR GLASS PANELS

PROFIL KRAWĘDZIOWY DO SZYB

- decorative illumination
- illuminates the edge or engraving on the glass panel surface
- for furniture and advertisement use mainly
- fits the 8 mm glass panels
- note: the profile is not a construction element
- maximum LED strip width: 12 mm

- oświetlenie dekoracyjne
- oświetla krawędź lub grawer na płaszczyźnie szyby
- głównie do użytku meblowego i reklamowego
- pasuje do szyb 8 mm
- uwaga: profil nie jest elementem konstrukcyjnym
- maksymalna szerokość taśmy LED: 12 mm

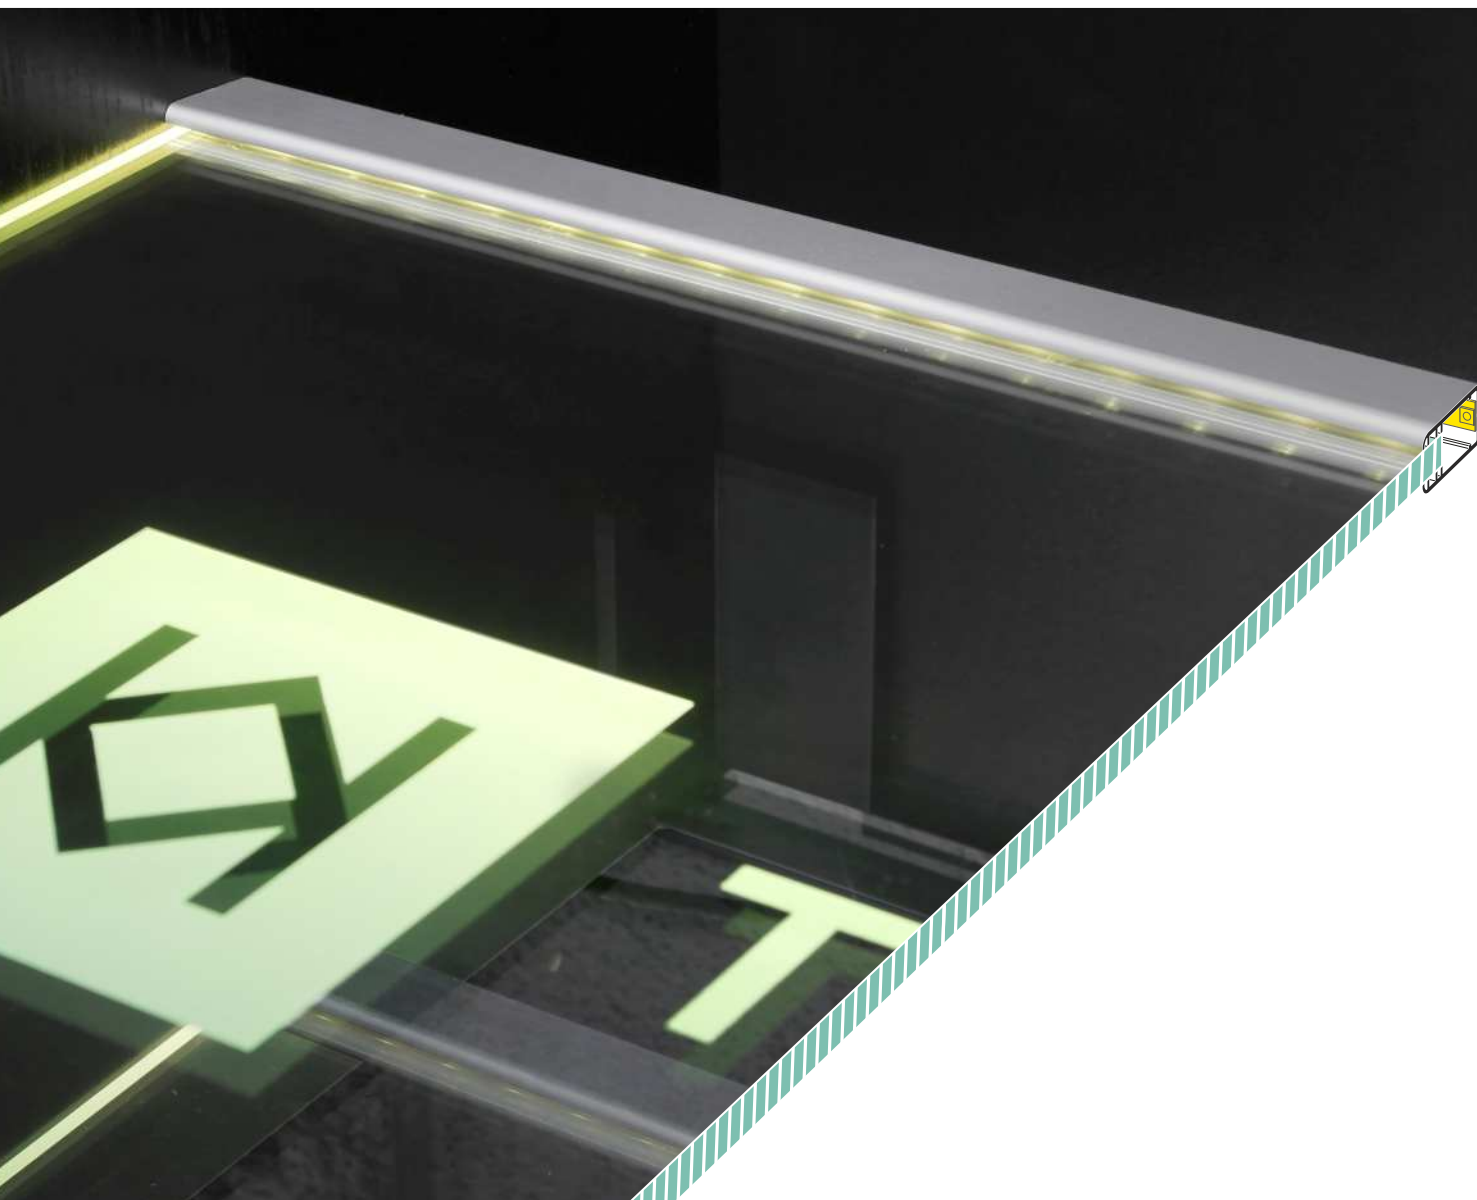

SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



TWIN8






EDGE10
BC



MIKRO10



CABI12
E

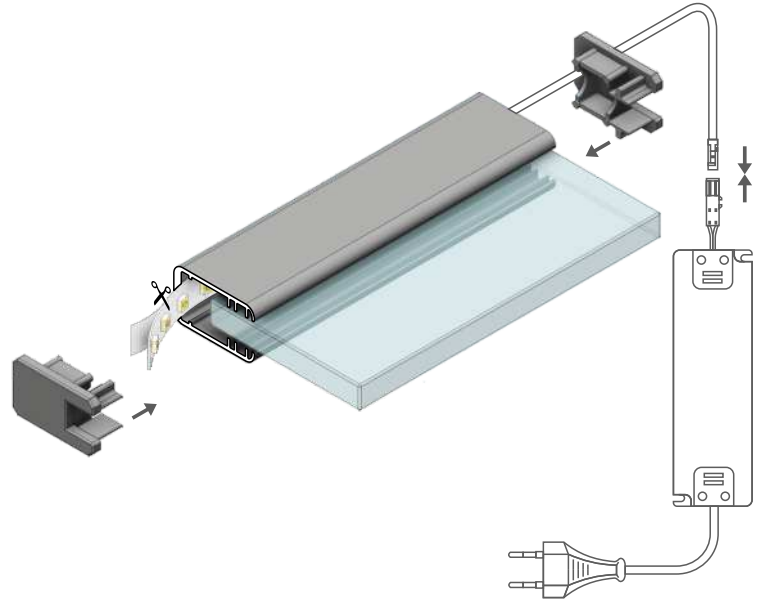

max 12 mm



glass application
do szkła



available in stock
dostępny na magazynie



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

anodized
anodowany
70280020


raw aluminium
surowe aluminium
70280000

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm,
3000 mm, 4000 mm. The standard profile
length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm,
3000 mm, 4000 mm. Standardowa tolerancja
długości profili wynosi: +20 mm.
Więcej informacji >> 1.08.

ENDINGS / ZAŚLEPKI

MIKRO-LINE12 ending
colours: silver, grey, transparent
material: ABS, ABS, PC
zaślepka MIKRO-LINE12
kolory: srebrny, szary, transparentny
materiał: ABS, ABS, PC

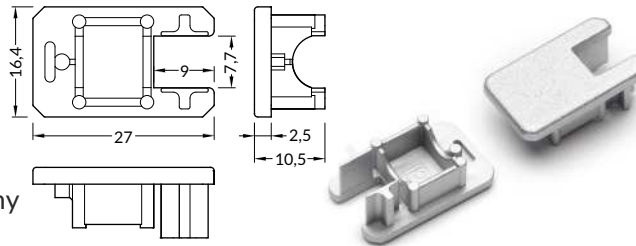

INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.


silver
srebrny 70290040


grey
szary 70290022

transparent
transparentny 70290000




Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED



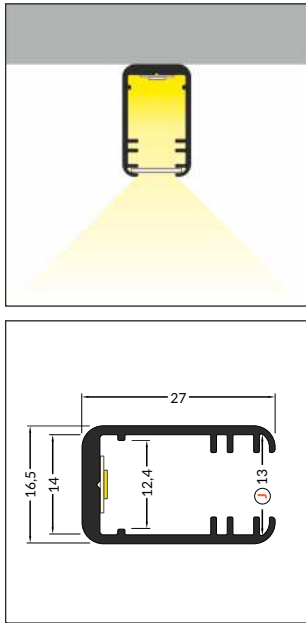

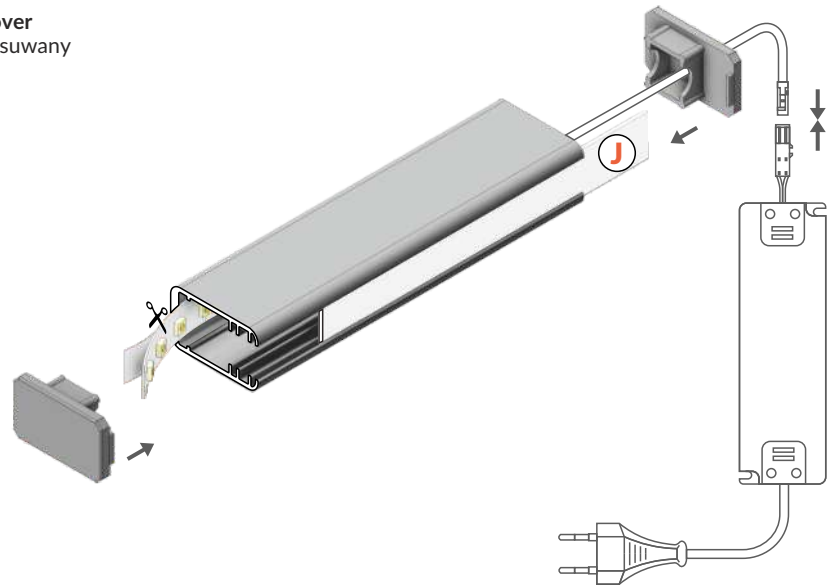

J slide cover
klosz **J** wsuwany



-  max 12 mm
-  special application
specjalny
-  available in stock
dostępny na magazynie




INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

-  anodized
anodowany
70280020
-  raw aluminium
surowe aluminium
70280000




Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm. The standard profile length tolerance is +20 mm. More details >> 1.08.
Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm. Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm. Więcej informacji >> 1.08.

ENDINGS / ZAŚLEPKI

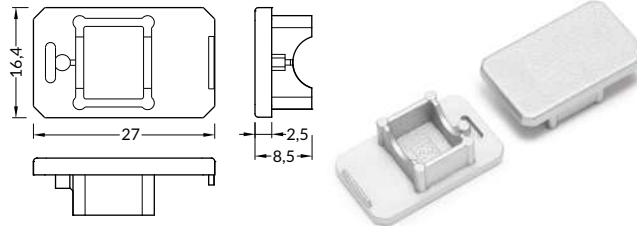MIKRO-LINE12 LINIA ending
colours: silver, grey, transparent
material: ABS, ABS, PC
zaślepka MIKRO-LINE12 LINIA
kolory: srebrny, szary, transparentny
materiał: ABS, ABS, PC



INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.


-  silver
srebrny **70300040**
-  grey
szary **70300022**
-  transparent
transparentny **70300000**





COVERS / KLOSZE

J slide cover
colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz **J** wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP


Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED



-  INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.
-  **J** transparent / **J** transparentny
70330016
-  **J** frosted / **J** szron
70330039
-  **J** opal / **J** mleczny
70330038

The standard cover length tolerance is +20 mm. More details >> 1.08.
Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji >> 1.08.

**PROFILE APPLICATION:
ZASTOSOWANIE PROFILU:**

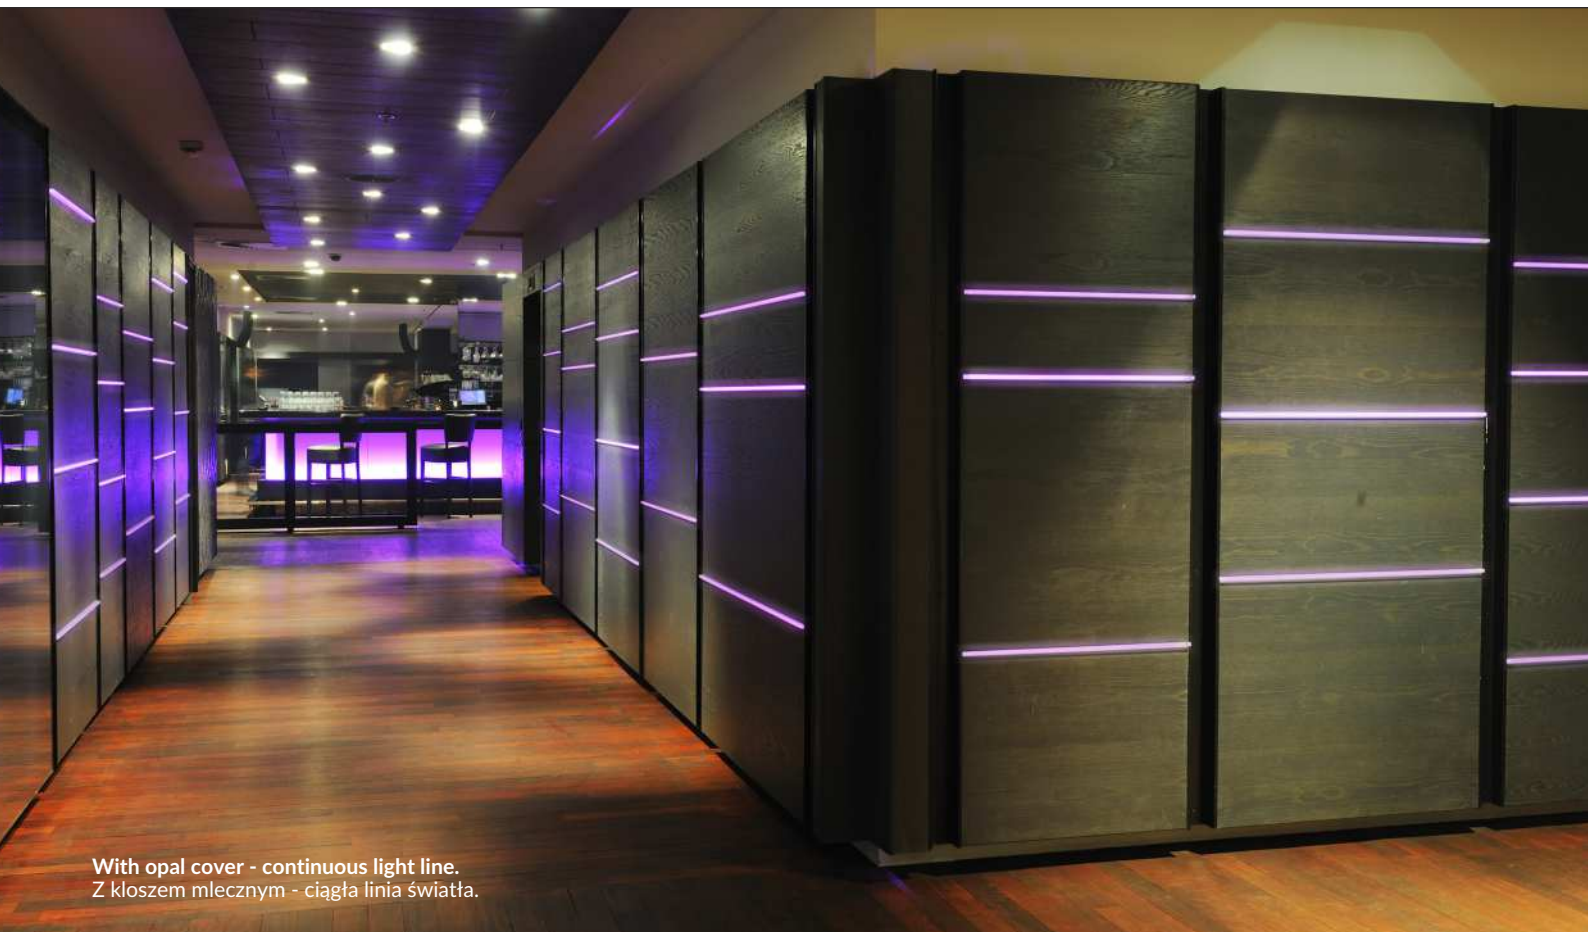

With opal cover - continuous light line.
Z kloszem mlecznym - ciągła linia światła.



With glass panel - illumination of sandblasted edge.
Z szybą - podświetlenie piaskowanej krawędzi.



2019 LED PROFILES

PROFILE LED



VARIO30 / VARIO30

VARIOUS LIGHT IDEAS

SYSTEM ŚWIETLNYCH WARIACJI


- 18 variations and combinations
 - from pendant to recessed
 - housing around the powering supply
 - continuous light line in angular connections
 - unlimited possibilities in creating light
-
- 18 wariantów i kombinacji
 - od wiszących do wpustowych
 - obudowa wokół zasilania
 - ciągła linia światła w połączeniach kątowych
 - nieograniczone możliwości kreowania światła

an example / przykład
variant 18

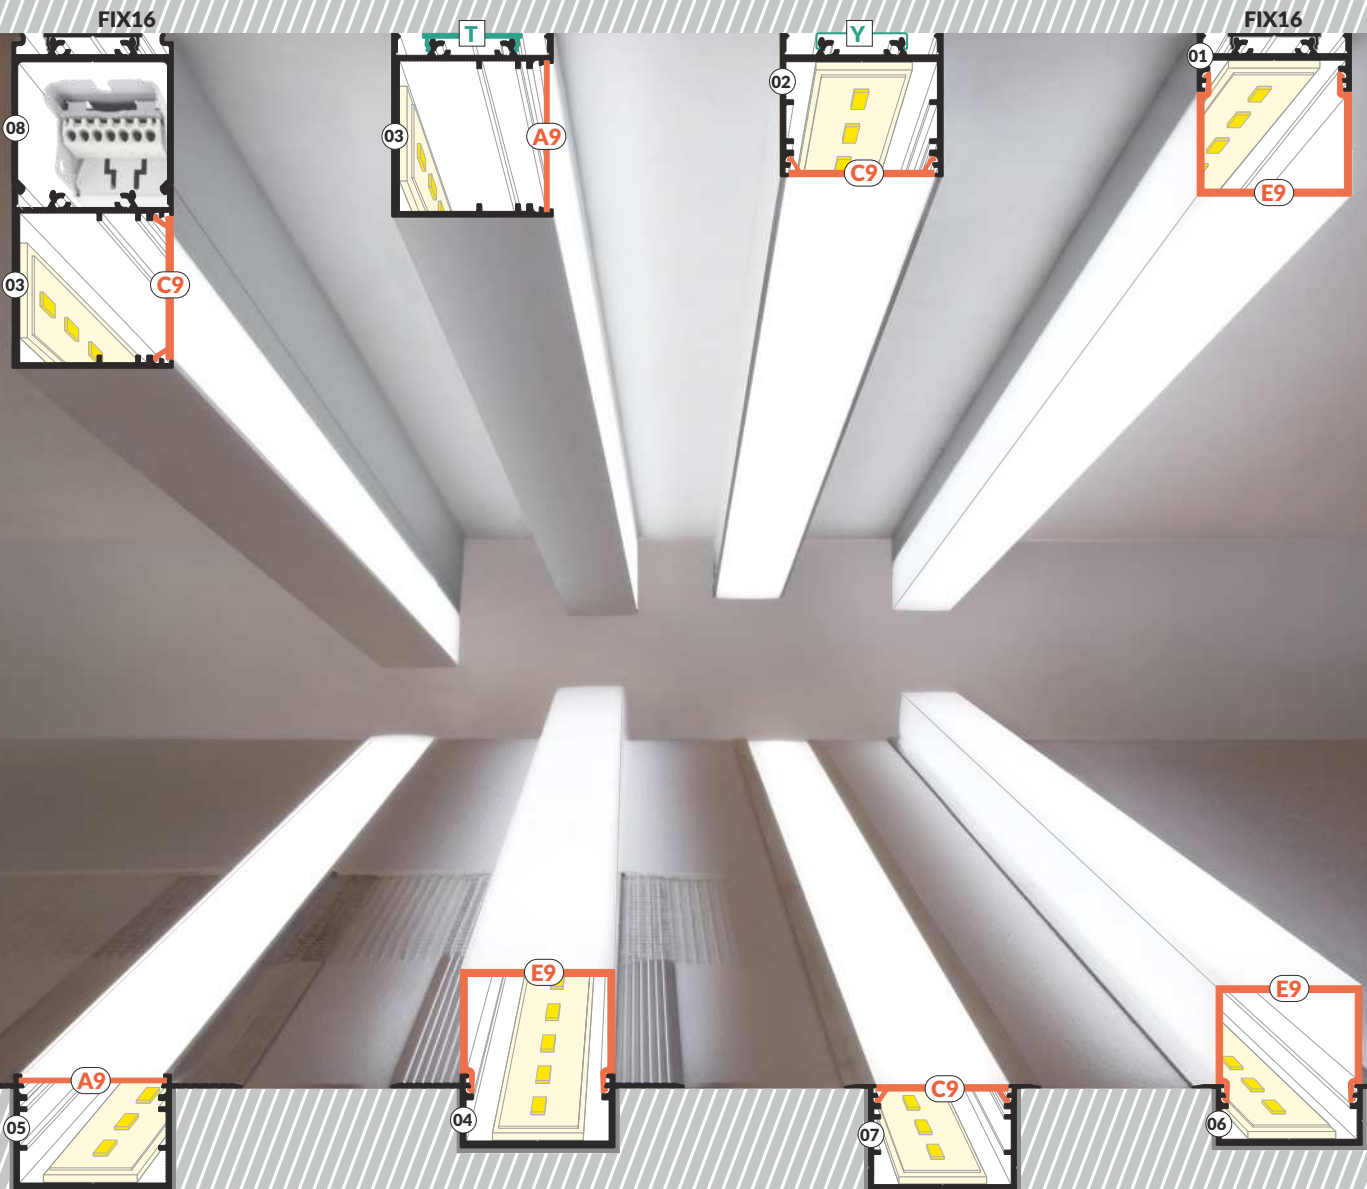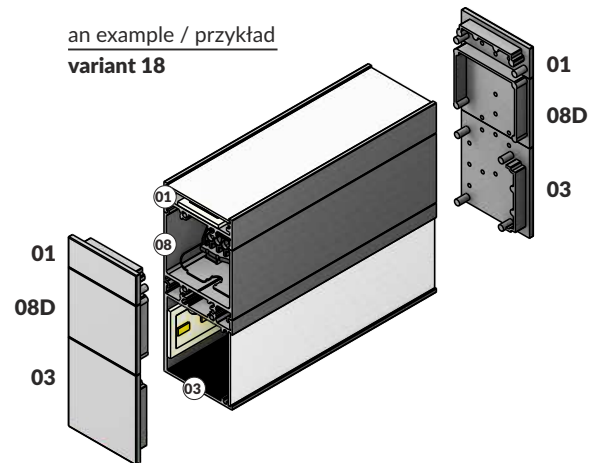


PROMOTED VARIANTS PROMOWANE WARIANTY


variant 27 - pendant 09-08-02-C9
 wariant 27 - wiszący 09-08-02-C9

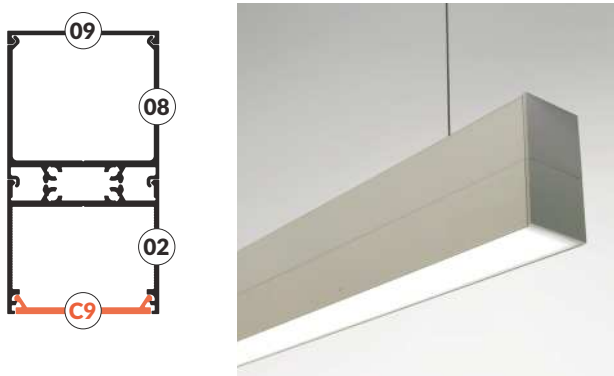


variant 15 - ceiling FIX16-08-01-E9
 wariant 15 - sufitowy FIX16-08-01-E9

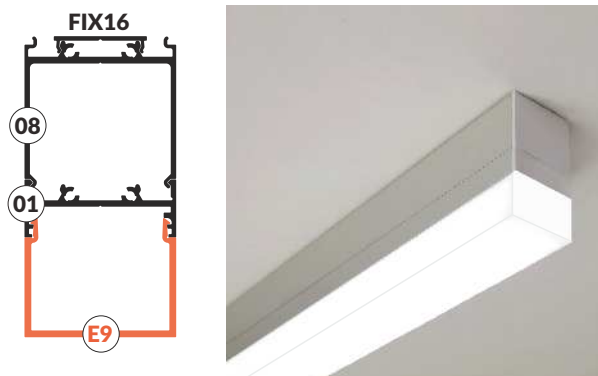

variant 32 - wall side FIX16-08-03-A9
 wariant 32 - ścienny boczny FIX16-08-03-A9

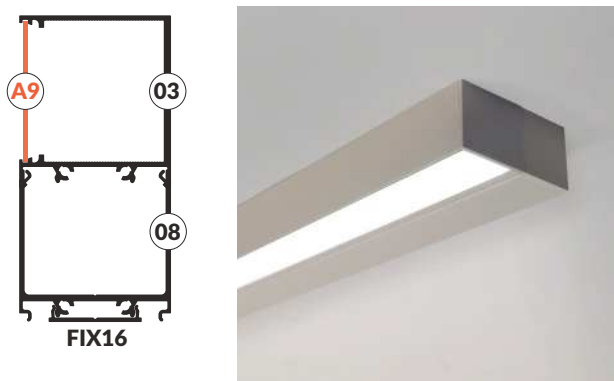


variant 11 - furniture FIX16-01-C9
 wariant 11 - meblowy FIX16-01-C9

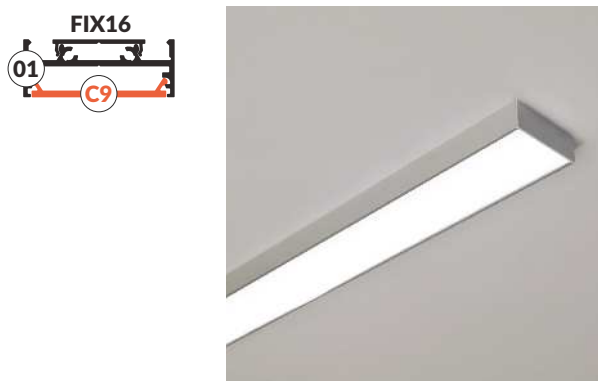

variant 06 - recessed 06-E9
 wariant 06 - wpustowy 06-E9





variant 05 - recessed 05-A9 spackle flange
 wariant 05 - wpustowy 05-A9 do szpachlowania



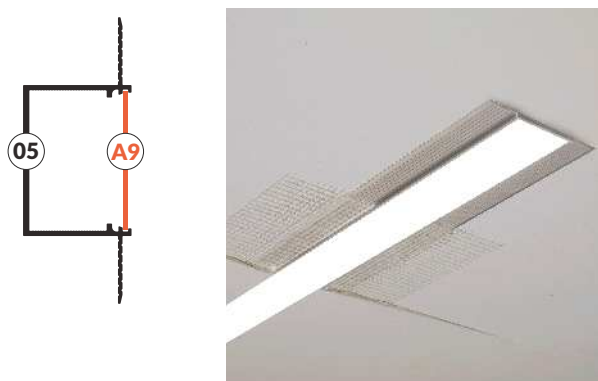


PROMOTED VARIANTS PROMOWANE WARIANTY



BASIC VARIANTS / WARIANTY PODSTAWOWE

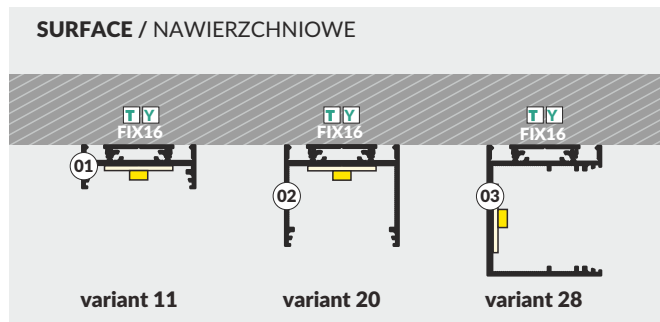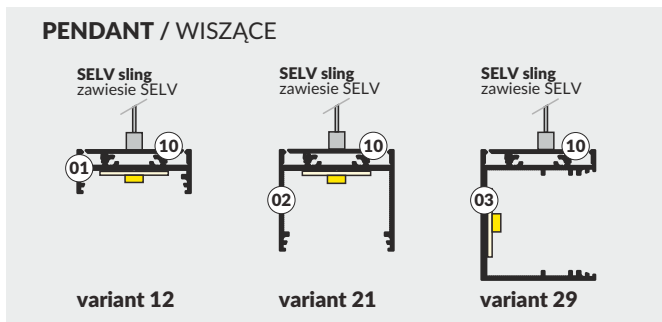

VARIANTS WITH POWER SUPPLY COVER / WARIANTY Z OSŁONĄ ZASILACZA

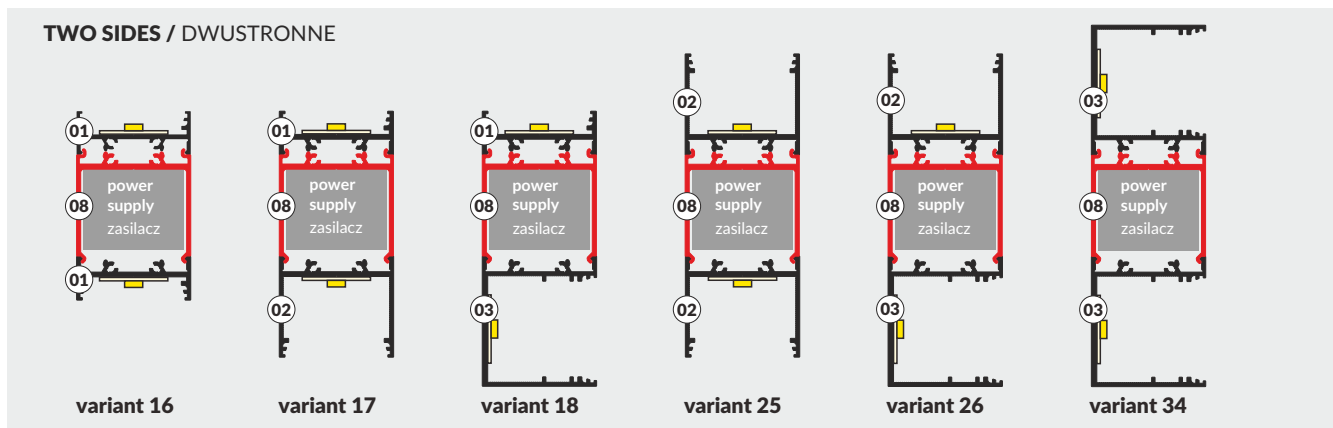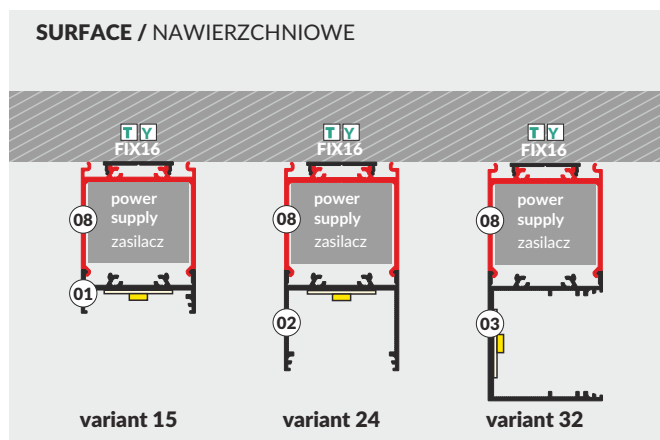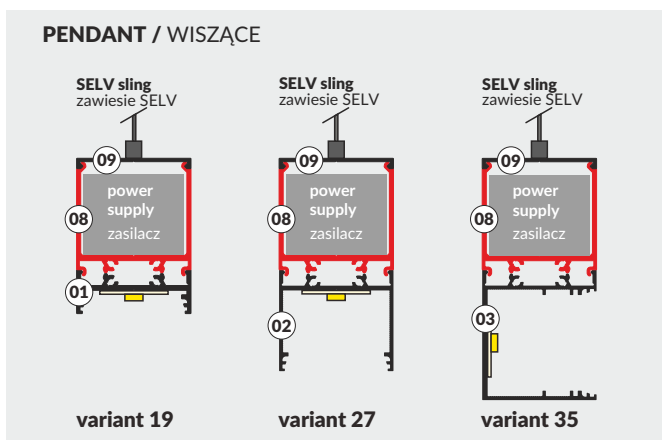


RECESSED VARIANTS / WARIANTY WPUSTOWE

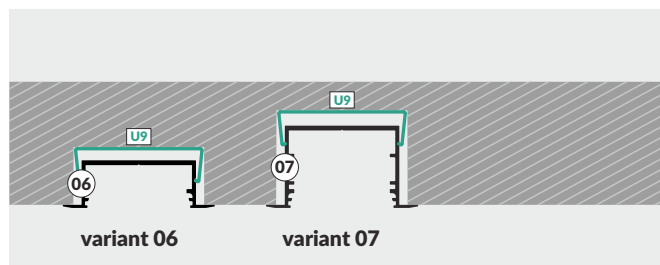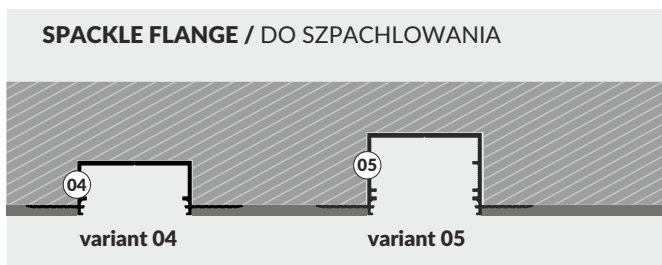


VARIO30


SURFACE / NAWIERZCHNIOWE

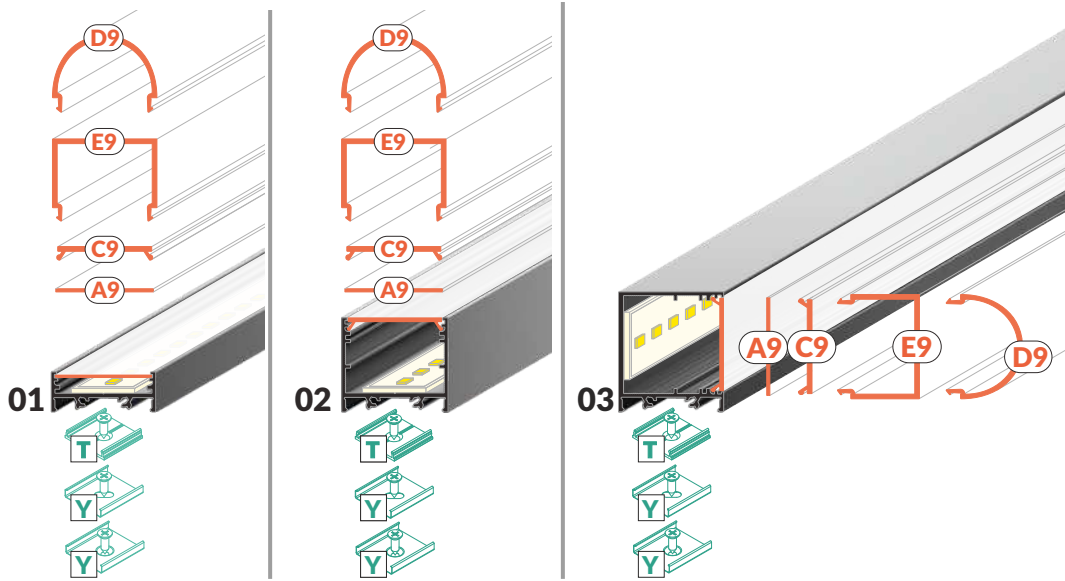


POWER SUPPLY COVER OSŁONA ZASILACZA

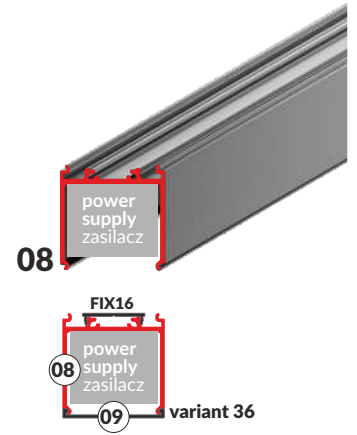


ASSISTANT PROFILES / PROFILE POMOCNICZE

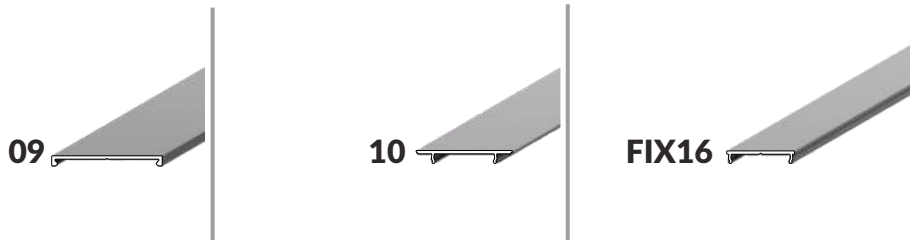

RECESSED SPACKLE FLANGE WPUSTOWE DO SZPACHLOWANIA

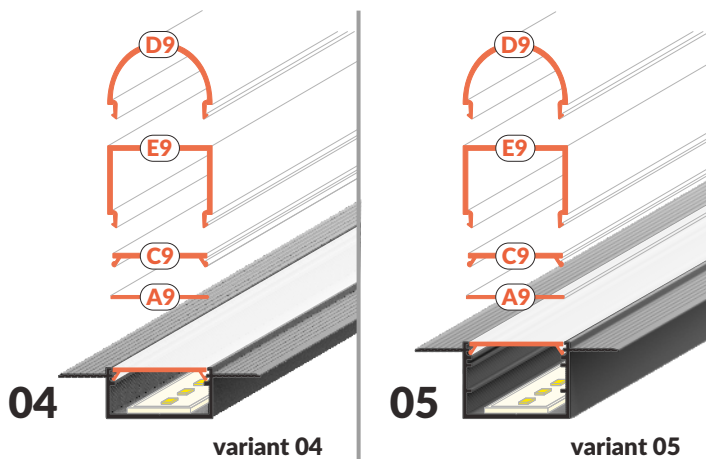

RECESSED WPUSTOWE

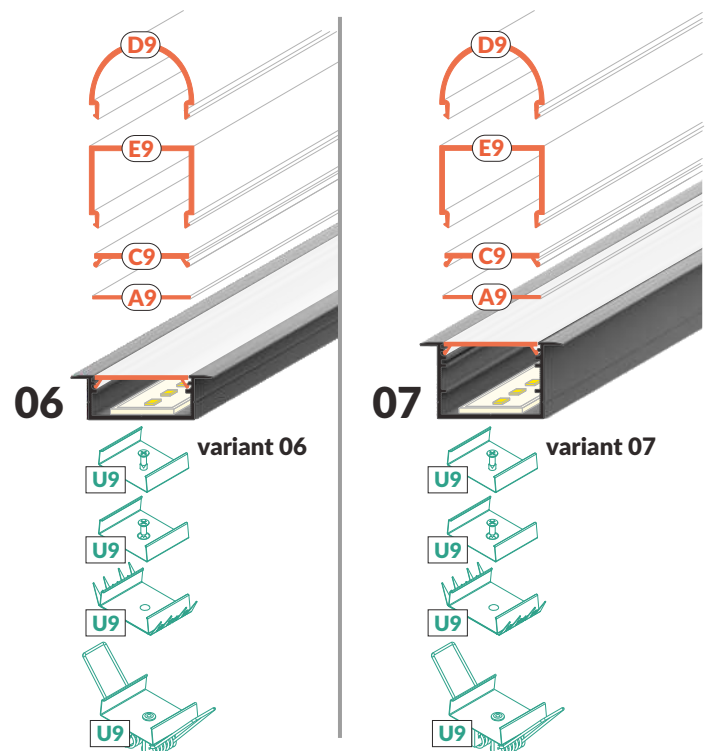

SURFACE PROFILES

PROFILE NAWIERZCHNIOWE



VARIO30-01 > 7.06
VARIO30-02 > 7.06
VARIO30-03 > 7.06
VARIO30-08 > 7.06

VARIO30-09 > 7.07
VARIO30-10 > 7.07
FIX16 > 7.07

mountings / mocowania > 7.08
endings / zaślepki > 7.09
connectors / łączniki > 7.12



diffusers / klosze > 7.18
others / pozostałe > 7.22

SURFACE, POWER SUPPLY COVER NAWIERZCHNIOWE, OSŁONA ZASILANIA

Available in stock
Dostępny na magazynie





LED profile / profil LED VARIO30-01



| white | anodized | black anodized | raw |
|----------|-----------|------------------|----------|
| biały | anodowany | czarny anodowany | surowy |
| V3020001 | V3020020 | V3020021 | V3020000 |

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.




LED profile / profil LED VARIO30-02



| white | anodized | black anodized | raw |
|----------|-----------|------------------|----------|
| biały | anodowany | czarny anodowany | surowy |
| V3060001 | V3060020 | V3060021 | V3060000 |

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.



LED profile / profil LED VARIO30-03



| white | anodized | black anodized | raw |
|----------|-----------|------------------|----------|
| biały | anodowany | czarny anodowany | surowy |
| V3100001 | V3100020 | V3100021 | V3100000 |

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.

power supply profile / profil zasilający VARIO30-08




| white | anodized | black anodized | raw |
|----------|-----------|------------------|----------|
| biały | anodowany | czarny anodowany | surowy |
| V3300001 | V3300020 | V3300021 | V3300000 |

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm. The standard profile length tolerance is +20 mm. More details >> 1.08.
Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm. Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm. Więcej informacji >> 1.08.




cover / osłona
VARIO30-09



| white | anodized | black anodized | raw |
|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| biały | anodowany | czarny anodowany | surowy |
| V3340001 | V3340020 | V3340021 | V3340000 |

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.


cover / osłona
VARIO30-10



| white | anodized | black anodized | raw |
|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| biały | anodowany | czarny anodowany | surowy |
| V3380001 | V3380020 | V3380021 | V3380000 |

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.

LED profile / profil LED
FIX16




| white | anodized | black anodized | raw |
|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| biały | anodowany | czarny anodowany | surowy |
| C6020001 | C6020020 | C6020021 | C6020000 |

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.




Y flexible mounting plate uchwyt Y sprężysty

material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna




cone Y flexible mounting plate uchwyt Y sprężysty cone

material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna




T mounting plate uchwyt T

material: aluminium
materiał: aluminium



tilted bracket uchwyt uchylny

material: stainless steel, plastic
materiał: stal nierdzewna, tworzywo



please note you need
the Y mounting plate
that is not included
do kompletu należy dokupić
uchwyt Y sprężysty cone

| mountings | inox | raw aluminium | | |
|--|----------|------------------|----------|----------|
| uchwyty | inox | surowe aluminium | | |
| Y flexible mounting plate / uchwyt Y sprężysty | A2090019 | - | | |
| cone Y flexible mounting plate / uchwyt Y sprężysty cone | A2130019 | - | | |
| T mounting plate / uchwyt T | - | C6960000 | | |
| | white | silver | black | grey |
| | biały | srebrny | czarny | szary |
| tilted bracket / uchwyt uchylny | 67230001 | 67230040 | 67230002 | 67230022 |


INDEX = 1 set, package = 10 sets = 20 pcs / INDEKS = 1 komplet, opakowanie = 10 kpl = 20 szt.



diffuser / cover / profile
klosz / osłona / profil

ending dedicated to VARIO30-08 profile
zaślepka dedykowana do profilu 08

bottom of the LED profile
dół profilu LED



names of profiles fitting with chosen ending:
- VARIO30-09 cover


nazwy profili pasujących do wybranej zaślepki:
- osłona VARIO30-09

type of variant
typ wariantu

names of profiles fitting with chosen ending:
- LED profile VARIO30-01
- LED profile VARIO30-02
- LED profile VARIO30-03

nazwy profili pasujących do wybranej zaślepki:
- profil LED VARIO30-01
- profil LED VARIO30-02
- profil LED VARIO30-03

an example / przykład VARIANT 18

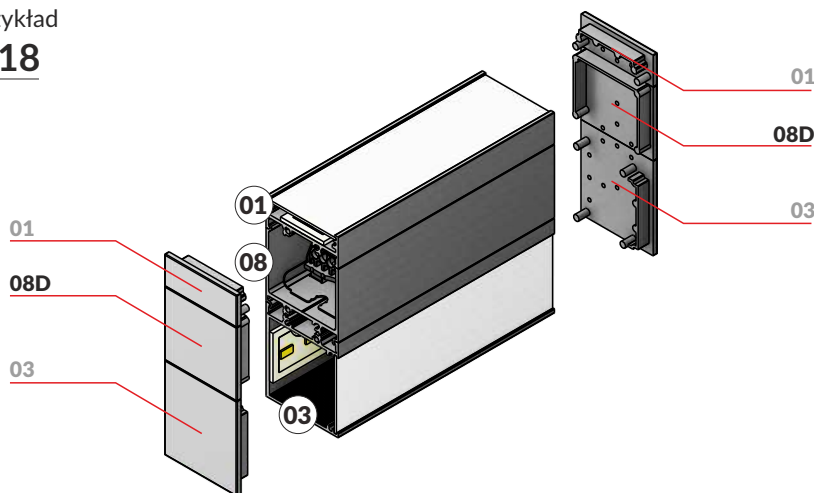

ENDINGS / ZAŚLEPKI




material: ABS

materiał: ABS

VARIO30-01 ending
zaślepka VARIO30-01

VARIO30-02 ending
zaślepka VARIO30-02

VARIO30-03 ending
zaślepka VARIO30-03

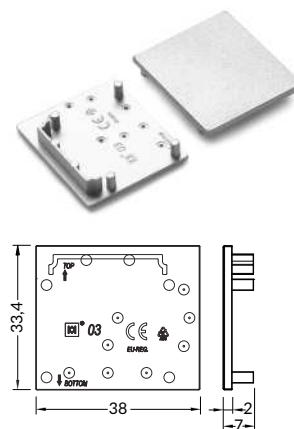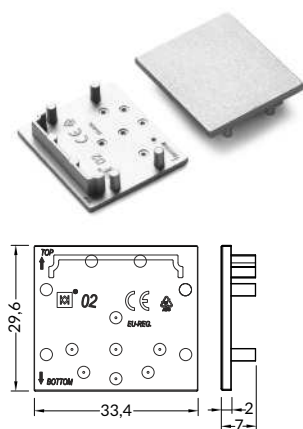


| ending for profile zaślepka do profilu | white biały | silver srebrny | black czarny | grey szary |
|---|----------------|-------------------|-----------------|---------------|
| VARIO30-01 | V4870001 | V4870040 | V4870002 | V4870022 |
| VARIO30-02 | V4880001 | V4880040 | V4880002 | V4880022 |
| VARIO30-03 | V4890001 | V4890040 | V4890002 | V4890022 |

INDEX = 1 set, package = 10 sets = 20 pcs / INDEKS = 1 komplet, opakowanie = 10 kpl = 20 szt.




VARIO30-08A ending / zaślepka VARIO30-08A

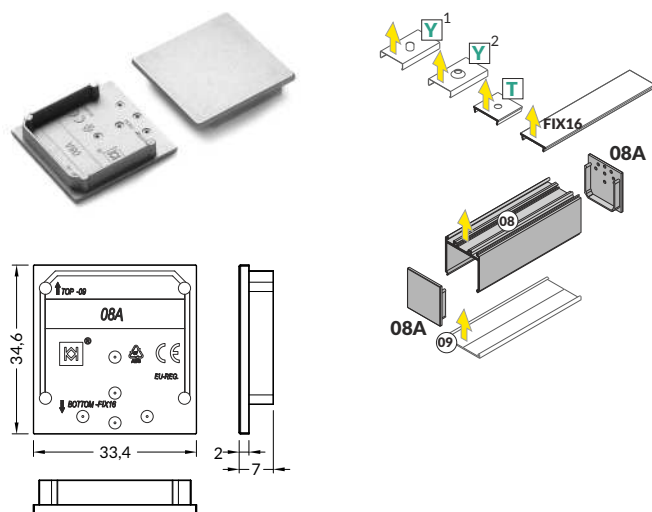


VARIO30-08B ending / zaślepka VARIO30-08B

For variants: 15, 24, 32 / Dla wariantów: 15, 24, 32

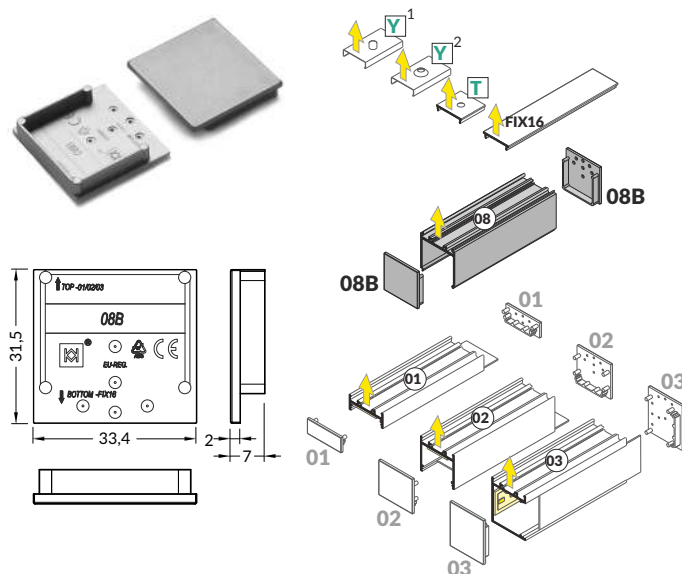


VARIO30-08C ending / zaślepka VARIO30-08C

For variants: 19, 27, 35 / Dla wariantów: 19, 27, 35

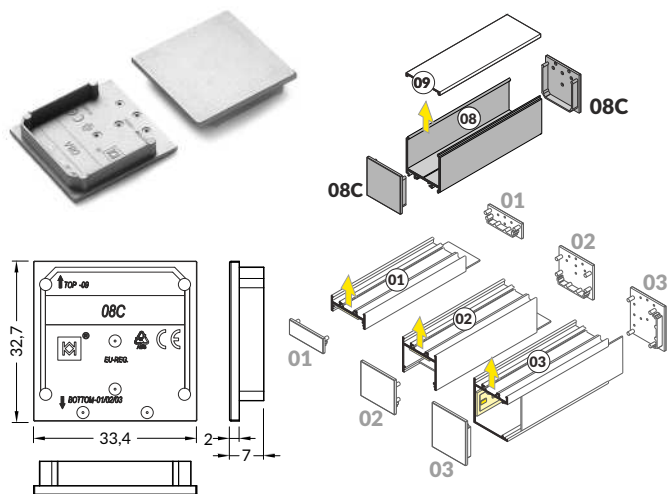

VARIO30-08D ending / zaślepka VARIO30-08D

For variants: 16, 17, 18, 25, 26, 34 / Dla wariantów: 16, 17, 18, 25, 26, 34

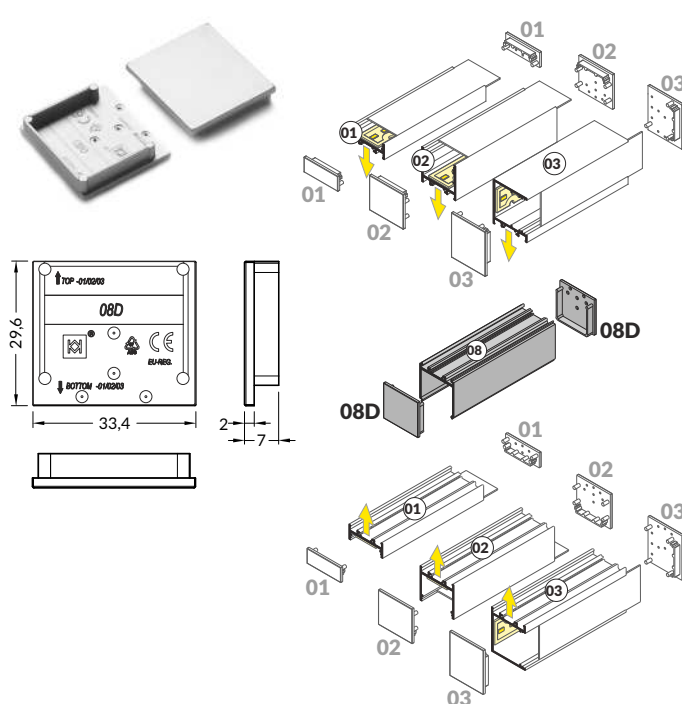


| ending for profile | white | silver | black | grey |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| zaślepka do profilu | biały | srebrny | czarny | szary |
| VARIO30-08ABCD | V4600001 | V4600040 | V4600002 | V4600022 |


INDEX = 1 set = 2 x 08A + 2 x 08B + 2 x 08C + 2x08D / INDEKS = 1 kpl = 2 x 08A + 2 x 08B + 2 x 08C + 2x08D




VARIO30-16-E9 metal ending / zaślepka VARIO30-16-E9 metal

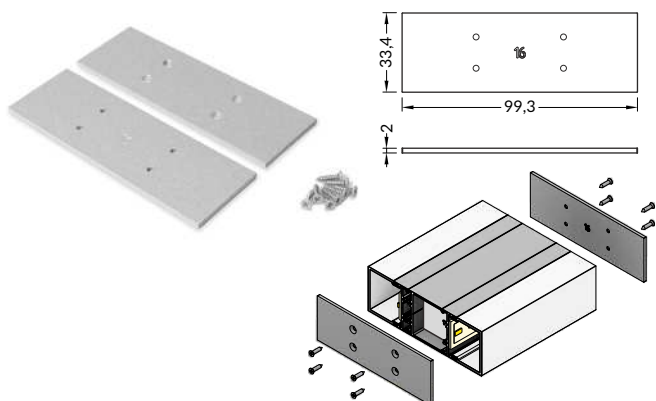


VARIO30-19-E9 metal ending / zaślepka VARIO30-19-E9 metal

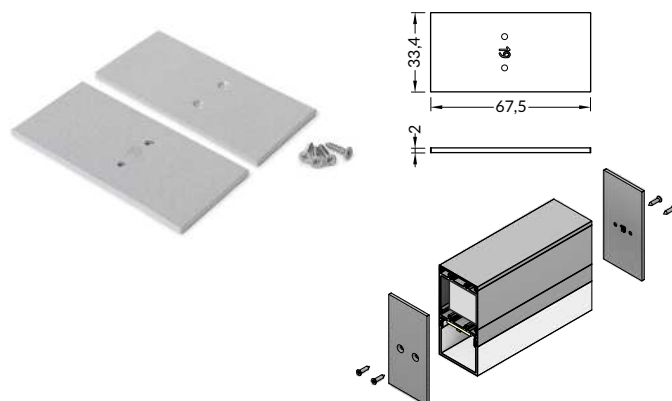


VARIO30-27 metal ending / zaślepka VARIO30-27 metal

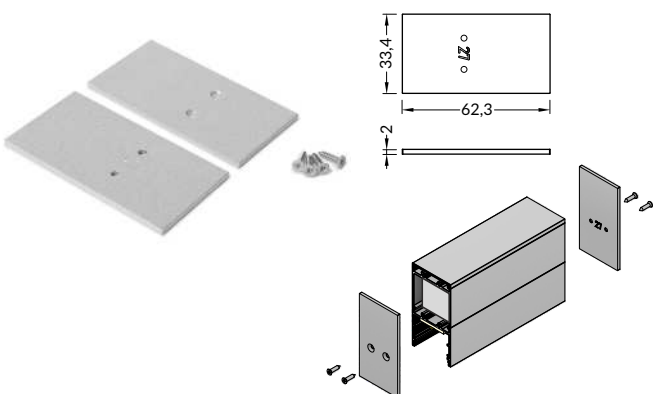

VARIO30-32 metal ending / zaślepka VARIO30-32 metal

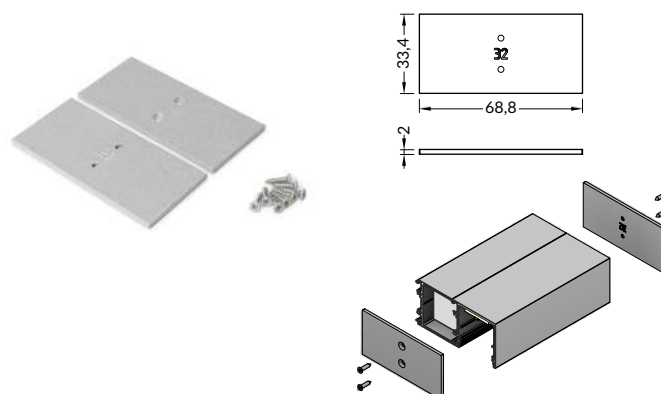

VARIO30-34 metal ending / zaślepka VARIO30-34 metal

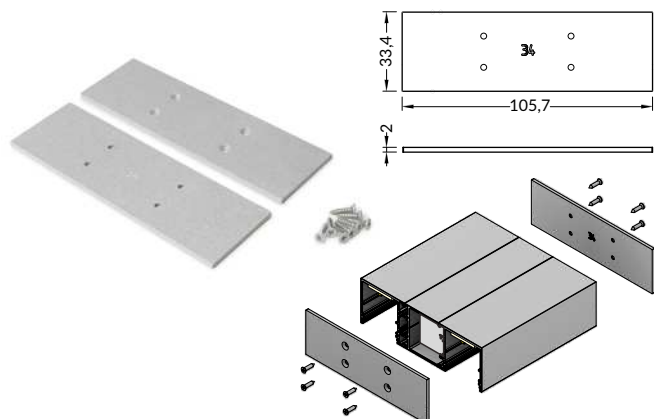

ending for variant

white

silver

black

zaślepka do wariantu

biały

srebrny

czarny

VARIO30-16

V4550001s

V4550022s

V4550002s

VARIO30-19

V4560001s

V4560022s

V4560002s

VARIO30-27

V4570001s

V4570022s

V4570002s

VARIO30-32

V4580001s

V4580022s

V4580002s

VARIO30-34

V4590001s

V4590022s


V4590002s

INDEX = 1 set = 2 pcs / INDEKS = 1 kpl = 2 szt.


for profiles / do profili

VARIO30-02


60 deg / st




90 deg / st




90 deg bent / st gięty




120 deg / st




135 deg / st



180 deg / st



270 deg bent / st gięty



white anodized black anodized

biały anodowany czarny anodowany

VARIO30-02 connector 60 deg / łącznik VARIO30-02 60 st

V4660001s V4660020s V4660021s

VARIO30-02 connector 90 deg / łącznik VARIO30-02 90 st

V4670001s V4670020s V4670021s

VARIO30-02 connector 90 deg bent / łącznik VARIO30-02 90 st gięty

V4680001s V4680020s V4680021s

VARIO30-02 connector 120 deg / łącznik VARIO30-02 120 st

V4690001s V4690020s V4690021s

VARIO30-02 connector 135 deg / łącznik VARIO30-02 135 st

V4700001s V4700020s V4700021s

VARIO30-0203 connector 180 deg / łącznik VARIO30-0203 180 st

- - - V4640000s

VARIO30-02 connector 270 deg bent / łącznik VARIO30 270 st gięty


V4710001s V4710020s V4710021s

INDEX = 1 pc / INDEKS = 1 szt.

for profiles / do profili

VARIO30-03

180 deg / st



white anodized black anodized


biały anodowany czarny anodowany

VARIO30-0203 connector 180 deg / łącznik VARIO30-0203 180 st

- - - V4640000s

INDEX = 1 pc / INDEKS = 1 szt.

RECESSED PROFILES PROFILE WPUSTOWE

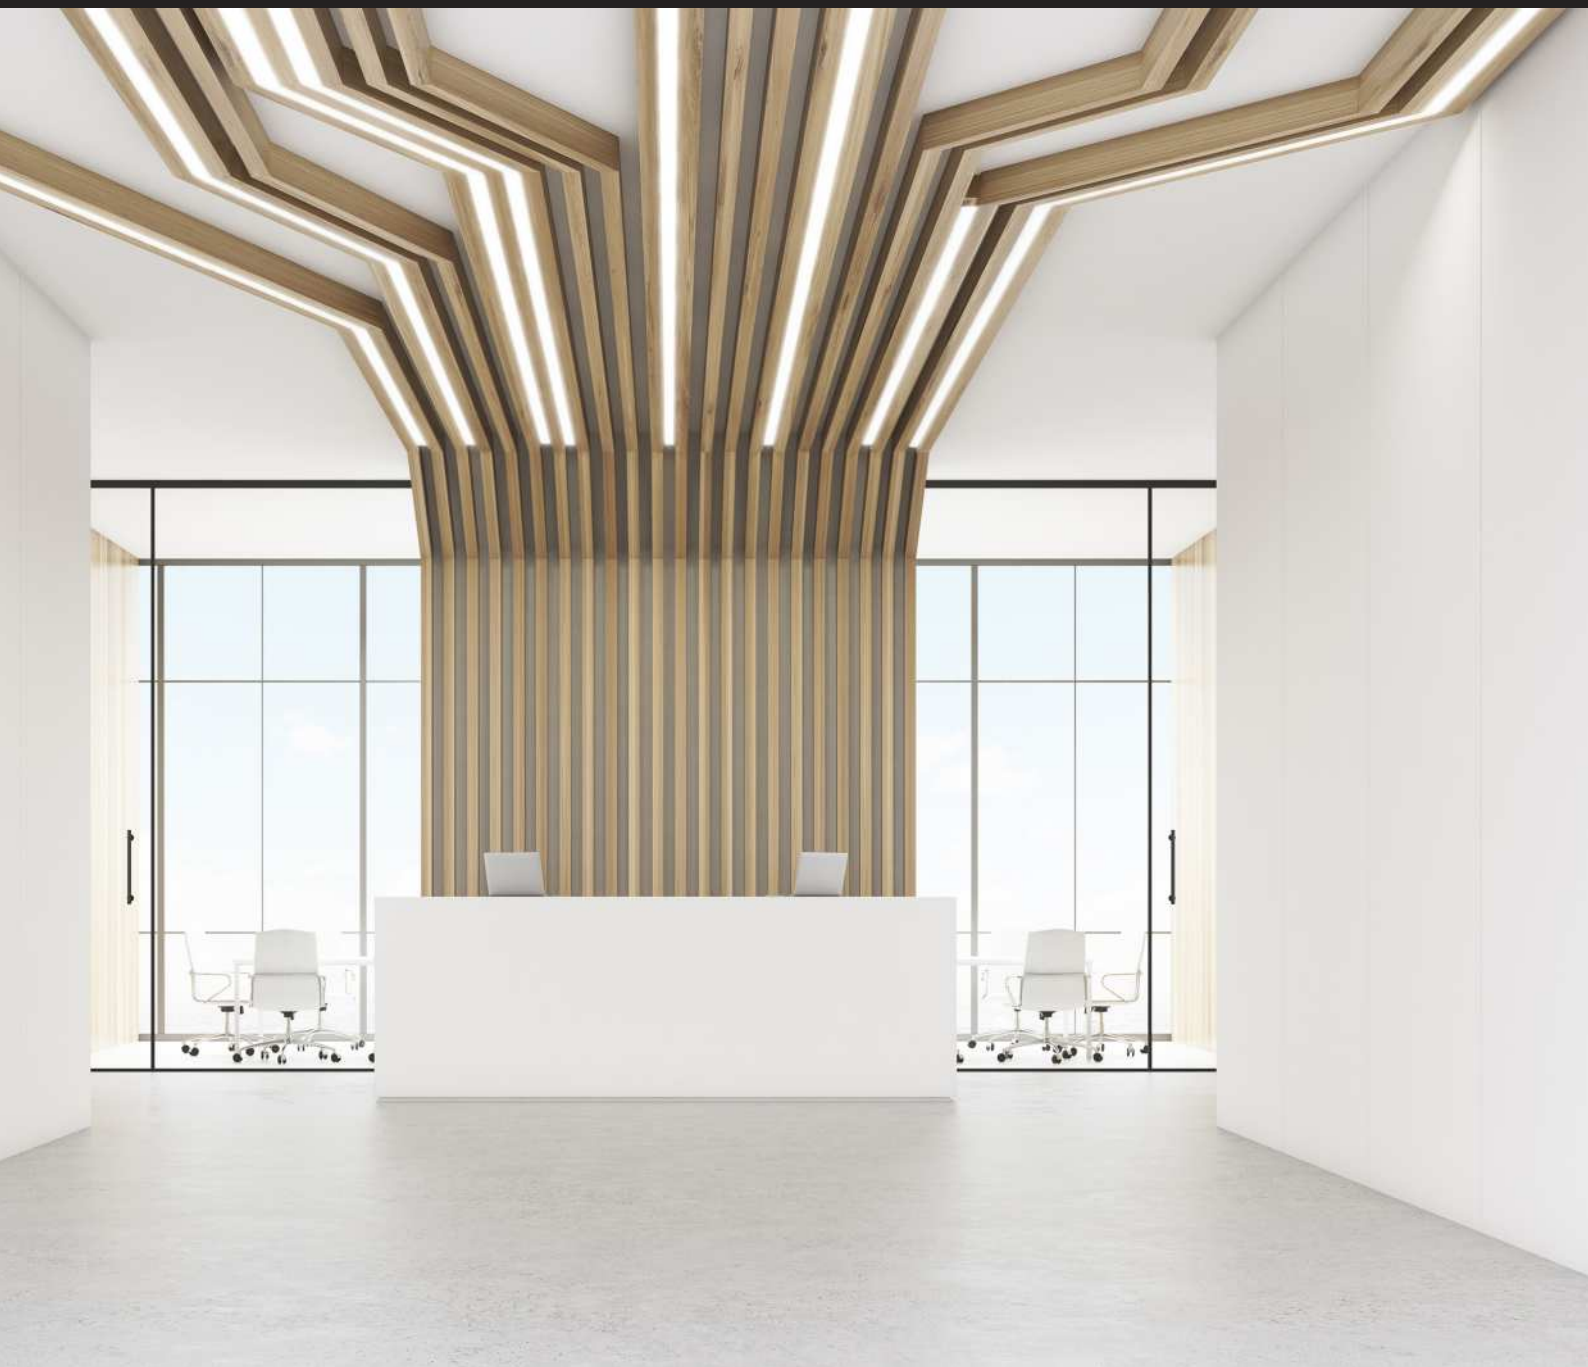

VARIO30-04 > 7.14
VARIO30-05 > 7.14
VARIO30-06 > 7.14
VARIO30-07 > 7.14

mountings / mocowania > 7.15
endings / zaślepki > 7.15
connectors / łączniki > 7.16



diffusers / klosze > 7.18
others / pozostałe > 7.22

RECESSED PROFILES PROFILE WPUSTOWE

Available in stock
Dostępny na magazynie





LED profile / profil LED VARIO30-04

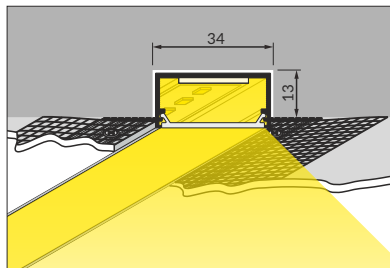

| white | anodized | black anodized | raw |
|----------|-----------|------------------|----------|
| biały | anodowany | czarny anodowany | surowy |
| V3140001 | V3140020 | - | V3140000 |

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.




LED profile / profil LED VARIO30-05

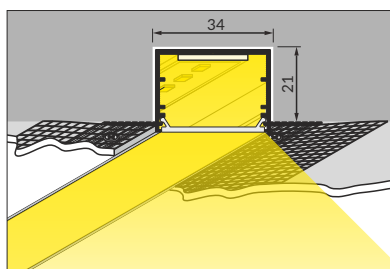

| white | anodized | black anodized | raw |
|----------|-----------|------------------|----------|
| biały | anodowany | czarny anodowany | surowy |
| V3180001 | V3180020 | - | V3180000 |

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.




LED profile / profil LED VARIO30-06

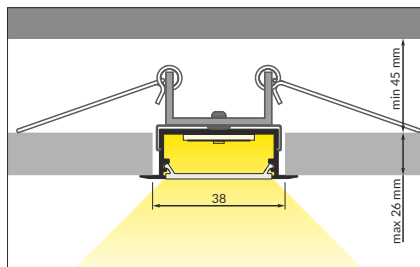

| white | anodized | black anodized | raw |
|----------|-----------|------------------|----------|
| biały | anodowany | czarny anodowany | surowy |
| V3220001 | V3220020 | V3220021 | V3220000 |

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.

LED profile / profil LED VARIO30-07

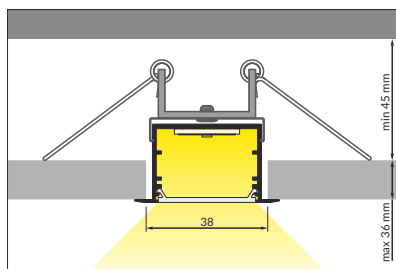

| white | anodized | black anodized | raw |
|----------|-----------|------------------|----------|
| biały | anodowany | czarny anodowany | surowy |
| V3260001 | V3260020 | V3260021 | V3260000 |

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm. The standard profile length tolerance is +20 mm. More details >> 1.08.


Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm. Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm. Więcej informacji >> 1.08.



MOUNTINGS / MOCOWANIA


U9 mounting plate
uchwyt U9

material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna





cone U9 mounting plate
uchwyt U9 cone

material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna




rack U9 mounting plate
uchwyt U9 rack

material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna



spring U9 mounting plate
uchwyt U9 sprężyna

material: stainless steel, aluminium
materiał: stal nierdzewna, aluminium



mountings

uchwyty

U9 mounting plate / uchwyt U9

cone U9 mounting plate / uchwyt U9 cone

rack U9 mounting plate / uchwyt U9 rack

inox

inox

V4840019

V4850019

V4860019

INDEX = 1 set, package = 10 sets = 20 pcs / INDEKS = 1 komplet, opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

spring U9 mounting plate / uchwyt U9 sprężyna

V4620019s


INDEX = 2 pcs / INDEKS = 2 szt.

ENDINGS / ZAŚLEPKI



material: ABS

materiał: ABS


VARIO30-04 ending
zaślepka VARIO30-04




VARIO30-05 ending
zaślepka VARIO30-05



VARIO30-06 ending
zaślepka VARIO30-06



VARIO30-07 ending
zaślepka VARIO30-07



ending for profile

white

silver

black

grey

zaślepka do profilu

biały

srebrny

czarny

szary

VARIO30-04

V4900001

V4900040

-

V4900022

VARIO30-05

V4910001

V4910040

-

V4910022

VARIO30-06

V4920001

V4920040

V4920040

V4920022

VARIO30-07

V4930001

V4930040

V4930002


V4930022

INDEX = 1 set, package = 10 sets = 20 pcs / INDEKS = 1 komplet, opakowanie = 10 kpl = 20 szt.


for profiles / do profili

VARIO30-05


60 deg / st




135 deg / st




90 deg / st




180 deg / st




90 deg bent / st gięty



270 deg bent / st gięty



120 deg / st



| white | anodized | black anodized |
|-------|-----------|------------------|
| biały | anodowany | czarny anodowany |


| | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|
| VARIO30-05 connector 60 deg / łącznik VARIO30-05 60 st | V4720001s | V4720020s | - |
| VARIO30-05 connector 90 deg / łącznik VARIO30-05 90 st | V4730001s | V4730020s | - |
| VARIO30-05 connector 90 deg bent / łącznik VARIO30-05 90 st gięty | V4740001s | V4740020s | - |
| VARIO30-05 connector 120 deg / łącznik VARIO30-05 120 st | V4750001s | V4750020s | - |
| VARIO30-05 connector 135 deg / łącznik VARIO30-05 135 st | V4760001s | V4760020s | - |
| VARIO30-05 connector 180 deg / łącznik VARIO30-05 180 st | - | - | V4650000s |
| VARIO30-05 connector 270 deg bent / łącznik VARIO30-05 270 st gięty | V4770001s | V4770020s | - |

INDEX = 1 pc / INDEKS = 1 szt.


for profiles / do profili

VARIO30-07


60 deg / st




135 deg / st




90 deg / st




180 deg / st




90 deg bent / st gięty



270 deg bent / st gięty



120 deg / st



| white | anodized | black anodized |
|-------|-----------|------------------|
| biały | anodowany | czarny anodowany |

| | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|
| VARIO30-07 connector 60 deg / łącznik VARIO30-07 60 st | V4780001s | V4780020s | V4780021s |
| VARIO30-07 connector 90 deg / łącznik VARIO30-07 90 st | V4790001s | V4790020s | V4790021s |
| VARIO30-07 connector 90 deg bent / łącznik VARIO30-07 90 st gięty | V4800001s | V4800020s | V4800021s |
| VARIO30-07 connector 120 deg / łącznik VARIO30-07 120 st | V4810001s | V4810020s | V4810021s |
| VARIO30-07 connector 135 deg / łącznik VARIO30-07 135 st | V4820001s | V4820020s | V4820021s |
| VARIO30-07 connector 180 deg / łącznik VARIO30-07 180 st | - | - | V4610000s |
| VARIO30-07 connector 270 deg bent / łącznik VARIO30-07 270 st gięty | V4830001s | V4830020s | V4830021s |

INDEX = 1 pc / INDEKS = 1 szt.

SYSTEM ACCESSORIES AKCESORIA SYSTEMOWE





diffusers / klosze
others / pozostałe

> 7.18
> 7.22



A9 slide diffuser / klosz A9 wsuwany

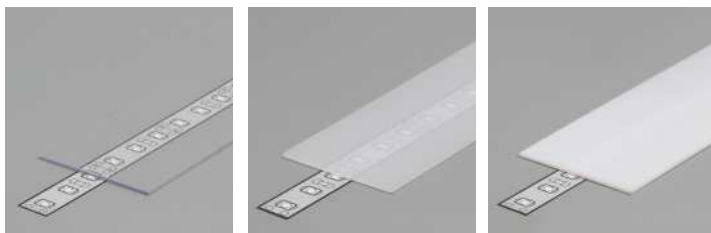


transparent
material: PC
transparentny
materiał: PC

frosted
material: PP
szron
materiał: PP

opal
material: PP
mleczny
materiał: PP



Note! Dimensions of the space to install LED source / Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED

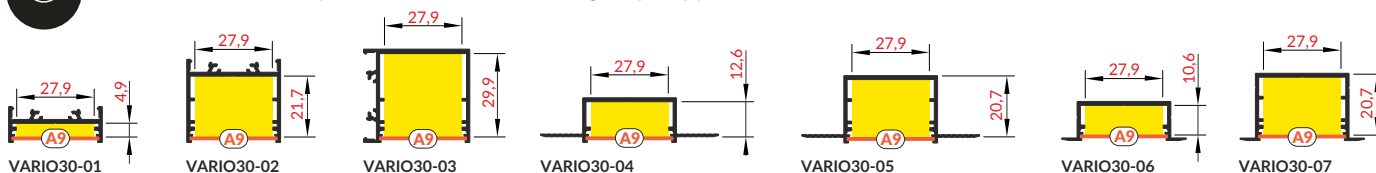

VARIO30-01

VARIO30-02

VARIO30-03

VARIO30-04

VARIO30-05

VARIO30-06

VARIO30-07

transparent

frosted

opal

transparentny

szron

mleczny

A9 slide diffuser / klosz A9 wsuwany


V3420016

V3420039

V3420038

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.

C9 click diffuser / klosz C9 klik




transparent
material: PMMA
transparentny
materiał: PMMA

opal
material: PMMA
mleczny
materiał: PMMA



Note! Dimensions of the space to install LED source / Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED

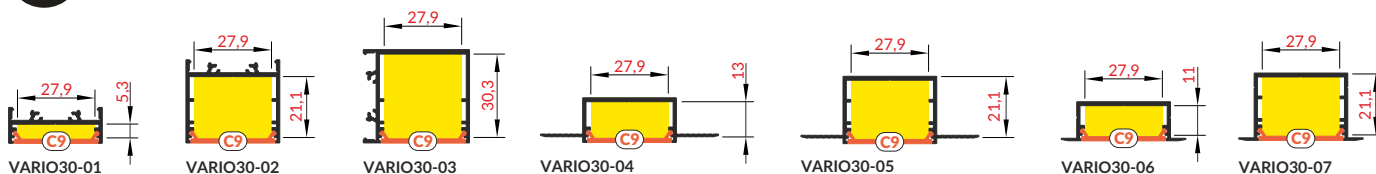

VARIO30-01

VARIO30-02

VARIO30-03

VARIO30-04

VARIO30-05

VARIO30-06

VARIO30-07

transparent

frosted

opal

transparentny

szron

mleczny

C9 click diffuser / klosz C9 klik

V3460016


-

V3460038

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.




D9 click diffuser / klosz D9 klik



opal
material: PMMA
mleczny
material: PMMA



Note! Dimensions of the space to install LED source / Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED

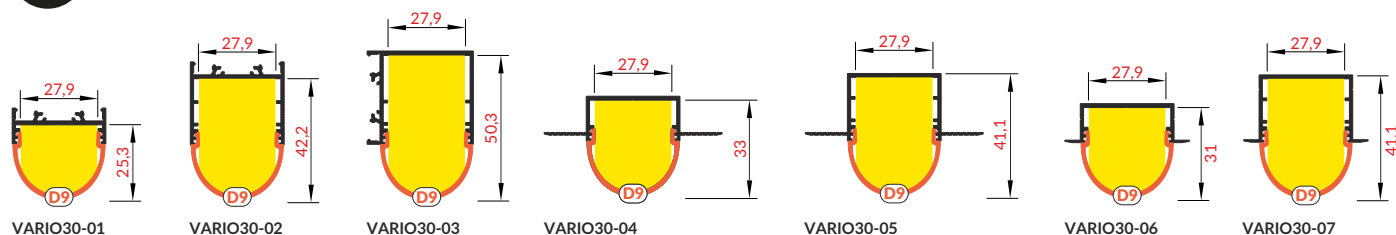

| | transparent | frosted | opal |
|-----------------------------------|---------------|---------|----------|
| | transparentny | szron | mleczny |
| D9 click diffuser / klosz D9 klik | - | - | V3500038 |

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.

The standard diffuser length tolerance is +20 mm. More details >> 1.08.
Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm. Więcej informacji >> 1.08.

ENDINGS FOR D9 DIFFUSER / ZAŚLEPKI DO KLOSZA D9







material: PMMA

material: PMMA

D9 ending
zaślepka D9

VARIO30-01-D9 ending
zaślepka VARIO30-01-D9

VARIO30-02-D9 ending
zaślepka VARIO30-02-D9




| | |
|---|----------|
| opal | |
| mleczny | |
| D9 ending / zaślepka D9 | V4980038 |
| VARIO30-01-D9 ending / zaślepka VARIO30-01-D9 | V4500038 |
| VARIO30-02-D9 ending / zaślepka VARIO30-02-D9 | V4540038 |

INDEX = 1 set, package = 10 sets = 20 pcs / INDEKS = 1 komplet, opakowanie = 10 kpl = 20 szt.




E9 click diffuser / klosz E9 klik



opal
material: PMMA
mleczny
material: PMMA



Note! Dimensions of the space to install LED source / Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED

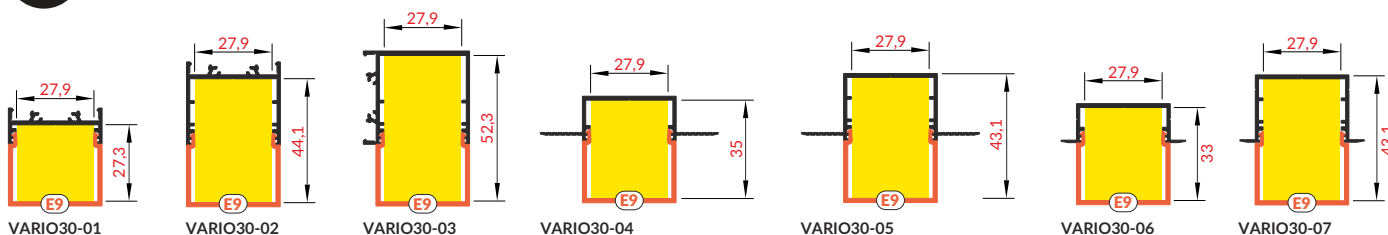

VARIO30-01

VARIO30-02

VARIO30-03

VARIO30-04

VARIO30-05

VARIO30-06

VARIO30-07

| transparent | frosted | opal |
|---------------|---------|---------|
| transparentny | szron | mleczny |

E9 click diffuser / klosz E9 klik

-

-

V3540038

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.

The standard diffuser length tolerance is +20 mm. More details >> 1.08.
Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm. Więcej informacji >> 1.08.

ENDINGS FOR E9 DIFFUSER

material: PMMA







ZAŚLEPKI DO KLOSZA E9

material: PMMA

E9 ending
zaślepka E9

VARIO30-01-E9 ending
zaślepka VARIO30-01-E9

VARIO30-02-E9 ending
zaślepka VARIO30-02-E9

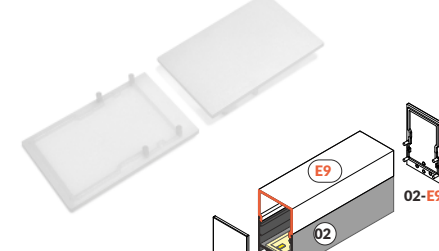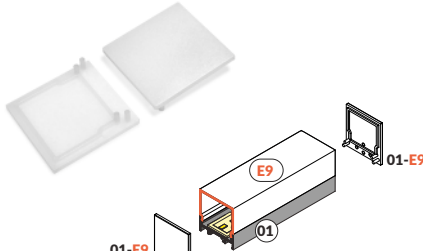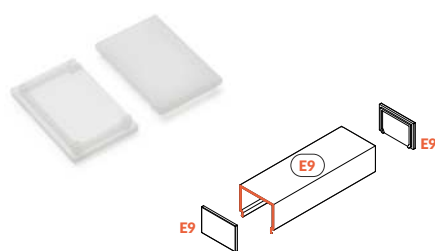

opal

mleczny

E9 ending / zaślepka E9

V4990038

VARIO30-01-E9 ending / zaślepka VARIO30-01-E9

V4510038

VARIO30-02-E9 ending / zaślepka VARIO30-02-E9

V4550038


INDEX = 1 set, package = 10 sets = 20 pcs / INDEKS = 1 komplet, opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

LIGHTING EFFECT EFEKT ŚWIECENIA

VARIO30 reflector + **VARIO30-1 LED clamp**
odbłyśnik VARIO30 + docisk LED VARIO30-1





Recommended for profiles:
Rekomendowane dla profili:
02, 03 > 7.06
05, 07 > 7.14
and diffusers: / oraz kloszy:
A9, C9, D9, E9 > 7.18



VARIO30 LED mounting + **VARIO30 LED clamp**
mocowanie LED VARIO30 + docisk LED VARIO30




Recommended for profiles:
Rekomendowane dla profili:
02, 03 > 7.06
05, 07 > 7.14
and diffusers: / oraz kloszy:
A9, C9, D9, E9 > 7.18




VARIO30-1 LED clamp
docisk LED VARIO30-1



Recommended for profiles:
Rekomendowane dla profili:
02, 03 > 7.06
05, 07 > 7.14
and diffusers: / oraz kloszy:
A9, C9, D9, E9 > 7.18



VARIO30 LED clamp
docisk LED VARIO30




Recommended for profiles:
Rekomendowane dla profili:
04, 06 > 7.14
and diffusers: / oraz kloszy:
A9, C9, D9, E9 > 7.18






VARIO30 LED clamp
docisk LED VARIO30

material: steel, plastic
material: stal, tworzywo



VARIO30-1 LED clamp
docisk LED VARIO30-1

material: steel, plastic
material: stal, tworzywo



white painted

biały malowany

VARIO30 LED clamp / docisk LED VARIO30

V4630001


VARIO30-1 LED clamp / docisk LED VARIO30-1

V4520001

INDEX = 1 set, package = 10 sets = 20 pcs / INDEKS = 1 komplet, opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

VARIO30 reflector
odbłyśnik VARIO30

material: aluminium
material: aluminium




VARIO30 reflector / odbłyśnik VARIO30

V3620000

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.

VARIO30 LED mounting
mocowanie LED VARIO30

material: aluminium
material: aluminium



VARIO30 LED mounting / mocowanie LED VARIO30

raw aluminium

surowe aluminium

V3580000

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +20 mm. More details >> 1.08.
Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm. Więcej informacji >> 1.08.



2019 LED PROFILES

PROFILE LED


BIG PROFILES / DUŽE PROFILE

BIG PROFILES / DUŻE PROFILE



PHIL53

PHIL53 profile / profil PHIL53

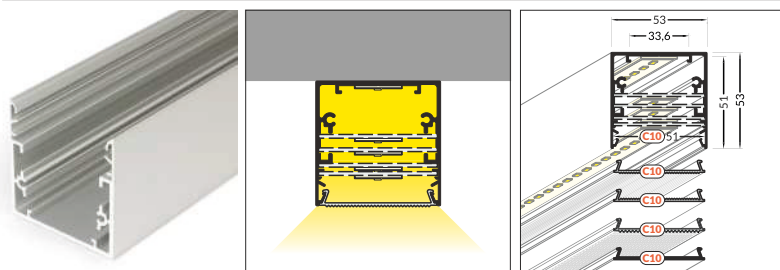


| white | anodized | black painted | raw |
|----------|-----------|-----------------|----------|
| biały | anodowany | czarny malowany | surowy |
| 63530001 | 63530020 | 63530002 | 63530000 |

INDEX = 1 pc, length 2000 mm / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm. The standard profile length tolerance is +20 mm. More details >> 1.08.
Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm. Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm. Więcej informacji >> 1.08.

PHIL53 ending / zaślepka PHIL53
material: ABS / materiał: ABS

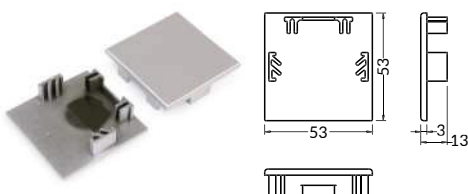


| white | silver | black | grey |
|----------|----------|----------|----------|
| biały | srebrny | czarny | szary |
| 63640001 | 63640040 | 63640002 | 63640022 |

INDEX = 1 set = 2 pcs / INDEKS = 1 kpl = 2 szt.



PHIL RECESSED / WPUST

PHIL RECESSED profile / profil PHIL WPUST

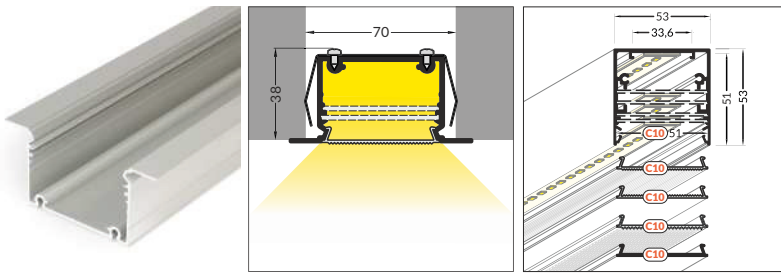


| white | anodized | black painted | raw |
|----------|-----------|-----------------|----------|
| biały | anodowany | czarny malowany | surowy |
| 97100001 | 97100020 | 97100002 | 97100000 |

INDEX = 1 pc, length 2000 mm / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm. The standard profile length tolerance is +20 mm. More details >> 1.08.
Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm. Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm. Więcej informacji >> 1.08.


PHIL RECESSED ending / zaślepka PHIL WPUST
material: ABS / materiał: ABS

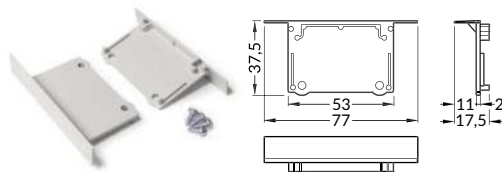

| white | silver | black | grey |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| biały | srebrny | czarny | szary |
| 97990001S | 97990040S | 97990002S | 97990022S |

INDEX = 1 set = 2 pcs / INDEKS = 1 kpl = 2 szt.


PHIL RECESSED metal ending / zaślepka PHIL WPUST metal
material: steel / materiał: stal

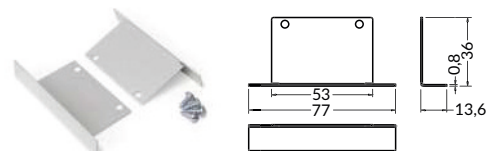

| white | silver | black |
|----------|----------|----------|
| biały | srebrny | czarny |
| 97120001 | 97120022 | 97120002 |

INDEX = 1 set = 2 pcs / INDEKS = 1 kpl = 2 szt.

PHIL RECESSED holder / uchwyt PHIL WPUST
material: stainless steel / materiał: stal nierdzewna

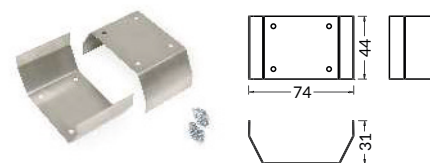


| inox |
|----------|
| inox |
| 97510019 |

INDEX = 1 set = 2 pcs / INDEKS = 1 kpl = 2 szt.

LOWI

LOWI profile / profil LOWI

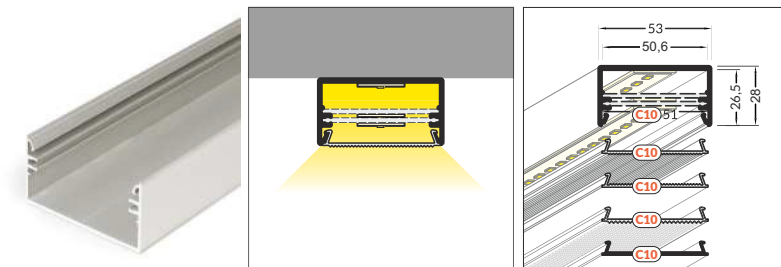


| white | anodized | black painted | raw |
|----------|-----------|-----------------|----------|
| biały | anodowany | czarny malowany | surowy |
| 93030001 | 93030020 | 93030002 | 93030000 |

INDEX = 1 pc, length 2000 mm / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm. The standard profile length tolerance is +20 mm. More details >> 1.08.
Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm. Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm. Więcej informacji >> 1.08.

LOWI ending / zaślepka LOWI
material: ABS / materiał: ABS

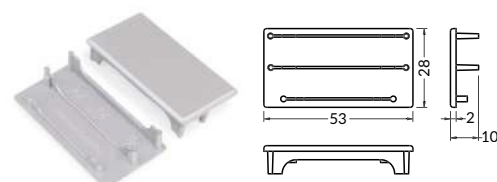

| white | silver | black | grey |
|----------|----------|----------|----------|
| biały | srebrny | czarny | szary |
| 93066001 | 93066040 | 93066002 | 93066022 |

INDEX = 1 set = 2 pcs / INDEKS = 1 kpl = 2 szt.












C10 cover / klosz C10

C10 NARROW cover
material: polycarbonate
klosz C10 NARROW
materiał: poliwęglan

C10 WIDE cover
material: polycarbonate
klosz C10 WIDE
materiał: poliwęglan

C10 OPAL cover
material: PMMA
klosz C10 OPAL
materiał: PMMA




Comparison of variations in the light curves measured on different C10 covers
Porównanie krzywych światłości przy zastosowaniu różnych kloszy C10

| NARROW | WIDE | OPAL |
|----------|----------|----------|
| 63620000 | 63590000 | 63690038 |

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm

The standard cover length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.
Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm.
Więcej informacji >> 1.08.

C10 aluminium cover / osłona aluminium C10

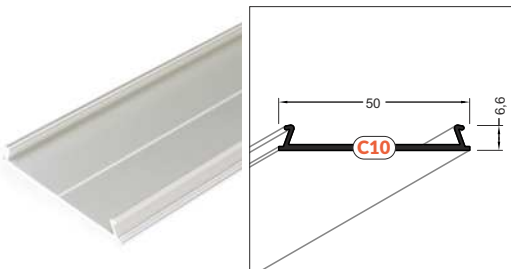


| white | anodized | black painted | raw |
|----------|-----------|-----------------|----------|
| biały | anodowany | czarny malowany | surowy |
| 63560001 | 63560020 | 63560002 | 63560000 |

INDEX = 1 pc, length 2000 mm / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm. The standard profile length tolerance is +20 mm. More details >> 1.08.
Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm. Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm. Więcej informacji >> 1.08.

LED mounting / mocowanie LED

LED mounting 50 / mocowanie LED 50
material: aluminium / materiał: aluminium

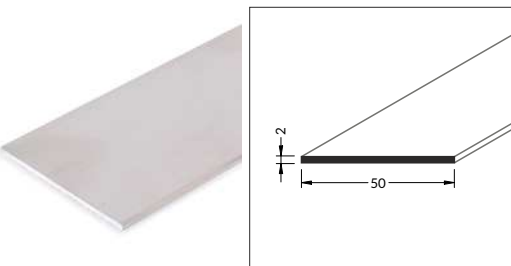

raw
surowy

25090000


INDEX = 1 pc, length 2000 mm / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm. The standard profile length tolerance is +20 mm. More details >> 1.08.
Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm. Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm. Więcej informacji >> 1.08.

Dimensions to install light source / Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła światła

PHIL53

C10 NARROW cover
klosz C10 NARROW

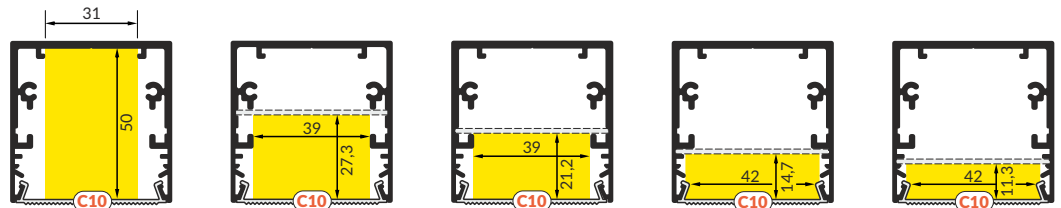


C10 OPAL cover
klosz C10 OPAL



C10 aluminium cover
ostona aluminiowa C10



C10 WIDE cover
klosz C10 WIDE

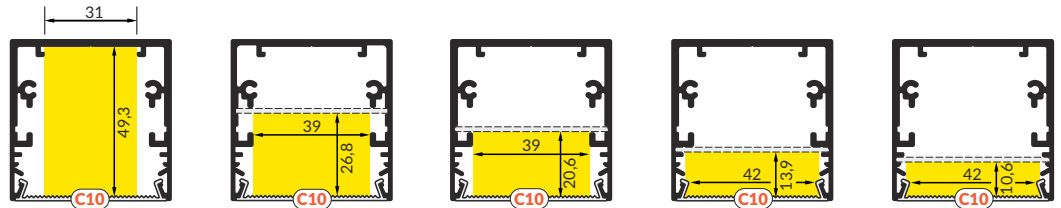

PHIL RECESSED / WPUST

C10 NARROW cover
klosz C10 NARROW




C10 OPAL cover
klosz C10 OPAL



C10 aluminium cover
ostona aluminiowa C10



C10 WIDE cover
klosz C10 WIDE

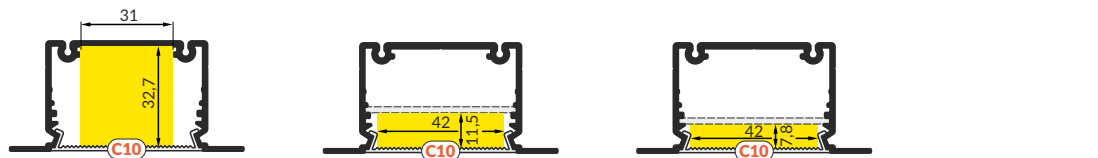


LOWI

C10 NARROW cover
klosz C10 NARROW



C10 OPAL cover
klosz C10 OPAL



C10 aluminium cover
ostona aluminiowa C10



C10 WIDE cover
klosz C10 WIDE





2019 LED PROFILES

PROFILE LED

LED ACCESSORIES / AKCESORIA LED



LED ACCESSORIES / AKCESORIA LED




Professional lighting parameters / Profesjonalne parametry oświetleniowe

| | | | | | | | |
|-------|--------|-----------|----------|---------------------|----------------------------|----|------|
| Ra>80 | 4 SDCM | ≤115 lm/W | 20.000 h | durability trwałość | 2 years warranty gwarancja | CE | RoHS |
|-------|--------|-----------|----------|---------------------|----------------------------|----|------|

Luminent FLEX 900

8,5 W/m
880 lm/m
104 lm/W

8,5 W/m

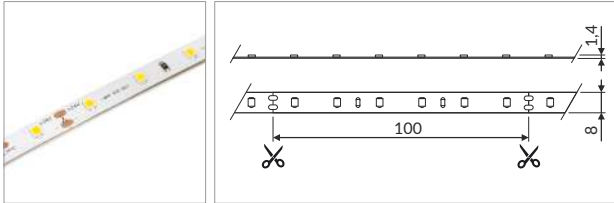


| voltage | P/m | IP | colour | standard | index |
|-------------------|-----|--------|--------|----------|----------|
| napięcie | P/m | IP | barwa | standard | indeks |
| OSRAM LMNT-FX 900 | 24V | 60 P/m | - | 827 (P) | B4000100 |
| OSRAM LMNT-FX 900 | 24V | 60 P/m | - | 830 (P) | B4000200 |
| OSRAM LMNT-FX 900 | 24V | 60 P/m | - | 840 (P) | B4000300 |

MOQ = 1 reel = 5 m / minimalna ilość zamówienia = 1 rolka = 5 m

Luminent FLEX 1400

12 W/m
1380 lm/m
115 lm/W

115 lm/W

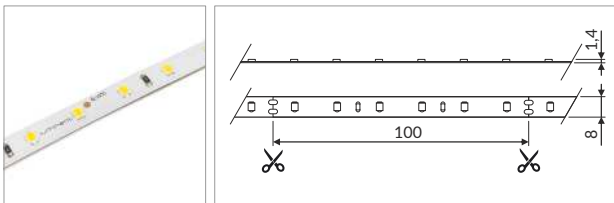


| voltage | P/m | IP | colour | standard | index |
|--------------------|-----|--------|--------|----------|----------|
| napięcie | P/m | IP | barwa | standard | indeks |
| OSRAM LMNT-FX 1400 | 24V | 70 P/m | - | 827 (P) | B4000400 |
| OSRAM LMNT-FX 1400 | 24V | 70 P/m | - | 830 (P) | B4000500 |
| OSRAM LMNT-FX 1400 | 24V | 70 P/m | - | 840 (P) | B4000600 |

MOQ = 1 reel = 5 m / minimalna ilość zamówienia = 1 rolka = 5 m

Luminent FLEX 1000 Special

9,6 W/m
1000 lm/m
104 lm/W

240 P/m

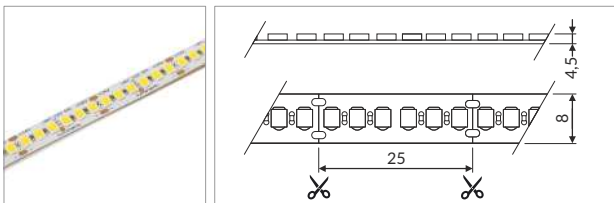


| voltage | P/m | IP | colour | standard | index |
|--------------------|-----|---------|--------|----------|----------|
| napięcie | P/m | IP | barwa | standard | indeks |
| OSRAM LMNT-FX 1000 | 24V | 240 P/m | - | 830 (P) | B4000700 |
| OSRAM LMNT-FX 1000 | 24V | 240 P/m | - | 840 (P) | B4000800 |

MOQ = 1 reel = 5 m / minimalna ilość zamówienia = 1 rolka = 5 m

Luminent FLEX 900 Protected

8,5 W/m
880 lm/m
104 lm/W

IP65

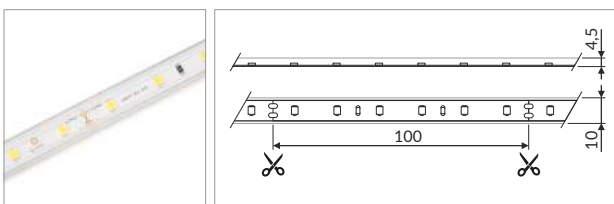


| voltage | P/m | IP | colour | standard | index |
|-------------------|-----|--------|--------|----------|----------|
| napięcie | P/m | IP | barwa | standard | indeks |
| OSRAM LMNT-FX 900 | 24V | 60 P/m | IP65 | 830 (P) | B4000900 |
| OSRAM LMNT-FX 900 | 24V | 60 P/m | IP65 | 840 (P) | B4001000 |

MOQ = 1 reel = 5 m / minimalna ilość zamówienia = 1 rolka = 5 m

Luminent FLEX 1400 Protected

12,5 W/m
1380 lm/m
110 lm/W

IP65

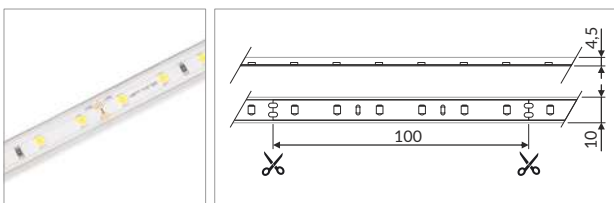

| voltage | P/m | IP | colour | standard | index |
|--------------------|-----|--------|--------|----------|----------|
| napięcie | P/m | IP | barwa | standard | indeks |
| OSRAM LMNT-FX 1400 | 24V | 70 P/m | IP65 | 830 (P) | B4001100 |
| OSRAM LMNT-FX 1400 | 24V | 70 P/m | IP65 | 840 (P) | B4001200 |

MOQ = 1 reel = 5 m / minimalna ilość zamówienia = 1 rolka = 5 m

High-quality LED chips, adapted to TOPMET LED profiles / Wysokiej jakości diody, dopasowanie do profili LED TOPMET



LG Innotech LED chips
diody LED LG Innotech

Ra>80

3
SDCM

138
lm/W

5
years

warranty
gwarancja


LED module LG 20 / Moduł LED LG 20

14,4 W

Fits to profiles: / Pasuje do profili:

- LINEA20 >> 02.29
- LINEA-IN20 >> 03.37
- LINEA-IN20 TRIMLESS >> 03.45
- VARIO30 >> 07.06, 07.14
- PHIL53 >> 08.01
- PHIL RECESSED / WPUST >> 08.02
- LOWI >> 08.02

| | voltage napięcie | lumen output strumień świetlny | colour barwa | index indeks |
|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| LED module / moduł LED LG 20 | 24V | 2000 lm | 830 | 85670000 |
| LED module / moduł LED LG 20 | 24V | 2000 lm | 840 | 85680000 |

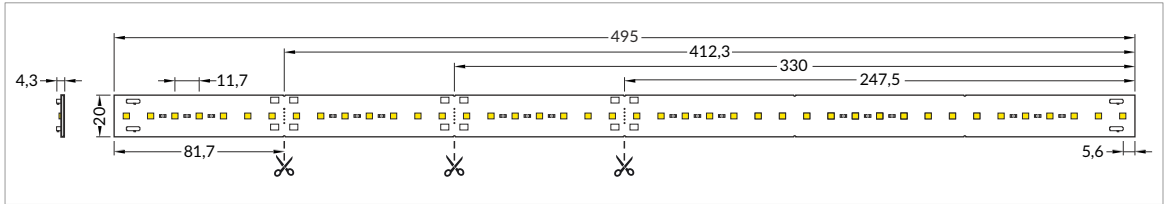


LED module LG 30 / Moduł LED LG 30

14,5 W

Fits to profiles: / Pasuje do profili:

- VARIO30 >> 07.06, 07.14
- PHIL53 >> 08.01
- PHIL RECESSED / WPUST >> 08.02
- LOWI >> 08.02

| | voltage napięcie | lumen output strumień świetlny | colour barwa | index indeks |
|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| LED module / moduł LED LG 30 | 24V | 2000 lm | 830 | 85650000 |
| LED module / moduł LED LG 30 | 24V | 2000 lm | 840 | 85660000 |

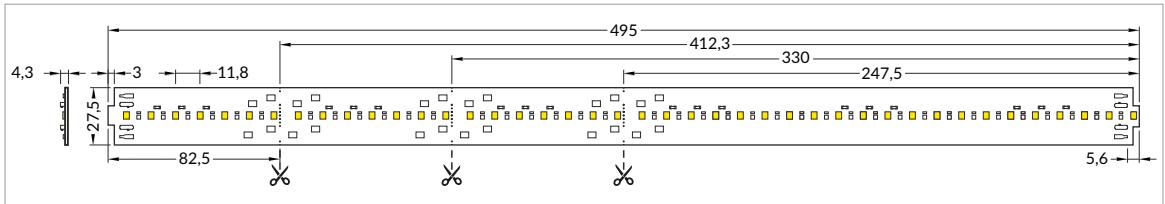



LED module LG 50 / Moduł LED LG 50

19,2 W

Fits to profiles: / Pasuje do profili:

- PHIL53 >> 08.01
- PHIL RECESSED / WPUST >> 08.02
- LOWI >> 08.02

| | voltage napięcie | lumen output strumień świetlny | colour barwa | index indeks |
|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| LED module / moduł LED LG 50 | 24V | 2650 lm | 830 | 85630000 |
| LED module / moduł LED LG 50 | 24V | 2650 lm | 840 | 85640000 |

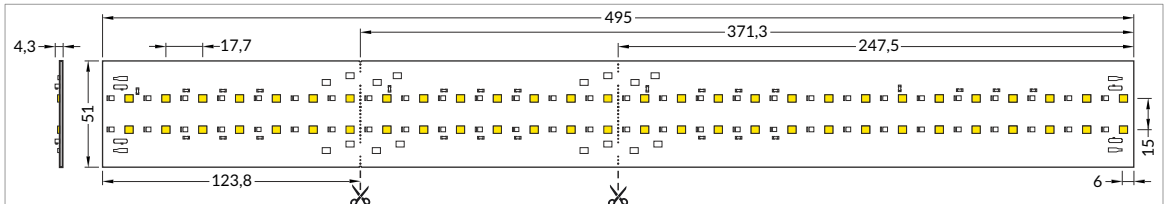

accessories / akcesoria



WAGO connecting element for LED modules
element łączący WAGO do modułów LED

pitch 6 mm; 2-pole; length 30 mm
raster 6 mm; 2-bieg.; długość 30 mm

85690000



operating tool WAGO
przyrząd montażowy WAGO

85700000

Do you need a different colour of light?

On special request we may also prepare light sources with the colour of 820, 860 or other specified by the customer. Ask our sales representative for details.


Potrzebujesz inną barwę światła?

Na specjalne zamówienie możemy przygotować również źródła o barwie 820, 860 lub innej wskazanej przez klienta. O szczegóły zapytaj naszego przedstawiciela handlowego.

TOPMET PREMIUM LED modules (P) / moduły LED TOPMET z serii PREMIUM (P)


50.000 h durability / trwałość 50.000 h

69x10 mm

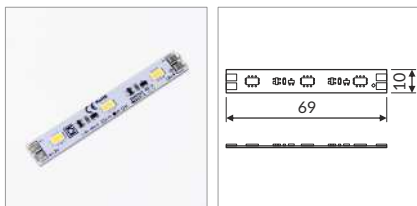1,5 W
146 lm (827)
148 lm (830)
155 lm (840)

| dimensions | voltage | P/module | colour | index |
|------------|----------|----------|--------|----------|
| wymiary | napięcie | P/moduł | barwa | indeks |
| 69x10 mm | 12 V | 3 LED | 827 | 85600300 |
| 69x10 mm | 12 V | 3 LED | 830 | 85610300 |
| 69x10 mm | 12 V | 3 LED | 840 | 85620300 |


fi30 mm

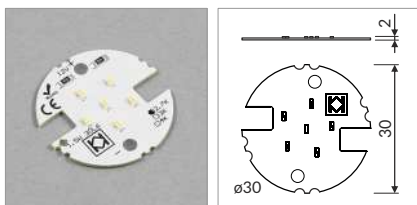1,5 W
106 lm (827)
110 lm (830)
115 lm (840)

| dimensions | voltage | P/module | colour | index |
|------------|----------|----------|--------|----------|
| wymiary | napięcie | P/moduł | barwa | indeks |
| fi30 mm | 12 V | 6 LED | 827 | 85414072 |
| fi30 mm | 12 V | 6 LED | 830 | 85414074 |
| fi30 mm | 12 V | 6 LED | 840 | 85414073 |

STANDARD LED strips (S) / taśmy LED z serii STANDARD (S)


60 P/m

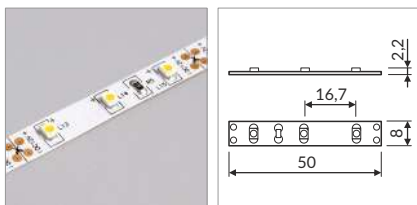3528
6-7 lm/LED
4,8 W/m
360 lm/m ± 10%

| voltage | P/m | colour | IP | standard | index |
|----------|--------|---------|----|----------|----------|
| napięcie | P/m | barwa | IP | standard | indeks |
| 12V | 60 P/m | 828-832 | - | (S) | B4200000 |
| 12V | 60 P/m | 840-845 | - | (S) | B4210000 |

MOQ = 1 reel = 5 m / minimalna ilość zamówienia = 1 rolka = 5 m


120 P/m

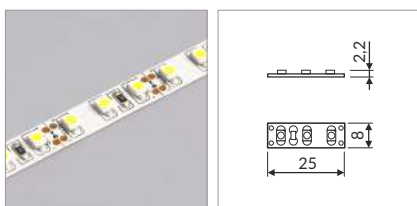3528
6-7 lm/LED
9,6 W/m
720 lm/m ± 10%

| voltage | P/m | colour | IP | standard | index |
|----------|---------|---------|----|----------|----------|
| napięcie | P/m | barwa | IP | standard | indeks |
| 12V | 120 P/m | 828-832 | - | (S) | B4240000 |
| 12V | 120 P/m | 840-845 | - | (S) | B4250000 |

MOQ = 1 reel = 5 m / minimalna ilość zamówienia = 1 rolka = 5 m


BUDGET LED strips (B) / taśmy LED z serii BUDGET (B)

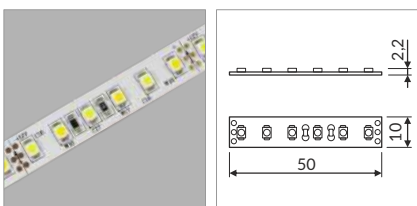warm-cool
ciepła-zimna
120 P/m3528
9,6 W/m

| voltage | P/m | colour | IP | standard | index |
|----------|---------|---------------------------------------|----|----------|----------|
| napięcie | P/m | barwa | IP | standard | indeks |
| 12V | 120 P/m | warm-cool white biała ciepła-zimna | - | (B) | 84509900 |

MOQ = 1 reel = 5 m / minimalna ilość zamówienia = 1 rolka = 5 m

Vario white controlling / sterowanie Vario white >> 9.11

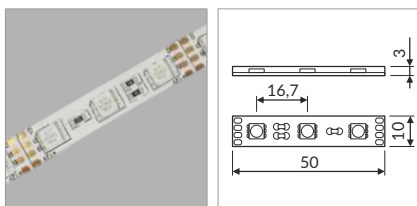
RGB
60 P/m
IP655050
14,4 W/m

| voltage | P/m | colour | IP | standard | index |
|----------|---------|--------|----|----------|----------|
| napięcie | P/m | barwa | IP | standard | indeks |
| 12V | 120 P/m | RGB | 65 | (B) | 85414077 |


MOQ = 1 reel = 5 m / minimalna ilość zamówienia = 1 rolka = 5 m

RGB controlling / sterowanie RGB >> 9.12


OSRAM IP66, IP67

**30 W**24 V / 220-240 V
IP66; OT; P

53500000


**50 W**24 V / 220-240 V
IP66; OT; P

53510000

**80 W**24 V / 220-240 V
IP67; OT; P


53520000

OSRAM ELEMENT

**30 W**


24 V / 220-240 V

99463776

**60 W**

24 V / 220-240 V

99463790

**90 W**

24 V / 220-240 V


99463813

OSRAM LED strips / taśmy LED OSRAM >> 9.02

TOPMET fit30


Fit30 power supplies are suitable to profiles: / Zasilacze fit30 pasują do profili:

- VARIO30 >> 07.06 / 07.14
- PHIL53 >> 08.01
- PHIL RECESSED / WPUST >> 08.02
- LOWI >> 08.02

**30 W**


24 V / 200-240 V

15860000

**60 W**

24 V / 200-240 V


15870000

**100 W**

24 V / 100-240 V


15880000

TOPMET

**30 W**


24 V / 200-240 V

15770000

**60 W**

24 V / 200-240 V

15780000


**100 W**

24 V / 100-240 V

15790000


24 V LED sources / źródła LED 24 V >> 9.02-9.03

TOPMET





6 W
12 V / 200-240 V

15700000




15 W
12 V / 200-240 V

15850000




20 W
12 V / 200-240 V

15640000




30 W
12 V / 200-240 V

15810000




50 W
12 V / 200-240 V

15650000



75 W
12 V / 200-240 V


15800000



100 W
12 V / 100-240 V


15760000

others / pozostałe




12 W
12 V / 100-240 V
AC adapter / zasilacz wtyczkowy

15480002



100 W
12 V / 200-240 V
IP68

15710000



150 W
12 V / 200-240 V
IP68



15720000

power supply cases / obudowy do zasilaczy

LED power supplies maximum dimensions:
maksymalne wymiary zasilaczy LED:



48 x 12 x 100

| white | anodized | black |
|----------|-----------|----------|
| biały | anodowany | czarny |
| 67160001 | 67160020 | 67160002 |

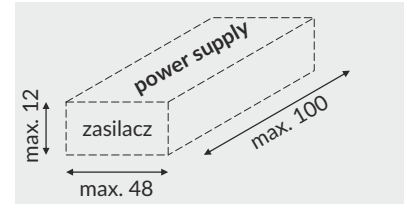




120 x 27 x 216

| white | anodized | black |
|----------|-----------|----------|
| biały | anodowany | czarny |
| 67170001 | 67170020 | 67170002 |

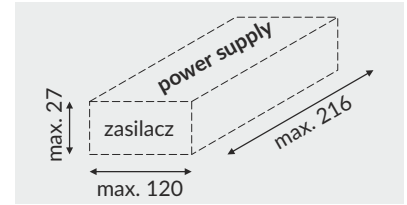




31 x 23 x 286

| white | anodized | black |
|----------|-----------|----------|
| biały | anodowany | czarny |
| 67180001 | 67180020 | 67180002 |

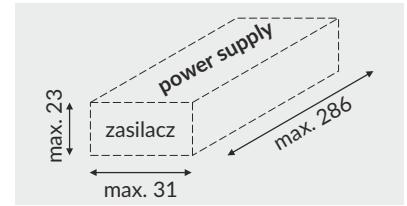




31 x 23 x 386

| white | anodized | black |
|----------|-----------|----------|
| biały | anodowany | czarny |
| 67190001 | 67190020 | 67190002 |

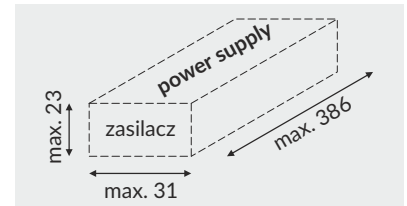

36 x 46 x 474

| white | anodized | black |
|----------|-----------|----------|
| biały | anodowany | czarny |
| 67200001 | 67200020 | 67200002 |

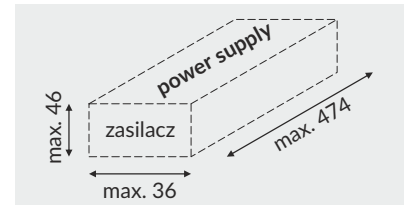




LED switch SU/GR/CO dimmable
włącznik LED SU/GR/CO ściemniający
12-24 V; 60-100 W

53850000





LED switch SU/GR/CO touchless dimmable
włącznik LED SU/GR/CO bezdotykowy ściemniający
12-24 V; 60-100 W

53860000

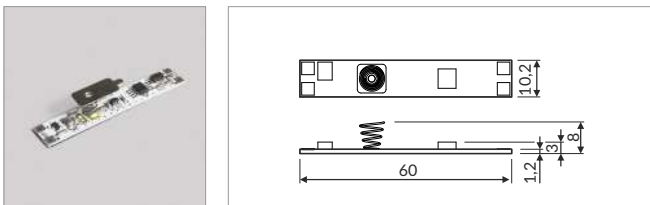

LED switch INSIDE touch dimmable
włącznik LED INSIDE dotykowy ściemniający
12-24 V; 60-100 W

C5010000

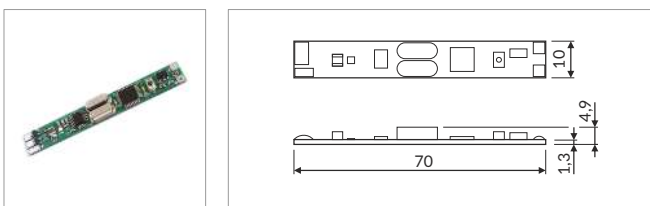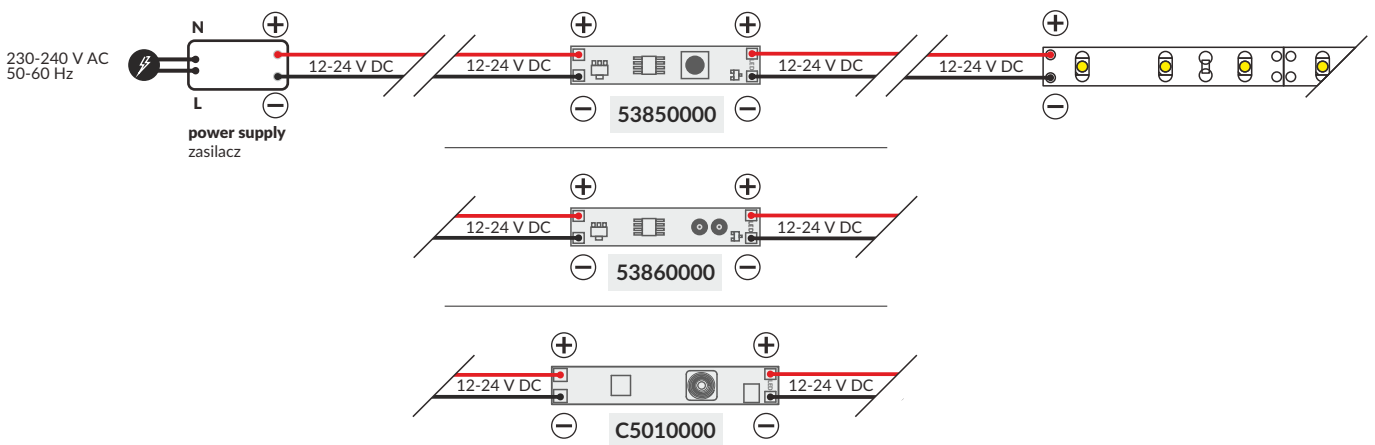


LED receiver basic 1 channel
moduł sterujący LED podstawowy 1-kanalowy
12-24 V; 60-100 W

C5020000



LED remote controller basic 4 channel
pilot sterujący LED podstawowy 4-kanalowy

C5030000


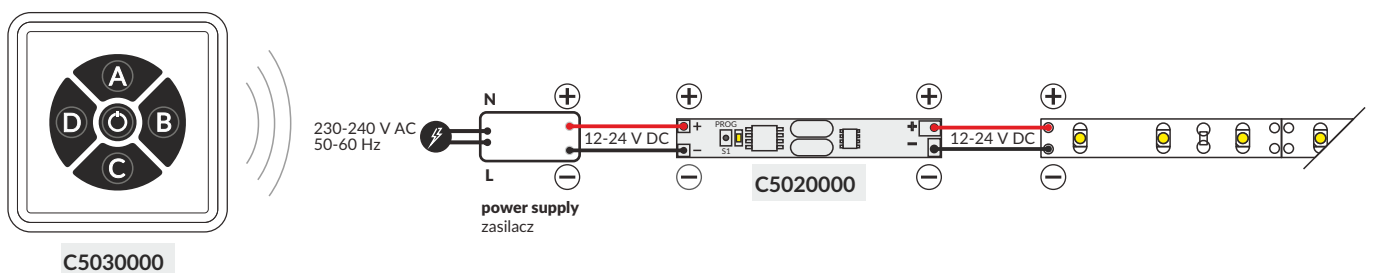


C5030000





LED switch door operated sensor
włącznik LED drzwiowy bezdotkowy
12-24 V; 30 W

15530000

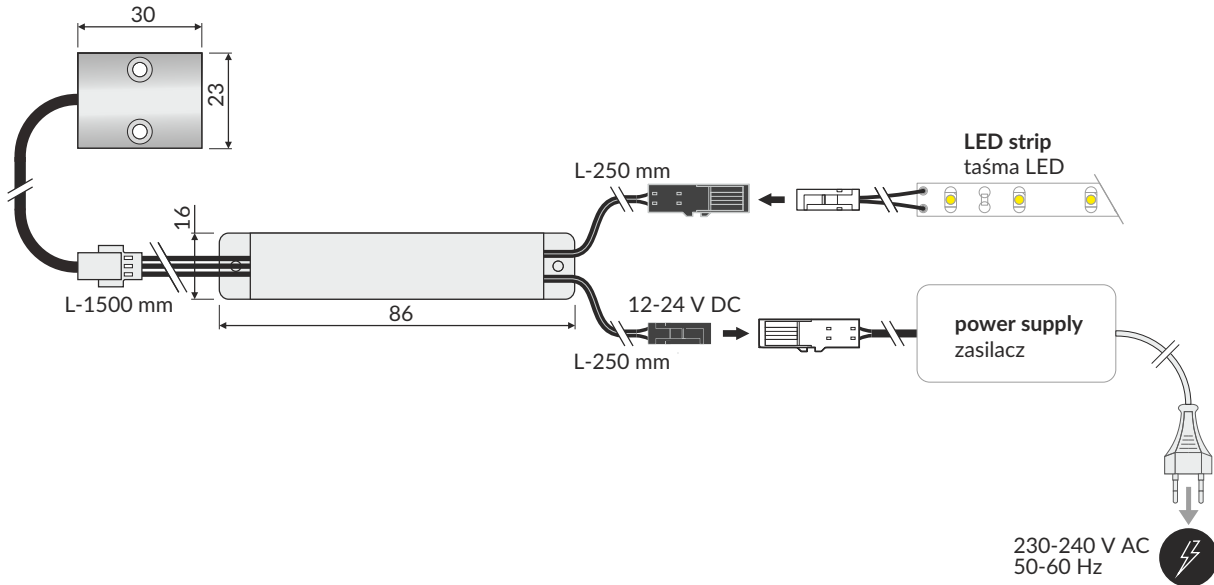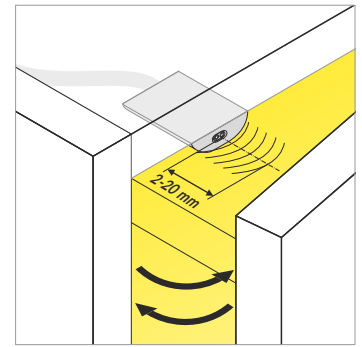

LED switch hand operated sensor
włącznik LED ręczny bezdotkowy
12-24 V; 30 W




15540000

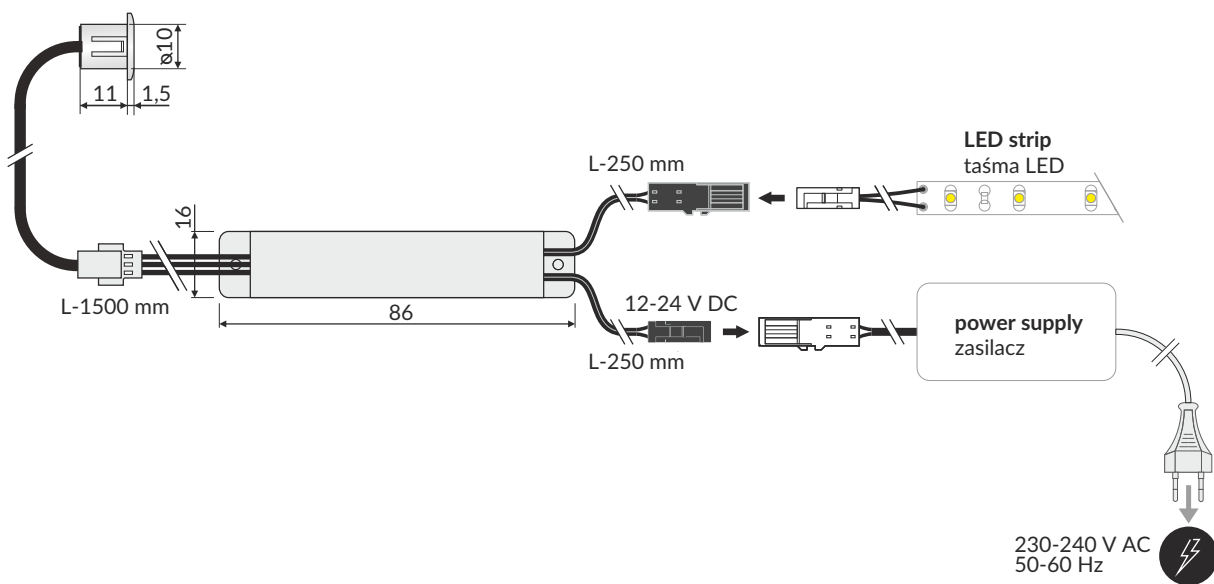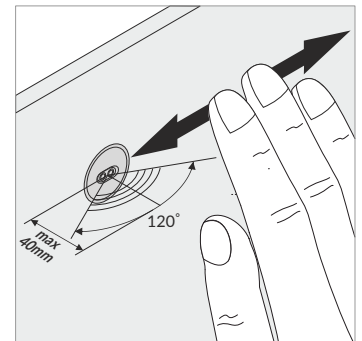




LED switch touch sensor ON/OFF
włącznik LED dotykowy ON/OFF
12 V; 30 W

15630000

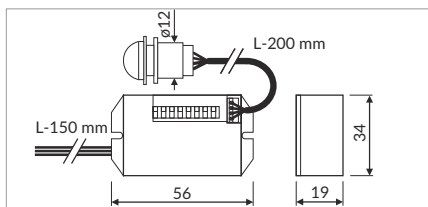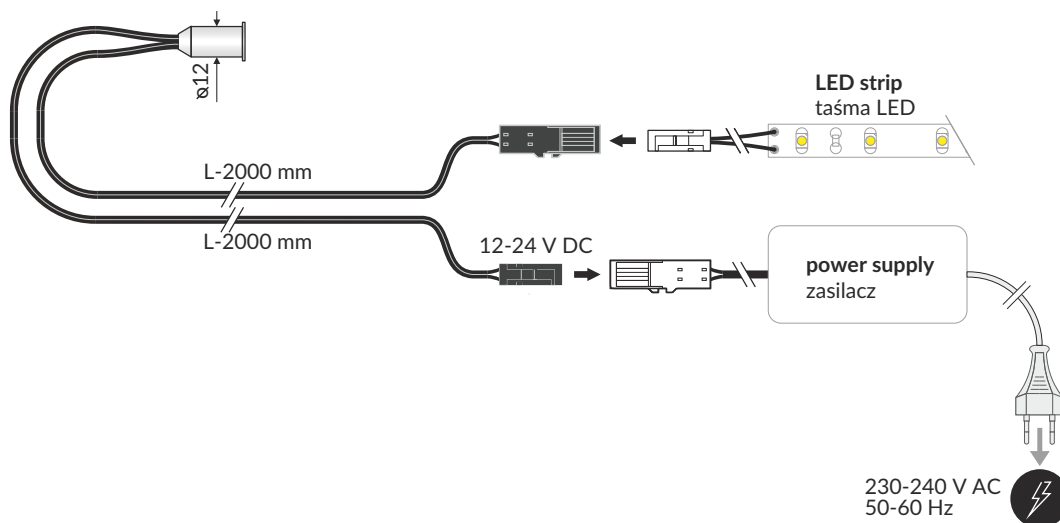

movement sensor YCB1050
czujnik ruchu YCB1050
230 V; 800 W


85414061

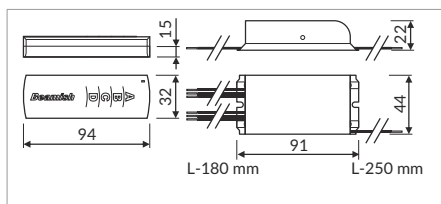

remote controller 3 channel ON/OFF
pilot z włącznikiem radiowym 3-kanalowy ON/OFF
230 V; 1000 W


78530000

Vario white lighting system / system oświetlenia Vario white



LED receiver warm-cold 2 channel
moduł sterujący LED ciepły-zimny
2-kanałowy
12V/24VDC; 144W/288W


78300000



LED remote controller warm-cold
pilot sterujący LED ciepły-zimny

78290000



LED remote controller operates with multiple drivers.
Pilot może obsługiwać kilka sterowników jednocześnie.



LED cable / przewód LED

3x0,22
1800 mm
1xMIKRO3 plug / 1xWtyk MIKRO3


67030000





LED cable / przewód LED

3x0,22
50 mm
1xMIKRO3 socket / 1xGniazdo MIKRO3

67020000

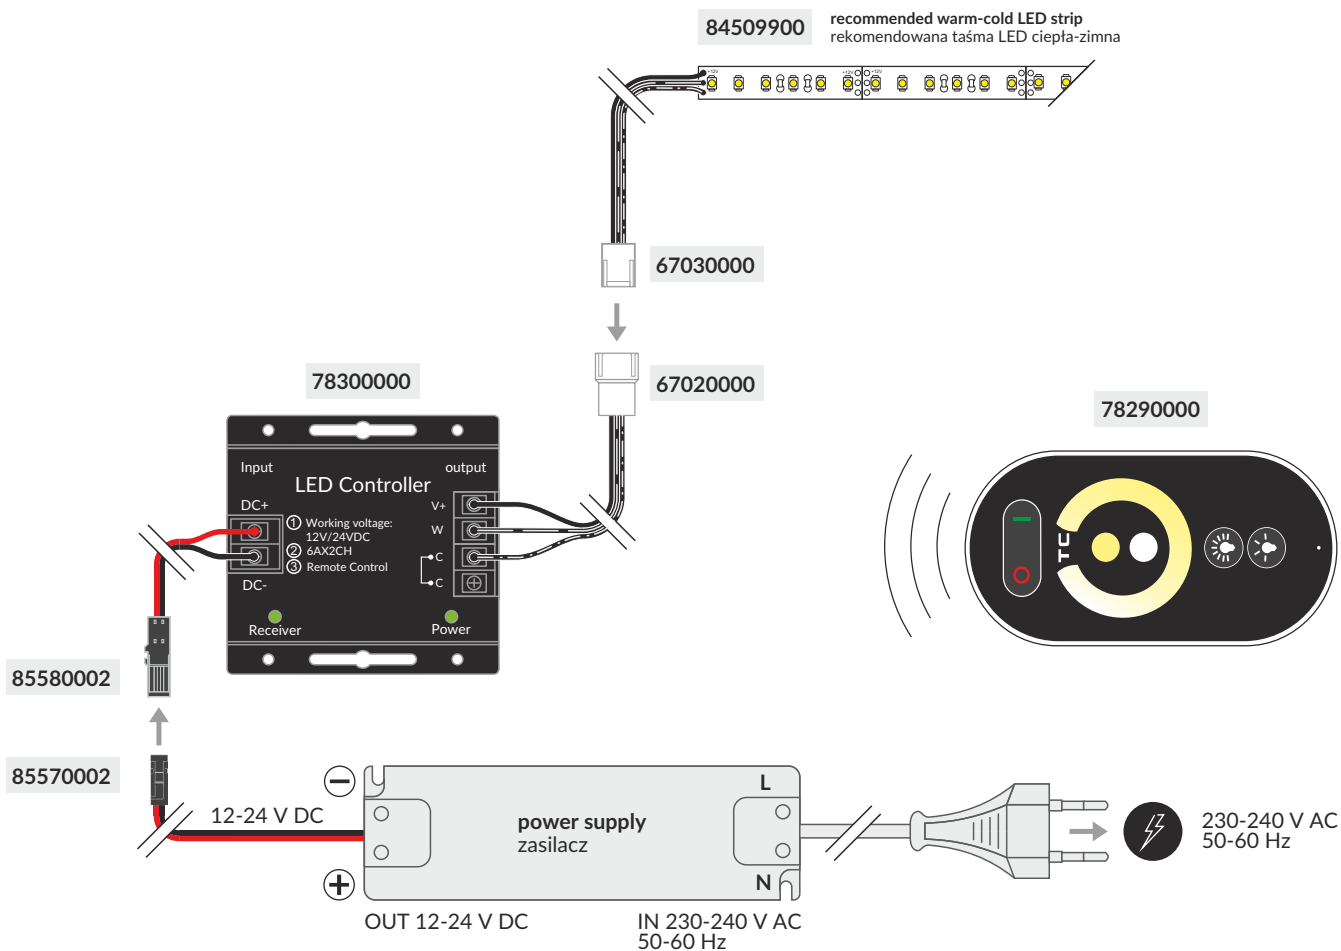

RGB lighting system / system oświetlenia RGB




LED RGB remote controller operates with multiple drivers. Pilot może obsługiwać kilka sterowników jednocześnie.

LED receiver RGB 3 channel
moduł sterujący LED RGB
3-kanalowy
12V/24VDC; 216W/432W

78450000

LED remote controller RGB
pilot sterujący LED RGB


78460000



RGB LED cable / przewód LED RGB

4x0,5
1800 mm
1xMIKRO4 plug / 1xWtyk MIKRO4


67060000



RGB LED cable / przewód LED RGB

4x0,5
50 mm
1xMIKRO4 socket / 1xGniazdo MIKRO4


67050000




RGB LED distribution box
rozdzielacz LED zintegrowany RGB

4x0,5
200 mm
4xMIKRO4 socket / 4xGniazdo MIKRO4

67040000

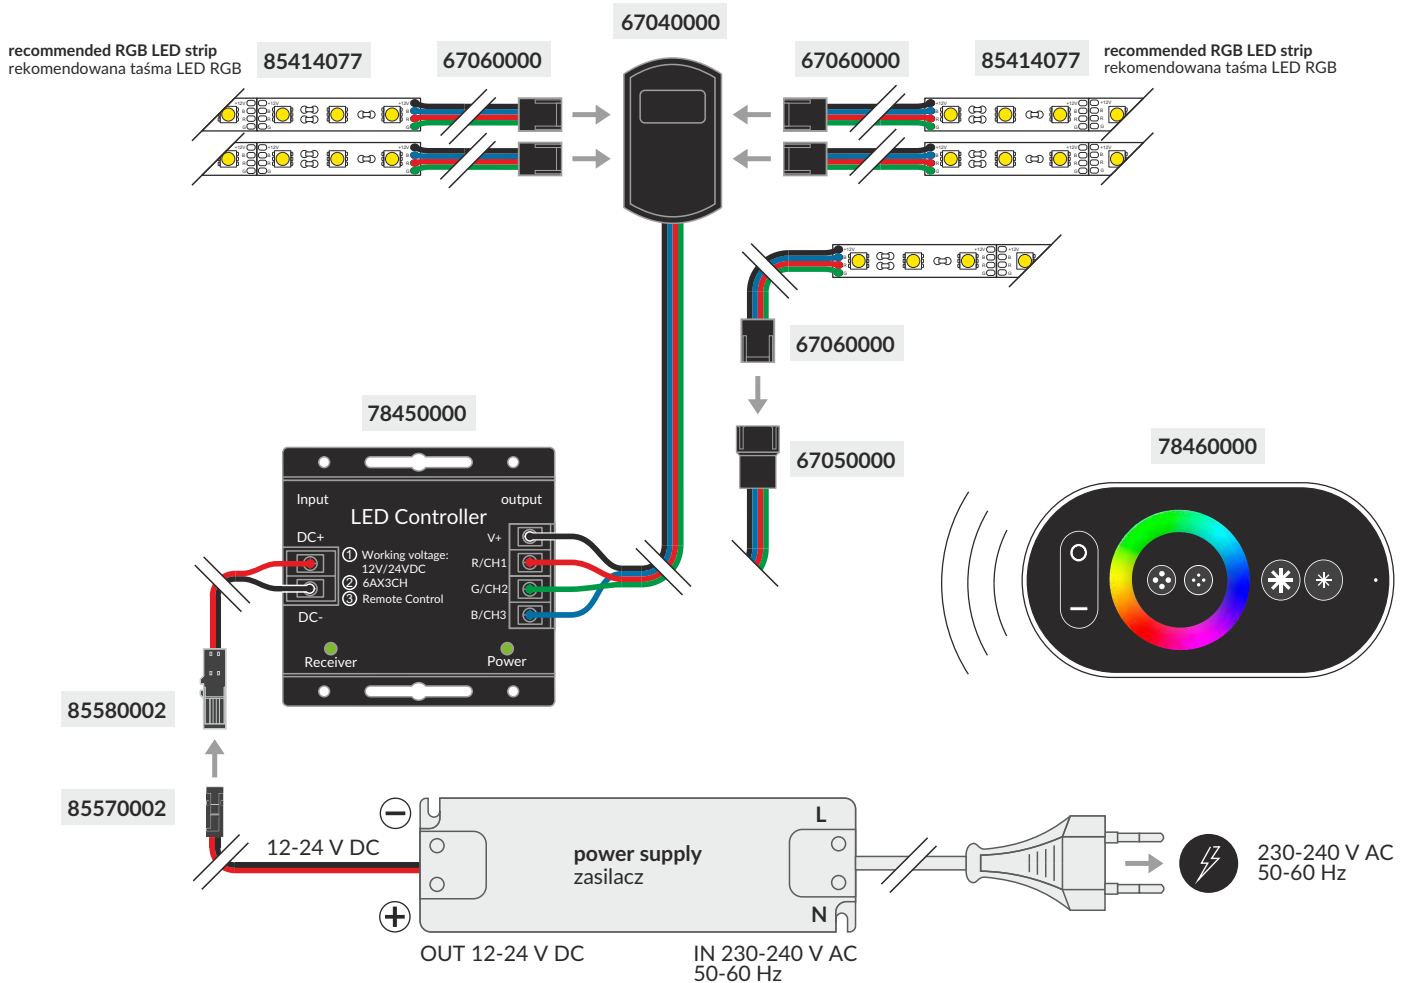




LED cable / przewód LED

2x0,35
1800 mm
1xMINI plug / 1xWtyk MINI
black / czarny


85430002



LED cable / przewód LED

2x0,35
50 mm
1xMINI plug / 1xWtyk MINI
black / czarny


85570002



LED cable / przewód LED

2x0,35
50 mm
1xMINI socket / 1xGniazdo MINI
black / czarny


85580002



**LED extension cable
przedłużacz LED**

2x0,35
1800 mm
1xMINI socket / 1xGniazdo MINI
1xMINI plug / 1xWtyk MINI
black / czarny


85460002



LED cable / rozdzielacz LED

2x0,35
230 mm
3xMINI socket / 3xGniazdo MINI
1xMINI plug / 1xWtyk MINI
black / czarny


85470002



LED cable / rozdzielacz LED

2x0,35
230 mm
3xMINI socket / 3xGniazdo MINI
black / czarny


85590002



**LED distribution box
rozdzielacz LED zintegrowany**

2x0,5
250 mm
6xMINI socket / 6xGniazdo MINI
black / czarny


85366900



cabl e / przewód

250 V
2x0,75
4000 mm
1xPlug / 1xWtyk
black / czarny
2,5 A

67100002

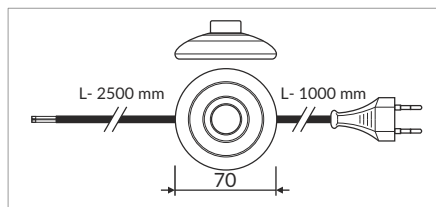


cabl e with footswitch / przewód z włącznikiem nożnym

250 V
2x0,75
1000/2500 mm
1xPlug / 1xWtyk
black / czarny
2,5 A


67110002

LED profile slings / zawiesia od profili LED

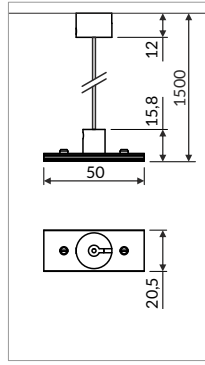


SELV sling
zawiesie SELV
50 V; 1500

| white | anodized | black |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| biały | anodowany | czarny |
| 67120001 | 67120002 | 67120022 |
| 1 set = 2 pcs / 1 kpl. = 2 szt. | | |

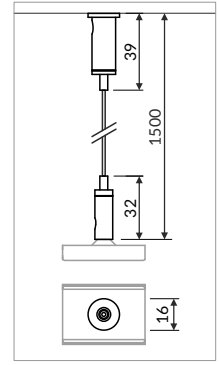


sling for LED mounting
zawiesie do uchwytu LED
1500

| chrome |
|---------------------------------|
| chrom |
| 67140003 |
| 1 set = 2 pcs / 1 kpl. = 2 szt. |

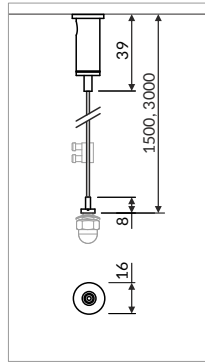

large sling
zawiesie duże


| chrome 1500 mm | chrome 3000 mm |
|---------------------------------|-----------------|
| chrom 1500 mm | chrom 3000 mm |
| 43100003 | 43110003 |
| 1 set = 2 pcs / 1 kpl. = 2 szt. | |

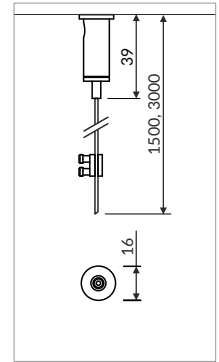

SKB sling
zawiesie SKB

| chrome 1500 mm | chrome 3000 mm |
|---------------------------------|-----------------|
| chrom 1500 mm | chrom 3000 mm |
| 67160003 | 67170003 |
| 1 set = 1 pcs / 1 kpl. = 1 szt. | |

tilted bracket for LED profiles / uchwyt uchylny do profili LED





compatible with cone flexible mounting plates:
U4, U6, U, W, Y, Z
mounting plates not included

kompatybilny z uchwytami sprężystymi cone:
U4, U6, U, W, Y, Z
komplet nie zawiera uchwytów

tilted bracket
uchwyt uchylny

| white | silver | black | grey |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| biały | srebrny | czarny | szary |
| 67230001 | 67230040 | 67230002 | 67230022 |
| 1 set = 2 pcs / 1 kpl. = 2 szt. | | | |

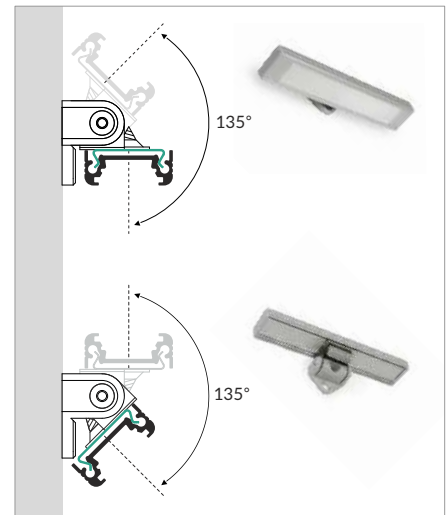

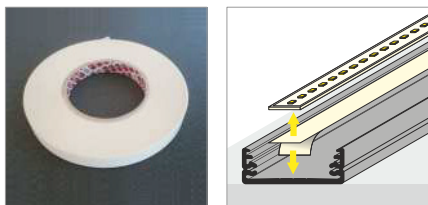


adhesive tape double-sided thermally conductive
taśma dwustronna termoprzewodząca

15 mm x 50 m

67990000

1 reel / 1 rolka

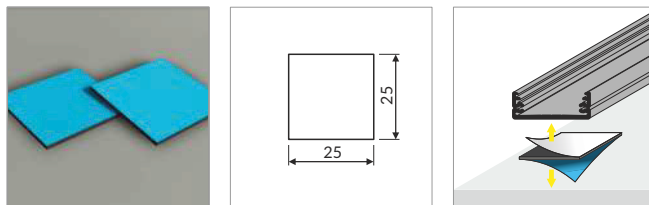

adhesive tape double-sided nonconductive
taśma dwustronna nieprzewodząca

25 x 25 mm


76340000



silicone housing for 8 mm LED strip
osłona silikonowa do taśmy LED 8 mm

11 mm x 5 mm x 5 mm

67980000

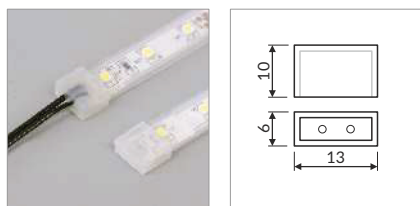

ending for silicone housing for 8 mm LED strip
zaślepka do osłony silikonowej do taśmy LED 8 mm

67970000s

1 set = 2 pcs (ending with hole, ending without hole)
1 kpl. = 2 szt. (zaślepka z otworem, zaślepka bez otworu)





cleaning rubber for anodized surfaces
gumka do czyszczenia powierzchni anodowanych

25250000

2019 LED PROFILES

PROFILE LED

Why LED profiles? / Dlaczego profile LED?

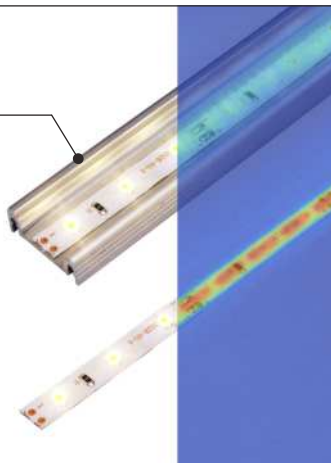

HEAT DISSIPATION

An aluminium profile is a radiator - it dissipates heat from the LED source. Lower temperature means better operating conditions for the diodes, therefore, extension of the LED lifespan and better illumination parameters. It also translates to economic considerations - LED does not require such frequent replacement of light sources. An aluminium profile is an investment, which pays off.



Some LED sources available on the market may exceed radiation capabilities of a given aluminium profile. In order to ensure correct operation, a LED source with appropriate parameters needs to be matched to an aluminium profile.

ODPROWADZANIE CIEPŁA

Profil aluminiowy jest radiatorom – odprowadza ciepło ze źródła LED. Niższa temperatura to lepsze warunki pracy dla diod, a tym samym przedłużenie żywotności LED i lepsze parametry świetlne. Przekłada się to również na względy ekonomiczne – LED nie wymaga tak częstych wymian źródeł światła. Profil aluminiowy to inwestycja, która się opłaca.



Niektóre źródła LED dostępne na rynku mogą przekraczać radiacyjne możliwości wybranego profilu aluminiowego. W celu zapewnienia poprawnego działania, należy dobrać do profilu aluminiowego źródło LED o odpowiednich parametrach.



AESTHETICS / STRIP PROTECTION

An aluminium profile is a protection for a LED source against mechanical damage. The assembly is much more durable in comparison to gluing a LED strip directly to the surface. Using a profile increases aesthetics and facilitates maintaining cleanliness.

ESTETYKA / OCHRONA TAŚMY

Profil aluminiowy stanowi zabezpieczenie źródła LED przed mechanicznym uszkodzeniem. Montaż jest znacznie trwalszy w porównaniu z przyklejeniem taśmy LED bezpośrednio do podłoża. Użycie profilu podwyższa estetykę oraz ułatwia utrzymanie czystości.



ANODIZED COATING / COLOUR VERSIONS

In the standard TOPMET offer, aluminium LED profiles are available in 4 basic finishes:
white painted - powder coated,
anodised aluminium in silver colour,
anodised aluminium in black colour,
raw aluminium - economic version, not resistant to damage.

The most eagerly used ones are the anodized versions with a high degree of scratch resistance. The thickness of the anodic coating on all our profiles is about 15 μm .

ANODOWANA POWŁOKA / WERSJE KOLORYSTYCZNE

W standardowej ofercie TOPMET profile aluminiowe LED występują w 4 podstawowych wykończeniach:
biały malowany – powłoka farby proszkowej,
aluminium anodowane w kolorze srebrnym,
aluminium anodowane w kolorze czarnym,
aluminium surowe – wersja ekonomiczna, nieodporna na uszkodzenia.

Najchętniej stosowane są wersje anodowane o wysokim stopniu odporności na zarysowania. Grubość powłoki anodowej na wszystkich naszych profilach to około 15 μm .



ACCESSORIES

The design department is constantly working on expanding the offer with further components, which facilitate the assembly and multiply the possibilities of combinations, connections and assembly. Apart from system mounting plates, which match different profiles, many collections also have dedicated solutions for more advanced, specialist needs. The accessories for LED profiles include, i.a.: endings, covers, mounting plates, holders, extension arms, connectors, clamps, slings and many more.

AKCESORIA

Dział projektowy stale pracuje nad wzbogaceniem oferty w kolejne komponenty, które ułatwiają montaż i wielokrotnie zwiększają możliwości kombinacji, połączeń, montażu. Poza uchwytami systemowymi, pasującymi do różnych profili, wiele kolekcji ma także dedykowane rozwiązania do bardziej zaawansowanych, specjalistycznych potrzeb. Wśród akcesoriów do profili LED są m.in.: zaślepki, klosze, uchwyty, wysięgniki, łączniki, dociski, zawieszaki i wiele innych.



EU-registered industrial design
Wzory przemysłowe EU




Made in Poland
Wyprodukowane w Polsce

DESING / PRODUCTION

All profiles are unique - designed by TOPMET designers.
All the designs are registered - legally protected throughout the European Union.
TOPMET profiles, accessories and luminaires are manufactured in Poland.

PROJEKT / PRODUKCJA

Wszystkie profile są unikatowe – zaprojektowane przez projektantów TOPMET.
Wszystkie wzory są zarejestrowane – chronione prawnie na terenie całej Unii Europejskiej.
Profile, akcesoria i oprawy TOPMET wyprodukowane są w Polsce.

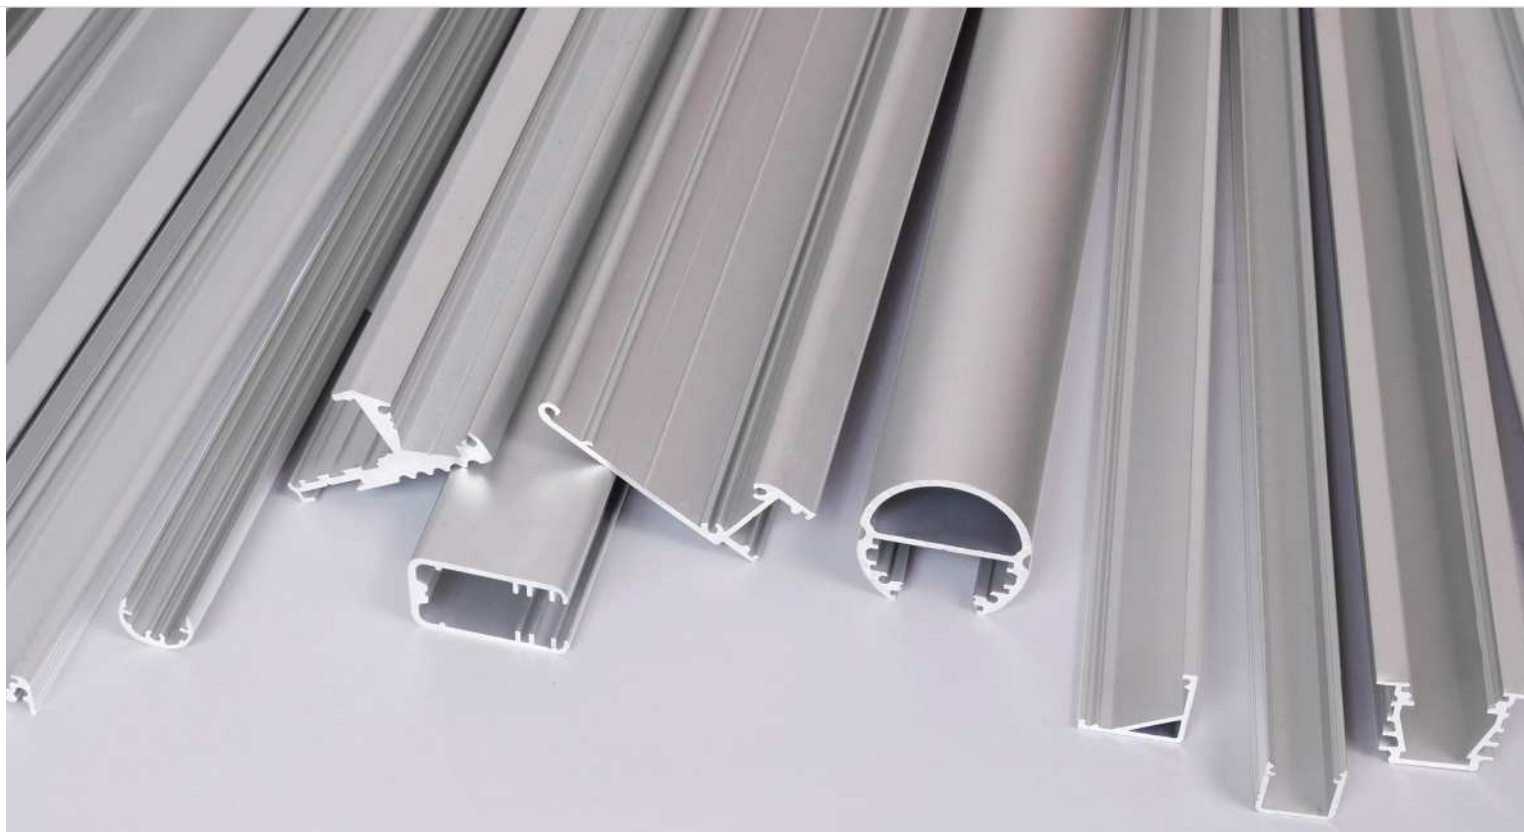

Why is it worth to choose LED technology? Dlaczego warto wybrać technologię LED?

ECONOMY / EKONOMIA

Comparison of light sources of similar lumen output / Porównanie źródeł światła o zbliżonej wartości strumienia świetlnego



traditional bulb
żarówka tradycyjna
power / moc: 100 W
price / cena: 0,78 €






halogen source
żarówka halogenowa
power / moc: 70 W
price / cena: 1,19 €



LED source
źródło LED
power / moc: 11,5 W
price / cena: 9,50 €

Energy / Energia

Watts necessary to obtain lumen output of 1000 lm / Ilość watów potrzebna do uzyskania światła o strumieniu 1000 lm



Lifespan / Żywotność


Time in hours for which one light source will glow until the lumen output decreases by 20 - 30% compared to the initial value

Czas podany w godzinach, w którym będzie świecić jedna żarówka zanim wartość strumienia świetlnego zmniejszy się o 20 - 30% w stosunku do wartości początkowej



Expenses / Wydatki

Amount and costs of worn-out light sources during one LED source lifespan / Ilość i koszt zużytych źródeł światła w okresie żywotności jednego źródła LED



Daily costs of energy if the light glows for 8h* / Koszt energii z jednego dnia przy świetle zapalonym przez 8 h*

0,11 €

0,07 €

0,01 €

Costs of energy throughout the LED source lifespan* / Koszt energii z całego okresu żywotności źródła LED*



203,58 €

142,50 €

23,41 €

Total cost / Suma kosztów

of operation and light source prices** / eksploatacji oraz ceny źródła światła**



How much can you save by using a LED light source? ** / Ile można zaoszczędzić stosując źródło LED? **



In relation to traditional bulb
W stosunku do tradycyjnej żarówki
183,01 €



In relation to halogen source
W stosunku do żarówki halogenowej
118,55 €

* assuming the rate per 1 kWh at a level of: 0,14 € / przy założeniu stawki za 1 kWh na poziomie 0,14 €

** throughout the LED source lifespan / w całym okresie żywotności źródła LED

ECOLOGY / EKOLOGIA



What we should pay particular attention to is the impact of everyday use devices on the natural environment. And so, lights using the LED technology are biodegradable, have a longer lifespan compared to traditional sources and consume less energy. Moreover, LED does not contain mercury.

less source replacements = less waste reaching the environment

To, na co powinniśmy zwrócić największą uwagę, to oddziaływanie na środowisko naturalne urządzeń codziennego użytku. I tak, światła wykorzystujące technologię LED są biodegradowalne, mają większą żywotność w stosunku do tradycyjnych źródeł oraz zużywają mniej energii. Ponadto LED nie zawiera rtęci.

mniej wymian źródeł = mniej odpadów trafiających do środowiska





2019 LED PROFILES

PROFILE LED

Sales support / Wsparcie sprzedaży

LED PROFILES SAMPLE BOX



LED PROFILES SAMPLE CASE



LED PROFILES SAMPLE BOARD



LED profiles / profile LED




VARIO30



big profiles / duże profile



LED PROFILES DISPLAY STAND

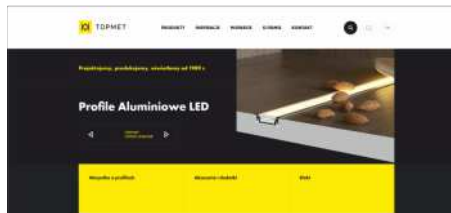

www.topmet.pl/en
www.topmet.pl




LED profile sets
Sety profili LED



LED luminaires catalogues
Karty katalogowe opraw LED




Professional consultancy service
Profesjonalne doradztwo

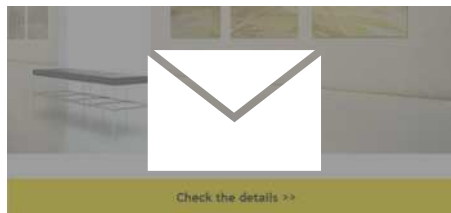

Newsletter



Photos
Zdjęcia

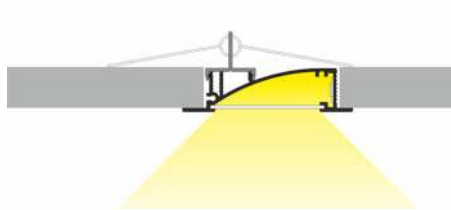

Graphics
Grafiki



We encourage to follow our social media accounts.
Zapraszamy do śledzenia naszych kont w mediach społecznościowych.


General terms and conditions available on website: <http://www.topmet.pl/en/tc/>
Ogólne warunki gwarancji dostępne są na stronie: <http://www.topmet.pl/pl/polityka-prywatnosci/>

See also / Zobacz również




TOPMET LED Luminaires **Oprawy LED TOPMET**


SURFACE / NAWIERZCHNIOWE

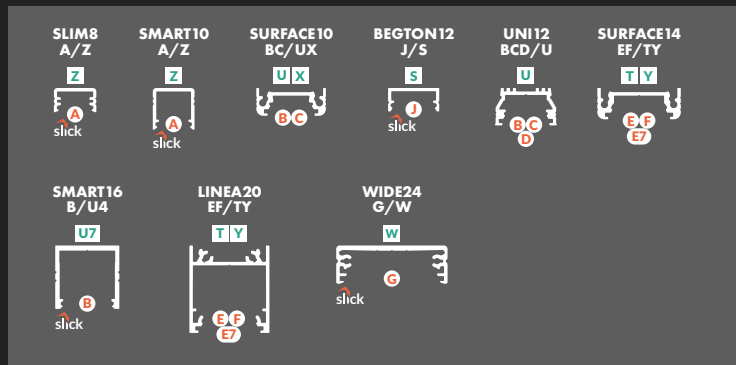


RECESSED / WPUSTOWE

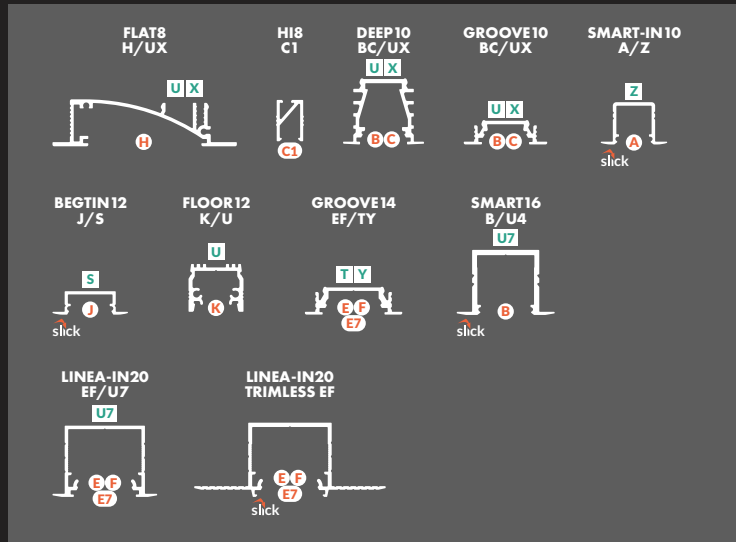


CORNER / KĄTOWE

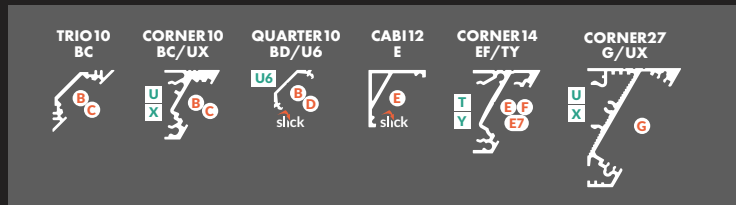

SPECIAL APPLICATION / SPECJALNE

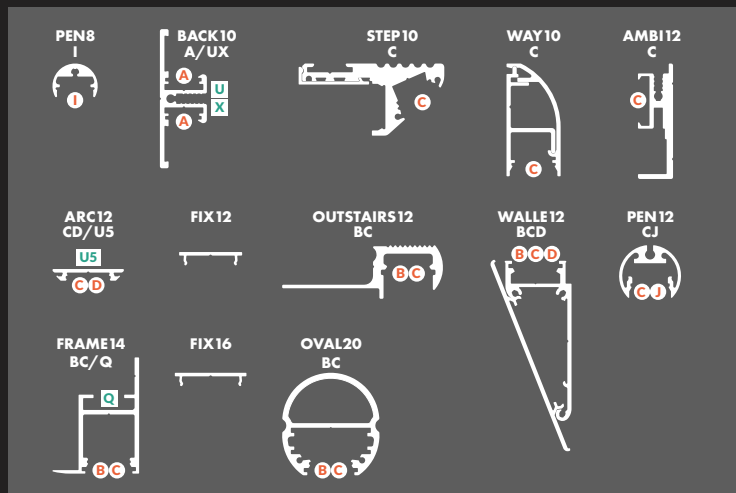

GLASS APPLICATION / DO SZKŁA

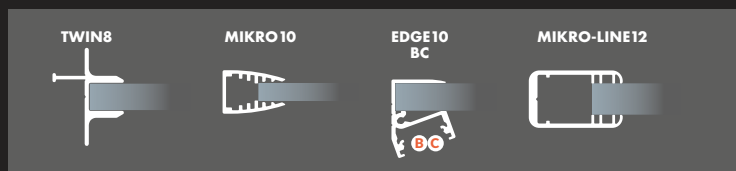



Made in Poland
Wyprodukowane w Polsce



EU-registered industrial design
Wzory przemysłowe EU

TOPMET LIGHT Kłosowicz Wiśniewski i Wspólnik Sp. j.

HEADQUARTERS / SIEDZIBA GŁÓWNA: Ostrowska 354, 61-312 Poznań, POLAND

FACTORY & WAREHOUSE / PRODUKCJA I MAGAZYN: Ostrowska 532A, 61-312 Poznań, POLAND

tel. +48 61 87 27 500, biuro@topmet.pl, www.topmet.pl

The catalogue is not an offer under Polish Civil Code regulations. Colours of particular products may vary slightly from colours shown in pictures. The dimensions given are approximate and can not be a reason for complaint. TOPMET Company reserves the right to make technical changes.

Katalog nie stanowi oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. Aktualną ofertę firmy stanowi cennik. Kolory poszczególnych produktów mogą się nieznacznie różnić od kolorów prezentowanych na zdjęciach. Podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy reklamacji. Firma TOPMET zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

catalogue designer • proj. folderu: M. Kędziora, A. Szafran 01.2019. photo • fot.: K. Samulska, A. Szafran, S. Wawrzyn, L. Wesołowski, A. Wierdak
visualisations • wizualizacje: M. Kędziora, A. Szafran, P. Woś

Distributor / Dystrybutor

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [LED Lighting Mounting Accessories](#) category:

Click to view products by [Topmet](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[3635](#) [PALBF18](#) [C16142_HEKLA-SOCKET-K](#) [3SU1900-0BC31-0AA0](#) [3SU1900-0BC31-0NB0](#) [2213118-2](#) [47.319.6380.50](#) [3SU1401-2BB40-1AA0](#) [3SU1401-2BB60-1AA0](#) [1SFA611621R1041](#) [23110040](#) [23120022](#) [23130000](#) [68550022](#) [68550040](#) [70290000](#) [70290022](#) [70290040](#) [70300022](#) [70300040](#) [76620000](#) [76990022](#) [77280022](#) [77980022](#) [77990001](#) [77990002](#) [77990040](#) [83130001](#) [83130040](#) [83150001](#) [83150022](#) [83150040](#) [83980001](#) [83980040](#) [83990001](#) [83990022](#) [83990040](#) [84040022](#) [84510002](#) [86050038](#) [86180003](#) [89080002](#) [89080022](#) [89140002](#) [89980002](#) [89980019](#) [98050040](#) [A1070001](#) [A1070002](#) [A2070001](#)