


„Twist“ Wtyczka przenośna 16A 3P+Z 400V IP67



Nr kat. **0142-6**

Uwaga!
przedstawione zdjęcie jest zdjęciem przykładowym
ukazującym wtyczkę 5- stykową 400V

Wymiary:

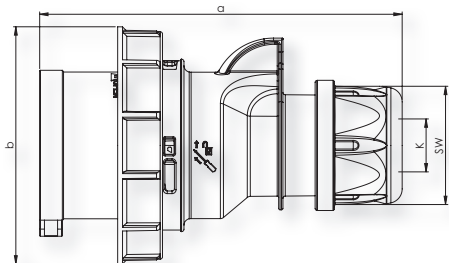

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
 - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „v” np. 0142-6v

IP67 wodoszczelna

Connection
to the future

	16 Amp		
Bieguny	3	4	5
a	118	124	131
b	71	79	87
K przewodu Ø [mm]	6-15	6-15	8-16
Typy połączeń:		Zaciski śrubowe	
Przewód giętki [mm ²]		1-2,5	
Siła docisku [Ncm]		100 Ncm	
SW	38	38	42
Waga [g]	133	153	180

PCE Polska Sp. z o. o.

ul. Zielona 12
58-200 Dzierżonów
TEL. +48 74 831 76 00
FAX. + 48 74 831 17 00
MAIL: pce@pce.pl
www.pce.pl