

„Shark“ Wtyczka przenośna 32A 3P+Z+N 400V IP44

Nr kat. **025-6**




- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
 - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „v” np. 025-6v

IP44 bryzgoszczelna

Connection
to the future

Wymiary:

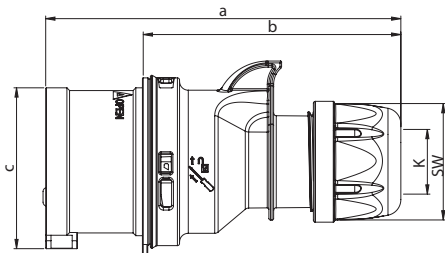

	32 Amp		
Bieguny	3	4	5
a	150	150	155
b	104	104	109
c	63	63	70
K przewodu \varnothing [mm]	11,5-20	11,5-20	11,5-22
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe		
Przewód gietki [mm ²]	2,5-6		
Siła docisku [Ncm]	110 Ncm		
SW	50	50	50
Waga [g]	184	204	236

PCE Polska Sp. z o. o.

ul. Zielona 12
58-200 Dzierżoniów
TEL. +48 74 831 76 00
FAX. + 48 74 831 17 00
MAIL: pce@pce.pl
www.pce.pl