

„Nautilus“ Gniazdo tablicowe 16A 2P+Z 230V IP68

Nr kat. 20352-8b




- wersja schuko
- kołnierz 75x75mm
- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PC/ABS
- styki: pokryte niklem
- tylne podłączenie
- montaż 4- punktowy
- zgodność z normą VG96926 na życzenie

Connection
to the future

IP66/68 wodoszczelne do 2 bar / 2h

Wymiary:

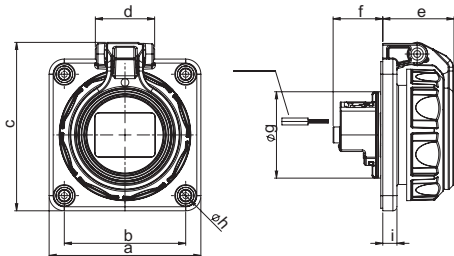

	16 Amp
Bieguny	2P + E
a	75
b	60
c	84
d	30
e	36
f	25
g	43
h	5,5
i	7
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe
Przewód giętki [mm ²]	1 - 2x2,5
Przewód sztywny [mm ²]	1 - 2x2,5
Siła docisku[Ncm]	80
Waga [g]	105

PCE Polska Sp. z o. o.

ul. Zielona 12
58-200 Dzierżoniów
TEL. +48 74 831 76 00
FAX. +48 74 831 17 00
MAIL: pce@pce.pl
www.pce.pl