

BRCS055N08SHBD

Rev.A Sep.-2022

描述 / Descriptions

TO-263 塑封封装 N 沟道场效应管。

N-CHANNEL MOSFET in a TO-263 Plastic Package.

特征 / Features

低电阻,开关速度快,无卤产品。


Ultra Low On-Resistance,fast switching,HF product.

用途 / Applications


升压转换器和用于消费电子、电信和工业的同步整流器，电源和 LED 背光。

Boost converters and synchronous rectifiers for consumer, telecom, industrial power supplies and LED backlighting.

内部等效电路 / Equivalent Circuit



引脚排列 / Pinning

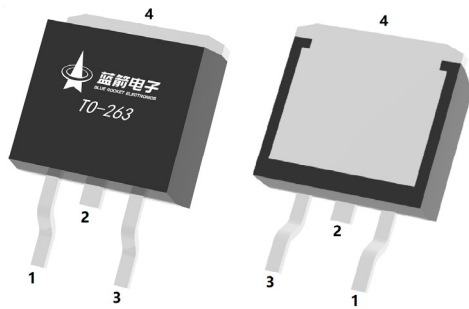

PIN1 : G

PIN 2、4 : D

PIN 3 : S

印章代码 / Marking

见印章说明。

See Marking Instructions.

极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Drain-Source Voltage	V _{DSS}	80	V
Drain Current	I _D (Tc=25°C)	132	A
Pulsed Drain Current	I _{DM}	276	A
Gate-Source Voltage	V _{GS}	±20	V
Single Pulsed Avalanche Energy(L=0.5mH)	E _{AS}	940.8	mJ
Avalanche Current	I _{AS}	42	A
Total Power Dissipation	P _D (Tc=25°C)	173.6	W
Junction and Storage Temperature Range	T _J , T _{STG}	-55 to 150	°C
Thermal Resistance-Junction to Ambient	t ≤ 10s	15	°C/W
	Steady-State	62	
Thermal Resistance-Junction to Case	Steady-State	0.72	

电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Drain-Source Breakdown Voltage	BV _{DSS}	V _{GS} =0V I _D =250μA	80	95		V
Zero Gate Voltage Drain Current	I _{DSS}	V _{DS} =85V V _{GS} =0V			1	μA
Gate-Body Leakage Current Forward	I _{GSS}	V _{GS} =±20V V _{DS} =0V			±100	nA
Gate Threshold Voltage	V _{GS(th)}	V _{DS} =V _{GS} I _D =250μA	2	3	4	V
Static Drain-Source On-Resistance	R _{DS(on)}	V _{GS} =10V I _D =20A		4.3	5.5	mΩ
	R _{DS(on)}	V _{GS} =6V I _D =10A		5.8	9	
Forward On Voltage	V _{SD}	V _{GS} =0V I _S =1A			1.2	V
Gate resistance	R _g	f=1MHz		1.85		Ω
Input Capacitance	C _{iss}	V _{DS} =25V V _{GS} =0V f=1MHz		4130		pF
Output Capacitance	C _{oss}			1640		
Reverse Transfer Capacitance	C _{rss}			220		
Total Gate Charge	Q _{g(10V)}	V _{GS} =10V, I _D =20A V _{DS} =40V,		62		nC
Gate Source Charge	Q _{gs}			20		
Gate Drain Charge	Q _{gd}			23		

电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Turn-On Delay Time	$t_{d(on)}$	$V_{GS}=10V$ $V_{DS}=40V$ $R_L=2\Omega$ $R_{GEN}=3\Omega$		23		ns
Turn-On Rise Time	t_r			32		
Turn-Off Delay Time	$t_{d(off)}$			35		
Turn-Off Fall Time	t_f			27		

电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve

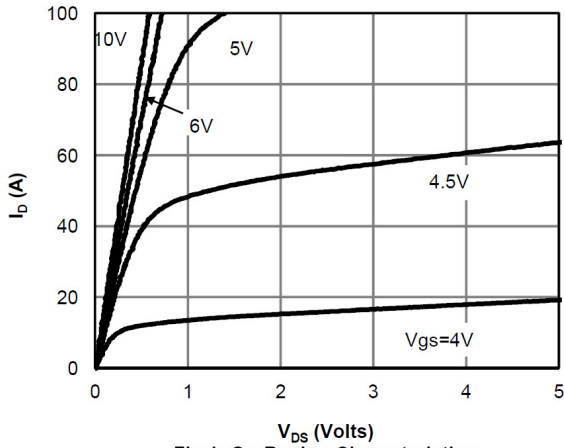


Fig 1: On-Region Characteristics

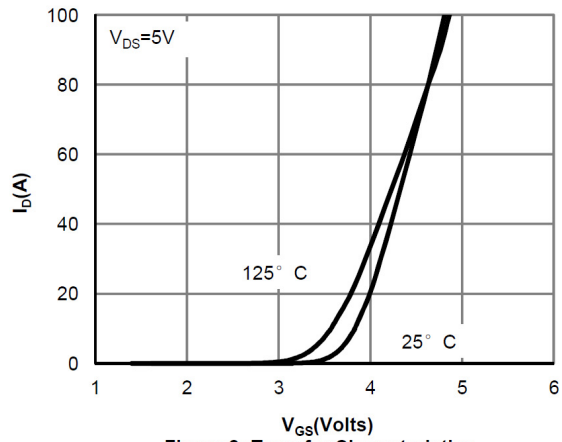


Figure 2: Transfer Characteristics

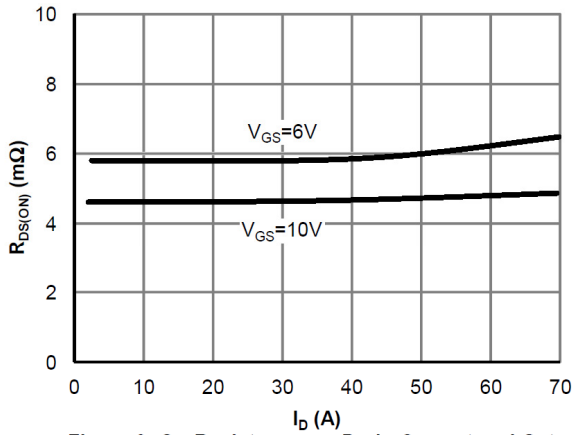


Figure 3: On-Resistance vs. Drain Current and Gate Voltage

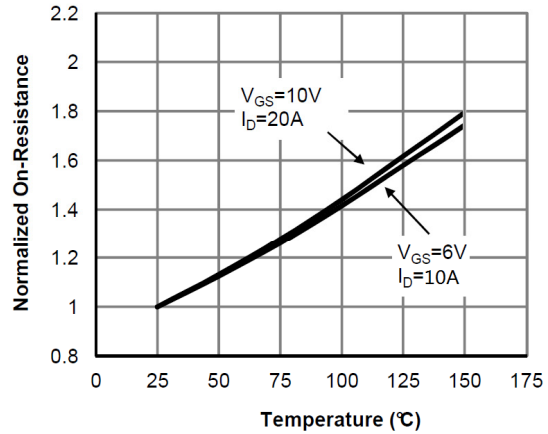


Figure 4: On-Resistance vs. Junction Temperature

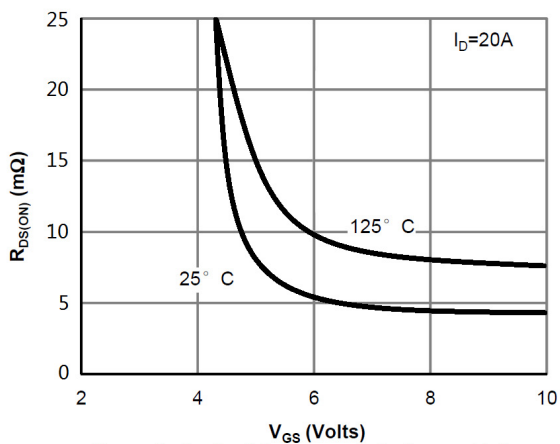


Figure 5: On-Resistance vs. Gate-Source Voltage

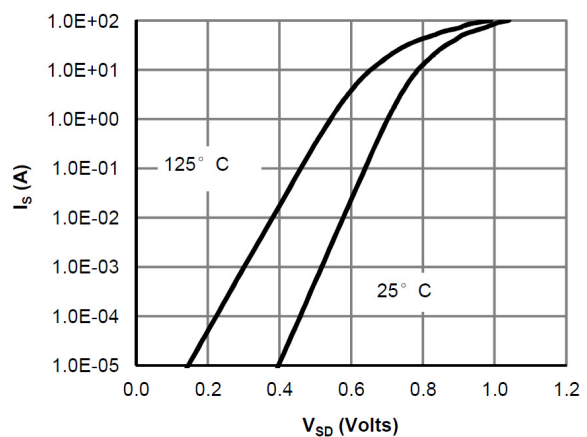


Figure 6: Body-Diode Characteristics

电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve

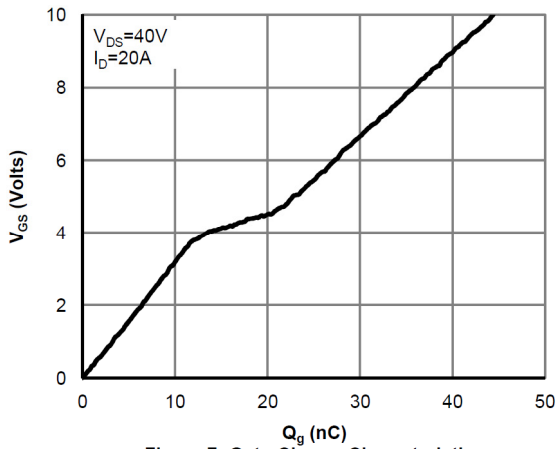


Figure 7: Gate-Charge Characteristics

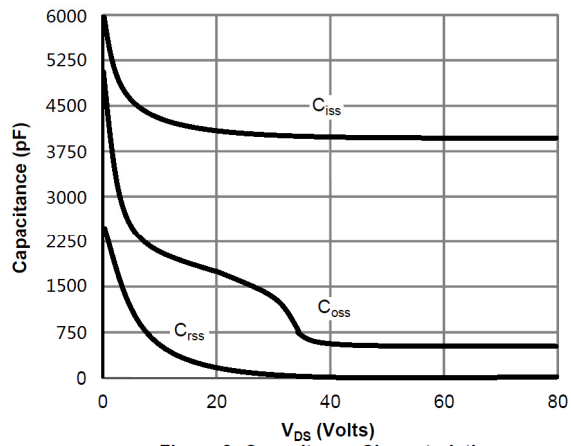


Figure 8: Capacitance Characteristics

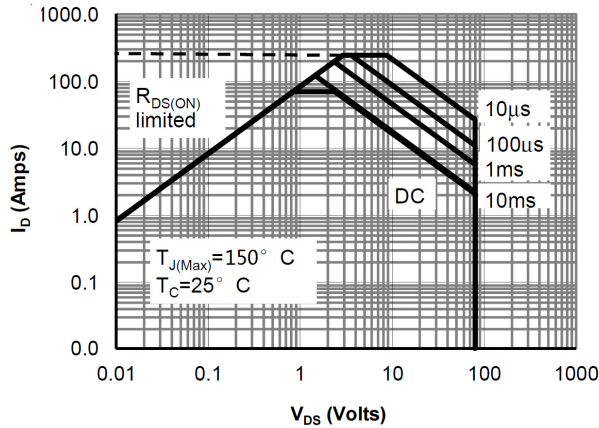


Figure 9: Maximum Forward Biased Safe Operating Area

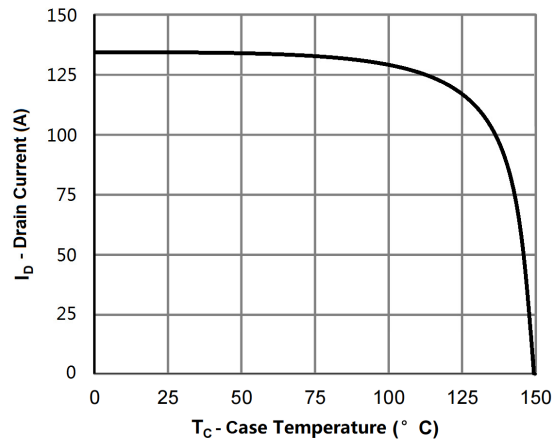


Figure 10: Maximum Continuous Drain Current vs Case Temperature


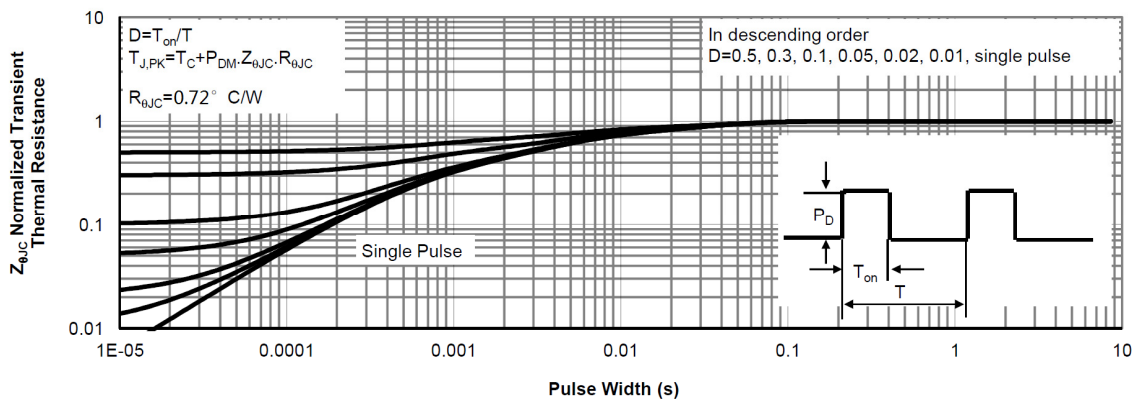


Figure 11: Normalized Maximum Transient Thermal Impedance

外形尺寸图 / Package Dimensions

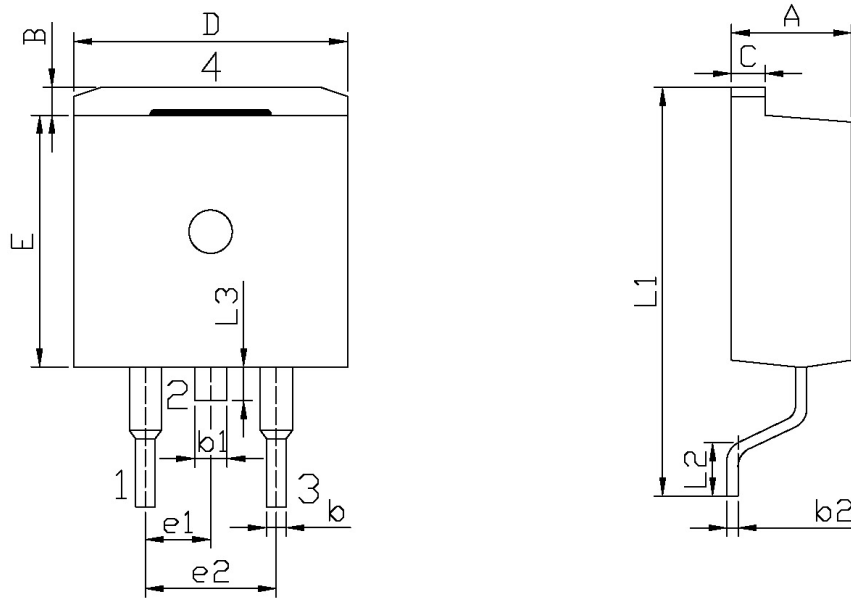


单位: mm

Symbol	Dimensions In Millimeters		Symbol	Dimensions In Millimeters	
	Min	Max		Min	Max
A	4.30	4.70	E	9.00	9.40
B	1.00	1.40	e1	2.34	2.74
b	0.70	0.90	e2	4.88	5.28
b1	1.15	1.35	L1	15.00	16.00
b2	0.40	0.60	L2	2.24	2.84
C	1.20	1.40	L3	1.20	1.60
D	9.80	10.20			

T0-263

印章说明 / Marking Instructions

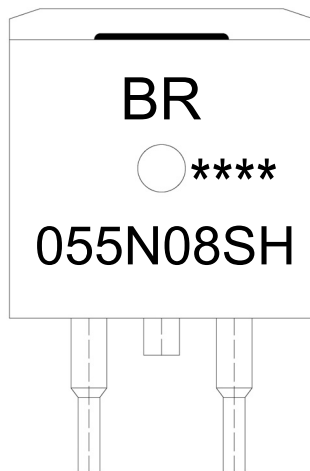

说明：

BR： 为公司代码

055N08SH： 为型号代码

****： 为生产批号代码，随生产批号变化


Note:

BR: Company Code

055N08SH: Product Type

****: Lot No. Code, code change with Lot No

回流焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

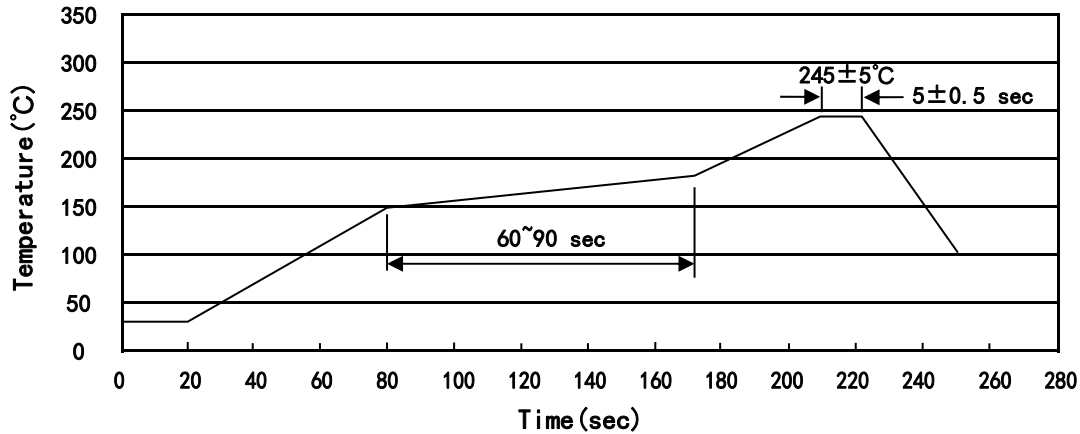

说明：

- 1、预热温度 150~180°C，时间 60~90sec;
- 2、峰值温度 245±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
- 3、焊接制程冷却速度为 2~10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:150~180°C, Time:60~90sec.
- 2.Peak Temp.:245±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：260±5°C

时间：10±1 sec.

Temp.:260±5°C

Time:10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

卷盘包装 / REEL

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³)		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-263	800	1	800	6	4,800	13" ×24	360×360×50	380×335×366

套管包装 / TUBE

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³)		
	Units/Tube 只/套管	Tubes/Inner Box 套管/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Tube 套管	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-263	50	20	1,000	5	5,000	532×33×7.0	555×164×50	575×290×180

使用说明 / Notices

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [MOSFET](#) category:

Click to view products by [Blue Rocket](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[IRFD120](#) [JANTX2N5237](#) [BUK455-60A/B](#) [MIC4420CM-TR](#) [VN1206L](#) [NDP4060](#) [SI4482DY](#) [IPS70R2K0CEAKMA1](#) [SQD23N06-31L-GE3](#)
[TK16J60W,S1VQ\(O](#) [2SK2614\(TE16L1,Q\)](#) [DMN1017UCP3-7](#) [DMN1053UCP4-7](#) [SQJ469EP-T1-GE3](#) [NTE2384](#) [DMC2700UDMQ-7](#)
[DMN2080UCB4-7](#) [DMN61D9UWQ-13](#) [US6M2GTR](#) [DMN31D5UDJ-7](#) [DMP22D4UFO-7B](#) [DMN1006UCA6-7](#) [DMN16M9UCA6-7](#)
[STF5N65M6](#) [IRF40H233XTMA1](#) [STU5N65M6](#) [DMN6022SSD-13](#) [DMN13M9UCA6-7](#) [DMTH10H4M6SPS-13](#) [DMN2990UFB-7B](#)
[IPB80P04P405ATMA2](#) [2N7002W-G](#) [MCAC30N06Y-TP](#) [MCQ7328-TP](#) [NTMC083NP10M5L](#) [NVMFS2D3P04M8LT1G](#) [BXP7N65D](#)
[BXP4N65F](#) [AOL1454G](#) [WMJ80N60C4](#) [BXP2N20L](#) [BXP2N65D](#) [BXT1150N10J](#) [BXT1700P06M](#) [TSM60NB380CP](#) [ROG](#) [RQ7L055BGTCR](#)
[DMNH15H110SK3-13](#) [SLF10N65ABV2](#) [BSO203SP](#) [BSO211P](#)