


◆ SPECIFICATIONS

Unit:mm


- ◇ Poles: 2~24
- ◇ Applicable wire: AWG#28-#20
- ◇ Voltage rating: 300V DC/AC
- ◇ Current rating: 9A
- ◇ Withstand voltage: 1500V AC
- ◇ Working Temperature: -25°C ~ +85°C
- ◇ Insulation resistance: $\geq 1000M\Omega$
- ◇ Contact resistance: $\leq 0.015\Omega$
- ◇ Applicable PC board thickness: 1.6mm

5559-nP

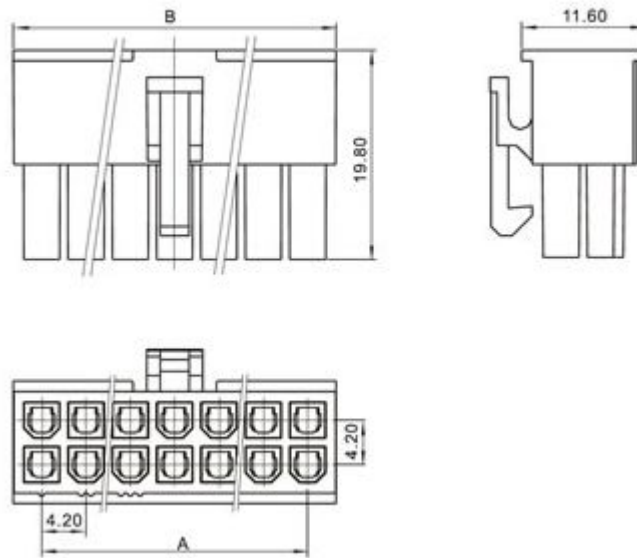

Poles	Type	Size(mm)	
		A	B
2x1	5559-2P	0	5.60
2x2	5559-4P	4.20	9.80
2x3	5559-6P	8.40	14.00
2x4	5559-8P	12.60	18.20
2x5	5559-10P	16.80	22.40
2x6	5559-12P	21.00	26.60
2x7	5559-14P	25.20	30.80
2x8	5559-16P	29.40	35.00
2x9	5559-18P	33.60	39.20
2x10	5559-20P	37.80	43.40
2x11	5559-22P	42.00	47.60
2x12	5559-24P	46.20	51.80

产品图片

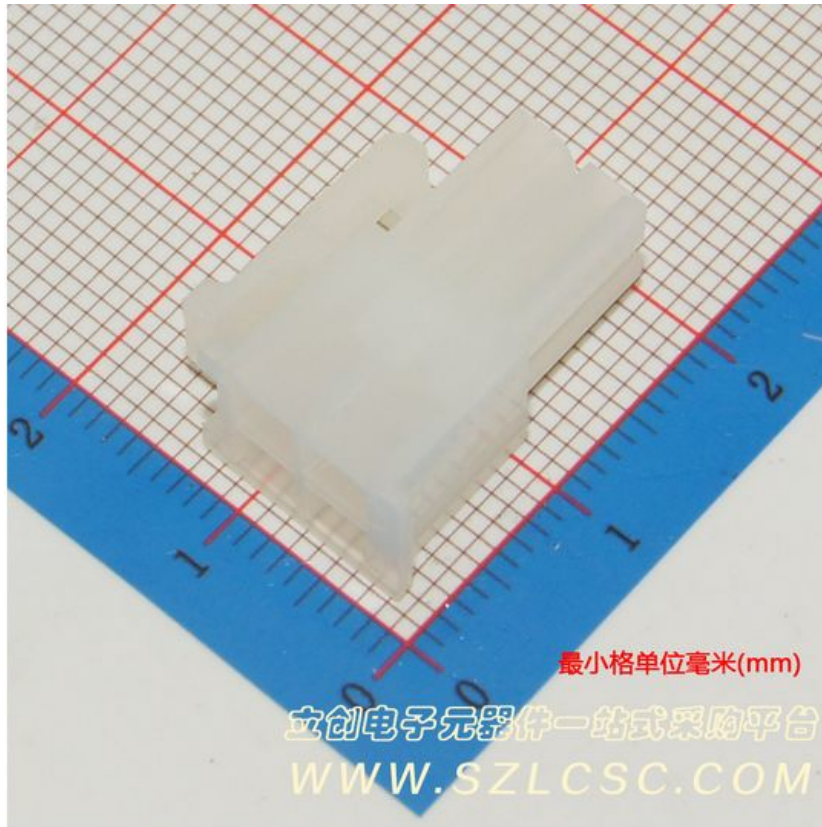

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [Boom](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [0009485154](#) [009176003701906](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#)
[63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [644827-2](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#) [65817-010LF](#)
[65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67016-026LF](#) [67095-007LF](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [68648-049](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#)
[70-4853B](#) [707-5020](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [754199-000](#) [760-3052](#) [787-8014-00](#) [FCN-367T-T012/H](#) [80.063.4001.1](#)
[800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#) [803-43-014-20-001000](#)