

# PH 条形连接器 (2.00mm)

## 技术参数 TECHNICAL PARAMETER

间距(PITCH):2.00mm

极数(Poles):2--12

适用基板厚度(Applicable PC board thickness):1.6mm

额定电流(Current rating):2A,AC,DC

额定电压(Voltage rating):250V,AC,DC

工作温度(Working Temperature):-25℃~+85℃

耐压值(Withstand voltage ):1500V,AC/min


接触电阻(Contact resistance): $\leq 0.01 \Omega$

绝缘电阻(Insulation resistance): $\geq 1000M \Omega$

极数 Poles	编号 Part Number		尺寸 Dimensions(mm)	
			A	B
2	PH-2A	PH-2AW	2.0	6
3	PH-3A	PH-3AW	4	8
4	PH-4A	PH-4AW	6	10
5	PH-5A	PH-5AW	8	12
6	PH-6A	PH-6AW	10	14
7	PH-7A	PH-7AW	12	16
8	PH-8A	PH-8AW	14	18
9	PH-9A	PH-9AW	16	20
10	PH-10A	PH-10AW	18	22
11	PH-11A	PH-11AW	20	24
12	PH-12A	PH-12AW	22	26

## 材料 MATERIAL

基座(HOUSING):尼龙66UL94V-0(NYLON66 UL94V-0)  
插针(PIN):黄铜(BRASS)表面镀纯锡(PURE TIN-PLATED)

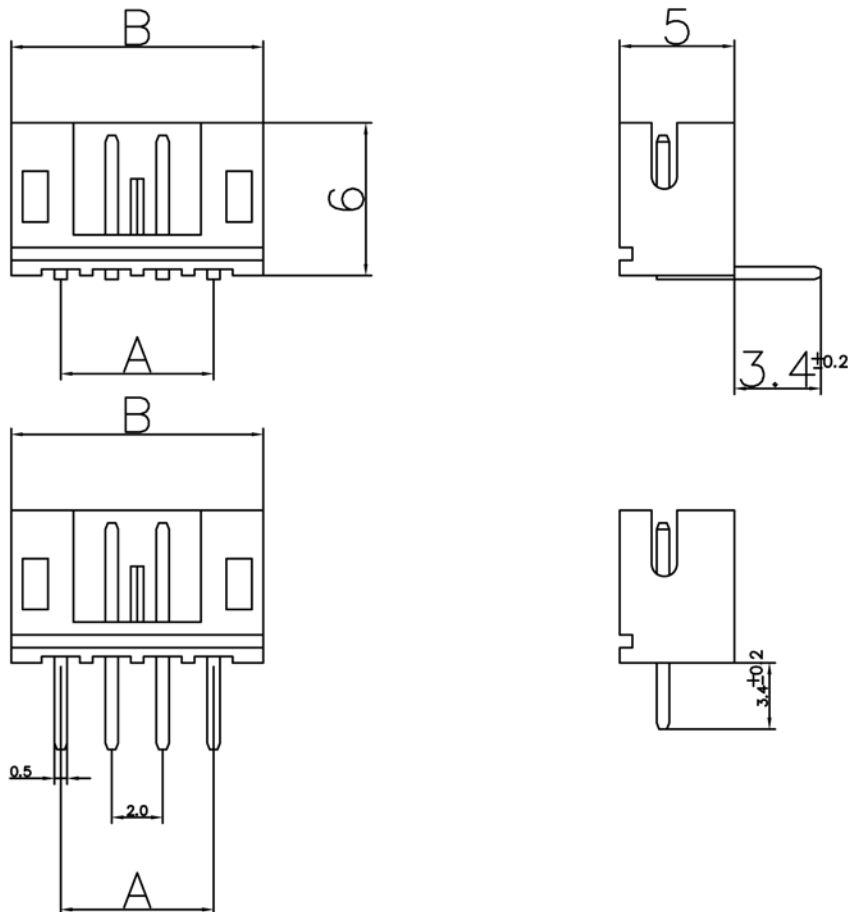

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [Boom](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [0009485154](#) [009176003701906](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#)  
[63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [644827-2](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#) [65817-010LF](#)  
[65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67016-026LF](#) [67095-007LF](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [68648-049](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#)  
[70-4853B](#) [707-5020](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [754199-000](#) [760-3052](#) [787-8014-00](#) [FCN-367T-T012/H](#) [80.063.4001.1](#)  
[800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#) [803-43-014-20-](#)  
[001000](#)